

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 22. Januar 2007
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-290
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: II 11-1.10.4-425/1

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer:

Z-10.4-425

Antragsteller:

ISOPAN s.p.a.
Strada Prov. Morolense - Zona Ind.
03010 Patrica (Frosinone)
ITALIEN

Zulassungsgegenstand:

ISOPAN-Sandwichelemente mit einem Stützkern aus
PUR-Hartschaum und Deckschichten aus Stahl

Geltungsdauer bis:

31. Januar 2010

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst acht Seiten sowie Anlage A (sieben Seiten)
und Anlage B (16 Seiten).



I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die ISOPAN-Elemente sind Sandwichelemente und bestehen aus einem Stützkern aus Polyurethan(PUR)-Hartschaum zwischen Deckschichten aus Metall. Sie werden in einer Baubreite von 1000 mm und mit einer durchgehenden Elementdicke von mindestens 30 mm bis zu maximal 120 mm hergestellt. Als Deckschichten werden ebene, quasiebene und trapezprofilerte Stahlbleche verwendet.

1.2 Anwendungsbereich

Die Sandwichelemente sind raumabschließende und wärmedämmende Außenwand- und Dachbauteile. Sie sind normalentflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1¹).

Als Dachbauteile dürfen nur Sandwichelemente mit trapezprofilierter Außenseite verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN 4102-7². Die Dachneigung muss mindestens 7% ($\triangleq 4^\circ$) betragen.

2 Bestimmungen für die Bauprodukte

2.1 Allgemeines

Die Sandwichelemente und ihre Teile müssen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.2.1 Deckschichten

Für die Deckschichten muss verzinkter Stahl S 320 GD+Z275 bzw. S 250 GD+Z275 (siehe Anlage B, Blatt 3.01) nach DIN EN 10326³ verwendet werden.

Die Deckblechdicken sowie deren Geometrie müssen der Anlage B Blatt 1.01 bis 1.04 genügen; dabei sind folgende Maßangaben und Toleranzen zu berücksichtigen:

- Deckblechdicken: DIN EN 10143⁴, Tabelle 2, "Normale Grenzabmaße", wobei für die unteren Grenzabmaße nur halbe Werte gelten.
- Deckblechgeometrie: (siehe Angaben in der Anlage B)

Der Korrosionsschutz der Stahldeckschichten ist nach DIN 55928-8⁵, Tabelle 3, Kennzahl 3-0.1, vorzunehmen. Davon abweichend darf als Grundstoff verzinktes Stahlband nach DIN EN 10326 verwendet werden, das nur auf der Sichtseite der Zinkauflagegruppe 275 entspricht. Auf der dem Schaumstoff zugewandten Seite genügt eine Zinkauflage von 50 g/m².

Zur Verbesserung des Korrosionsschutzes dürfen auch Stahldeckschichten verwendet werden, die auf der dem Sandwichkern abgewandten Seite Beschichtungen gemäß DIN 55928-8, Tabelle 3, aufweisen, wenn für diese beschichteten Bleche mindestens der

1 DIN 4102-1: 1998-05
2 DIN 4102-7: 1998-07
3 DIN EN 10326: 2004-09
4 DIN EN 10143: 1993-03
5 DIN 55928-8: 1994-07



Nachweis der Schwerentflammbarkeit durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt.

2.2.2 Kernschicht

Die Kernschicht aus Polyurethan(PUR)-Hartschaum muss DIN EN 13165⁶ in Verbindung mit DIN V 4108-10⁷, mindestens Anwendungstyp DAA oder WAA, entsprechen soweit die Anforderungen nach Anlage B Blatt 6.01 und 6.02 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht anders festgelegt sind.

Als Schaumsystem ist

- ISO II (Treibmittel: Pentan)

zu verwenden. Die Schaumrezeptur ist beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

Die Kernschicht muss mindestens der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 entsprechen. Im Rahmen der Produktion darf die Wärmeleitfähigkeit λ_i (Werte der Wärmeleitfähigkeit nach Alterung) nach DIN EN 13165 den Grenzwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\text{grenz,a}} = 0,0242 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ nicht überschreiten.

2.2.3 Sandwichelemente

Die Sandwichelemente müssen aus einem Kern gemäß Abschnitt 2.2.2 und Deckschichten gemäß Abschnitt 2.2.1 bestehen sowie die Anforderungen in der Anlage B erfüllen; dabei sind alle Elementdicken (d bzw. D) Nennmaße, für die folgende Toleranzen gelten:

$\pm 2 \text{ mm}$	für d bzw. D $\leq 100 \text{ mm}$
$\pm 3 \text{ mm}$	für d bzw. D $> 100 \text{ mm}$.

Die Sandwichelemente müssen ggf. einschließlich eines zusätzlichen Korrosionsschutzes die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-1, Abschnitt 6.2), erfüllen.

2.2.4 Verbindungselemente

Für die Befestigung der Dach- und Wandelemente (s. Anlage B, Blatt 5.01 und 5.03) dürfen nur die Verbindungselemente nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.4-407, soweit die Besonderen Bestimmungen jener Zulassung es gestatten, verwendet werden. Für die zulässigen Zugkräfte der Befestigungselemente siehe Anlage B, Blatt 2.01.

2.3 Herstellung und Kennzeichnung

2.3.1 Herstellung

Die Elemente sind auf einer Anlage im kontinuierlichen Verfahren so herzustellen, dass die in der Anlage B Blatt 3.01 mit Fußnote 2 gekennzeichneten Deckschichten beim Schäumungsvorgang immer unten liegen. Die Außenseite der Sandwichelemente Typ "ISORIGHE und ISOBOX" ist zu kennzeichnen.

2.3.2 Kennzeichnung

Die Sandwichelemente müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Zusätzlich sind folgende Angaben anzubringen:

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
- Bemessungswert λ der Wärmeleitfähigkeit für die Kernschicht
- Baustoffklasse normalentflammbar (DIN 4102-B2)
- Bezeichnung des Schaums der Kernschicht (siehe Abschnitt 2.2.2)
- Außenseite der Elemente (s. Abschnitt 2.3.1)

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 Übereinstimmungsnachweis erfüllt sind.

⁶ DIN EN 13165:2001-10 einschließlich DIN EN 13165/A1:2004-08

⁷ DIN V 4108-10:2004-06



2.4 Übereinstimmungsnachweis

2.4.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Sandwichelemente mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Sandwichelemente nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Sandwichelemente eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden Prüfungen durchzuführen:

2.4.2.1 Deckschichten

Vor der Kaltumformung sind von jedem Hauptcoil die Stahlkerndicke, die Streckgrenze, die Zugfestigkeit, die Bruchdehnung A_{80} , die Zinkschichtdicke und ggf. die Dicke des zusätzlichen Korrosionsschutzes nachzuweisen. Die Prüfungen sind nach Anlage B Blatt 6.01 bzw. in Anlehnung an die dort genannten Normen durchzuführen.

Ist der Hersteller der Sandwichelemente nicht auch Hersteller der Deckschichten, so muss er vertraglich sicherstellen, dass die für die Sandwichelemente verwendeten Deckschichten einer zulassungsgerechten werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer zulassungsgerechten Fremdüberwachung unterliegen.

Der Nachweis der Werkstoffeigenschaften, mit Ausnahme der Stahlkerndicke, darf dann auch durch Werksprüfzeugnis nach DIN EN 10204 erbracht werden.



2.4.2.2 Kernschicht

Die Prüfungen der Kernschicht sind nach Anlage B Blatt 6.01 durchzuführen

2.4.2.3 Sandwichbauteile

Art und Häufigkeit der Prüfung siehe Anlage B Blatt 6.01.

2.4.2.4 Beurteilung

Bei der Kontrolle der Schaumkennwerte darf kein Einzelwert unter den Werten der Anlage B, Blatt 6.01, Zeile 3 bis 9 liegen, andernfalls muss eine Auswertung der fortgeschriebenen Werte der Produktionsstreuung benutzt werden, um unter Berücksichtigung des großen Stichprobenumfangs die 5 %-Fraktile zu bestimmen. Ist diese 5 %-Fraktile noch zu klein, müssen zusätzliche Prüfkörper entnommen, geprüft und erneut die 5 %-Fraktile bestimmt werden. Diese darf nicht kleiner als der jeweils geforderte Wert sein, sonst muss das Bauteil als nicht brauchbar ausgesondert werden. Der Wert zur Berechnung der 5 %-Fraktile darf in den genannten Fällen zu $k = 1,65$ angenommen werden.

2.4.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk der Sandwichelemente ist die werkseigene Produktionskontrolle regelmäßig, mindestens zweimal jährlich durch eine Fremdüberwachung zu überprüfen.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Sandwichelemente durchzuführen, sind Proben für den in Anlage B Blatt 6.02 festgelegten Prüfplan zu entnehmen und zu prüfen und können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

3.1 Standsicherheit und Gebrauchsfähigkeit

Durch eine statische Berechnung sind die Standsicherheit und die Gebrauchsfähigkeit entsprechend der Anlage A nachzuweisen. Die Rechenwerte zur Ermittlung der Schnittgrößen und Spannungen sind Anlage B Blatt 3.01 zu entnehmen.

Die Knitterspannungen der gedrückten ebenen, quasiebenen und trapezprofilerten Deckbleche sowie deren Abminderungsfaktoren in Abhängigkeit von der Deckblechdicke sind in der Anlage B Blatt 3.02 zusammengestellt. Diese deckblechabhängigen Knitterspannungen gelten als Grenzwerte für den Gebrauchsfähigkeitsnachweis nach Abschnitt 7.3 der Anlage A. Bei dem unter Abschnitt 7.5 der Anlage A aufgeführten Hinweis für den Gebrauchsfähigkeitsnachweis für langfristig wirkende Belastung bedeutet "in der Regel", dass der Einfluss des Kriechens vernachlässigt werden kann, wenn das maßgebende Versagen (Knittern) im unteren (inneren) Blech zu erwarten ist, weil unter langzeitiger Belastung eine Spannungsumlagerung erfolgt, die das untere Blech entlastet. Gleichlaufend wird das obere Trapezblech höher beansprucht, so dass im Obergurt des Trapezbleches früher Fließen des Stahls erreicht wird (siehe auch Abschnitt 5, Anlage A). Bei dem Gebrauchsfähigkeitsnachweis ist der Nachweis gegen Fließen des Stahls zu führen.

Für den Nachweis der Tragfähigkeit der Elemente nach Abschnitt 7.2 der Anlage A sind die Knitterspannungen der ebenen und quasiebenen Deckbleche mit dem Faktor 0,94 zu reduzieren. Für die Nachweise unter erhöhter Temperatur sind diese Knitterspannungen zusätzlich mit dem Faktor 0,93 abzumindern.

Beim Nachweis der Schubbeanspruchung nach Abschnitt 7.2.1.3 der Anlage A ist $\eta_s = 1,2$ und beim Nachweis der Auflagerdrücke nach Abschnitt 7.2.1.4 der Anlage A ist $\eta_d = 1,2$ anzusetzen.



Beim Nachweis des Langzeitverhaltens nach Abschnitt 5.2 und 7.4 der Anlage A sind die Kriechbeiwerte $\Phi_2 \cdot 10^3 = 1,4$ für Schneelasten und $\Phi_{10^6} = 7,0$ für ständig wirkende Lasten zu berücksichtigen.

Der Nachweis der Verbindungen der Sandwichelemente mit der Unterkonstruktion ist entsprechend Anlage A zu führen.

3.2 Wärmeschutz⁸

Für den rechnerischen Nachweis des Wärmeschutzes gilt DIN 4108-3⁹. Für die Kernschicht aus Polyurethan (PUR) ist folgender Bemessungswert λ der Wärmeleitfähigkeit in Ansatz zu bringen: $\lambda = 0,025 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$.

3.3 Brandverhalten

Die Wand- und Dachelemente sind normalentflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1).

Die Dachelemente sind widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) nach DIN 4102-7.

3.4 Schallschutz

Für die Anforderungen an den Schallschutz gilt DIN 4109¹⁰ (Schallschutz im Hochbau). Werden an die Sandwichelemente Anforderungen zum Schallschutz gestellt, sind weitere Untersuchungen notwendig.

3.5 Korrosionsschutz

Entsprechend den Anwendungsbedingungen ist ein ausreichender Korrosionsschutz vorzusehen. Hierzu sind gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen erforderlich, die in jedem Einzelfall beurteilt werden müssen, wobei der Brandschutz zu beachten ist.

4 Bestimmungen für die Ausführung

4.1 Bestimmungen für die ausführenden Firmen

Sandwichelemente dürfen nur von Firmen eingebaut werden, die die dazu erforderliche Erfahrung haben. Andere Firmen dürfen es nur, wenn für eine Einweisung des Montagepersonals durch Fachkräfte von Firmen, die auf diesem Gebiet Erfahrungen besitzen, gesorgt ist.

Benachbarte Sandwichelemente müssen in der Längsfuge passgenau angeordnet werden.

Die Verbindungselemente sind entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-407 einzubringen, um eine einwandfrei tragende und erforderlichenfalls dichtende Verbindung sicherzustellen.

Der Witterung ausgesetzte Schrauben mit Unterlegscheibe und Elastomerdichtung sind von Hand oder mit einem Elektroschrauber mit jeweils entsprechend eingestelltem Tiefenanschlag einzuschrauben. Die Verwendung von Schlagschrauben ist grundsätzlich unzulässig.



⁸ Für Sonderanwendungen, z. B. Kühlräume und Gefrierhäuser, ist die Betriebswärmeleitfähigkeit unter Berücksichtigung der jeweiligen Betriebstemperatur entsprechend der Richtlinie VDI 2055 festzulegen.

⁹ DIN 4108-3:2001-07

¹⁰ DIN 4109: 1989-11

4.2 Befestigung an der Unterkonstruktion

Bei direkter Befestigung sind die Wand- und Dachelemente je Auflager mit mindestens zwei Schrauben pro Element entsprechend Anlage B Blatt 5.02 und 5.03 zu befestigen, bei indirekter Befestigung gemäß Anlage B Blatt 5.01. An den Auflagern aus Stahl und Nadelholz sind die Wand- und Dachelemente mit den hierfür nach Abschnitt 2.2.4 angegebenen Verbindungselementen zu verwenden, auf Auflagern aus Stahlbeton, Spannbeton oder Mauerwerk unter Zwischenschaltung von ausreichend verankerten Stahlteilen unter Beachtung der einschlägigen Zulassungen und Normen.

Für e (Abstände der Schrauben untereinander) und e_R (Abstände der Schrauben zum Bauteilrand) sind die Angaben der Anlage B Blatt 5.01 bis 5.03 zu beachten. Die Auflagerbreite darf die Werte der Anlage B Blatt 4.01 und 4.02 nicht unterschreiten.

4.3 Anschluss an Nachbarbauteile


Die Wand- und Dachelemente sind so einzubauen und am Nachbarbauteil anzuschließen, dass Feuchtigkeit nicht durchdringen kann und Wärmebrücken vermieden werden. Diese Details sind im Einzelfall zu beurteilen.

4.4 Fugenausbildung

Stöße und Schnittkanten der Elemente sind so auszubilden, dass keine Schaumflächen freiliegen.

Bender

Beglaubigt

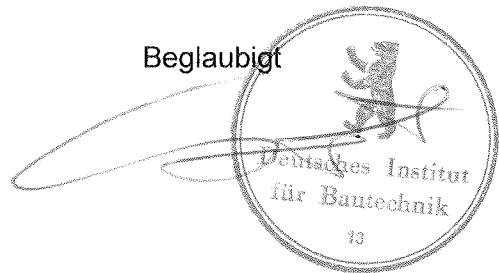

"Lastannahmen und statische Berechnung für Sandwichkonstruktionen

- Stützkern aus Polyurethan(PUR)-Hartschaum zwischen Metalldeckschichten -"

1 Allgemeines

Der Nachweis der Standsicherheit ist im rechnerischen Versagenszustand zu führen; zusätzlich ist ein Nachweis im Gebrauchszustand notwendig.

2 Stützweiten und Lagerungsbedingungen

Als Stützweiten für die Berechnung gilt im allgemeinen der Mittenabstand der Auflager. Es darf auch die lichte Weite zwischen den Auflagern zuzüglich der Mindestauflagerbreite angesetzt werden. Für die End- und Zwischenaullager der Wand- und Dachelemente darf beim Tragfähigkeitsnachweis gelenkige Lagerung angenommen werden. Auf die Sandwichtafel einwirkende Zwängungskräfte aus behinderten Längsverformungen brauchen in der Regel nicht berücksichtigt zu werden. Wegen der Auswirkung der Längsverformung der Elemente auf die Verbindungen siehe Anlage A Abschnitt 7.7.2.

3 Lastannahmen

3.1 Eigenlast

Die Eigenlast der Wandelemente darf beim Nachweis der Wandelemente unberücksichtigt bleiben. Bei den Verbindungen der Wandelemente und den Dachelementen ist die Eigenlast zu berücksichtigen.

3.2 Wind

Winddruck und Windsog sind gemäß DIN 1055-4 anzunehmen. Die nach DIN 1055-4 anzusetzenden erhöhten Windsoglasten sind nur beim Nachweis der Verbindungen mit der Unterkonstruktion zu berücksichtigen. Bei Überlagerungen mit Temperatureinflüssen im Sommer darf mit 60 % der Windlast gerechnet werden.

3.3 Schnee

Die Schneelast ist gemäß DIN 1055-5 anzusetzen.

3.4 Personenlasten

Personenlasten für Montage- Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind gemäß DIN 1055-3 anzusetzen.

3.5 Temperaturdifferenz zwischen den Deckschichten

Als maximale Temperaturdifferenz der gleichzeitig in beiden Deckschichten wirkenden Temperaturen ist

$$\Delta\theta = \theta_a - \theta_i$$

mit θ_i gemäß Anlage A Abschnitt 3.5.1 und θ_a gemäß Anlage A Abschnitt 3.5.2 anzusetzen.



3.5.1 Deckschichttemperatur Innenseite

Im Regelfall ist von $\theta_i = 20^\circ\text{C}$ im Winter und von $\theta_i = 25^\circ\text{C}$ im Sommer auszugehen; dies gilt für den Standsicherheitsnachweis und für den Gebrauchsfähigkeitsnachweis.

In besonderen Anwendungsfällen (z.B. Hallen mit Klimatisierung - wie Reifehallen, Kühlhäuser) ist θ_i entsprechend der Betriebstemperatur im Innenraum anzusetzen.

3.5.2 Deckschichttemperatur Außenseite

Es ist von folgenden Werten für θ_a auszugehen:

Jahreszeit	Sonneneinstrahlung	Standsicherheitsnachweis θ_a	Gebrauchsfähigkeitsnachweis		
			Farbgruppe ^{*)}	Hellig. ^{**)} [%]	
					θ_a
Winter	--	- 20 °C	alle	90-8	- 20 °C
bei gleichzeitiger Schneelast	--	0 °C	alle	90-8	0 °C
Sommer	direkt	+ 80 °C	I II III	90-75 74-40 39- 8	+ 55 °C + 65 °C + 80 °C
	indirekt	+ 40 °C	alle	90- 8	+ 40 °C

*) I = sehr hell II = hell III = dunkel

***) Reflexionsgrad bezogen auf Bariumsulfat = 100 %

Die angegebenen Helligkeitswerte beziehen sich auf das Messverfahren nach Hunter-L·a·b.

Unter indirekter Sonneneinstrahlung auf die Wand wird der Fall einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassade vor der Sandwichwand (wie z.B. oftmals bei Kühlhallen) verstanden.

4 Schnittgrößen- und Spannungsermittlung

4.1 Im Gebrauchszustand

Die Schnittgrößen sind nach der Elastizitätstheorie zu ermitteln. Dabei ist der Schubelastische Verbund zwischen den Deckschichten zu berücksichtigen (Schubverformungen im Kern). Der Schubmodul G_S ist der Zulassung (Anlage B) zu entnehmen.

4.2 Im rechnerischen Bruchzustand

Die Schnittgrößen an Durchlaufplatten dürfen für den rechnerischen Bruchzustand unter der Annahme ermittelt werden, dass sich über Zwischenunterstützungen Gelenke bilden. Ein Resttragmoment über den Zwischenunterstützungen darf nicht in Ansatz gebracht werden.



4.3 Berechnung der Schnittgrößen und Spannungen in einfachen Fällen

Die Berechnung der Schnittgrößen und Spannungen kann in einfachen Fällen (Einfeldträger, äußere Lasten) in Anlehnung an DIN 1052, Abschnitt 5 (Ausz. 10/69) erfolgen. Weitere Hinweise für Mehrfeldträger, Temperaturbeanspruchungen und Kriechen können den ECCS-Empfehlungen*) entnommen werden.

4.4 Sandwich mit quasi-ebenen Deckschichten

Die Normalspannungen in den Deckschichten dürfen unter Vernachlässigung der Eigenbiegesteifigkeit der Deckschichten aus dem Biegemoment durch Ansatz eines Kräftepaars in den Schwerlinien der Deckschichten ermittelt werden. Die Schubspannungen aus der Querkraft dürfen als gleichmäßig über den Schaumkernquerschnitt verteilt angenommen werden.

4.5 Sandwich mit profilierten Deckschichten

Die Spannungen in den Deckschichten sind aus den nach der linearen Sandwichtheorie für "dicke" (d.h. biegesteife) Deckschichten bestimmten Teilbiegemomenten zu ermitteln. Die Schubspannungen im Kern dürfen aus der entsprechenden Teilquerkraft als gleichmäßig verteilt über die fiktive Querschnittsfläche zwischen den Schwerlinien der Deckschichten berechnet werden.

5 Spannungsermittlung für Dachelemente

Bei Dachelementen sind neben den Spannungen aus Lasten auch die Spannungsumlagerungen infolge Kriechverformungen der Kernschicht unter langfristig wirkenden Lasten (Eigengewicht, Schneelast) zu ermitteln.

Das Kriechen bewirkt bei Dachelementen mit profilierten Deckschichten, dass die Normalspannungen in den Deckblechen und die Schubspannungen in der Kernschicht abnehmen, während die Biegespannungen im profilierten Deckblech sich erhöhen. Die Spannungsumlagerungen sind für die Nachweisführung nach Anlage A, Abschnitt 5.2, zu berücksichtigen.

5.1 Spannungsermittlung zum Zeitpunkt $t = 0$

Die Spannungen zum Zeitpunkt $t = 0$ (nach Anlage A Abschnitt 4) sind für alle auftretenden Belastungen (nach Anlage A Abschnitt 3) zu ermitteln.



*) ECCS - Empfehlungen (Preliminary European Recommendations for Sandwich Panels)
Part 1: Design
Abschnitt 3 und Anhang A
European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) - TC 7 -
WG 7.4 Fassung 10/91

5.2 Berücksichtigung der zeitabhängigen Spannungsumlagerungen

Die Spannungen unter Langzeitlasten sind unter Berücksichtigung der Spannungsumlagerung zu bestimmen. Die Spannungsumlagerung wird durch die Verformungszunahme, bedingt durch Kriecherscheinungen im Schaumkern, bewirkt. Die zeitabhängige Schubverformung des Kernmaterials bei konstanter Schubspannung ist beschrieben durch

$$\gamma_t = \gamma_o (1 + \Phi_t)$$

mit

- γ_t = Schubverformung zum Zeitpunkt t
 γ_o = Elastische Schubverformung zum Zeitpunkt t = 0
 (Belastungsbeginn)
 Φ_t = Zeitabhängiges Kriechmaß (s. Zulassung)

Die Spannungen sind mit den Werten des Kriechmaßes zum Zeitpunkt t = 2000 h (fiktive Dauer der Regelschneelast) und t = 100 000 h (für Eigengewicht) zu ermitteln.

Zur näherungsweisen Berechnung der zeitabhängigen Spannungsumlagerungen darf ein zeitabhängiger, fiktiver Schubmodul G_t eingesetzt werden

$$G_t = \frac{G_o}{1 + \Phi_t}$$

G_o = Schubmodul zum Zeitpunkt t = 0

G_t = Schubmodul zum Zeitpunkt t

6 Bemessungsgrenzwerte

6.1 Knittertragspannung bei ebenen und leicht profilierten Deckschichten

Die Grenzwerte der Knitterspannungen für die ebenen und leicht profilierten Deckschichten (embossiert, liniert, gesickt, mikroprofilert) sind für die Beanspruchungen im Feld und über dem Mittelaufleger der Zulassung (Anlage B) zu entnehmen.

Für die rechnerischen Nachweise ist bei Ansatz dieser Knitterspannungen von ebenen Deckschichten in der Schwerlinie der realen Deckschichten auszugehen.

6.2 Knittertragspannung bei profilierten Deckschichten

Der Grenzwert der Knitterspannungen für die gedrückten Obergurte der profilierten Deckschichten ist der Zulassung (Anlage B) zu entnehmen.

6.3 Schubfestigkeit der Kernschicht

Die Werte der Schubfestigkeit der Kernschicht für Kurzzeit- und Langzeitbeanspruchung sind der Zulassung (Anlage B) zu entnehmen.

6.4 Druckfestigkeit der Kernschicht

Für Kunststoffhartschaum gilt als Druckfestigkeit β_d die Druckspannung bei 10 % Stauchung. Der Wert ist der Zulassung (Anlage B) zu entnehmen.



6.5 Zulässige Kräfte der Verbindungen

Die zulässigen Kräfte zu F_Z und F_Q der Verbindungen sind für Unterkonstruktionen aus Stahl oder Holz dem Zulassungsbescheid Z-14.4-407 zu entnehmen.

Für alle dort nicht geregelten Blechdicken und Konstruktionen (d.h. andere Deckschichten und andere Unterkonstruktionen) sind die Werte der Zulassung (Anlage B) zu entnehmen.

Die Dicke der Stahlunterkonstruktion muss mindestens $t \geq 1,5$ mm sein. Die Mindesteinschraubtiefe im Nadelholz ist 50 mm.

7 Nachweise

7.1 Lastkollektive

Die maßgebenden Lastfälle sind in ungünstiger Kombination zu überlagern.

7.2 Tragfähigkeitsnachweise für den Zeitpunkt $t = 0$

Bei Mehrfeldsystemen tritt Versagen im Feld nach Ausbilden von Knittergelenken über den Zwischenstützen ein.

7.2.1 Wand- und Dachelement

7.2.1.1 Nachweis gegen Knittern

Die Grenztragfähigkeit wird erreicht, wenn im Feld die Knittertragspannung in der gedrückten Deckschicht nach Abschnitt 6.1 bis 6.2 (Anlage A) auftritt. Beim Kragarm ist die Grenztragfähigkeit erreicht, wenn an der Einspannstelle in der gedrückten Deckschicht die Knittertragspannung auftritt.

Beim Nachweis der Tragsicherheit ist von Teilsicherheitsfaktoren auszugehen:

Das 1,85fache der Spannungen aus äußeren Lasten (σ_L) wird zu den 1,3fachen Spannungen aus Temperaturzwängungen (σ_T) addiert und der Knittertragspannung (σ_K) gegenübergestellt:

$$1,85 \cdot \sigma_L + 1,3 \cdot \sigma_T \leq \sigma_K$$

Bei den Elementen mit profilierten Deckschichten sind die Zwängungsschnittgrößen aus Temperatur zu berücksichtigen; der Einfluss der Temperatur auf den Grenzwert der Tragfähigkeit (σ_K) ist zu berücksichtigen.

7.2.1.2 Nachweis gegen Fließen

Bei Deckschichten unter Zugbeanspruchung ist der Nachweis ausreichender Sicherheit gegen das Erreichen der Fließspannung (β_s) zu führen:

$$1,85 \cdot \sigma_L + 1,3 \cdot \sigma_T \leq \beta_s$$

7.2.1.3 Nachweis der Schubbeanspruchung

Der Nachweis ausreichender Sicherheit gegenüber Schubversagen ist zu führen:

$$1,85 \cdot \tau_L + 1,3 \cdot \tau_T \leq \frac{\beta_\tau}{\eta_\tau}$$

Die Schubfestigkeit β_τ ist für die maßgebende Temperatur zu verwenden. Der Beiwert η_τ ist der Zulassung zu entnehmen.



7.2.1.4 Nachweis der Auflagerdrücke

Die Auflagerdrücke infolge äußerer Lasten A_L sind den Traglasten A_U gegenüberzustellen:

$$1,85 \cdot A_L \leq A_U$$

Die Traglasten A_U sind wie folgt zu bestimmen:

$$A_U = F_A \cdot \frac{\beta_d}{\eta_d}$$

hierin ist F_A die Auflagerfläche der Sandwichplatte, β_d die Druckfestigkeit. Der Beiwert η_d ist der Zulassung zu entnehmen.

7.3 **Gebrauchsfähigkeitsnachweis für den Zeitpunkt $t = 0$**

Der Gebrauchsfähigkeitsnachweis wird dadurch geführt, dass an keiner Stelle Fließen im Zug- oder Knittern im Druckbereich auftritt. Der Gebrauchsfähigkeitsnachweis ist nach Abschnitt 4.1 (Anlage A) für Lasten nach Abschnitt 3 (Anlage A) und für die Temperaturdifferenzen gemäß im Abschnitt 3.4 (Anlage A) folgendermaßen zu führen:

Das 1,1fache der Addition aller gleichzeitig wirkenden Spannungen aus äußeren Lasten (σ_L) und Temperatur (σ_T) ist der Knitter- bzw. Fließspannung gegenüberzustellen:

$$1,1 (\sigma_L + \Psi \cdot \sigma_T) \leq \sigma_K \quad \text{bzw.} \quad 1,1 (\sigma_L + \Psi \cdot \sigma_T) \leq \beta_s$$

$\Psi = 1,0$ (Kühlhäuser)

$\Psi = 0,9$ (sonst. Gebäude)

Für Schubbeanspruchung ist nachzuweisen:

$$1,4 (\tau_L + \tau_T) \leq \beta_\tau$$

Auflagerdrücke: $1,4 \cdot (A_L + A_T) \leq F_A \cdot \beta_d$

Die Auflagerkräfte A_L und A_T sind beim Nachweis der Unterkonstruktion zu berücksichtigen.

7.4 **Tragfähigkeitsnachweis bei langfristig wirkender Belastung**

Der Tragfähigkeitsnachweis ist unter Berücksichtigung der zeitabhängigen Spannungsumlagerungen und des zeitabhängigen Schubfestigkeitsabfalls zu führen.

$$1,85 (\sigma_g + \sigma_p + \sigma_s) + 1,3 (\sigma_T + \Delta\sigma_g + \Delta\sigma_s) \leq \sigma_K$$

$$\leq \beta_s$$

und

$$\frac{(1,85 \tau_p + 1,3 \tau_T)}{\beta_{\tau,o}} + \frac{1,85 (\tau_g + \tau_s) + 1,3 (\Delta\tau_g + \Delta\tau_s)}{\beta_{\tau,t}} \leq 1$$

Hierin bedeuten

- σ_p, τ_p = Spannungen aus kurzzeitig wirkenden äußeren Lasten
- σ_T, τ_T = Spannungen aus Temperaturzwängungen
- σ_g, τ_g = Spannungen aus ständig wirkender Last
- σ_s, τ_s = Spannungen aus Schneelast

$$\left. \begin{array}{l} \Delta\sigma_g, \Delta\sigma_s \\ \Delta\tau_g, \Delta\tau_s \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \Delta\text{-Anteile infolge der Spannungsumlagerung unter ständig} \\ \text{wirkenden Lasten und Schnee} \end{array} \right.$$



7.5 Gebrauchsfähigkeitsnachweis für langfristig wirkende Belastung

Ein Gebrauchsfähigkeitsnachweis für langfristig wirkende Belastung braucht in der Regel nicht geführt zu werden

7.6 Verformungen

Für nichtprofilerte Dachelemente ist im Gebrauchszustand eine Verformungsbegrenzung notwendig. Hierbei sind die ständigen Lasten (z.B. Eigengewicht und Schnee) und Kriecherscheinungen zu berücksichtigen.

$$f_t = f_{og,B} + f_{og,Q} (1 + \Phi_{10^5}) + f_{os,B} + f_{os,Q} (1 + \Phi_2 \cdot 10^3) \leq \frac{l}{100}$$

Φ = Kriechbeiwert

Index: t = zum Zeitpunkt "t"
 o = zum Zeitpunkt "0"
 g = unter Eigengewicht
 s = unter Schneelast
 B = infolge Biegemoment
 Q = infolge Querkraft

7.7 Verbindungen

7.7.1 Kräfte

Der Nachweis der Tragfähigkeit der Verbindungen ist für die auftretenden Zugkräfte zu führen:

$$2,0 \cdot A_L + 1,3 \cdot A_T \leq F_u \quad \text{wobei}$$

$$2,0 \cdot A_L \leq F_u$$

$$2,0 \cdot A_T \leq F_u$$

A_L : Zugkraft infolge äußerer Lasten

A_T : Zugkraft infolge Temperaturbeanspruchung

$$F_u = 2 \cdot \text{zul } F$$


Für die Befestigung durch Schrauben sind die zulässigen Zugkräfte nach Abschnitt 6.5 (Anlage A) zu verwenden.

7.7.2 Schraubenkopfauslenkungen



Es ist nachzuweisen, dass die Schraubenkopfauslenkungen infolge der Temperaturendehnungen der äußeren Deckschicht die angegebenen Maximalwerte nicht überschreiten. Die Verschiebungen der äußeren Deckschicht sind für die auftretende Temperaturdifferenz zu berechnen. Die Schraubenkopfauslenkung darf nach der linearen Sandwichtheorie berechnet werden (Hinweise zur Berechnung s. ECCS-Empfehlungen, Anhang C).




Wandelement: ISOPARETE 1000 S



Wandelement: ISOPARETE PIANO 1000 S

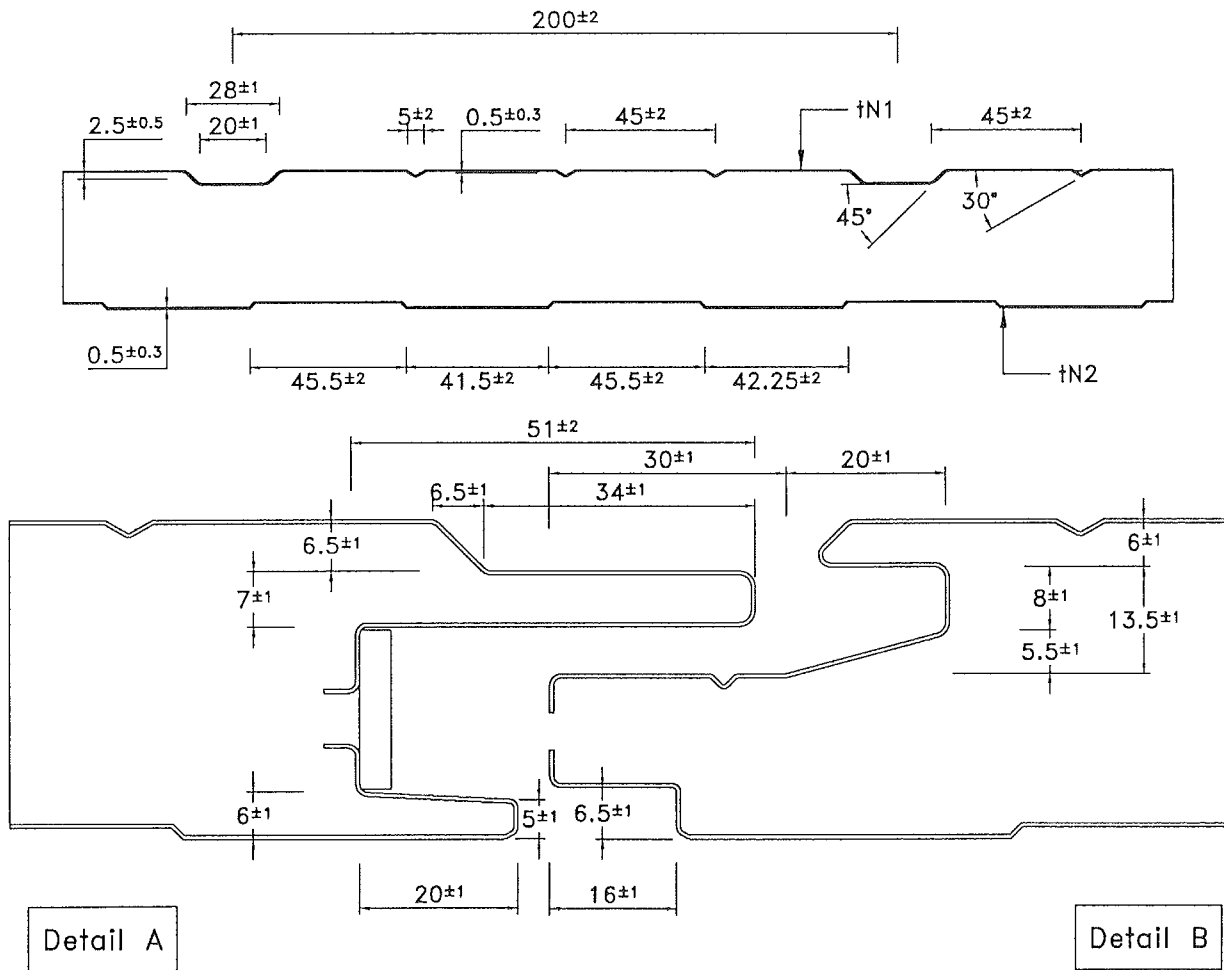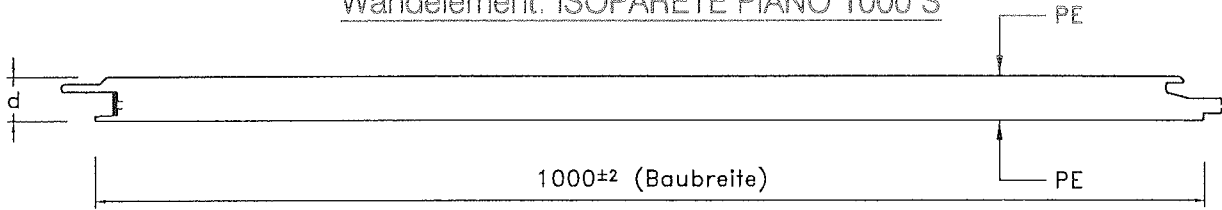

- tN1 Nennblechdicke der äusseren Deckschicht = 0.5, 0.6, 0.7 und 0.8 mm; Toleranzen s. Abschnitt 2.1.1
- tN2 Nennblechdicke der inneren Deckschicht = 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 und 0.8 mm; Toleranzen s. Abschnitt 2.1.1;
- tk Stahlkerndicke = tN - 0.04
- d Wanddicke (Aussenmass) 35, 40, 50, 60, 80, 100 mm; Toleranzen s. Abschnitt 2.1.4



Antragssteller:


ISOPAN S.p.A.
Italien

Wandelement
ISOPARETE
ISOPARETE PIANO




Anlage B Blatt 1.01

Zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 2-10.4-425
vom 22. Januar 2007

Wandelement: ISORIGHE 1000 S
(Deckbleche: 2 x Typ RS)

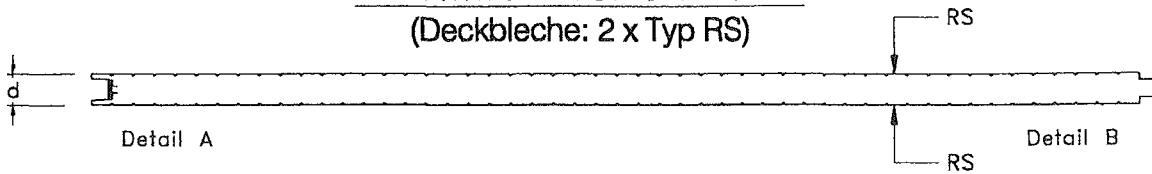

Wandelement: ISOPIANO 1000 S
(Deckbleche: 2 x Typ PE)

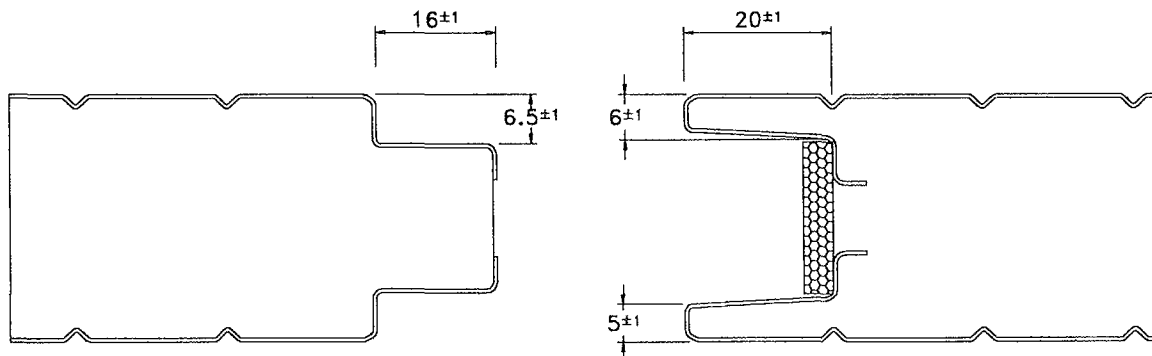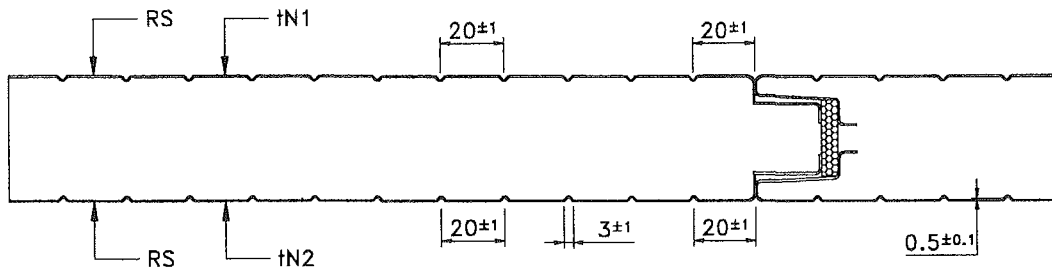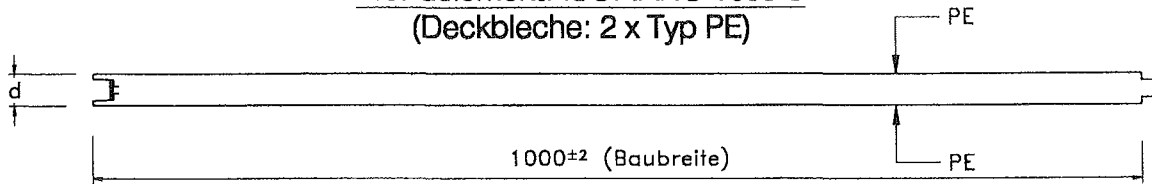

Detail B

Detail A

- tN1 Nennblechdicke der äusseren Deckschicht = 0.5, 0.6, 0.7 und 0.8 mm; Toleranzen s. Abschnitt 2.1.1
- tN2 Nennblechdicke der inneren Deckschicht = 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 und 0.8 mm; Toleranzen s. Abschnitt 2.1.1;
- tk Stahlkerndicke = tN - 0.04
- d Wanddicke (Aussenmass) 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm; Toleranzen s. Abschnitt 2.1.4

Maße in mm






Antragsteller:
ISOPAN s.p.a.,
Italien

Wandelement
ISORIGHE
ISOPIANO

Anlage B Blatt 1.02
Zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-10.4-425
vom 22. Januar 2007

Wandelement: ISOBOX 1000 S
(Deckbleche: 2 x Typ KS)

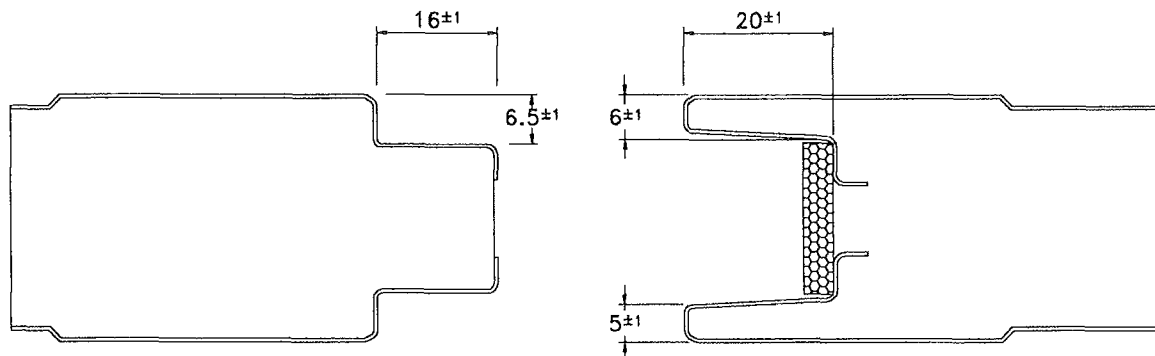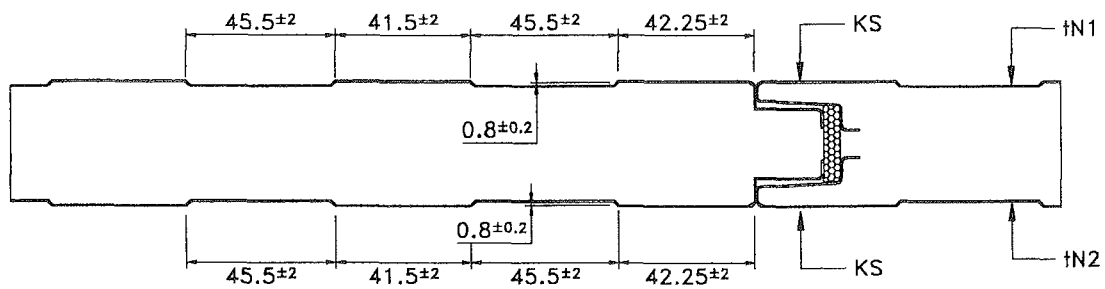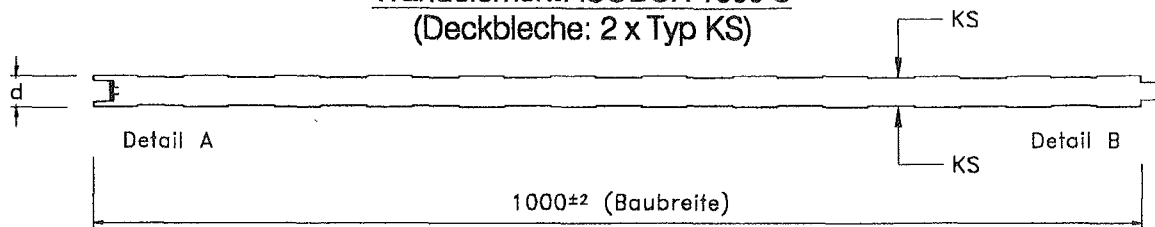

Detail B

Detail A

- tN1 Nennblechdicke der äusseren Deckschicht = 0.5, 0.6, 0.7 und 0.8 mm; Toleranzen s. Abschnitt 2.1.1
- tN2 Nennblechdicke der inneren Deckschicht = 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 und 0.8 mm; Toleranzen s. Abschnitt 2.1.1;
- tk Stahlkerndicke = tN - 0.04
- d Wanddicke (Aussenmass) 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm; Toleranzen s. Abschnitt 2.1.4



Antragsteller:





ISOPAN s.p.a.,
Italien

**Wandelement
ISOBOX**

Anlage B Blatt 1.03

Zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-10.4-425
vom 22. Januar 2007

Dachelement: ISOCOP 1000 S-VR

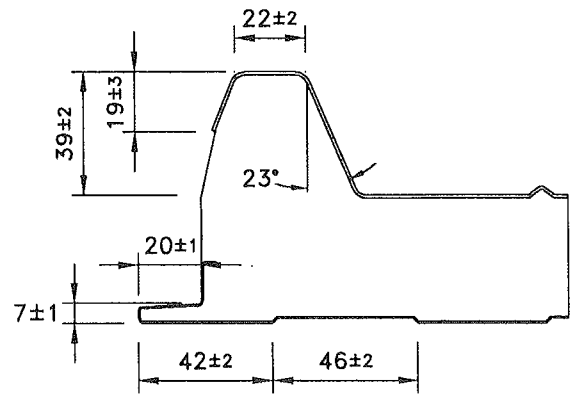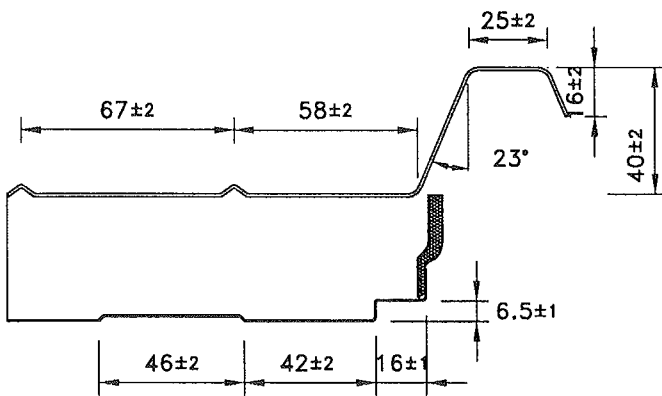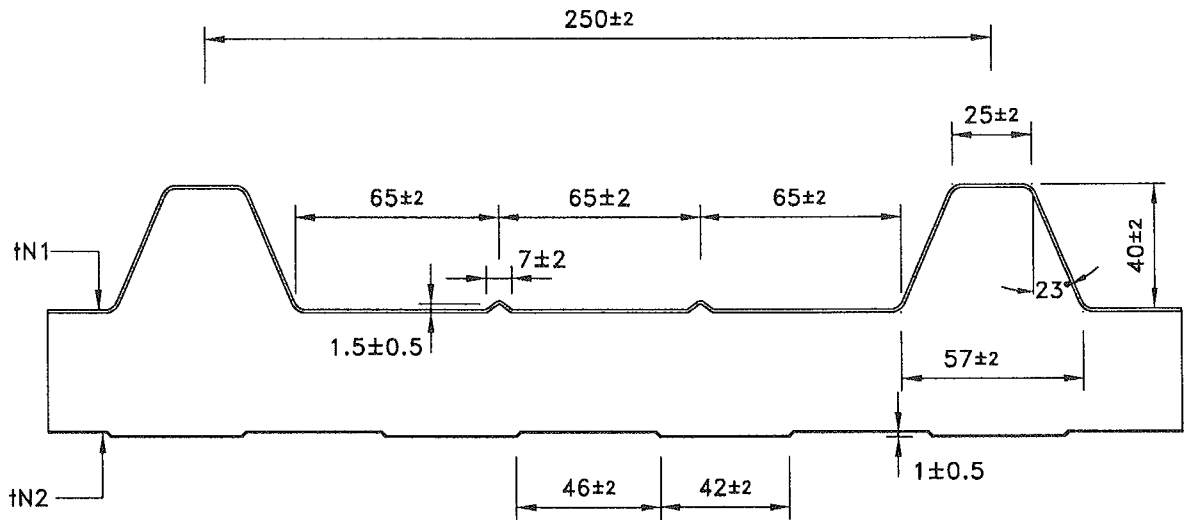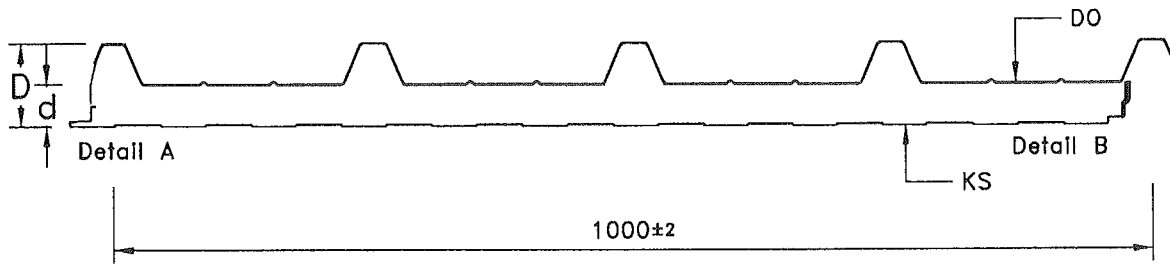

Detail B

Detail A

- tN1 Nennblechdicke der äusseren Deckschicht = 0,5, 0,6, 0,7 und 0,8 mm; Toleranzen s. Abschnitt 2.1.1
- tN2 Nennblechdicke der inneren Deckschicht = 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 und 0,8 mm; Toleranzen s. Abschnitt 2.1.1;
- tk Stahlkerndicke = tN - 0,04
- d Durchgehende Paneldicke 30, 40, 50, 60, 80 mm; Toleranzen s. Abschnitt 2.1.4

Masse in mm

Deutsches Institut für Bautechnik

13

Antragssteller:

ISOPAN S.p.A.
Italien

Wandelement
ISOCOP

Anlage B Blatt 1.04

Zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-104-425
vom 22. Januar 2007

Verbindungselemente:

Auf Stahl:

- EJOT ® JZ 3 - 6,3 x L, Blatt 6.5 - 6.7a 1)
- END Edelstahlschrauben Karro-Inox- Typ BZ
Ø 6.25 mm , Blatt 6.3 1)

Auf Holz:

- EJOT ® JA3 - 6.5 , Blatt 5.5 1)
- END Edelstahlschrauben , Karro-Inox Typ A
Ø 6.5 mm , Blatt 5.3 1)

Unterlegplatten

beim Element ISOPARETE: l x b x t= 60 x 20 x 1,6mm

Werkstoff: nichtrostender Stahl, vercadmet
Werkstoff-Nr. 1.4301 oder 1.4303

Maximale Schraubenkopfauslenkungen

Sandwich- dicke ²⁾ (mm)	Schraubenkopfauslenkung (mm) für Unterkonstruktion aus Stahl			
	1.5 mm ≤ t ≤ 8 mm		8 mm < t ≤ 20 mm	
	EJOT	END	EJOT	END
30	3,0	1,9	2,1	1,9
40	4.0	3.0	3.0	3.3
50	5.1	4.6	3.9	4.2
60	6.1	6.1	4.7	5.5
80	8.1	9.0	6.4	8.3
100	10.1	11.3	8.1	11.3
120	12.1	13.6	9.7	13.6

- Zwischenwerte dürfen interpoliert werden.
- für Verbindungen von Zubehörteilen und Formteilen siehe Zulassung "Verbindungselemente zur Verwendung bei Konstruktionen mit Profiltafeln aus Stahlblech", allgem. bauaufs. Zulassung Z - 14.1 - 4

¹⁾ Allgem. bauaufs. Zulassung Z - 14.1 - 4

²⁾ Als Sandwichdicke gilt der Abstand zwischen Schraubenkopf und Unterkonstruktion.



Antragsteller:

ISOPAN s.p.a.,

Italien

Verbindungselemente

Anlage B Blatt 2.01

Zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-10.4-425
vom 22. Januar 2007

Maximale Schraubenkopfauslenkung

Sandwichdicke (mm) ²⁾	Schraubenkopfauslenkung für Unterkonstruktion aus Nadelholz (mm) ¹⁾	
	EJOT	END
30	4,6	3,4
40	4,6	4,6
50	4,8	5,3
60	5,8	5,9
80	6,4	7,6
100	8,1	8,7
120	9,7	10,4

Zulässige Zugkraft F_z der Verbindungsmittel (kN)³⁾

sichtbare Verschraubung

Deckblechdicke t_{N1} (mm)	Unterkonstruktion	
	Stahl	Holz
0,50	0,90	0,65
0,63	siehe 4)	0,85
$\geq 0,75$	siehe 4)	1,00

verdeckte Verschraubung

Bauteildicke d (mm)	Deckschichtdicke t_{N1}/t_{N2} (mm)	zul. Zugkraft ⁶⁾	
		Mittenauflagerung	Endauflagerung a=40 mm ⁵⁾
35	$\geq 0,50/0,40$	1,58	0,67
100	$\geq 0,50/0,40$	1,67	1,18

- 1) Einschraubtiefe ≥ 50 mm
- 2) Als Sandwichdicke gilt der Abstand zwischen Schraubenkopf und Unterkonstruktion.
- 3) Die angegebenen Werte gelten für den Nachweis der Einleitung der Zugkräfte in die Schrauben (Überköpfen). Die Einleitung der Zugkräfte in die Unterkonstruktion ist gesondert nachzuweisen.
- 4) Allgem. bauaufs. Zulassung Nr. Z-14.1-4
- 5) a= Abstand zum Elementende
- 6) Zwischenwerte dürfen geradlinig interpoliert werden.



Antragsteller:

ISOPAN s.p.a.,
Italien

Verbindungselemente

Anlage B Blatt 2.02

Zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-10.4-425
vom 22. Januar 2007

Rechenwerte zur Ermittlung der Spannungen und Schnittgrößen nach Abschnitt 3.1

1. Stahldeckschichten

Elastizitätsmodul: $E_D = 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$

Streckgrenze: $R_{eh} = 250 \text{ N/mm}^2$ (Element Typ ISORIGHE, ISOBOX, ISOPIANO ISOCOP / Innenseite ; ISORIGHE, ISOBOX, ISOPIANO / Außenseite)²⁾

$R_{eh} = 320 \text{ N/mm}^2$ (Element Typ ISOCOP, ISOPARETE, ISOPARETE PIANO, / Außenseite²⁾; ISOPARETE, ISOPARETE PIANO / Innenseite)

Bruchdehnung $A_{80} \geq 16\%$

2. Schaumkennwerte

Sandwichdicke d ¹⁾ (mm)	Elastizitätsmodul		Schubmodul		Schubfestigkeit		Druckfestigkeit β_d (N/mm ²)	
	E_s (N/mm ²)		G_s (N/mm ²)		β_τ (N/mm ²)			
	bei ≤ 20	bei > 20	bei ≤ 20	bei > 20	bei ≤ 20	bei > 20		
30	2,5	2,2	2,6	2,3	0,11	0,10	0,06	0,09
60	2,5	2,2	2,6	2,3	0,11	0,10	0,06	0,09
120	4,5	4,0	2,6	2,3	0,08	0,07	0,04	0,15

¹⁾Als Sandwichdicke d gilt die durchgehende Schaumdicke gemäß Anlage B Blatt 1.01 - 1.05

²⁾Während des Schäumprozesses untenliegend.



<p><u>Antragsteller:</u> ISOPAN s.p.a., Italien</p>	<p><u>Elementkennwerte</u></p>	<p><u>Anlage B Blatt 3.01</u> Zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-10-4-625 vom 22. Januar 2007</p>
-------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bemessungsgrenzwerte für die Knitterspannungen σ_K (N/mm²)

für den Gebrauchsfähigkeitsnachweis ³⁾

Elementtyp gemäß Anlage Bl. 1.01 – 1.03	Bauteil- dicke d (mm) ¹⁾	bei Beanspruchung			
		im Feld		über Mittelunterstützungen von durchlaufenden Platten	
		Außenseite ⁴⁾	Innenseite	Außenseite ⁴⁾ ₂₎	Innenseite
ISOPARETE	35	149	138	121	124
	60	128	153	103	138
	100	154	153	123	138
ISOPARETE PIANO	35	56	56	45	50
	60	56	56	45	50
	100	68	68	54	61
ISORIGHE	30	127	127	102	114
	60	132	109	106	98
	120	94	94	75	85
ISOPIANO	30	56	56	45	50
	60	56	56	45	50
	120	68	68	54	61
ISOBOX	30	138	138	110	124
	60	153	153	122	138
	120	153	153	122	138

Abminderungsfaktoren für σ_K bei folgenden Blechdicken:

t_{N1} (mm)/Oberseite			
0,50	0,60	0,70	0,80
1	0,89	0,80	0,74

t_{N2} (mm)/Unterseite			
0,40	0,50	0,60	0,70
1	0,89	0,80	0,74

- 1) Als Sandwichelementdicke d gilt die durchgehende Schaumdicke gemäß Anlage Bl. 1.01 – 1.03.
- 2) Für $n < 4$ Schrauben/Meter; für $n \geq 4$ Schrauben/Meter ist die Knitterspannung mit folgendem Faktor abzumindern: $(11-n)/8$
- 3) Für den Nachweis der Tragfähigkeit siehe Abschnitt 3.1
- 4) Untenliegend den Schäumungsprozess des Sandwichkerns durchlaufend



Antragsteller:

ISOPAN s.p.a.,
Italien

Knitterspannungen
Wandelemente

Anlage B Blatt 3.02.1¹³

Zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-10.4-425
vom 22. Januar 2007

Bemessungsgrenzwerte für die Knitterspannungen σ_K (N/mm²)

für den Gebrauchsfähigkeitsnachweis ³⁾

Elementtyp gemäß Anlage B Bl. 1.04 - 1.05	Bauteil- dicke (mm) ₂₎	bei Beanspruchung			
		im Feld		über Mittelunterstützungen von durchlaufenden Platten	
		Außenseite	Innenseite	Außenseite	Innenseite
ISOCOP	30	320	138	320	123
	60	320	153	320	138
	80	320	153	320	138

2) Bei Dach- und Wandelementen mit einer profilierten Deckschicht:
Sandwichdicke = durchgehende Elementdicke

3) Für den Nachweis der Tragfähigkeit siehe Abschnitt 3.1

Abminderungsfaktoren für σ_K bei Blechdicken von t_{N2} (mm) der Unterseiten:

0,40	0,50	0,60	0,70	0,80
1	0,89	0,80	0,74	0,68



Antragsteller:

ISOPAN s.p.a.,

Italien

Knitterspannungen
Dachelement

Anlage B Blatt 3.02.2

Zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-10.4-425
vom 22. Januar 2007

AUFLAGERAUSBILDUNG (Beispiele)

1. Zwischenaufleger (Wandelement durchlaufend)




Bild 1

Stahl - Auflager




Bild 2

Holz - Auflager

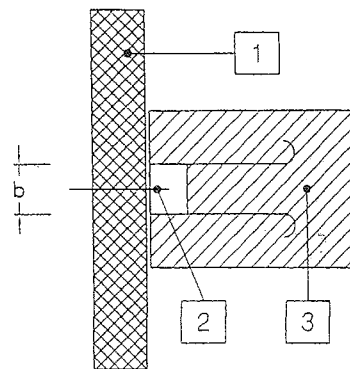


Bild 3

Beton - Auflager

Zwischenauflegerbreite: $b \geq 60\text{mm}$

2. Endauflager (Beispiel: Stahlunterkonstruktion)




Bild 4

Fusspunkt

Wandelement
aufgesetzt




Bild 5

Fusspunkt

Wandelement
vorgesetzt




Bild 6

Traufpunkt

Endauflagerbreite: $a \geq 40\text{mm}$

1. Wandelement
2. Verbindungselement
3. Im Beton verankerter Stahlaufleger mit Hartschaumstreifen z.B. Vierkantröhr, HTU-Schiene oder Flachstahl 60x8



Antragsteller:

ISOPAN s.p.a.,
Italien

Wandelement
ISOPARETE
ISORIGHE
ISOBOX

Anlage B Blatt 4.01

Zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-10.4-425
vom 22. Januar 2007

AUFLAGERAUSBILDUNG (Beispiele)

1. Zwischenaufleger (Dachelement durchlaufend $b \geq 60\text{mm}$)

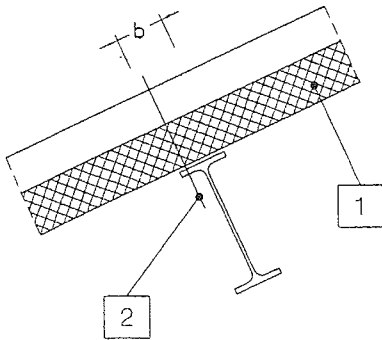


Bild 1

Stahl - Auflager
(Walz - oder Kaltprofil)




Bild 2

Holz - Auflager

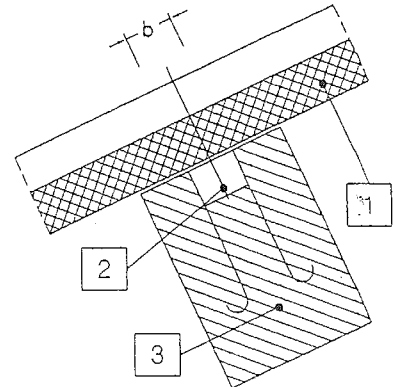


Bild 3

Beton - Auflager

2. Endauflager $a \geq 40\text{mm}$

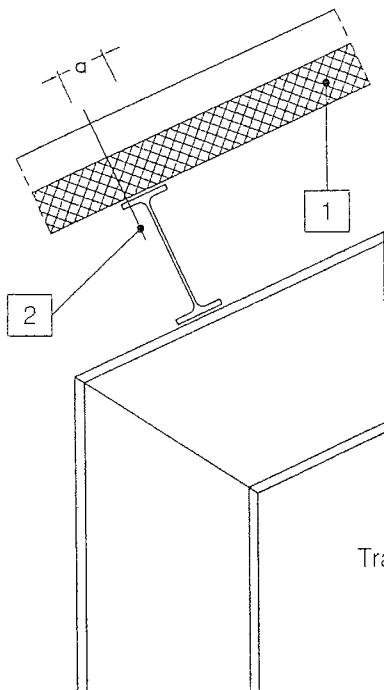


Bild 4
Traufpunkt




Bild 5
First

- 1. Dachelement
- 2. Verbindungselement
- 3. Im Beton verankerter Stahlaufleger mit Hartschaumstreifen



Antragsteller:


ISOPAN s.p.a.,
Italien

Dachelement
ISOCOP

Anlage B Blatt 4.02

Zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-104-425
vom 22. Januar 2007

Indirekte Befestigung des Wandelements: ISOPARETE 1000 S

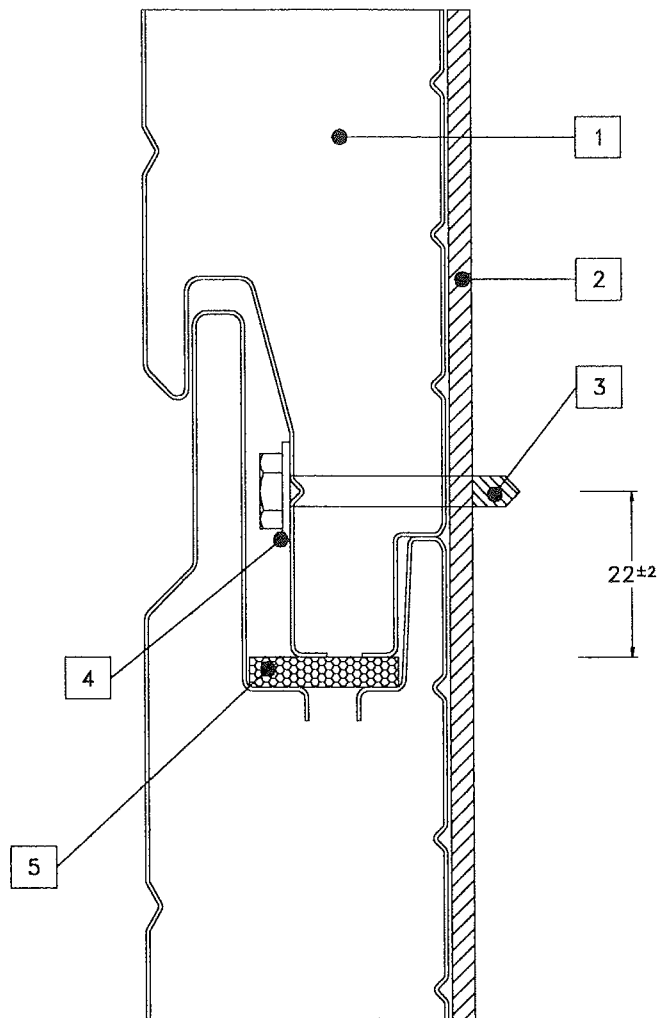

1. Wandelement (Isoparete)
2. Auflager
3. Verbindungselement (siehe Abschnitt 4.2)
4. Unterlegplatte \varnothing 60x20x1.6 mm
5. Dichtung aus hart PVC

Maße in mm



Antragsteller:


ISOPAN s.p.a.,
Italien

Wandelement **ISOPARETE**

Anlage B Blatt 5.01

Zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-10.4-425
vom 22. Januar 2007

Direkte Befestigung des Wandelements: ISORIGHE 1000 S - ISOBOX 1000 S

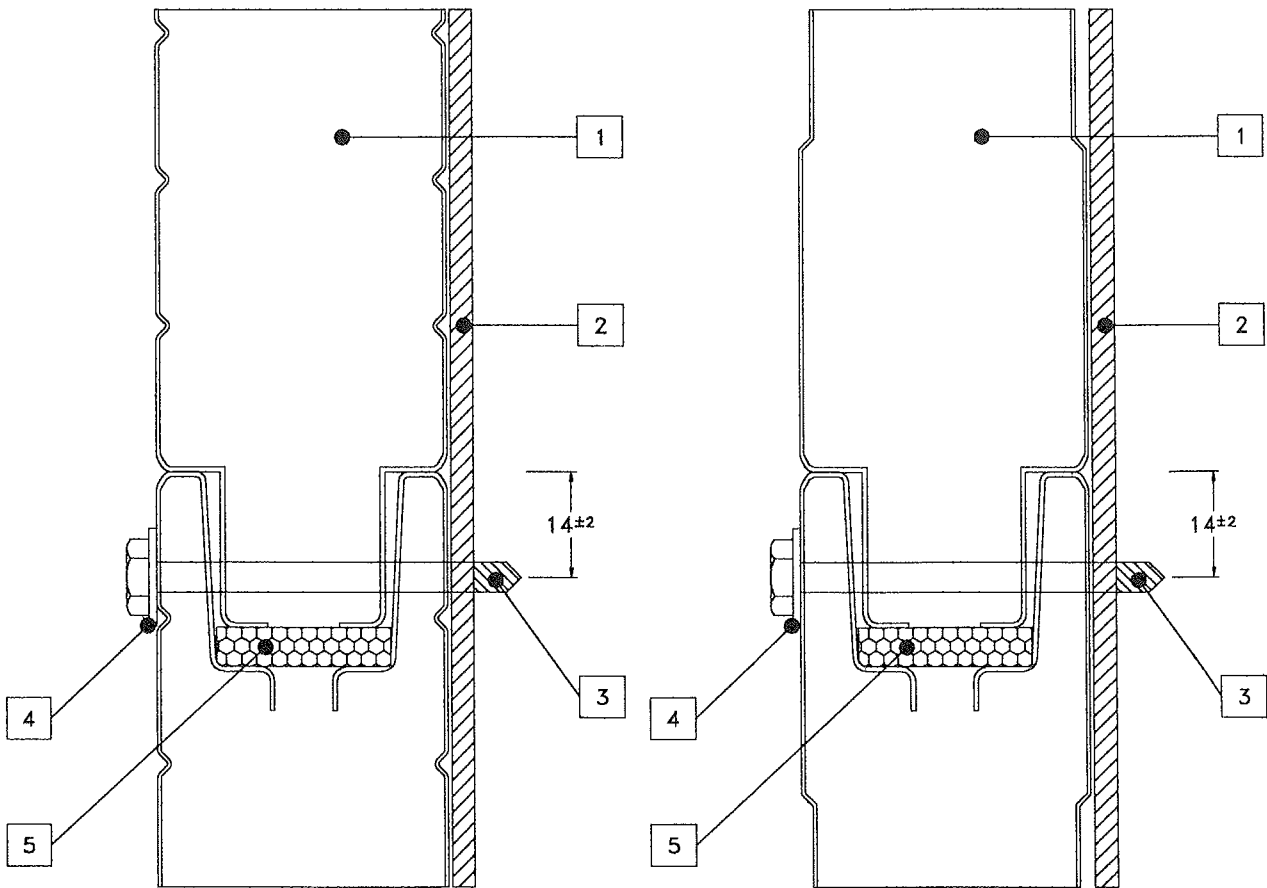

1. Wandelement
2. Auflager
3. Verbindungselement, in der Stoßfuge (konstruktiv, siehe Abschnitt 4.2)
4. Unterlegplatten \varnothing 16 mm
5. Dichtung aus weichem PVC



Antragsteller:


ISOPAN s.p.a.,
Italien

Wandelement
ISORIGHE
ISOBOX

Anlage B Blatt 5.02

Zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-10.4-425
vom 22. Januar 2007

Befestigung des Dachelements: ISOCOP 1000 S

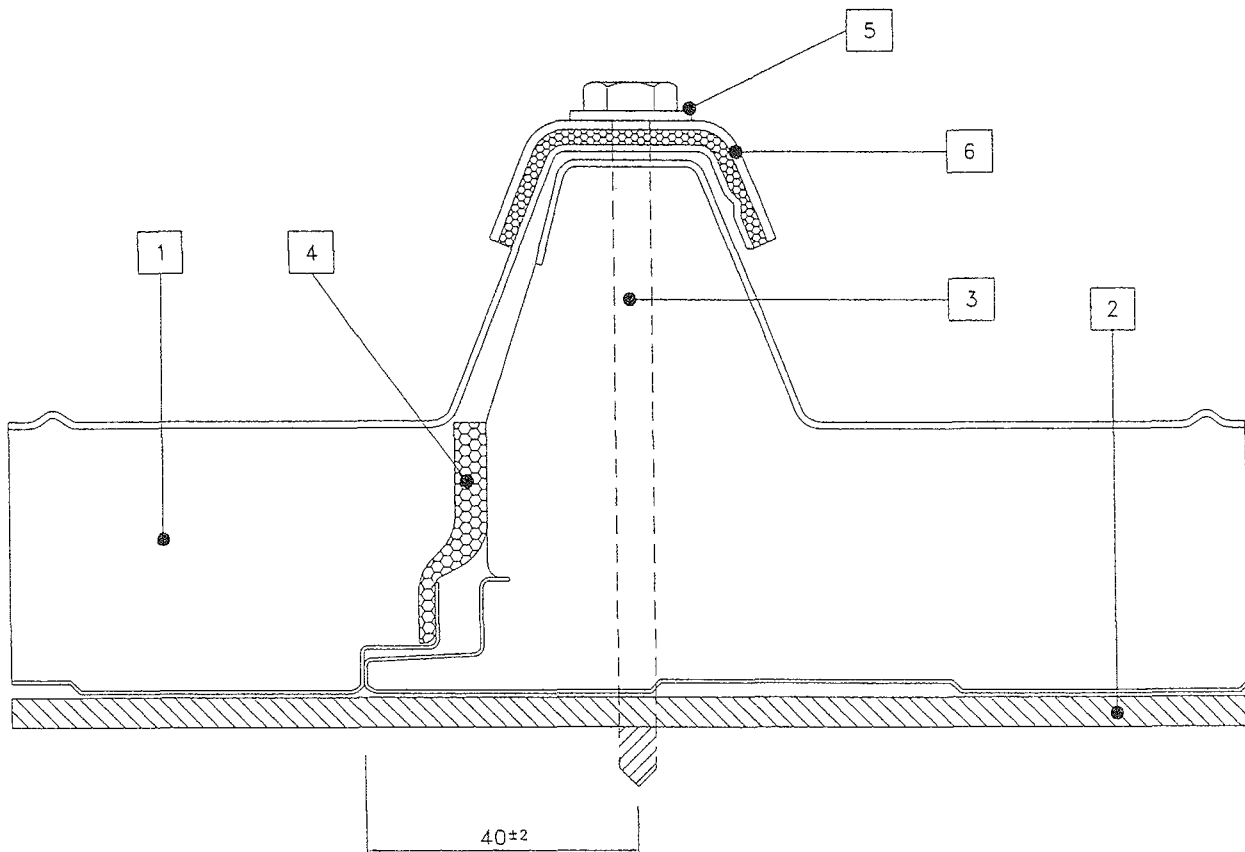

- 1. Dachelement
- 2. Auflager
- 2. Verbindungselement
- 3. Dichtung aus weichem PVC
- 3. Unterlegplatte \varnothing 16 mm
- 3. Kalotte ORKAN 26-27



Antragsteller:

ISOPAN s.p.a.,
Italien

Dachelement
ISOCOP

Anlage B Blatt 5.03

Zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-10.4-625
vom 22. Januar 2007

Werkseigene Produktionskontrolle

Prüfung der Werte bei Raumtemperatur ca. 20 ° C

Zeile	Art der Prüfung	Anforderung ¹⁾			Prüfkörper ¹⁾ Abmessungen (mm)	Anz	Häufigkeit der Prüfung ⁵⁾
		Schaumdicke d (mm) ⁶⁾					
		30	60	120			
1	<u>Sandwichelement</u> Dicke	s. Abschnitt 2.1.4				3	1 je Schicht
2	Deckblechgeometrie	s. Abschnitt 2.1.4				3	1 je Woche
3	<u>Schaumstoff</u> Dichte (kg/m ³) ²⁾	43 ± 3			100 x 100 x d	5	1 je Schicht
4	Zugfestigkeit mit Deckschicht (N/mm ²)	≥0.08	≥0.08	≥0.08	100 x 100 x d	5	1 je Schicht
5	Druckspannung bei 10 % Stauchung (N/mm ²)	≥0.09	≥0.09	≥0.15	100 x 100 x d	5	1 je Woche
6	Scherfestigkeit (N/mm ²)	≥0.11	≥0.11	≥0.08	1000 x 150 x d ³⁾	3	1 je Woche
7	Schubmodul (N/mm ²)	≥2.0	≥2.0	≥2.0	1000 x 150 x d ³⁾	3	1 je Woche
8	Zugmodul E _Z (N/mm ²)	E _s =(E _Z +E _d)/2 ⁷⁾			100 x 100 x d	3	1 je Woche
9	Druckmodul E _d (N/mm ²)				≥2.1	≥2,1	≥4.0
10	Maßänderung nach 3 Std. Warmlagerung bei 80°C	≤ 5%			100 x 100 x d	3	1 je Woche
11	Wärmeleitfähigkeit	4)					1 je Woche
12	Geschlossenzelligkeit (%)	≥ 90		4)			1 je Monat
13	<u>Ausgangsstoffe</u>	Kontrolle der Ausgangsstoffe Kontrolle der Mischverhältnisse					laufend
14	<u>Deckschichten</u>	Fe E 320G; Fe E 250G					je Hauptcoil
15	Streckgrenze	Anforderungen Prüfungen und Prüfkörper nach					
16	Zugfestigkeit						
17	Stahlkerndicke						
18	Bruchdehnung						
19	Zinkschichtdicke						
20	Kunststoffbeschichtung						
20	Brandverhalten					s. Abschnitt 2.3.2	

¹⁾ Versuchsbeschreibung und Auswertung der Ergebnisse , s. Überwachungsvertrag

²⁾ Mittel über die Wanddicke, an mindestens drei Stellen der Elementbreite

³⁾ Bei trapezprofilierter Deckschicht: Größte ebene Breite zwischen den Sicken.

⁴⁾ Das Prüfverfahren ist mit der fremdüberwachenden Stelle zu vereinbaren.

⁵⁾ Zusätzlich bei jeder wesentlichen Produktionsänderung

⁶⁾ Zwischenwerte dürfen geradlinig interpoliert werden.

⁷⁾ Die Mittelwerte der Messungen müssen die Werte von Anlage B Blatt 3.01 einhalten.



Antragsteller:

ISOPAN s.p.a.,

Italien

werkseigene
Produktionskontrolle

Anlage B Blatt 6.01

Zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-10.4-425
vom 22. Januar 2007

Fremdüberwachung der Sandwichelemente

Prüfungen mindestens 2 mal jährlich durch eine hierfür anerkannte Prüfstelle

Zeile	Art der Prüfungen	Anforderungen und Probenform
1	Werkstoffprüfungen als Kontrolle der werkseigenen Produktionskontrolle	siehe Anlage B Blatt 6.01
2	Einfeldträgerversuche	Stützweite: $l = 3,00 \text{ m}$ bei $d < 50 \text{ mm}$ $l = 4,00 \text{ m}$ bei $d \geq 50 \text{ mm}$ Breite: Elementbreite Ermittlung der Knitterspannung und des Schubmoduls zu Vergleichszwecken
3	Wärmeleitfähigkeit des PUR Schaumkernes ¹⁾	nach DIN 52612-1 oder DIN EN 12667 oder DIN EN 12939
4	Formbeständigkeit bei Wärmeeinwirkung	siehe Fußnote ²⁾
5	Brandverhalten	DIN 4102-1, Abs. 6.2

1) Zusätzliche Prüfungen: Zellgaszusammensetzung
Geschlossenzelligkeit $\geq 90\%$ nach DIN ISO 4590: 1986-11

2) Die Formbeständigkeit wird an je drei Probekörpern nach DIN EN 1605, Prüfbedingung 1 und 2 bestimmt. Die Maßänderungen dürfen dabei 5% nicht überschreiten.



73

Antragsteller:

ISOPAN s.p.a.,

Italien

Fremdüberwachung

AnlageB Blatt 6.02

Zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-10.4-425
vom 22. Januar 2007