

# Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

**Deutsches Institut für Bautechnik**  
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**  
**Bautechnisches Prüfamt**

Mitglied der Europäischen Organisation für  
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union  
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0  
Fax: +49 30 78730-320  
E-Mail: [dibt@dibt.de](mailto:dibt@dibt.de)

Datum: 9. Dezember 2009      Geschäftszeichen: I 33-1.8.1-27/09

Zulassungsnummer:

**Z-8.1-32.2**

Geltungsdauer bis:

**31. Dezember 2014**

Antragsteller:

**Hünnebeck Group GmbH**  
Rehhecke 80, 40885 Ratingen

Zulassungsgegenstand:

**Gerüstsystem "Hünnebeck Schnellbaugerüst"**



Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zehn Seiten sowie Anlage A (Seiten 1 bis 42) und Anlage B (Seiten 1 bis 16).  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-8.1-32.2 vom 10. November 2004.

## I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach § 17 Abs. 5 Musterbauordnung gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreter des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



## II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Bei den zugelassenen Bauprodukten handelt es sich um vorgefertigte Gerüstbauteile des Gerüstsystems "Hünnebeck Schnellbaugerüst".

Die Zulassung gilt für die Verwendung von bis zum 10. November 2004 hergestellten Gerüstbauteilen in Arbeits- und Schutzgerüsten.

Die Haupttragkonstruktion besteht aus Stahl-Vertikalrahmen mit einer Systembreite  $b = 1,08 \text{ m}$ , Stahl-Horizontalrahmen und Belagtafeln mit einer Gerüstfeldlänge  $l \leq 2,5 \text{ m}$  sowie Diagonalen (Vertikaldiagonalen) in der äußeren vertikalen Ebene.

Für die Verwendung der Gerüstbauteile in Fassadengerüsten ist eine Regelausführung beschrieben, für die der Standsicherheitsnachweis erbracht ist. Davon abweichende Ausführungen bedürfen eines gesonderten Nachweises, die hierfür erforderlichen Festlegungen sind in dieser Zulassung angegeben. Die Regelausführung gilt für Fassadengerüste mit Aufbauhöhen bis 24 m über Gelände zuzüglich der Spindelauszugslänge. Das Gerüstsystem darf in der Regelausführung für Arbeitsgerüste mit einem flächenbezogenen Nutzgewicht von bis zu  $3,0 \text{ kN/m}^2$  oder einer Flächenpressung von  $5,0 \text{ kN/m}^2$  auf 40% der Belagfläche verwendet werden. Die Verwendung als Schutzgerüst nach DIN 4420-1:2004-03 ist in der Regelausführung nachgewiesen.

### 2 Bestimmungen für die Gerüstbauteile

#### 2.1 Eigenschaften

Die in Tabelle 1 zusammengestellten Bauteile dieses Gerüstsystems müssen nach den Bestimmungen der früheren Zulassungsbescheide Nr. Z-8.1-32.2 hergestellt worden sein und den Angaben der Anlage A entsprechen.


**Tabelle 1:** Bauteile für die Verwendung im Gerüstsystem "Hünnebeck Schnellbaugerüst"

Bezeichnung	Anlage A, Seite
Vertikalrahmen	1
Klemm - Gabelbolzen	4
Fußspindel	5
Horizontalrahmen (HR)	6
Horizontalrahmensicherung	7
Diagonalen, Schutzgeländer	9
Horizontalrahmenbelag, Belaghalter	10
Leitergangbelag mit Klappe	10
Dachdeckerpfosten SBG	11
Dachdeckerpfosten SBG Q	12
Schutzgitter	13
Konsolriegel	14
Verbreiterungskonsole VK 50 (50 G)	14
Schutzdachkonsole	15
Schutzdachkonsole 200	16



Tabelle 1: (Fortsetzung)

Bezeichnung	Anlage A, Seite
Schutzdachkonsolenbelag SBK	17
Verbreiterungskonsolenbelag	17
Kragrohrhalter	18
Bordbrett	18
Durchgangsrahmen 140	19
Querstab für Überbrückungen	22
Schrägstab links und recht für Überbrückungen	22
Geländerpfosten, Klemmstück, Schutzgeländer quer	23
Geländerabhängung für Vertikalrahmen	23
Stahlbord, Bordbrett quer	24
Ausgleichsständer	25
Profilkupplung halbstarr	26
Leiter 200 A	27
Gerüsthalter	28
Vertikalrahmen	29
Horizontalrahmen (HR)	31
Diagonalen und Schutzgeländer	32
Schutzgitter	33
Rahmentafel 250/50 S	34
Bordbrett, Geländerabhängung, Gerüsthalter (GH)	35
Leiter 200, Leitergangssicherung	36
Konsolanschluss, höhenverstellbar	37
Maurerkonsole	38
Beschickungskonsole	39
Seitenlehne, Halteblech	40
Vollholzbohle 250/50	41
Profilkupplung Universal	42



### 3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

#### 3.1 Entwurf

##### 3.1.1 Regelausführung

Ausführungen von Fassadengerüsten gelten als Regelausführung, wenn sie den Bestimmungen der Anlage B entsprechen.

##### 3.1.2 Abweichungen von den Regelausführungen

Wenn das Gerüstsystem für Gerüste verwendet wird, die von der Regelausführung abweichen, müssen die Abweichungen nach Technischen Baubestimmungen und den Festlegungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung im Einzelfall nachgewiesen werden.

Dabei dürfen auch andere Verankerungsraster sowie Netze und Planen als Gerüstbekleidungen verwendet werden. Die gegebenenfalls erhöhten Beanspruchungen, z. B. aus der Vergrößerung des Eigengewichts, aus der Vergrößerung der Windangriffsflächen oder aus erhöhten Verkehrslasten sind in einem Gerüst bis in die Verankerungen und bis in die Aufstellenebene zu verfolgen. Ebenso ist der Einfluss von Bauaufzügen oder sonstigen Hebezeugen zu berücksichtigen, wenn diese nicht unabhängig vom Gerüst betrieben werden.

## 3.2 Bemessung

### 3.2.1 Allgemeines

Der Nachweis der Standsicherheit von Arbeitsgerüsten, die unter Verwendung der Gerüstbauteile nach Abschnitt 4.3.1 erstellt werden und nicht der Regelausführung entsprechen, ist im Einzelfall oder durch eine statische Typenberechnung zu erbringen. Hierbei sind insbesondere DIN EN 12811:2004-03 sowie die "Anwendungsrichtlinie für Arbeitsgerüste nach DIN EN 12811-1"<sup>1</sup> zu beachten.

Für die Verwendung als Schutzgerüst gilt DIN 4420-1:2004-03.

### 3.2.2 Vertikale Beanspruchbarkeit von Belägen

Die Beläge des Gerüstsystems "Hünnebeck Schnellbaugerüst" einschließlich der für die Weiterleitung der Lasten bis in die Ständer vorgesehenen Auflagerkonstruktionen sind für die einzelnen Verkehrslasten nach Tabelle 2 nachgewiesen.

Die Horizontalrahmen sind für die Verwendung im Fang- und Dachfanggerüst mit Absturzhöhen bis zu 2 m nachgewiesen.

Tabelle 2: Verkehrslasten

Belag	Anlag A, Seite	Feldlänge $\ell$ [m]	flächenbezogene Nennlast $p$ [kN/m <sup>2</sup> ]	Einzellast <sup>*)</sup>		Teilflächenlast	
				$P_1$ [kN]	$P_2$ [kN]	$p_c$ [kN/m <sup>2</sup> ]	Teilfläche $A_c$
Rahmentafel 250/50 S <sup>**)</sup>	34	2,5	2,0	1,5	1,0	---	---
Vollholzbohle 250/50 <sup>**)</sup>	41	2,5					
Horizontalrahmen (HR) 250 mit Belag	6, 31	2,5	3,0	3,0	1,0	5,0	$0,4 \cdot A_B$
Horizontalrahmen (HR) 125 mit Belag	6, 31	1,25	4,5	3,0	1,0	7,5	$0,4 \cdot A_B$
*) $P_1$ Belastungsfläche 0,5 m x 0,5 m; $P_2$ Belastungsfläche 0,2 m x 0,2 m							
**) nur zur Verwendung als Konsolbelag im Maurertaktverfahren							
$A_B$ Bezugsfläche $A_B = b \cdot \ell$ ; $b$ ... Breite der Belagfläche; $\ell$ ... Feldlänge							

### 3.2.3 Elastische Stützung der Vertikalrahmenzüge

Nicht verankerte Knoten von Vertikalrahmenzügen dürfen in Rahmenebene (bei Fassadengerüsten rechtwinklig zur Fassade) durch die horizontalen Ebenen (Belag-elemente) als elastisch gestützt angenommen werden, sofern die horizontal benachbarten Knoten verankert sind. Diese elastische Stützung darf durch die Annahme einer Wegfeder mit den in Tabelle 3 angegebenen Bemessungswerten berücksichtigt werden.

Tabelle 3: Bemessungswerte der horizontalen Wegfedern

Belag	nach Anlage A, Seite	Feldweite $\ell$ [m]	Lose $f_{0\perp,d}$ [cm]	Steifigkeit $c_{\perp,d}$ [kN/cm]	Federkraft $N_{R\perp,d}$ [kN]
Horizontalrahmen (HR250/100)	6, 31	2,5	1,7	0,30	0,91

### 3.2.4 Elastische Kopplung der Vertikalebene

Die innere und äußere Vertikalebene eines Gerüsts dürfen in Richtung dieser Ebenen (bei Fassadengerüsten parallel zur Fassade) durch die Beläge als elastisch aneinander gekoppelt angenommen werden. Diese elastische Kopplung darf durch die Annahme von Kopplungsfedern mit den in Tabelle 4 angegebenen Bemessungswerten berücksichtigt werden.

Tabelle 4: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern je Gerüstfeld

Belag	nach Anlage A, Seite	Feldweite $\ell$ [m]	Lose $f_{0\parallel,d}$ [cm]	Steifigkeit $c_{\parallel,d}$ [kN/cm]	Federkraft $N_{R\parallel,d}$ [kN]
Horizontalrahmen (HR250/100)	6, 31	2,5	0,6	0,85	1,55

### 3.2.5 Beanspruchbarkeit der Vertikaldiagonalen

Die Beanspruchbarkeit der Vertikaldiagonalen nach Anlage 9 einschließlich der Anschlusskonstruktion ist in Abhängigkeit von der Einbauvariante Tabelle 5 zu entnehmen.

### 3.2.6 Profilkupplungen

Beim Nachweis der Profilkupplungen sind Beanspruchbarkeiten der Rutschkraft anzusetzen:

- Profilkupplung halbstarr nach Anlage A, Seite 26:  $F_d = 9,0$  kN
- Profilkupplung Universal nach Anlage A, Seite 42:  $F_d = 4,5$  kN

### 3.2.7 Materialkennwerte

Abweichend von den Festlegungen in den Technischen Baubestimmungen darf für Rundrohre aus Stahl S235JRH mit erhöhter Streckgrenze - diese Rundrohre sind in den Zeichnungen der Anlage A durch  $R_{eH} \geq 320$  N/mm<sup>2</sup> gekennzeichnet - der Bemessungswert der Streckgrenze  $f_{y,d} = 291$  N/mm<sup>2</sup> der Berechnung zugrunde gelegt werden.

### 3.2.8 Schweißnähte

Beim Nachweis der Schweißnähte von Bauteilen aus Stahl S235JRH (RSt 37-2) mit erhöhter Streckgrenze - diese Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage A durch  $R_{eH} \geq 320$  N/mm<sup>2</sup> gekennzeichnet - ist für auf Druck/Biegedruck beanspruchte Stumpfnähte (Schweißnähte) eine Ausnutzung der erhöhten Streckgrenze von  $f_{y,d} = 291$  N/mm<sup>2</sup> zulässig. Alle übrigen Schweißnähte sind mit der Streckgrenze des Ausgangswerkstoffes der Bauteile nachzuweisen.





### 3.2.9 Querschnittswerte

Die Ersatzquerschnittswerte für die Spannungsnachweise und Verformungsberechnungen nach DIN 4425:1990-11 (Anhang B von DIN EN 12811-1:2004-03) sind für die Gerüstspindeln (Fußspindeln) nach Anlage B, Seite 5 wie folgt anzunehmen:

$$\begin{aligned} A &= A_S = 3,40 \text{ cm}^2 \\ I &= 4,96 \text{ cm}^4 \\ W_{el} &= 3,03 \text{ cm}^3 \\ W_{pl} &= 1,25 \cdot 3,03 = 3,79 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

Tabelle 5: Beanspruchbarkeiten der Vertikaldiagonalen

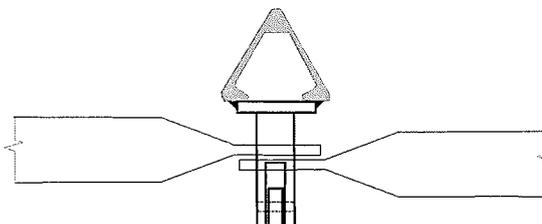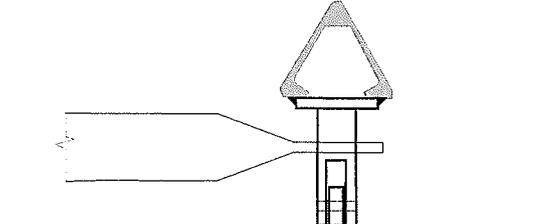Einbauvariante	Beanspruchung	Vertikaldiagonale		
		100	150	200
 symmetrischer Anschluss am Gabelbolzen des Ständerprofils	Zug [kN]	19,4 kN		
	Druck [kN]	5,9 kN	10,3 kN	8,8 kN
 einseitiger Anschluss am Gabelbolzen des Ständerprofils	Zug [kN]	19,4 kN		
	Druck [kN]	5,9 kN	10,3 kN	8,8 kN

## 4 Bestimmungen für die Ausführung

### 4.1 Allgemeines

Die Ausführung und Überprüfung der Gerüste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

### 4.2 Beschaffenheit der Bauteile

Alle Bauteile müssen vor dem Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit überprüft werden; beschädigte Bauteile dürfen nicht verwendet werden. Die Kippriegel an den Anschlüssen der Vertikaldiagonalen und Geländerholme müssen selbsttätig in die Verschlussstellung fallen.



## 4.3 Bauliche Durchbildung

### 4.3.1 Bauteile

Für Gerüste nach dieser Zulassung sind die in Tabelle 1 genannten Bauteile zu verwenden. Es dürfen nur solche Bauteile verwendet werden, die entsprechend den Regelungen der früheren allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-8.1-32.2 gekennzeichnet sind. Im Einzelfall dürfen auch Stahlrohre, die mit Profilkupplungen anzuschließen sind, sowie Gerüstbretter und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 ergänzt werden.

Rahmentafeln nach Anlage A, Seite 34 dürfen nur verwendet werden, wenn sie entsprechend Abschnitt 5.3.4 aufgrund der turnusmäßigen Überprüfung nach Abschnitt 3 gekennzeichnet sind. Rahmentafeln, die - z. B. infolge unsachgemäßer Lagerung oder Verwendung - im unbelasteten Zustand eine bleibende Verformung mit einem Stich von mehr als 1,5 cm aufweisen, dürfen nicht verwendet werden.

### 4.3.2 Fußbereich

Die unteren Vertikalrahmen sind auf Fußspindeln nach Anlage A, Seite 5 zu setzen und so auszurichten, dass die Gerüstlagen horizontal liegen. Es ist dafür zu sorgen, dass die Endplatten der Fußspindeln horizontal und vollflächig aufliegen und die aus dem Gerüst herrührenden Kräfte in der Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet werden können.

Die offenen Vertikalrahmen 200 A nach Anlage A, Seite 29 dürfen nur in der ersten Gerüstlage verwendet werden.

### 4.3.3 Höhenausgleich

Für den Höhenausgleich dürfen die Vertikalrahmen 150, 100 50 als Ausgleichsrahmen verwendet werden. Auf Gerüstlagen unmittelbar unterhalb dieser Rahmen darf nicht gearbeitet werden.

### 4.3.4 Gerüstbelag

Die Gerüstbeläge sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.

### 4.3.5 Seitenschutz

Für den Seitenschutz gelten die Bestimmungen der Norm DIN EN 12811-1:2004-03. Es sind vorrangig die dafür vorgesehenen Bauteile, und nur in Ausnahmen auch Bauteile wie Stahlrohre, die mit Profilkupplungen anzuschließen sind, sowie Gerüstbretter und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03, zu verwenden.

Die Klemm-Gabelbolzen dürfen zur Befestigung von Geländerholmen nachträglich an die Dreikantprofile angeschraubt bzw. angeklemt werden; die Mutter M 24 ist dabei mit einem Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen (vgl. Anlage A, Seite 3).

Kippstifte zur Befestigung der Geländerholme müssen immer zur Belagfläche zeigen.

### 4.3.6 Aussteifung


Gerüste müssen ausgesteift sein.

Bei Fassadengerüsten ist die äußere vertikale Ebene parallel zur Fassade durch Vertikal-diagonalen, die durchlaufend oder turmartig angeordnet werden dürfen, auszusteiern. Die Anzahl der Diagonalen ergibt sich aus dem Standsicherheitsnachweis, jedoch dürfen einer Vertikaldiagonale höchstens 5 Gerüstfelder zugeordnet werden.

In Höhe der Fußspindeln sind in den Feldern, in denen eine Vertikaldiagonale anschließt, Längsriegel, für die ein Geländerholm zu verwenden ist, einzubauen.

Die Vertikalrahmen sind grundsätzlich durch die Aktivierung der Stoßbolzensicherungen zugfest miteinander zu verbinden.

Die horizontalen Ebenen (Gerüstlagen) sind durch Horizontalrahmen (1 m breit) auszusteiern.



Die Horizontalrahmen nach Anlage A, Seite 31 (mit kurzen Auflagerkrallen) müssen beim Auf- und Abbau des Gerüsts in der jeweils obersten Gerüstlage durch Horizontalrahmensicherungen nach Anlagen A, Seiten 7 und 8 gegen unbeabsichtigtes Ausheben gesichert werden. Beim Aufbau des Gerüsts darf diese Sicherung erst entfernt werden, wenn die Horizontalrahmen durch darüber liegende Gerüstbauteile gegen unbeabsichtigtes Ausheben gesichert sind.

#### **4.3.7 Verankerung**

Das Verankerungsraster und die Ankerkräfte ergeben sich aus dem Standsicherheitsnachweis.

Die Verankerungen der Gerüsthalter an der Fassade oder an anderer Stelle am Bauwerk sind nicht Gegenstand dieser Zulassung. Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, dass diese die Kräfte aus den Gerüsthaltern sicher aufnehmen und ableiten können. Vertikalkräfte dürfen dabei nicht übertragen werden.

#### **4.3.8 Kupplungen**

Die Kupplungen sind mit einem Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungen von  $\pm 10\%$  sind zulässig. Die Schrauben sind leicht gangbar zu halten, z.B. durch ein Öl-Fett-Gemisch.

#### **4.3.9 Konsolen**

Die Verbreiterungs-, Beschickungs- und Schutzdachkonsolen sind in Verbindung mit den Konsolriegeln, Horizontalrahmen 250/50 und entsprechendem Belag zu verwenden. Die Konsolen und Konsolriegel sind mittels Kragrohrhalter nach Anlage A, Seite 18 und Gerüstrohren  $\varnothing 48,3$  mm gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.

Bei Verwendung vom Maurertaktverfahren bei Fassadengerüsten sind Konsolanschlüsse nach Anlage A, Seite 37 zu verwenden, die an das gebäudeseitige Dreikantprofil (Ständer) anzuschließen sind. Die innenliegenden Konsolriegel sind in die Ösen der Konsolanschlüsse - auf keinen Fall in die Ösen der Verbreiterungskonsolen - einzuhängen. Als Konsolbelag sind Rahmentafeln oder Vollholzbohlen zu verwenden.

Die Schrauben an den Konsolanschlüssen sind beim Anschluss an die Ständer mit einem Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungen von  $\pm 10\%$  sind zulässig. Die Schrauben sind leicht gangbar zu halten, z. B. durch ein Öl-Fett-Gemisch.

## **5 Bestimmung für Nutzung und Wartung**

### **5.1 Allgemeines**

Die Nutzung der Gerüste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

### **5.2 Gerüstbauteile aus Holz**

Um Schäden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei Gerüstbauteilen aus Holz vorzubeugen, sind diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchlüftet zu lagern.

### **5.3 Turnusmäßige Überprüfung von Rahmentafeln**

#### **5.3.1 Allgemeines**

Die Fa. Hünnebeck GmbH hat für die Überprüfung der nicht mehr hergestellten und nur noch für die weitere Verwendung zugelassenen Rahmentafeln nach Anlage 34 Beurteilungshilfen in Form eines Informationsblattes zur Verfügung zu stellen.

Auf das Erfordernis der Überprüfung, auch der einwandfreien Beschaffenheit der Rahmentafeln im Krallenbereich (z. B. Beschaffenheit der Stirnhölzer, der Bau-Furnierplatten und ihrer Verleimung mit dem Holz und der Krallenbefestigung), wird ausdrücklich hingewiesen.



Alle Rahmentafeln, die nicht entsprechend Abschnitt 5.3.4 gekennzeichnet sind, oder solche, deren letzte Prüfkennzeichnung älter als drei Jahre ist und die nicht schon äußerlich als beschädigt erkannt und als solche von der Verwendung ausgeschlossen werden müssen, z. B. bei Beschädigung im Auflagerbereich, müssen den Prüfungen nach Abschnitt 5.3.2 unterzogen werden.

### 5.3.2 Biegeprüfung

Mit den Rahmentafeln sind Biegeprüfungen mit einer in Feldmitte wirkenden, über die Tafelbreite verteilten Prüflast  $F$  nach Tabelle 6, unter Messung der Durchbiegung, durchzuführen. Diese Prüfung darf von den Betrieben, die das Gerüst aufstellen, durchgeführt werden.

Die geprüfte Rahmentafel darf weiterhin verwendet werden, wenn die zulässige Durchbiegung zu  $f_p$  nach Tabelle 6 nicht überschritten wird.

Ist die bei der vorstehend angegebenen Biegeprüfung gemessene Durchbiegung der Rahmentafel größer als  $f_p$ , so ist die Rahmentafel entweder von der weiteren Verwendung auszuschließen oder es ist eine Zweitprüfung nach Abschnitt 5.3.3 durchzuführen.

### 5.3.3 Zweitprüfung

Die Zweitprüfung darf nur in Verantwortung der Fa. Hünnebeck GmbH und nur von sachkundigen Personen durchgeführt werden. Bei dieser Zweitprüfung ist:

- die Durchbiegung der Rahmentafel entsprechend Abschnitt 5.3.2 zu ermitteln;
- die Rahmentafel mit dem Dreifachen der Prüflast  $F$  nach Tabelle 6 in Feldmitte, verteilt über die Tafelbreite, zu belasten; tritt bei dieser Prüfung kein Versagen oder treten keine Schädigungen auf, so ist
- die Durchbiegung der Rahmentafel noch einmal nach Punkt a) zu ermitteln.

Rahmentafeln, bei denen die Durchbiegung nach Punkt c) nicht mehr als das 1,1 fache der bei der Prüfung nach Punkt a) ermittelten Durchbiegung aufweisen, dürfen weiterverwendet werden. Alle anderen Rahmentafeln sind von der weiteren Verwendung auszuschließen.

Tabelle 6: Prüflast  $F$  und zulässige Durchbiegung zu  $f_p$

Bauteil	Anlage A, Seite	Feldweite $l$ [m]	Prüflast $F$ [kN]	zulässige Durchbiegung zu $f_p$ [cm]
Rahmentafel 250/50S	34	2,5	1,7	1,5

### 5.3.4 Kennzeichnung

Die aufgrund der Prüfungen nach Abschnitt 5.3.2 bzw. Abschnitt 5.3.3 als noch verwendbar erkannten Rahmentafeln sind mit dem Firmenzeichen des prüfenden Betriebes bzw. mit dem Zeichen der Fa. Hünnebeck GmbH, einer Prüfnummer entsprechend dem Prüfprotokoll nach Abschnitt 5.3.5 und dem Prüfdatum dauerhaft zu kennzeichnen.

### 5.3.5 Prüfprotokoll

Vom Prüfenden ist ein Prüfprotokoll mit folgendem Inhalt anzufertigen:

- Prüfnummer,
- Datum der Prüfung,
- Anzahl der Prüfungen,
- Ergebnis der Prüfungen sowie
- Kennzeichnung der Rahmentafeln.



Die Protokolle sind fünf Jahre aufzubewahren.

# Vertikalrahmen

## Vertikalrahmen 200

## Vertikalrahmen 150


Detail X

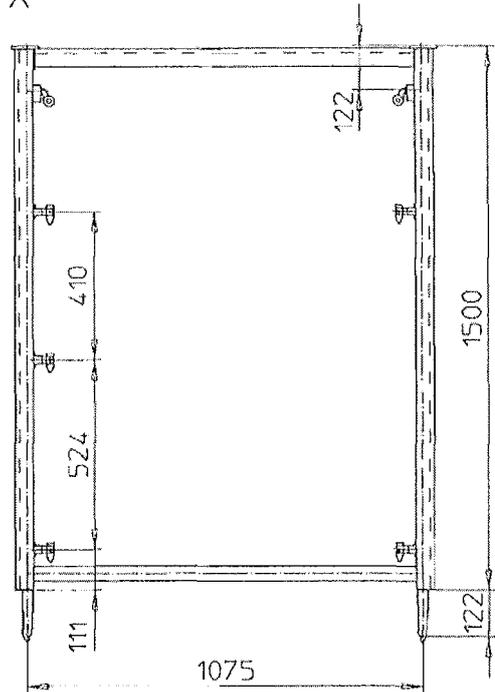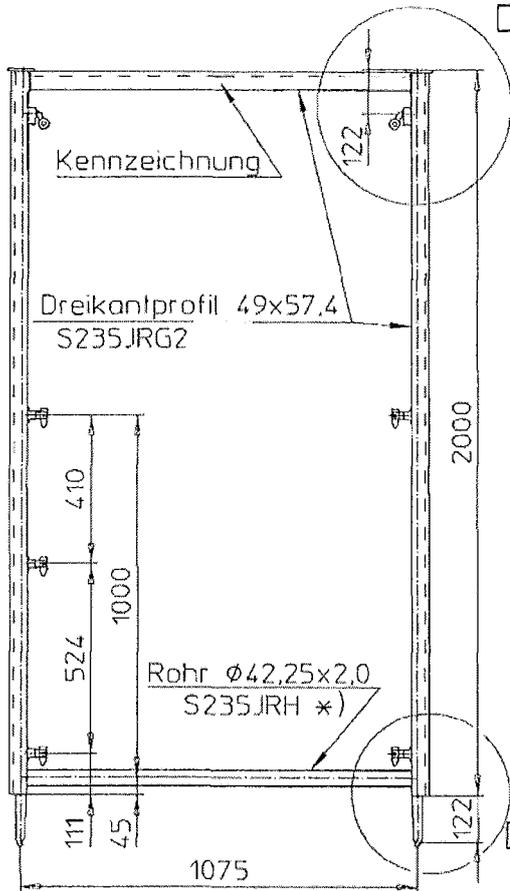

Detail Y

\*) alternativ:  
Rohr  $\text{Ø}41,6 \times 2,0$   
Rohr  $\text{Ø}42,4 \times 2,0$

## Vertikalrahmen 100

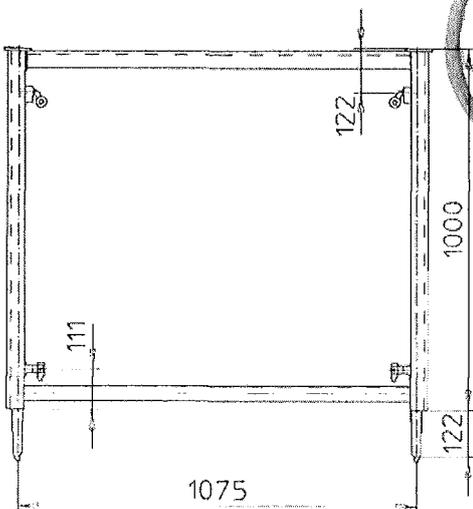

Details siehe  
Anlage 2

Anlage A, Seite 1 zur  
allgemeinen bauaufsichtlicher  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

92-79

Stand: 01.10.2005



Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst



Vertikalrahmen

# Details zum Vertikalrahmen


Detail X

Ansicht A

Detail Y

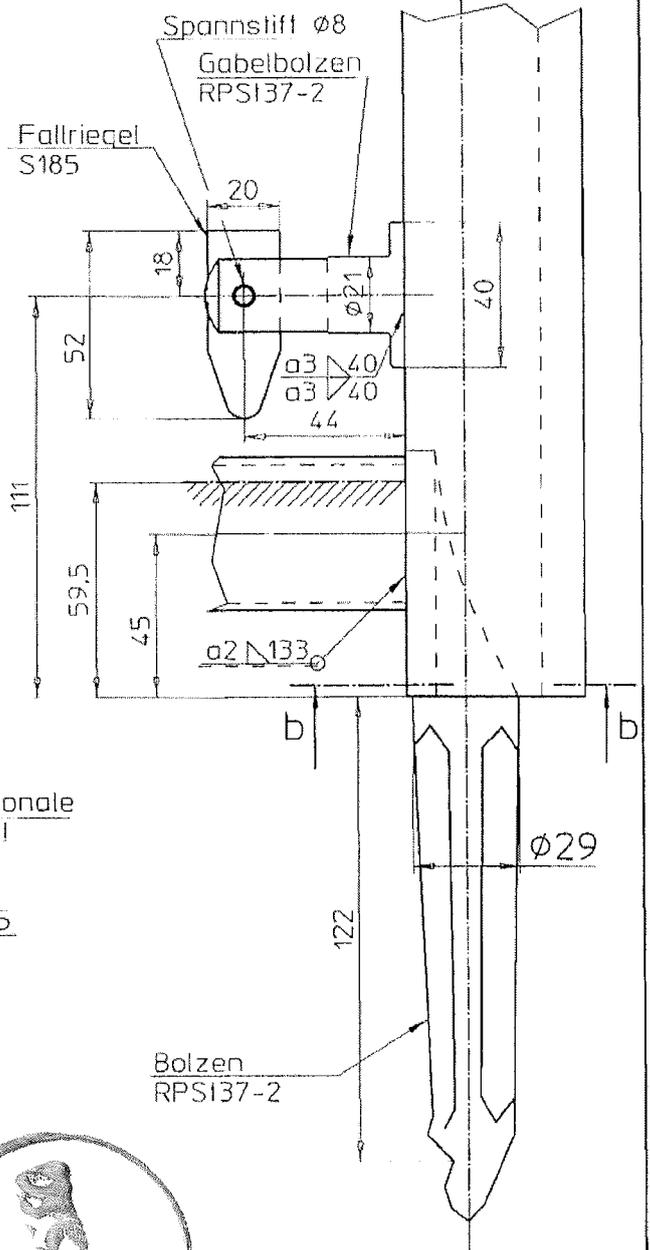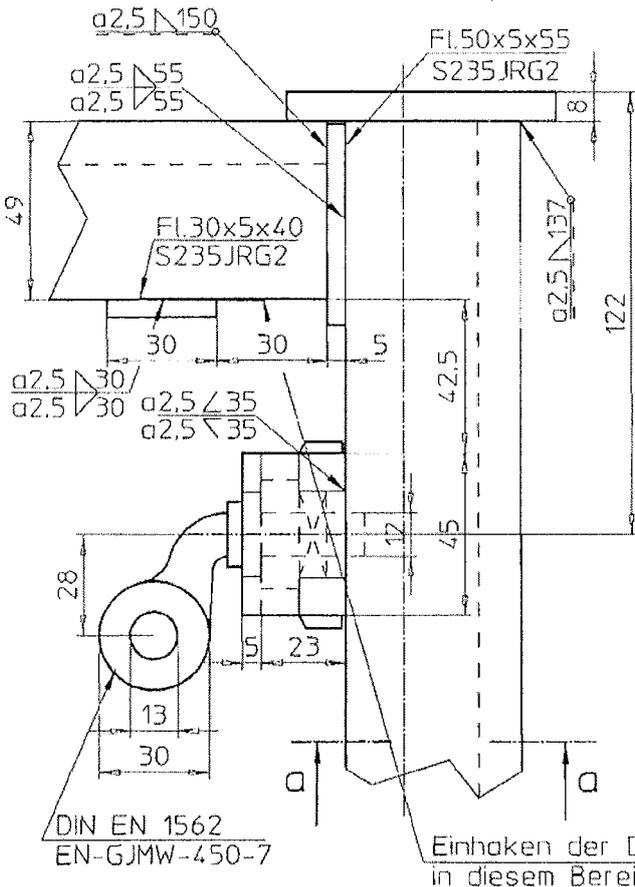

Ansicht A

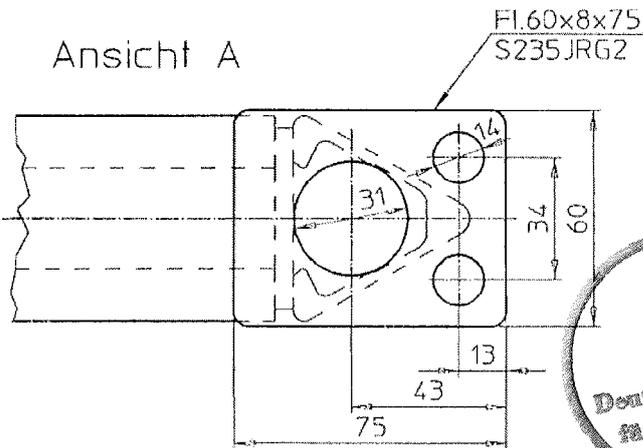


$\alpha 3 \nabla 70$

$\alpha 3 \nabla 70$

Schnitt b-b

Schnitt a-a



Anlage A, Seite 2 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

92-80

Stand: 01.10.2005





Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Details zum Vertikalrahmen


# Montageanordnung für Klemm-Gabelbolzen

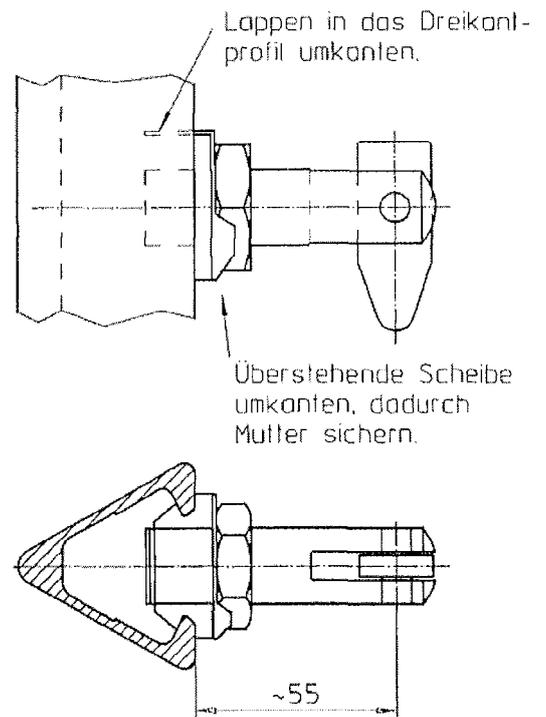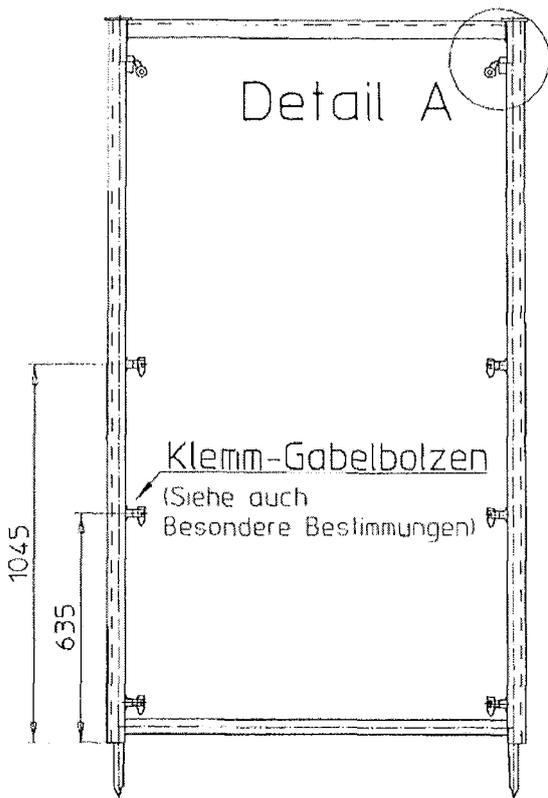


Der Gabelbolzen muß mit einem Anzugsmoment von 50Nm angeschlossen werden.

92-81

Diagonaleinhängung in diesem Bereich

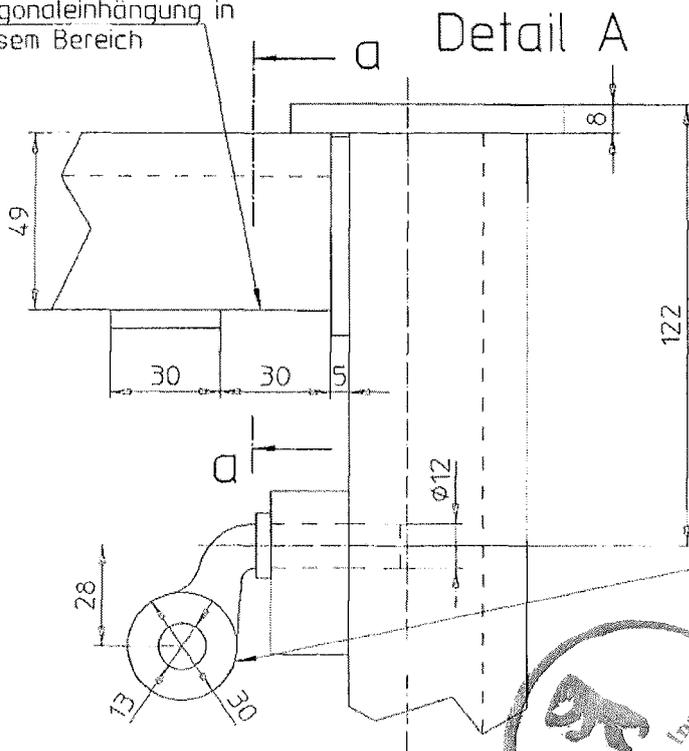

Schnitt a-a



Hebelverschluß


Bei älterer Ausführung Augenschraube M16  
Siehe Anlage 30

Anlage A, Seite 3 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

Stand: 01.10.2005





Hünnebeck GmbH



Schnellbaugerüst

Vertikalrahmen

# Klemm-Gabelbolzen

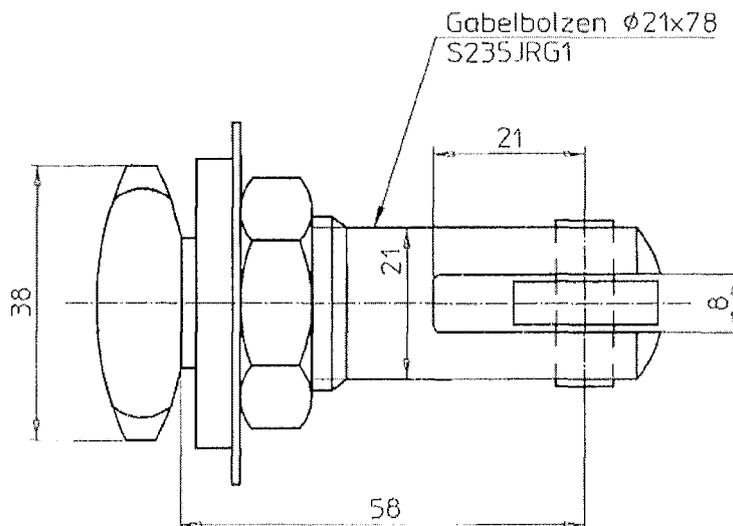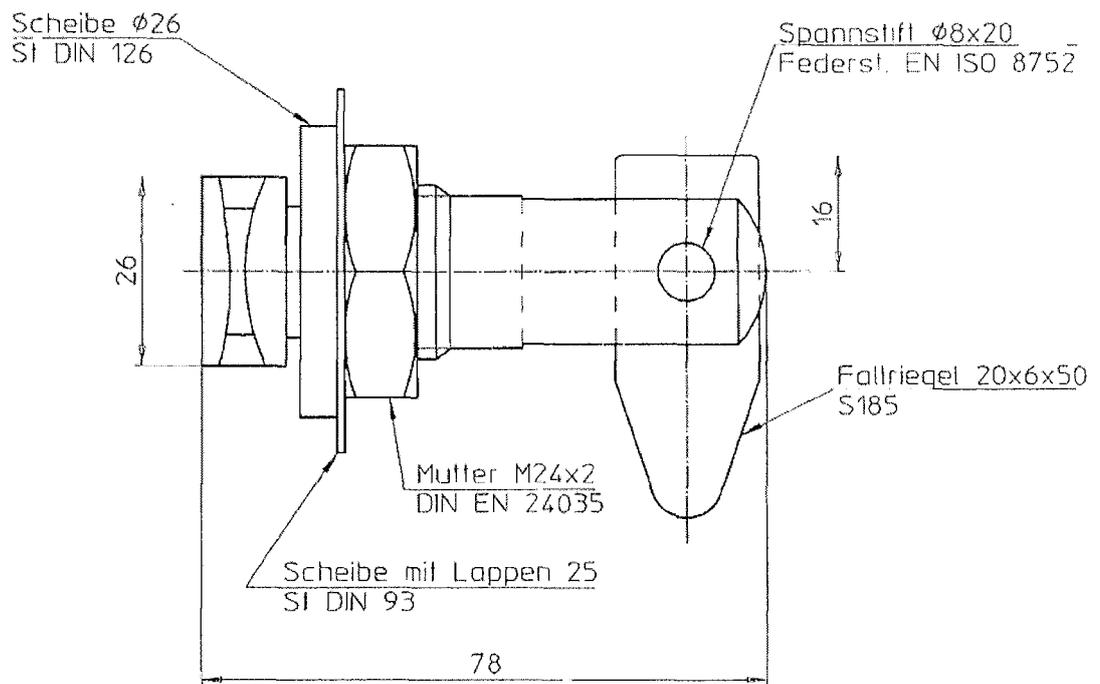

92-86

Stand: 01.10.2003



Anlage A, Seite 4 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Klemm-Gabelbolzen

Fußspindel, kurz (lang)

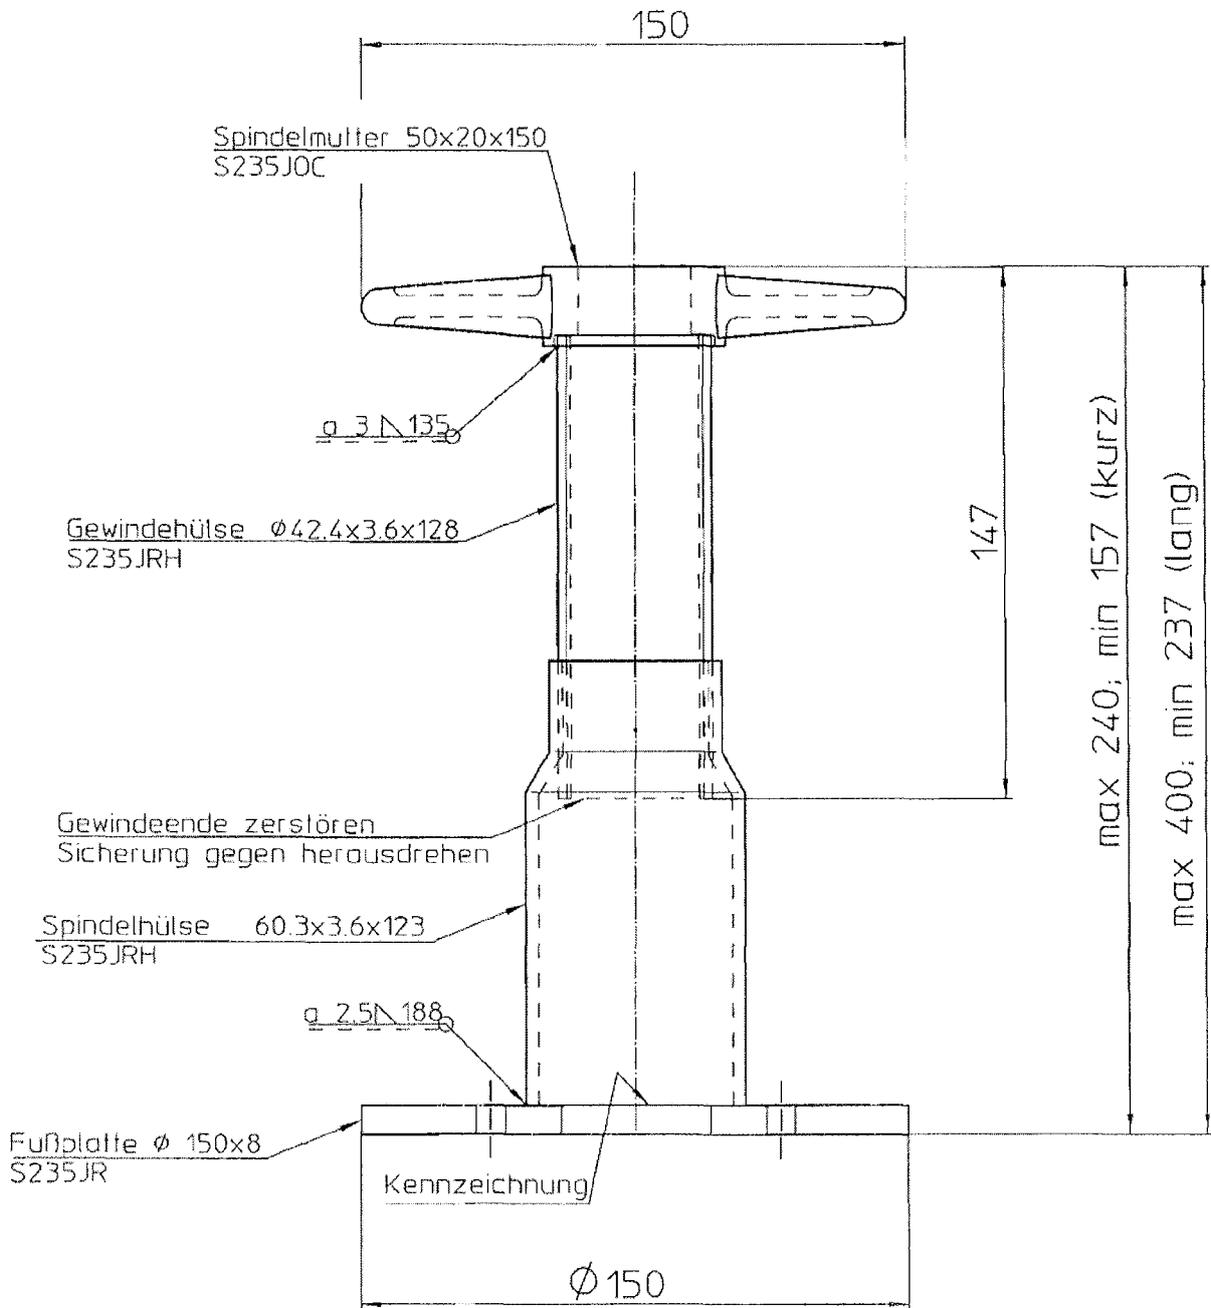

92-94-A

Stand: 01.10.2003



Anlage A, Seite 5 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik



Hünnebeck GmbH


Schnellbaugerüst

Spindelfuß


# Horizontalrahmen (HR)

Anlage A, Seite 6 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik




## Horizontalrahmen 250

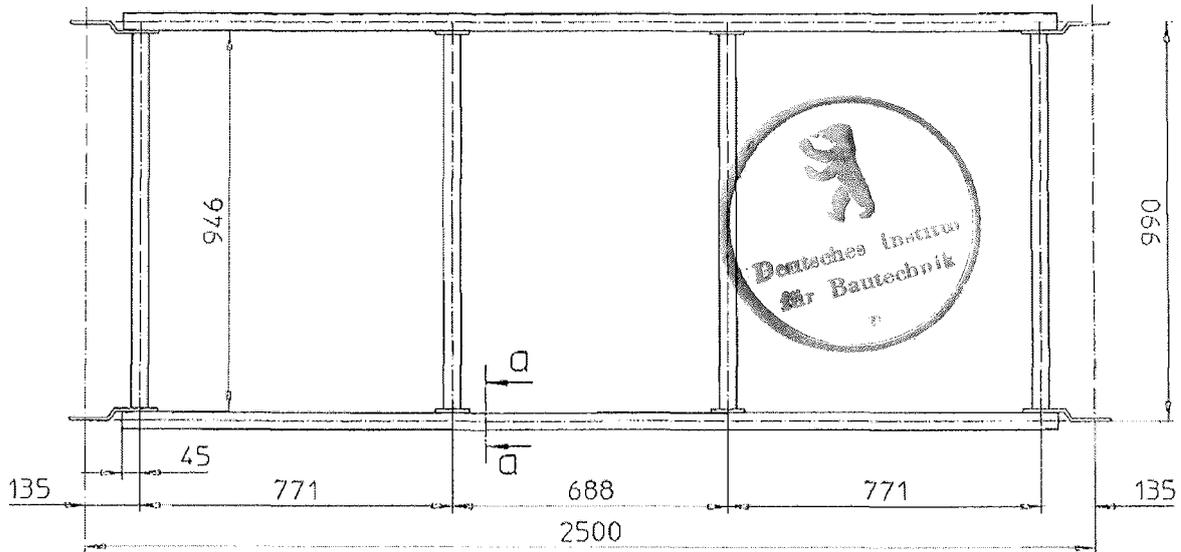

## Horizontalrahmen 250/50

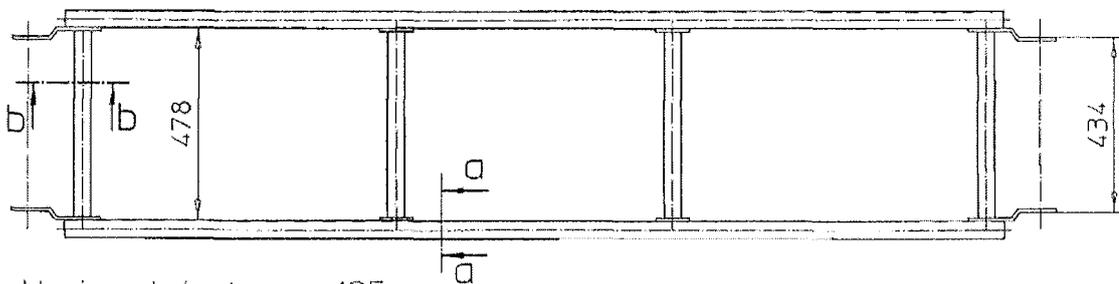

## Horizontalrahmen 125

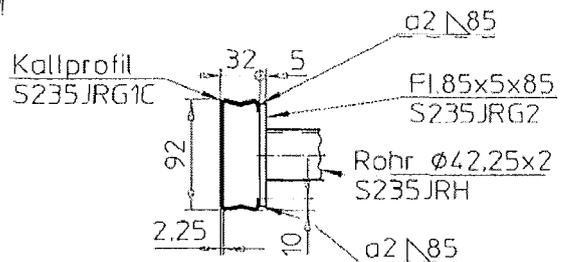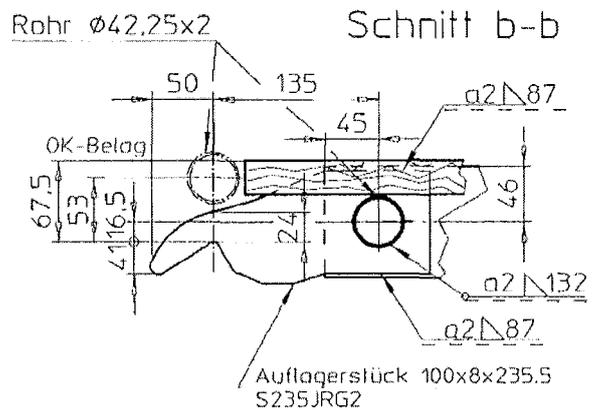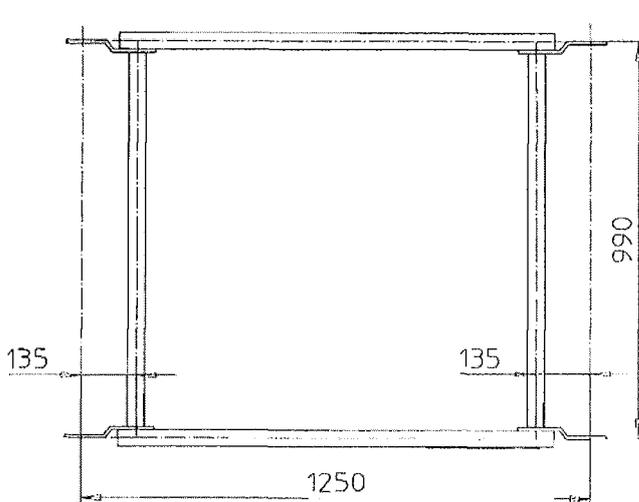

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Horizontalrahmen

# Horizontalrahmensicherung

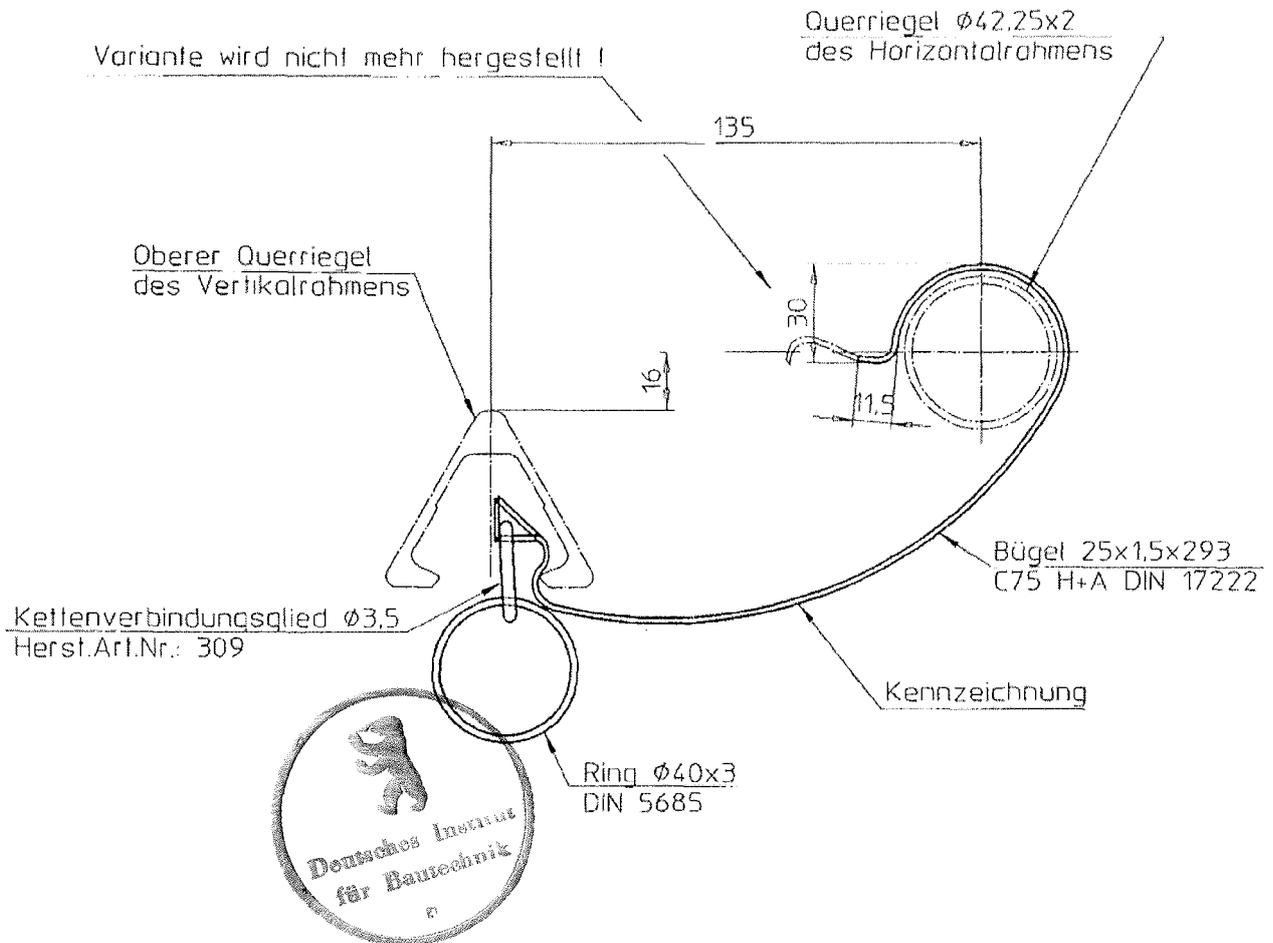

92-89

Stand: 01.10.2003

Anlage A, Seite 7 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik





Hünnebeck GmbH


Schnellbaugerüst

Horizontalrahmensicherung

# Montage der Horizontalrahmensicherung

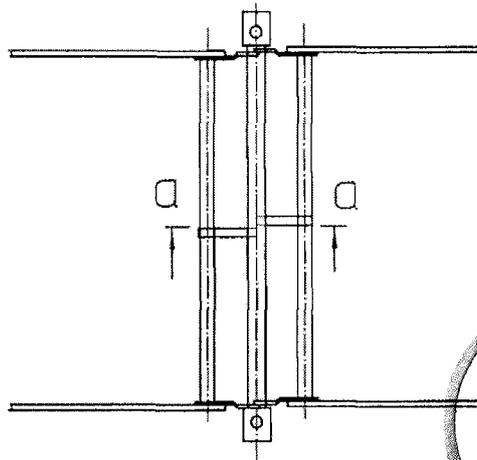

Schnitt a-a

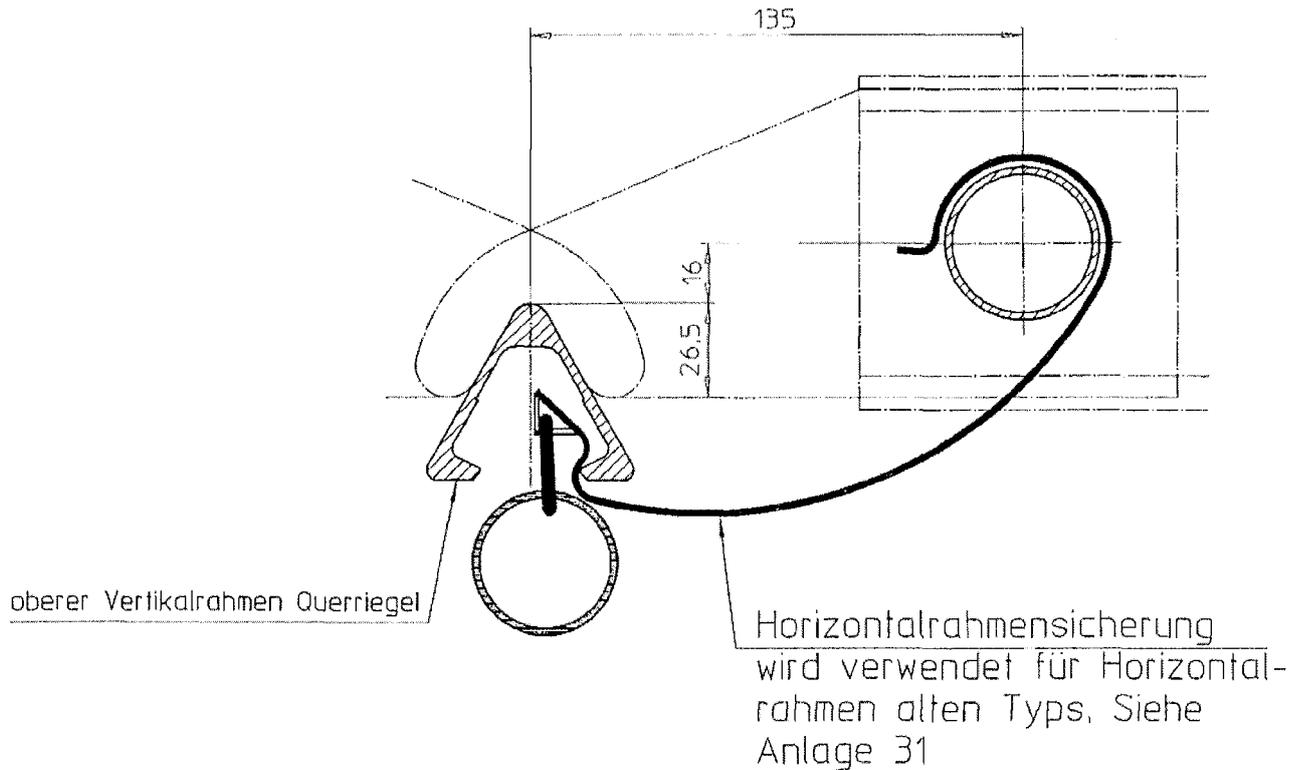

Anlage A, Seite 8 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

Stand: 01.10.2003





Hünnebeck GmbH


Schnellbaugerüst

Horizontalrahmen

# Diagonale und Schutzgeländer

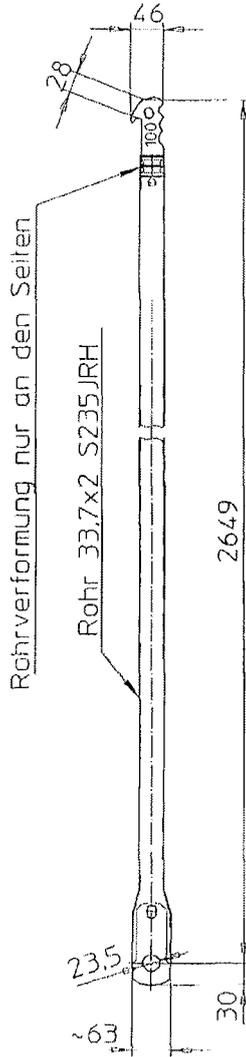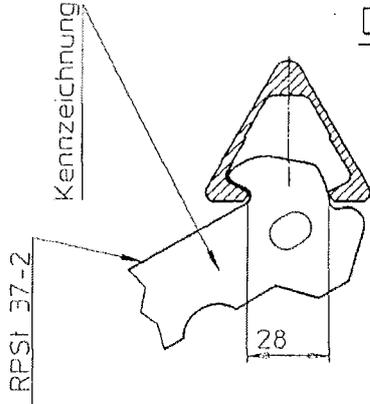


Diagonale 100

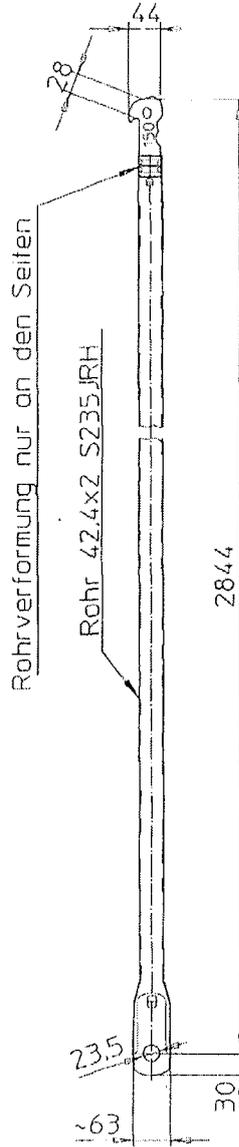


Diagonale 150

Anlage A, Seite 9 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

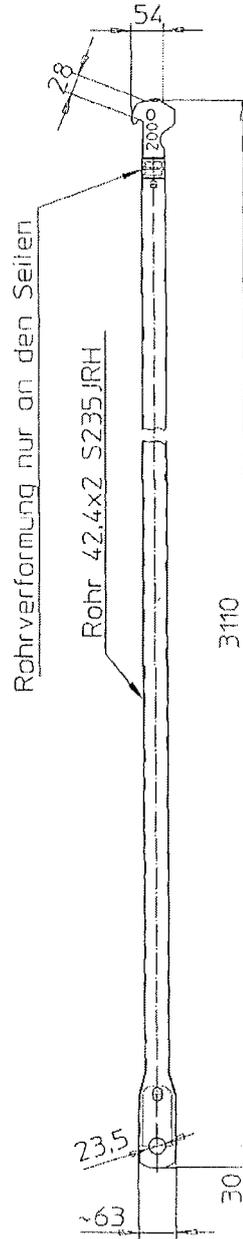

Diagonale 200

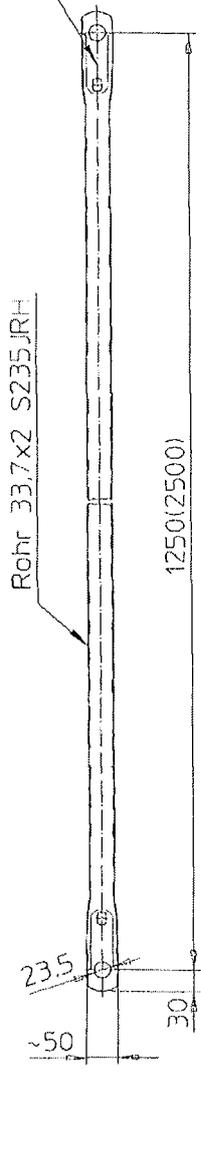


Schutzgeländer  
125 (2500)




# Horizontalrahmenbelag (HB)



## Horizontalrahmenbelag (HB) 250

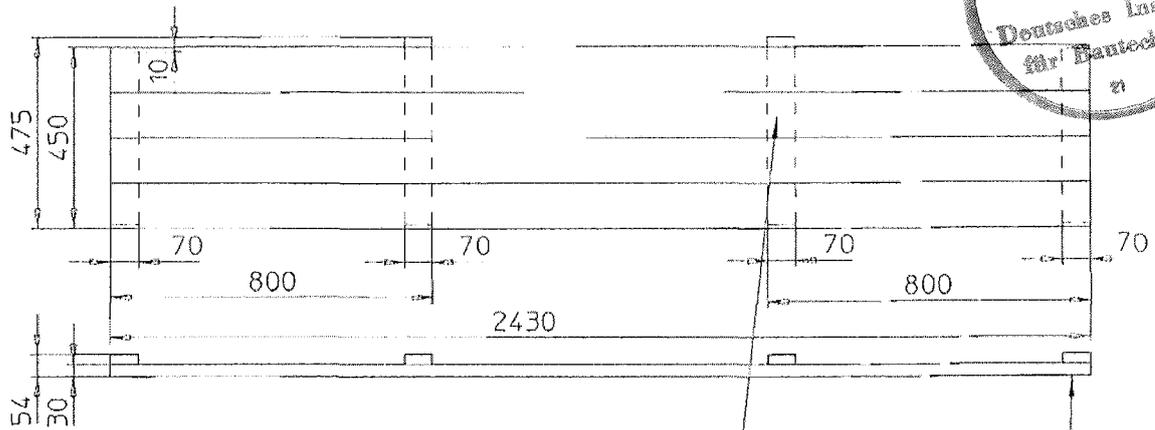

## Horizontalrahmenbelag (HB) 125

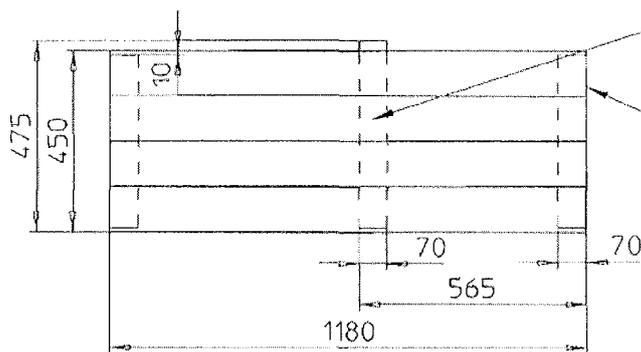


Kennzeichnung auf Rückseite

je Anschluß mind. 4 Nägel (28/65) genagelt!

Holzbohlen DIN 4074 S10 Fi/Ta

92-95

## Leitergangbelag mit Klappe

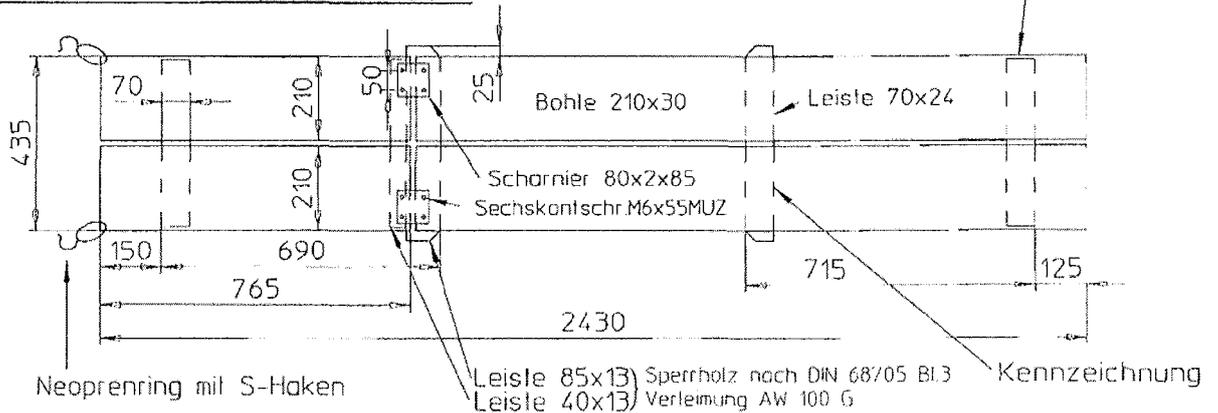


Neoprenring mit S-Haken

Leiste 85x13 Sperrholz nach DIN 68/05 Bl.3  
Leiste 40x13 Verleimung AW 100 G

Kennzeichnung

## Belaghalter

OK-Belag

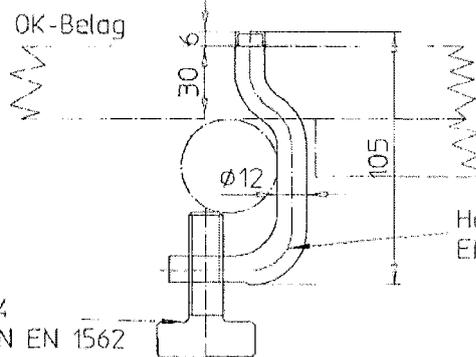

Flügelsschraube M14  
EN-GJMW-400-5 DIN EN 1562

Halter  
EN-GJMW-400-5 DIN EN 1562

Anlage A, Seite 10 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

HB. Belaghalter

# Dachdeckerpfosten SBG

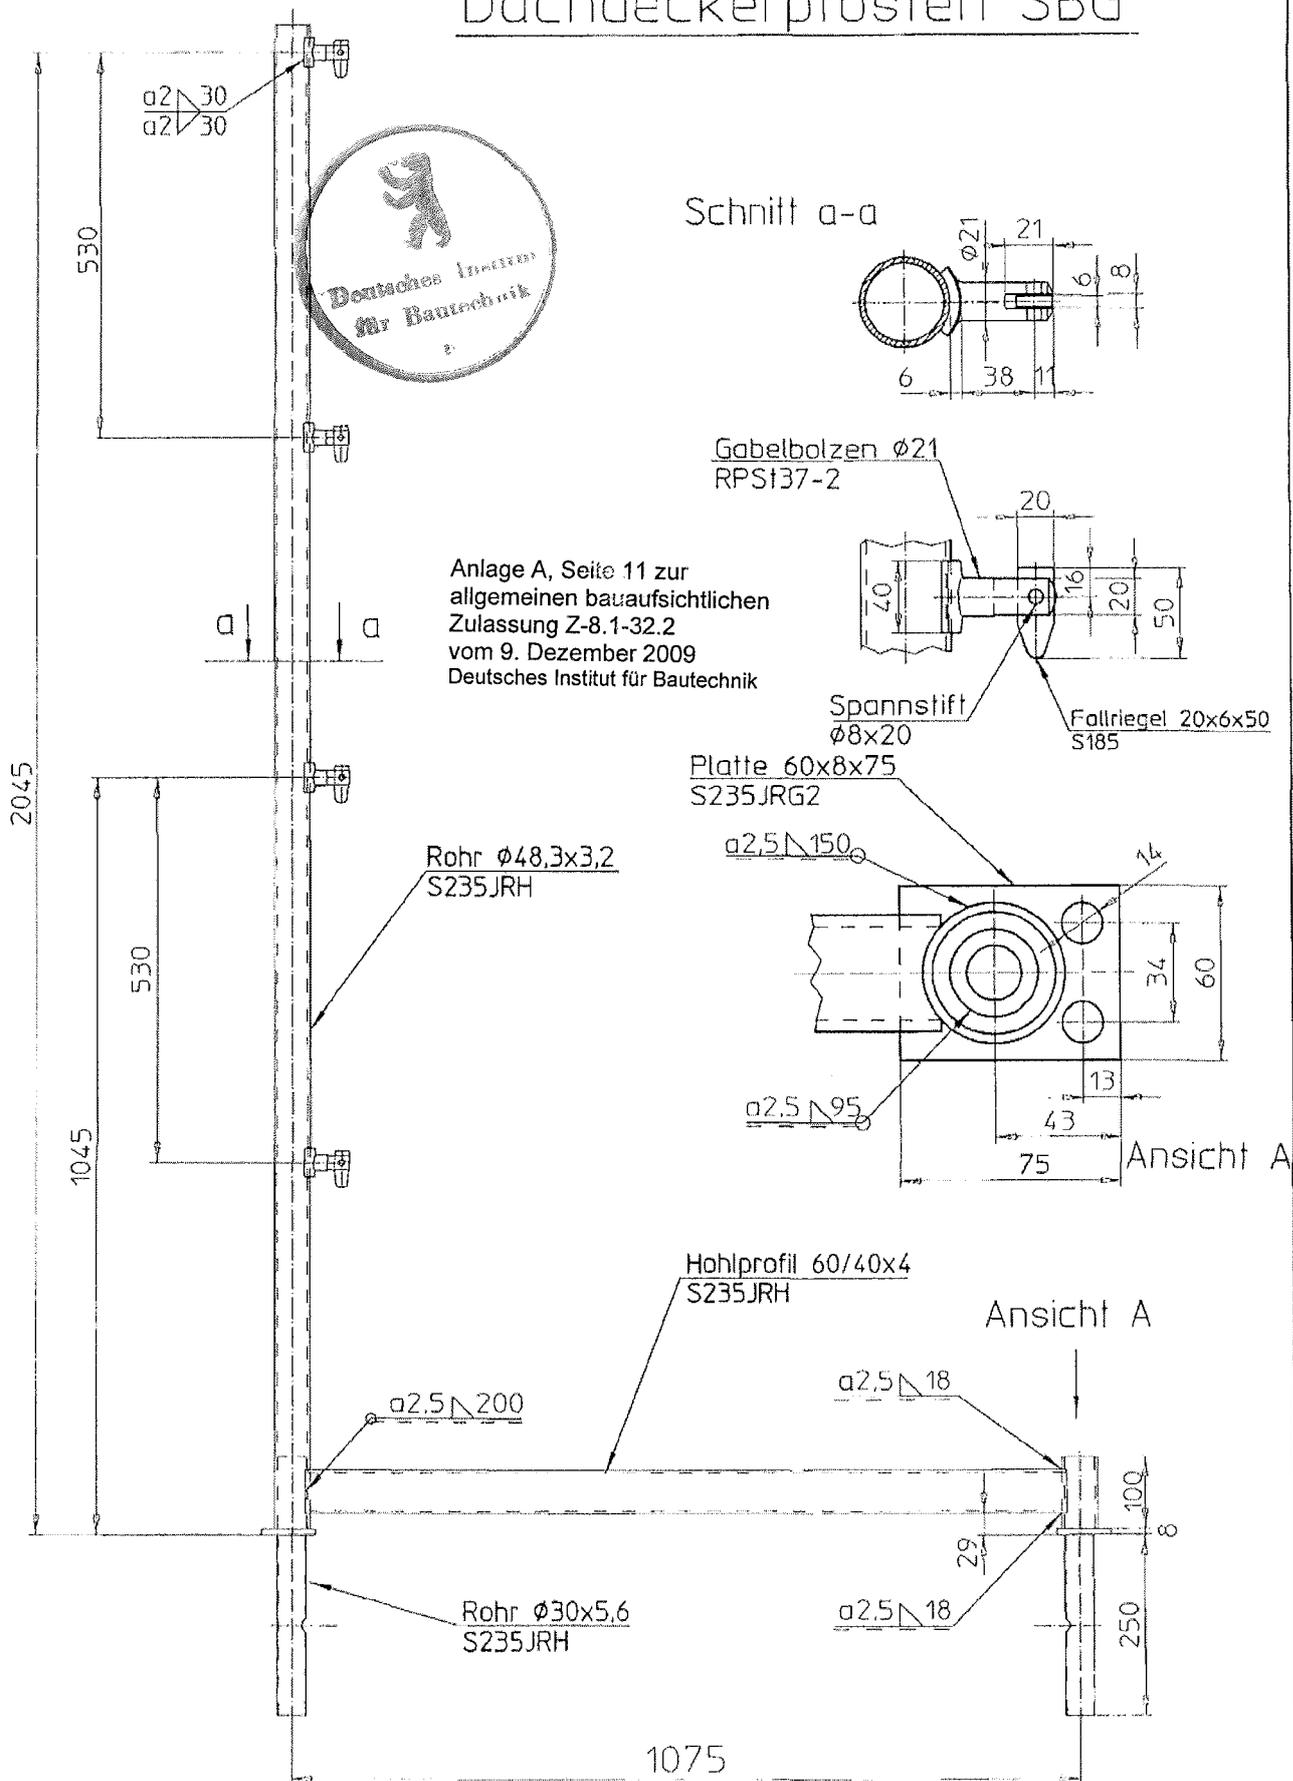

92-99

Stand: 01.10.2003



Hünnebeck GmbH


Schnellbaugerüst

Dachdeckerpfosten


# Dachdeckerpfosten SBG Q

Anlage A, Seite 12 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik



Schnitt a-a



Gabelbolzen  
RPS137-2



Platte 60x8x75  
S235JRG2

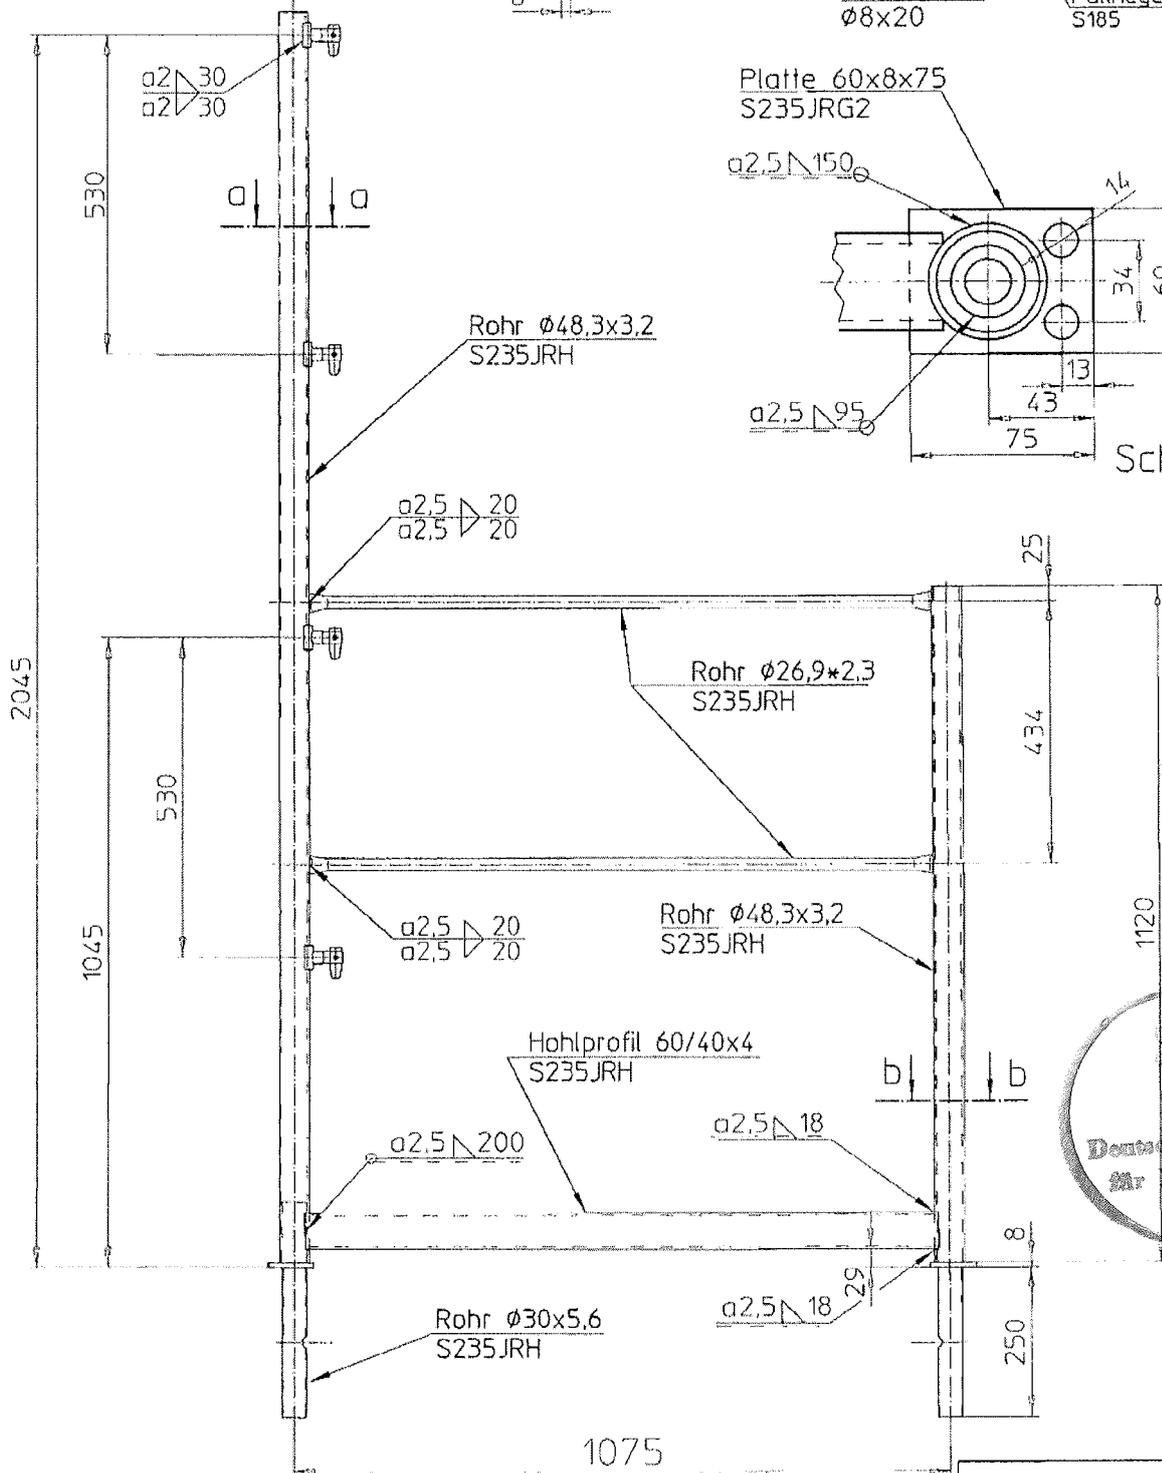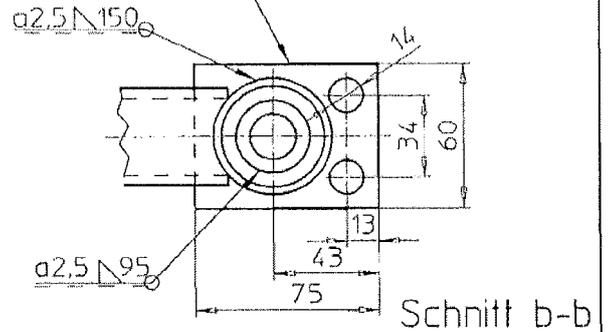

95-13

Stand: 01.10.2003





Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Dachdeckerpfosten SBG Q




# Schutzgitter

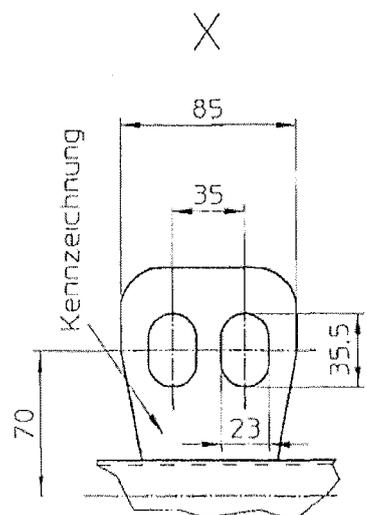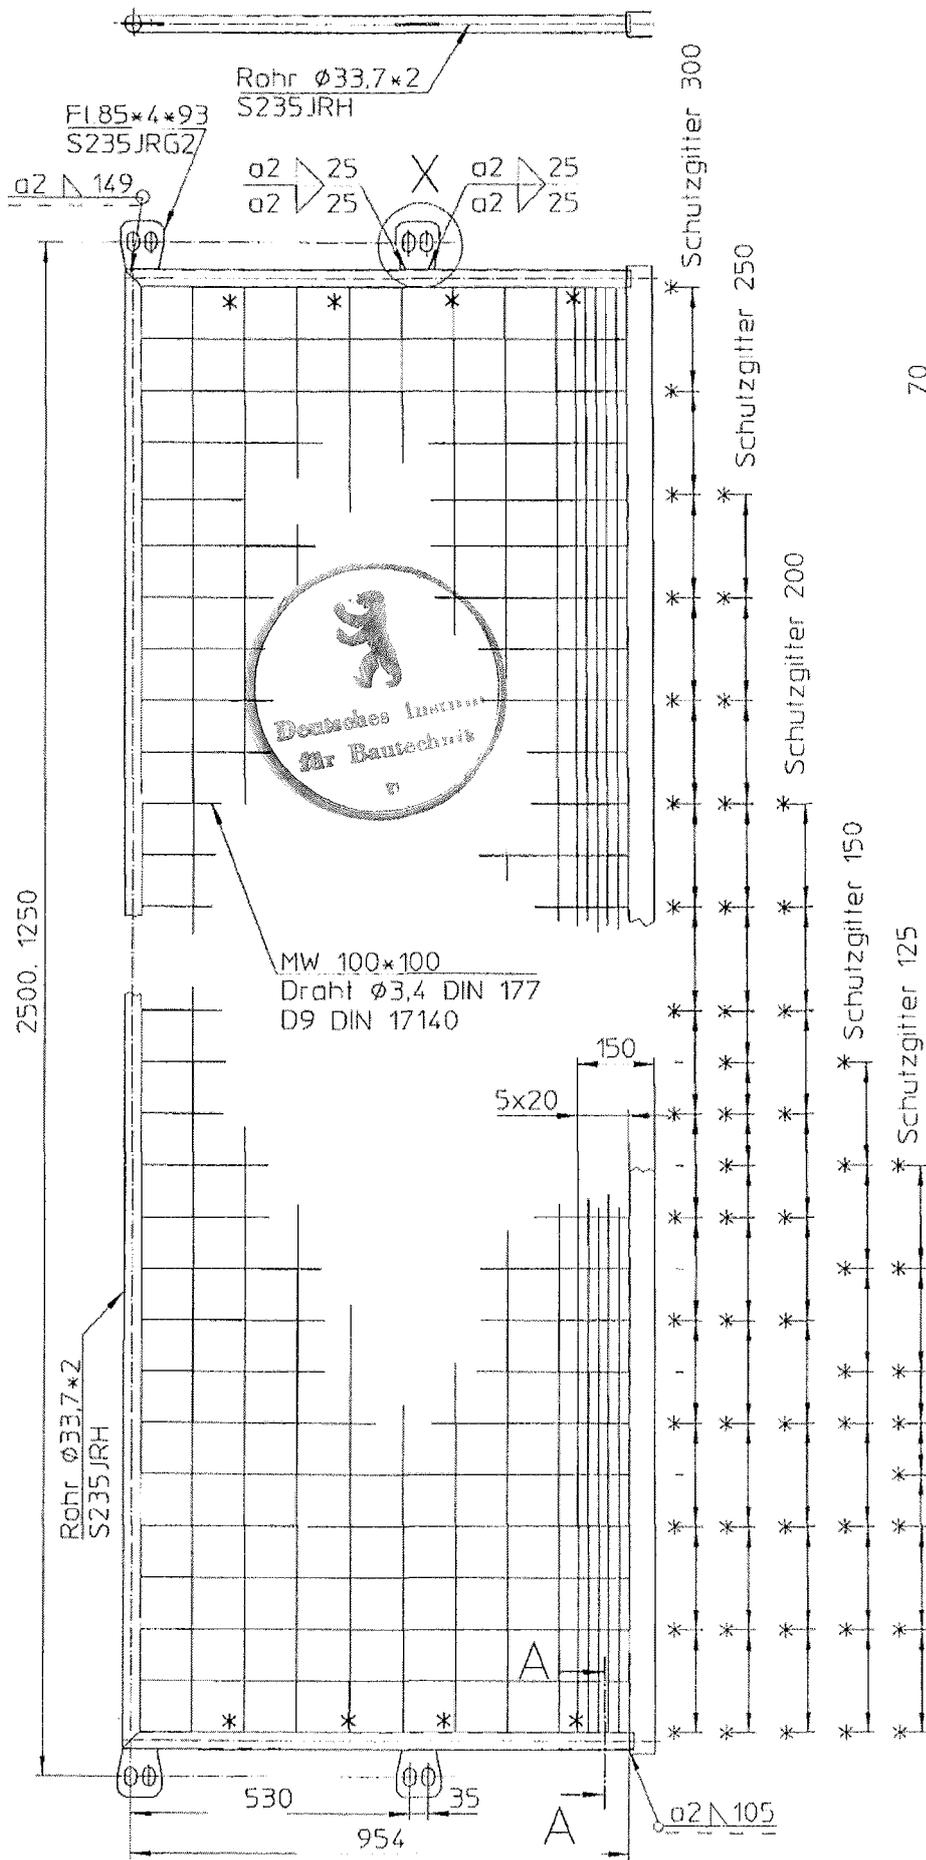

Anlage A, Seite 13 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

A-A

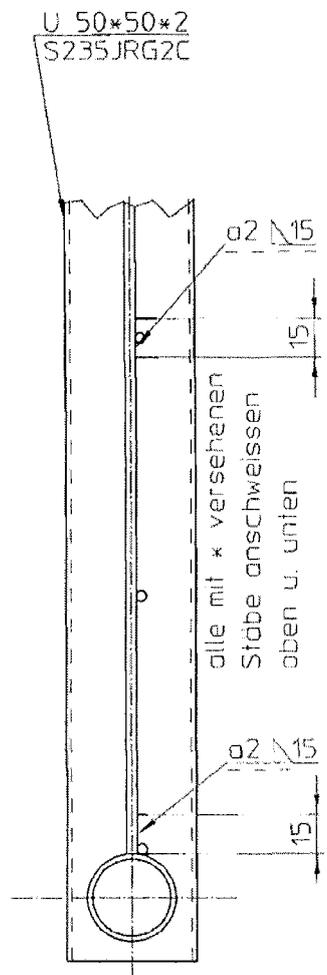

92-42

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH


Schnellbaugerüst

Schutzgitter


# Konsolriegel 250 (125)

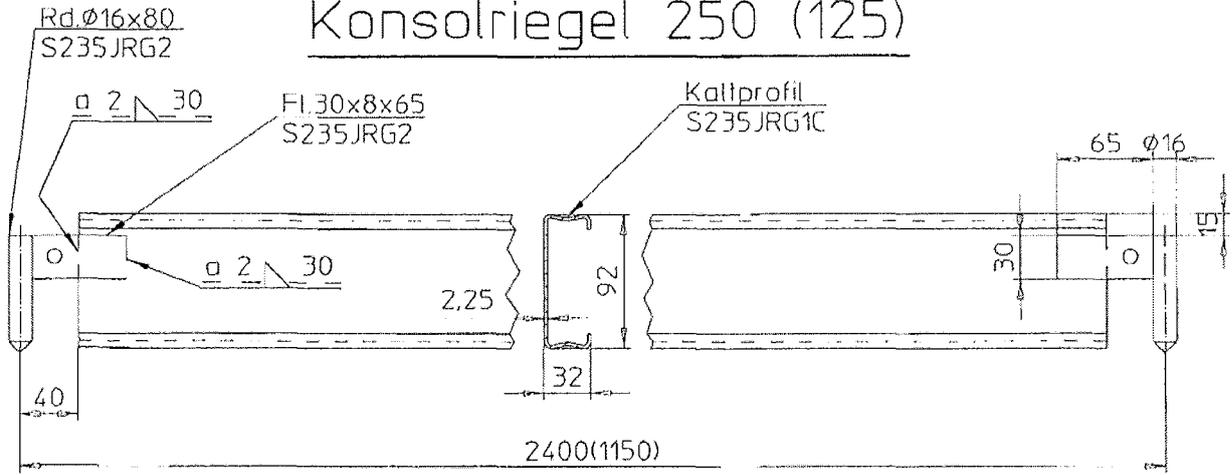

# Verbreiterungskonsole VK 50 (50 G)

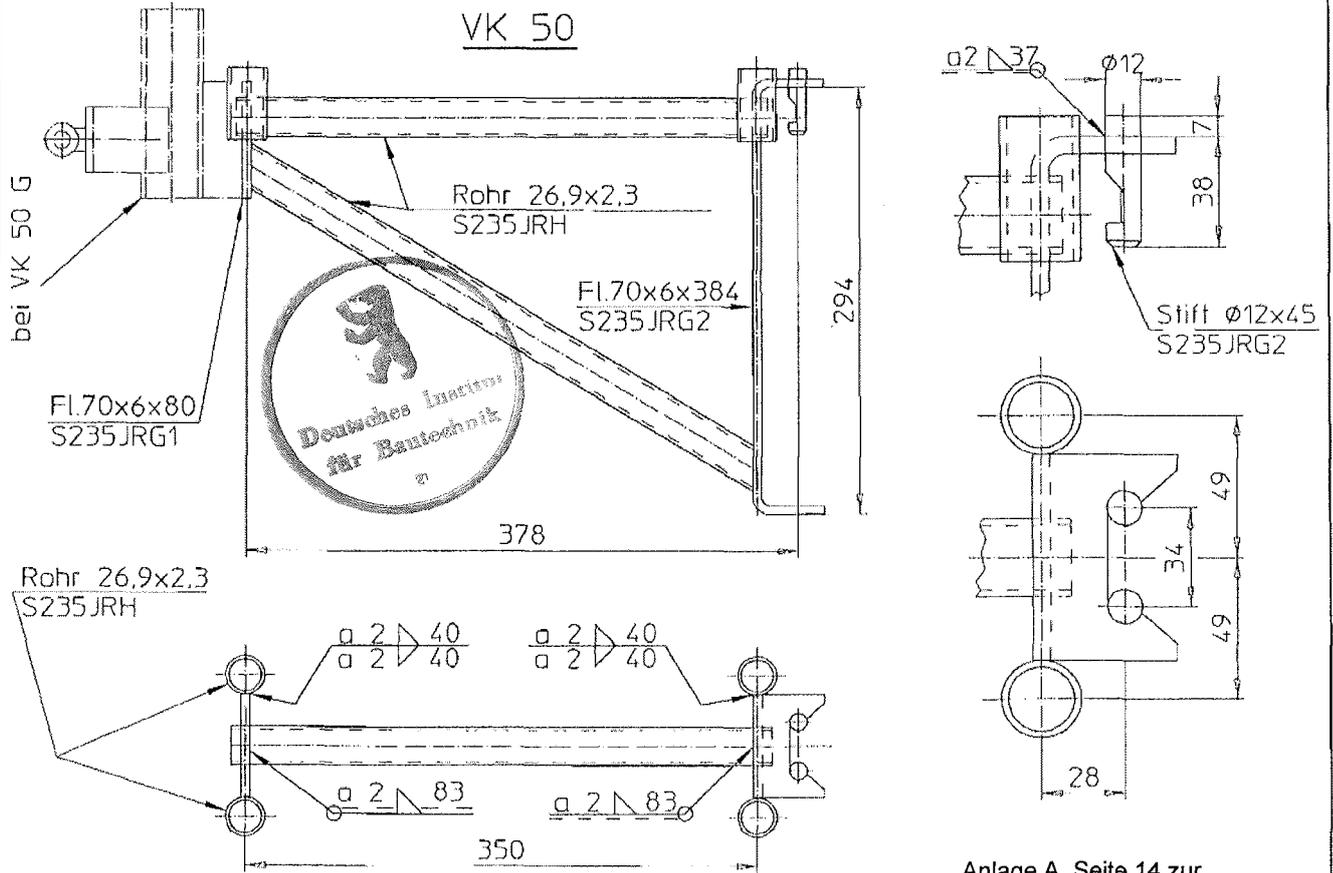

Anlage A, Seite 14 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

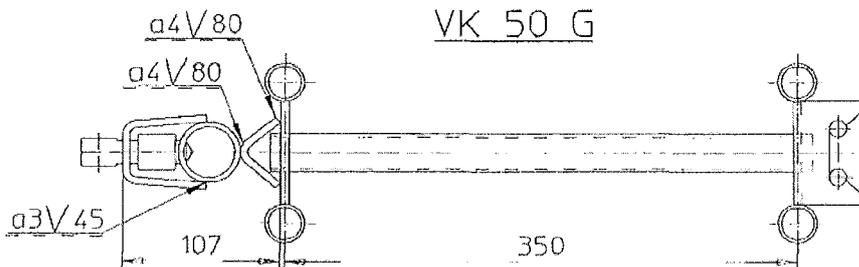

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Konsolriegel, VK 50 (G)

# Schutzdachkonsole 100

Detail D

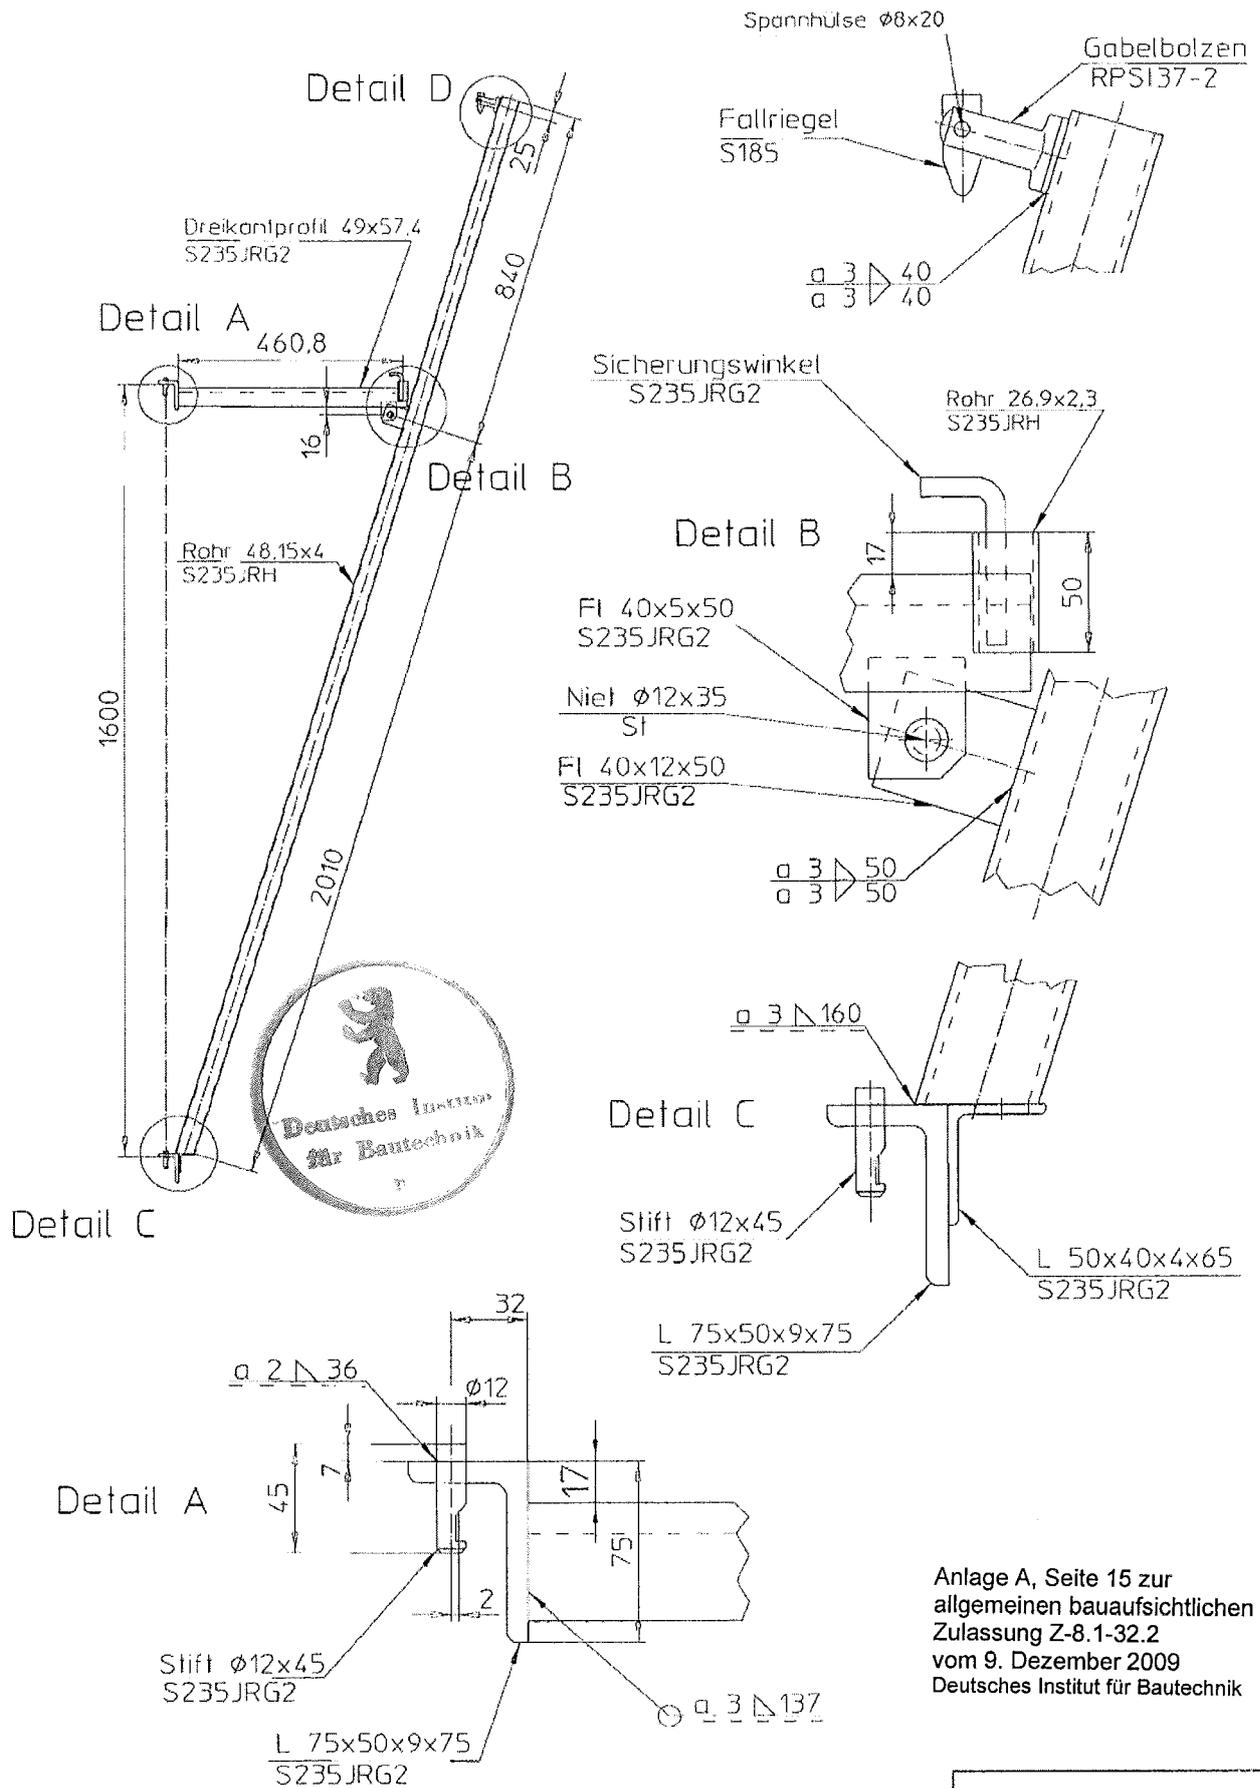

92-104

Stand: 01.10.2003

Anlage A, Seite 15 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Schutzdachkonsole 100

# Schutzdachkonsole 200

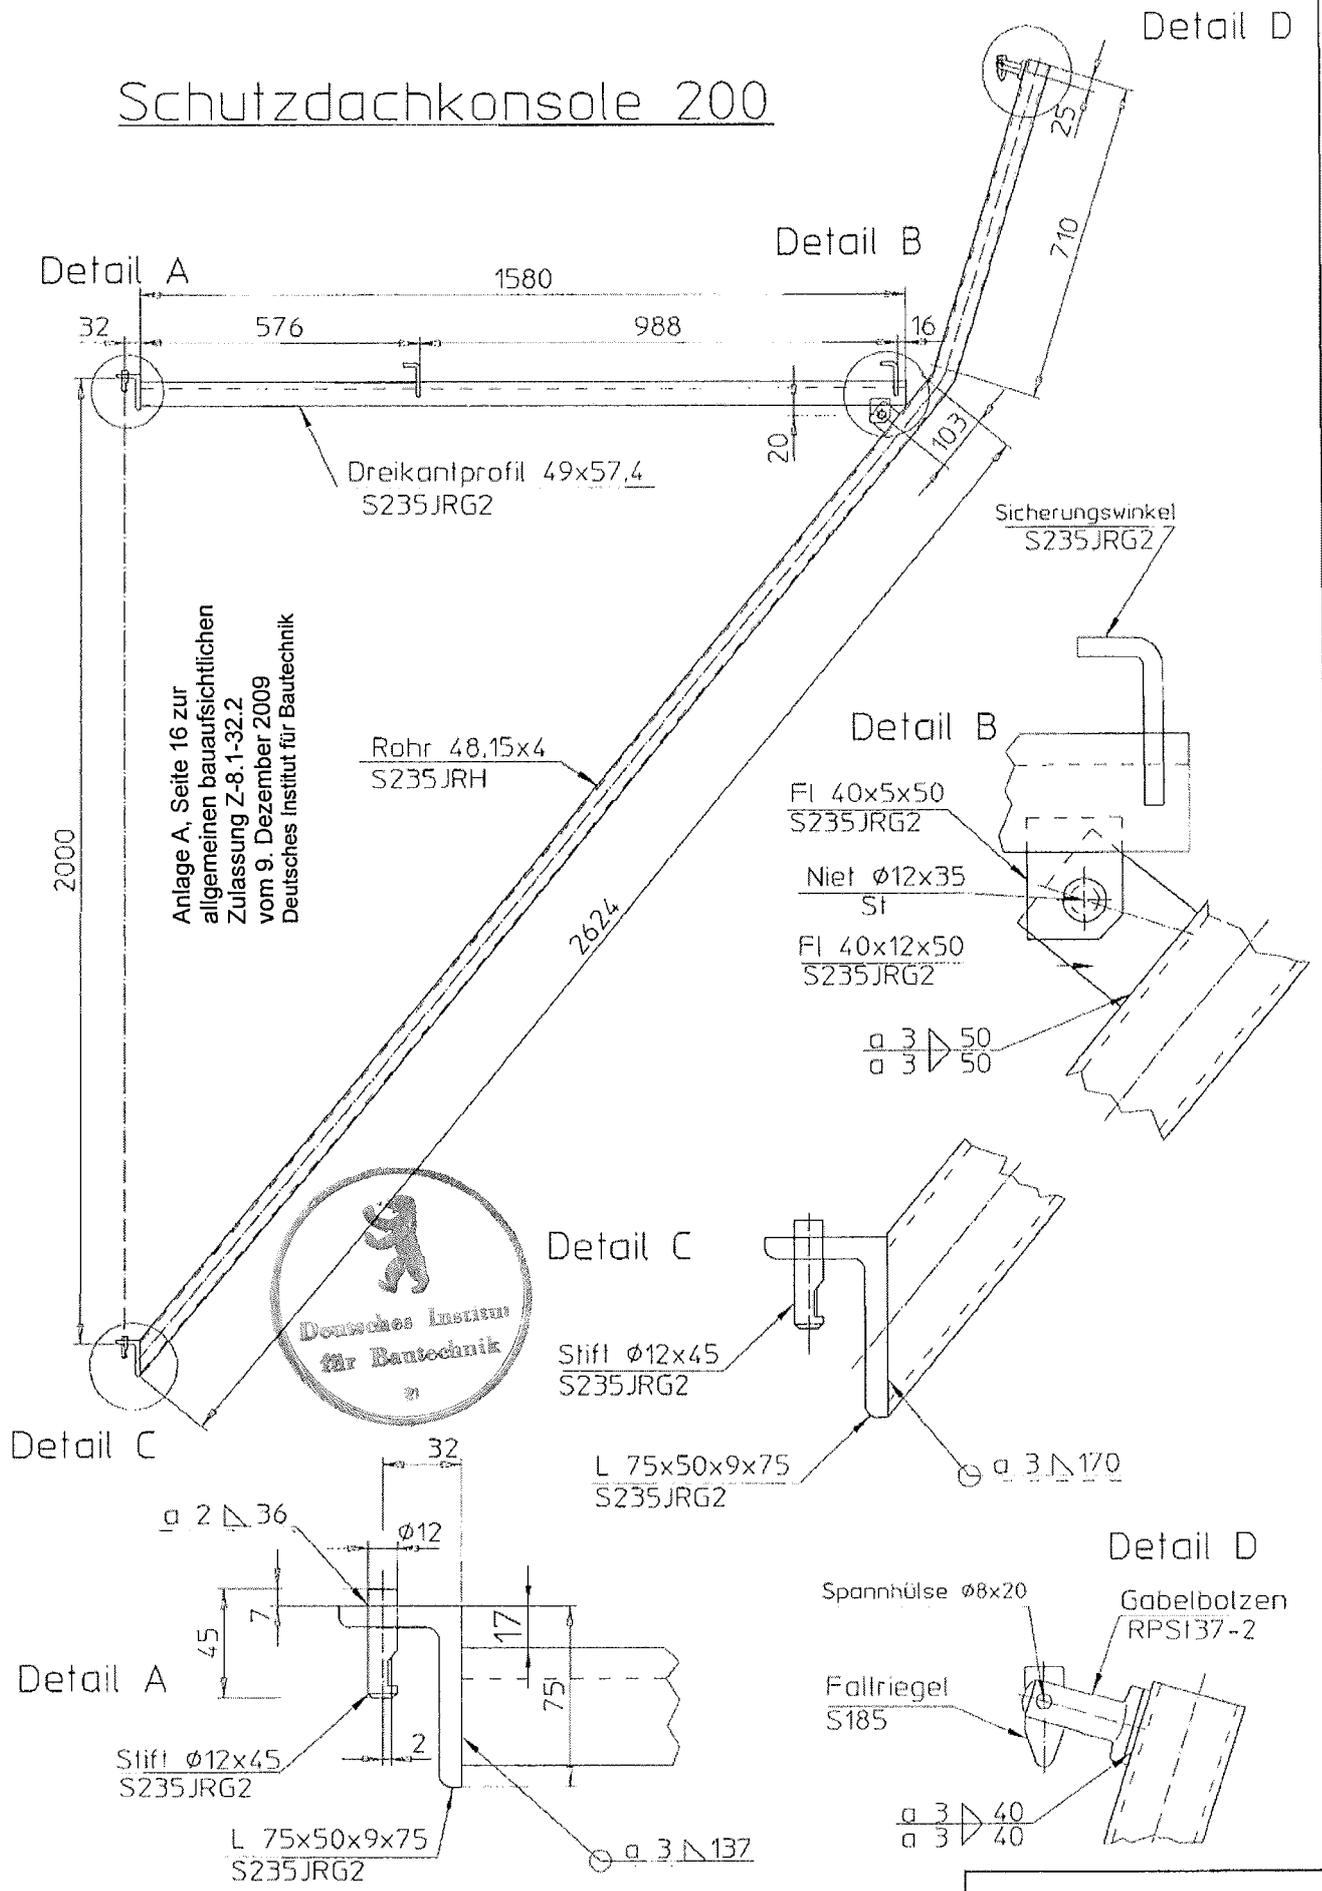

92-104-A



Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Schutzdachkonsole 200


# Schutzdachkonsolenbelag SKB250/(SKB125)

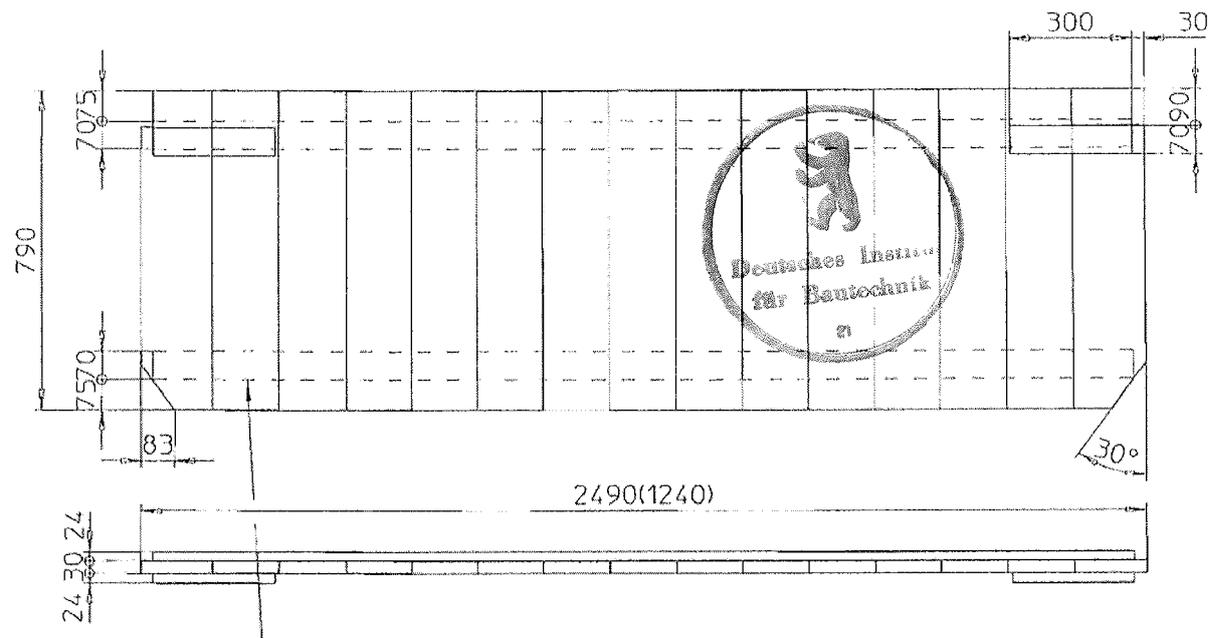


je Anschluß mit mind. 3 Nägeln (28/65) genagelt !

92-96

# Verbreiterungskonsolbelag VKB250/(VKB125)

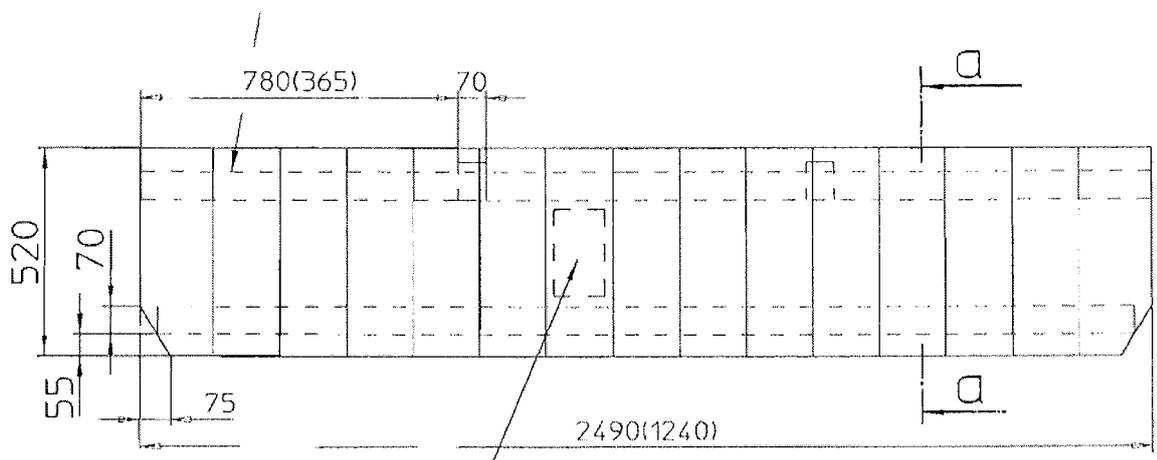

Kennzeichnung auf Rückseite

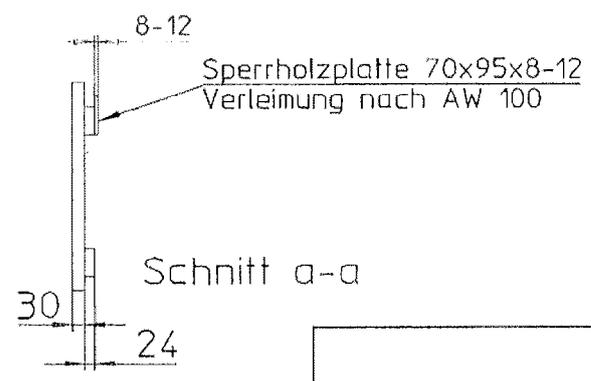


Holzbohlen DIN 4074  
S10 Fi/Ta

Anlage A, Seite 17 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

Stand: 01.10.2003


# Kragrohrhalter

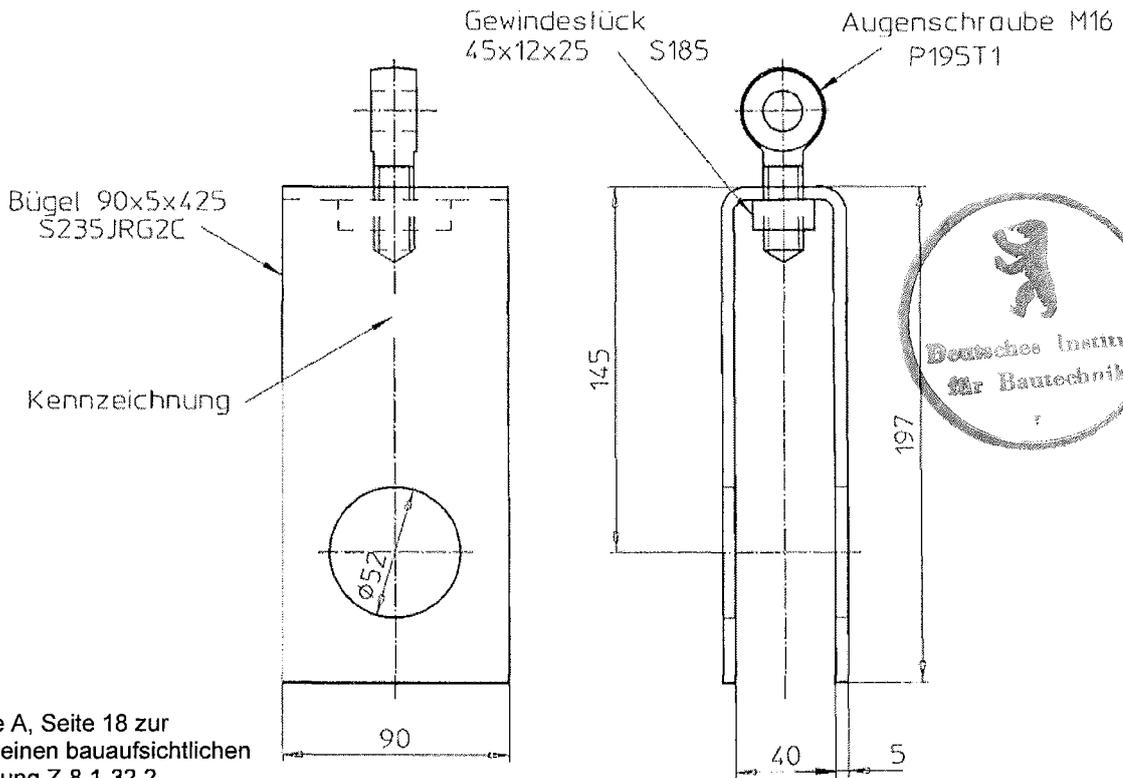

Anlage A, Seite 18 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

92-100

# Bordbrett 250(125)

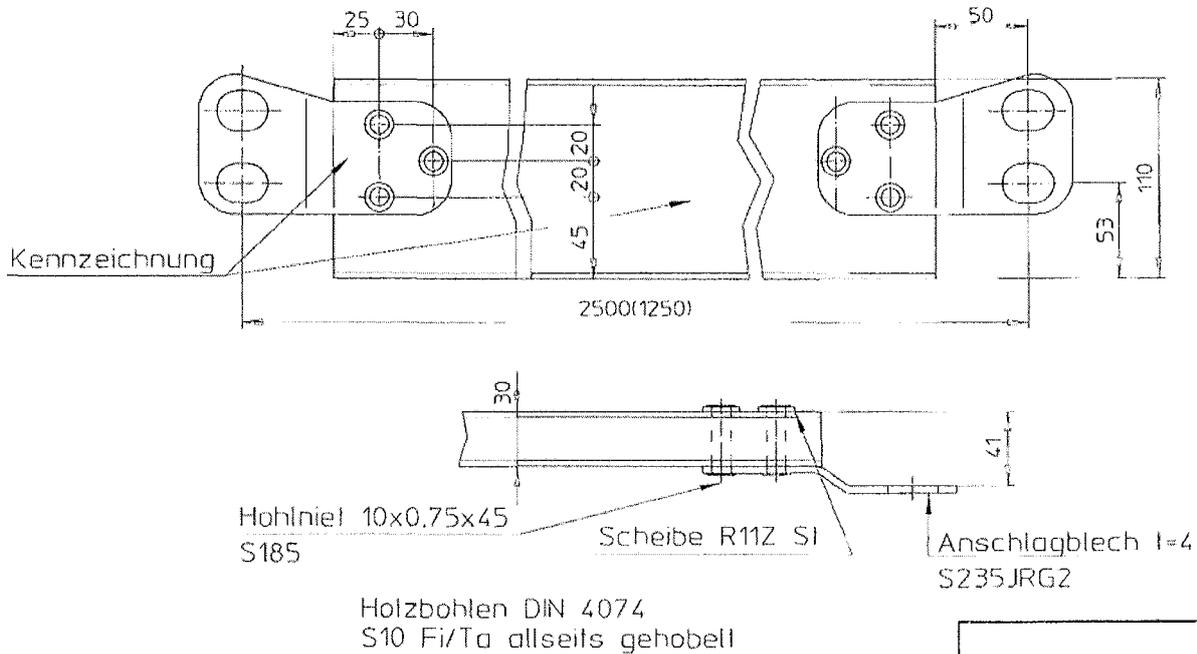

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Kragrohrhalter, Bordbrett

# Durchgangsrahmen 140

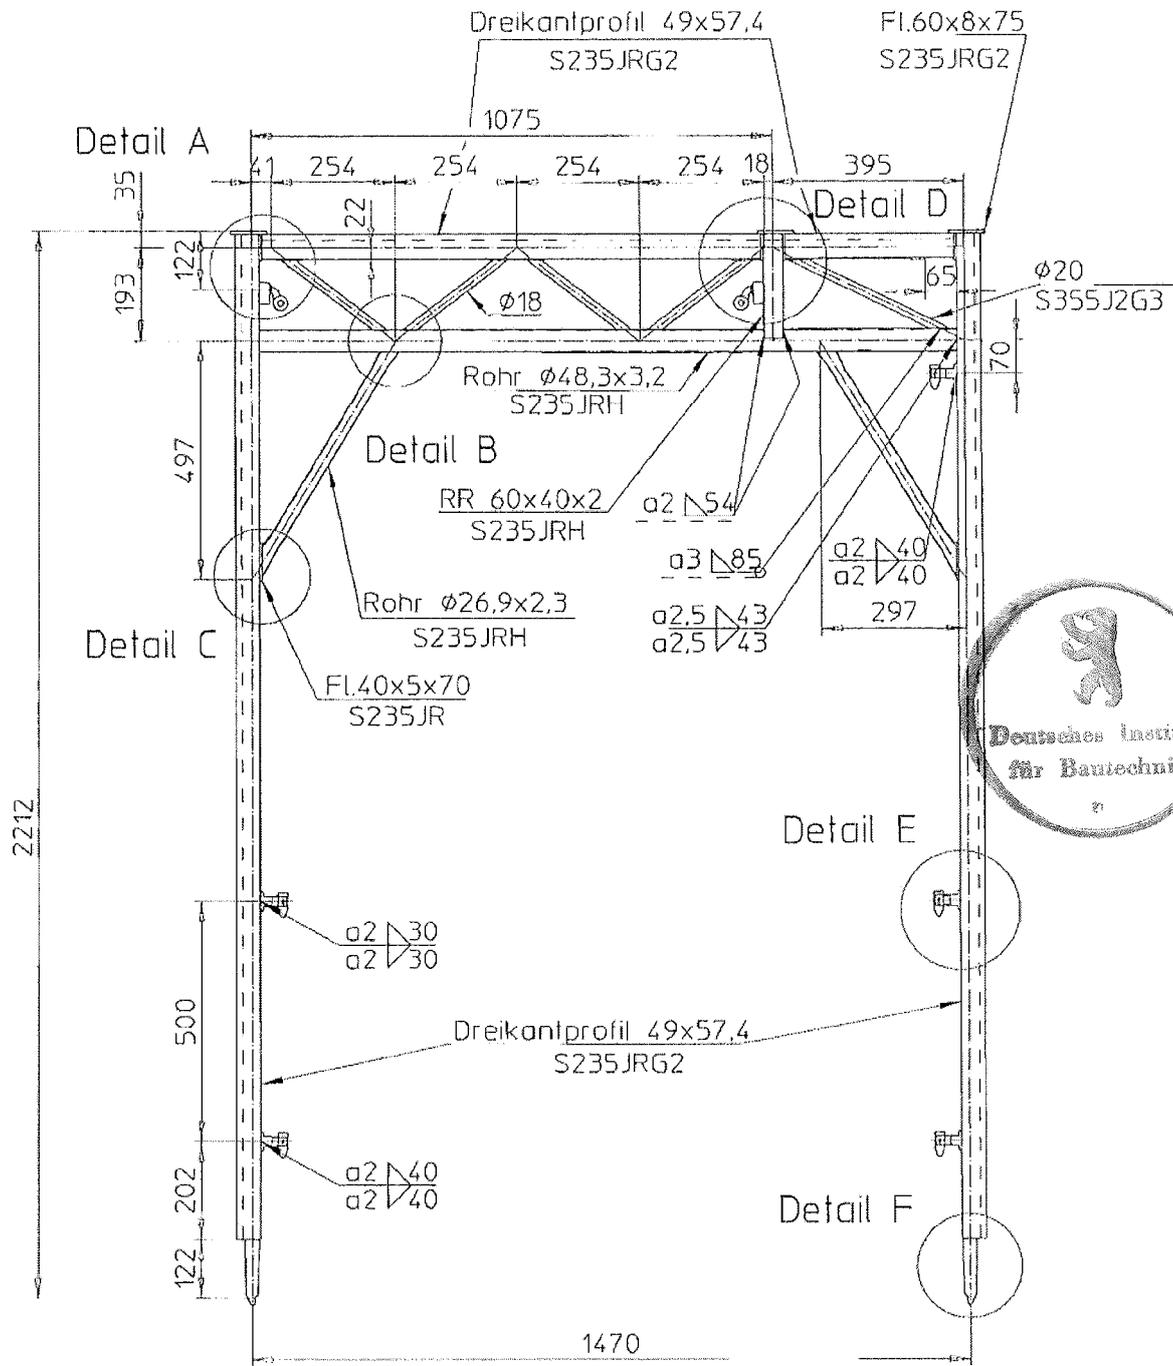

92-101

Details siehe  
Anlage 20, 21

Anlage A, Seite 19 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst


Durchgangsrahmen 140

# Details zum Durchgangsrahmen 140


Detail A

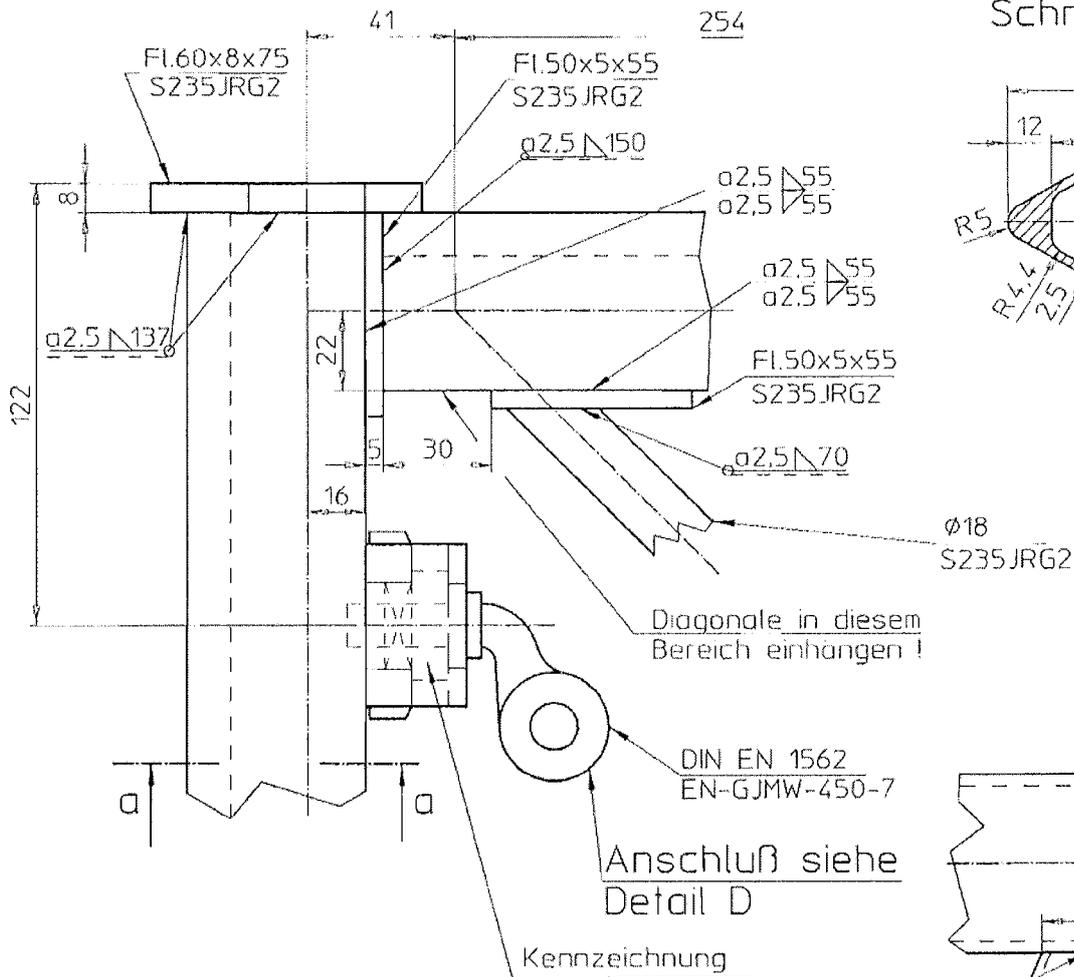



Schnitt a-a



Detail B

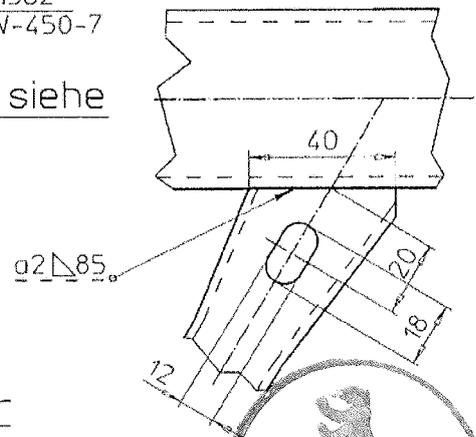

Detail C

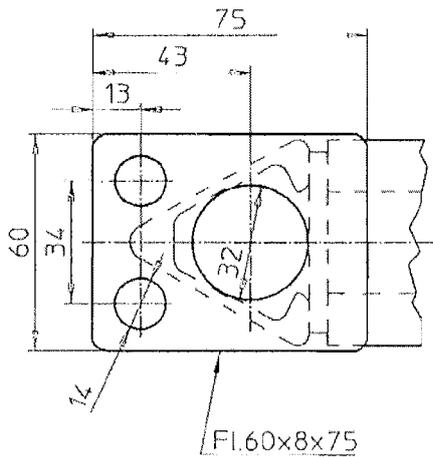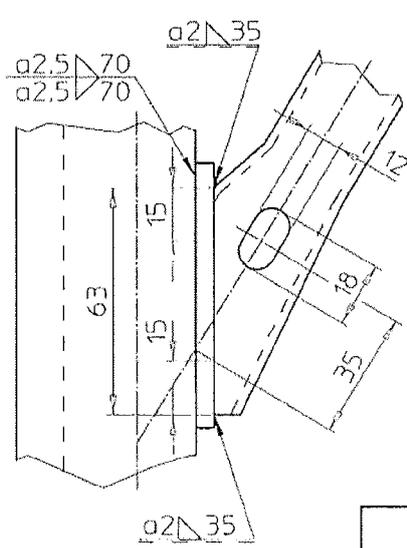

Anlage A, Seite 20 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

92-103

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH


Schnellbaugerüst

Details zum Durchgangsrahmen



# Details zum Durchgangsrahmen 140

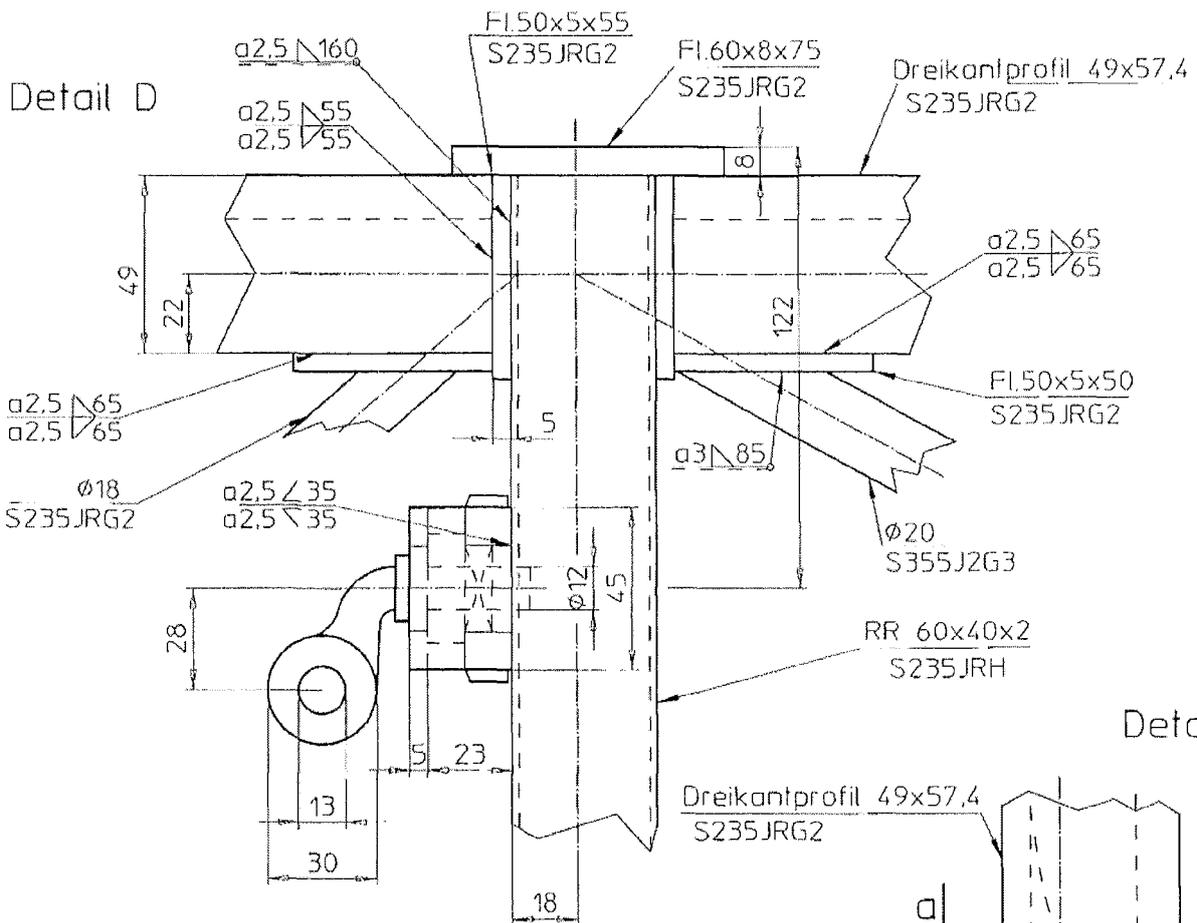

Detail F

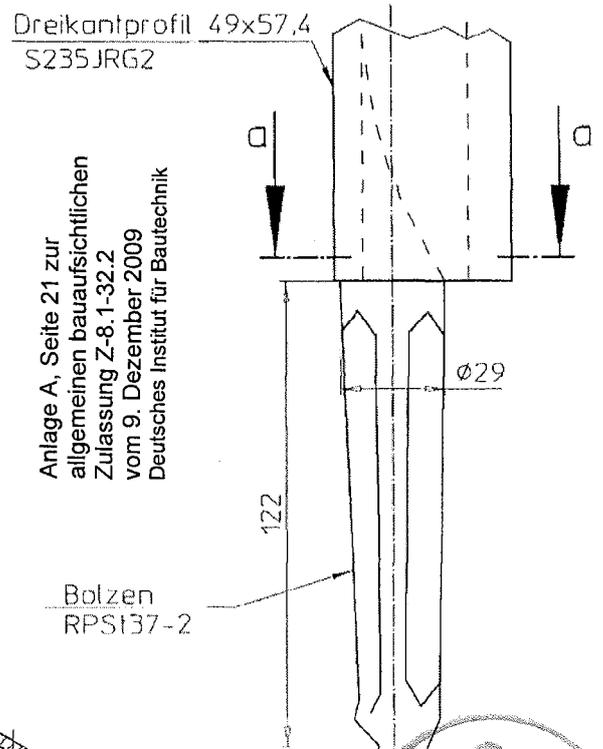

Anlage A, Seite 21 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

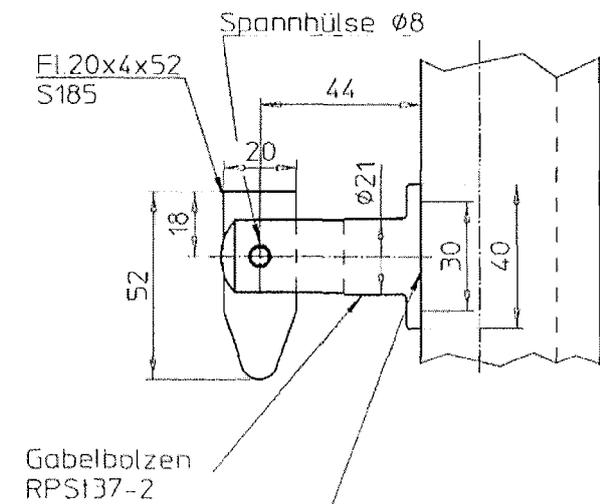

92-102

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Details zum Durchgangsrahmen


# Querstab für Überbrückungen

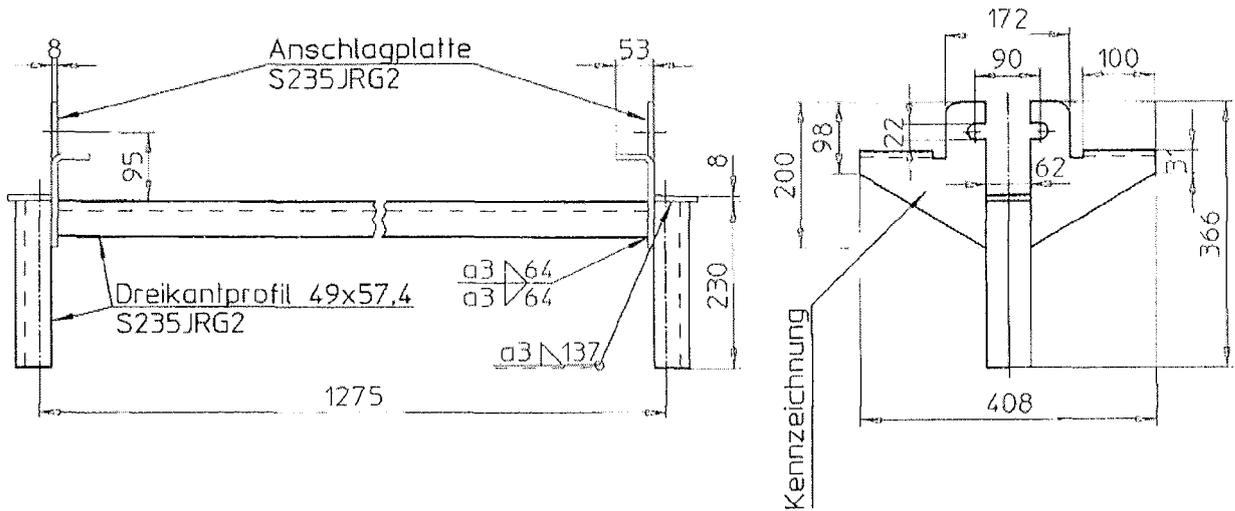

# Schrägstab links und rechts für Überbrückungen

links wie gezeichnet, rechts spiegelbildlich

92-98

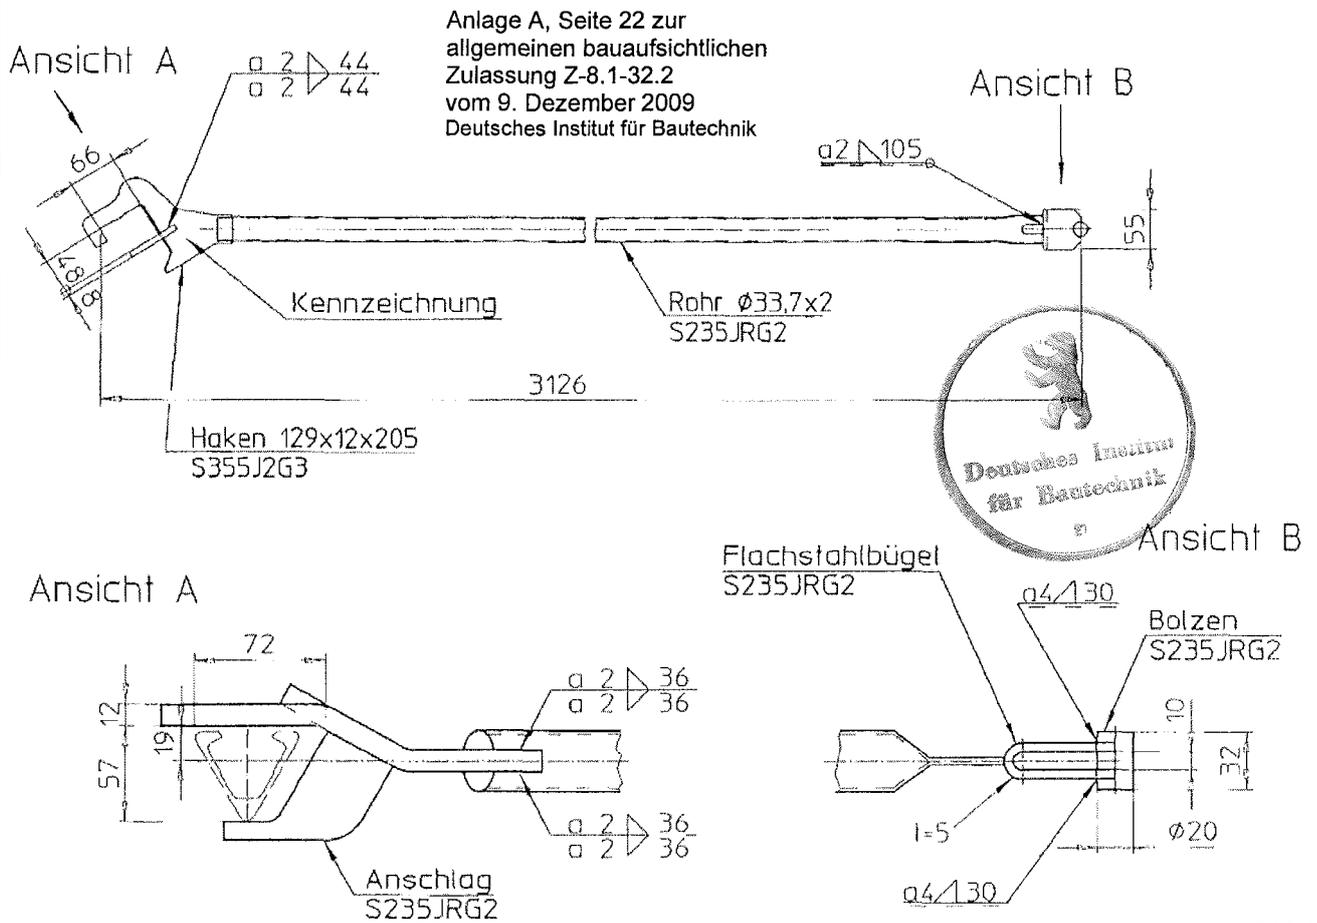

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH


Schnellbaugerüst

Querstab u. Schrägstäbe


# Geländerpfosten

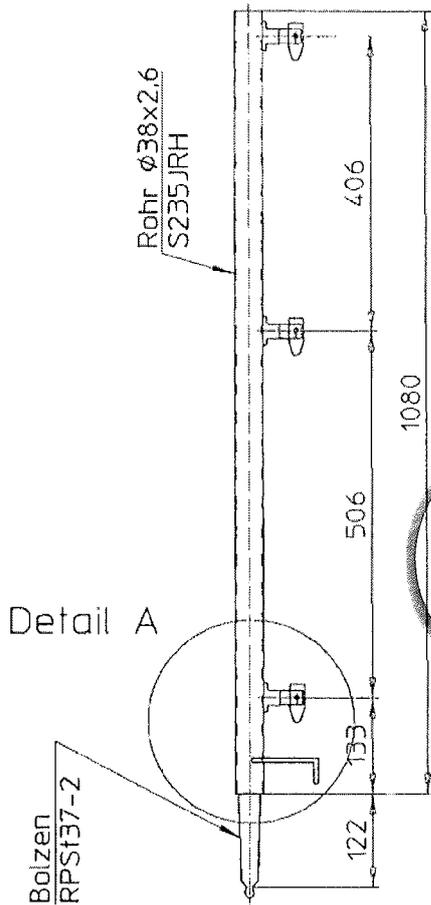

# Klemmstück

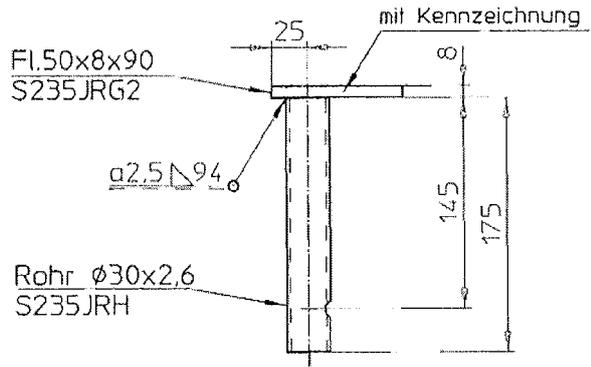

Gabelbolzen  
RPS137-2

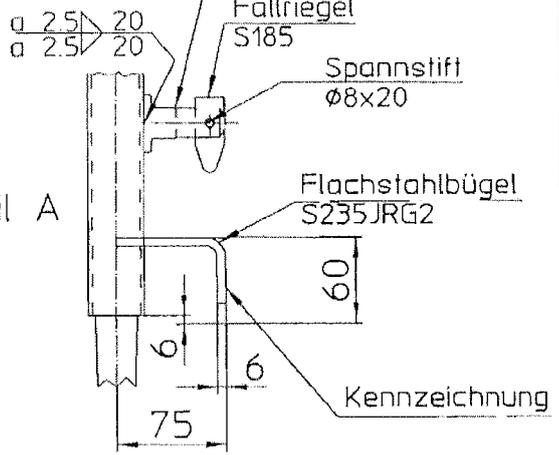


Detail A


Detail A

92-94


# Schutzgeländer quer

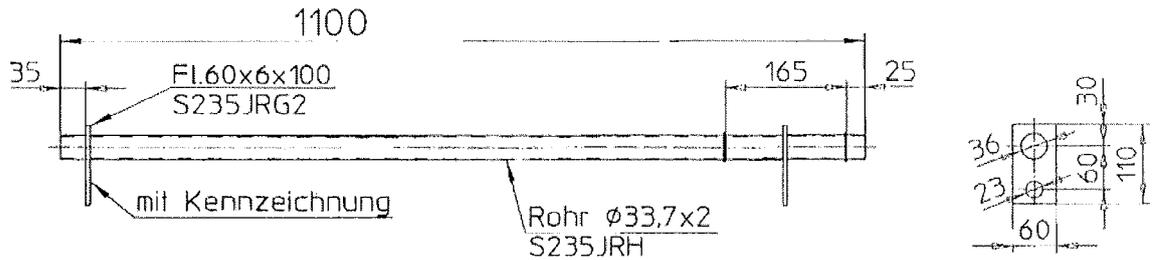

# Geländerabhängung für Vertikalrahmen



Schnitt a-a



wird nicht mehr hergestellt

Anlage A, Seite 23 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Geländerpfosten u. Kleinteile


# Stahlbord 125/15 (250/15)

Schnitt a-a

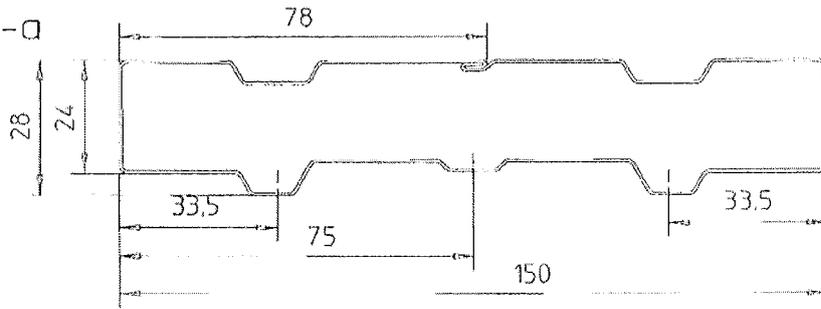


Anlage A, Seite 24 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik



alternativ

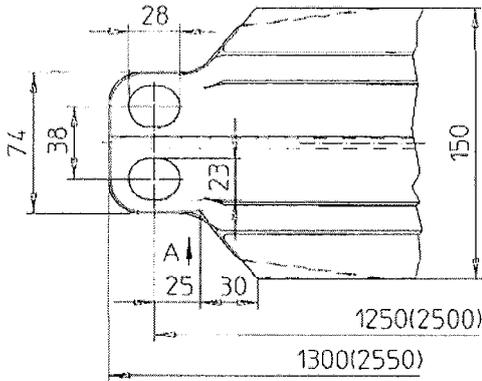


Detail X

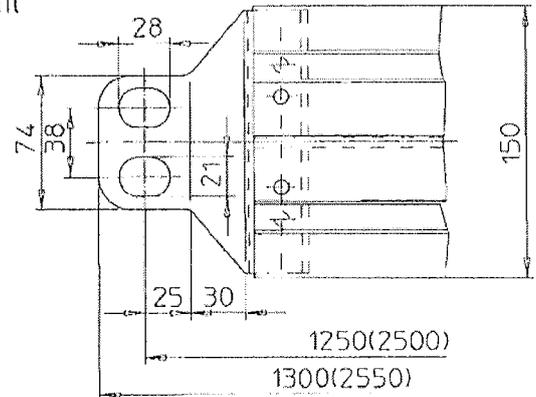


Ansicht A

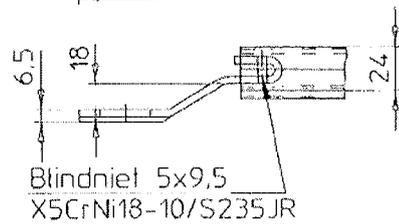

92-93

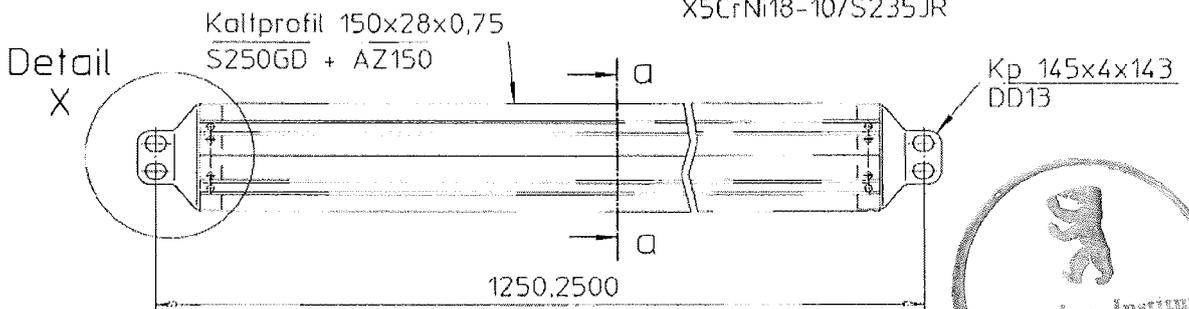

## Bordbrett quer

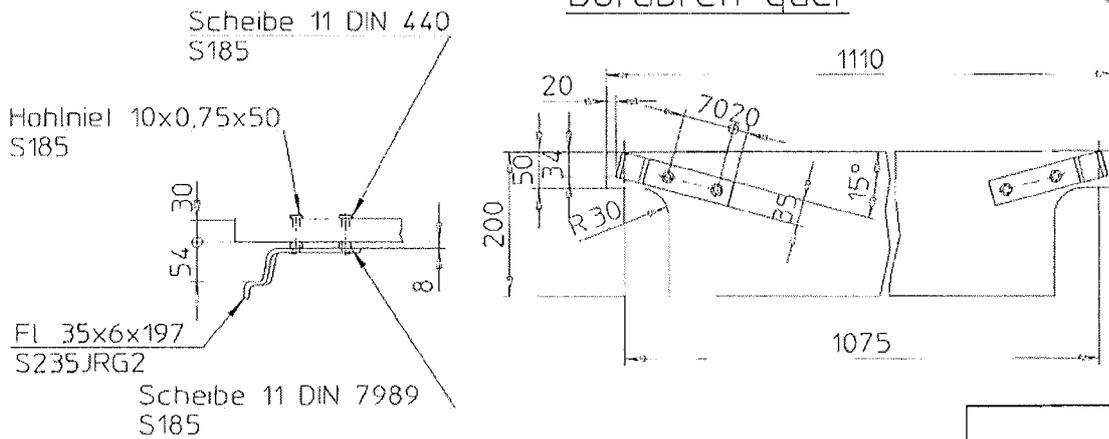

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst


Stahlborde u. Bordbrett quer

# Ausgleichständer


Ansicht A

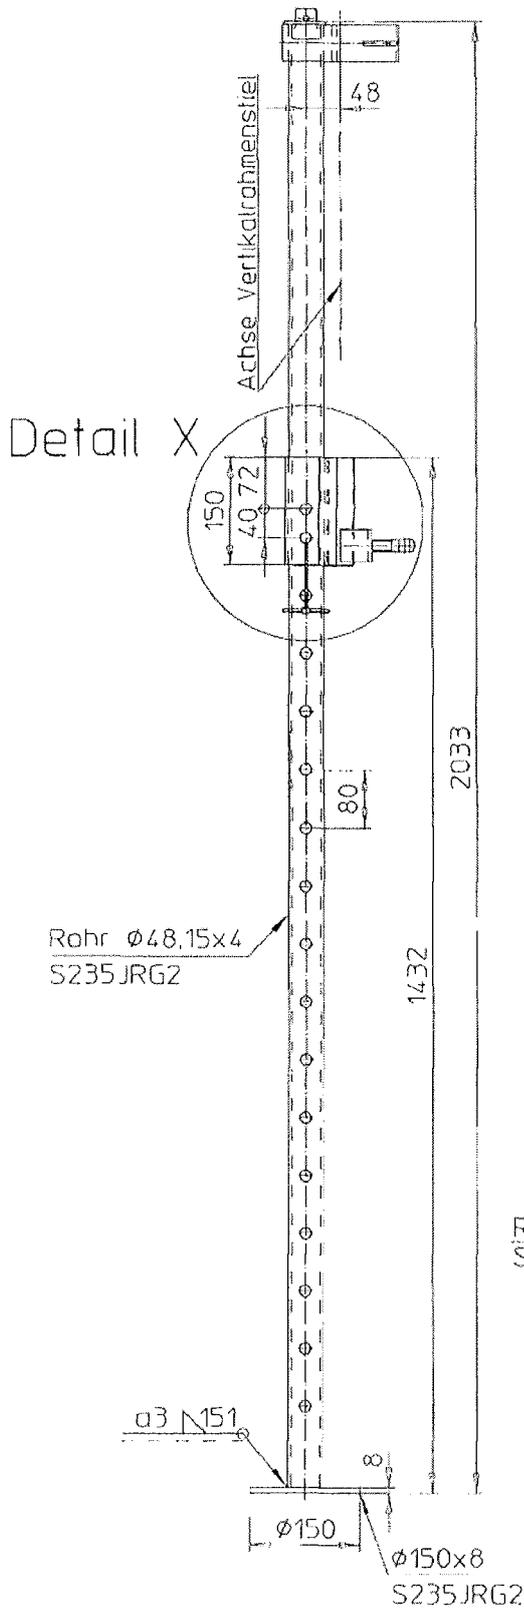

Ansicht A

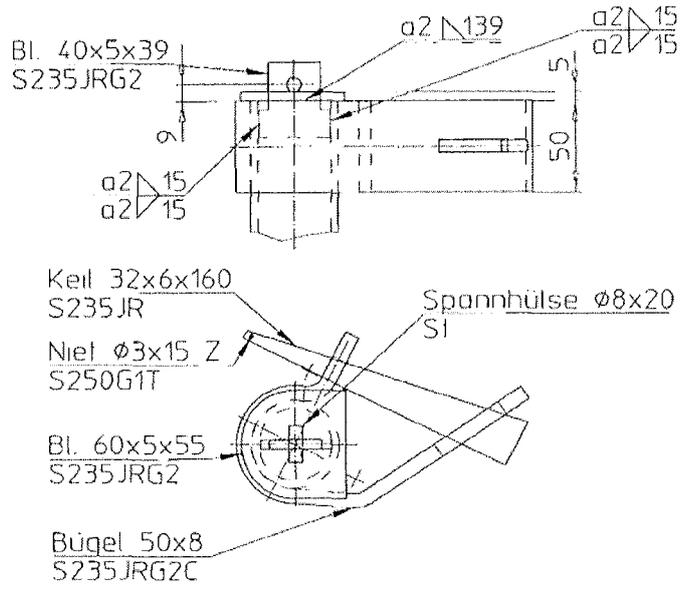

Detail X

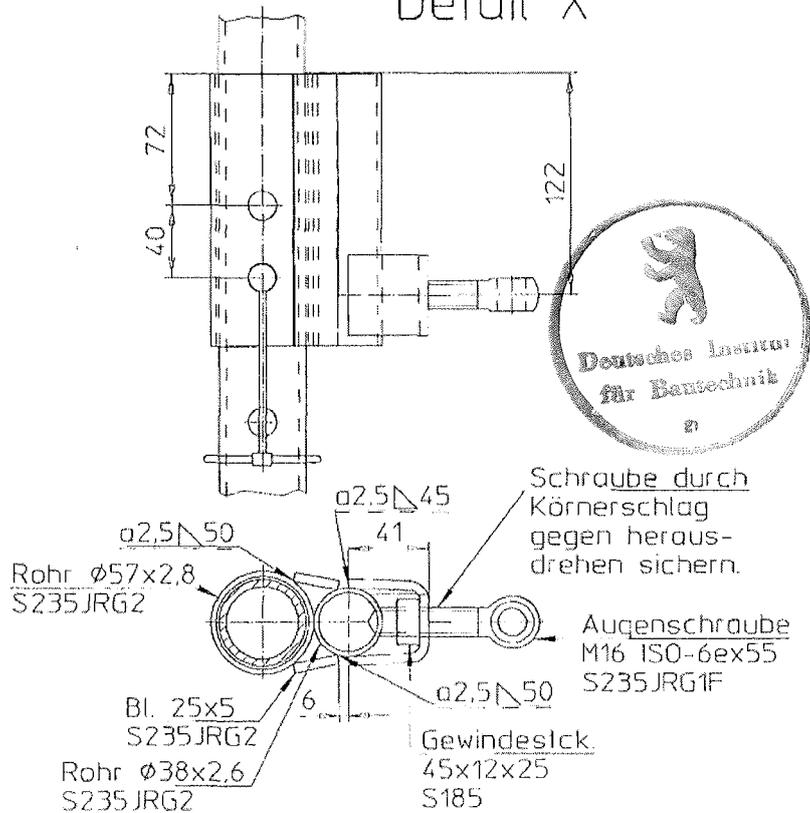

92-62

Stand: 01.10.2003

Anlage A, Seite 25 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik




Hünnebeck GmbH


Schnellbaugerüst

Ausgleichständer

# Profilkupplung halbstarrr

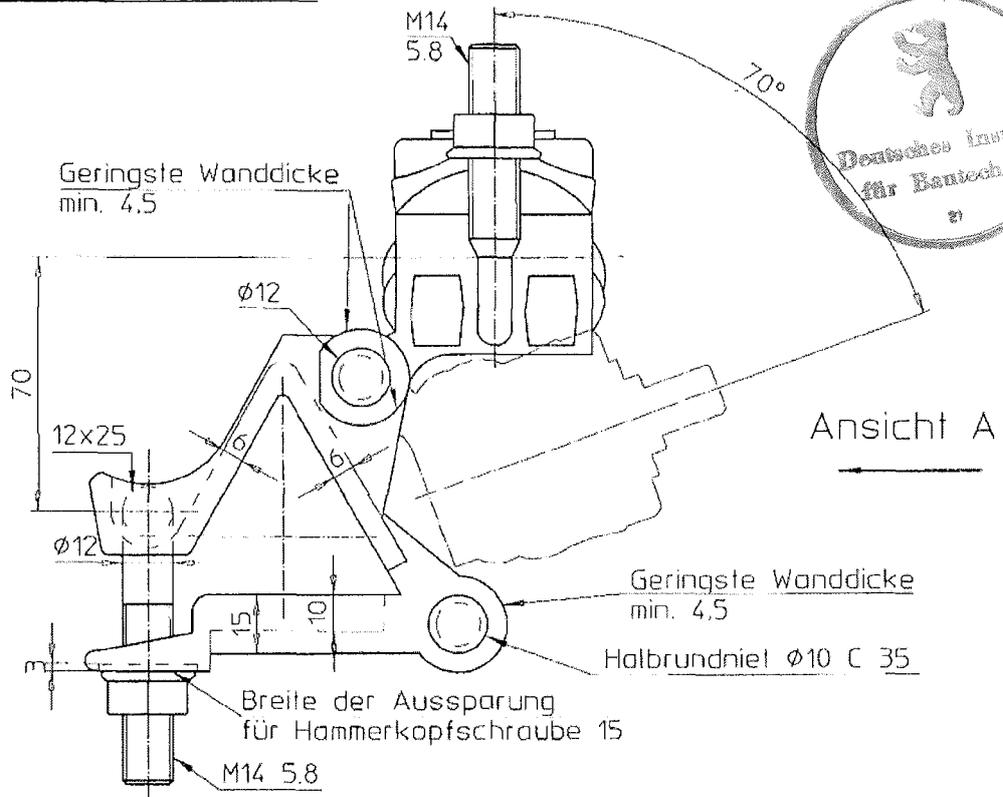

Ansicht A um 90° gedreht

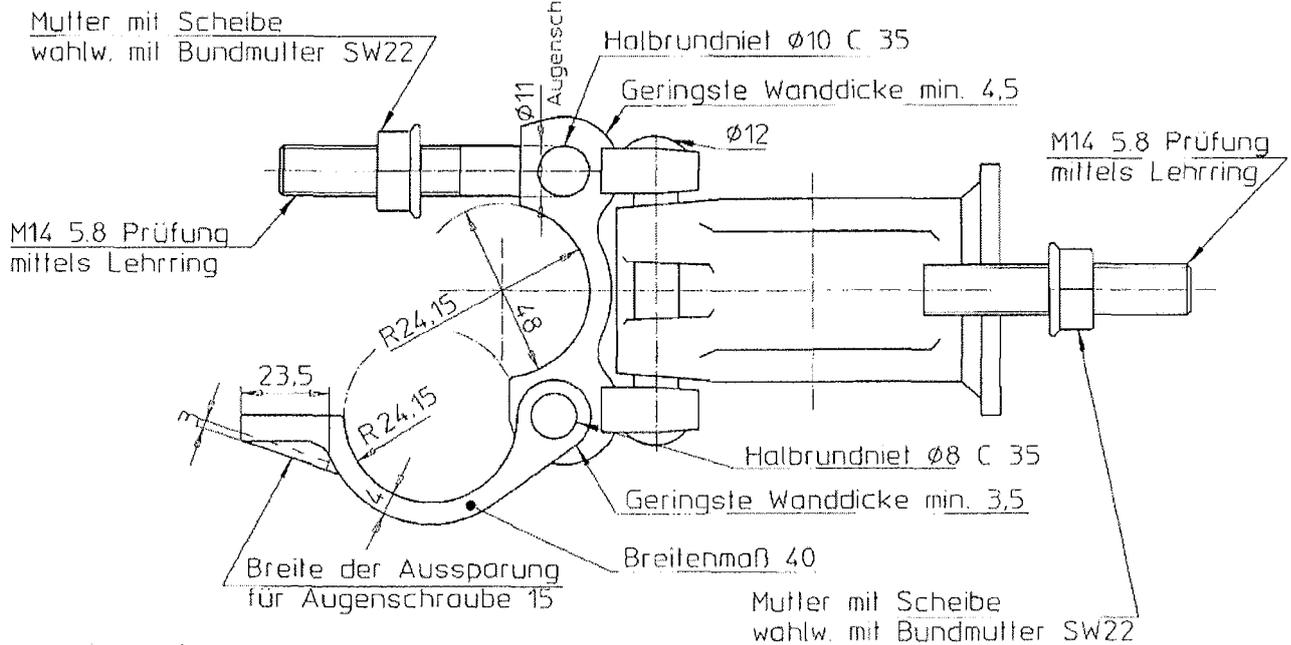

## Werkstoff:

-Schellenhälften : S235J2G3C (UPSt37-1)

## Korrosionsschutz

-Schellenhälften u. Niete: Iso 1461 tZno schleuderverzinkt  
Schichtdicke 0,03

-Hammerkopf- u. Augenschraube sowie Bundmutter:  
dacromatisiert, Schichtdicke 0,01

Anlage A, Seite 26 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

92-106

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Profilkupplung halbstarrr

# Leiter 200 A

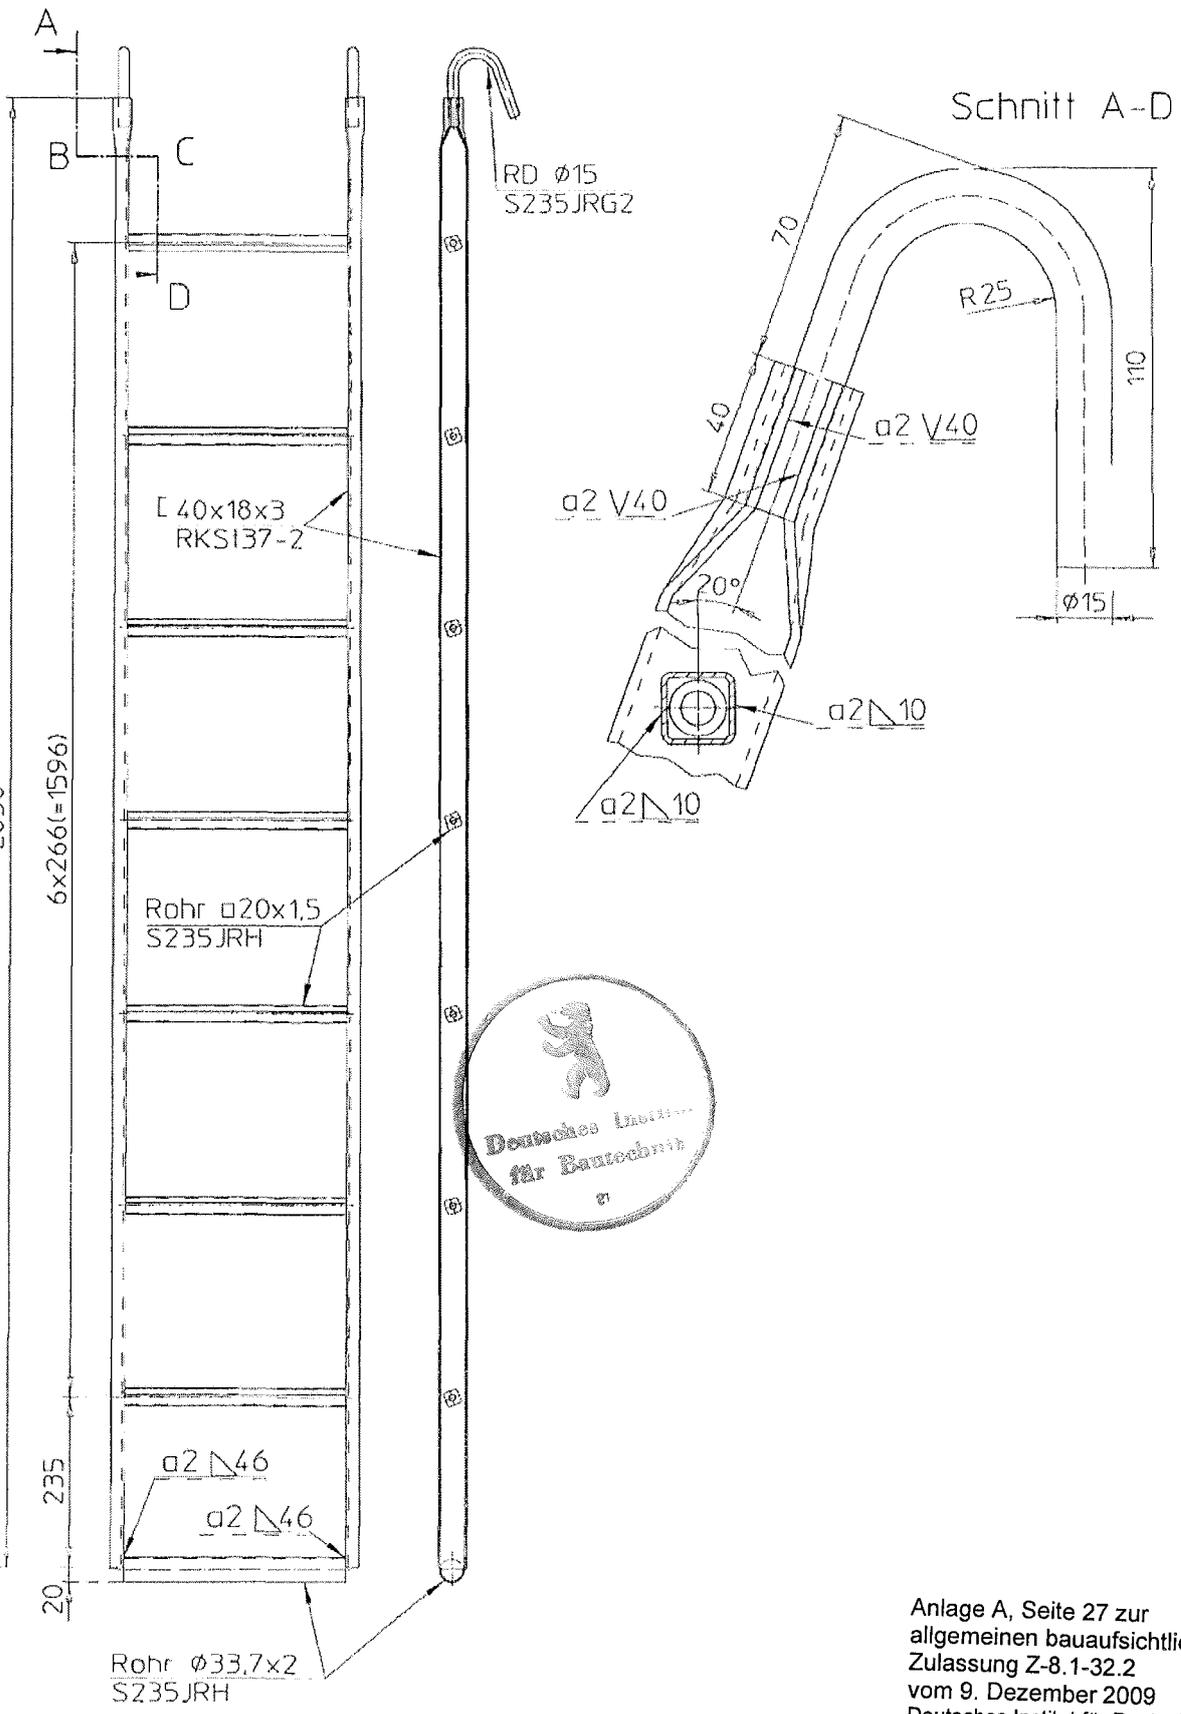

92-90

Stand: 01.10.2003

Anlage A, Seite 27 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst


Leiter 200 A

# Gerüsthalter

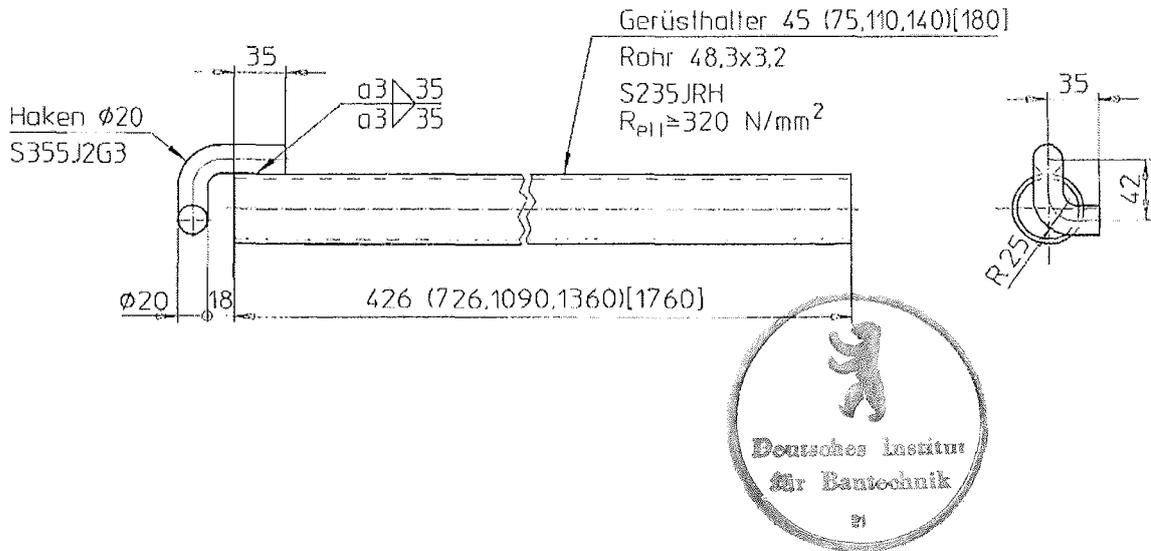

92-91

alternativ:

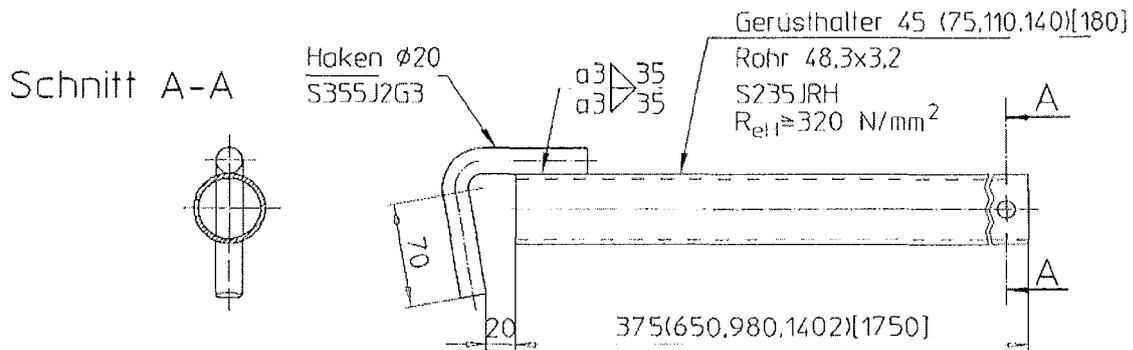

Anlage A, Seite 28 zur  
 allgemeinen bauaufsichtlichen  
 Zulassung Z-8.1-32.2  
 vom 9. Dezember 2009  
 Deutsches Institut für Bautechnik

Stand: 01.10.2005




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst


Gerüsthalter

# Vertikalrahmen


Vertikalrahmen 200

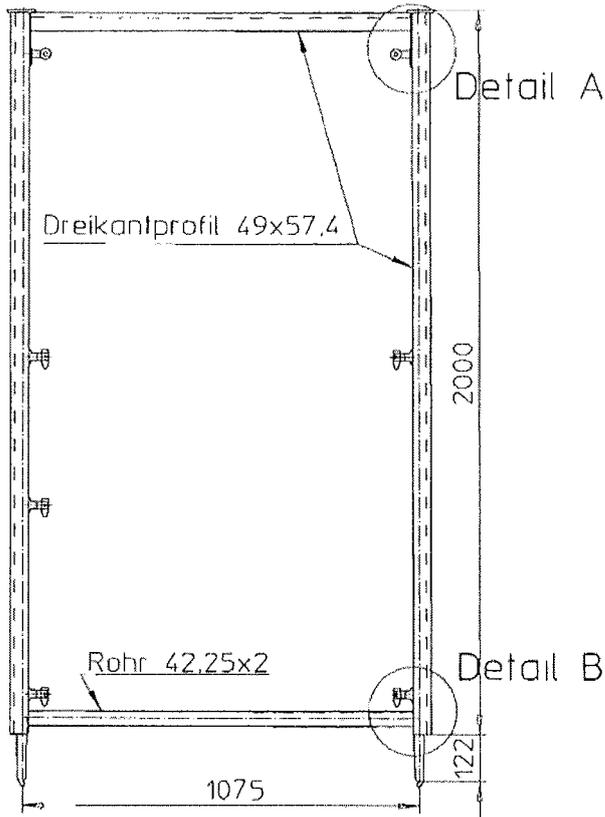


Vertikalrahmen 200 A

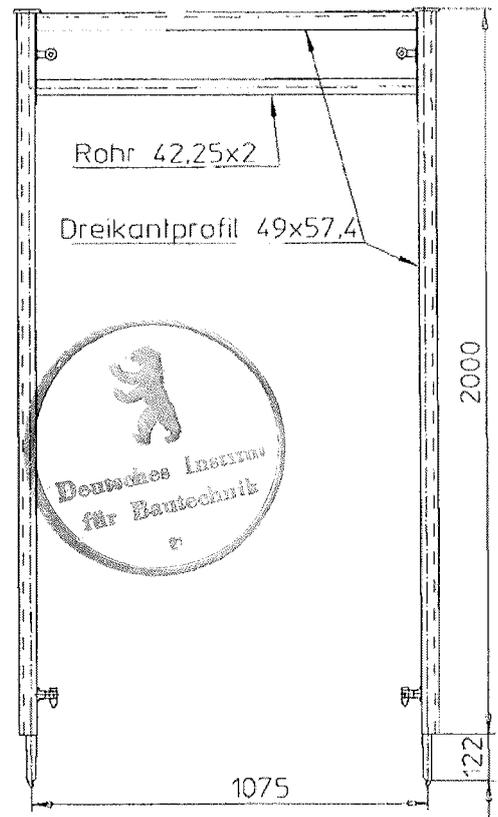


Vertikalrahmen 150

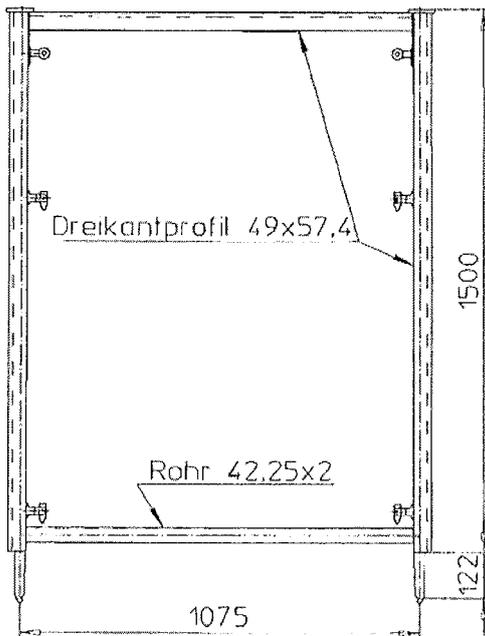

Vertikalrahmen 100

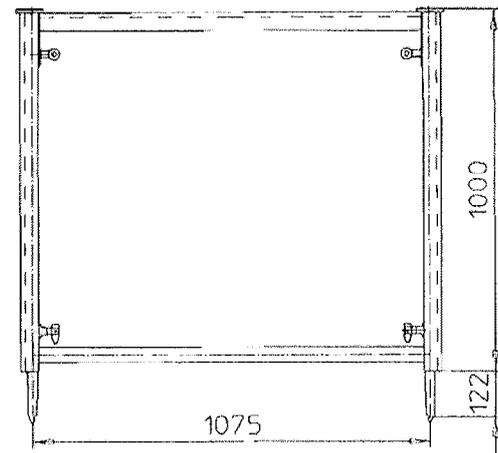

Vertikalrahmen 50

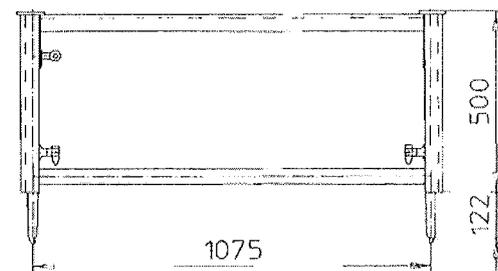

Details siehe  
Anlage 31

Anlage A, Seite 29 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

92-84

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst


Vertikalrahmen

# Details zum Vertikalrahmen




Detail A

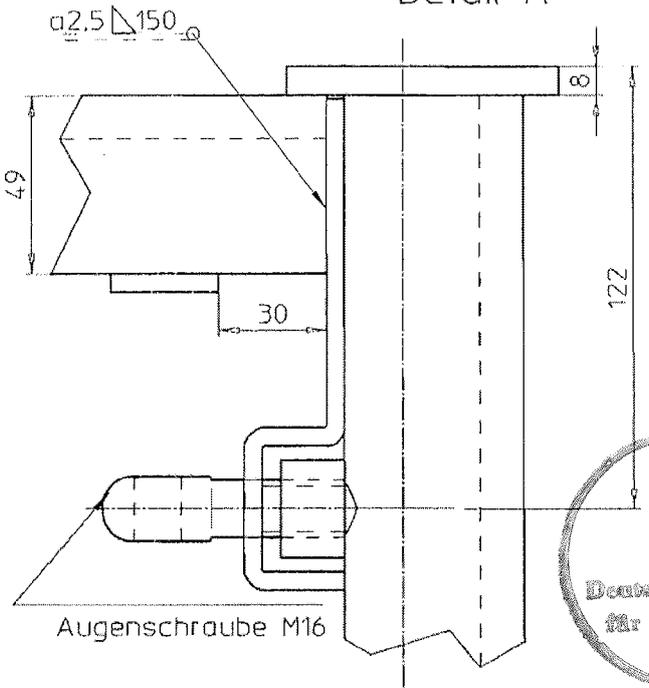


Detail B

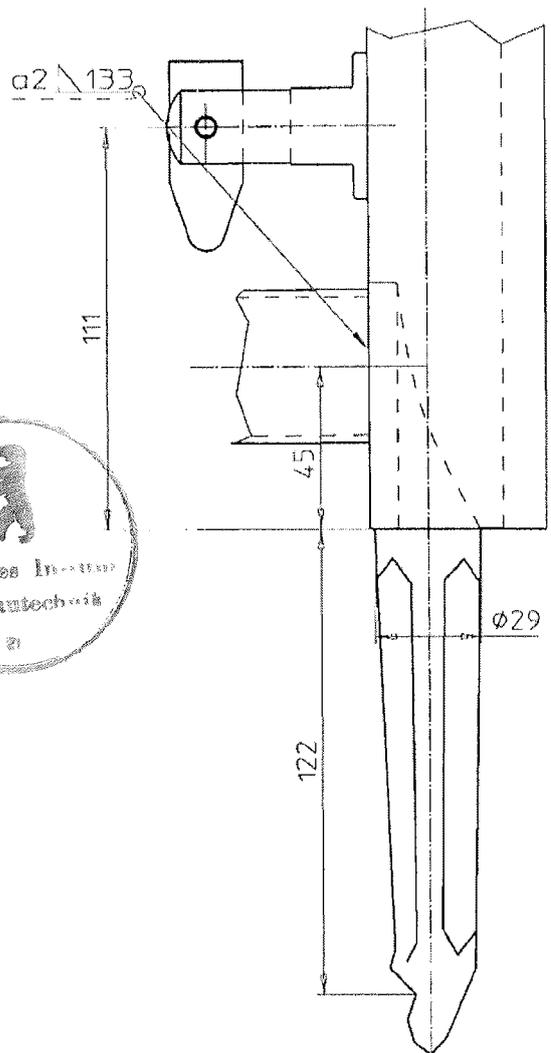

92-85

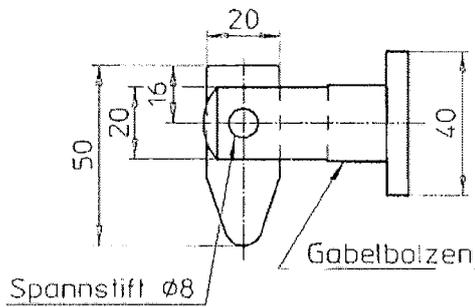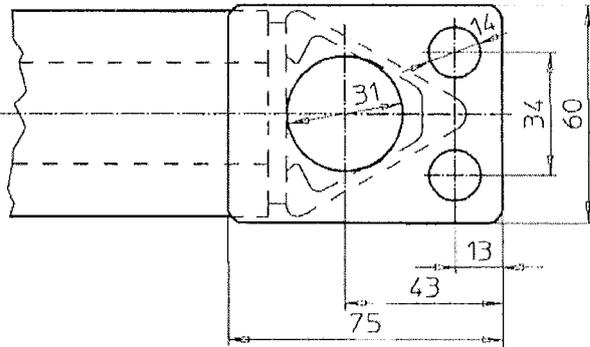

Detail B bis 1970

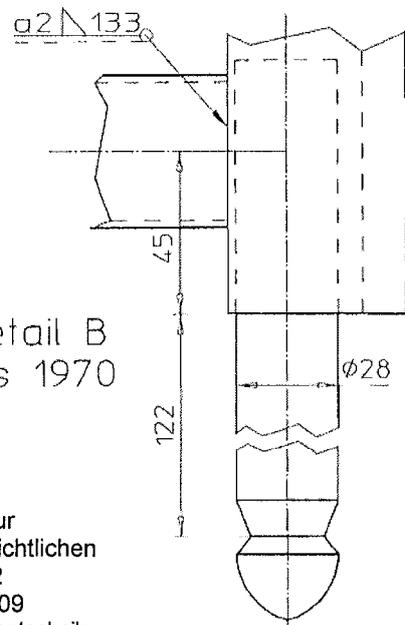

Anlage A, Seite 30 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst


Details zum Vertikalrahmen

# Horizontalrahmen (HR)




## Horizontalrahmen 250

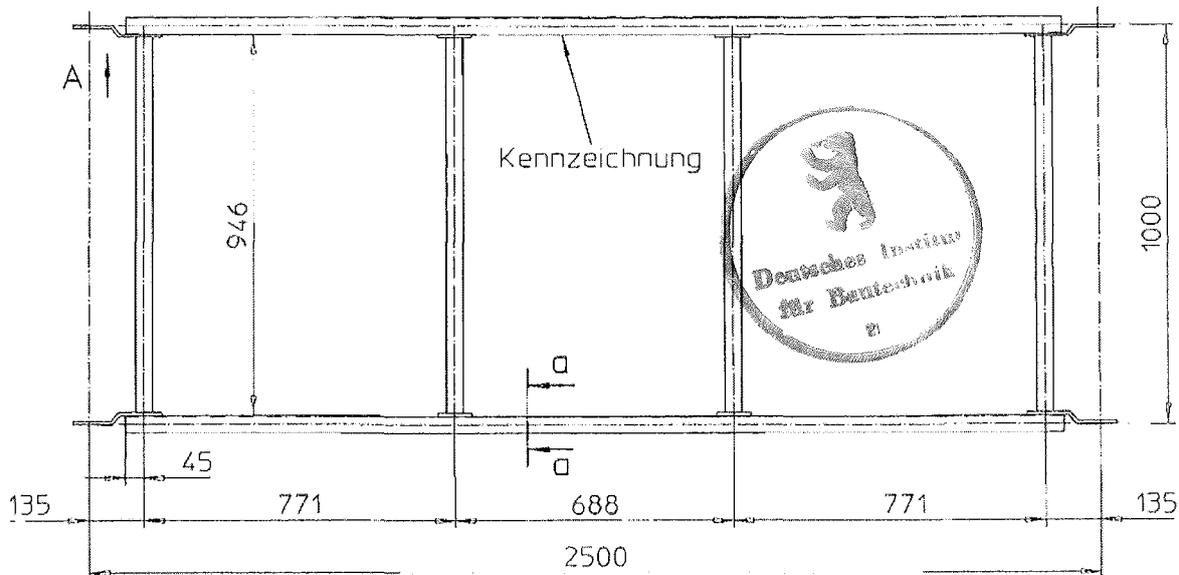

## Horizontalrahmen 250/50

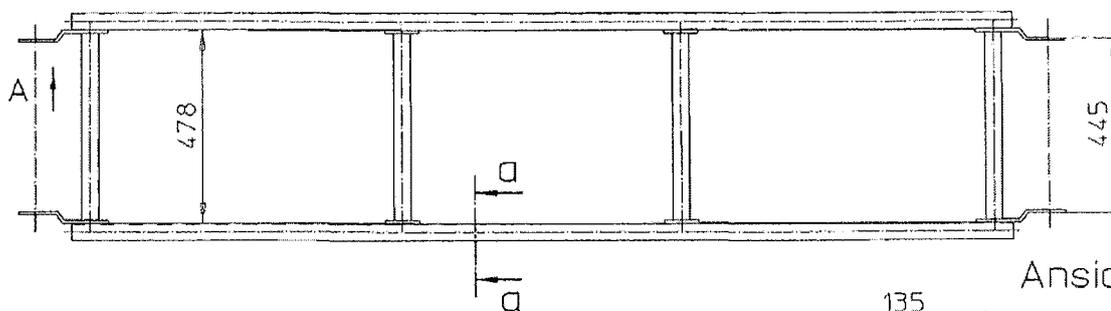

## Horizontalrahmen 125

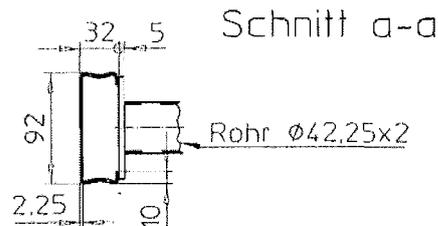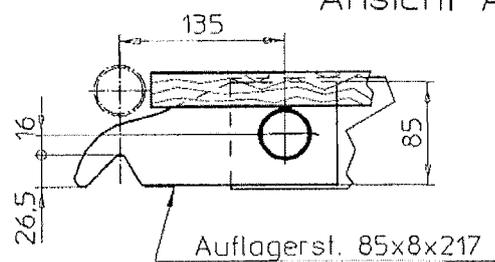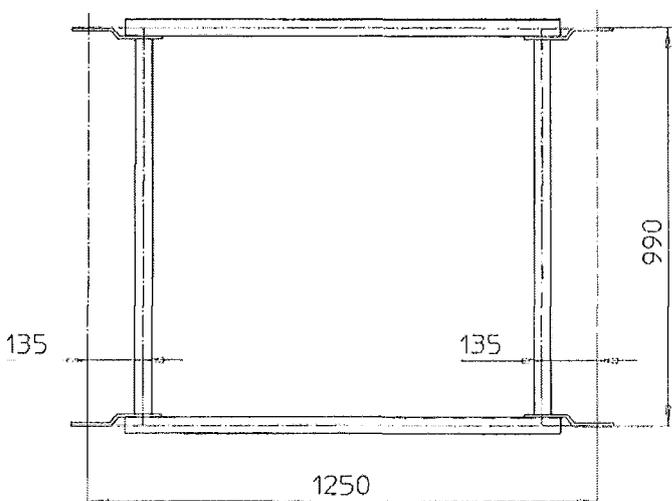

Anlage A, Seite 31 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

92-88

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst


Horizontalrahmen

# Diagonalen und Schutzgeländer


92-92-A

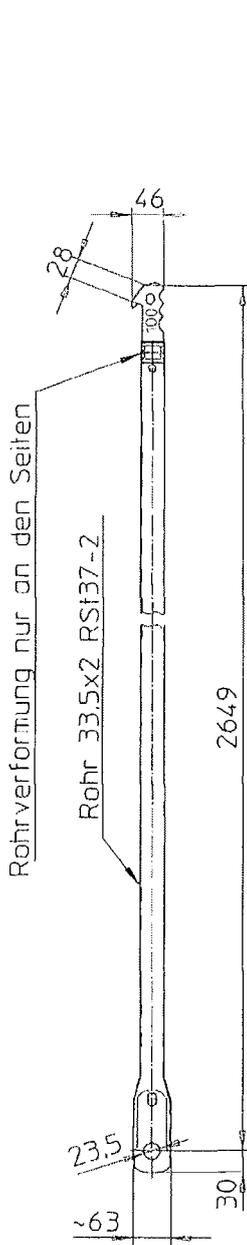


Diagonale 100

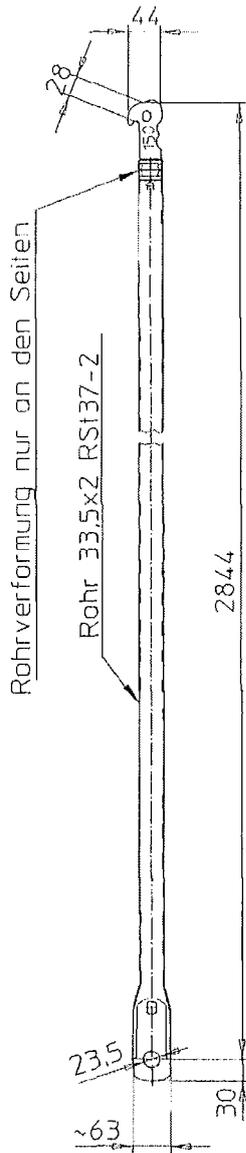

Diagonale 150

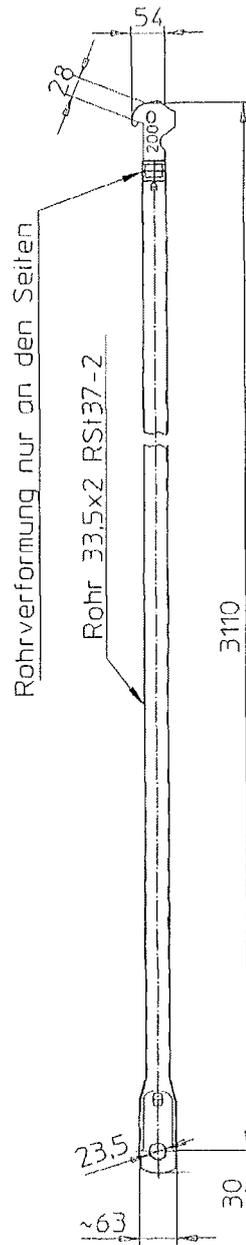

Diagonale 200

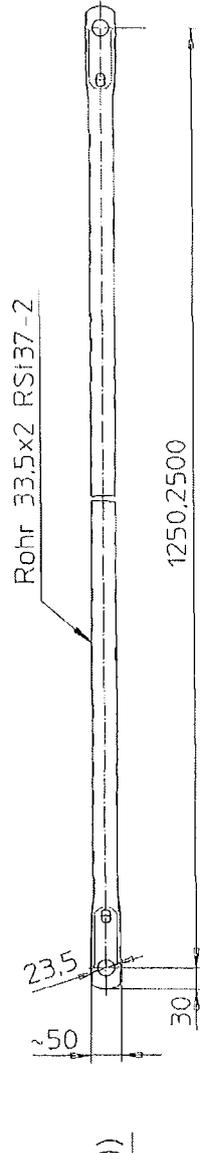

Geländerholm 125(250)

Anlage A, Seite 32 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik



Stand: 01.10.2003







Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Diagonalen u. Schutzgeländer

# Schutzgitter

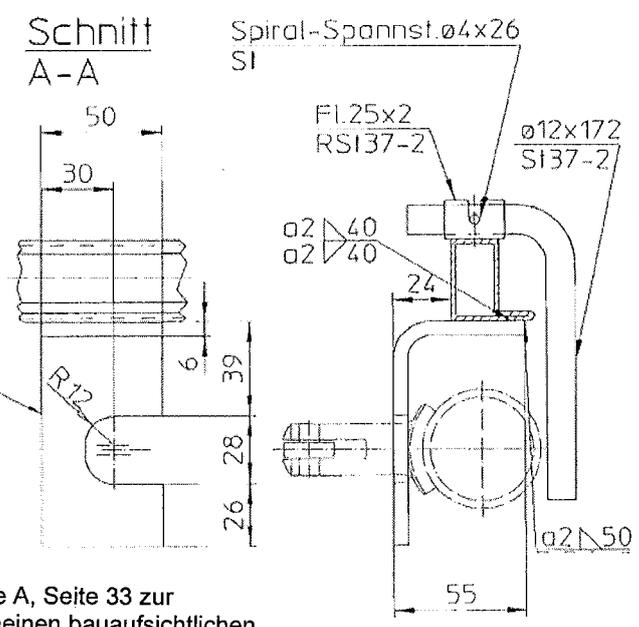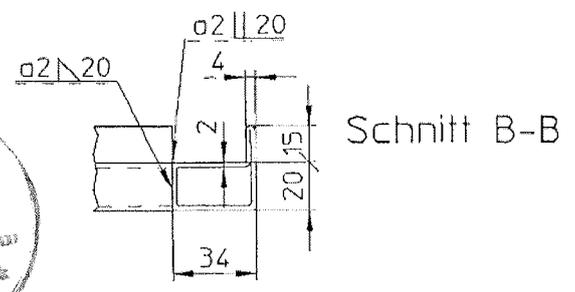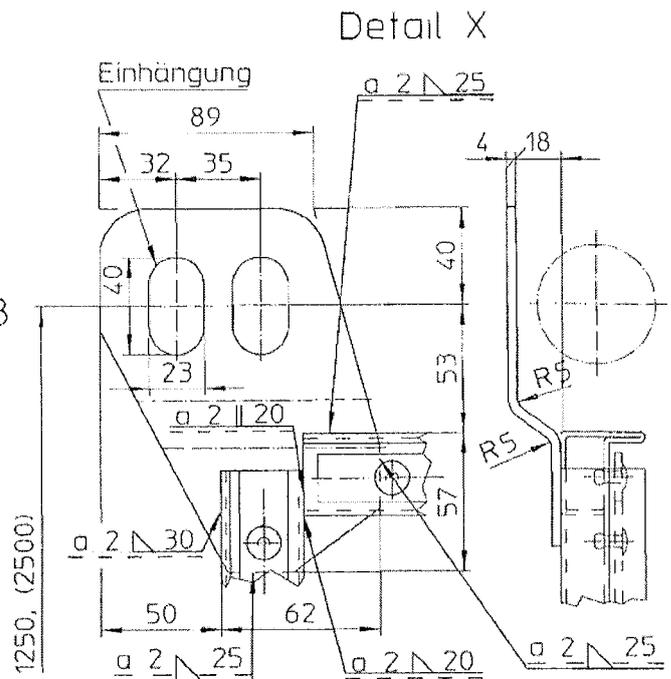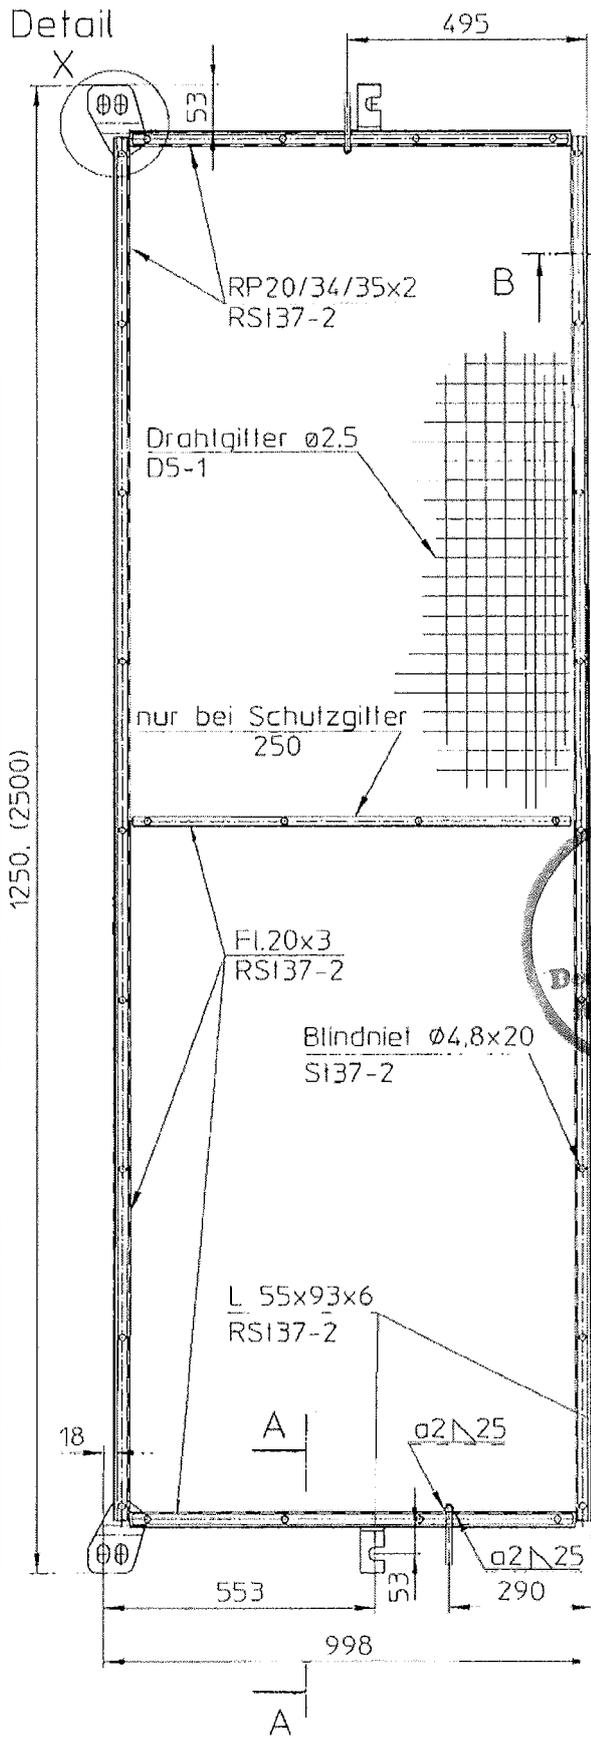

Anlage A, Seite 33 zur  
 allgemeinen bauaufsichtlichen  
 Zulassung Z-8.1-32.2  
 vom 9. Dezember 2009  
 Deutsches Institut für Bautechnik



92-42-A


1250, (2500)

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst  
 Schutzgitter

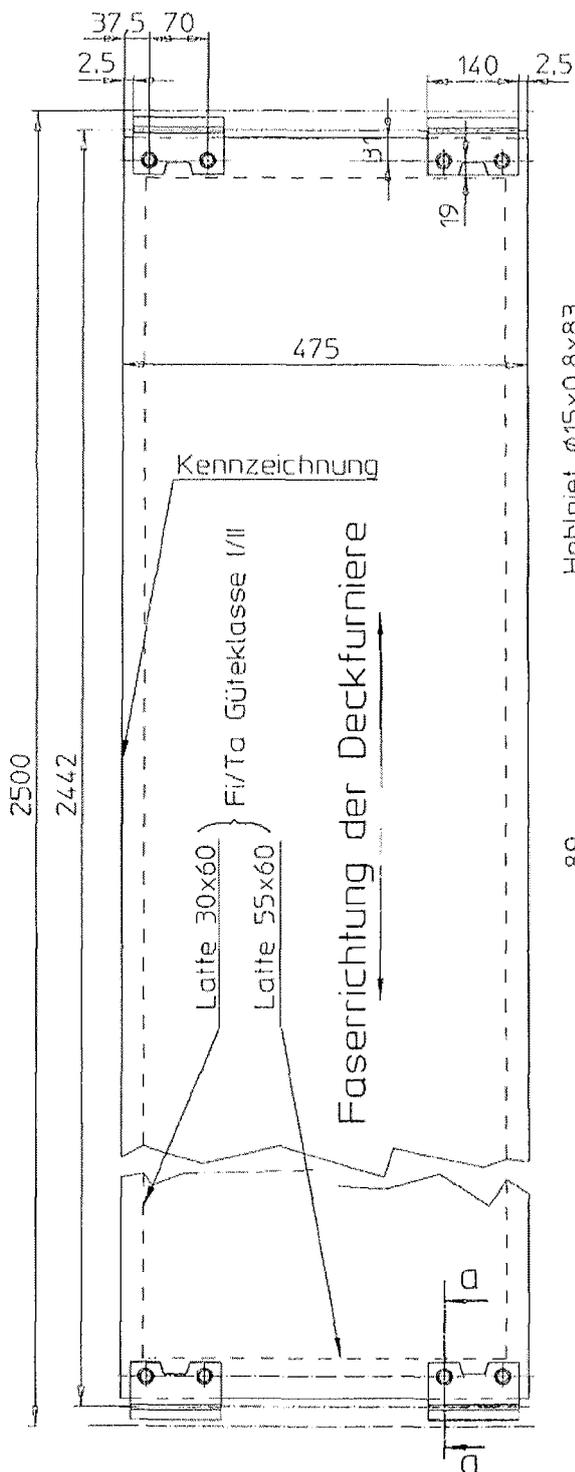

# Rahmentafel 250/50 S (für Maurerkonsole)


## Schnitt a-a

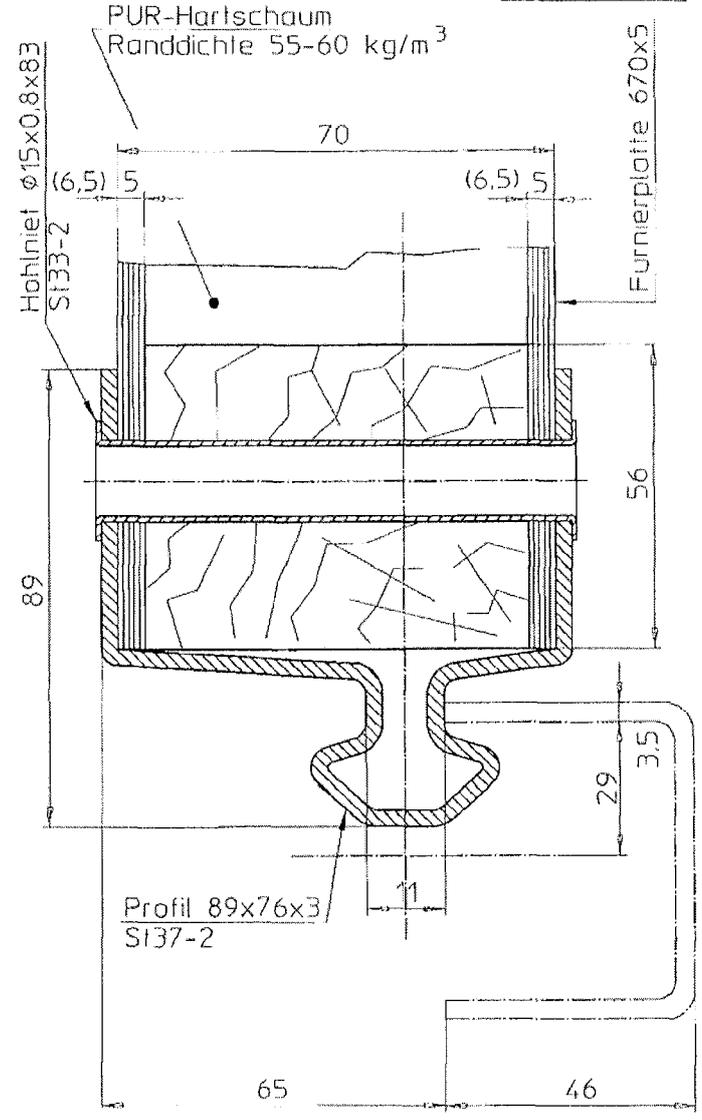

### Furnierplattenaufbau:

Mindestdicke 5mm, nach DIN 68705, Bl.3 mit Verleimung AW 100 G  
 Als Deckfurniere können verwendet werden:  
 Okoume, Fichte, Kiefer u. Douglas Fic. 1,7mm Mindestdicke 3 lg.  
 Birke, Macore u. Mahagonie 1,3mm " " "  
 Buche 1,0mm " " 5 Lg  
 Die Dicke der Mittellagen ergibt sich aus der erforderlichen Gesamtdicke der Furnierplatte.

Anlage A, Seite 34 zur  
 allgemeinen bauaufsichtlichen  
 Zulassung Z-8.1-32.2  
 vom 9. Dezember 2009  
 Deutsches Institut für Bautechnik



Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH


Schnellbaugerüst

Rahmentafel 250-50

# Bordbrett 250 (125)

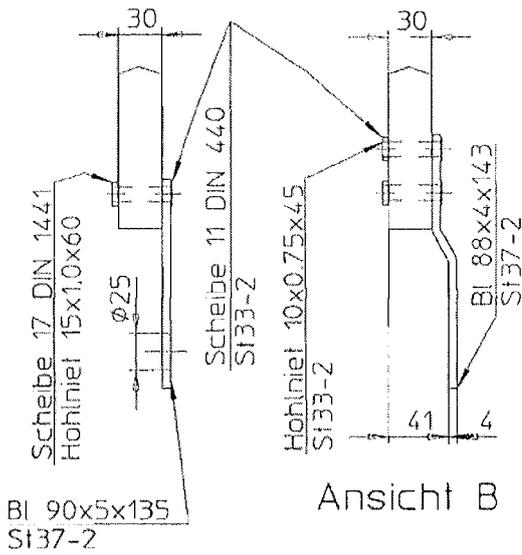


Ansicht B

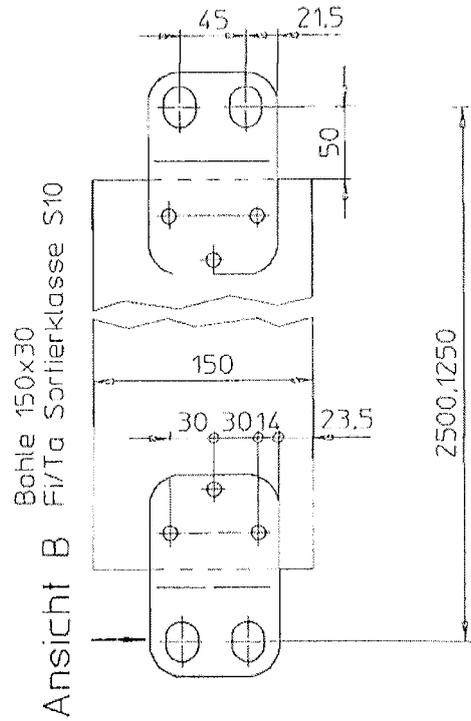

Wird nicht mehr hergestellt !

92-93-A

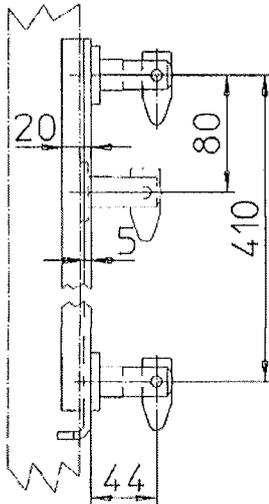



# Geländerabhängung für Vertikalrahmen



Anlage A, Seite 35 zur  
 allgemeinen bauaufsichtlichen  
 Zulassung Z-8.1-32.2  
 vom 9. Dezember 2009  
 Deutsches Institut für Bautechnik

Wird nicht mehr hergestellt !

# Gerüsthalter

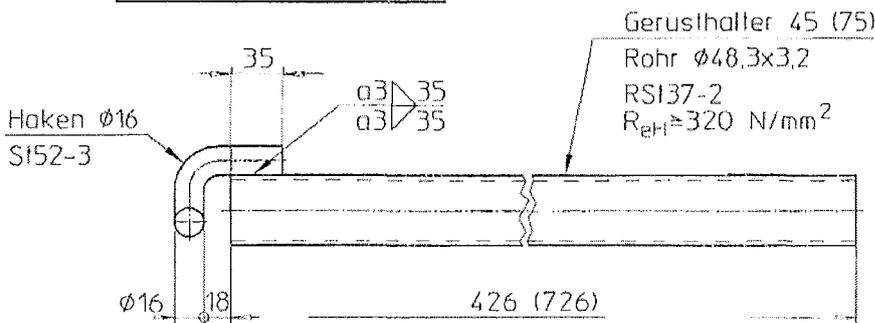

Stand: 01.10.2003





Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Bordbrett, Gerüsthalter



# Leiter 200

# Leitergangssicherung

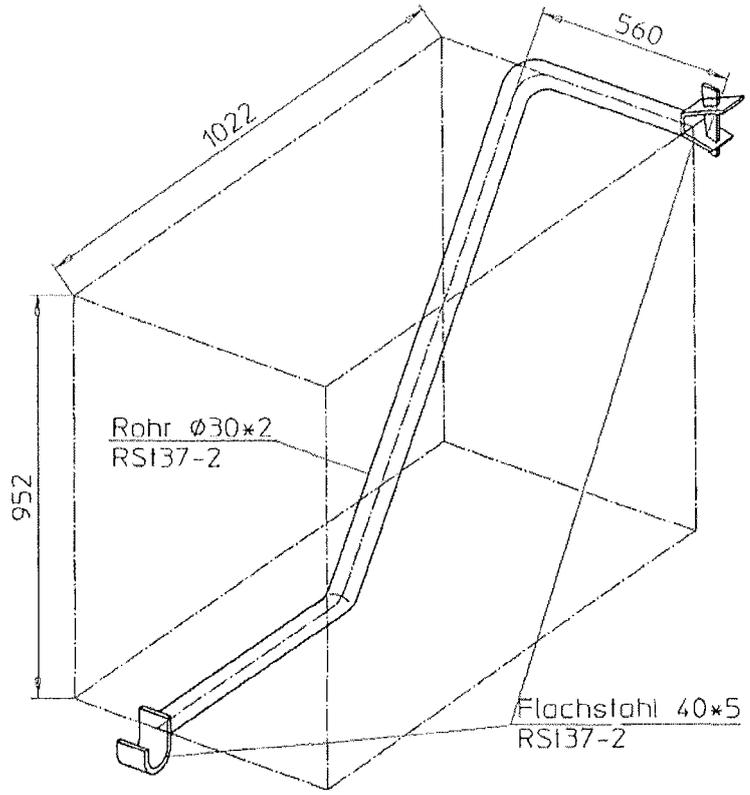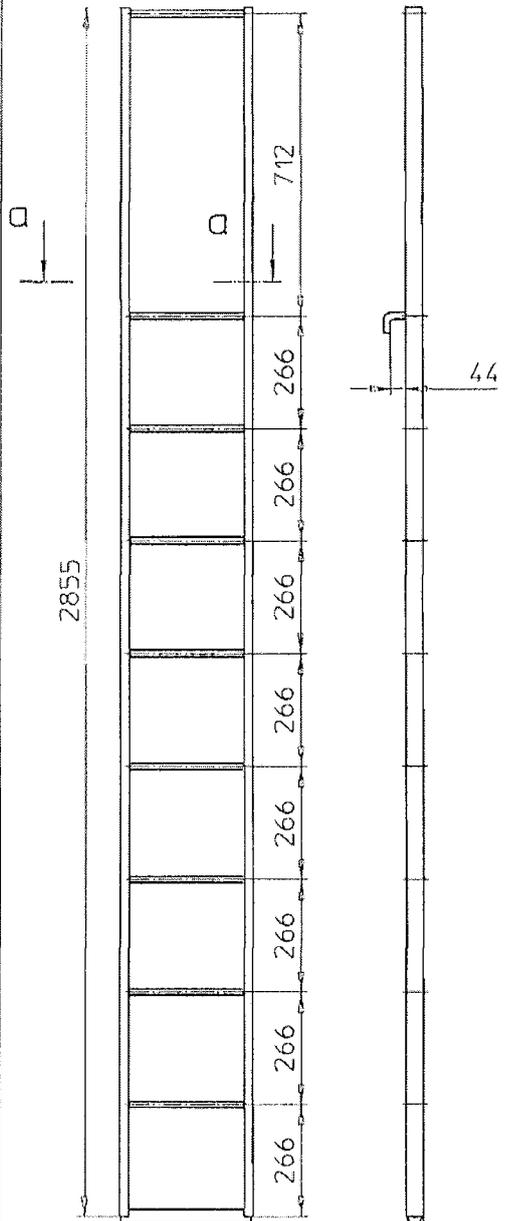

95-14

## Leitergangsbelag 250 ohne Klappe

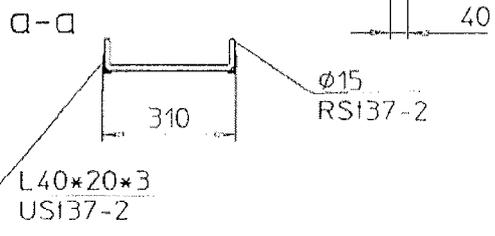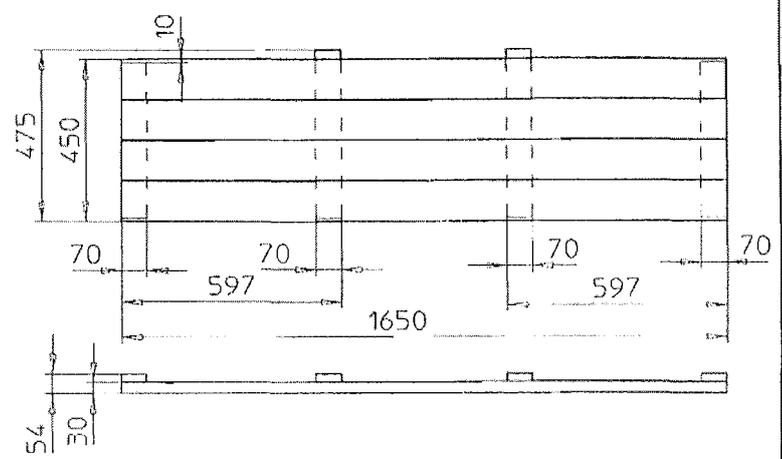

Stand: 01.10.2003



Anlage A, Seite 36 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Leiter 200 u. Leitergangssich.

# Konsolanschluß, höhenverstellbar

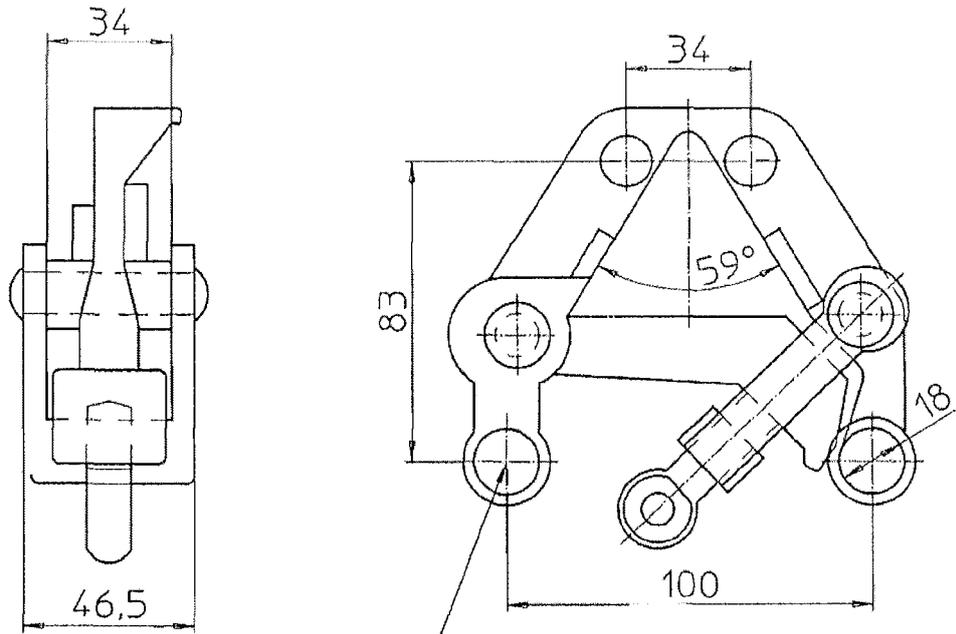

Einhängung für Konsolriegel

Werkstoff: GTW 40

92-106-A

Stand: 01.10.2003



Anlage A, Seite 37 zur  
allgemeinen bauaufsichtlicher  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Konsolanschluß

# Maurerkonsole (MK)

95-38

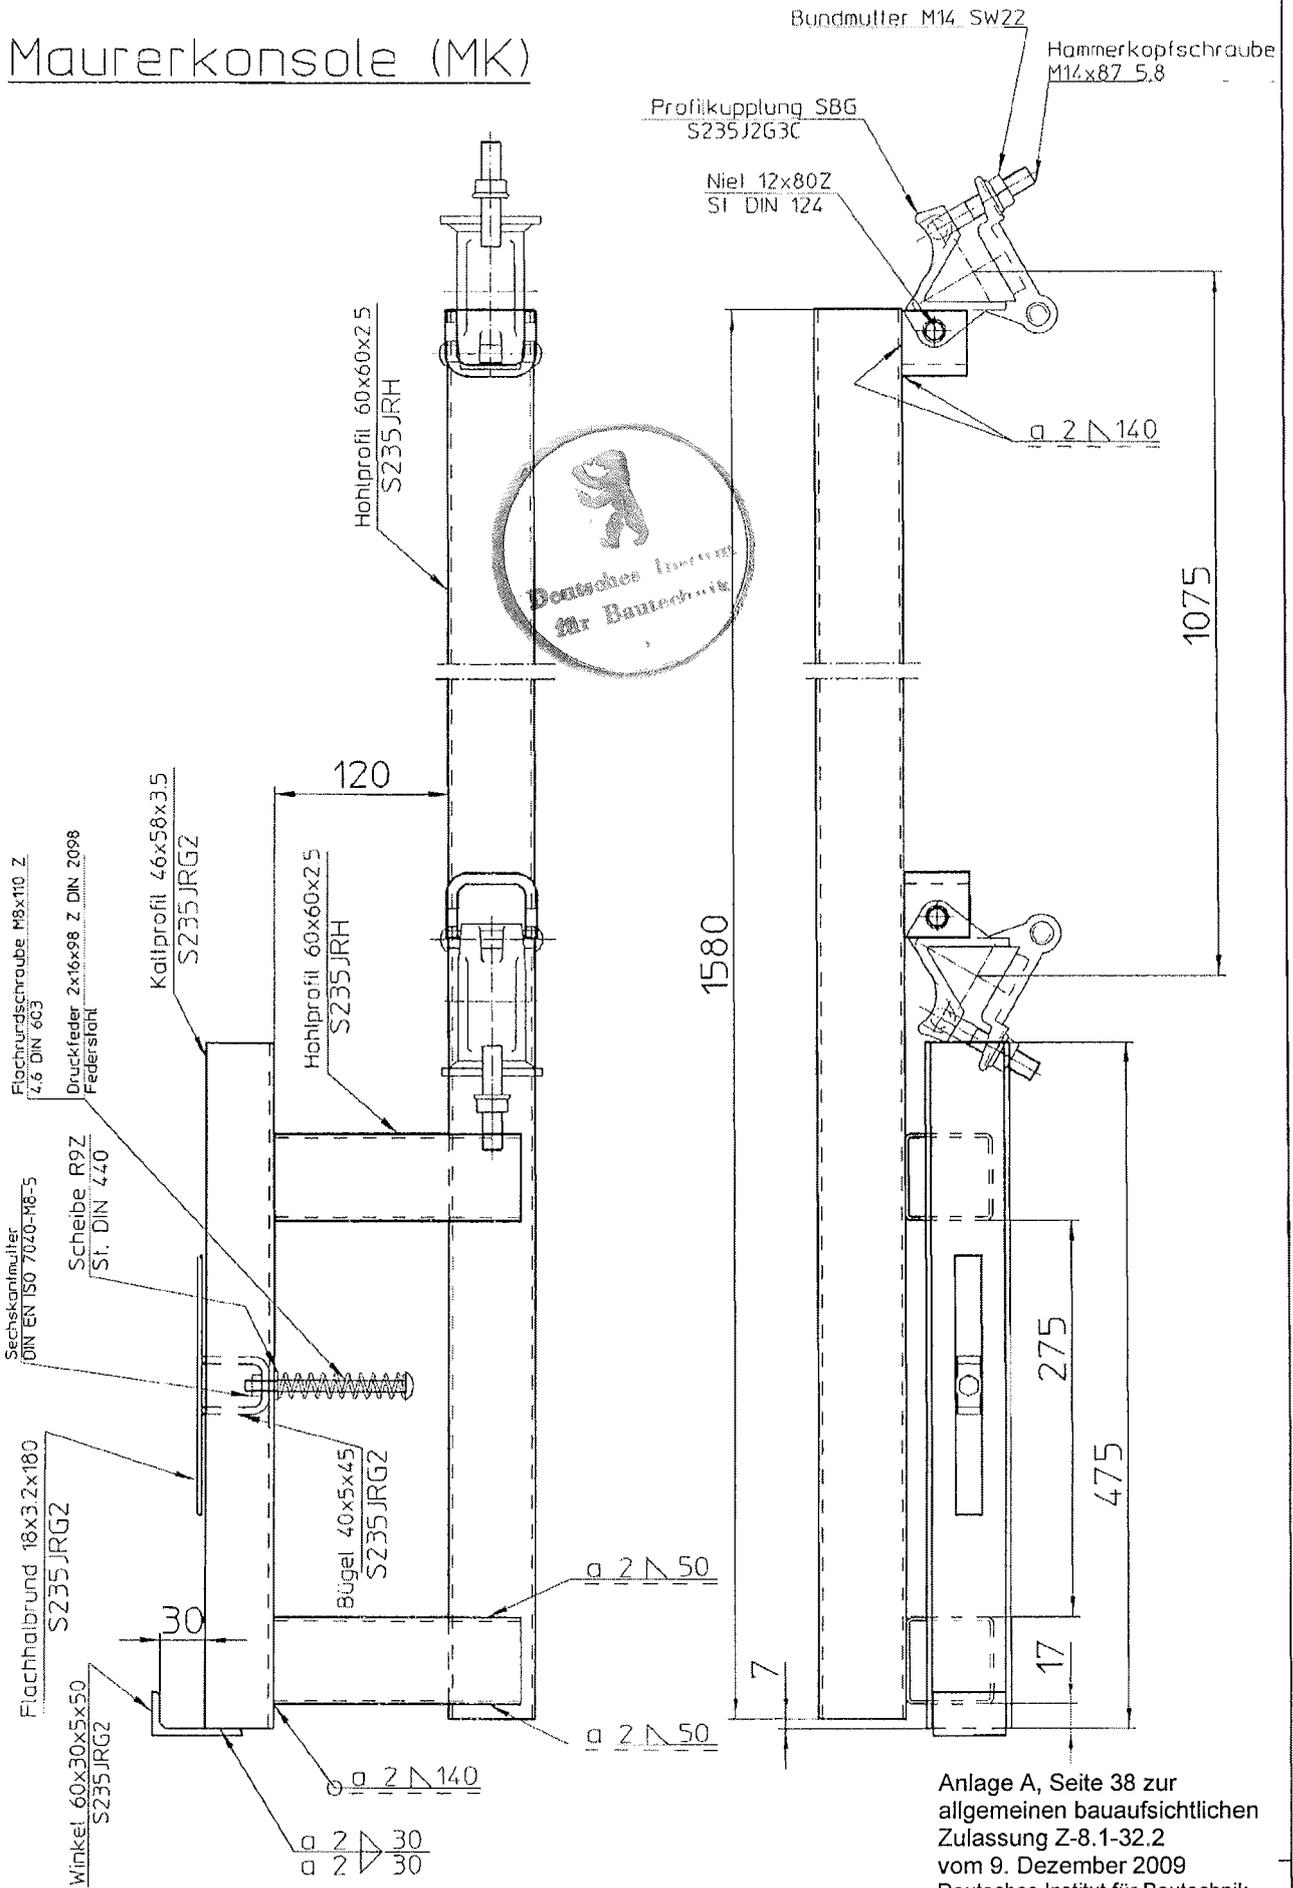

Stand: 01.10.2003

Anlage A, Seite 38 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Maurerkonsole

# Beschickungskonsole (BK)

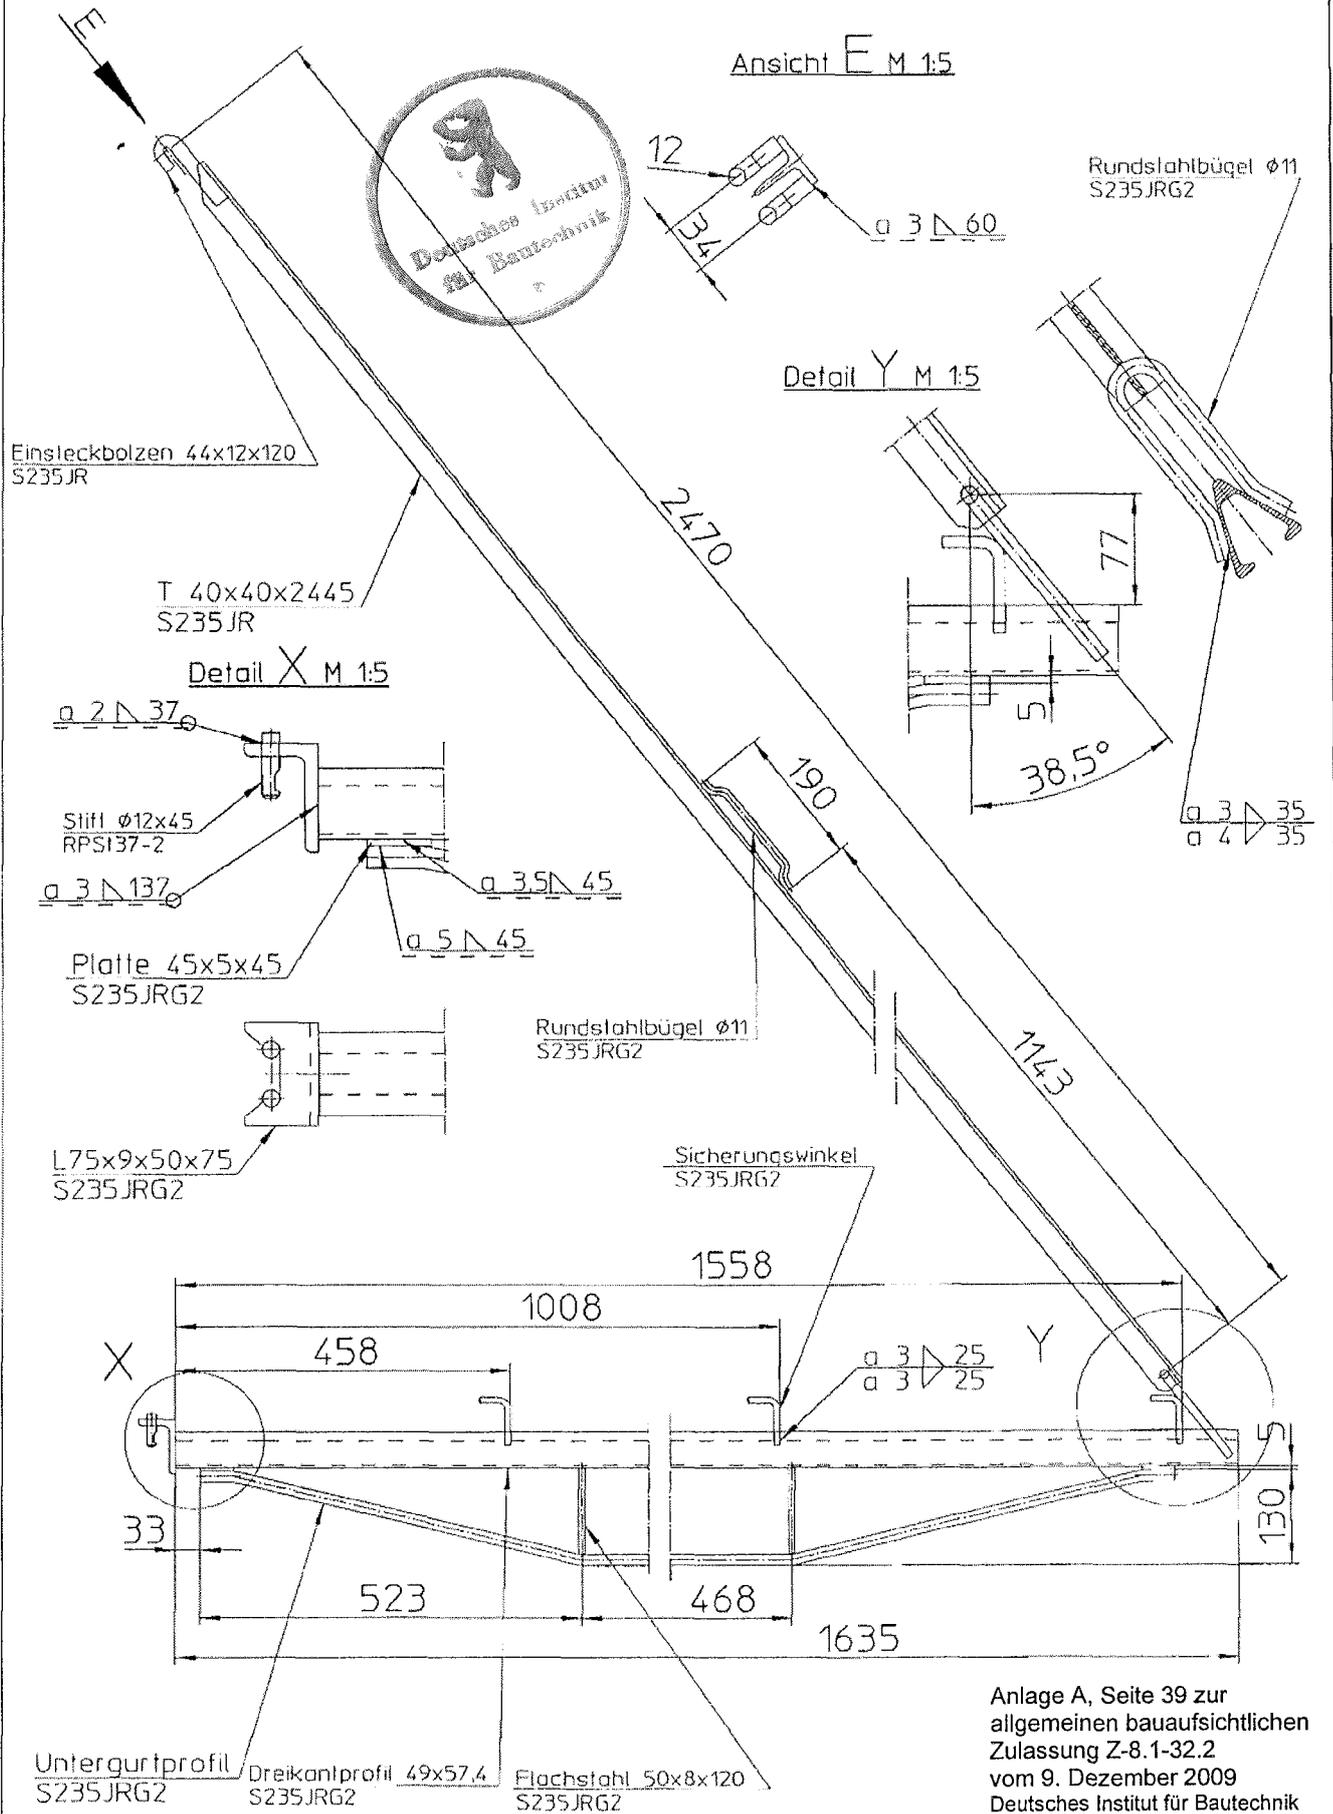


Hünnebeck GmbH


Schnellbaugerüst

Beschickungskonsole

# Seitenlehne

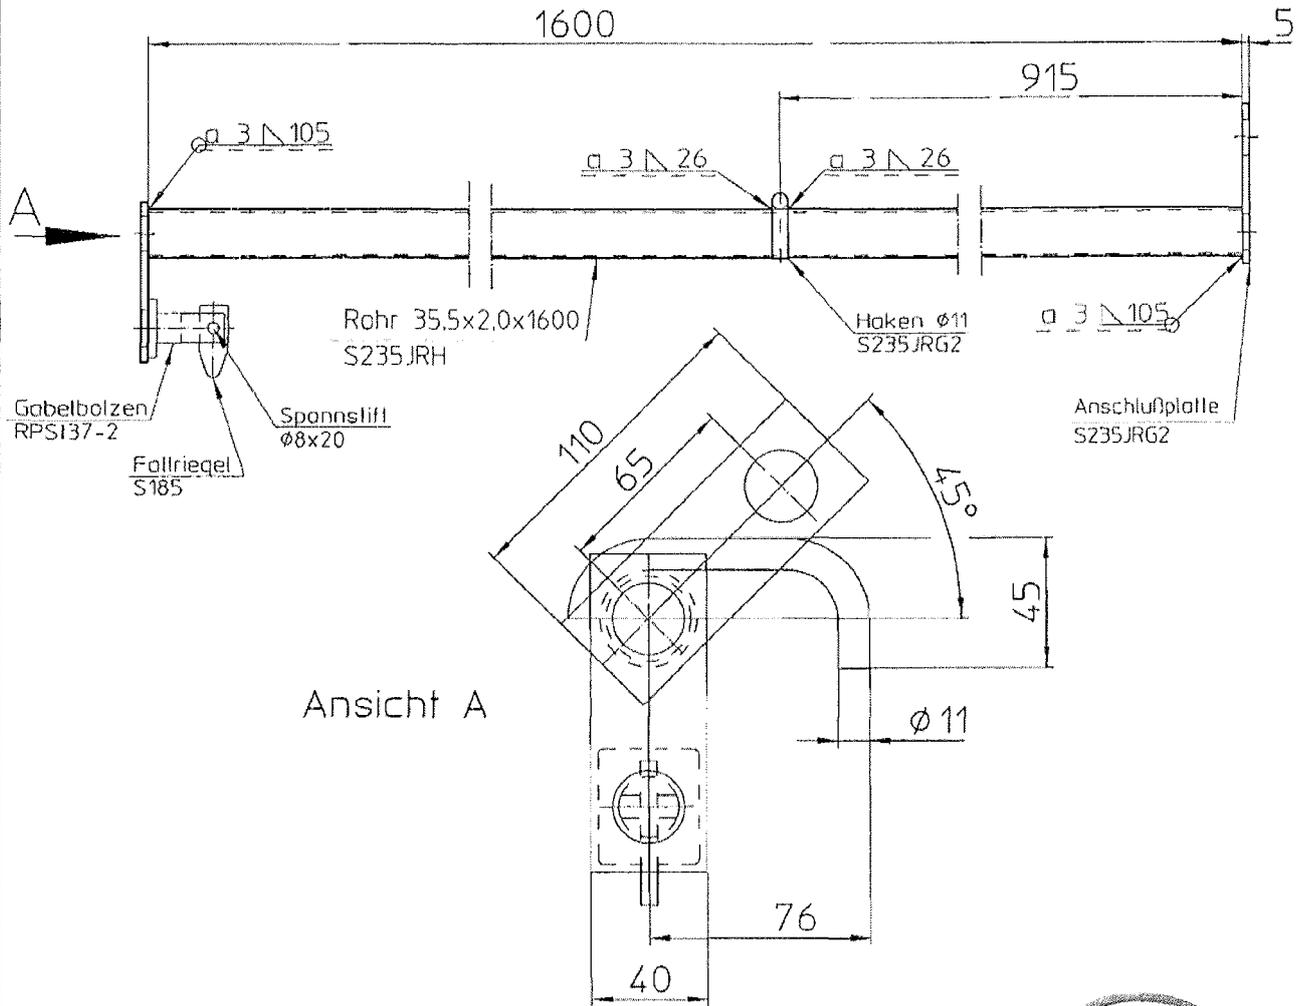

# Halteblech

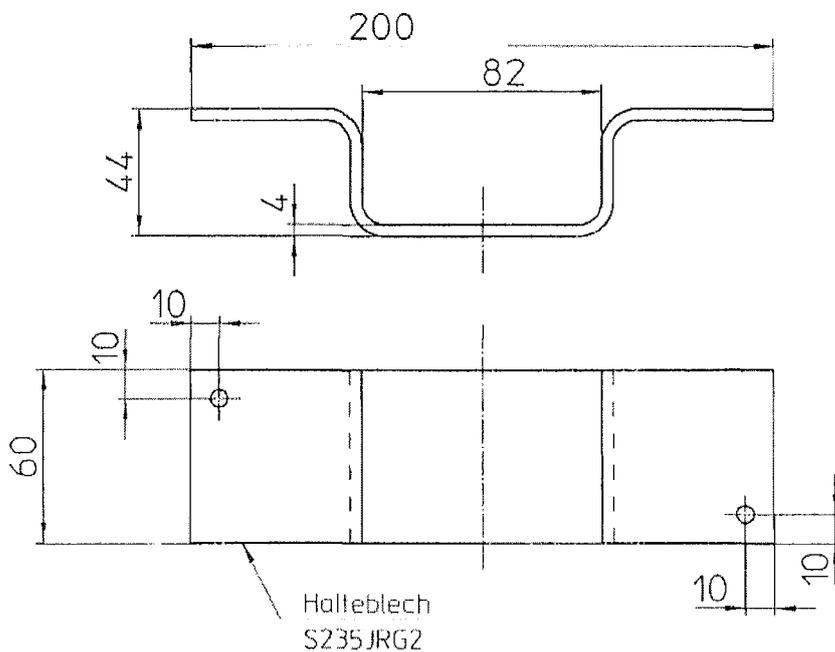

Anlage A, Seite 40 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

95-40

Stand: 01.10.2003




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Seitenlehne u. Halteblech

# Vollholzbohle 250/50 (VHB)

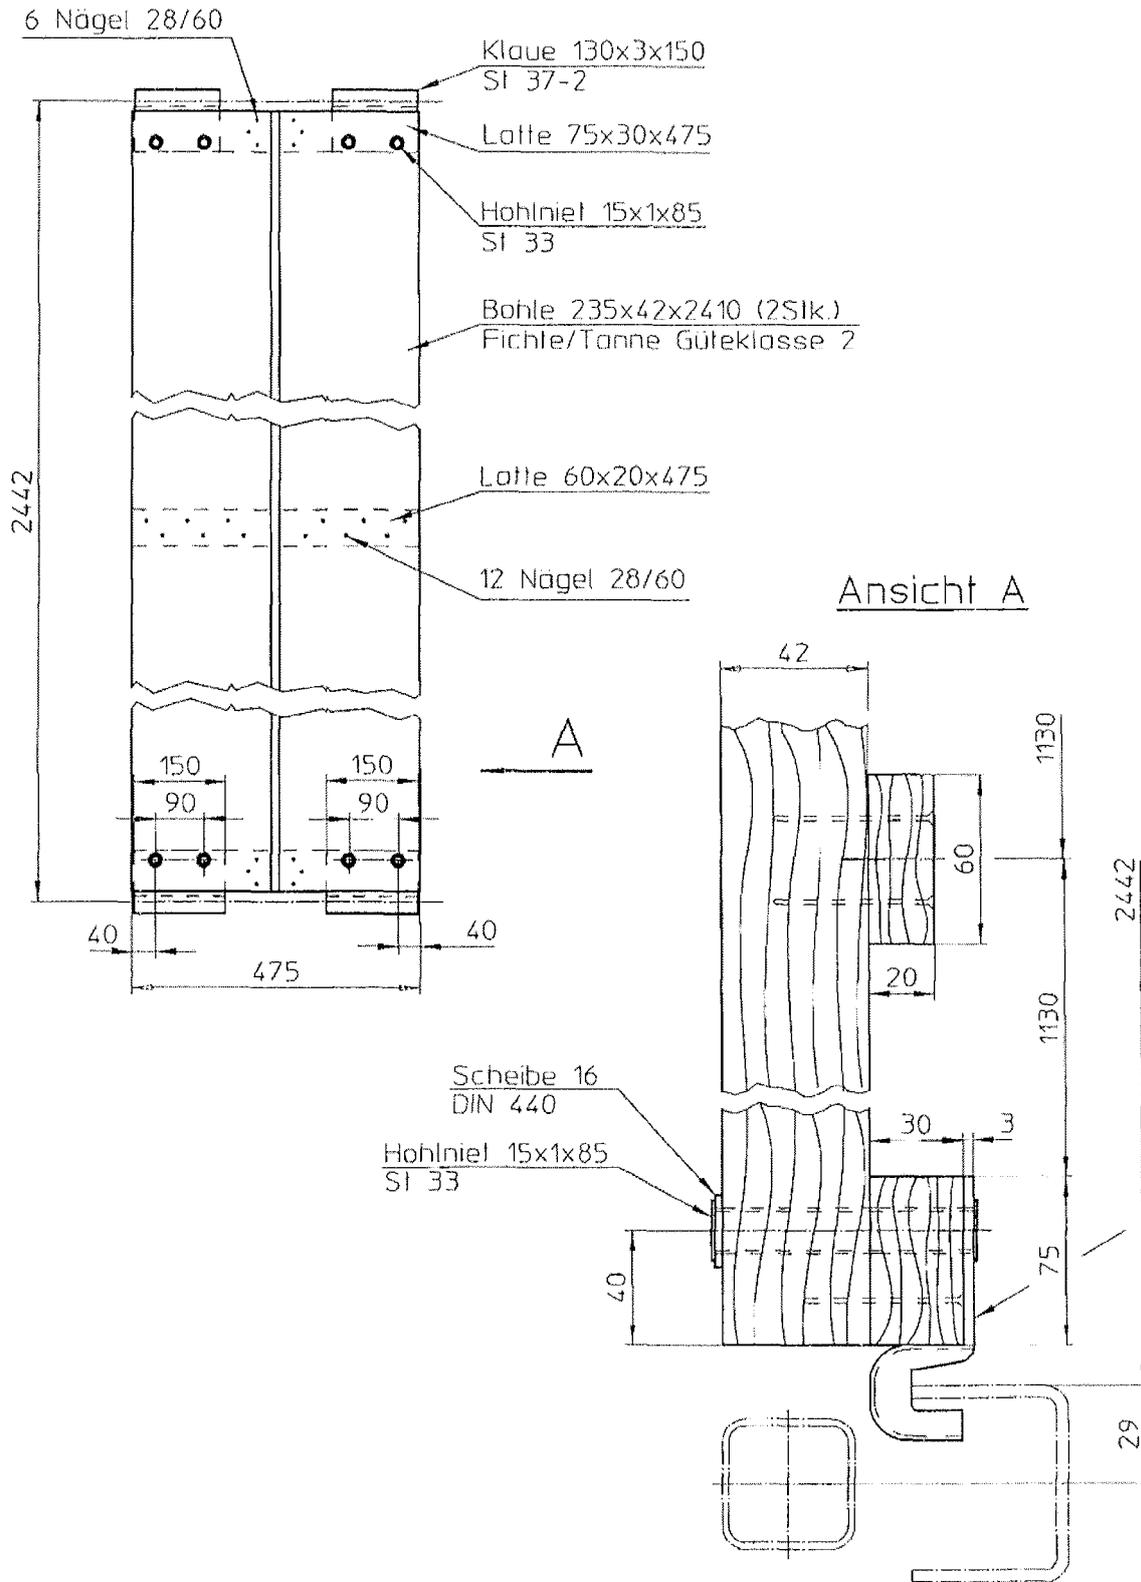

02-05

Stand: 01.10.2003



Anlage A, Seite 41 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik




Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst


Vollholzbohle 250-50

# Schnitt A-A

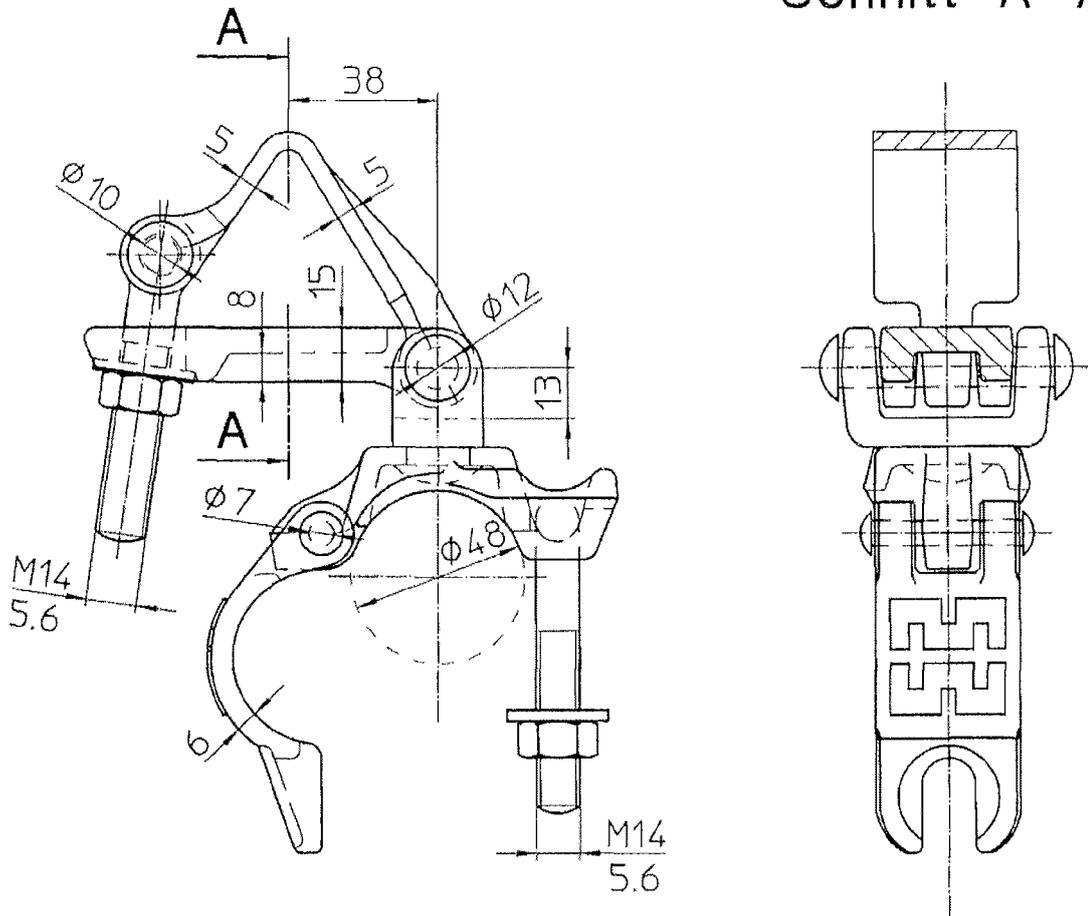

02-06

Werkstoff:  
-Schellenhälften: S235J2G3C (UPSt37-1)



Anlage A, Seite 42 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

Stand: 01.10.2003



Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

Profilkupplung Universal

## B.1 Allgemeines

In der Regelausführung darf das Gerüstsystem als Arbeits- und Schutzgerüst mit Gerüstfeldlängen  $l \leq 2,5$  m entsprechend den Angaben nach Tabelle B.1 verwendet werden. Die Bekleidung des Gerüsts mit Netzen oder Planen ist in der Regelausführung nicht nachgewiesen.

Tabelle B.1: Nutzgewichte

Belag	Anlage A, Seite	flächenbezogenes Nutzgewicht [kN/m <sup>2</sup> ]	Flächenpressung *) [kN/m <sup>2</sup> ]
Horizontalrahmen (HR) mit Horizontalrahmenbelag (HB)	6, 10	3,0	5,0
*) Flächenpressung ist hier Nutzgewicht durch dessen tatsächliche Grundfläche			

Das flächenbezogene Nutzgewicht darf für den Arbeitsbetrieb in einer Gerüstlage je Gerüstfeld auftreten. Die Flächenpressung darf für einzelne Massen den Wert nach Tabelle B.1 nicht überschreiten.

Die oberste horizontale Ebene (Gerüstlage) darf nicht höher als 24 m, zuzüglich Spindelzuglänge (Unterkante Endplatte bis Oberkante Spindelmutter), über Geländeoberfläche liegen. Das Gerüstsystem ist in der Regelausführung für den Arbeitsbetrieb in einer Gerüstlage vor "offener" Fassade mit einem Öffnungsanteil von 60 % und vor geschlossener Fassade bemessen. Bei der Ermittlung der Windlast ist ein Standzeitfaktor von  $\chi = 0,7$ , der eine maximale Standzeit von 2 Jahren voraussetzt, berücksichtigt worden. Die Bekleidung des Gerüsts mit Netzen oder Planen ist in der Regelausführung nachgewiesen.

Die Vertikalrahmen sind grundsätzlich durch die Aktivierung der Stoßbolzensicherungen zugfest miteinander zu verbinden.

## B.2 Bauteile

Die vorgesehenen Bauteile sind der Tabelle B.2 zu entnehmen. Außerdem dürfen in den unten genannten Ausnahmen auch Stahlrohre  $\varnothing 48,3 \cdot 3,2$  mm und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03 verwendet werden.

- Queraussteifung der Vertikalrahmen (Stahlrohre, ggf. angeschlossen mit Profilkupplungen Universal),
- Zusatzverankerung bei Verwendung von Ausgleichsständern (Kupplungen),
- Rohrkupplungsverband am Ausgleichsständern (Stahlrohre und Kupplungen),
- Aussteifung der Durchgangsrahmen (Stahlrohre und Kupplungen),
- Aussteifung der Überbrückung (Stahlrohre und Kupplungen),
- Ausbildung des Schutzdachs 200 (Stahlrohr).



## B.3 Aussteifung

Die äußere vertikale Ebene parallel zur Fassade ist durch Diagonalen nach Anlage A, Seiten 9 oder 32 entweder durchgehend oder turmartig auszusteiern; dabei dürfen einer Diagonale höchstens 5 Gerüstfelder zugeordnet werden. In Höhe der Fußspindeln sind durchgehend Längsriegel (Schutzgeländer) einzubauen. Je nach Aufbaukonfiguration sind Queraussteifungen der unteren Vertikalrahmen vorzusehen.

Zur horizontalen Aussteifung sind durchgehend in jedem Gerüstfeld jeweils Horizontalrahmen einzubauen.

## B.4 Verankerung

Die Verankerungen sind mit Gerüsthaltern oder als "einfache Gerüsthalter" oder als "Ankerbock" je nach Aufbaukonfiguration und konstruktiven Erfordernissen auszuführen. Prinzipiell ist jede dritte Verankerung als "Ankerbock" auszuführen.

In Abhängigkeit von der Aufbaukonfiguration sind folgende Ankerraster möglich:

- a) 4 m-Ankerraster (versetzt):  
Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abständen von 4 m zu verankern; die Verankerungen benachbarter Vertikalrahmenzüge sind dabei um den halben Abstand vertikal versetzt anzuordnen. In der oberste Gerüstlage ist jeder Ständer zu verankern.
- b) 2 m-Ankerraster:  
Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abständen von 2 m zu verankern (jeder Knoten).

Bei Verwendung von z. B. Ausgleichsständern, Schutzdächern oder Schutzwänden sind u. U. zusätzliche Verankerungen erforderlich.

Bei der Errichtung von Gebäuden darf die oberste Arbeitsebene die oberste verankerte Ebene um 2 m überragen (vgl. Anlage B, Seite 10).

**B.5 Leitergang**

Für einen inneren Leitergang sind Horizontalrahmen mit Leitergangsbelag mit Klappe und Leitern zu verwenden.

**B.6 Verbreiterungskonsole**

Auf der Innenseite des Gerüsts darf in allen Gerüstlagen die Verbreiterungskonsole VK 50 eingesetzt werden, auf der Außenseite des Gerüsts die Verbreiterungskonsole VK 50 nur in der obersten Gerüstlage.

**B.7 Durchgangsrahmen**

Die konstruktive Ausbildung bei Verwendung von Durchgangsrahmen ist Anlage B, Seite 11 zu entnehmen.

**B.8 Überbrückung**

Die Überbrückungsträger dürfen zur Überbrückung von Toreinfahrten o. ä. bei Wegfall der unter der Überbrückung befindlichen Gerüstlagen in Höhe 4 m eingesetzt werden.

Die konstruktive Ausbildung bei Verwendung der Überbrückung 500 ist Anlage B, Seite 12 zu entnehmen.

**B.9 Schutzgerüste**


Die konstruktive Ausbildung als Fanggerüst ist Anlage B, Seite 13 und die konstruktive Ausbildung als Dachfanggerüst Anlage B, Seite 14 zu entnehmen.

Das Schutzdach darf nur auf der Außenseite eines Gerüsts in beliebiger Höhe eingesetzt werden. Die konstruktive Ausbildung ist Anlage B, Seiten 15 und 16 zu entnehmen.





**Tabelle B.2:** Gerüstbauteile für die Verwendung im Gerüstsystem "Schnellbaugerüst"

Bezeichnung	Anlage A, Seite
Vertikalrahmen	1
Klemm - Gabelbolzen	4
Fußspindel	5
Horizontalrahmen (HR)	6
Horizontalrahmensicherung	7
Diagonalen, Schutzgeländer	9
Horizontalrahmenbelag, Belaghalter	10
Leitergangsbelaag mit Klappe	10
Dachdeckerpfosten SBG	11
Dachdeckerpfosten SBG Q	12
Schutzgitter	13
Konsolriegel	14
Verbreiterungskonsole VK 50 (50 G)	14
Schutzdachkonsole	15
Schutzdachkonsole 200	16
Schutzdachkonsolenbelag SBK	17
Bordbrett	18
Durchgangsrahmen 140	19
Querstab für Überbrückungen	22
Schrägstab links und recht für Überbrückungen	22
Geländerpfosten, Klemmstück, Schutzgeländer quer	23
Geländerabhängung für Vertikalrahmen	23
Stahlbord, Bordbrett quer	24
Ausgleichsständer	25
Profilkupplung halbstarr	26
Leiter 200 A	27
Gerüsthalter	28
Vertikalrahmen	29
Horizontalrahmen (HR)	31
Diagonalen und Schutzgeländer	32
Schutzgitter	33
Rahmentafel 250/50 S	34
Bordbrett, Geländerabhängung, Gerüsthalter (GH)	35
Leiter 200, Leitergangssicherung	36
Profilkupplung Universal	42




# Regelausführung unbedeckte Gerüste Bei offener und geschlossener Fassade

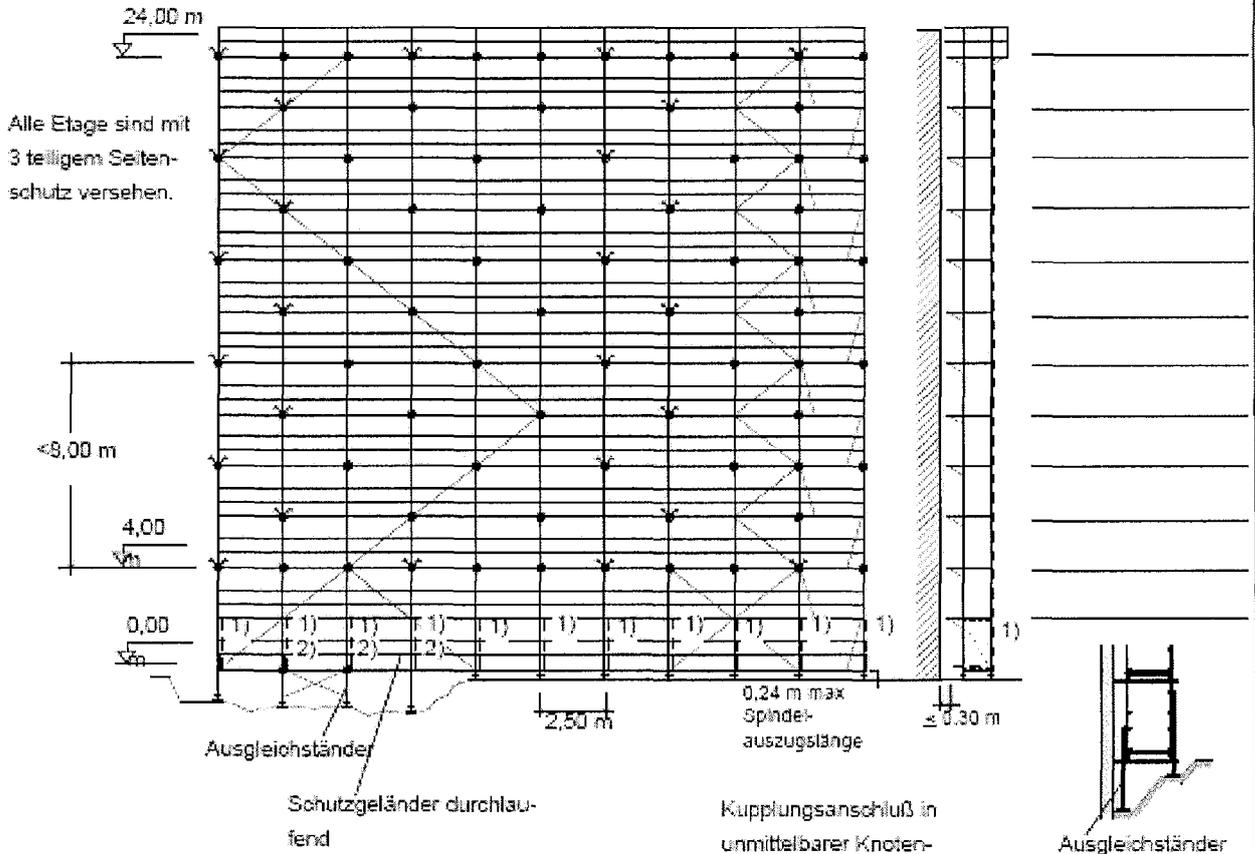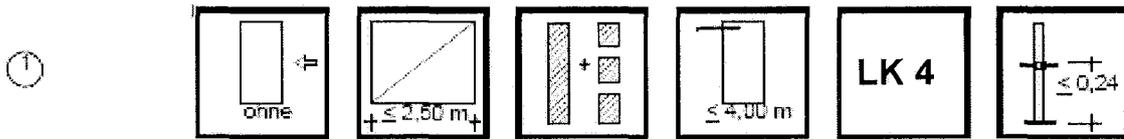

○ = Verankerung  
 ○ = Ankerbock (generell jede 3. Verankerung)

- 1) Queraussteifung darf bei Zusatzverankerung in 2m Höhe entfallen
  - 2) Zusatzverankerung bei Ausgleichständern, Rohrkupplungsverband am Ausgleichständer, Schutzgeländer als Längsriegel aussen und innen
- Diagonalzüge fortlaufend oder turmförmig wie dargestellt.  
 1 Diagonalzug dürfen max. 5 Felder zugeordnet werden.

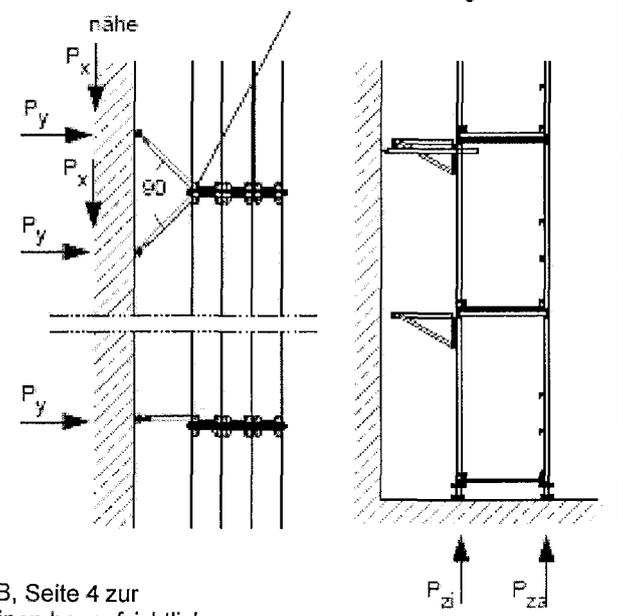

Anlage B, Seite 4 zur  
 allgemeinen bauaufsichtlichen  
 Zulassung Z-8.1-32.2  
 vom 9. Dezember 2009  
 Deutsches Institut für Bautechnik



Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst

# Regelausführung unbedeckte Gerüste Bei offener und geschlossener Fassade

①

Ankerlage H [m]	Ankerkräfte: Offene Fassade			Geschlossene Fassade		
	Ankerbock $P_x$ [kN]	kurzer Halter $\pm P_y$ [kN]	kurzer Halter $\pm P_y$ [kN]	Ankerbock $P_x$ [kN]	kurzer Halter $\pm P_y$ [kN]	kurzer Halter $\pm P_y$ [kN]
24	1,45	1,45	1,87	1,08	1,08	1,22
22	2,20	2,20	1,80	1,75	1,75	0,53
20	2,21	2,21	1,83	1,76	1,76	0,55
18	2,18	2,18	1,83	1,73	1,73	0,55
16	2,11	2,11	1,80	1,69	1,69	0,60
14	2,13	2,13	1,83	1,68	1,68	0,65
12	2,10	2,10	1,93	1,62	1,62	0,65
10	2,05	2,05	1,87	1,55	1,55	0,62
8	1,83	1,83	1,87	1,49	1,49	0,55
6	1,77	1,77	1,80	1,42	1,42	0,53
4	1,15	1,15	1,27	1,00	1,00	0,42
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auflager


$P_{zi}$ : 22,87 kN
$P_{za}$ : 18,80 kN

$P_{zi}$ : 22,93 kN
$P_{za}$ : 18,93 kN




Anlage B, Seite 5 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik


Erklärungen der Pictogramme



= ohne Bekleidung




= Geschlossene +  
offene Fassade




= Lastklasse 4



= Feldlänge  
(2,50m)



= erste Ankerung (4,00  
m)



= Spindelauszug  
≤ 0,24 m





Hünnebeck GmbH

Schnellbaugerüst


# Regelausführung Netzbekleidung Bei offener und geschlossener Fassade

②

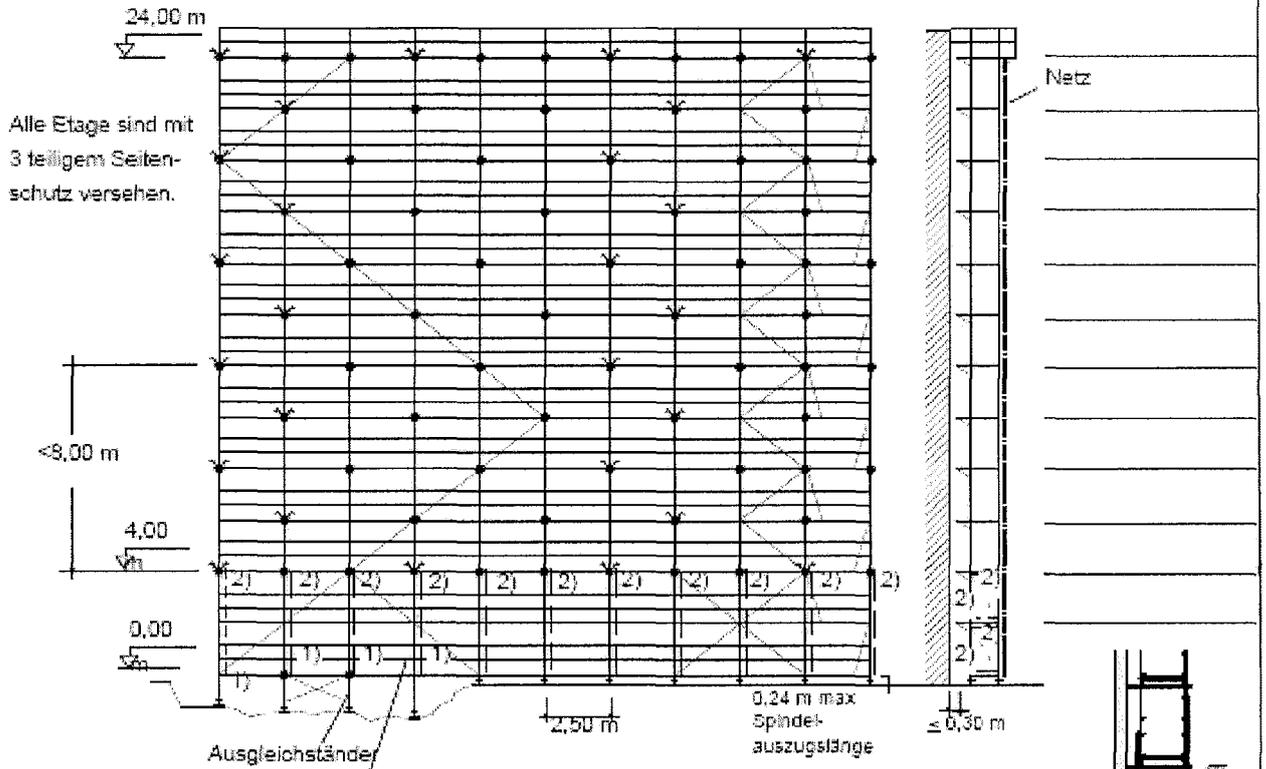

○ = Verankerung (innen und aussen)  
 ⊗ = Ankerbock (generell jede 3. Verankerung)

- 1) Zusatzverankerung bei Ausgleichständern, Rohrkupplungsverband am Ausgleichständer, Schutzgeländer als Längsriegel aussen und inn
  - 2) Queraussteifung und Diagonalen in der inneren Scheibe (bis 4 m) dürfen vor geschlossener Fassade entfallen.
- Diagonalzüge fortlaufend oder turmförmig wie dargestellt.  
 1 Diagonalzug dürfen max. 5 Felder zugeordnet werden.

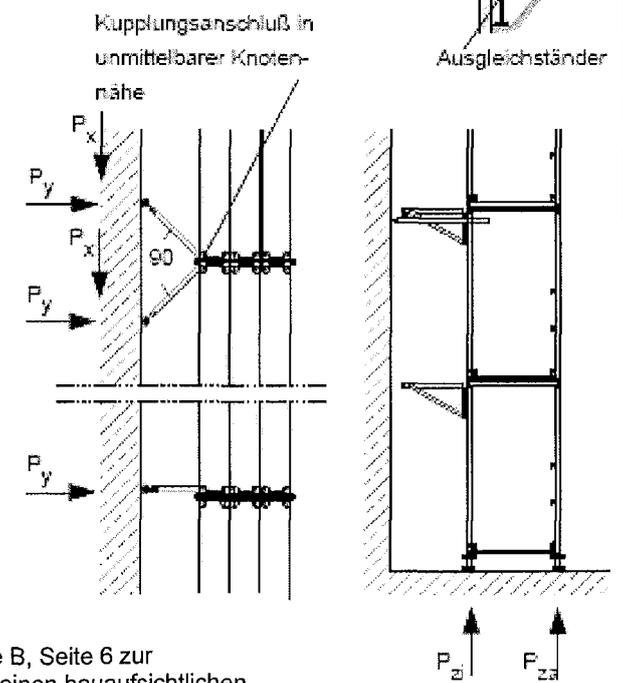

Anlage B, Seite 6 zur  
 allgemeinen bauaufsichtlichen  
 Zulassung Z-8.1-32.2  
 vom 9. Dezember 2009  
 Deutsches Institut für Bautechnik



**Hünnebeck GmbH**

**Schnellbaugerüst**

# Regelausführung Netzbekleidung Bei offener und geschlossener Fassade



②

Ankerhöhe H [m]	Ankerkräfte: Offene Fassade			Geschlossene Fassade		
	Ankerbock		kurzer Halter	Ankerbock		kurzer Halter
	$P_x$ [kN]	+/- $P_y$ [kN]	+/- $P_y$ [kN]	$P_x$ [kN]	+/- $P_y$ [kN]	+/- $P_y$ [kN]
24	1,39	1,39	2,33	0,98	0,98	1,18
22	2,54	2,54	2,93	1,51	1,51	0,68
20	2,70	2,70	3,47	1,47	1,47	1,15
18	2,63	2,63	3,40	1,44	1,44	1,13
16	2,53	2,53	3,20	1,40	1,40	1,07
14	2,55	2,55	3,33	1,38	1,38	1,11
12	2,40	2,40	3,27	1,35	1,35	1,09
10	2,60	2,60	3,27	1,40	1,40	1,09
8	2,31	2,31	2,93	1,25	1,25	0,98
6	2,15	2,15	2,73	1,08	1,08	0,95
4	2,88	2,88	3,13	0,98	0,98	1,05
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


**Auflager**  
 $P_{zi}$ : 23,93 kN  
 $P_{za}$ : 18,90 kN

$P_{zi}$ : 22,87 kN  
 $P_{za}$ : 18,90 kN




Anlage B, Seite 7 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik


**Erklärungen der Pictogramme**




= Netzbekleidung




= Geschlossene +  
offene Fassade




= Lastklasse 4



= Feldlänge  
(2,50m)









= erste Ankerung (4,00  
m)



= Spindelauszug  
≤ 0,24 m




# Regelausführung Planenbekleidung Bei offener und geschlossener Fassade

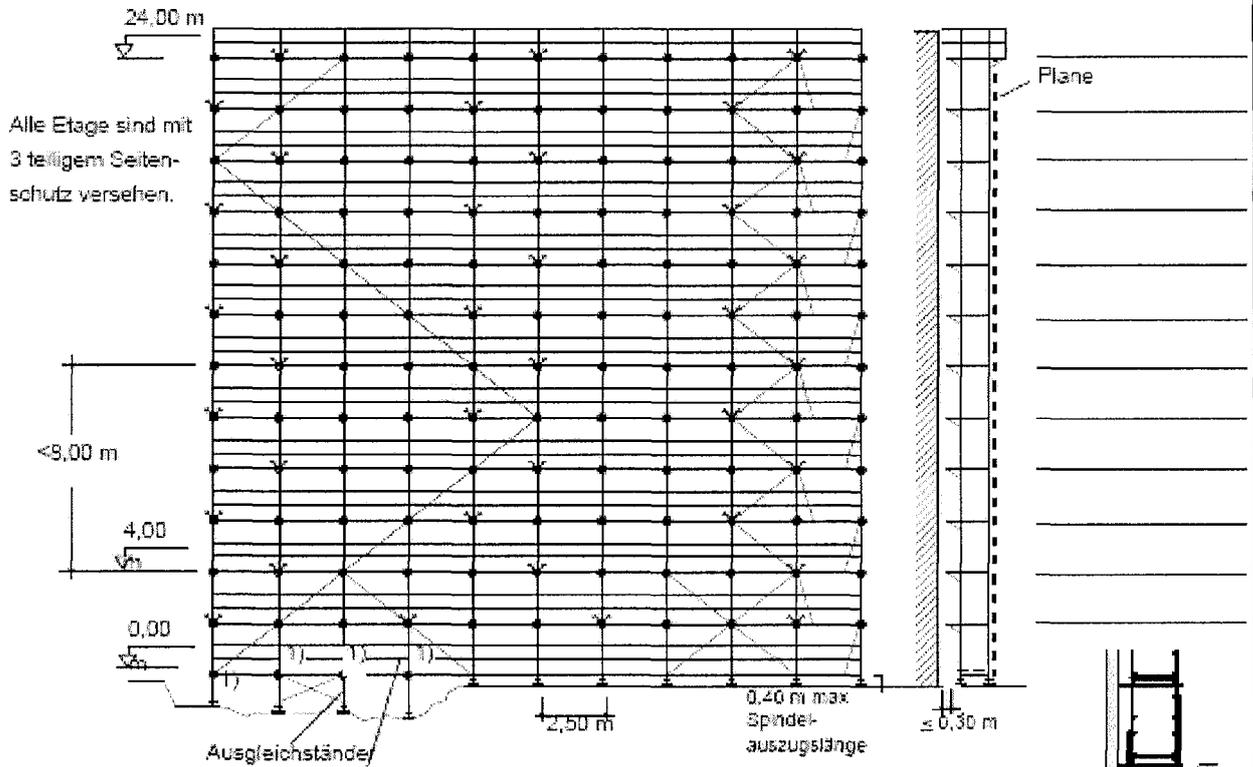

○ = Verankerung (innen und aussen)  
 ⌋ = Ankerbock (bei 2 m jede 3. Verankerung, ansonsten jede 4. Verankerung)

1) Zusatzverankerung bei Ausgleichständern, Rohrkupplungsverband am Ausgleichständer, Schutzgeländer als Längsriegel aussen und innen.

Diagonalzüge fortlaufend oder turmförmig wie dargestellt.  
 1 Diagonalmast dürfen max. 5 Felder zugeordnet werden.

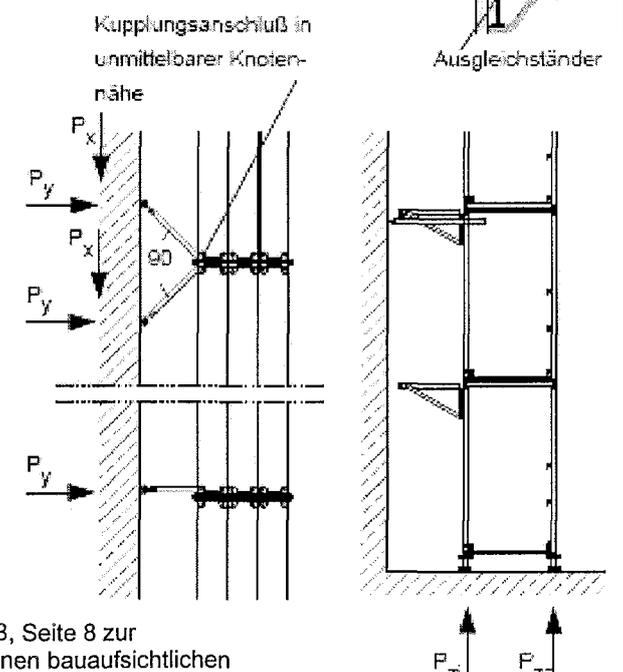

Hünnebeck GmbH

Anlage B, Seite 8 zur  
 allgemeinen bauaufsichtlichen  
 Zulassung Z-8.1-32.2  
 vom 9. Dezember 2009  
 Deutsches Institut für Bautechnik

Schnellbaugerüst

Stand: 30.11.2009



## Regelausführung Planenbekleidung Bei offener und geschlossener Fassade


③	Druck-Ankerkräfte: Offene u. geschl.			Zug-Ankerkr. Offene Fassade			Zug-Ankerkr. Geschl. Fassade		
	Fassade Ankerbock		kurzer Halter	Ankerbock		kurzer Halter	Ankerbock		kurzer Halter
	Ankerlage H [m]	+/-P <sub>x</sub> [kN]	+ P <sub>-y</sub> [kN]	+ P <sub>-y</sub> [kN]	+/-P <sub>x</sub> [kN]	+ P <sub>-y</sub> [kN]	+ P <sub>-y</sub> [kN]	+/-P <sub>x</sub> [kN]	+ P <sub>-y</sub> [kN]
24	2,45	2,45	3,87	2,31	- 2,31	- 3,48	1,53	- 1,53	- 0,97
22	3,21	3,21	5,07	3,03	- 3,03	- 4,66	2,00	- 2,00	- 1,27
20	3,08	3,08	4,80	2,91	- 2,91	- 4,32	1,98	- 1,98	- 1,20
18	3,03	3,03	4,73	2,88	- 2,88	- 4,26	1,82	- 1,92	- 1,18
16	2,97	2,97	4,67	2,80	- 2,80	- 4,20	1,87	- 1,67	- 1,17
14	2,90	2,90	4,53	2,74	- 2,74	- 4,08	1,94	- 1,84	- 1,13
12	2,88	2,88	4,47	2,51	- 2,51	- 4,02	1,53	- 1,53	- 1,12
10	3,02	3,02	4,40	2,88	- 2,88	- 3,96	2,07	- 2,07	- 1,10
8	2,89	2,89	4,27	2,54	- 2,54	- 3,84	1,87	- 1,67	- 1,07
6	2,76	2,76	4,20	2,61	- 2,61	- 3,78	1,80	- 1,80	- 1,06
4	2,71	2,71	4,20	2,58	- 2,58	- 3,78	1,73	- 1,73	- 1,06
2	3,85	3,85	4,60	3,69	- 3,69	- 4,14	3,15	- 3,15	- 1,15

<b>Auflager</b>	P <sub>zi</sub> : 24,47 kN
	P <sub>za</sub> : 19,40 kN




Anlage B, Seite 9 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik


### Erklärungen der Pictogramme




= Planenbekleidung




= Geschlossene +  
offene Fassade




= Lastklasse 4



= Feldlänge  
(2,50m)



= erste Ankerung (4,00  
m)




= Spindelauszug  
≤ 0,24 m




# Regelausführung unbekleidete und bekleidete Gerüste, über letzter Ankerlage freistehen, bei offener und geschlossener Fassade

Anlage B, Seite 10 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

4




Regelausführung bei offener und geschlossener Fassade für unbekleidete Gerüste für über die letzte Verankerung freistehende Gerüstlagen.

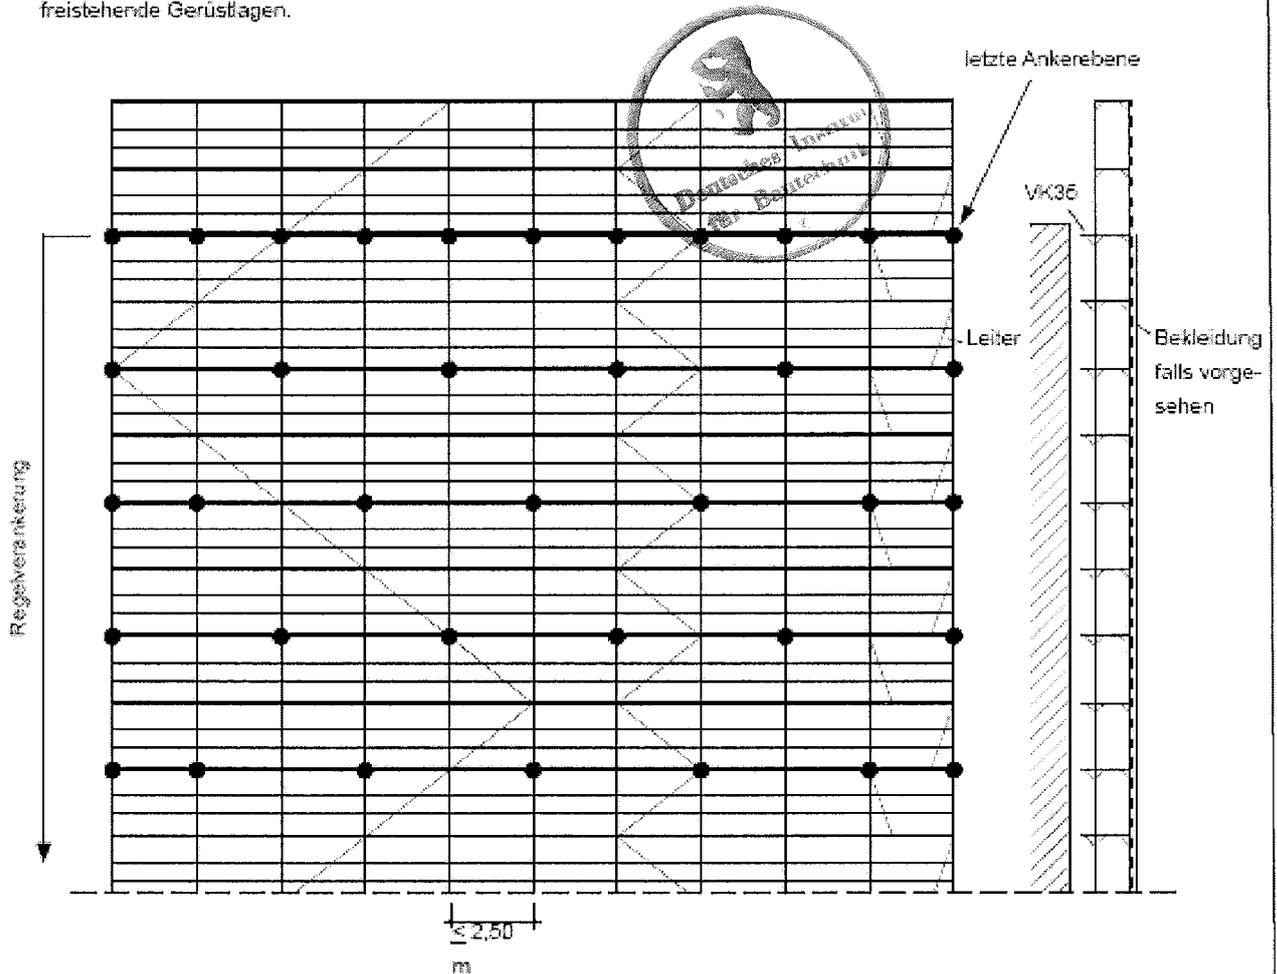


Die Ankerbedingungen und weitere Festlegungen sind für die bekleideten bzw. nicht-bekleideten Gerüste den entsprechenden Regelausführungen zu entnehmen.

Ankerkräfte pro Ankerpunkt in letzter Anker Ebene:  $P = \pm 8,0 \text{ kN}$ ;  $P = 2,9 \text{ kN}$


Erklärungen der Pictogramme



= Planenbekleidung



= Feldlänge  
(2,50m)



= Geschlossene +  
offene Fassade




# Durchgangsrahmen

Der Durchgangsrahmen (Stielabstand 1,47 m) ermöglicht den Aufbau eines Fußgänger-durchganges. Wie in den Abbildungen dargestellt, sind die Rahmen in Längsrichtung durch Schutzgeländer auszusteifen. Jedes 6. untere Gerüstfeld (siehe Abbildung) ist auf der Vorder- und Rückseite des Gerüsts mit Diagonalen auszusteifen. Jeder Gerüststiel ist in Höhe des Durchgangsrahmens oder an der Oberkante des ersten Vertikalrahmens zu verankern. Beim Einbau weiterer Teile der Zusatzausstattung kann die maximale Bauhöhe eingeschränkt werden (Höhentabelle anfordern.)

1. Durchgangsrahmen 147
2. Vertikalrahmen
3. Verbreiterungskonsole
4. Schutzgeländer
5. Diagonale
- 5a. Diagonale auf der Bauwerksseite
6. Gerüstverankerung<sup>1)</sup>
7. Profilkupplung halbstarr<sup>1)</sup>
8. Drehkupplung
9. Gerüstrohr
10. Abdeckung gegen Abheben (z. B. mit Rohr und Kupplung).
11. Spindelfuß

<sup>1)</sup>Nur Kupplungen mit einer gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder nach DIN EN 74 anschließen.

Anlage B, Seite 11 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

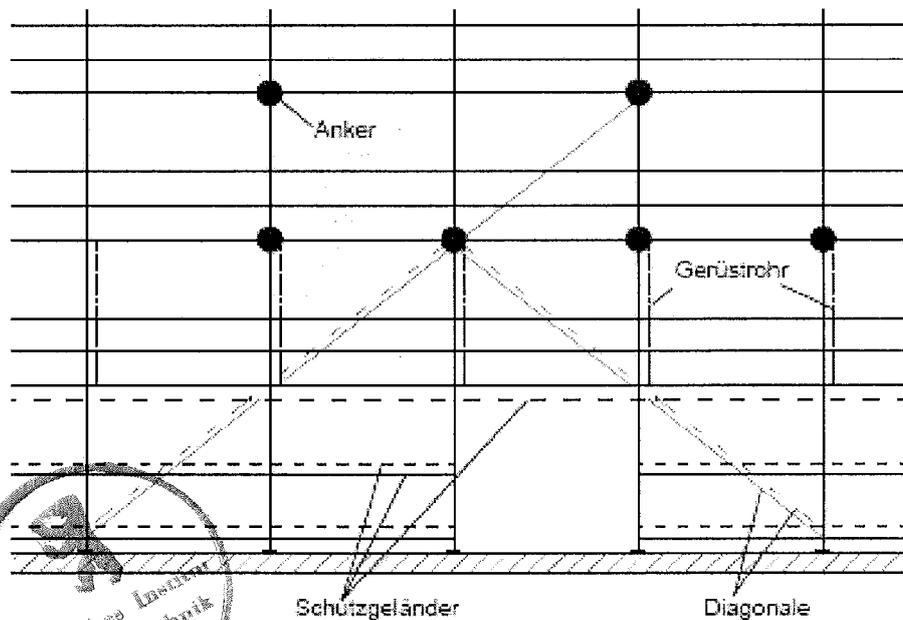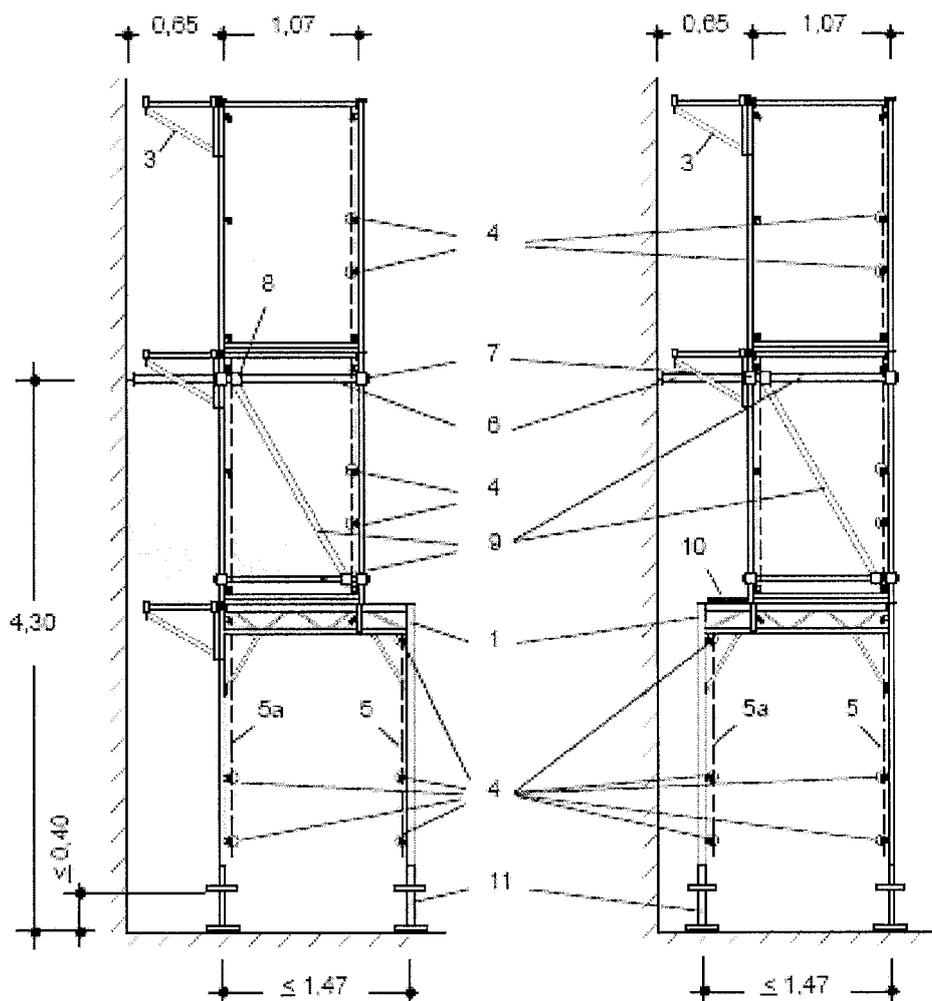

## Überbrückung 500

Mit der Überbrückung 500 ist es möglich, 2 Gerüstfelder (à 2,50 m) zu überspannen.

Zuerst werden 2


Horizontalrahmen auf dem Boden in den Querstab eingehängt.

Durch die Verkröpfung der Kantenbleche bilden die Horizontalrahmen und der Querstab ein starres Element.

Danach wird das gesamte Element hochgezogen und auf den Vertikalrahmen aufgelegt.

Anschließend sind die Beläge aufzubringen.

Abschließend wird der Vertikalrahmen eingesteckt und die Schrägstäbe vorn und hinten eingebaut.

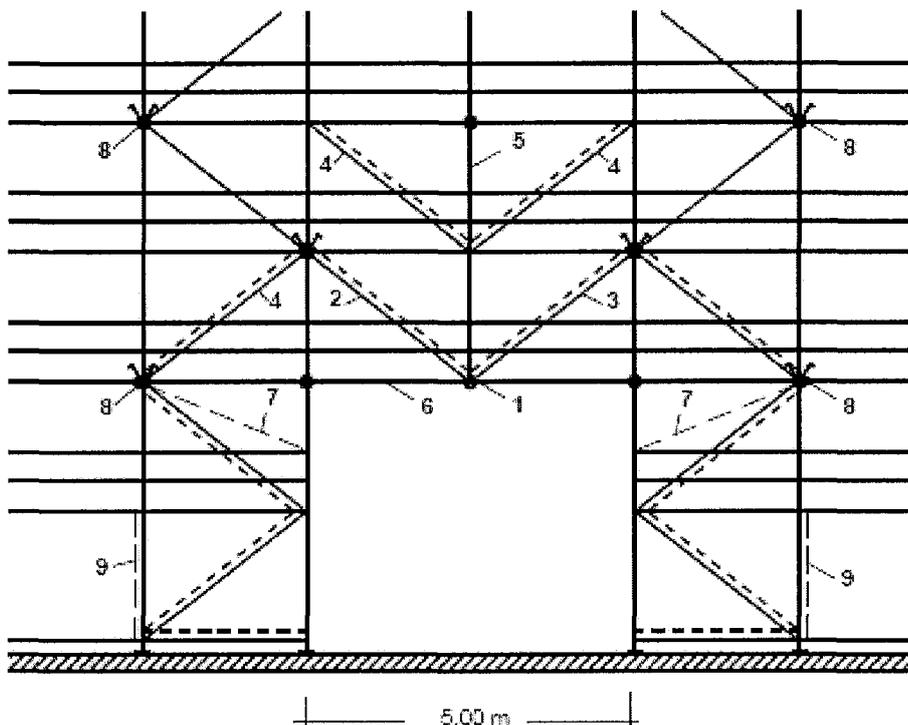

### Beachte:

Die Gerüstfelder neben der Öffnung sind - wie in der Abbildung dargestellt - mit Diagonalen und Schutzgeländern auf der Vorder- und Rückseite auszusteiern.

Der Aufbau von Verbreiterungs-, Maurer- und Beschickungskonsolen oberhalb oder in den benachbarten Gerüstfeldern ist nicht zulässig.

1. Querstab
2. Schrägstab links
3. Schrägstab rechts
4. Diagonale
5. Vertikalrahmen
6. Horizontalrahmen
7. Gerüstrohr
8. Verankerung des Ankerbockes
9. Queraussteifung (darf bei zusätzlicher Verankerung in 2,00 m Höhe entfallen)



Anlage B, Seite 12 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik



## Schutzgerüste für unbekleidete Gerüste: Fanggerüst

Bei einem Fanggerüsteinsetz des Schnellbaugerüsts darf der senkrechte Abstand zwischen Absturzkante und der obersten Belagebene 2,00 m nicht überschreiten.

Dabei muß der Abstand  $b_1$  zwischen Absturzkante und Innenseite Seitenschutz mind. 0,90 m betragen.



Bei einem Einsatz als Fanggerüst sind die BG Regeln Gerüstbau (BGR 110) und die DIN 4420, Teil 1 zu beachten.  
Alle Geländerpfosten sind mit dem Knebel zu sichern.

**Schnellbaugerüst ohne Verbreiterungskonsolen**  
Um das Schutzgeländer quer in Kniehöhe einbauen zu können, muß vorher ein Klemmboizen im offenen Vertikalrahmen-Profil befestigt werden.

**Schnellbaugerüst mit Verbreiterungskonsolen**  
Bei Überständen der Absturzkante muss die obere Gerüstebene das geforderte Mindestmaß von 90 cm einhalten.  
Durch die Verwendung von Verbreiterungskonsolen 50 vergrößert sich die Breite der obersten Belagfläche auf 142 cm.  
Das Gerüst ist in der obersten Lage zu verankern.

**Hinweis:**  
Allgemein ist zu darauf, dass der Einbau von Bauteilen mit Kippfinger, die der Montage von Seitenschutzbauteilen dienen, nur so erfolgen darf, dass die Kippfinger immer in Richtung einer ausgelegten Belagebene zeigen.

Alle Maße in [cm]

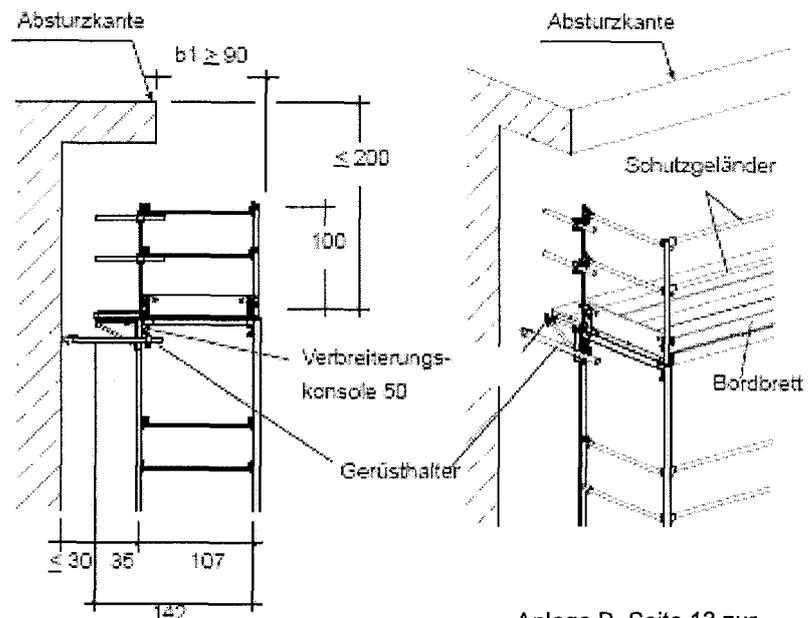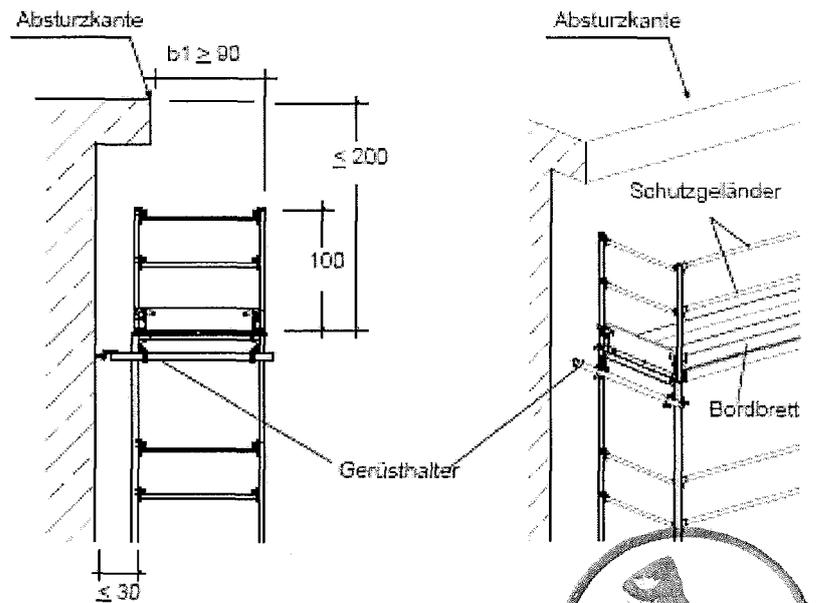

Anlage B, Seite 13 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik

## Schutzgerüste für unbedeckte Gerüste: Dachfanggerüst

Bei einem Dachfanggerüstseinsatz des Schnellbaugerüsts darf der senkrechte Abstand zwischen Traufkante und der obersten Belagebene 1,50 m nicht überschreiten. Dabei muss der Abstand  $b_1$  zwischen Traufkante und Innenseite Seitenschutz mind. 0,70 m betragen.

Die Schutzwand muss die Traufkante mind. um das Maß  $1,50 - b_1$  (Angaben in m) überragen.

Bei einem Einsatz als Dachfanggerüst sind die BG Regeln Gerüstbau-Systemgerüste (BGR 168) und die DIN 4420, Teil 1 zu beachten.

### Dachdeckerschutz mit Schutzgitter

Auf der obersten Gerüstetage wird als Seitenschutz eine 2,00 m hohe Schutzwand montiert. Diese besteht aus dem Dachdeckerpfosten 100, an dem die 1,00 m hohen Schutzgitter (2 Stück in der Höhe) befestigt werden.


Die Gerüstenden sind an den Kopfseiten durch den Dachdeckerpfosten Q und einem Bordbrett quer gesichert. Schutzgitter können in Verbindung mit dem Dachdeckerpfosten, Vertikalrahmen oder Geländerpfosten eingesetzt werden. Sie werden über die Kippfinger gehängt und gesichert.

Die oberste Lage muß durchgehend verankert werden.

### Hinweis:

Allgemein ist zu darauf, dass der Einbau von Bauteilen mit Kippfinger, die der Montage von Seitenschutzbauteilen dienen, nur so erfolgen darf, dass die Kippfinger immer in Richtung einer ausgelegten Belagebene zeigen.

Alle Maße in [cm]

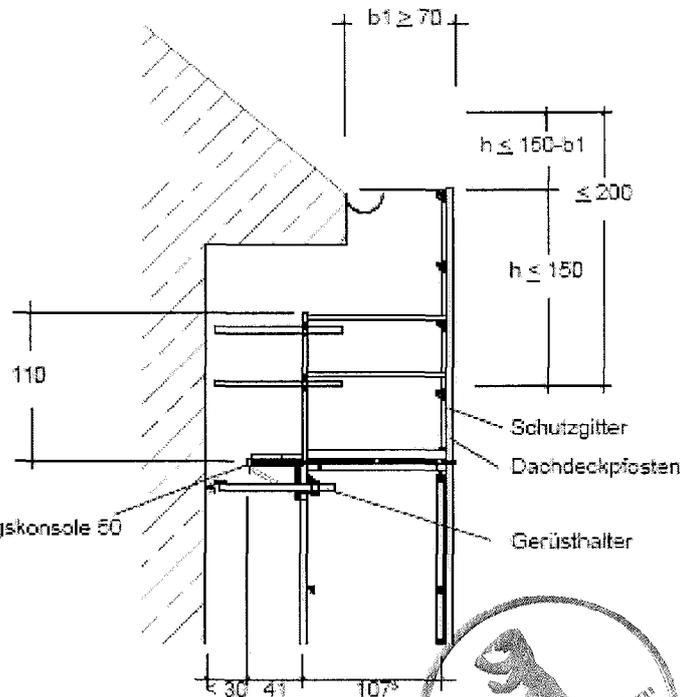

Anlage B, Seite 14 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik



## Schutzgerüste für unbedeckte Gerüste: Schutzdach

Zum Schutz gegen herabfallende Gegenstände kann in beliebiger Höhe ein Schutzdach am Schnellbaugerüst montiert werden.

Dieses Schutzdach ist keine Arbeitsebene und ist vom eigentlichen Gerüst durch zwei Schutzgeländer zu trennen.

Schutzdach 2,0 m auskragend

Die Schutzdachkonsole wird oben und unten in die Kopfplatten eingehängt.

Danach wird der Horizontalrahmen aufgelegt und mit Belag ausgelegt (siehe Abbildung).

Das Schutzdach ist mit Gerüstrohren und Kragrohrhaltern zu sichern.

Die Arbeitsbühne muß mittels Schutzgeländer vom Schutzdach getrennt werden.



Das Gerüst ist im Schutzdachbereich an der Einhänge- und Abstützstelle der Konsole zu verankern.

1. Schutzdachkonsole 200
2. Holzbelag HB 250
3. Schutzdachkonsoibelag
4. Bordbrett
5. Vertikalrahmen
6. Horizontalrahmen
7. Gerüsthalter
8. Horizontalrahmen
10. Gerüstrohr nach DIN 4420
11. Schutzgeländer
12. Kragrohrhalter

**Hinweis:**

Allgemein ist zu darauf, dass der Einbau von Bauteilen mit Kippfinger, die der Montage von Seitenschutzbauteilen dienen, nur so erfolgen darf, dass die Kippfinger immer in Richtung einer ausgelegten Belagebene zeigen.

Alle Maße in [cm]

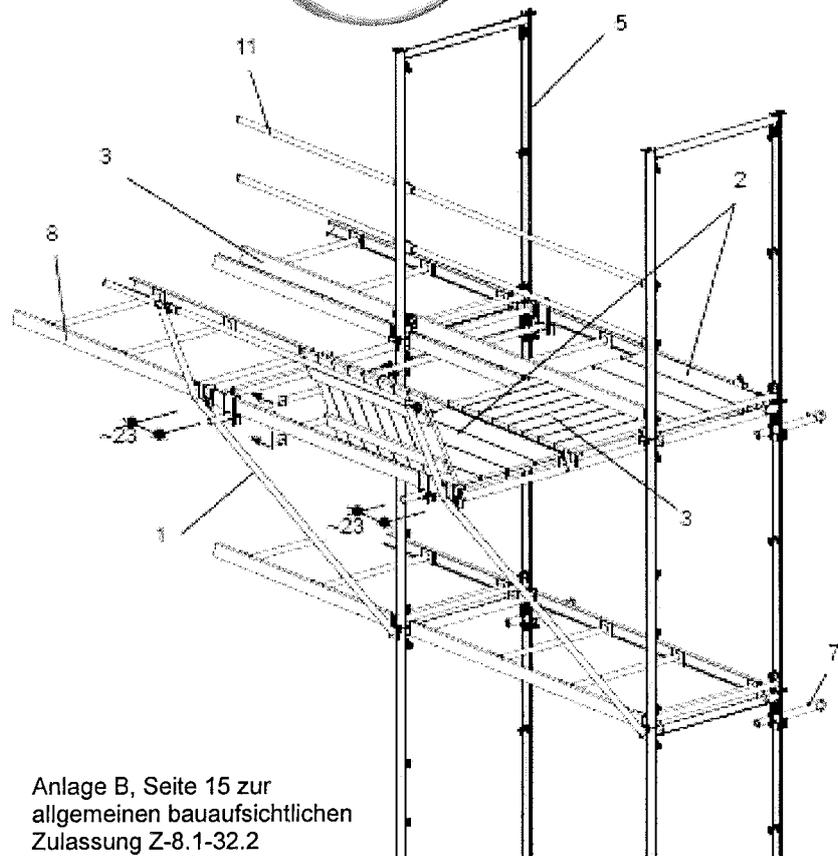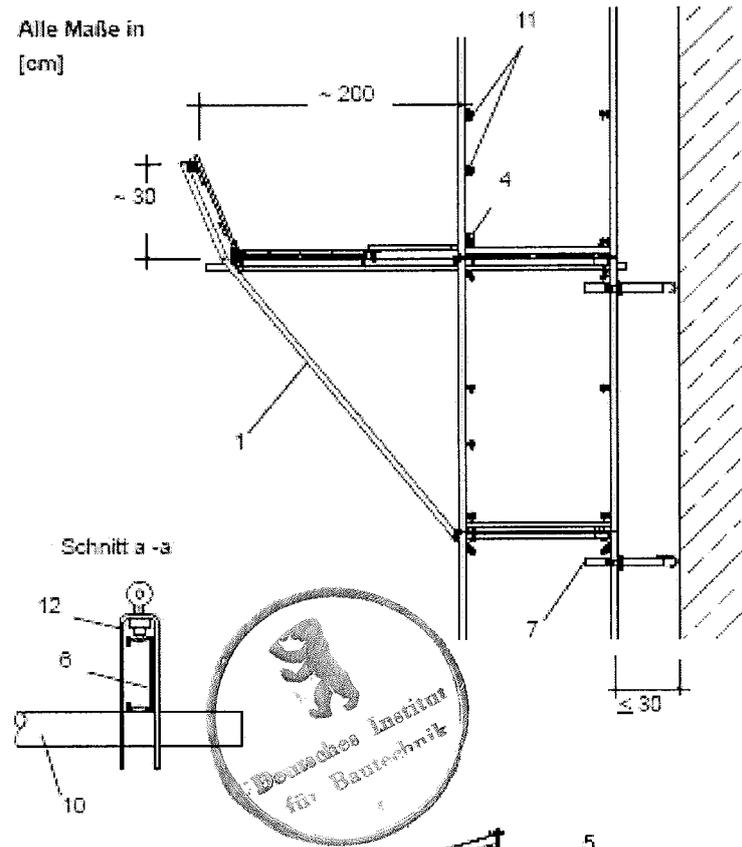

Anlage B, Seite 15 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.1-32.2 vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik



## Schutzgerüste für unbedeckte Gerüste: Schutzdach

Die Montage erfolgt wie die Montage des Schutzdaches 2,00 m auskragend.

Die Abdeckung erfolgt mit Horizontalrahmen 250/50, Horizontalrahmenbelag HB 250, Schutzgeländer 250 und Schutzdachkonsolbelag SKB 250.



Das Gerüst ist im Schutzdachbereich an der Einhäng- und Abstützstelle der Konsole zu verankern.

1. Schutzdachkonsole 100
2. Holzbelag HB 250
3. Schutzdachkonsolbelag
4. Bordbrett
5. Vertikalrahmen
6. Horizontalrahmen 250/50
7. Gerüsthalter
8. Schutzgeländer

### Hinweis:

Allgemein ist zu darauf, dass der Einbau von Bauteilen mit Kippfinger, die der Montage von Seitenschutzbauteilen dienen, nur so erfolgen darf, dass die Kippfinger immer in Richtung einer ausgelegten Belagebene zeigen.

Alle Maße in [cm]

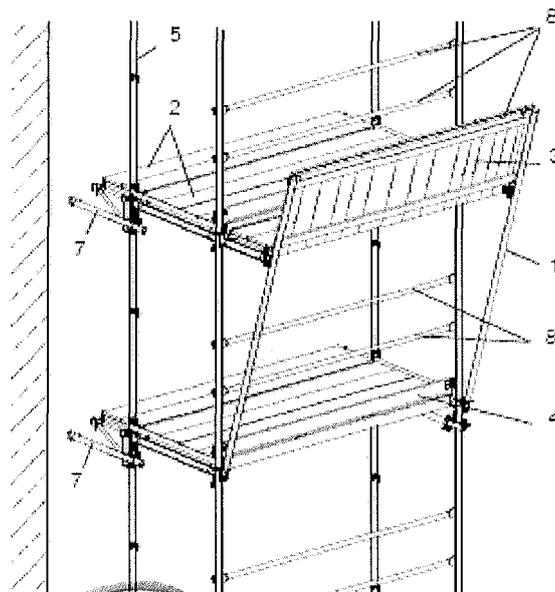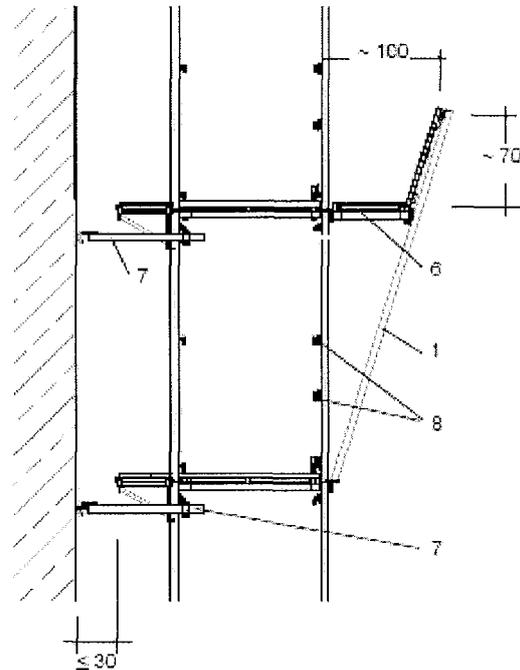

Anlage B, Seite 16 zur  
allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung Z-8.1-32.2  
vom 9. Dezember 2009  
Deutsches Institut für Bautechnik