

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Deutsches Institut für Bautechnik
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfam

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0

Fax: +49 30 78730-320

E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: 19. November 2008 Geschäftszeichen: I 18-1.15.1-27/08

Zulassungsnummer:

Z-15.1-267

Geltungsdauer bis:

30. November 2013

Antragsteller:

Peikko Finland Oy

Voimakatu 3, 15101 LAHTI, FINNLAND

Zulassungsgegenstand:

Peikko PSB-S Doppelkopfanker als Querkraftbewehrung



Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst neun Seiten und acht Anlagen.

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die Peikko-Querkraftbewehrung Typ PSB-S besteht aus PSB-S-Ankern aus Betonstabstahl BSt 500 S, $d_s = 10, 12, 14, 16, 20$ oder 25 mm mit beidseitig aufgestauchten Köpfen, die zur Lagesicherung auf Montagestäben aus Beton- oder Baustahl durch Heftschiweißung befestigt sind. Der Durchmesser der aufgestauchten Ankerköpfe beträgt das Dreifache des Schaftdurchmessers.

Die Peikko-Querkraftbewehrung Typ PSB-S wird als Querkraftbewehrung in Betonbauteilen aus Normalbeton mit einer Rohdichte zwischen 2000 kg/m^3 und 2600 kg/m^3 unter den in dieser Zulassung geltenden Voraussetzungen verwendet. Für die Anwendung in Balken und Platten sind die Betonfestigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 zulässig.

Anwendungsbeispiele sind in Anlage 1 gegeben.

Die Bewehrungselemente sind senkrecht zur Tragrichtung stehend im querkraftbeanspruchten Bereich der Balken oder Platten anzuordnen und sollen diesen gleichmäßig durchsetzen. Sie dürfen bei vorwiegend ruhenden und nicht vorwiegend ruhenden Lasten verwendet werden.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Anforderungen an die Eigenschaften

Die Bewehrungselemente müssen Anlage 2 entsprechen.

Die Anker müssen die Eigenschaften eines BSt 500 S nach DIN 488-1¹ aufweisen. Die Bruchlast muss dem im Datenblatt beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Eigenschaften entsprechen. Die Stäbe zur Lagesicherung (Montagestäbe) müssen aus Betonstahl BSt 500 S nach DIN 488-1¹ bzw. BSt 500 NR nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder Rund- bzw. Flachstahl aus korrosionsbeständigem Stahl (gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-30.3-6²) oder einem Baustahl S 235 JR nach DIN EN 10025-2³ bestehen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Die Ankerköpfe der PSB-S-Anker werden im Herstellwerk aufgestaucht. Dabei wird auch die Kennzeichnung auf beiden Köpfen eingepreßt. Die Anker werden an Betonstähle $d_s = 6$ bis 10 mm an Montagestäbe oder Flachstähle angeschweißt (Heftschiweißung), die zur Lagesicherung der Doppelkopfbolzen während des Betonierens dienen. (s. Anlage 2). Es werden mindestens zwei Anker zu einem Bewehrungselement zusammengefasst, ein Bewehrungselement darf nur Anker gleichen Durchmessers enthalten.

2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung müssen so erfolgen, dass die Bewehrungselemente nicht beschädigt werden.

Werden die Anker in Halbfertigplatten mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht eingebaut, so ist für die Anordnung der Plattenelemente beim Transport Anlage 8 zu beachten.



2.2.3 Kennzeichnung

Der Lieferschein der Bewehrungselemente muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden und mindestens Ankerdurchmesser und Ankerlänge enthalten.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 Übereinstimmungsnachweis erfüllt sind. Den Ankern ist auf jeden Kopf eine Kennzeichnung entsprechend Anlage 2 einzuprägen.

2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bewehrungselemente mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Bewehrungselemente nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Bewehrungselemente eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten. Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Prüfplan aufgeführten Maßnahmen umfassen. Der Prüfplan ist beim Deutschen Institut für Bautechnik und der für die Überwachung eingeschalteten Stelle hinterlegt.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen neben den im Prüfplan festgelegten Aufzeichnungen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts.
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.



2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich. Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Bewehrungselemente durchzuführen und es können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Im Rahmen der Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die im hinterlegten Prüfplan angegebenen Prüfungen durchzuführen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

3.1 Allgemeines

Für die Ermittlung der Schnittgrößen und der Biegebewehrung sowie für die konstruktive Durchbildung der Balken und Platten gilt DIN 1045-1⁴, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die PSB-S-Anker sind als Querkraftbewehrung im Sinne von DIN 1045-1⁴, Abschnitte 13.2.3 und 13.3.3 zu betrachten und gemäß Abschnitt 10.3 zu bemessen, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

3.2 Entwurf

3.2.1 Allgemeines

Die PSB-S-Anker sind so anzuordnen, dass die Ankerköpfe mit der Außenkante der Biegedruck- und Biegezugbewehrung abschließen. Für die Betondeckung der Ankerköpfe gilt DIN 1045-1⁴, Abschnitt 6.3.

PSB-S-Anker dürfen bei Torsionsbeanspruchung nicht in Rechnung gestellt werden.

Der zulässige Ankerdurchmesser d_A [in mm] wird durch die folgende Ungleichung begrenzt:

$$d_A \leq 4 \cdot \sqrt{h} \quad (h = \text{Bauteildicke in cm})$$

Die maximalen Abstände der Anker untereinander werden in den Tabellen 1 und 2 angegeben, es gilt der jeweils kleinere Wert.

In Haupttragrichtung wird der Größtabstand der Anker unter Berücksichtigung der Bauteilhöhe und der Querkraftbeanspruchung festgelegt.

In feingliedrigen Querschnitten braucht für $h \leq 20$ cm und $V_{Ed} \leq 0,3 V_{Rd,max}$ der Abstand $s_{L,PSB}$ nicht kleiner als 15 cm zu sein.





Tabelle 1 Maximale Abstände $s_{L,PSB}$ der PSB-S-Anker in Haupttragrichtung

Höhe der Querkraftbeanspruchung des Bauteils	Art des Bauteils	Abstand in Abhängigkeit von der Bauteildicke in cm oder in Abhängigkeit von der Betonfestigkeitsklasse	
		bis C45/55	≥ C50/60
$V_{Ed} \leq 0,3 V_{Rd,max}$	dünne Platten ($h \leq 40$ cm)	0,8 h	
	dicke Platten ($h > 40$ cm) und Balken	0,7 h bzw. 30 cm	0,7 h bzw. 20 cm
$0,3 V_{Rd,max} < V_{Ed} < 0,6 V_{Rd,max}$	dünne Platten ($h \leq 40$ cm)	0,6 h	
	dicke Platten ($h > 40$ cm) und Balken	0,5 h bzw. 30 cm	0,5 h bzw. 20 cm
$V_{Ed} \geq 0,6 V_{Rd,max}$	dünne Platten ($h \leq 40$ cm)	0,25 h	
	dicke Platten ($h > 40$ cm) und Balken	0,25 h bzw. 20 cm	

Quer zur Haupttragrichtung wird der Größtabstand der Anker festgelegt durch die Bauteilhöhe sowie die vorhandene Querbewehrung in Anteilen der Bewehrung in Haupttragrichtung. Bei einer Querbewehrung von 20 % darf der Ankerabstand die Bauteilhöhe nicht überschreiten. Er darf in Bauteilen bis zu 40 cm Bauteildicke bei Vorhandensein einer Querbewehrung von 50 % das 1,5fache der Bauteilhöhe betragen. Zwischenwerte dürfen linear interpoliert werden.

Tabelle 2 Maximale Abstände $s_{Q,PSB}$ der Anker quer zur Haupttragrichtung in Abhängigkeit von der Bauteildicke und vorhandener Querbewehrung

	vorhandene Querbewehrung in % der Hauptbewehrung	Abstand $s_{Q,PSB, max}$ in Abhängigkeit von Betonfestigkeitsklasse sowie der Bauteildicke h oder in cm	
		bis C45/55	≥ C50/60
Platten mit einer Bauteildicke $h \leq 40$ cm	50	1,5 h	1,5 h
Sonstige Platten und Balken Bauteildicke mit $V_{Ed} \leq 0,3 V_{Rd,max}$	20	1,0 h oder 80 cm	1,0 h oder 60 cm
Sonstige Platten und Balken Bauteildicke mit $V_{Ed} > 0,3 V_{Rd,max}$	20	1,0 h oder 60 cm	1,0 h oder 40 cm

An freien Rändern von Platten und in Balken ist stets eine Bewehrung aus Bügeln als Randeinfassung zur Sicherung der Betondeckung anzuordnen.

Bei Platten dürfen Steckbügel zur Randeinfassung verwendet werden.

Es ist mindestens ein Längsbewehrungsstab zwischen PSB-S-Anker und den freien Bauteilrändern in Höhe der Ankerköpfe anzuordnen.

Der minimale Randabstand $a_{Q,PSB}$ wird in Abhängigkeit von Ankerdurchmesser und Betonfestigkeitsklasse nach Tabelle 3 bestimmt. Für Betonfestigkeitsklassen höher als C45/55 sind die Werte der Festigkeitsklasse C45/55 anzusetzen.

Tabelle 3 Minimaler Randabstand $a_{Q,PSB}$ [cm] der Anker an freien Rändern

Ankerdurchmesser d_A [mm]	Betonfestigkeitsklasse			
	C20/25	C30/37	C35/45	C45/55
10	12	11	9	8
12	15	13	11	10
14	17	15	13	12
16	20	17	15	13
20	25	21	19	17
25	31	26	23	21

3.2.2 Balken

Für $V_{Ed} \leq 2/3 V_{Rd,max}$ sind 25 % und für $V_{Ed} > 2/3 V_{Rd,max}$ 50 % der erforderlichen Querkraftbewehrung in Form von Bügeln entsprechend den Regelungen nach DIN 1045-1⁴ anzuordnen.

Abweichend von Tabelle 3 sind Randabstände nach Tabelle 4 zulässig, wenn die Mindestwerte für die Bügel- sowie die Randstabdurchmesser nicht unterschritten und die Bügel im Bereich der Ankerköpfe nach Anlage 6 angeordnet werden.

Tabelle 4 Minimaler Randabstand $a_{Q,PSB}$ [cm] der Anker an freien Rändern von Balken in Abhängigkeit von der randsichernden Bewehrung

Ankerdurchmesser d_A [mm]	mit:		$a_{Q,PSB}$ [cm] für:			
	Stabdurchmesser der Bügel nicht kleiner als d_s [mm]	Durchmesser des Randlängsstabes nicht kleiner als d_s [mm]	Betonfestigkeitsklasse			
			C20/25	C30/37	C35/45	C45/55
10	8	10	7	6	6	5
12	8	10	9	8	7	6
14	8	10	10	9	8	7
16	8	10	12	10	9	8
20	10	12	15	13	11	10
25	12	16	19	16	14	13

Für Betonfestigkeitsklassen höher als C45/55 sind die Werte der Festigkeitsklasse C45/55 anzusetzen. Bei Balken mit Kompaktquerschnitten ist eine Mindestbügelbewehrung nach Abschnitt 3.3.3 in Abhängigkeit von der Querkraftbeanspruchung einzubauen.

Bei feingliedrigen Querschnitten ist es ausreichend, jeweils den Druck- und Zuggurt zu verbügeln.

3.2.3 Platten

In einachsigen gespannten Platten ist stets eine Querbewehrung von mindestens 20 % der Hauptbewehrung zur Aufnahme der Querbiegemomente und Querkzugkräfte einzulegen.



3.3 Bemessung

3.3.1 Allgemeines

Die Ermittlung der Schnittgrößen erfolgt nach DIN 1045-1⁴. Die PSB-S-Anker dürfen für Torsionsbeanspruchung nicht in Rechnung gestellt werden. Die Torsions- und Querkraftbewehrung ist bei Verwendung von PSB-S-Ankern getrennt auszulegen.

Im Fall der Bemessung für auflagernahe Einzellasten darf β nach DIN 1045-1⁴, Abschnitt 10.3.2 (2) ermittelt und die Bewehrung mit dieser Abminderung ermittelt werden. Entsprechend Abschnitt 10.3.2 (3) darf diese Abminderung für den Nachweis von $V_{Rd,max}$ nicht angesetzt werden.

Bei auflagernahen Einzellasten ist die Verankerung der Längsbewehrung für die gesamte Querkraft V_{Ed} über dem Auflager nachzuweisen.

Die rechnerische Streckgrenze in den Ankern ist mit $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$ anzusetzen. Die Teilsicherheitsbeiwerte sind nach DIN 1045-1⁴, Tabelle 2 anzusetzen. Die zulässigen Kräfte $F_{z,d}$ für $\gamma_S = 1,15$ für die entsprechenden Ankerdurchmesser sind der Tabelle in Anlage 2 zu entnehmen.

Der Winkel α zwischen den PSB-S-Ankern und der Bauteilachse entsprechend DIN 1045-1, Bild 33 muss $\alpha = 90^\circ$ betragen.

Der Nachweis gegen Ermüdung ist in Anlehnung an DIN 1045-1⁴, Abschnitt 10.8.3 zu führen, jedoch für Lastwechselzahlen $N \leq 2 \cdot 10^6$. Der zugehörige Spannungswert ist dann $\Delta\sigma_{Rsk}(2 \cdot 10^6) = 70 \text{ N/mm}^2$.

3.3.2 Querkraftbewehrung in Platten

Die Bemessung erfolgt nach DIN 1045-1⁴, Abschnitt 10.3, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

In Platten mit einer statischen Nutzhöhe zwischen 20 cm und 40 cm darf der erforderliche PSB-S-Ankerquerschnitt unter Ansatz einer gegenüber DIN 1045-1⁴, Abschnitt 10.3.4 (3) und (5) flacheren Druckstrebenneigung wie folgt ermittelt werden.

Für Bügel ist die Neigung der Druckstreben nach DIN 1045-1⁴ wie folgt begrenzt:

$$1,2 \leq \cot \theta \leq 3, \quad \text{also } 18,4^\circ \leq \theta \leq 39^\circ$$

für PSB-S-Anker in dünnen Platten gilt:

$$1,2 \leq \cot \theta_{PSB-S} \leq 4, \quad \text{also } 14^\circ \leq \theta_{PSB-S} \leq 39^\circ$$

wobei

$$\theta_{PSB-S} = (0,8 + 0,1 \cdot \frac{d}{d_0}) \cdot \theta - (2,3 - 1,15 \cdot \frac{d}{d_0})$$

mit

d	=	statische Nutzhöhe in cm
d_0	=	20 cm
θ		zwischen $18,4^\circ$ und 39°

Der erforderliche Ankerquerschnitt der PSB-S-Anker darf mit Hilfe der nachfolgenden Gleichung bestimmt werden:

$$V_{Rd,sy} = (a_{s,PSB} \cdot \cot \theta_{PSB-S} + a_{sw} \cdot \cot \theta) \cdot z \cdot f_{yd}$$

dabei ist

$a_{s,PSB}$	der Querschnitt der PSB-S-Bewehrung
a_{sw}	der Querschnitt der Bügelbewehrung
z	Hebelarm der inneren Kräfte
f_{yd}	Bemessungswert der Streckgrenze ($f_{yk}/1,15$)



3.3.3 Querkraftbewehrung in Balken

Die Bemessung erfolgt nach DIN 1045-1⁴, Abschnitt 10.3, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Die PSB-S-Bewehrung ist als Mindestquerkraftbewehrung in Balken anrechenbar.

3.3.4 Nachweis der Feuerwiderstandsklasse


Für den Nachweis der Feuerwiderstandsklasse gilt DIN 4102-4⁵ in Verbindung mit DIN 4102-22⁶ oder DIN V ENV 1992-1-2⁷ in Verbindung mit DIN Fachbericht 92⁸.

Im Bereich der Bewehrungselemente ist die erforderliche Betondeckung für die Ankerköpfe und Montageleisten einzuhalten.

4 Bestimmungen für die Ausführung

Beim Einbau der PSB-S Anker ist darauf zu achten, dass die PSB-S-Anker entsprechend Abschnitt 1 und Abschnitt 3.3.1 senkrecht zur Bauteilachse bzw. der Tragrichtung ausgerichtet werden.


Häusler

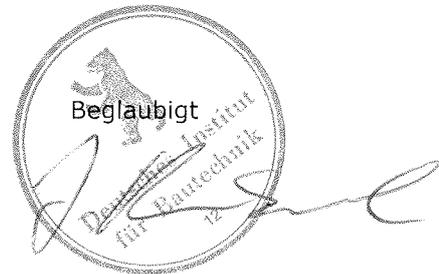


1	DIN 488-1:1984-09	Betonstahl – Teil 1: Sorten, Eigenschaften, Kennzeichen
2	Zulassung Nr. Z-30.3-6	Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen
3	DIN EN 10025-2:2005-04	Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen – Teil 2: Technische Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle; Deutsche Fassung EN 10025-2:2004
4	DIN 1045-1:2008-08	Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 1: Bemessung und Konstruktion
5	DIN 4102-4:1994-03	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile + A1:2004
6	DIN 4102-22:2004-11	Anwendungsnorm zu DIN 4102-4 auf der Bemessungsbasis von Teilsicherheitsbeiwerten
7	DIN V ENV 1992-1-2:1997-05	Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken, Teil 1-2: Allgemeine Regeln; Tragwerksbemessung für den Brandfall
8	DIN Fachbericht 92:2000	Nationales Anwendungsdokument (NAD), Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1992-1-2

Anwendungsbeispiele


Beispiel 1:
Platte

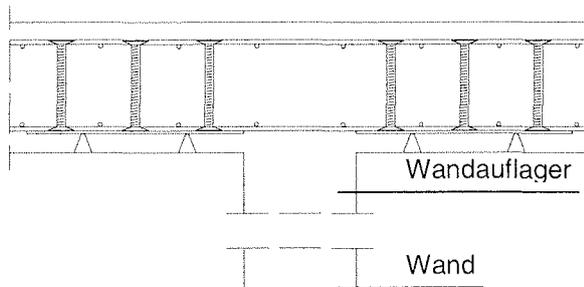


Beispiel 2:
Bodenplatte

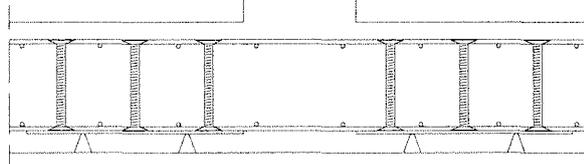


Beispiel 3:
TT-Platte

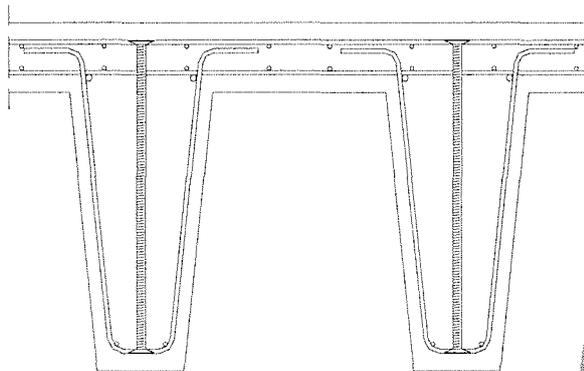


Beispiel 4:
Element-
decke

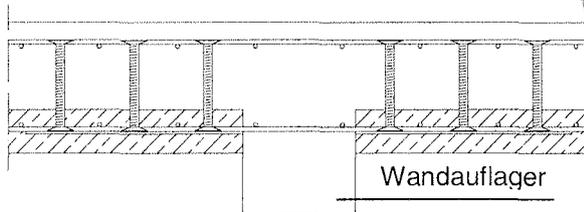


Beispiel 7:
Stahlbetonwände z.B. im Bereich von Öffnungen

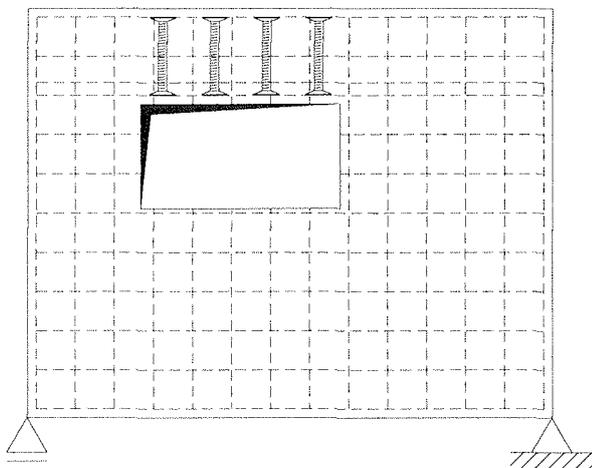


Beispiel 5:
I-Träger

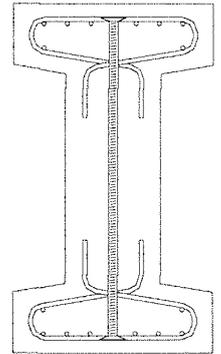

Beispiel 6:
Kompaktquer-
schnitt
(Balken bzw.
Plattenbalken)

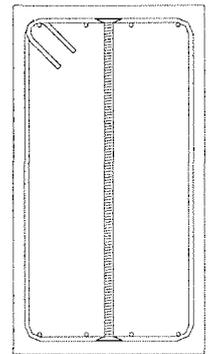

Beispiel 8:
vertikale Plattenbauteile,
Wand gerade,
Wand gekrümmt

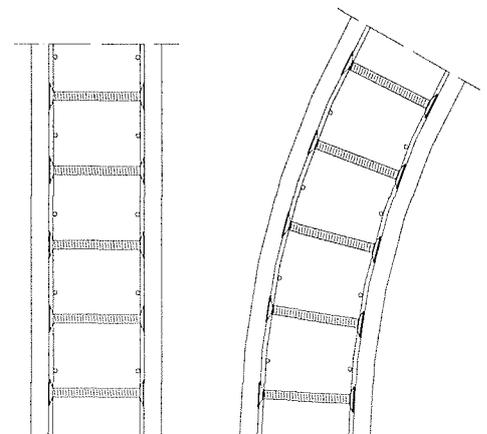

peikko

Peikko® Finland Oy
Voimakatu 3
FIN-15101 Lahti
Tel.: +358 3 844 511
Fax: +358 3 733 0152

Peikko® Querkraftbewehrung

Typ PSB-S

DIN 1045-1:2008-08

Anwendungsbeispiele

Anlage 1


zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-15.1-267

vom 19. November 2008

PSB-S – Anker- und Montageleiste

Abmessungen der Anker

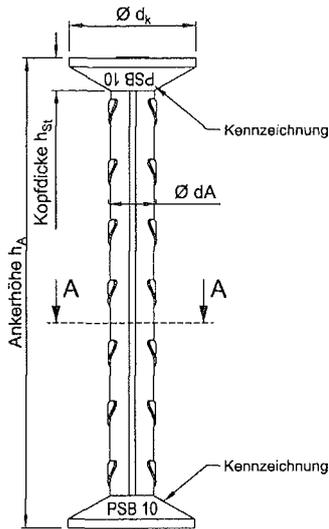


Material: BSt 500S gemäß DIN 488-01:1984-09


Anker-Ø Ød _A [mm]	Kopf-Ø Ød _K [mm]	Kopfdicke min h _{St} [mm]	Querschnitt A [mm ²]	F _{z,d} [kN]
10	30	5	79	34,1
12	36	6	113	49,2
14	42	7	154	67,0
16	48	7	201	87,4
20	60	9	314	136,6
25	75	12	491	213,4

Mögliche Kennzeichnung der PSB-Anker

Beidseitig




alternativ




Kennzeichnung beidseitig
z.B. Peikko-Doppelkopfbolzen
PSB 10, 10=d_A

PSB-S 2er und 3er Elemente

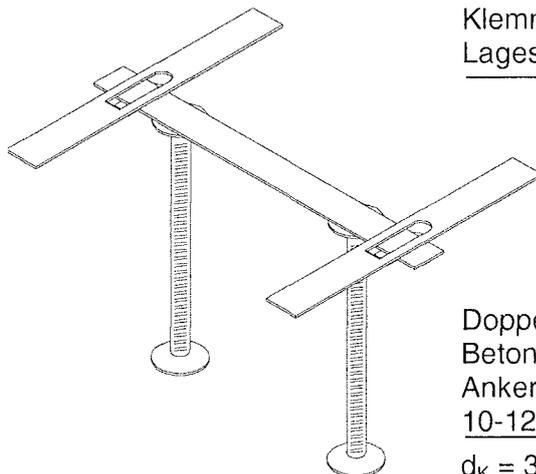

Klemmbügel zur
Lagesicherung

PSB-S – 2er Element

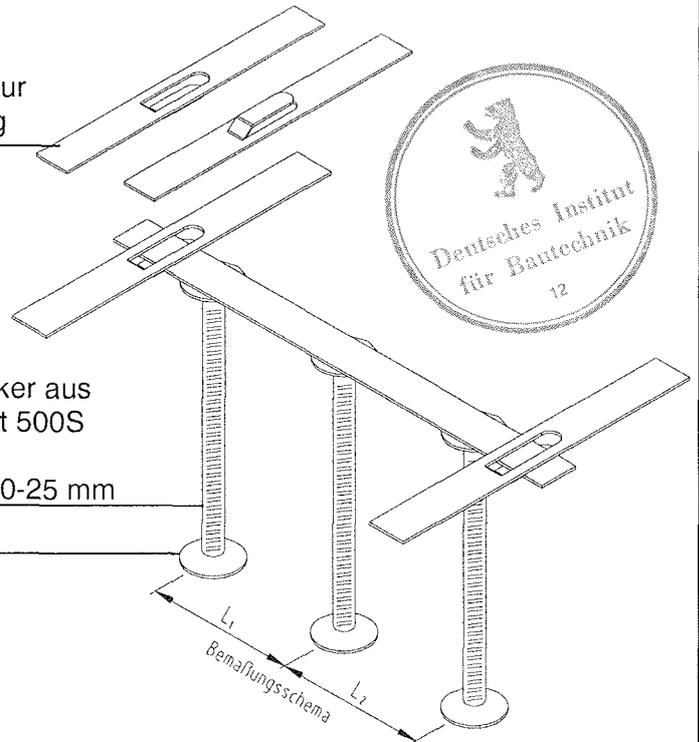

Doppelkopfanker aus
Betonstahl BSt 500S
Anker – Ød_A
10-12-14-16-20-25 mm

$$d_K = 3 \times d_A$$

PSB-S – 3er Element

Material Montageleiste und Klemmbügel

A4 = W 1.4401, 1.4404, 1.4571 ①

Stahl S235JR = W 1.0038

① gemäß Zulassung des DIBt, Zul. Nr. Z-30.3-6



Peikko® Finland Oy
Voimakatu 3
FIN-15101 Lahti
Tel.: +358 3 844 511
Fax: +358 3 733 0152

Peikko® Querkraftbewehrung
Typ PSB-S

DIN 1045-1:2008-08

PSB-S – Anker und
Montageleiste

Anlage 2

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-15.1-267

vom 19. November 2008

Montage der PSB-S – Elemente



Einbau von oben (Beispiel Deckenbewehrung) *

Montagestäbe liegen oberhalb der oberen Bewehrungslage

Befestigung der PSB-S-Elemente an der Bewehrung:



- ohne Klemmbügel
quer zur oberen Bewehrungslage

- mit Klemmbügel
parallel zur oberen Bewehrungslage

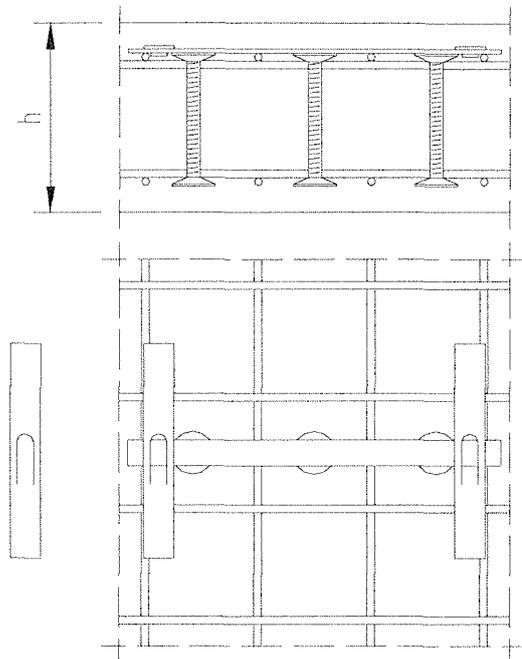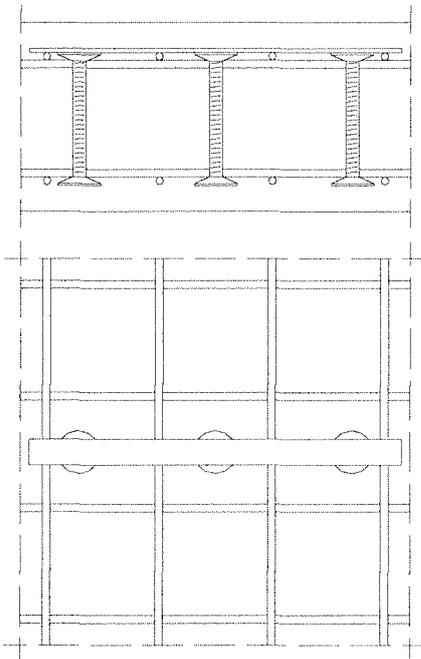

Einbau von unten (Beispiel Deckenbewehrung) *

* bei Balkenbewehrung ist analog zu verfahren

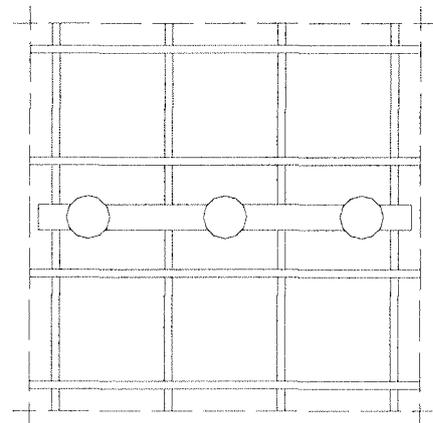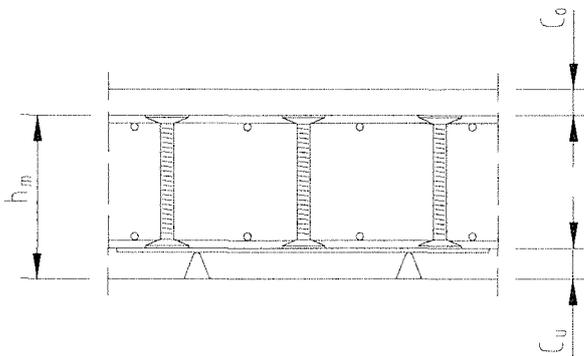

Betondeckung C_u und C_o nach DIN 1045-1:2008-08, Abschnitt 6.3



Peikko® Finland Oy
Voimakatu 3
FIN-15101 Lahti
Tel.: +358 3 844 511
Fax: +358 3 733 0152

Peikko® Querkraftbewehrung
Typ PSB-S
DIN 1045-1:2008-08

Montage der
PSB-S – Elemente

Anlage 3

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-15.1-267

vom 19. November 2008




Ankerabstände bei Platten

Achsabstände in Haupttragrichtung nach Tabelle 1



(In Abhängigkeit von der Plattendicke, Querkraftbeanspruchung und Betonfestigkeitsklasse, max. jedoch $0,8 \times h$.)

Schnitt A-A

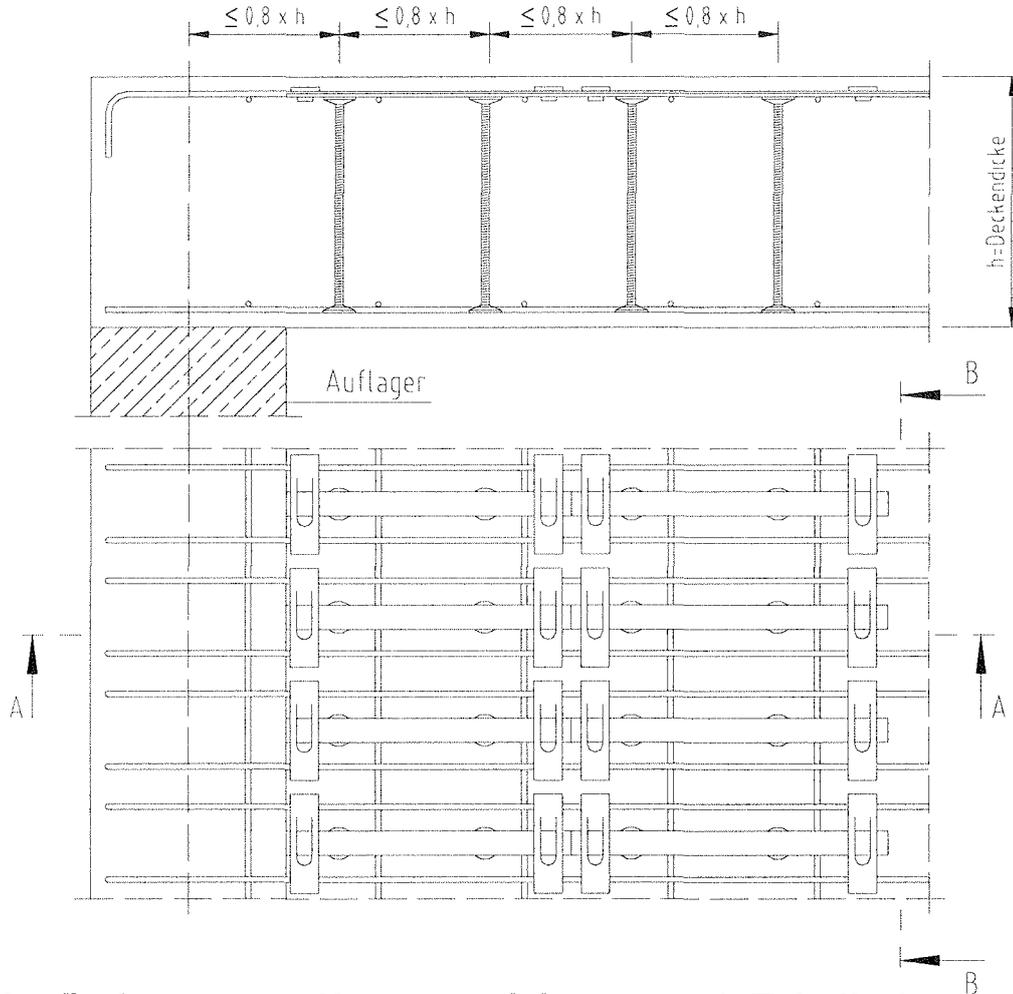

Achsabstände quer zur Haupttragrichtung nach Tabelle 2

Schnitt B-B

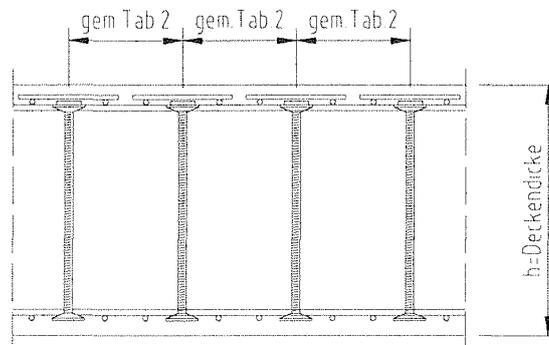

Peikko® Finland Oy
Voimakatu 3
FIN-15101 Lahti
Tel.: +358 3 844 511
Fax: +358 3 733 0152

Peikko® Querkraftbewehrung

Typ PSB-S

DIN 1045-1:2008-08

Ankerabstände
bei Platten

Anlage 4

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung


Z-15.1-267

vom 19. November 2008


Ankerabstände bei profilierten Trägern

I-Träger


Längsschnitt

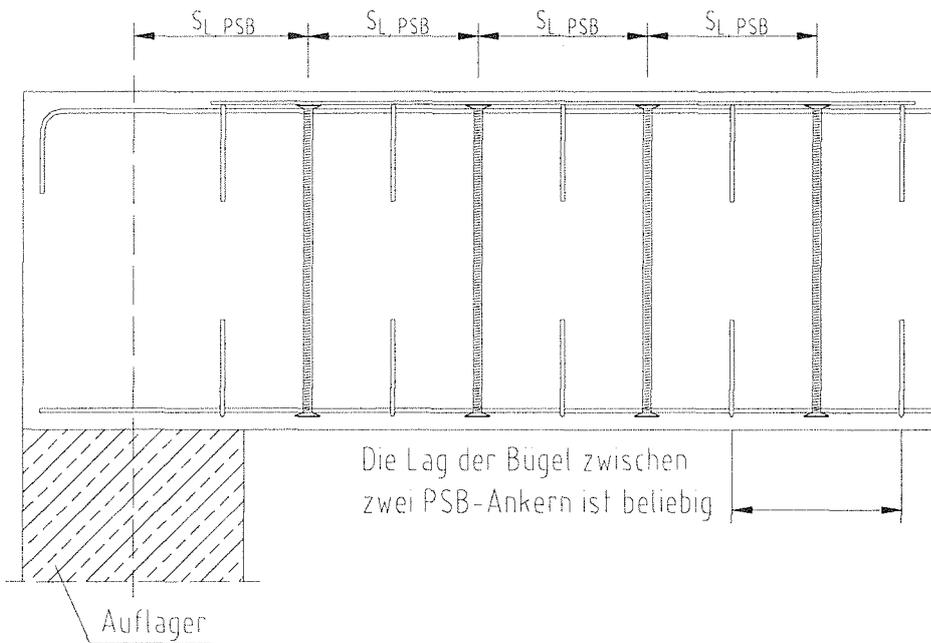

Querschnitt

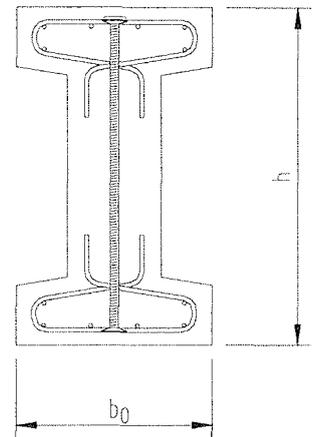

Draufsicht

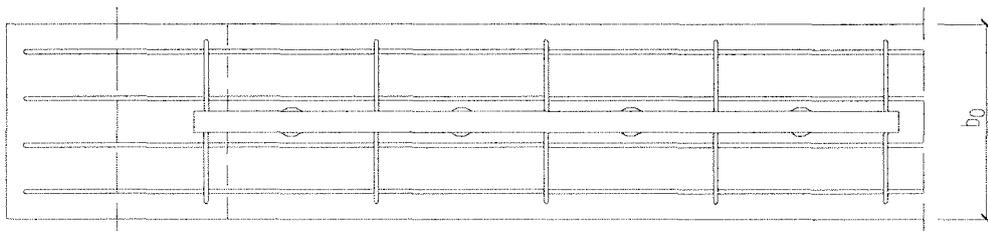

Abstände $S_{L, PSB}$ der PSB-S-Anker in Richtung der Biegebeanspruchung nach Tabelle 1. Bei Balken mit $h < 20$ cm und $V_{Ed} < 0,3 V_{Rd, max}$ braucht der Abstand nicht kleiner als 15 cm zu sein.



peikko

Peikko® Finland Oy
Voimakatu 3
FIN-15101 Lahti
Tel.: +358 3 844 511
Fax: +358 3 733 0152

**Peikko® Querkraftbewehrung
Typ PSB-S**

DIN 1045-1:2008-08

**Ankerabstände
bei profilierten Trägern**

Anlage 5

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-15.1-267


vom 19. November 2008

Ankerabstände bei kompakten Stahlbetonbalken


bei einreihiger PSB-S- Anordnung mit erforderlicher Bügelbewehrung

Stahlbetonbalken

Längsschnitt

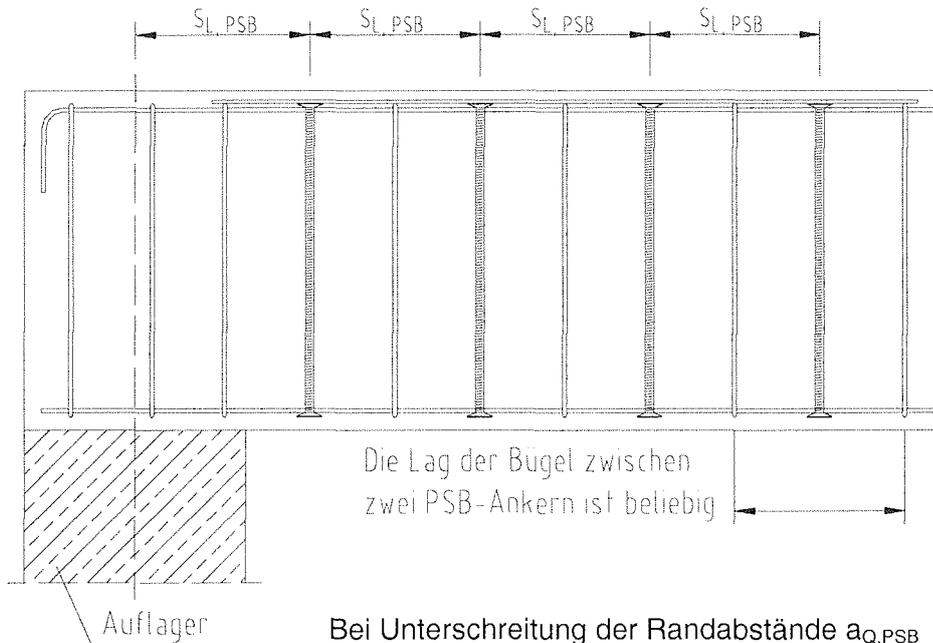


Querschnitt

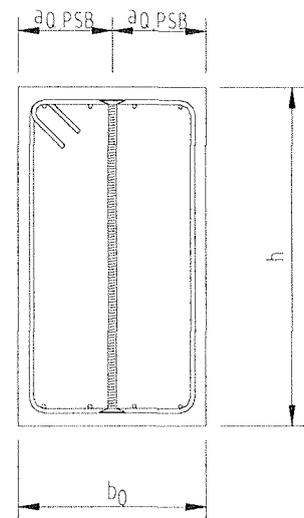

Bei Unterschreitung der Randabstände $a_{Q,PSB}$ nach Tabelle 3 sind die Abschnitte 3.2.1, 3.2.2 sowie Tabelle 4 zu beachten.

Draufsicht

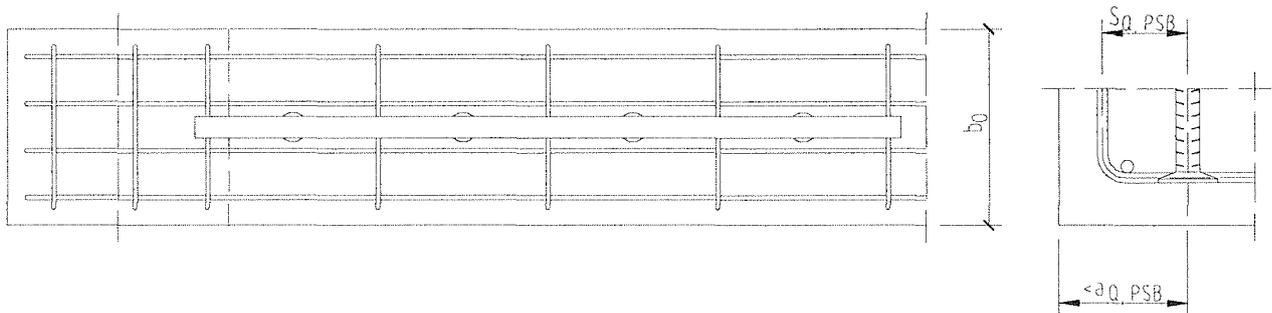

$a_{Q,PSB}$ gem. Tab. 3 bzw. Tab. 4

Abstände $S_{L,PSB}$ und $S_{Q,PSB}$ nach Tabelle 1 und 2
 Abstände $a_{Q,PSB}$ nach Tabelle 3 und 4



Peikko® Finland Oy
 Voimakatu 3
 FIN-15101 Lahti
 Tel.: +358 3 844 511
 Fax: +358 3 733 0152

Peikko® Querkraftbewehrung
 Typ PSB-S

DIN 1045-1:2008-08

Ankerabstände
 bei kompakten
 Stahlbetonbalken

Anlage 6


zur allgemeinen
 bauaufsichtlichen Zulassung
 Z-15.1-267

vom 19. November 2008


Ankerabstände bei Stahlbetonbalken

Stahlbetonbalken

Längsschnitt

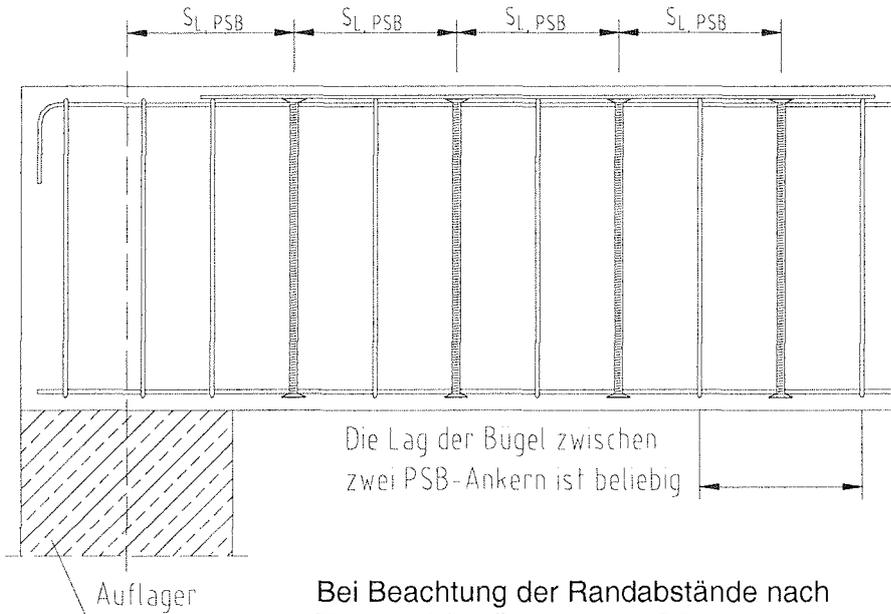


Querschnitt

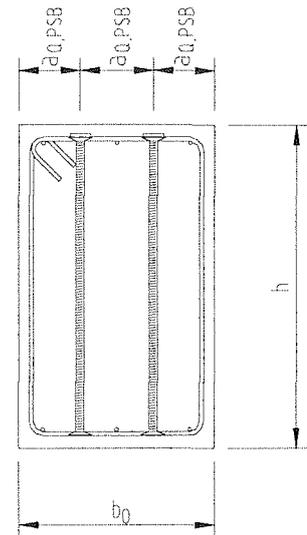

Bei Beachtung der Randabstände nach Tabelle 3 ist die Lage der Bügel zwischen zwei PSB-S- Ankern beliebig. Dies gilt auch für einreihige PSB-S- Bewehrung.

Zur Aufnahme von Querkzugkräften sollte mindestens ein Bügel zwischen zwei PSB Ankerpaaren angeordnet werden.

Draufsicht

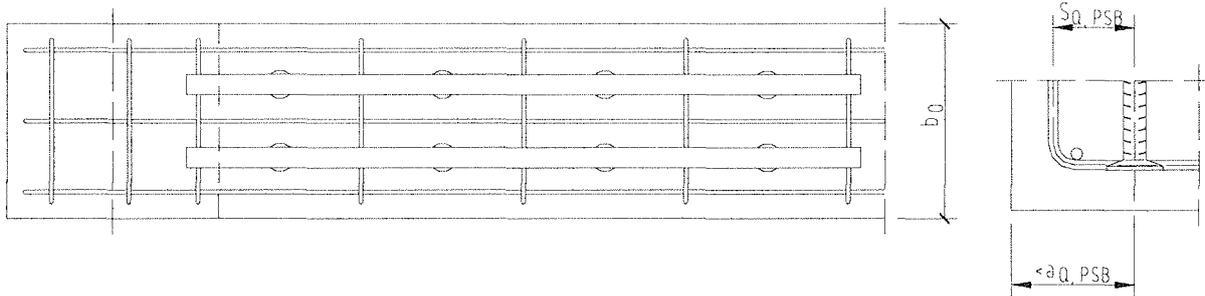

Abstände $S_{L,PSB}$ und $S_{Q,PSB}$ nach Tabelle 1 und 2
Abstände $a_{Q,PSB}$ nach Tabelle 3 und 4

$a_{Q,PSB}$ gem. Tab. 3 bzw. Tab. 4



peikko

Peikko® Finland Oy
 Voimakatu 3
 FIN-15101 Lahti
 Tel.: +358 3 844 511
 Fax: +358 3 733 0152

Peikko® Querkraftbewehrung
Typ PSB-S

DIN 1045-1:2008-08

Ankerabstände
bei Stahlbetonbalken

Anlage 7


zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z-15.1-267

vom 19. November 2008

Lagerung und Transport bei Verwendung in Elementdecken



Erhöhte Distanzhalter erforderlich

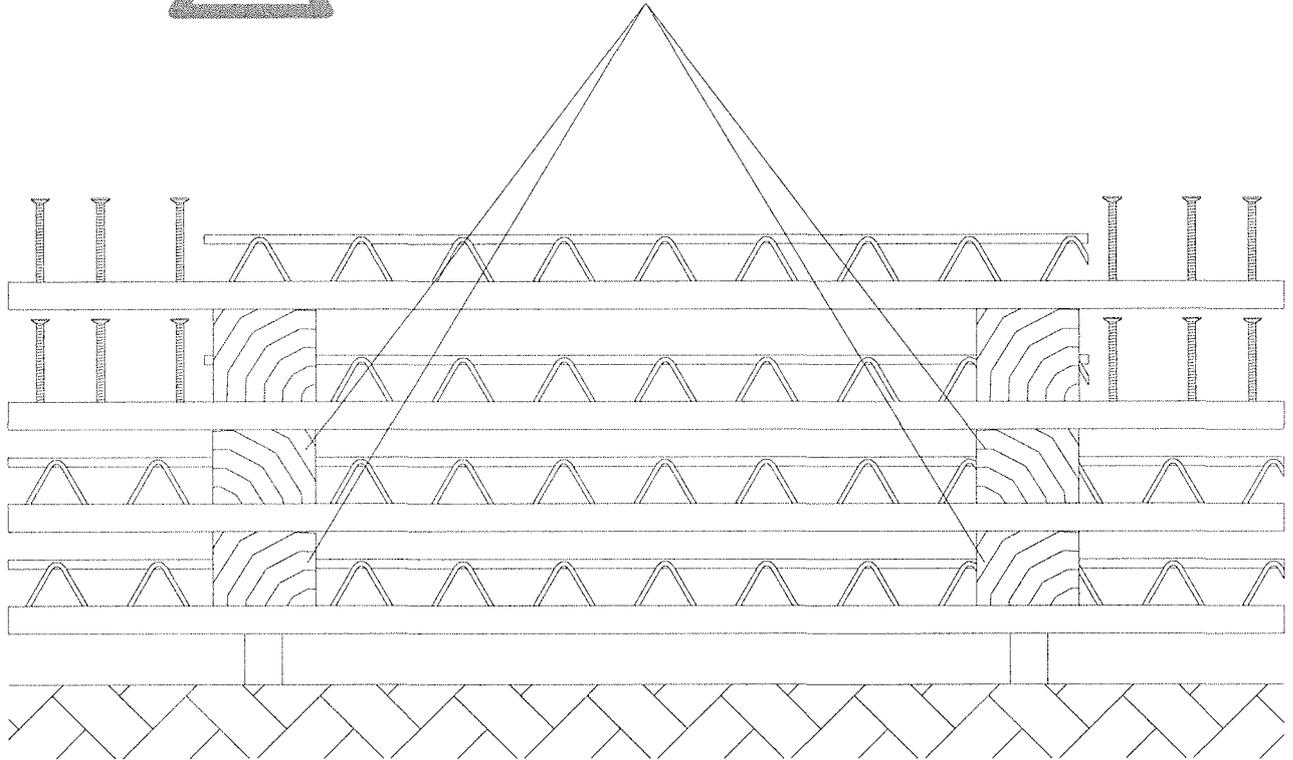

Beim Lagern und Transportieren von Elementdecken sind die PSB-S-Querkraftbewehrungen zu beachten, die aufgrund ihrer Höhe über die Gitterträger hinausragen. Die zur Auflagerung der Elementdecken erforderlichen Distanzhalter sind entsprechend zu erhöhen.



peikko

Peikko® Finland Oy
Voimakatu 3
FIN-15101 Lahti
Tel.: +358 3 844 511
Fax: +358 3 733 0152

**Peikko® Querkraftbewehrung
Typ PSB-S**

DIN 1045-1:2008-08

**Lagerung und Transport bei
Verwendung in
Elementdecken**

Anlage 8

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-15.1-267

vom 19. November 2008