

Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vom**

28. Juni 2007

Deutsches Institut für Bautechnik
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamit

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0
Fax: +49 30 78730-320
E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: 12. Dezember 2008 Geschäftszeichen: III 31-1.6.20-91/08

Zulassungsnummer:
Z-6.20-1873

Geltungsdauer bis:
31. Juli 2010

Antragsteller:

Forster Rohr- & Profiltechnik AG, Forster Profilsysteme
Amriswilerstrasse 50, 9320 ARBON, SCHWEIZ

Zulassungsgegenstand:

T 30-1-FSA "forster fuego light" bzw.
T 30-1-RS-FSA "forster fuego light" bzw.
T 30-2-FSA "forster fuego light" bzw.
T 30-2-RS-FSA "forster fuego light"



Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-1873 vom 28. Juni 2007. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt:


1. Die Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch die Anlage 1Ä dieses Bescheides.
2. Das Dokument A³ der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch das Dokument A³ dieses Bescheides.

Bolze



³ Der Antragsteller/Hersteller hat das Dokument der zuständigen Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen und - soweit es für die Fremdüberwachung benötigt wird - den dafür zuständigen Stellen zur Verfügung zu stellen.

1) Sprossen wahlweise glastrennend oder aufgeklebt

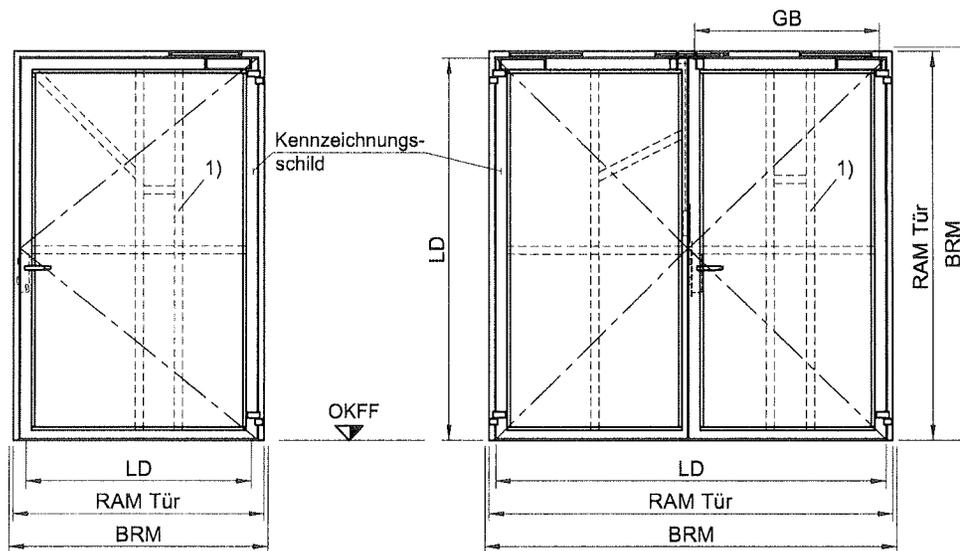

dargestellt: Gangflügel DIN rechts
Gangflügel DIN links spiegelbildlich

T30-1-RS-Tür und T30-2-RS-Tür
immer mit absenkbarer Bodendichtung ausführen
und bei Wandanschluss immer beidseitig versiegeln!

Feuerschutzabschluss	Lichter Durchgang LD		Rahmenausmass RAM		Baurichtmass BRM		Öffnungsbreite Gangflügel GB
	Breite B von - bis	Höhe H von - bis	Breite B von - bis	Höhe H von - bis	Breite B von - bis	Höhe H von - bis	
T30-1-(RS) Tür	560 bis 1400	1655 bis 3000	700 bis 2000	1725 bis 3300	700 bis 2060	1725 bis 3330	-
T30-1-(RS) Tür mit Oberteil	560 bis 1400	1655 bis 3000	700 bis 2000	1845 bis 4500	700 bis 2060	1845 bis 4530	-
T30-1-(RS) Tür mit Seitenteil(e)	560 bis 1400	1655 bis 3000	820 bis 3500	1725 bis 3300	820 bis 3560	1725 bis 3330	-
T30-1-(RS) Tür mit Oberteil + Seitenteil(e)	560 bis 1400	1655 bis 3000	820 bis 3500	1845 bis 3500	820 bis 3560	1845 bis 3530	-
T30-2-(RS) Tür	1260 bis 2830	1655 bis 3000	1400 bis 3430	1725 bis 3300	1400 bis 3490	1725 bis 3330	560 bis 1400
T30-2-(RS) Tür mit Oberteil	1260 bis 2830	1655 bis 3000	1400 bis 3430	1845 bis 4500	1430 bis 3490	1845 bis 4530	560 bis 1400
T30-2-(RS) Tür mit Seitenteil(e)	1260 bis 2830	1655 bis 3000	1520 bis 4500	1725 bis 3300	1520 bis 4560	1725 bis 3330	560 bis 1400
T30-2-(RS) Tür mit Oberteil + Seitenteil(e)	1260 bis 2830	1655 bis 3000	1520 bis 4500	1845 bis 3500	1520 bis 4560	1845 bis 3530	560 bis 1400

Bei Verwendung eines Falztreibriegels in zweiflügeligen Türen im Zuge von Rettungswegen steht als Rettungswegbreite nur die Öffnungsbreite des Gangflügels zur Verfügung.

Alle Masse in mm

T30-1-FSA " forster fuego light " und T30-1-RS-FSA " forster fuego light "
T30-2-FSA " forster fuego light " und T30-2-RS-FSA " forster fuego light "

Ansichten

Anlage 1 Ä
zum Bescheid vom
12.12.2008
zur Zulassung
Nr. Z-6.20-1873
vom 28.07.2006