


Deutsches Institut für Bautechnik

Anstalt des öffentlichen Rechts

Kolonnenstr. 30 L
10829 Berlin
Deutschland

Tel.: +49(0)30 787 30 0
Fax: +49(0)30 787 30 320
E-mail: dibt@dibt.de
Internet: www.dibt.de

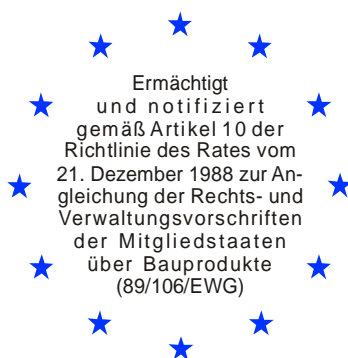

DIBt

Mitglied der EOTA
Member of EOTA

Europäische Technische Zulassung ETA-02/0017

Handelsbezeichnung
Trade name

Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR
Würth Fixanchor W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Zulassungsinhaber
Holder of approval

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12-17
74653 Künzelsau
DEUTSCHLAND

Zulassungsgegenstand
und Verwendungszweck

*Generic type and use
of construction product*

Kraftkontrolliert spreizender Dübel mit Innengewinde in den
Größen M 6, M 8, M 10 und M 12 zur Verankerung im Beton
*Torque controlled expansion anchor with internal thread made of sizes M 6,
M 8, M 10 and M 12 for use in concrete*

Geltungsdauer: vom
Validity: from
bis
to

17. April 2009
22. März 2012

Herstellwerk
Manufacturing plant

Herstellwerk W1, Deutschland

Diese Zulassung umfasst
This Approval contains

18 Seiten einschließlich 10 Anhänge
18 pages including 10 annexes

Diese Zulassung ersetzt
This Approval replaces

ETA-02/0017 mit Geltungsdauer vom 30.06.2008 bis 22.03.2012
ETA-02/0017 with validity from 30.06.2008 to 22.03.2012



Europäische Organisation für Technische Zulassungen
European Organisation for Technical Approvals

I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Diese europäische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilt in Übereinstimmung mit:
 - der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte¹, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates² und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates³;
 - dem Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998⁴, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 31. Oktober 2006⁵;
 - den Gemeinsamen Verfahrensregeln für die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von europäischen technischen Zulassungen gemäß dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der Kommission⁶;
 - der Leitlinie für die europäische technische Zulassung für "Metalldübel zur Verankerung im Beton - Teil 2: Kraftkontrolliert spreizende Dübel", ETAG 001-02.
- 2 Das Deutsche Institut für Bautechnik ist berechtigt zu prüfen, ob die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung erfüllt werden. Diese Prüfung kann im Herstellwerk erfolgen. Der Inhaber der europäischen technischen Zulassung bleibt jedoch für die Konformität der Produkte mit der europäischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit für den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.
- 3 Diese europäische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgeführten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europäischen technischen Zulassung genannten Herstellwerke übertragen werden.
- 4 Das Deutsche Institut für Bautechnik kann diese europäische technische Zulassung widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/106/EWG.
- 5 Diese europäische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Übermittlung - nur ungekürzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschüren dürfen weder im Widerspruch zu der europäischen technischen Zulassung stehen noch diese missbräuchlich verwenden.
- 6 Die europäische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache erteilt. Diese Fassung entspricht der in der EOTA verteilten Fassung. Übersetzungen in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

1 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12

2 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1

3 Amtsblatt der Europäischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25

4 Bundesgesetzblatt Teil I 1998, S. 812

5 Bundesgesetzblatt Teil I 2006, S. 2407, 2416

6 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34

II BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPÄISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

1 Beschreibung des Produkts und des Verwendungszwecks

1.1 Beschreibung des Produkts

Der Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4 und W-FAZ-IG/HCR in den Größen M6, M8, M10 und M12 ist ein Dübel aus galvanisch verzinktem oder nichtrostendem oder hochkorrosionsbeständigem Stahl mit Innengewinde, der in ein Bohrloch gesetzt und durch kraftkontrollierte Verspreizung verankert wird. Der Dübeltyp V wird in Vorsteckmontage gesetzt. Der Dübeltyp D mit verlängertem Konusbolzen wird durch das Durchgangsloch des Anbauteils gesetzt.

Im Anhang 1 bis 3 sind das Produkt und Anwendungsbereich dargestellt.

1.2 Verwendungszweck

Der Dübel ist für Verwendungen vorgesehen, bei denen Anforderungen an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit und die Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anforderungen 1 und 4 der Richtlinie 89/106/EWG zu erfüllen sind und bei denen ein Versagen der Verankerungen zu einer Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen und/oder erheblichen wirtschaftlichen Folgen führt.

Der Dübel darf für Verankerungen, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden, verwendet werden.

Der Dübel darf nur für Verankerungen unter vorwiegend ruhender oder quasi-ruhender Belastung in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000 verwendet werden. Er darf im gerissenen und ungerissenen Beton verankert werden.

Galvanisch verzinkter Stahl:

Der Dübel darf nur in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden.

Nichtrostender Stahl 1.4401, 1.4404, 1.4362, 1.4571:

Der Dübel darf in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie auch im Freien (einschließlich Industrielatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen. Zu diesen besonders aggressiven Bedingungen gehören, z. B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529, 1.4565:

Der Dübel darf in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie auch im Freien, in Feuchträumen oder in besonders aggressiven Bedingungen verwendet werden. Zu diesen besonders aggressiven Bedingungen gehören, z.B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung (z.B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung beruhen auf einer angenommenen Nutzungsdauer des Dübels von 50 Jahren. Die Angaben über die Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

2 Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren

2.1 Merkmale des Produkts

Der Dübel entspricht den Zeichnungen und Angaben in den Anhängen 4 und 5. Die in den Anhängen 4 und 5 nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen des Dübels müssen den in der technischen Dokumentation⁷ dieser europäischen technischen Zulassung festgelegten Angaben entsprechen.

In Bezug auf die Anforderungen des Brandschutzes kann angenommen werden, dass der Dübel die Anforderungen der Brandverhaltensklasse A1 gemäß den Vorschriften der Entscheidung 96/603/EG der europäischen Kommission (in geänderter Fassung 2000/605/EG), erfüllt.

Die charakteristischen Werte für die Bemessung der Verankerungen sind in den Anhängen 6 bis 8 angegeben.

Die charakteristischen Werte für die Bemessung der Verankerungen in Bezug auf die Feuerwiderstandsfähigkeit sind in den Anhängen 9 und 10 angegeben. Sie gelten für die Verwendung in einem System, das den Anforderungen einer bestimmten Feuerwiderstandsklasse genügen muss.

Jeder Dübel ist mit dem Herstellerkennzeichen, der Dübelbezeichnung und der Gewindegröße gemäß Anhang 4 gekennzeichnet. Jeder Dübel aus nichtrostendem Stahl ist mit der Bezeichnung "A4" gekennzeichnet. Jeder Dübel aus hochkorrosionsbeständigem Stahl ist mit der Bezeichnung "HCR" gekennzeichnet. Der Dübeltyp D für die Durchsteckmontage wird zusätzlich mit der maximalen Anbauteildicke gekennzeichnet.

Der Dübel darf nur als Befestigungseinheit verpackt und geliefert werden.

2.2 Nachweisverfahren

Die Beurteilung der Brauchbarkeit des Dübels für den vorgesehenen Verwendungszweck hinsichtlich der Anforderungen an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit und die Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anforderungen 1 und 4 erfolgte in Übereinstimmung mit der "Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Metalle Dübel zur Verankerung im Beton", Teil 1 "Dübel - Allgemeines" und Teil 2 "Kraftkontrolliert spreizende Dübel", auf der Grundlage der Option 1.

Die Beurteilung des Dübels für den vorgesehenen Verwendungszweck in Bezug auf die Feuerwiderstandsfähigkeit erfolgte entsprechend dem Technical Report TR 020 "Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit".

In Ergänzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung, die sich auf gefährliche Stoffe beziehen, können die Produkte im Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europäische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu erfüllen, müssen ggf. diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

⁷ Die technische Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt und, soweit diese für die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitätsbescheinigung eingeschalteten zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhändigen.

3 Bewertung und Bescheinigung der Konformität und CE-Kennzeichnung

3.1 System der Konformitätsbescheinigung

Gemäß Entscheidung 96/582/EG der Europäischen Kommission⁸ ist das System 2(i) (bezeichnet als System 1) der Konformitätsbescheinigung anzuwenden.

Dieses System der Konformitätsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben:

System 1: Zertifizierung der Konformität des Produkts durch eine zugelassene Zertifizierungsstelle aufgrund von:

- (a) Aufgaben des Herstellers:
 - (1) werkseigener Produktionskontrolle;
 - (2) zusätzlicher Prüfung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller nach festgelegtem Prüfplan.
- (b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
 - (3) Erstprüfung des Produkts;
 - (4) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;
 - (5) laufender Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt.

3.2 Zuständigkeiten

3.2.1 Aufgaben des Herstellers

3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine ständige Eigenüberwachung der Produktion durchführen. Alle vom Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, dass das Produkt mit dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe / Rohstoffe / Bestandteile verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung aufgeführt sind.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prüf- und Überwachungsplan vom April 2009, der Teil der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist, übereinstimmen. Der Prüf- und Überwachungsplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.⁹

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prüf- und Überwachungsplans auszuwerten.

3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die für die Aufgaben nach Abschnitt 3.1 für den Bereich der Dübel zugelassen ist, zur Durchführung der Maßnahmen nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfür ist der Prüf- und Überwachungsplan nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitätserklärung abzugeben mit der Aussage, dass das Bauprodukt mit den Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

⁸ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 254 vom 08.10.1996.

⁹ Der Prüf- und Überwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung und wird nur der in das Konformitätsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle ausgehändigt. Siehe Abschnitt 3.2.2.

3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Übereinstimmung mit den im Prüf- und Überwachungsplan durchzuführen:

- Erstprüfung des Produkts,
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,
- laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angeführten Maßnahmen festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitätszertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass das Produkt mit den Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der europäischen technischen Zulassung und des zugehörigen Prüf- und Überwachungsplans nicht mehr erfüllt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitätszertifikat zurückzuziehen und unverzüglich das Deutsche Institut für Bautechnik zu informieren.

3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung der Dübel anzubringen. Hinter den Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben sowie die folgenden zusätzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Zulassungsinhabers (für die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer des EG-Konformitätszertifikats für das Produkt,
- Nummer der europäischen technischen Zulassung,
- Nummer der Leitlinie für die europäische technische Zulassung,
- Nutzungskategorie (ETAG 001-1 Option 1),
- Größe.

4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

4.1 Herstellung

Die europäische technische Zulassung wurde für das Produkt auf der Grundlage abgestimmter Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Änderungen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu führen könnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einführung dem Deutschen Institut für Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut für Bautechnik wird darüber entscheiden, ob sich solche Änderungen auf die Zulassung und folglich auf die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusätzliche Beurteilung oder eine Änderung der Zulassung erforderlich ist.

4.2 Einbau

4.2.1 Bemessung der Verankerungen

Die Brauchbarkeit des Dübels ist unter folgenden Voraussetzungen gegeben:

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Übereinstimmung mit der "Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Metaldübel zur Verankerung im Beton", Anhang C, Verfahren A, für kraftkontrolliert spreizende Dübel unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen angefertigt.

Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dübels (z. B. Lage des Dübels zur Bewehrung oder zu den Auflagern, im gerissenen oder ungerissenen Beton usw.) angegeben.

Bei der Bemessung von Verankerungen unter Brandbeanspruchung sind die Bestimmungen des Technical Report TR 020 "Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit" zu beachten. Die maßgebenden charakteristischen Dübelkennwerte sind in den Anhängen 9 und 10 angegeben. Die Bemessungsmethode gilt für eine einseitige Brandbeanspruchung des Bauteils. Bei mehrseitiger Brandbeanspruchung kann die Bemessungsmethode nur angewendet werden, wenn der Randabstand des Dübels $c \geq 300$ mm beträgt.

4.2.2 Einbau der Dübel

- Von der Brauchbarkeit des Dübels kann nur dann ausgegangen werden, wenn folgende Einbaubedingungen eingehalten sind:
- Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters,
- Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile,
- Für den Dübeltyp MU-IG dürfen handelsübliche Gewindestangen nur verwendet werden, wenn die nachfolgenden Anforderungen erfüllt sind:
 - Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften entsprechend Anhang 4 und 5,
 - Nachweis von Werkstoff und mechanischen Eigenschaften durch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204:2004, die Dokumente sind zu den Bauakten zu nehmen,
 - Verwendung der Scheibe und Sechskantmutter mit Spezialbeschichtung wie vom Zulassungsinhaber geliefert.
- Einbau nach den Angaben des Herstellers und den Konstruktionszeichnungen mit den angegebenen Werkzeugen,
- Überprüfung vor dem Setzen des Dübels, ob die Festigkeitsklasse des Betons, in den der Dübel gesetzt werden soll, nicht niedriger ist als die Festigkeitsklasse des Betons, für den die charakteristischen Tragfähigkeiten gelten,
- Einwandfreie Verdichtung des Betons, z. B. keine signifikanten Hohlräume,
- Einhaltung der festgelegten Rand- und Achsabstände ohne Minustoleranzen,
- Anordnung der Bohrlöcher ohne Beschädigung der Bewehrung,
- Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder in geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem Mörtel verfüllt wird und wenn sie bei Quer- oder Schrägzuglast nicht in Richtung der aufgebrachten Last liegt,
- Reinigung des Bohrlochs vom Bohrmehl,

- Einhaltung der effektiven Verankerungstiefe. Diese Bedingung ist beim Dübeltyp V zur Vorsteckmontage erfüllt, wenn das in Anhang 1 angegebene Setzwerkzeug eine sichtbare Markierung auf der Betonoberfläche hinterlässt. Die Bedingung ist beim Dübeltyp D zur Durchsteckmontage erfüllt, wenn der Anschlag des Setzwerkzeugs auf dem Anbauteil aufliegt.
- Einhaltung der minimalen Einschraubtiefe L_{sd} entsprechend Anhang 6.
- Aufbringen des im Anhang 6 angegebenen Drehmoments mit einem überprüften Drehmomentenschlüssel.

4.2.3 Verpflichtungen des Herstellers

Es ist Aufgabe des Herstellers, dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten über die Besonderen Bestimmungen nach den Abschnitten 1 und 2 einschließlich der Anhänge, auf die verwiesen wird, sowie den Abschnitten 4.2.1 und 4.2.2 unterrichtet werden. Diese Information kann durch Wiedergabe der entsprechenden Teile der europäischen technischen Zulassung erfolgen. Darüber hinaus sind alle Einbaudaten auf der Verpackung und/oder einem Beipackzettel, vorzugsweise bildlich, anzugeben.

Es sind mindestens folgende Angaben zu machen:

- Bohrerdurchmesser,
- Gewindedurchmesser,
- maximale Dicke der Anschlusskonstruktion,
- Mindestverankerungstiefe,
- Mindest-Bohrlochtiefe,
- Drehmoment,
- Angaben über den Einbauvorgang einschließlich Reinigung des Bohrlochs, vorzugsweise durch bildliche Darstellung,
- Hinweis auf erforderliche Setzwerkzeuge,
- Herstelllos.

Alle Angaben müssen in deutlicher und verständlicher Form erfolgen.


Dipl.-Ing. Erich Jasch
Präsident des Deutschen Instituts für Bautechnik
Berlin, 17. April 2009

Beglaubigt





Dübelsystem W-FAZ-IG Typ S bestehend aus W-FAZ-IG und S-IG

W-FAZ-IG

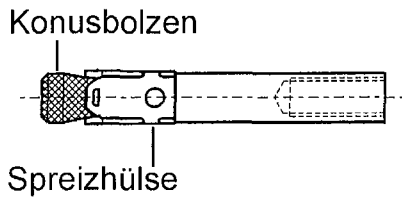



S-IG



Sechskantschraube



Montageart V Vorsteckmontage

Konusbolzen W-FAZ-IG wird zuerst in das Bohrloch gesetzt. Das Anbauteil liegt an der Sechskantschraube an.

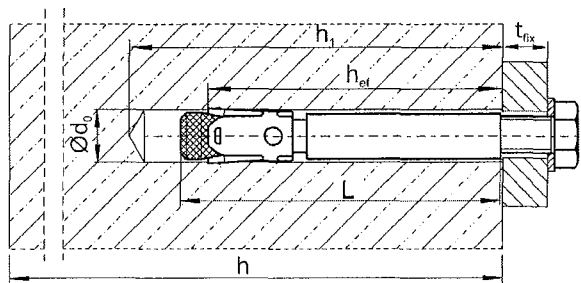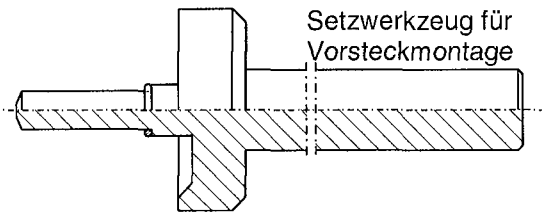

Montageart D Durchsteckmontage

Konusbolzen W-FAZ-IG wird durch das Durchgangsloch im Anbauteil gesetzt. Das Anbauteil liegt am Konusbolzen W-FAZ-IG an.

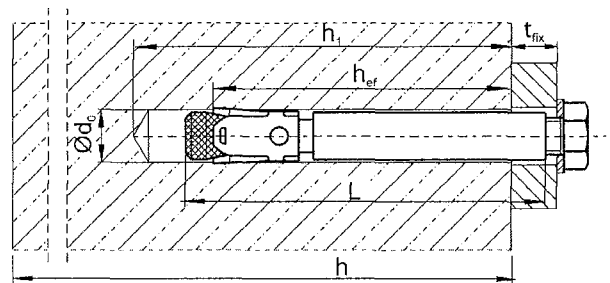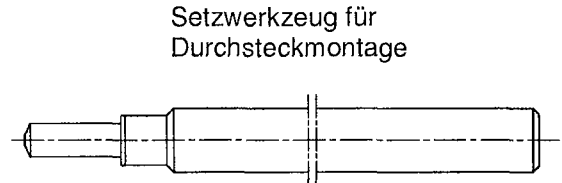

Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Anhang 1


Dübelsystem W-FAZ-IG Typ S
Produkt und Einbauzustand,
Vorsteckmontage oder Durchsteckmontage

der europäischen
technischen Zulassung


ETA-02/0017

Dübelsystem W-FAZ-IG Typ SK bestehend aus W-FAZ-IG und SK-IG

W-FAZ-IG


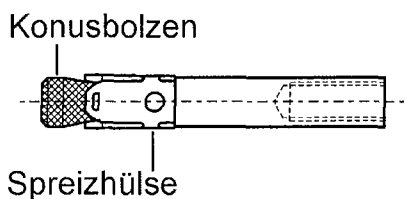


SK-IG





Montageart V Vorsteckmontage

Konusbolzen W-FAZ-IG wird zuerst in das Bohrloch gesetzt. Das Anbauteil liegt an der Senkschraube an.

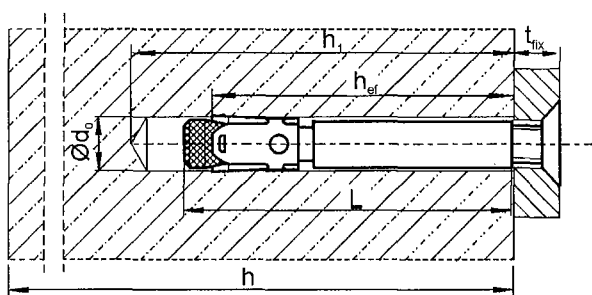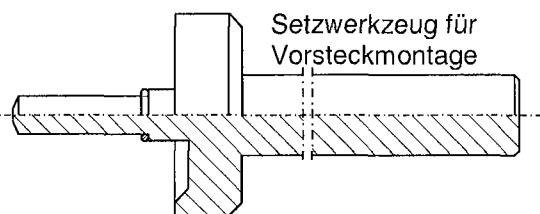

Montageart D Durchsteckmontage

Konusbolzen W-FAZ-IG wird durch das Durchgangsloch im Anbauteil gesetzt. Das Anbauteil liegt am Konusbolzen W-FAZ-IG an.

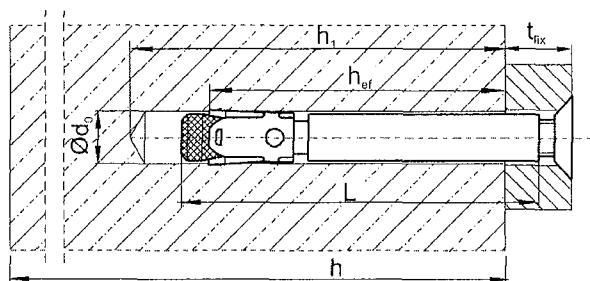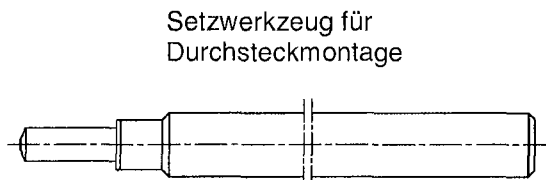

Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Anhang 2


Dübelsystem W-FAZ-IG Typ SK
Produkt und Einbauzustand,
Vorsteckmontage oder Durchsteckmontage

der europäischen
technischen Zulassung

ETA-02/0017

Dübelsystem W-FAZ-IG Typ B bestehend aus W-FAZ-IG und MU-IG

W-FAZ-IG


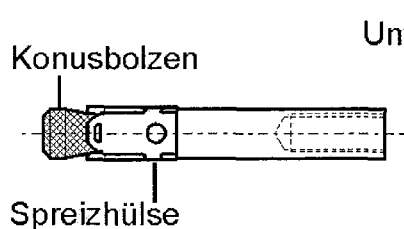


MU-IG

Unterlegscheibe



Sechskantmutter

Handelsübliche
Gewindestange





Montageart V Vorsteckmontage

Konusbolzen W-FAZ-IG wird zuerst in das Bohrloch gesetzt. Das Anbauteil liegt an der Gewindestange an.

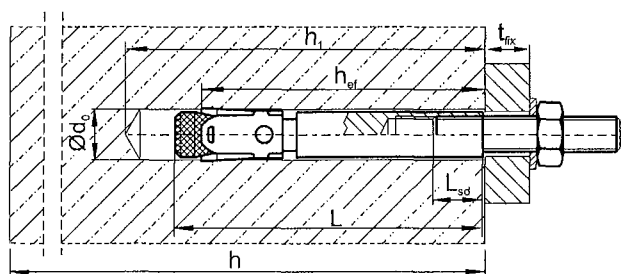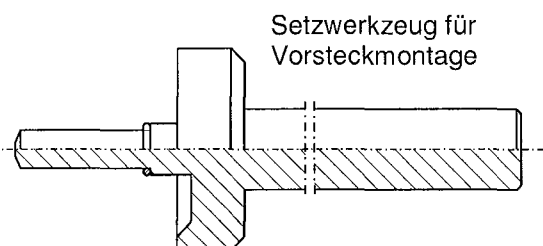

Montageart D Durchsteckmontage

Konusbolzen W-FAZ-IG wird durch das Durchgangsloch im Anbauteil gesetzt. Das Anbauteil liegt am Konusbolzen W-FAZ-IG an.

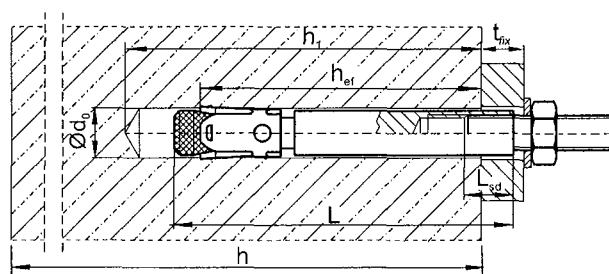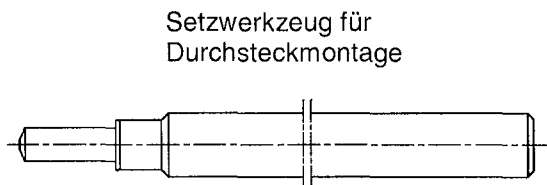

Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Anhang 3

Dübelsystem W-FAZ-IG Typ B
Produkt und Einbauzustand,
Vorsteckmontage oder Durchsteckmontage

der europäischen
technischen Zulassung

ETA-02/0017

- Prägung:** - Herstellerkennung ◇
 - Dübelbezeichnung BZ
 - Gewindegröße M6
 - max. Anbauteildicke (nur bei Montageart D) 10
 - zusätzlich für nichtrostenden Stahl A4
 - zusätzlich für hochkorrosionsbeständigen Stahl HCR

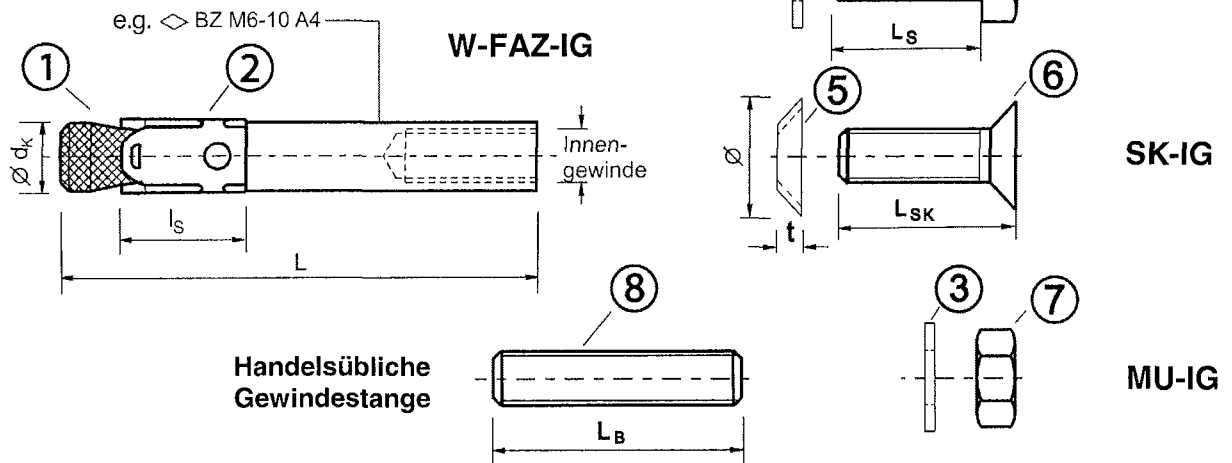


Tabelle 2: Dübelabmessungen

| Nr. | Dübelgröße | | M6 | M8 | M10 | M12 | |
|-----|--|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | Konusbolzen mit Innengewinde Montageart V Montageart D | $\varnothing d_k$ | 7,9 | 9,8 | 11,8 | 15,7 | |
| | | L | 50 | 62 | 70 | 86 | |
| | | L | $50 + t_{fix}$ | $62 + t_{fix}$ | $70 + t_{fix}$ | $86 + t_{fix}$ | |
| 2 | Sprezhülse | l_s | 14,5 | 18,5 | 22,0 | 24,3 | |
| 3 | Unterlegscheibe | | siehe Tabelle 3 | | | | |
| 4 | Sechskantschraube Montageart V Montageart D | Schlüsselweite | 10 | 13 | 17 | 19 | |
| | | L_S | $t_{fix} + (13 \text{ bis } 21)$ | $t_{fix} + (17 \text{ bis } 23)$ | $t_{fix} + (21 \text{ bis } 25)$ | $t_{fix} + (24 \text{ bis } 29)$ | |
| 5 | Senkscheibe | \varnothing Senkung | 17,3 | 21,5 | 25,9 | 30,9 | |
| | | t | 3,9 | 5,0 | 5,7 | 6,7 | |
| 6 | Senkschraube Montageart V Montageart D | Antrieb | Torx T30 | Torx T45 (Stahl vz.) T40 (Edelstahl A4, HCR) | Innensechskant 6 mm | Innensechskant 8 mm | |
| | | L_{SK} | $t_{fix} + (11 \text{ bis } 19)$ | $t_{fix} + (15 \text{ bis } 21)$ | $t_{fix} + (19 \text{ bis } 23)$ | $t_{fix} + (21 \text{ bis } 27)$ | |
| 7 | Sechskantmutter | Schlüsselweite | 10 | 13 | 17 | 19 | |
| 8 | Handelsübliche Gewindestange ¹⁾ | Typ V | $L_B \geq$ | $t_{fix} + 21$ | $t_{fix} + 28$ | $t_{fix} + 34$ | $t_{fix} + 41$ |
| | | Typ D | $L_B \geq$ | 21 | 28 | 34 | 41 |

¹⁾ Ausführung gemäß Spezifikation (Tabelle 3)

Maße in mm

Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Dübelabmessungen

Anhang 4

der europäischen technischen Zulassung

ETA-02/0017

Tabelle 3: Werkstoffe

| Nr. | Teil | Stahl, galvanisch verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$ nach EN ISO 4042 | Nichtrostender Stahl A4 | Hochkorrosionsbeständiger Stahl HCR |
|-----|---|--|--|--|
| 1 | Konusbolzen W-FAZ-IG mit Innengewinde | Automatenstahl, Konus kunststoffbeschichtet | Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4362, EN 10088, Konus kunststoffbeschichtet | Werkstoff Nr. 1.4529, 1.4565, EN 10088, Konus kunststoffbeschichtet |
| 2 | Spreizhülse W-FAZ-IG | Nichtrostender Stahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303, EN 10088 | Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4571, EN 10088 | Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4571, EN 10088 |
| 3 | Unterlegscheibe S-IG / MU-IG nach DIN EN 7089 oder DIN EN 7093 oder DIN EN 7094 | Stahl, EN 10025-2 | Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4571, EN 10088 | Werkstoff Nr. 1.4529, 1.4565, EN 10088 |
| 4 | Sechskantschraube S-IG | Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, EN ISO 898-1, beschichtet | Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4571, EN 10088, Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506, beschichtet | Werkstoff Nr. 1.4529, 1.4565, EN 10088, Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506, beschichtet |
| 5 | Senkscheibe SK-IG | Stahl, EN 10083-2 | Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4404, 1.4571, EN 10088, verzinkt, beschichtet | Werkstoff Nr. 1.4529, 1.4565, EN 10088, verzinkt, beschichtet |
| 6 | Senkschraube SK-IG | Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, EN ISO 898-1, beschichtet | Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4571, EN 10088, Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506, beschichtet | Werkstoff Nr. 1.4529, 1.4565, EN 10088, Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506, beschichtet |
| 7 | Sechskantmutter MU-IG | Stahl, Festigkeitsklasse 8, EN 20898-2, beschichtet | Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4571, EN 10088, Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506, beschichtet | Werkstoff Nr. 1.4529, 1.4565, EN 10088, Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506, beschichtet |
| 8 | Handelsübliche Gewindestange | Festigkeitsklasse 8.8, EN ISO 898-1 $A_5 > 8 \%$ Duktilität | Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4571, EN 10088, Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506 | Werkstoff Nr. 1.4529, 1.4565, EN 10088, Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506 |

Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR


Anhang 5**Werkstoffe**der europäischen
technischen Zulassung**ETA-02/0017**

Tabelle 4: Montage- und Dübelkennwerte

| Dübelgröße | | | M6 | M8 | M10 | M12 |
|--|--------------------|---------|------|-------|------|------|
| Effektive Verankerungstiefe | h_{ef} | [mm] | 45 | 58 | 65 | 80 |
| Bohrernennendurchmesser | d_0 | [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Bohrerschneidendurchmesser | $d_{cut} \leq$ | [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 |
| Bohrlochtiefe | $h_1 \geq$ | [mm] | 60 | 75 | 90 | 105 |
| Einschraubtiefe der Gewindestange | $L_{sd}^{2)} \geq$ | [mm] | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Drehmoment beim Verankern, Stahl galvanisch verzinkt | T_{inst} | S [Nm] | 10 | 30 | 30 | 55 |
| | | SK [Nm] | 10 | 25 | 40 | 50 |
| | | B [Nm] | 8 | 25 | 30 | 45 |
| Drehmoment beim Verankern, nichtrostender Stahl A4 und hoch- korrosionsbeständiger Stahl HCR | T_{inst} | S [Nm] | 15 | 40 | 50 | 100 |
| | | SK [Nm] | 12 | 25 | 45 | 60 |
| | | B [Nm] | 8 | 25 | 40 | 80 |
| Montageart V | | | | | | |
| Durchgangsloch im Anbauteil | $d_f \leq$ | [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Anbauteildicke | $t_{fix} \geq$ | S [mm] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | SK [mm] | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | B [mm] | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Montageart D | | | | | | |
| Durchgangsloch im Anbauteil | $d_f \leq$ | [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 |
| Anbauteildicke ¹⁾ | $t_{fix} \geq$ | S [mm] | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | SK [mm] | 9 | 12 | 14 | 16 |
| | | B [mm] | 5 | 7 | 8 | 9 |

¹⁾ Die Anbauteildicke kann bis zu dem Wert für Vorsteckmontage reduziert werden, wenn die Querlast mit Hebelarm nach Gleichung (5.5), ETAG 001, Anhang C bemessen wird.

²⁾ siehe Anhang 3



Setzkontrolle bei Vorsteckmontage V:

Der Dübel ist mit dem Setzwerkzeug richtig ins Bohrloch eingetrieben, wenn das Setzwerkzeug auf der Betonoberfläche eine sichtbare Markierung erzeugt.

Tabelle 5: Mindestbauteildicke und minimale Achs- und Randabstände

| Dübelgröße | | | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---------------------------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Mindestbauteildicke | h_{min} | [mm] | 100 | 120 | 130 | 160 |
| gerissener Beton | | | | | | |
| Minimaler Achsabstand | s_{min} | [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| | für $c \geq$ | [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Minimaler Randabstand | c_{min} | [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| | für $s \geq$ | [mm] | 75 | 100 | 100 | 120 |
| ungerissener Beton | | | | | | |
| Minimaler Achsabstand | s_{min} | [mm] | 50 | 60 | 65 | 80 |
| | für $c \geq$ | [mm] | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Minimaler Randabstand | c_{min} | [mm] | 50 | 60 | 70 | 100 |
| | für $s \geq$ | [mm] | 115 | 155 | 170 | 210 |

Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Anhang 6

der europäischen
technischen Zulassungen

**Montage- und Dübelkennwerte,
Mindestbauteildicke,
minimale Achs- und Randabstände**

ETA-02/0017

Tabelle 6: Charakteristische Werte für die Tragfähigkeit bei zentrischer Zugbeanspruchung für das Bemessungsverfahren A

| Dübelgröße | | | M6 | M8 | M10 | M12 |
|--|-----------------------------------|--------|-------------------|------|------|------|
| Stahlversagen | | | | | | |
| Charakteristische Zugtragfähigkeit, Stahl galvanisch verzinkt | $N_{Rk,s}$ | [kN] | 16,1 | 22,6 | 26,0 | 56,6 |
| Teilsicherheitsbeiwert | $\gamma_{Ms}^{1)}$ | [-] | 1,5 | | | |
| Charakteristische Zugtragfähigkeit nichtrostender Stahl A4 und hochkorrosionsbeständiger Stahl HCR | $N_{Rk,s}$ | [kN] | 14,1 | 25,6 | 35,8 | 59,0 |
| Teilsicherheitsbeiwert | $\gamma_{Ms}^{1)}$ | [-] | 1,87 | | | |
| Herausziehen | | | | | | |
| Charakteristische Tragfähigkeit im gerissenen Beton | $N_{Rk,p}$ C20/25 | [kN] | 5 | 9 | 12 | 20 |
| Herausziehen und Spalten (für minimale Achs- und Randabstände) | | | | | | |
| Charakteristische Tragfähigkeit im ungerissenen Beton | $N_{Rk,p}$ C20/25 | [kN] | 9 | 12 | 16 | 25 |
| zugehöriger Achsabstand | $s_{cr,sp}$ | [mm] | 3 h_{ef} | | | |
| zugehöriger Randabstand | $c_{cr,sp}$ | [mm] | 1,5 h_{ef} | | | |
| Herausziehen und Spalten (für maximale Tragfähigkeit) | | | | | | |
| Charakteristische Tragfähigkeit im ungerissenen Beton | $N_{Rk,p}$ C20/25 | [kN] | 12 | 16 | 20 | 30 |
| zugehöriger Achsabstand | $s_{cr,sp}$ | [mm] | 5 h_{ef} | | | |
| zugehöriger Randabstand | $c_{cr,sp}$ | [mm] | 2,5 h_{ef} | | | |
| Erhöhungsfaktor für $N_{Rk,p}$ für gerissenen und ungerissenen Beton | ψ_C | C30/37 | [-] | | | |
| | | C40/50 | [-] | | | |
| | | C50/60 | [-] | | | |
| Teilsicherheitsbeiwert | $\gamma_{Mp} = \gamma_{Msp}^{1)}$ | [-] | 1,8 ²⁾ | | | |
| Betonausbruch | | | | | | |
| effektive Verankerungstiefe | h_{ef} | [mm] | 45 | 58 | 65 | 80 |
| Achsabstand | $s_{cr,N}$ | [mm] | 3 h_{ef} | | | |
| Randabstand | $c_{cr,N}$ | [mm] | 1,5 h_{ef} | | | |
| Teilsicherheitsbeiwert | $\gamma_{Mc}^{1)}$ | [-] | 1,8 ²⁾ | | | |

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

²⁾ In diesem Wert ist der Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_2 = 1,2$ enthalten

Tabelle 7: Verschiebungen der Dübel unter Zuglast

| Dübelgröße | | | M6 | M8 | M10 | M12 |
|-------------------------------|--------------------|------|-----|-----|-----|------|
| Zuglast im gerissenen Beton | N | [kN] | 2,0 | 3,6 | 4,8 | 8,0 |
| zugehörige Verschiebungen | δ_{N0} | [mm] | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| | $\delta_{N\infty}$ | [mm] | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 |
| Zuglast im ungerissenen Beton | N | [kN] | 4,8 | 6,4 | 8,0 | 12,0 |
| zugehörige Verschiebungen | δ_{N0} | [mm] | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| | $\delta_{N\infty}$ | [mm] | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 |

Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Bemessungsverfahren A,
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung,
Dübelverschiebungen

Anhang 7

der europäischen
 technischen Zulassung

ETA-02/0017

Tabelle 8: Charakteristische Werte für die Tragfähigkeit bei Querbeanspruchung für das Bemessungsverfahren A

| Dübelgröße | | | M6 | M8 | M10 | M12 |
|--|---------------------|------|-------------------|------|------|-------|
| W-FAZ-IG/S Stahl galvanisch verzinkt | | | | | | |
| Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart V | | | | | | |
| Charakteristische Quertragfähigkeit | $V_{Rk,s}$ | [kN] | 5,8 | 6,9 | 10,4 | 25,8 |
| Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart D | | | | | | |
| Charakteristische Quertragfähigkeit | $V_{Rk,s}$ | [kN] | 5,1 | 7,6 | 10,8 | 24,3 |
| Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart V | | | | | | |
| Charakteristische Biegemomente | $M^0_{Rk,s}$ | [Nm] | 12,2 | 30,0 | 59,8 | 104,6 |
| Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart D | | | | | | |
| Charakteristische Biegemomente | $M^0_{Rk,s}$ | [Nm] | 36,0 | 53,2 | 76,0 | 207 |
| Teilsicherheitsbeiwert für $V_{Rk,s}$ (Montageart V, D) und $M^0_{Rk,s}$ (Montageart V, D) | $\gamma_{Ms}^{1)}$ | [-] | 1,25 | | | |
| W-FAZ-IG/A4 nicht rostender Stahl A4 und W-FAZ-IG/HCR hochkorrosionsbeständiger Stahl | | | | | | |
| Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart V | | | | | | |
| Charakteristische Quertragfähigkeit | $V_{Rk,s}$ | [kN] | 5,7 | 9,2 | 10,6 | 23,6 |
| Teilsicherheitsbeiwert | $\gamma_{Ms}^{1)}$ | [-] | 1,25 | | | |
| Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart D | | | | | | |
| Charakteristische Quertragfähigkeit | $V_{Rk,s}$ | [kN] | 7,3 | 7,6 | 9,7 | 29,6 |
| Teilsicherheitsbeiwert | $\gamma_{Ms}^{1)}$ | [-] | 1,25 | | | |
| Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart V | | | | | | |
| Charakteristische Biegemomente | $M^0_{Rk,s}$ | [Nm] | 10,7 | 26,2 | 52,3 | 91,6 |
| Teilsicherheitsbeiwert | $\gamma_{Ms}^{1)}$ | [-] | 1,56 | | | |
| Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart D | | | | | | |
| Charakteristische Biegemomente | $M^0_{Rk,s}$ | [Nm] | 28,2 | 44,3 | 69,9 | 191,2 |
| Teilsicherheitsbeiwert | $\gamma_{Ms}^{1)}$ | [-] | 1,25 | | | |
| Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite | | | | | | |
| Faktor in Gleichung (5.6) ETAG Annex C, 5.2.3.3 | k | [-] | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Teilsicherheitsbeiwert | $\gamma_{Mcp}^{1)}$ | [-] | 1,5 ²⁾ | | | |
| Betonkantenbruch | | | | | | |
| wirksame Dübellänge bei Querlast | l_f | [mm] | 45 | 58 | 65 | 80 |
| wirksamer Außendurchmesser | d_{nom} | [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Teilsicherheitsbeiwert | $\gamma_{Mc}^{1)}$ | [-] | 1,5 ²⁾ | | | |

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

²⁾ Der Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_2 = 1.0$ ist enthalten

Tabelle 9: Verschiebungen der Dübel unter Querlast

| Dübelgröße | | | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|--------------------|------|-----|-----|-----|------|
| Querlast im gerissenen und ungerissenen Beton | V | [kN] | 4,2 | 5,3 | 6,2 | 16,9 |
| zugehörige Verschiebungen | δ_{V0} | [mm] | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 3,6 |
| | $\delta_{V\infty}$ | [mm] | 4,2 | 4,4 | 3,8 | 5,3 |

Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

**Bemessungsverfahren A,
Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung,
Dübelverschiebungen**

Anhang 8

der europäischen
technischen Zulassung

ETA-02/0017

Tabelle 10: Charakteristische Zugtragfähigkeit unter Brandbeanspruchung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60

| Dübelgröße | M 6 | | | M 8 | | | M 10 | | | M 12 | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| | 30 | 60 | 90 | 120 | 30 | 60 | 90 | 120 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Feuerwiderstandsdauer R... [min] | 30 | 60 | 90 | 120 | 30 | 60 | 90 | 120 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Stahlversagen: | | | | | | | | | | | | |
| charakteristische $N_{Rk,s,fi}$ [kN] | Stahl galv. verzinkt | | | | | | | | | | | |
| | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,3 |
| Tragfähigkeit Stahl A4 / HCR | 2,9 | 1,9 | 1,0 | 0,5 | 5,4 | 3,8 | 2,1 | 1,3 | 8,7 | 6,3 | 3,9 | 2,7 |
| Herausziehen: | | | | | | | | | | | | |
| charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25 bis C50/60 | 1,3 | | | 1,0 | | | 2,3 | | | 1,8 | | |
| Betonversagen: | | | | | | | | | | | | |
| charakteristische Tragfähigkeit im Beton C20/25 bis C50/60 | 2,4 | | | 2,0 | | | 3,7 | | | 6,1 | | |
| Achsabstand $S_{cr,N,fi}$ | 4 x h_{ef} | | | | | | | | | | | |
| Randabstand $C_{cr,N,fi}$ | 2 x h_{ef} | | | | | | | | | | | |
| Minimale Achs- und Randabstände unter Brandbeanspruchung von einer Seite | nach Anhang 6 | | | | | | | | | | | |
| Minimale Achs- und Randabstände unter Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite | S_{min} nach Anhang 6; $c_{min} \geq 300$ mm. | | | | | | | | | | | |

Sofern andere nationale Regelungen fehlen, wird für Brandbeanspruchung ein Sicherheitsbeiwert von $\gamma_{M,fi} = 1,0$ empfohlen.

Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Anhang 9

Charakteristische Zugtragfähigkeit unter Brandbeanspruchung

der europäischen
technischen Zulassung

ETA-02/0017

Tabelle 11: Charakteristische Quertragfähigkeit unter Brandbeanspruchung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60

| Dübelgröße: | M 6 | | | M 8 | | | M 10 | | | M 12 | | |
|--|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|-----|
| | 30 | 60 | 90 | 120 | 30 | 60 | 90 | 120 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Feuerwiderstandsdauer R... [min] | 30 | 60 | 90 | 120 | 30 | 60 | 90 | 120 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| Stahlversagen ohne Hebelarm: | | | | | | | | | | | | |
| Charakteristische Tragfähigkeit $V_{Rk,s,fi}$ [kN] | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,3 |
| | Stahl galv. verzinkt | | | | | | | | | | | |
| Charakteristische Tragfähigkeit A4 / HCR | 2,9 | 1,9 | 1,0 | 0,5 | 5,4 | 3,8 | 2,1 | 1,3 | 8,7 | 6,3 | 3,9 | 2,7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Stahlversagen mit Hebelarm: | | | | | | | | | | | | |
| Charakteristisches Biegemoment $M_{Rk,s,fi}^0$ [Nm] | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 3,3 | 2,6 | 2,0 | 1,6 |
| | Stahl | | | | | | | | | | | |
| Charakteristisches Biegemoment A4 / HCR | 2,2 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 5,5 | 3,9 | 2,2 | 1,3 | 11,2 | 8,1 | 5,1 | 3,5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite: | | | | | | | | | | | | |
| Nach Gleichung (5.6) of ETAG 001, Anhang C, 5.2.3.3 muss der k-Wert nach Tabelle 8 und der maßgebende Wert $N_{Rk,c,fi}^0$ aus Tabelle 10 berücksichtigt werden. | | | | | | | | | | | | |
| Betonkantenbruch: Der Ausgangswert $V_{Rk,c,fi}^0$ für die charakteristische Tragfähigkeit in Beton C20/25 bis C50/60 unter Brandbeanspruchung läßt sich wie folgt berechnen: $V_{Rk,c,fi}^0 = 0,25 \times V_{Rk,c}^0 \quad (R30, R 60, R90) \qquad V_{Rk,c,fi}^0 = 0,20 \times V_{Rk,c}^0 \quad (R120)$ mit $V_{Rk,c}^0$ charakteristische Tragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25 bei normaler Temperatur. | | | | | | | | | | | | |
| Sofern andere nationale Regelungen fehlen, wird für Brandbeanspruchung ein Sicherheitsbeiwert von $\gamma_{M,fi} = 1,0$ empfohlen. | | | | | | | | | | | | |

Würth Fixanker W-FAZ-IG/S, W-FAZ-IG/A4, W-FAZ-IG/HCR

Anhang 10

Charakteristische Quertragfähigkeit unter Brandbeanspruchung

der europäischen technischen Zulassung

ETA-02/0017