

**Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung/
Allgemeine
Bauartgenehmigung**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamnt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

25.02.2020

Geschäftszeichen:

I 73-1.10.3-703/4

Nummer:

Z-10.3-703

Geltungsdauer

vom: **25. Februar 2020**

bis: **25. Februar 2025**

Antragsteller:

MAAS Profilzentrum GmbH

Friedrich-List-Straße 25

74532 Ilshofen

Gegenstand dieses Bescheides:

**Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten
Außenwandbekleidungen**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst 14 Seiten und 20 Anlagen.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
- 8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind die 4 mm und 6 mm dicken "MAAS PLANBOND" Verbundplatten, die als ebene Platten oder als Kassetten ausgebildet werden und deren Befestigungsmittel.

Die 4 mm dicken Verbundplatten bestehen aus einer 3 mm dicken Kernschicht und die 6 mm dicken Verbundplatten bestehen aus einer 5 mm dicken Kernschicht und jeweils zwei Deckschichten aus 0,5 mm dickem Aluminiumblech. Es werden in Abhängigkeit vom Material der Kernschicht zwei Plattentypen unterschieden:

- Die "MAAS PLANBOND/fr ACM405" und die "MAAS PLANBOND/fr ACM605" Verbundplatten mit einer Kernschicht aus thermoplastisch gebundenem Aluminiumhydroxid sind schwerentflammbar.
- Die "MAAS PLANBOND/A2 ACM405" und die "MAAS PLANBOND/A2 ACM605" Verbundplatten mit einer Kernschicht aus anorganischen Füllstoffen mit thermoplastischem Bindemittel sind nichtbrennbar.

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausführung des Fassadensystems aus den "MAAS PLANBOND" Verbundplatten und deren Befestigung.

Die Standsicherheit der Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk ist nicht Gegenstand dieses Bescheids.

1.2 Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Die "MAAS PLANBOND" Verbundplatten dürfen bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen nach DIN 18516-1¹ verwendet werden.

Die ebenen Platten werden auf einer Holz- oder auf einer Aluminium-Unterkonstruktion befestigt. Die Kassetten werden auf einer Aluminium-Unterkonstruktion befestigt.

Die für die Verwendung der Verbundplatten zulässige Gebäudehöhe ergibt sich aus dem Standsicherheitsnachweis, sofern sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der Länder nicht geringere Höhen ergeben.

Eine eventuell vorhandene Wärmedämmung ist unabhängig von der Unterkonstruktion direkt am Bauwerk zu befestigen.

Die Verbundplatten dürfen mit der Längsseite in vertikaler oder in horizontaler Richtung verlegt werden.

2 Bestimmungen für die Bauprodukte

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Verbundplatten "MAAS PLANBOND"

Die Verbundplatten nach Anlage 1 müssen jeweils aus zwei Deckschichten aus Aluminiumblech und einer Kernschicht aus thermoplastisch gebundenem Aluminiumhydroxid (MAAS PLANBOND/fr ACM405 und MAAS PLANBOND/fr ACM605) oder aus anorganischen Füllstoffen mit thermoplastischem Bindemittel (MAAS PLANBOND/A2 ACM405 und MAAS PLANBOND/A2 ACM605) bestehen.

Die Eigenschaften der Verbundplatten, der Deckbleche und der Kernschicht müssen den Angaben nach Anlage 1 und nach den folgenden Tabellen 1 und 2 entsprechen.

¹ DIN 18516-1:2010-06 Außenwandbekleidungen, hinterlüftet - Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze

Tabelle 1: Abmessungen der Verbundplatten

Plattentyp "MAAS PLANBOND"	Deckbleche ($\pm 0,04$ mm)	Kernschicht	Gesamtdicke t ($\pm 0,2$ mm)	maximale Pattenabmessungen Breite x Länge
"MAAS PLANBOND/fr ACM405" und "MAAS PLANBOND/A2 ACM405"	2 x 0,5 mm	3,0 mm	4 mm	2050 mm x 7300 mm
"MAAS PLANBOND/fr ACM605" und "MAAS PLANBOND/A2 ACM605"	2 x 0,5 mm	5,0 mm	6 mm	2050 mm x 7300 mm

Tabelle 2: Legierung der Aluminiumdeckbleche und Oberflächenbehandlung

Plattentyp "MAAS PLANBOND"	Legierung und mechanische Eigenschaften der Deckbleche	Oberflächenbehandlung der Deckbleche
MAAS PLANBOND/fr ACM405" und "MAAS PLANBOND/A2 ACM405" sowie "MAAS PLANBOND/fr ACM605" und "MAAS PLANBOND/A2 ACM605"	EN AW-3105, Werkstoffzustand H14 nach DIN EN 485-2 ² mit: E ≥ 70.000 N/mm ² R _m ≥ 150 N/mm ² und ≤ 200 N/mm ² R _{P 0,2} ≥ 130 N/mm ² A _{50 mm} ≥ 2 % oder EN AW-3005, Werkstoffzustand H14 nach DIN EN 485-2 ² mit: E ≥ 70.000 N/mm ² R _m ≥ 170 N/mm ² und ≤ 215 N/mm ² R _{P 0,2} ≥ 130 N/mm ² A _{50 mm} ≥ 1 % oder EN AW-5005A, Werkstoffzustand H14 nach DIN EN 485-2 ² mit: E ≥ 70.000 N/mm ² R _m ≥ 150 N/mm ² und ≤ 185 N/mm ² R _{P 0,2} ≥ 130 N/mm ² A _{50 mm} ≥ 1 %	Die Oberflächen der Verbundplatten dürfen ein- oder beidseitig - werkmäßig blank, mit Primer oder anodisiert sein, oder - mit FEVE-Fluoropolymer (≤ 25 μ m), Primer (≤ 7 μ m) und einem Klarlack (≤ 20 μ m) beschichtet werden

Die Rohdichte der Kernschicht muss im Mittel $1,63 \text{ g/cm}^3$ ($\pm 0,1$) für MAAS PLANBOND /fr ACM405 und MAAS PLANBOND/fr ACM605 und $1,80 \text{ g/cm}^3$ ($\pm 0,15$) für die MAAS PLANBOND /A2 ACM405 und MAAS PLANBOND/A2 ACM605 betragen.

Die Verbundplatten "MAAS PLANBOND/fr ACM405" und "MAAS PLANBOND/fr ACM605" müssen hinsichtlich des Brandverhaltens die Anforderungen an die Klasse B - s1,d0 nach DIN EN 13501-1³ erfüllen.

Die Verbundplatten "MAAS PLANBOND/A2 ACM405" und "MAAS PLANBOND/A2 ACM605" müssen hinsichtlich des Brandverhaltens die Anforderungen an die Klasse A2 - s1,d0 nach DIN EN 13501-1³ erfüllen.

Die Zusammensetzung der Verbundplatten (Deckbleche, Kernschicht sowie der Klebstoffe für die Verbindung der Deck- mit den Kernschicht und Beschichtung) muss mit den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Rezeptur und weiteren Angaben übereinstimmen.

2.1.2 Befestigungsmittel

2.1.2.1 Befestigungsmittel für die ebenen Platten

- a) Als Befestigungsmittel für die ebenen "MAAS PLANBOND" Verbundplatten an der Aluminium-Unterkonstruktion sind die Befestigungsmittel nach Anlage 9 und nach folgenden Angaben zu verwenden:
- SFS-Gesipa Blindniete Alu/nichtrostender Stahl $\varnothing 5,0$ nach ETA 13/0255, Anlage 3-4; Setzkopf K11, K14 oder K16, Hülse K 11 und K14 aus EN AW-5754 und Hülse K16 aus EN AW-5019 nach DIN EN 573-3⁴; Dorn aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff Nr. 1.4541 nach DIN EN 10088⁵
 - MBE Blindniete Alu/ nichtrostender Stahl $\varnothing 5,0$, Setzkopf K11, K14 oder K16 nach Anlage 9, Hülse aus EN AW-5754 nach DIN EN 573-3⁴, Dorn aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff Nr. 1.4541 nach DIN EN 10088⁵
 - Ipex Blindniete Alu/nichtrostender Stahl $\varnothing 5,0$, Setzkopf K11, K14 oder K16 nach Anlage 9, Hülse aus EN AW-5754 nach DIN EN 573-3⁴, Dorn aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff Nr. 1.4541 nach DIN EN 10088⁵
- b) Als Befestigungsmittel für die ebenen "MAAS PLANBOND" Verbundplatten an der Holz-Unterkonstruktion muss die nach EN 14592⁶ CE-gekennzeichnete Fassadenschraube nach Anlage 8 aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff Nr. 1.4567 nach DIN EN 10888⁵ vom Typ LE-MBE-FA 4,8x30 mm K16 mm mit zugehörigem MBE Fa-Ze-Di Dichtring $\varnothing 14 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$ aus TPE (Thermoplastische Elastomere) gemäß Anlage 7 verwendet werden.
- Bei der Ausbildung als Festpunkt ist zusätzlich die MBE Festpunkthülse $\varnothing 8,5 \text{ mm} \times 3,5 \text{ mm}$ mit Bohrung $\varnothing 5,1 \text{ mm}$; Werkstoff EN AW-2007 nach DIN EN 573-3⁴ aus Aluminium nach Anlage 7 zu verwenden.

3	DIN EN 13501-1:2019-05	Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
4	DIN EN 573-3:2013-12:	Aluminium und Aluminiumlegierungen - Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug - Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen
5	DIN EN 10088-1:2014-12:	Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle
6	DIN EN 14592:2008	Holzbauwerke – Stifförmige Verbindungsmittel - Anforderungen

- c) Als Befestigungsmittel für ebene Verbundplatten mit der "MAAS INVISIO Befestigung" muss die Inviso-Schraube M6 x 10 aus nichtrostendem Stahl der Werkstoffnummer 1.4578 nach DIN EN 10088 nach Anlage 17 mit den zugehörigen Komponenten verwendet werden. Die "MAAS INVISIO Befestigung" ist eine verdeckte Befestigung. An den Rückseiten der Verbundplatten werden die Inviso-Agraffen 53 nach Anlage 18 aus stranggepressem Aluminiumprofil EN AW-6063 T66 nach DIN EN 755-2 mit der Inviso-Schraube befestigt. Hierbei wird die Inviso-Schraube in die vorhandenen CNC-gefräste Inviso-Lochung am rückseitigen Deckblech der Verbundplatte eingeschoben (vgl. Anlage 11). Die Verbundplatte mit den befestigten Inviso-Agraffen wird in das zugehörige horizontale Inviso-Tragprofil Typ 53 aus Aluminium EN AW-6063 T66 nach DIN EN 755-2 eingehängt.

2.1.2.2 Befestigungsmittel für die Kassetten

Die Kassetten sind an den Längsrändern über Einhängeschlitze auf Bolzen nach Anlagen 2 bis 4 zu befestigen.

Es dürfen Bolzen Ø8 mm mit Kunststoffhülse Ø12 x 1,9 oder Bolzen Ø10 mm ohne Hülse aus nichtrostendem Stahl A4 verwendet werden.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Die Herstellung der Verbundplatten muss kontinuierlich im Werk erfolgen.

Die Herstellung der Kassetten darf nur in Werken mit geschultem Personal und unter Anleitung des Antragstellers erfolgen. Dabei dürfen die ebenen Platten durch die Fräskanttechnik nach Anlage 3 im Bereich der Nut abgekantet werden.

Die kassettenseitigen Einhängeschlitze werden werksmäßig vorgefertigt, entweder im abgekanteten Längsrand der MAAS PLANBOND Verbundplatte oder an den Längsrand angenieteten 3 mm dickem Aluminium-Blech aus EN AW-5005 H24 nach DIN EN 485-2 mit Blindniet SFS-Gesipa Alu/nichtrostender Stahl Ø 5,0 mit Setzkopf K11 oder K14; MBE Blindniete Alu/ nichtrostender Stahl Ø 5,0, Setzkopf K11 oder K14 oder Iplex Blindniete Alu/nichtrostender Stahl Ø 5,0, Setzkopf K11 oder K14 nach Abschnitt 2.1.2.1.

Die Inviso-Lochung am rückseitigen Deckblech der ebenen Verbundplatte ist durch eine CNC-Bearbeitung werkseitig herzustellen.

2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Transport und Lagerung der Bauprodukte dürfen nur in geschützten Verpackungen erfolgen; beschädigte Bauprodukte dürfen nicht eingebaut werden.

2.2.3 Kennzeichnung

Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.1, die Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.2.1 c) und die Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.2.1a - sofern diese nicht bereits im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder einer europäischen technischen Zulassung bzw. Bewertung geregelt oder CE-gekennzeichnet sind - oder deren Verpackung oder der Lieferschein müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 Übereinstimmungsnachweis erfüllt sind.

Die "MAAS PLANBOND" Verbundplatten, deren Verpackung oder der Lieferschein sind zusätzlich mit Angabe des Plattentyps und folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- "schwerentflammbar" (für "MAAS PLANBOND/fr ACM405" und "MAAS PLANBOND/fr ACM605")
- "nichtbrennbar" (für "MAAS PLANBOND/A2 ACM405" und "MAAS PLANBOND/A2 ACM605")
- Chargennummer

- Herstellwerk
- Angabe der Aluminiumlegierung und der Oberflächenbehandlung der Deckschichten
- bei Herstellung der rückseitigen Invision-Aussparung: "INVISIO-Lochung"

2.3 Übereinstimmungsbestätigung

2.3.1 Allgemeines

2.3.1.1 Übereinstimmungsbestätigung für die Verbundplatten und die Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.2.1c)

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Verbundplatten nach Abschnitt 2.1.1 und der Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.2.1c) mit den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Übereinstimmungszertifikates einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremdüberwachung durch eine anerkannten Überwachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Verbundplatten eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

2.3.1.2 Übereinstimmungsbestätigungen für die Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.2.1a)

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.2.1a) - sofern diese nicht bereits im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder einer europäischen technischen Zulassung bzw. Bewertung geregelt oder CE-gekennzeichnet sind - mit den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprüfung durch eine hierfür anerkannte Prüfstelle (in diesem Fall einer hierfür anerkannten Überwachungsstelle mit eigener Prüfkompetenz) erfolgen.

Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen:

Tabelle 3: Werkzeuge Produktionskontrolle

	Bauprodukt	Produkteigenschaft/ Prüfung	Häufigkeit	Anforderungen
Verbundplatten "MAAS"	Deckschichten	Dicke	5 x je Coil	s. Abschnitt 2.1.1 Tabelle 1
		Zugfestigkeit R_m	1 x je Coil	s. Abschnitt 2.1.1 Tabelle 2
		0,2 %-Dehngrenze $R_{p0,2}$	1 x je Coil	
		Bruchdehnung A_{50mm}	1 x je Coil	
	Verbundplatten	Dicke	3 x arbeitstäglich 5 Messungen	t = 4 mm Toleranz s. Anlage 1
		Prüfung des Verbundes durch Klettertrommel- Schälversuch nach ASTM 1781	3 x arbeitstäglich an beiden Deckschichten im Randbereich und in Plattenmitte	Schälfestigkeit ≥ 80 Nmm/mm
		Abmessungen und Lage der Invisio- Lochung	mind. 1% der Invisio-Lochung	Abmessung und Lage der Agraffenposition s. Anlage 11
Invisio-Schraube	Zugbruchkraft	10 x je Herstellcharge	Bruchkraft ≥ 5270 N	
	Abmessungen und Werkstoff	10 x je Herstellcharge	s. Abschnitt 2.1.2.1c) und Anlage 17	

Durch Herstellererklärung ist nachzuweisen, dass die Werkstoffe und die Eigenschaften der Befestigungsmittel - sofern diese nicht bereits im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder einer europäischen technischen Zulassung bzw. Bewertung geregelt sind - mit den Angaben nach Abschnitt 2.1.2 und Anlage 9 übereinstimmen sowie eine Scherbruchkraft von ≥ 1,65 kN und eine Zugbruchkraft ≥ 2,50 kN aufweisen. Die Invisio-Schraube muss den Angaben nach Abschnitt 2.1.2.1c) sowie Anlage 17 entsprechen und eine Zugbruchkraft von ≥ 5,27 kN aufweisen.

Hinsichtlich des Brandverhaltens der Verbundplatten "MAAS PLANBOND/fr ACM405" und "MAAS PLANBOND/fr ACM605" sind die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"⁷ sinngemäß anzuwenden.

Hinsichtlich des Brandverhaltens der Verbundplatten "MAAS PLANBOND/ A2 ACM405" und "MAAS PLANBOND A2 ACM605" sind die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"⁷ sinngemäß anzuwenden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen.

Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle der Verbundplatten und der Planbond-Invisio-Befestigung durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung durchzuführen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Es sind mindestens die Prüfungen der Verbundplatten gemäß Abschnitt 2.4.2, Tabelle 3 durchzuführen. Zusätzlich ist das Brandverhalten der Verbundplatten zu überprüfen.

Die Planbond-Invisio-Befestigung muss eine Auszugskraft von $\geq 1,10$ kN bei der Prüfung nach Anlage 16 aufweisen. Die Invisio-Schraube muss den Angaben nach Anlage 17 entsprechen und eine Zugbruchkraft von $\geq 5,27$ kN aufweisen.

Für die Durchführung der Überwachung der Verbundplatten "MAAS PLANBOND/fr ACM405" und "MAAS PLANBOND/fr ACM605" sind die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"⁷ und hinsichtlich des Brandverhaltens der Verbundplatten "MAAS PLANBOND/A2 ACM405" und "MAAS PLANBOND/A2 ACM605" sind die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"⁷ sinngemäß anzuwenden.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

2.3.4 Erstprüfung der Befestigungsmittel

Im Rahmen der Erstprüfung durch eine anerkannte Prüfstelle sind die genannten Produkteigenschaften im Abschnitt 2.1.2.1a), Anlage 9 sowie die Scherbruchkraft von $\geq 1,65$ kN und eine Zugbruchkraft $\geq 2,50$ kN für die nicht bereits geregelten Befestigungsmittel (s. 2.3.1.1 und 2.3.1.2) zu prüfen.

3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

3.1 Planung und Bemessung

3.1.1 Planung

Es dürfen nur Produkte nach Abschnitt 2 verwendet werden.

Die Bestimmungen nach DIN 18516-1¹ einschließlich der zugehörigen Anlagen in der Liste der Technischen Baubestimmungen sind zu beachten.

Das Fassadensystem darf mit oder ohne Wärmedämmung verwendet werden.

Die Standsicherheit der Außenwandbekleidung ist objektbezogen durch eine statische Berechnung nachzuweisen.

Die Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk sind gemäß den bauaufsichtlich eingeführten Technischen Baubestimmungen⁸ bzw. den entsprechenden Zulassungen (für die Verankerungsmittel) gesondert nachzuweisen.

Die Einwirkungen aus Windlast sowie die Teilsicherheitsbeiwerte für Einwirkungen γ_F ergeben sich aus den bauaufsichtlich eingeführten Technischen Baubestimmungen⁸.

Bei der Ermittlung der Temperaturdifferenz ist von den in DIN 18516-1⁹ festgelegten Grenztemperaturen und Montagetemperatur auszugehen. Unabhängig davon darf jedoch in Richtung der Tragprofile der Unterkonstruktion mit einer reduzierten Temperaturdifferenz von $\Delta T = 10$ K gerechnet werden, wenn sich die Verbundplatten und die Unterkonstruktion unmittelbar berühren, d. h. keine thermische Trennung vorhanden ist.

Die Tragprofile der Unterkonstruktion müssen mindestens 1,9 mm dicke Aluminiumprofile mit einer Zugfestigkeit $R_m \geq 245$ N/mm² und einer Streckgrenze $R_{p0,2} \geq 200$ N/mm² sein (Legierung EN AW-6063 T66 nach DIN EN 755-2). Es darf auch eine Holz-Unterkonstruktion verwendet werden.

Für die Planbond-Invisio Bauart müssen die Unterkonstruktions- und Systemprofile aus Aluminium EN AW-6063 T66 nach Anlage 18 verwendet werden.

3.1.2 Bemessung für die ebenen Verbundplatten und ihre Befestigung

3.1.2.1 Für die Verbundplatten nach Abschnitt 2.1.1 ist nachzuweisen, dass der Bemessungswert der Biegespannung unter Windlasteinwirkung (ohne Entlastungen durch Membranwirkung) an keiner Stelle größer ist als der in Anlage 1.1, Tabelle 1 angegebene Bemessungswert der Biegefestigkeit σ_{Rd} .

Zusätzlich ist die maximale Durchbiegung f (ohne Membranwirkung) in Plattenmitte unter Gebrauchslast auf $f \leq L/70$ bei negativen Winddruck (Windsog) bzw. $f \leq L/40$ bei positiven Winddruck zu begrenzen, wobei L = Stützweite der Platte (Befestigungsabstand) ist.

3.1.2.2 Für die Blindnieten und Schrauben nach Abschnitten 2.1.2.1 a) und b) sind die Bemessungswerte des Widerstandes der Anlage 1.1, Tabellen 2 und 3 zu entnehmen.

Die Beanspruchung der Blindniete auf Zug ist unter Berücksichtigung des Verhältnisses der Biegesteifigkeit von der Fassadenplatte nach Anlage 1.1, Tabelle 1 zur Biegesteifigkeit der Unterkonstruktion zu ermitteln¹⁰ und den Bemessungswerten des Widerstandes nach Anlage 1.1, Tabellen 2 und 3 gegenüberzustellen. Bei Schrägzug sind die Bemessungswerte des Widerstandes gemäß der Formel in Anlage 1.1, Tabellen 2 und 3 zu ermitteln.

Es darf angenommen werden, dass aus der Sehnenverkürzung der Fassadenplatte infolge Durchbiegung keine Scherkräfte auf die Befestigungsmittel wirken, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

a) Tabelle 4: Plattenlängen in Abhängigkeit vom Bohrlochdurchmesser und Bohrlochspiel

Bohrlochdurchmesser D in den Platten [mm]	Bohrlochspiel δ [mm]	Plattenlänge in Richtung Stützweite [m]	Plattenlänge in Richtung Tragprofile [m]
Ø 7,5	2,5	≤ 1,153	≤ 4,093
Ø 8,5	3,5	≤ 1,543	≤ 7,300
Ø 9,5	4,5	≤ 2,050	≤ 7,300
Ø 9,5*	4,7	≤ 1,543	≤ 7,200

* bei der Schraubverbindung

⁸ Siehe www.dibt.de, Technische Baubestimmungen

⁹ DIN 18516-1:2010-06 Außenwandbekleidungen, hinterlüftet – Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze

¹⁰ z. B. nach E. Zuber: Einfluss nachgiebiger Fassadenunterkonstruktionen auf Bekleidungen und Befestigungen in den "Mitteilungen" des Instituts für Bautechnik, Heft 2, 1979, S. 45-50

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung**

Nr. Z-10.3-703

Seite 11 von 14 | 25. Februar 2020

b) Mittige Anordnung der Befestigungsmittel in den Bohrlöchern durch Verwendung einer Bohrlehre bei der Herstellung der Löcher in der Unterkonstruktion (\varnothing 3,3 mm in der Holz-Unterkonstruktion; \varnothing 5,1 in der Aluminium-Unterkonstruktion)

c) Durchbiegungsbegrenzung nach Abschnitt 3.1.2.1

Weitergehende Durchbiegungsbegrenzungen aufgrund besonderer Anforderungen an das Gebrauchsverhalten bleiben unberührt.

3.1.2.3 Anstelle des Nachweises nach Abschnitt 3.1.2.2 darf die Standsicherheit der Befestigungsmittel wie folgt nachgewiesen werden:

Die Bemessungswerte des Widerstandes für die Befestigungsmittel der Anlage 1.1, Tabellen 2 und 3 sind einzuhalten. Die Scherbeanspruchung der Befestigungsmittel ist unter Berücksichtigung der Sehnenverkürzung der ebenen Verbundplatte bei Durchbiegung zu ermitteln (kombinierte Biege- und Membranwirkung). Es genügt dabei, den Lastfall Wind kombiniert mit gleichzeitiger Abkühlung um 40 K zu untersuchen. Pro Befestigungsmittel ist eine konstante Federsteifigkeit von 1,69 kN/mm anzusetzen. Verfügbares freies Lochspiel darf berücksichtigt werden. Beanspruchungen aus vertikalen Lasten sind vektoriell zu addieren.

3.1.2.4 Für die Invisio-Befestigung nach Abschnitt 2.1.2.1 c) sind die Bemessungswerte des Widerstandes der Anlage 12, Tabelle 1 zu entnehmen. Die maximalen Plattenabmessungen betragen $B \times H = 7200 \times 1250$ mm, die Platten müssen horizontal (Querformat) eingebaut werden. Die minimale Plattenabmessung beträgt 300 x 300 mm bei Einsatz von 4 Agraffen. Bei Schrägzug sind die Bemessungswerte des Widerstandes gemäß der Formel in Anlage 12 zu ermitteln. Zusätzlich ist die maximale Durchbiegung f (ohne Membranwirkung) in Plattenmitte unter Gebrauchslast auf $f \leq L/70$ zu begrenzen, wobei L = Stützweite der Platte (Befestigungsabstand) ist. Die Durchbiegung des Invisio Tragprofils ist auf $L/500$ zu begrenzen.

3.1.3 Bemessung für die Kassetten und deren Befestigung

Die Kassetten dürfen nach der Elastizitätstheorie bemessen werden, wobei es durch punktuellen Vergleich mit den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Versuchsergebnissen¹¹ bestätigt sein muss, dass die Berechnungsergebnisse auf der sicheren Seite liegen. Extrapolationen sind nicht möglich, Zwischenwerte können interpoliert werden.

Zur Nachrechnung der Versuchsergebnisse dürfen nichtlineare Berechnungen unter Berücksichtigung großer Verformungen (sogenannte Theorie 3. Ordnung), mit Elementformulierungen welche Membranwirkungen erfassen, durchgeführt werden. Die Stabilität der Kassetten ist nachzuweisen. Bei der Nachrechnung sind Toleranzen und Temperaturdehnungen zu berücksichtigen.

Es wird empfohlen, die statische Berechnung der Kassetten prüfen zu lassen, sofern eine derartige Prüfung durch Landesbauordnungen nicht ohnehin zwingend vorgeschrieben ist. Mit der Prüfung sind Prüfämter oder Prüfengeure für Standsicherheit zu beauftragen.

Die Belastung ist sowohl in Windsog- als auch in Winddruckrichtung als Flächenlast zu berücksichtigen.

Es muss eine Sicherheit von $\gamma_M = 1,1$ gegenüber dem Erreichen der 0,2 % Dehngrenze der Deckbleche und eine Sicherheit von $\gamma_M \geq 1,7$ gegenüber dem Erreichen der Versagenslast im Versuch bzw. der rechnerischen Traglast eingehalten werden.

Die maximale Durchbiegung in der Mitte der Kasette darf bis zu $1/30 \times L$ betragen (mit L = Abstand zwischen den Aufhängepunkten = Kassettenbreite); sie darf jedoch den Wert von 50 mm nicht überschreiten.

¹¹

Die im Prüfbericht des Prüfamtes für Baustatik –Stuttgart-, "Validierungsprüfung TP/2014/005" vom 13. März 2015 aufgeführten Prüfberichte und Gutachten und der Prüfbericht Nr. 902 9913 00/P1 vom 16. Februar 2016 der Materialprüfanstalt Universität Stuttgart. Erhältlich beim Antragsteller.

Beim Nachweis der Befestigung der Kassetten an der Unterkonstruktion sind in entsprechend der Ausführung nach Abschnitt 2.1.2.2 die Bemessungswerte des Bauteilwiderstandes der Kassetteneinhängung $F_{R,d,Zug}$ nach Tabelle 1 in Anlage 2 anzusetzen.

Die Verbindung der angenieteten Aluminium-Bleche mit den Kassetten ist nachzuweisen. Für die Nietbefestigung von Aluminium-Blech mit der Kassette am Längsrand sind die Bemessungswerte des Widerstandes $F_{Q,Rd}$ nach Tabelle 1 in Anlage 1.2 anzusetzen.

Bei der in Anlage 3 dargestellten Eckausbildung mit angenieteten Eckverbindern aus mindestens 4 mm dicken MAAS PLANBOND Verbundplatten oder mindestens 2 mm dicken Aluminiumblechen aus EN AW-1050A nach DIN EN 485-2² wird die Querkraft der Querabkantungen in die Längsabkantungen mit ausreichender Sicherheit übertragen.

3.1.4 Brandschutz

Die Verbundplatten "MAAS PLANBOND/fr ACM405" und "MAAS PLANBOND/fr ACM605" sind schwerentflammbar.

Die Verbundplatten "MAAS PLANBOND/A2 ACM405" und "MAAS PLANBOND A2 ACM605" sind nichtbrennbar in Verbindung mit der Aluminium-Unterkonstruktion und schwerentflammbar in Verbindung mit der stabförmigen Holz-Unterkonstruktion.

Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit bzw. Nichtbrennbarkeit gilt bei Anwendung auf massiven mineralischen Untergündern oder wenn eine eventuell vorhandene Wärmedämmung aus nichtbrennbaren Mineralwollgedämmplatten (Dicke mindestens 50 mm) nach DIN EN 13162 besteht und die Tiefe des Hinterlüftungsspalt zwischen Platten und Dämmung bzw. Untergrund mindestens 30 mm beträgt. Die Breite der Fugen zwischen den Verbundplatten ist auf 20 mm zu begrenzen. Andernfalls darf das Fassadensystem "MAAS PLANBOND Aluminium-Verbundplatten" dort verwendet werden, wo die bauaufsichtliche Anforderung normalentflammbar gestellt wird.

Die Technischen Baubestimmungen über besondere Brandschutzmaßnahmen bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen nach DIN 18516-1¹ sind zu beachten.

3.1.5 Wärmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

Für den Nachweis des Wärmeschutzes gilt DIN 4108-2¹².

Bei der Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes (R-Wert) nach DIN EN ISO 6946¹³ für die Außenwandkonstruktion dürfen die Luftschicht (Hinterlüftungsspalt) und die Verbundplatten nicht berücksichtigt werden.

Bei dem Wärmeschutznachweis ist für den verwendeten Dämmstoff der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit entsprechend DIN 4108-4¹⁴ Tabelle 2 anzusetzen. Die Wärmebrücken, die durch die Unterkonstruktion und deren Verankerung hervorgerufen werden, weil die Wärmedämmschicht durchdrungen oder in ihre Dicke verringert wird, sind zu berücksichtigen.

Für den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3¹⁵.

3.1.6 Schallschutz

Für den Nachweis des Schallschutzes gilt DIN 4109¹⁶.

12	DIN 4108-2:2013-02	Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz
13	DIN EN ISO 6946:2008-04	Bauteile - Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient - Berechnungsverfahren
14	DIN 4108-4:2013-02	Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte
15	DIN 4108-3:2014-11	Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz - Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung
16	DIN 4109-1:2018-01	Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

3.1.7 Korrosionsschutz

Wenn planmäßig Feuchtigkeit zwischen Bauwerk und Fassadenplatte anfällt sowie korrosionsfördernde Einflüsse vorhanden sind, müssen besondere Vorkehrungen zur Vermeidung von Spaltkorrosion zwischen Fassadenplatte und Unterkonstruktion getroffen werden, wobei nur derartige Bauprodukte zur Anwendung kommen dürfen, die das Brandverhalten nicht negativ beeinflussen. Hiervon kann ausgegangen werden, wenn für pulverbeschichtete Alu-Profile und Trennlagen ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis der Nichtbrennbarkeit vorliegt.

3.2 Ausführung**3.2.1 Allgemeines**

Das Fassadensystem "MAAS PLANBOND" bzw. die Verbundplatten müssen gemäß folgender Bestimmungen und entsprechend den Angaben der Anlagen sowie unter Berücksichtigung der Planungsvorgaben (s. Abschnitt 3) ausgeführt werden.

Profilstöße in der Unterkonstruktion dürfen nicht durch die Verbundplatten überbrückt werden.

3.2.2 Anforderungen an den Antragsteller und an die ausführende Firma

– Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, die Besonderen Bestimmungen dieses Bescheids und alle Informationen für eine einwandfreie Ausführung der Bauart erforderlichen weiteren Einzelheiten mit Entwurf und Ausführung des Fassadensystems betrauten Personen zur Verfügung zu stellen.

– Ausführende Firma (Unternehmer)

Das Fachpersonal der ausführenden Firma hat sich die Besonderen Bestimmungen dieses Bescheids sowie über alle für eine einwandfreie Ausführung der Bauart erforderlichen Einzelheiten beim Antragsteller zu informieren.

Die bauausführende Firma hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung eine Übereinstimmungserklärung gemäß §§ 16a Abs. 5 i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben. Ein Muster der Übereinstimmungserklärung ist dem Bescheid als Anlage 10 beigelegt. Diese Bestätigung ist dem Bauherrn zu überreichen.

3.2.3 Montage der ebenen Verbundplatten mit Nieten auf Aluminium-Unterkonstruktion

Die Nietbefestigung der Verbundplatten muss technisch zwängungsfrei unter Nutzung eines Festpunktes mit Bohrlochdurchmesser in der Verbundplatten von $\varnothing 5,1$ mm und von Gleitpunkten gemäß den Angaben nach Tabelle 4 erfolgen. Der Festpunkt ist möglichst in der Nähe der Plattenmitte anzuordnen.

Die Bohrungen für die Befestigungsmittel in den Verbundplatten und in den Tragprofilen sind am Bauwerk mit Stufenbohrungen oder nur in den Tragprofilen unter Verwendung der bereits vorgebohrten Verbundplatten als Lehre auszuführen.

Die Befestigungsmittel sind zentrisch in die Plattenbohrungen einzusetzen. Das Anziehen der Nieten erfolgt unter Benutzung einer Distanz-Lehre (Distanz $\geq 0,3$ mm).

Der Abstand der Befestigungsmittel von den Plattenrändern muss mindestens 16 mm betragen.

3.2.4 Montage der ebenen Verbundplatten mit Schrauben auf Holz-Unterkonstruktion

Die Schraubbefestigung der Verbundplatten muss technisch zwängungsfrei unter Nutzung eines Festpunktes (mit Verwendung der Festpunkthülse) und Gleitpunkte nach Anlage 7 erfolgen. Die Bohrlochdurchmesser in der Verbundplatte sind mit $\varnothing 9,5$ mm auszuführen; der Festpunkt ist möglichst in der Nähe der Plattenmitte anzuordnen. Die Montageanleitung der MAAS PLANBOND Aluminium-Verbundplatten auf Holz-Unterkonstruktion ist zu beachten.

Die Bohrungen für Fassadenschrauben in den Verbundplatten und in der stabförmigen Holzunterkonstruktion sind am Bauwerk mit Stufenbohrungen auszuführen. Die Vorbohrungen der Holz-Unterkonstruktion ist unter Verwendung der bereits vorgebohrten Fassadenplatte mit einer Bohrlehre zentrisch auszuführen. Die Fassadenschrauben mit zugehörigem Dichtring FA-ZE-DI (ggf. mit eingesetzter Festpunkthülse) sind bis zum Anliegen des Schraubenkopfes am Dichtring anzuziehen.

Die Befestigungsmittel sind zentrisch in die Plattenbohrungen einzusetzen

Der Abstand der Befestigungsmittel von den Plattenrändern muss mindestens 16 mm betragen.

3.2.5 Montage der ebenen Verbundplatten mit "Planbond-Invisio" auf Aluminium-Unterkonstruktion

Die horizontal angeordneten Verbundplatten mit der werkseitigen Invisio-Lochung müssen auf die horizontalen Invisio-Tragprofile UBE 25/2 S, die keinen Versatz und keine Verdrehung aufweisen, montiert werden. Mehrteilige gestoßene Tragprofile hinter der Plattenlänge sind mit geeigneten Verbindern auszuführen.

Bei den vertikalen Unterkonstruktionsprofilen, zur Aufnahme der o.g. horizontalen Invisio-Tragprofile, ist ein Profilstoß zwischen den Agraffen innerhalb einer Verbundplatte nicht zulässig.

Bei der Montage der Invisio-Agraffe ist die Mutter der Invisio-Schraube mit einem Drehmoment von 3 Nm zu befestigen (siehe Anlage 15).

Die Abstände und Lagerungsbedingungen gem. Anlagen 12 bis 14 sind einzuhalten.

3.2.6 Montage der gekanteten Kassetten an Bolzen

Die Kassetten sind nach Anlagen 2 bis 4 auf die Unterkonstruktion und gemäß den Planungsangaben zu montieren.

Renée Kamanzi-Fechner
Referatsleiterin

Beglaubigt

Tabelle 1: Eigengewicht, Biegesteifigkeit, Widerstandsmoment und Bemessungswert der Biegefestigkeit für die Verbundplatten "MAAS PLANBOND"

Plattentyp "MAAS PLANBOND"	Eigengewicht	Biegesteifigkeit E-I	Widerstandsmoment W	Widerstandsmoment W _{INVISIO}	Bemessungswert der Biegefestigkeit σ _{Rd}
	[kg/m ²]	[Nm ² /m]	[cm ³ /m]	[cm ³ /m]	[N/mm ²]
MAAS PLANBOND/fr ACM405	7,6	230	1,54	1,27	118
MAAS PLANBOND/A2 ACM405	8,1	230	1,54	1,27	118
MAAS PLANBOND/fr ACM605	10,6	547	2,53	2,09	118
MAAS PLANBOND/A2 ACM605	11,9	602	2,53	2,09	118

*Reduzierung Widerstandsmoment infolge der Aussparung zum Nachweis der Stützmente bei der Invisio Befestigung (Einflussbereich = Radius 100 mm)

Tabelle 2: Bemessungswerte des Widerstandes für die Nietbefestigung für die ebene Verbundplatte an der Aluminium-Unterkonstruktion

Blindniete nach Abschnitt 2.1.2.1a	Setzkopfdurch- messer	Bemessungswert des Widerstandes			
		Zug F _{Z,Rd} [N]			Abscheren F _{Q,Rd} [N]
		Rand	Ecke	Mitte	Abscheren
MBE 5,0x14	K 11 -11 mm	531	380	665	752
Ipex 5,0x14					
MBE 5,0x14	K 14 -14 mm	672	420	879	747
Ipex 5,0x14					
MBE 5,0x14	K 16 -16 mm	697	477	829	732
Ipex 5,0x14					
SFS-Gesipa 5,0x14	K 11 -11mm	579	419	740	870
SFS-Gesipa 5,0x14	K14 -14 mm	641	506	790	972
SFS-Gesipa 5,0x14	K16 -16 mm	762	590	822	1139

Bei Schrägzug ist Folgendes nachzuweisen:

$$\frac{F_{Q,Ed}}{F_{Q,Rd}} + \frac{F_{Z,Ed}}{F_{Z,Rd}} \leq 1,0$$

Tabelle 3: Bemessungswerte des Widerstandes für die Schraubbefestigung der 4 mm Verbundplatten an der Holzunterkonstruktion

Schraube nach Abschnitt 2.1.2.1b	Anordnung	Zug F _{Z,Rd} [N]	Abscheren F _{Q,Rd} [N]	Schrägzug
FA 4,8 x 30 K16	Plattenmitte oder Plattenrand	610	541	F _{Q,Ed} / F _{Q,Rd} + F _{Z,Ed} / F _{Z,Rd} ≤ 1,0
	Plattenecke	479	541	

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen



Eigenschaften; Bemessungswerte des Widerstandes für die Fassadenplatten, Nietbefestigung oder Schraubbefestigung

Anlage 1.1

Tabelle 1: Bemessungswerte des Widerstandes für die Nietbefestigung vom Aluminium-Blech mit dem abgekanteten Längsrand der Kassette

Blindniete nach Abschnitt 2.2.1	Anordnung	Abscheren $F_{Q,Rd}$ [N]
SFS-Gesipa Ø 5,0 mit Setzkopf K11 / K14	Längsrand gem. Anlage 6	630
MBE / Ipex Blindniete Ø 5,0 mit Setzkopf K11 / K14		470

Ebene Fassadenplatte nach Abschnitt 2.1.1

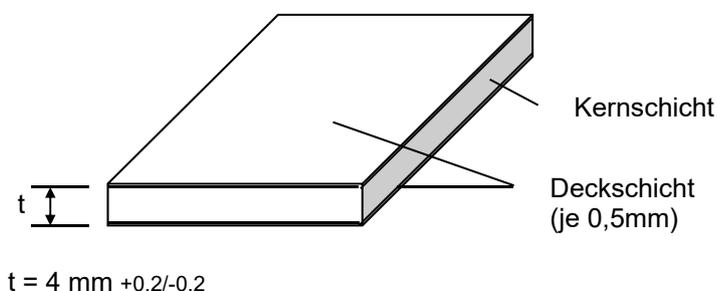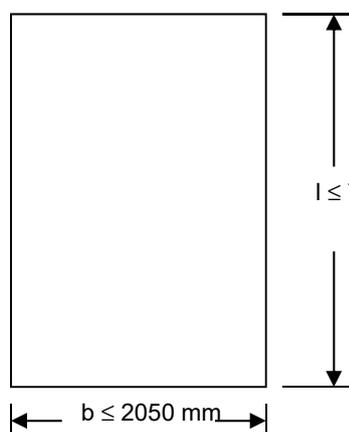

Maximale Abmessungen: Länge $l \leq 7300 + 4,0/-4,0 \text{ mm}$
Breite $b \leq 2050 + 2,0/-2,0 \text{ mm}$

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen

Bemessungswert des Widerstandes für die Nietbefestigung der Aluminium-Bleche an den Kassettenrändern
Abmessungen der Fassadenplatte

Anlage 1.2

Variante A -
Ø8mm Bolzen und Kunststoffhülse Ø12mm

Variante B -
Ø10mm Bolzen


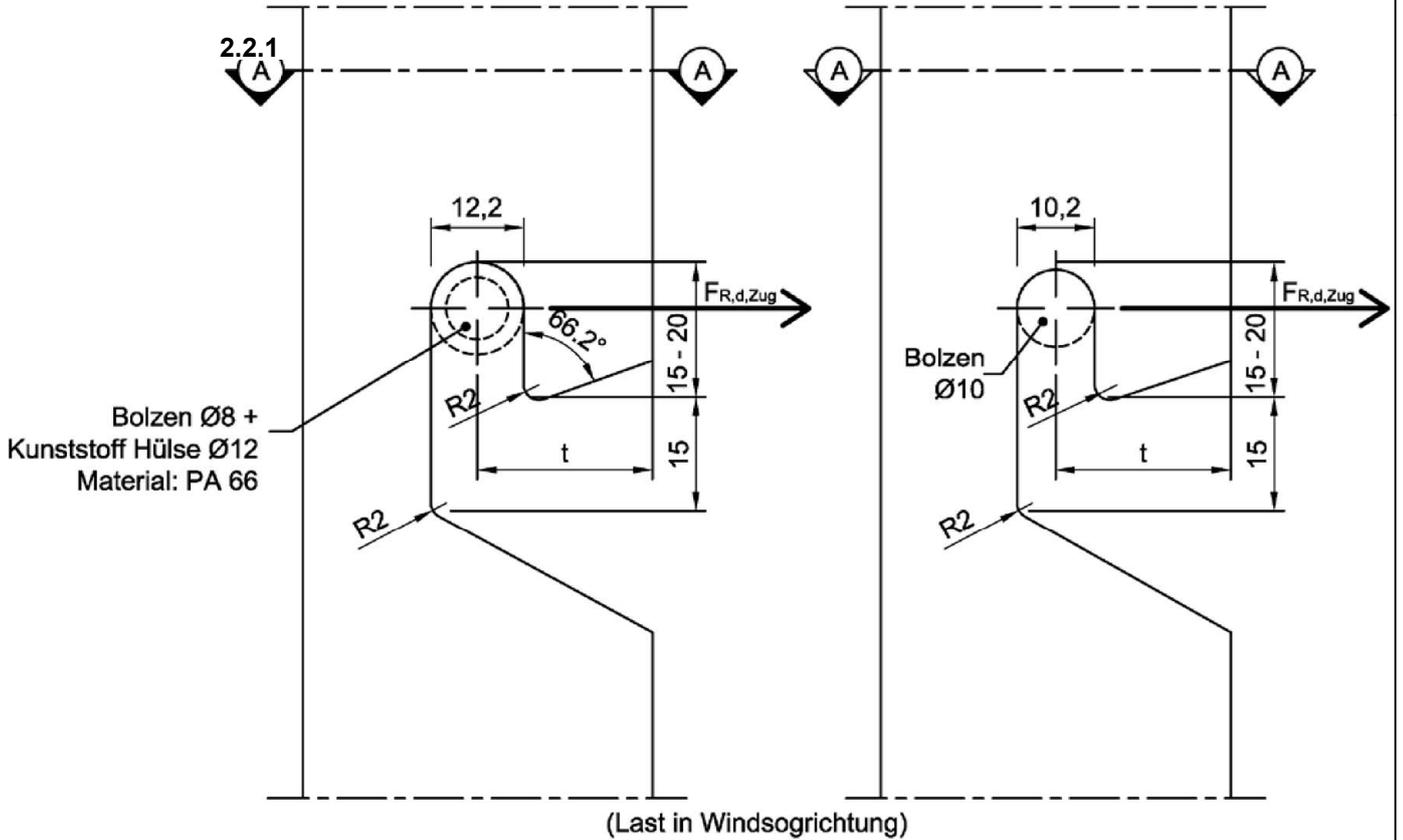


Tabelle 1: Bemessungswert der Auflagerkräfte $F_{R,d,Zug}$ am Einhängepunkt


Einhängepunkte im Kassettenrand für Variante A und B		t mm	$F_{R,d,Zug}$ kN
Kassettenrandausführung			
1	MAAS Verbundplatten	20	0,44
2	MAAS Verbundplatten	25	0,57
3*	Aluminium Blech, d = 3mm	20	0,86
4*	Aluminium Blech, d = 3mm	15	0,47

Alle Maße in mm
 * gemäß Anlage 6

Schnitt A-A - Ausführung 1 + 2







Schnitt A-A - Ausführung 3 + 4

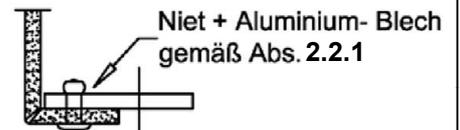

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen


Kassetten, Bemessungswerte der Auflagerkräfte an den Einhängepunkten der Kassetten

Anlage 2

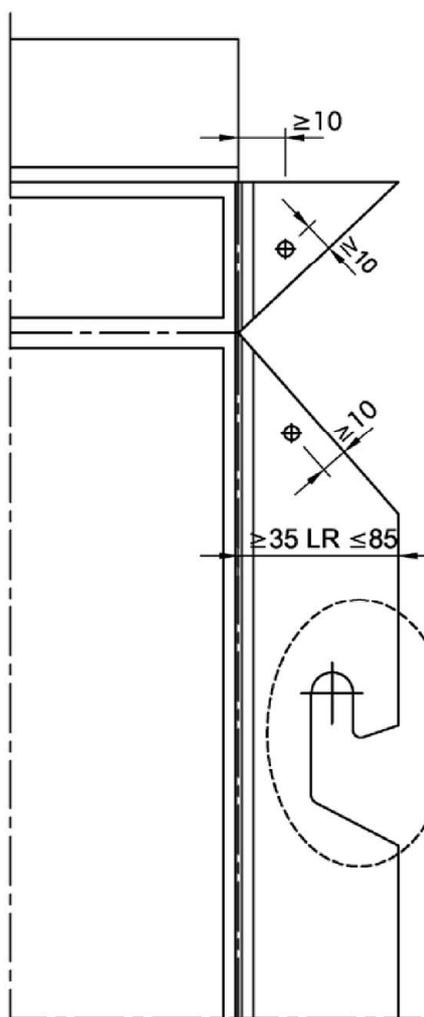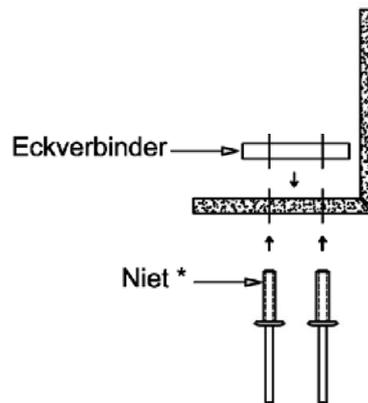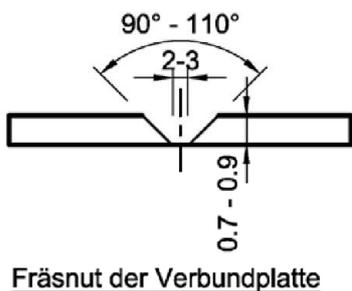

Eckverbinder
aus 4 mm dicken Maas
PLANBOND oder ≥ 2mm
dicken Aluminiumplatten gem.
Abschn. 3.1.3

Detail Einhängepunkt
nach Abschnitt 3.1.3
und Anlage 2

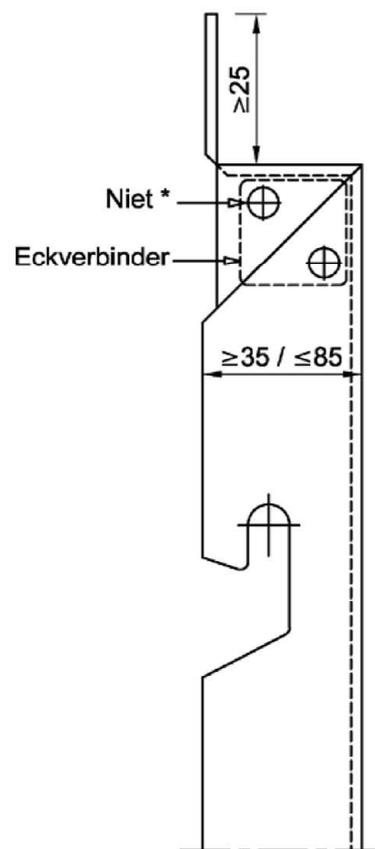

Fräsbild - Rückseite


Seitenansicht

Alle Maße in mm
* Niet gemäß Abschnitt 2.2.1

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten
Außenwandbekleidungen

Kassetten, Eckausbildung

Anlage 3

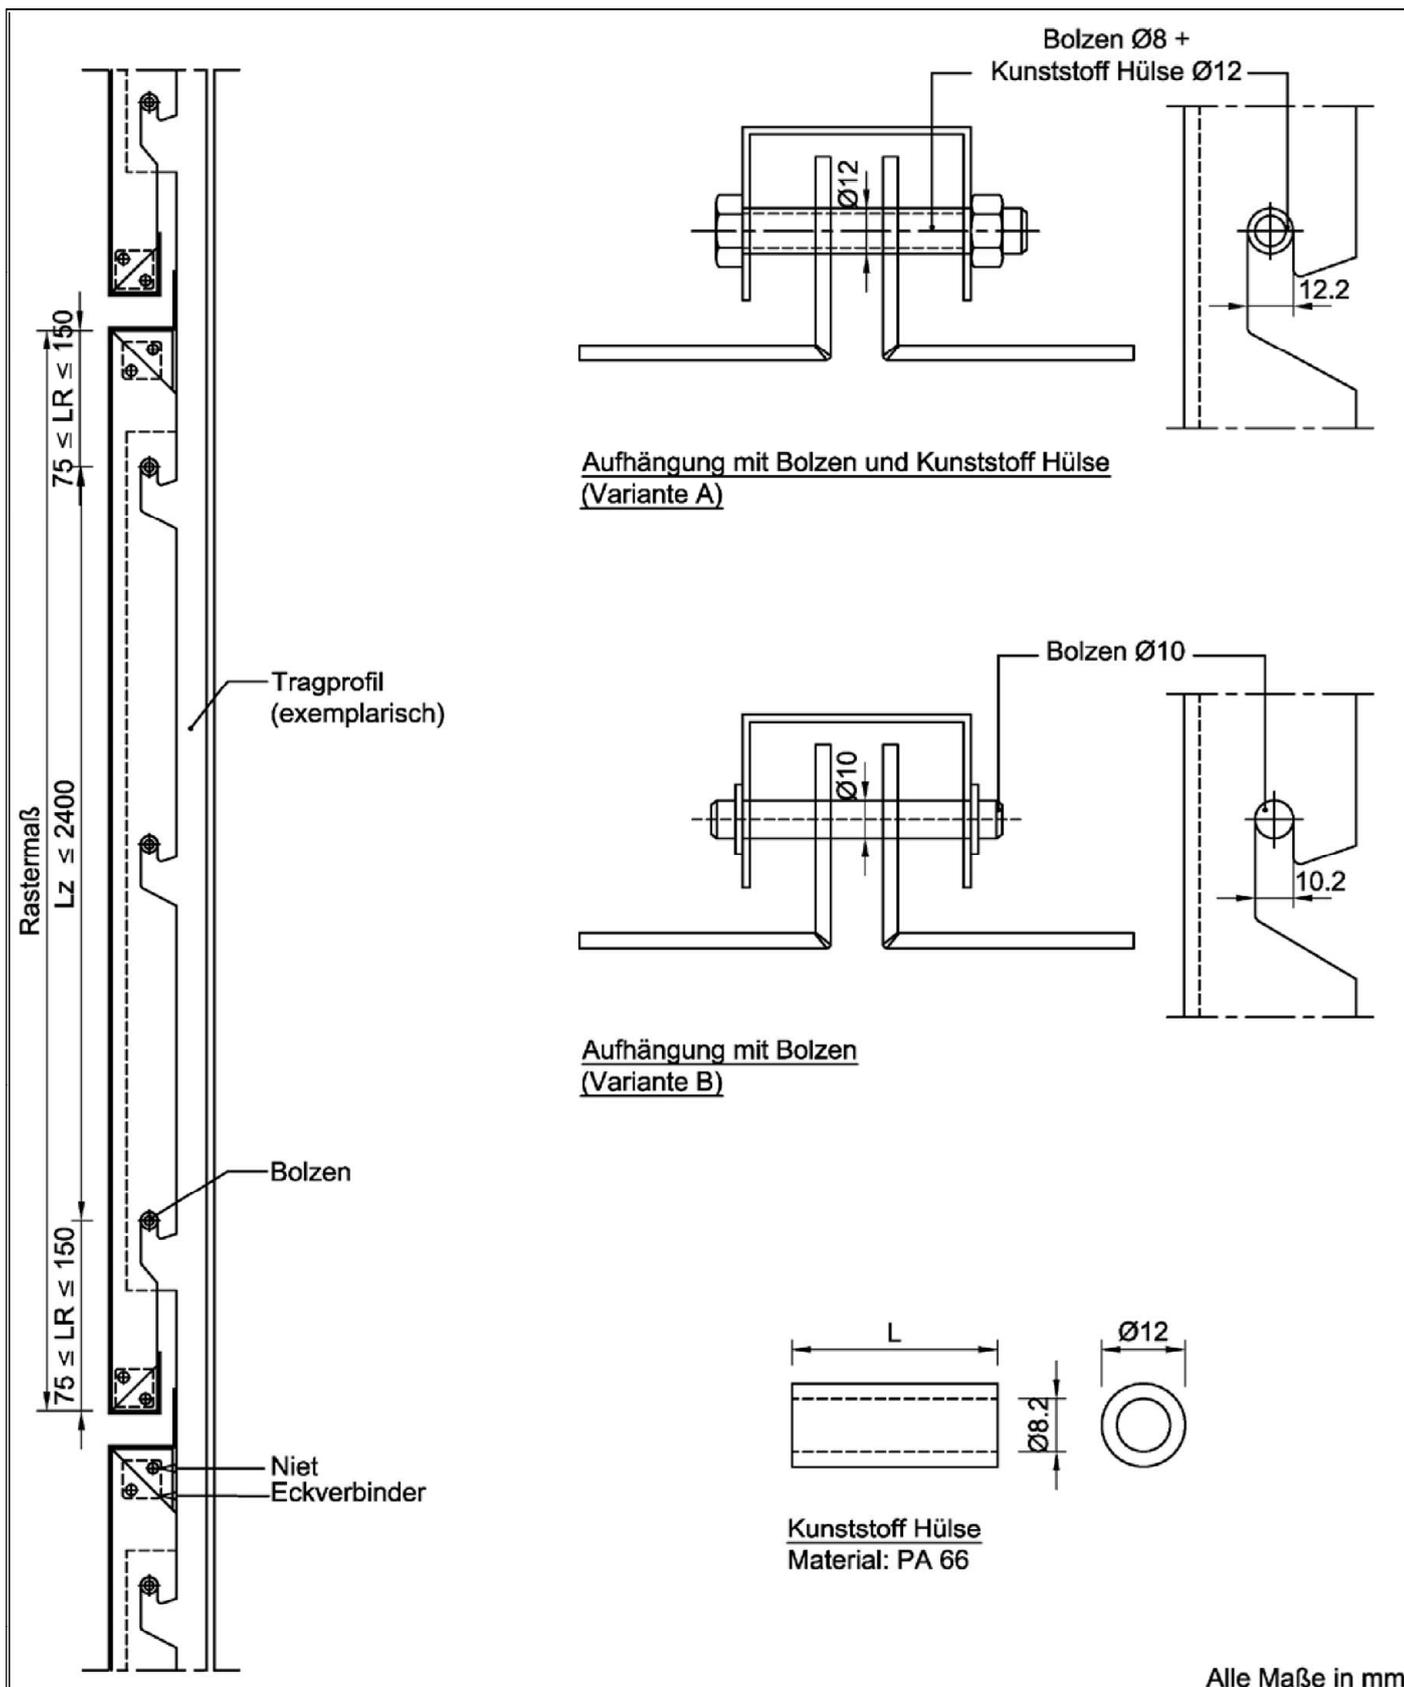


Alle Maße in mm

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen


Kassetten, Einhängen auf Bolzen

Anlage 4


einfache Längsabkantung

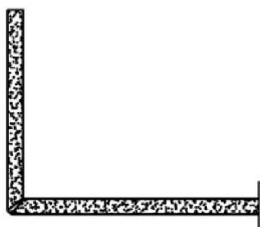


einfache Längsabkantung - verstärkt



doppelte Querabkantung 1



doppelte Querabkantung 2

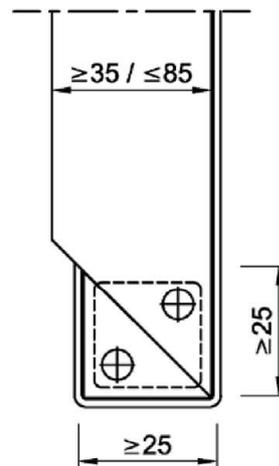

Alle Maße in mm




* Niet gemäß Abschnitt 2.2.1

Alle Maße in mm


Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen

Kassetten, Abkantungen

Anlage 5

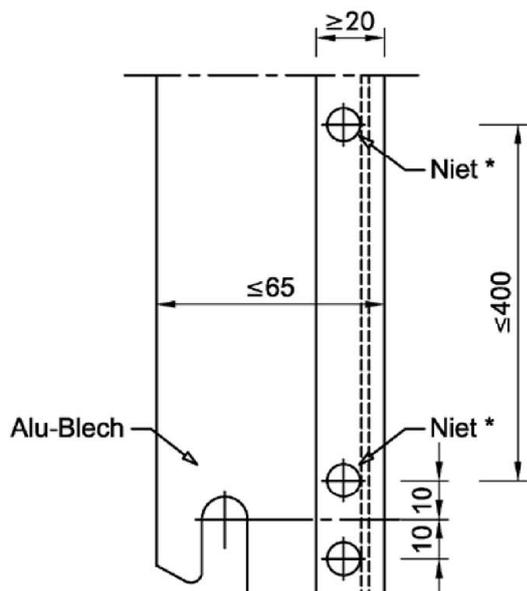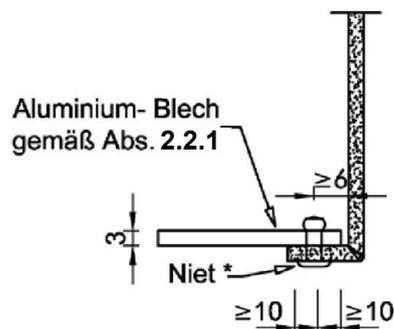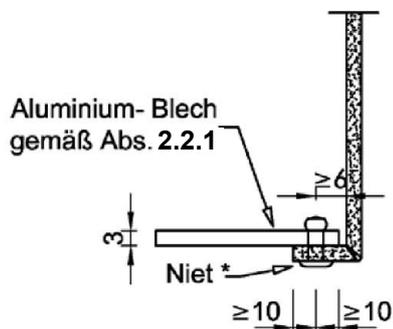

Ausführung 3, Tabelle 1 (Anhang 2)
 - mit zwei Nieten je Einhängepunkt

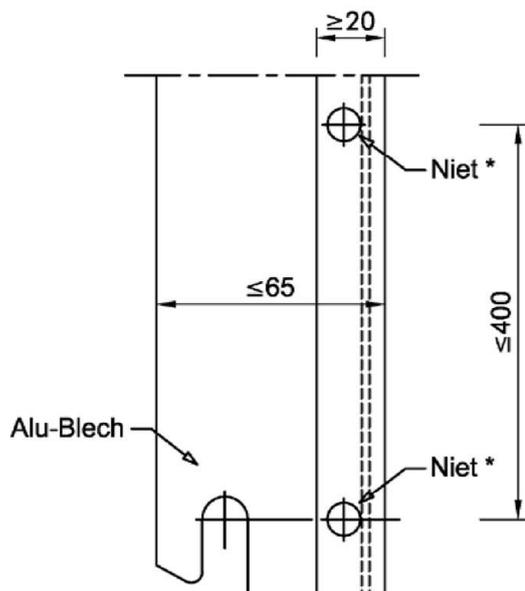

Ausführung 4, Tabelle 1 (Anhang 2)
 - mit einem Niet je Einhängepunkt

Alle Maße in mm
 * Niet gemäß Abschnitt 2.3.1


Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen

Kassetten mit verstärkter Längsabkantung


Anlage 6

Gleit- und Festpunkte der Schraubbefestigung auf Holzunterkonstruktion

Gleitpunkt
Gleitpunktbefestigung mit Dichtring

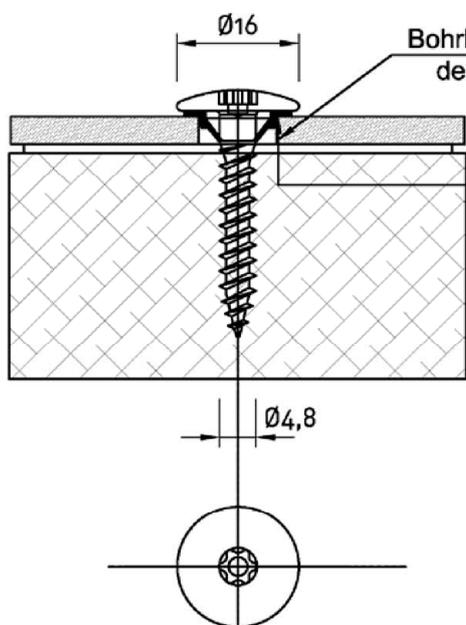

Festpunkt
Festpunktbefestigung mit Dichtring + Hülse

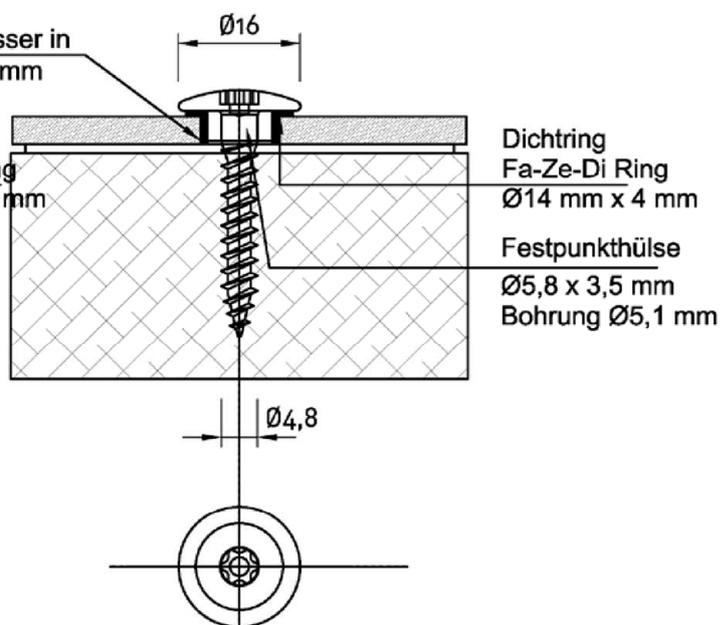


Dichtring Fa-Ze-Di Ø14 mm x 4 mm



Material: TPE, Härte ShoreD: 35 nach DIN ISO 7619

Festpunkthülse Ø8,5 x 3,5 mm - Bohrung Ø5.1 mm

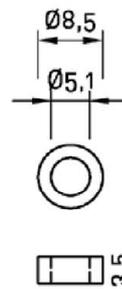


Material: Aluminium, Werkstoffzustand: T8 / T6

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen

Gleitpunkt und Festpunkte der Schraubbefestigung auf Holzunterkonstruktion

Anlage 7

Fassadenschraube FA 4,8x30 K16
 mit CE-Kennzeichnung nach EN 14592

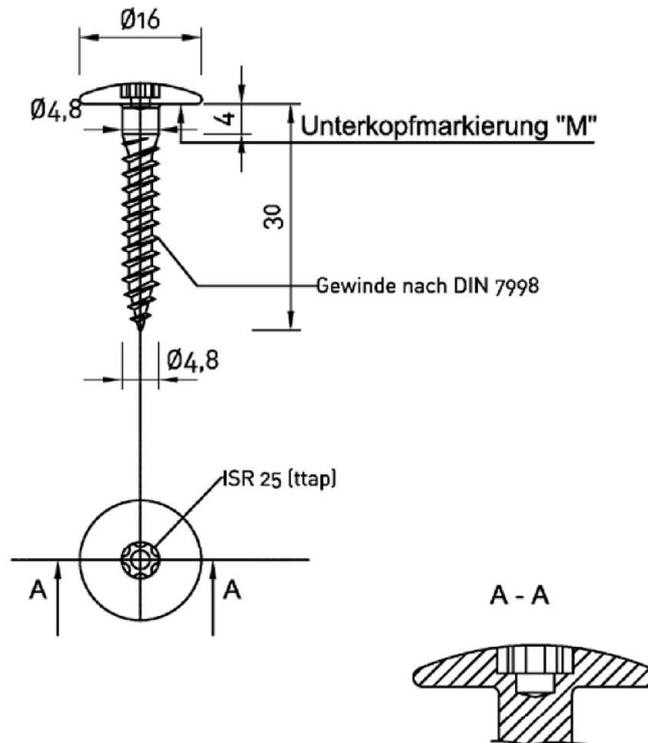

- Befestigung von ebenen 4 mm dicken ebenen Verbundplatten auf Holz-Unterkonstruktion
 Bohrlochdurchmesser in der Platte $\varnothing 9,5$ mm
- Mindestrandabstand der ebenen Verbundplatte von 16 mm
- Leistung gem. hinterlegter Leistungserklärung vom 13.01.2015 der MBE GmbH beim DIBt
- Die Tragfähigkeit der Fassadenschraube in der Holz-Unterkonstruktion ist gemäß der bauaufsichtlichen eingeführten Technischen Baubestimmung gesondert nachzuweisen.

Alle Maße in mm.

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen

Befestigungsmittel für die ebenen 4 mm Verbundplatten an einer Holzunterkonstruktion

Anlage 8

Befestigungsmittel für die ebenen Planbond Platten - Blindniete gemäß Abschnitt 2.1.2.2

SFS / Gesipa Blindniet Alu / Edelstahl Ø5mm, K11, K14 und K16
 nach ETA 13/0255



MBE Blindniet Alu / Edelstahl Ø5mm, K11, K14 und K16



IPEX Blindniet Alu / Edelstahl Ø5mm, K11, K14 und K16




Alle Maße in mm

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen

Befestigungsmittel für die ebenen Verbundplatten - Blindniete

Anlage 9

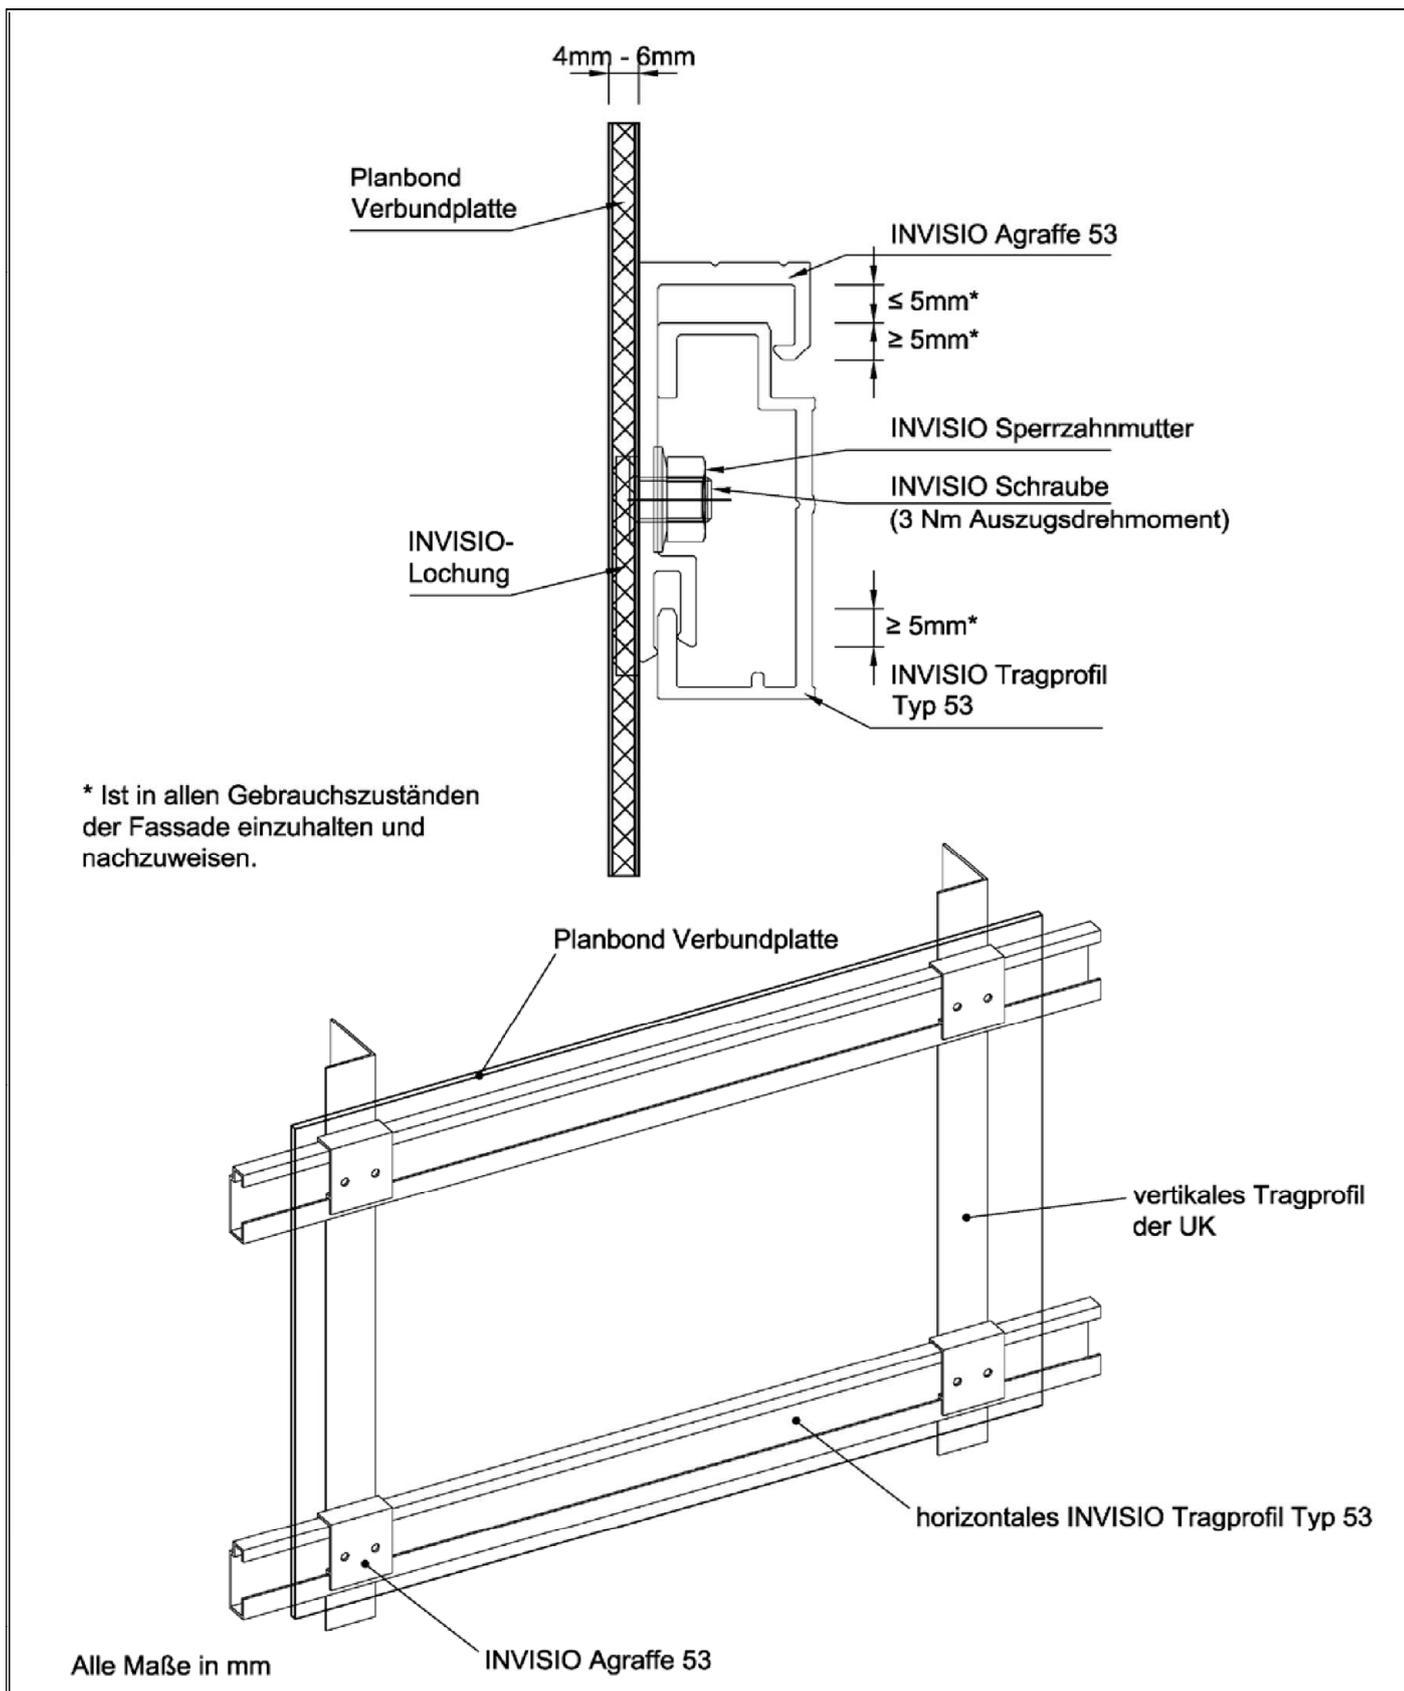


Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-10.3-703

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen


Einbauzustand und Systemkomponenten der "INVISIO" Befestigung

Anlage 10

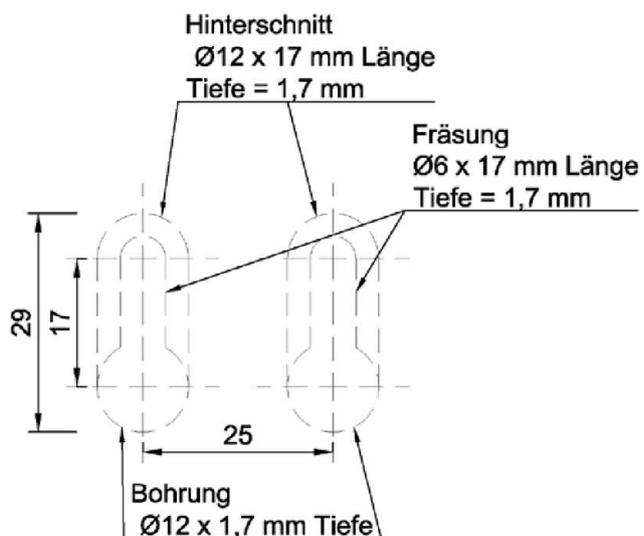

Abmessungen INVISIO-Lochung

- Toleranz der Agraffenposition $\pm 0,3\text{mm}$ auf der Plattenrückseite

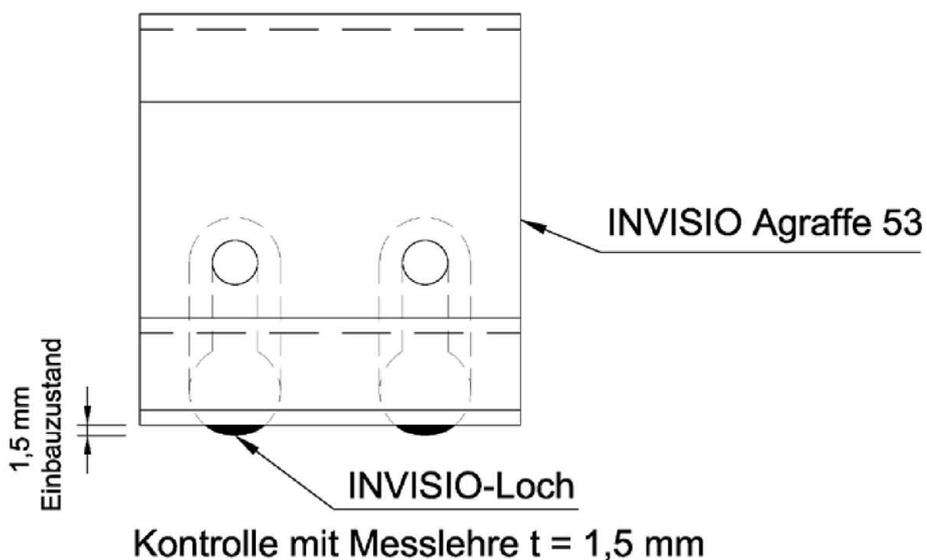

Alle Maße in mm

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen


Abmessungen der INVISIO-Lochung und Kontrolle der Agraffenpositionen im eingebauten Zustand

Anlage 11

Tabelle 1: Bemessungswerte und Lagerbedingungen der INVISIO Befestigung

INVISIO Agraffen 53 mit 2 INVISIO Schrauben	
Bemessungswerte der Zugtragfähigkeit $Z_{r,d}^{1)2)}$	430 N
Bemessungswerte der Querkzugtragfähigkeit $Q_{r,d}^{1)2)}$	1135 N
Zulässige Durchbiegung der Planbond Verbundplatte	$l/70$
Zulässige Durchbiegung des INVISIO Tragprofil 53	$l/500$
Anzugsdrehmoment der INVISIO Sperrzahnmutter	3 Nm
Länge der Planbond Verbundplatte in horizontaler Richtung L_x	≤ 7200 mm
Länge der Planbond Verbundplatte in vertikaler Richtung L_y	≤ 1250 mm
Abstand $a_{S1} = a_{S2}$	max. 1050mm

- Bei gleichzeitiger Beanspruchung des INVISIO Befestigungspunktes durch Zug- und Querkzug ist folgende Interaktionsgleichung einzuhalten:
 $(Q_{E,d} / Q_{r,d}) + (Z_{E,d} / Z_{r,d}) \leq 1,0$
- Bei Randabständen $125\text{mm} < a_r \leq 50\text{mm}$ sind die Bemessungswerte der Zugtragfähigkeit und Querkzugtragfähigkeit um den Abminderungsfaktor f_a zu reduzieren:
 $f_a = f_{ay} \times f_{ax}$ (mit $f_{ay} = a_{ry} [\text{mm}] / 125\text{mm}$ und $f_{ax} = a_{rx} [\text{mm}] / 125\text{mm}$)

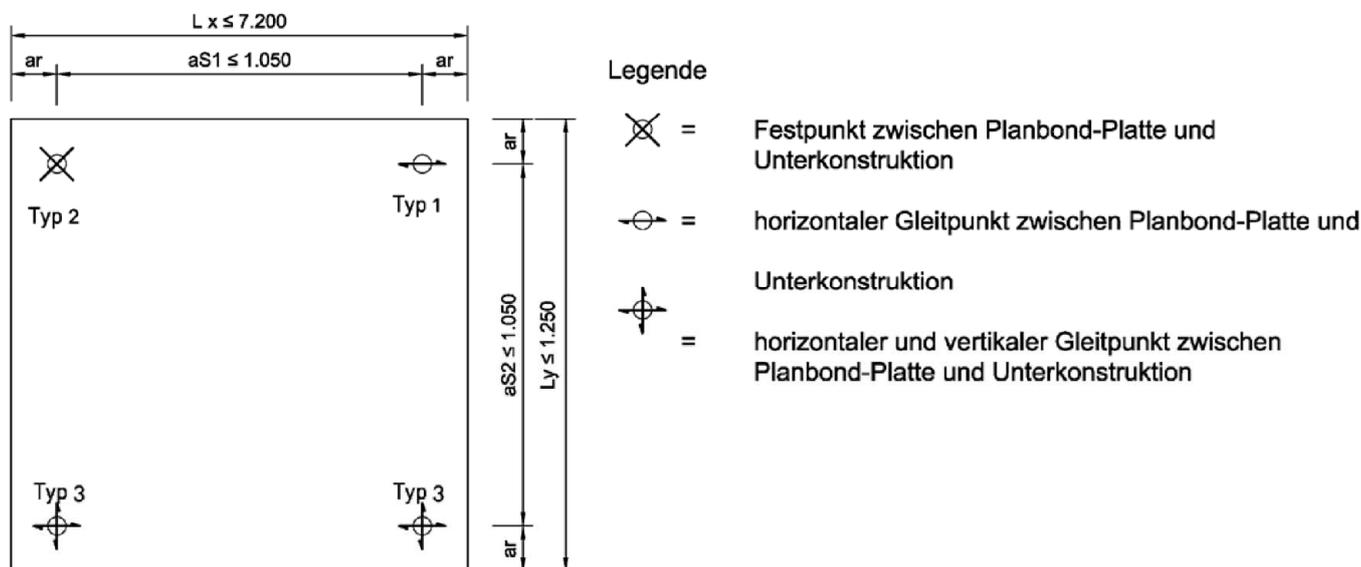


Alle Maße in mm

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen


Bemessungswerte und Lagerbedingungen der Befestigungspunkte im eingebauten Zustand – Invisio-Befestigung

Anlage 12

Lagerbedingung A (2-reihig)
Agraftenbedarf nach Statik

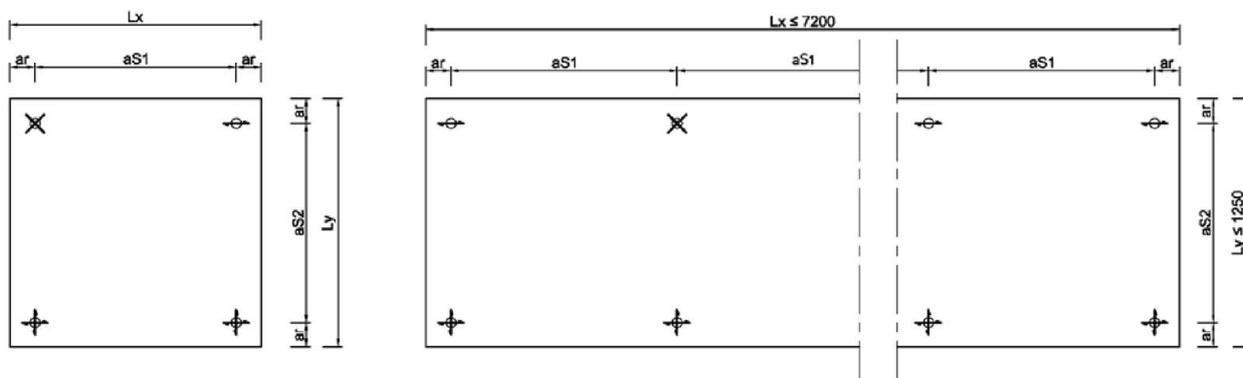

Lagerbedingung B (3-reihig)
Agraftenbedarf nach Statik

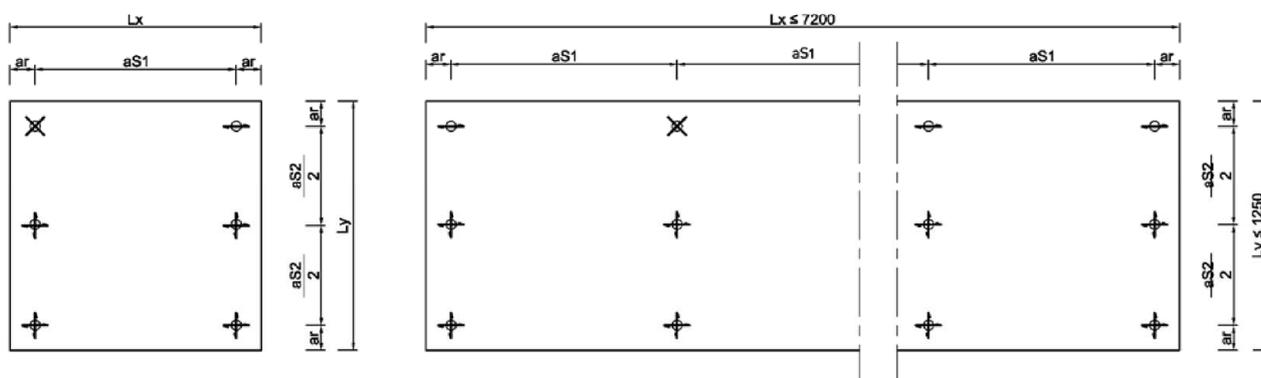

Lx	≤	7.200mm
Ly	≤	1.250mm
aS1	≤	1.050mm
aS2	≤	1.050mm
ar _{nom}	≥	125mm

Toleranzen:


- INVISIO-Lochung auf der Plattenrückseite ± 0,3mm
- Montagetoleranz für horizontale Tragprofile ± 1,5mm

Alle Maße in mm

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen

Lagerbedingungen, Plattenabmessungen, Achsabstände der Befestigungspunkte und Montagetoleranzen – Invisio-Befestigung


Anlage 13

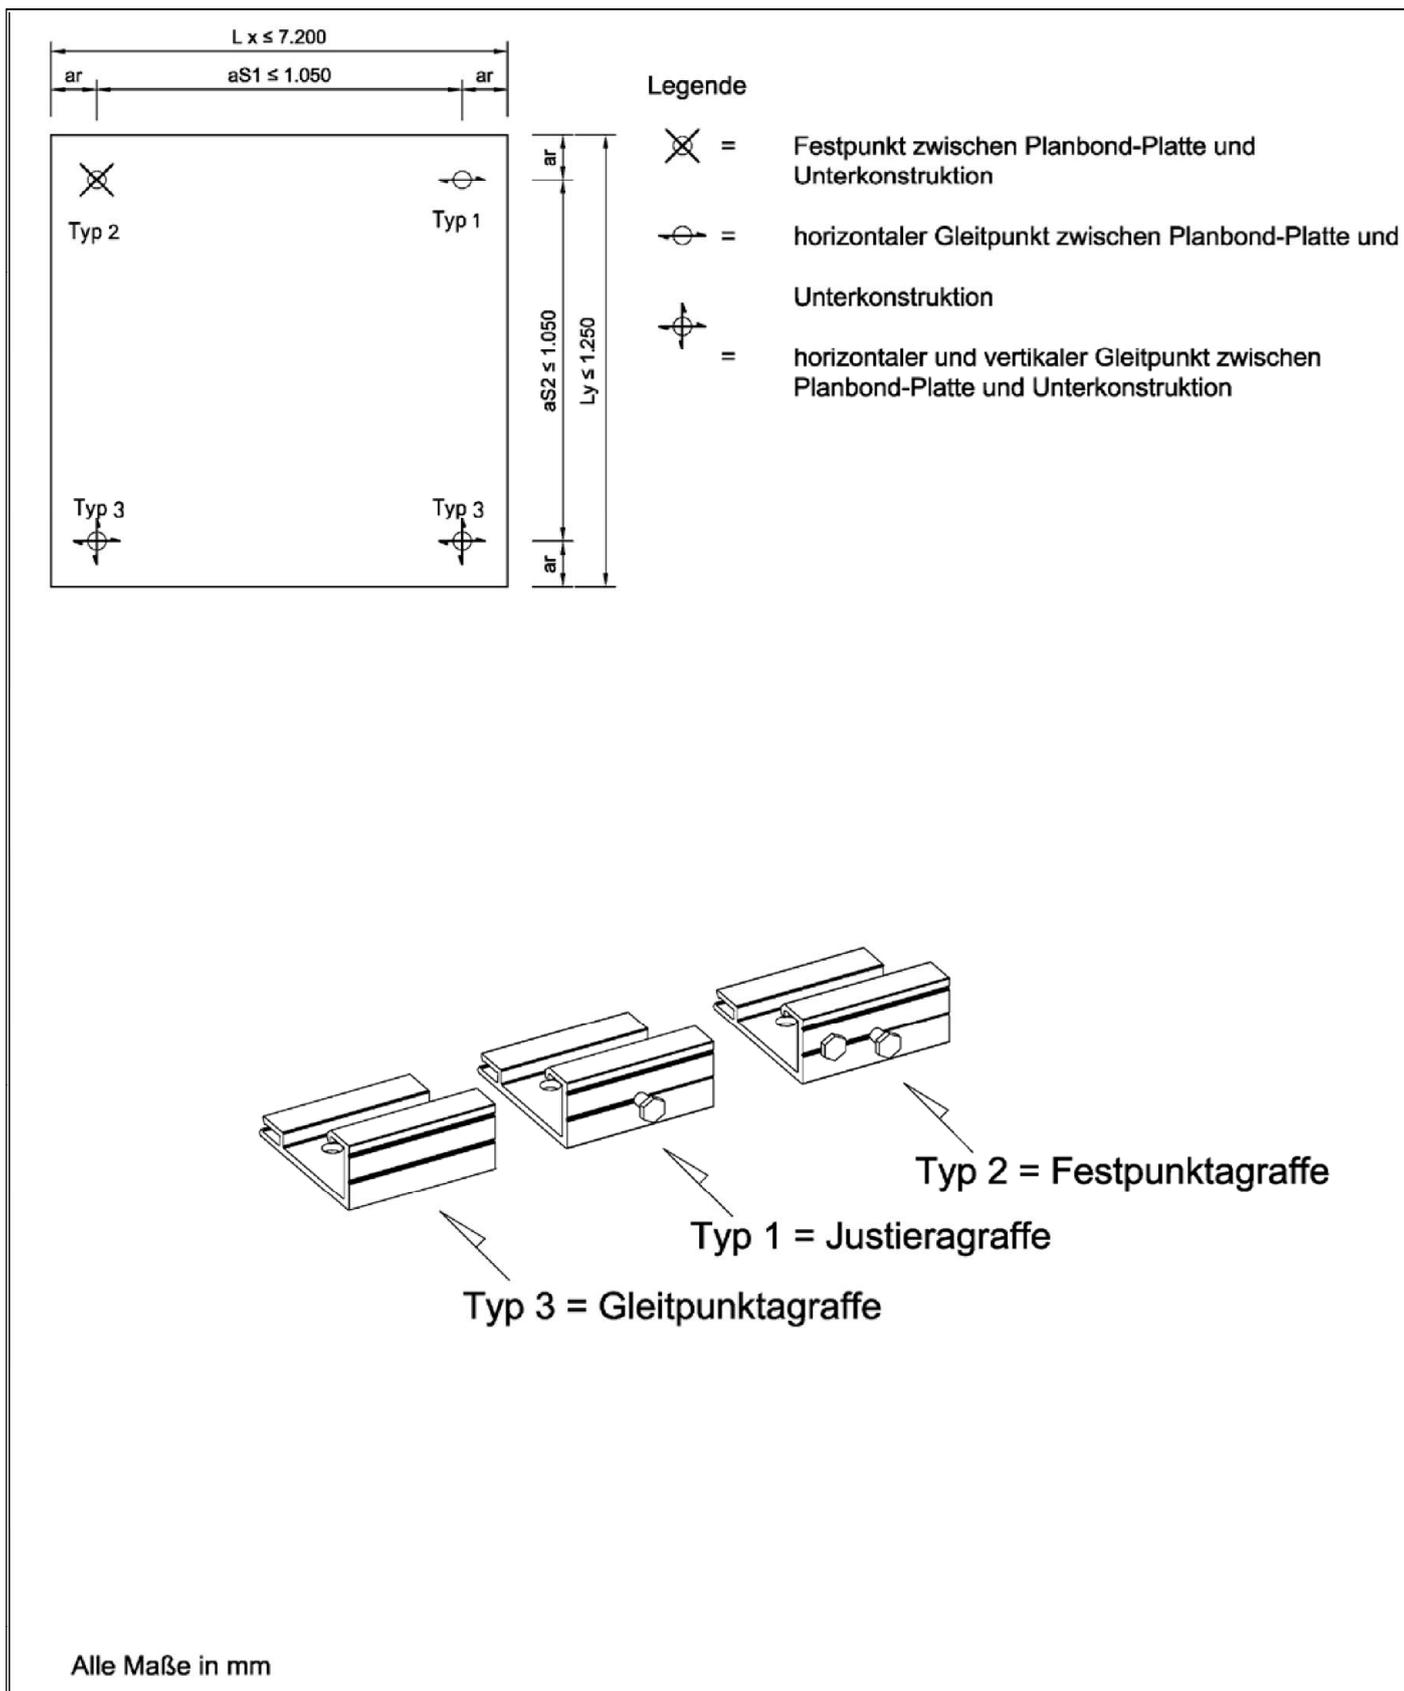


Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-10.3-703

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen	Anlage 14
Ausführungsvarianten der INVISIO Agraffe 53	



1. Einsetzen der Invisio-Schraube in der werkseitigen PLANBOND-INVISIO Bohrung mit Hinterschnitt.

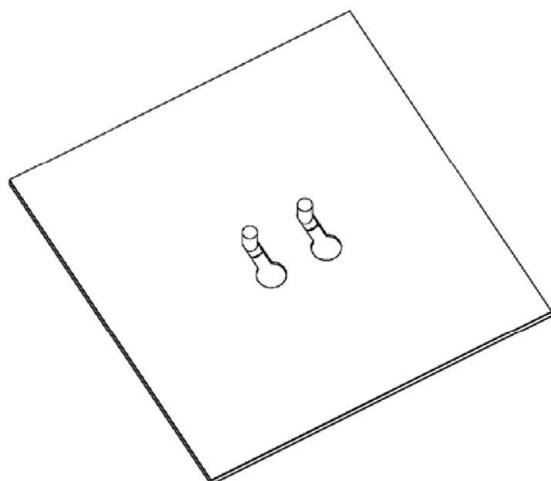

2. Agraffe auf Invisio-Schraube aufstecken. Dabei die Richtung beachten. Die Agraffe während des Anziehens der Mutter M6 bis zum Anschlag nach oben drücken (Drehmoment = 3Nm).

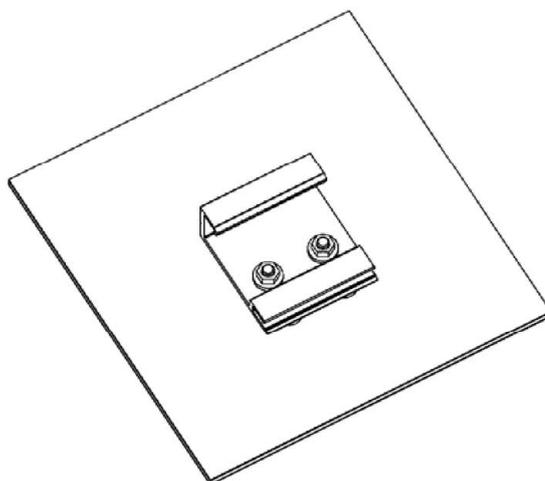

3. Neben der optischen Kontrolle ist der korrekte Einbau der Agraffen durch Einführen der Messlehre zu kontrollieren.

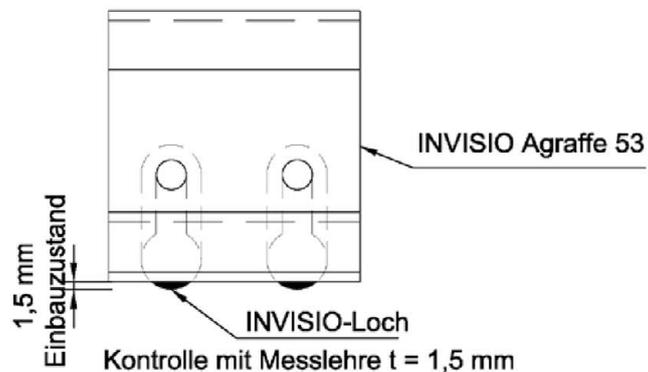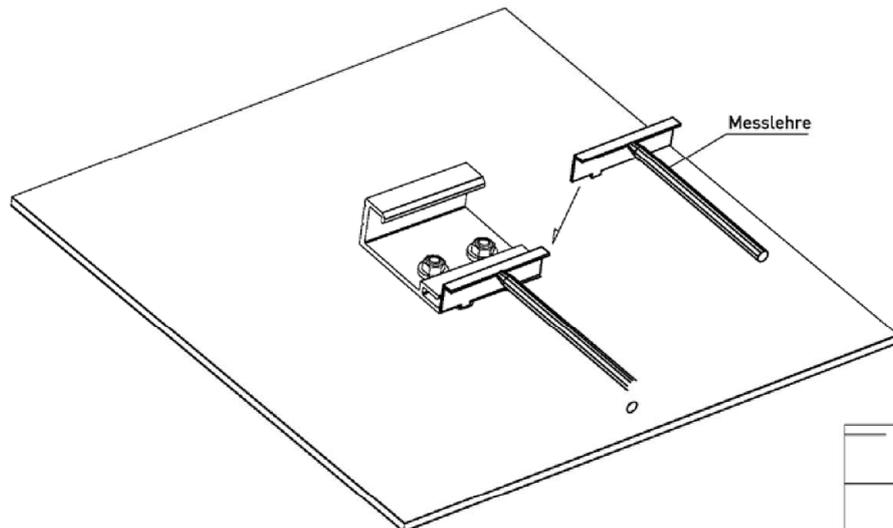


Alle Maße in mm

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen

Montage der INVISIO Agraffen

Anlage 15

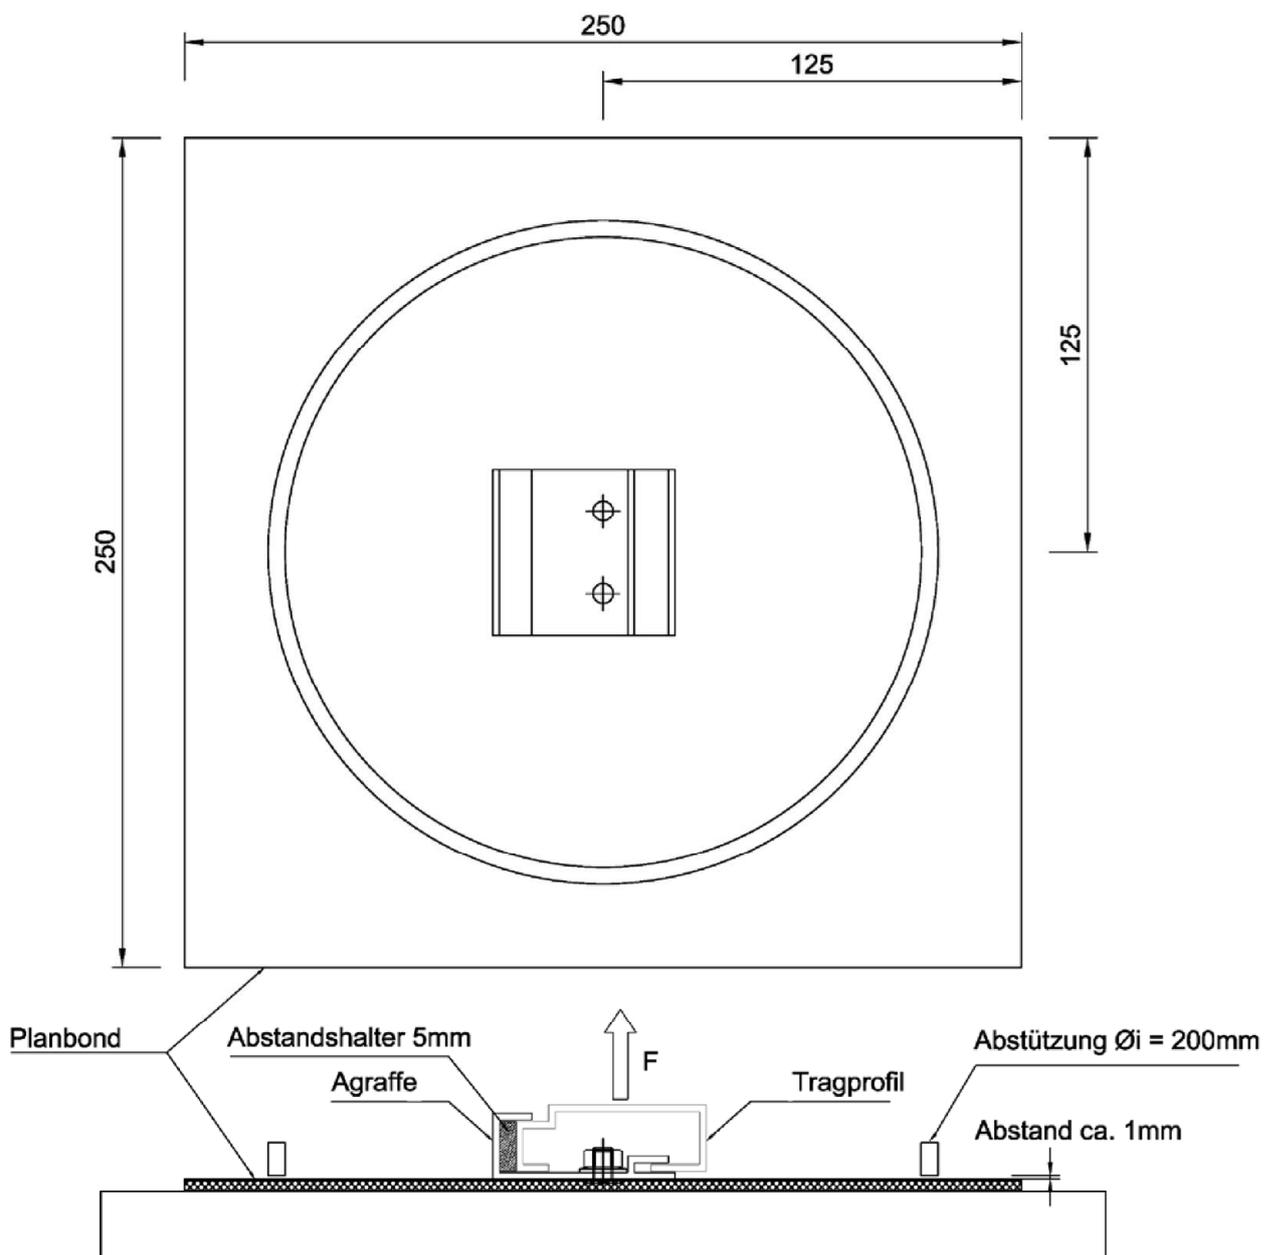


Alle Maße in mm

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen


Prinzipskizze des Prüfaufbaus beim Zugversuch – Invisio-Befestigung

Anlage 16

Für die INVISIO Agraffen 53 nach Anlage 14


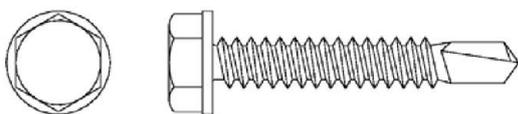


Fixierschraube
 DIN 7504 A2 K 3,9 x 19mm
 (Agraffen Typ 2)

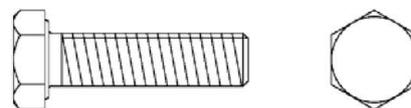


Justierschraube
 DIN 933 A2 M5 x 18mm
 (Agraffen Typen 1+2)

Für die Befestigung der INVISIO Agraffen 53 an der Plattenrückseite
 nach Anlage 15



Sperrzahnmutter M6 mit Flansch A4
 ähnlich DIN 6923-M6

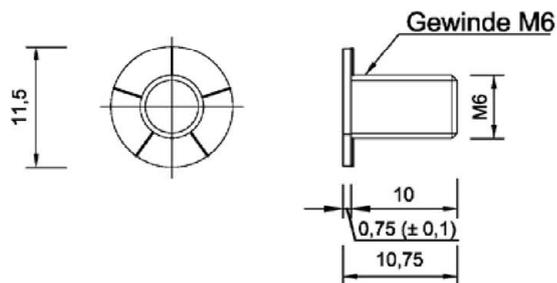



INVISIO-Schraube M6 x 10 A4

Alle Maße in mm

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten
 Außenwandbekleidungen

Planbond INVISIO – Befestiger

Anlage 17

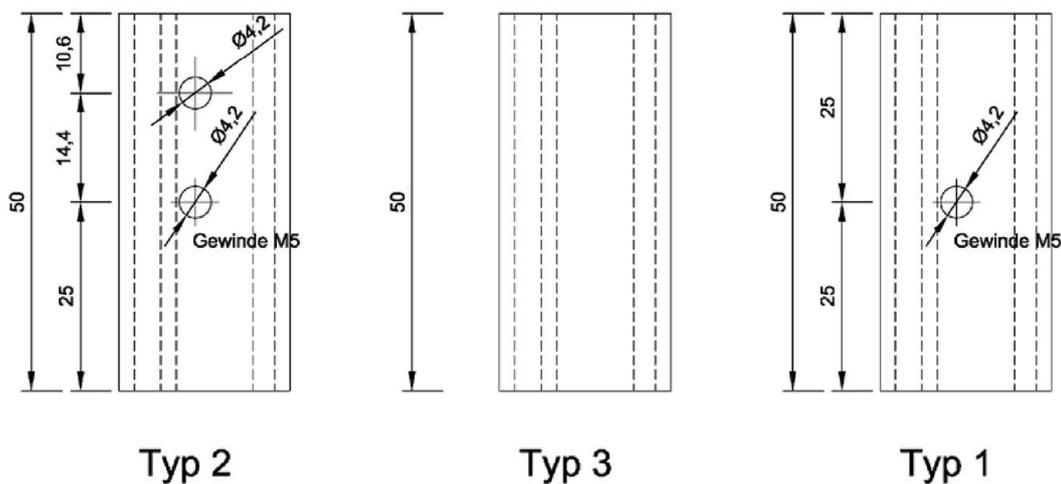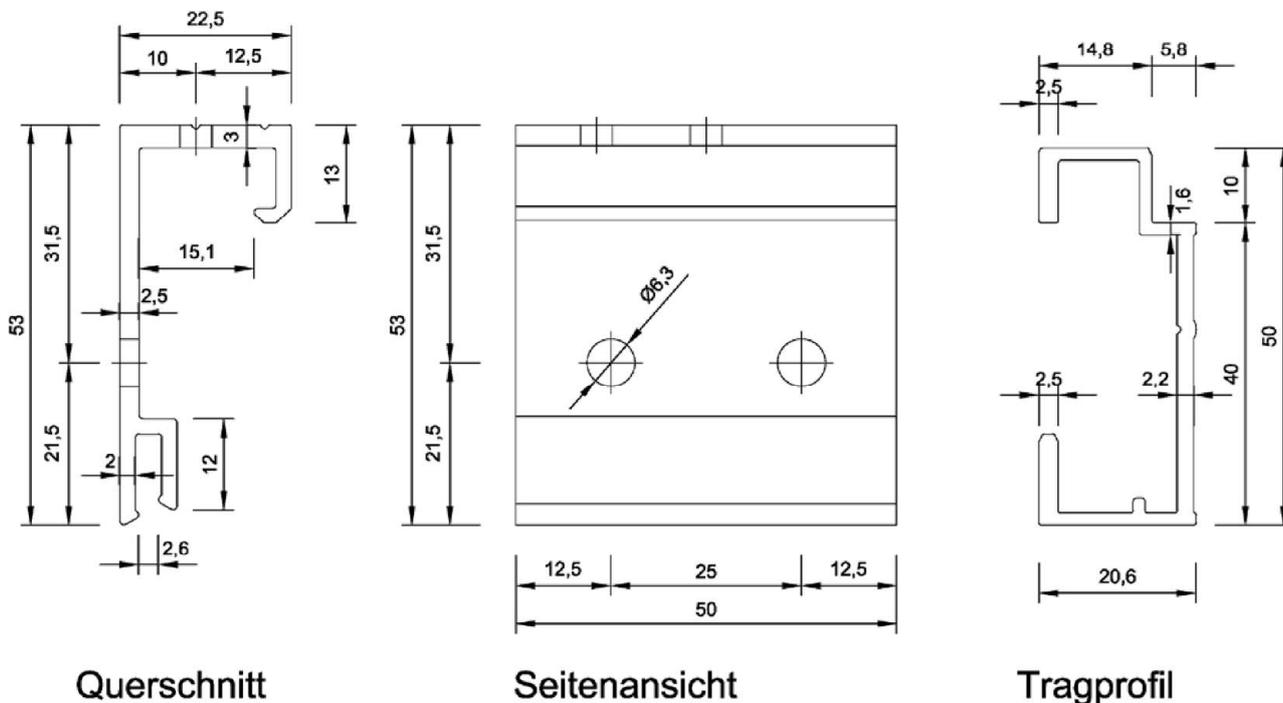

Produktinformationen:

Materialien	Aluminium
Materialdicke	1,6-3mm
Materialgüte	EN AW-6063 T66

Alle Maße in mm

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen

Unterkonstruktion Planbond INVISIO Typ 53
Agraffen Typ 1 / 2 / 3 und TZragprofil

Anlage 18

Diese Erklärung ist nach Fertigstellung des Fassadensystems auf der Baustelle vom Fachhandwerker der ausführenden Firma auszufüllen und dem Auftraggeber (Bauherrn) zu übergeben.

Postanschrift des Gebäudes:

Straße/Hausnummer: _____ PLZ/Ort: _____

**Beschreibung des verarbeiteten MAAS-Fassadensystem
nach Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-10.3-703**

eingesetzte MAAS-PLANBOND (gem. Abschnitt 2.1.1):

- MAAS PLANBOND/fr ACM405 (4 mm) MAAS PLANBOND/A2 ACM405 (4 mm)
 MAAS PLANBOND/fr ACM605 (6 mm) MAAS PLANBOND/A2 ACM605 (6 mm)

als

- ebene Platte ebene Platte mit INVISIO-Lochung
 Kassette mit Kassettenrandausführung (gem. Anlage 2)

eingesetzte Unterkonstruktion (gem. Abschnitt 3.1.1):

- Aluminium-Unterkonstruktion
 Holz-Unterkonstruktion

eingesetzte Befestigungsmittel(gem. Abschnitt 2.1.2) :

- nach Abschnitt 2.1.2.1 a) Blindniete Gesipa ALU/Niro 5,0 x L K11/K14 (ebene Platte)
 nach Abschnitt 2.1.2.1 b) Schraube LE-MBE-FA 4,8x30 mm K16 mit Dichtring (ebene Platte)
 nach Abschnitt 2.1.2.1 c) INVISIO-Befestigung, Anzugsmoment 3 Nm (ebene Platte)
 nach Abschnitt 2.1.2.2 Einhängen auf Bolzen Ø 10 mm (Kassette)

Brandverhalten des MAAS-Fassadensystem nach Abschnitt 3.1.4 der abZ / aBG

- nichtbrennbar
 schwerentflammbar
 normalentflammbar

Postanschrift der ausführenden Firma:

Firma: _____ Straße: _____
PLZ/Ort: _____ Staat: _____

Wir erklären hiermit, dass wir das oben beschriebene Fassadensystem gemäß den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / Allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-10.3-703 und den Verarbeitungshinweisen des Herstellers eingebaut haben.

Datum/Unterschrift des Fachhandwerkers:

Fassadensystem mit "MAAS PLANBOND" zur Verwendung bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen

Übereinstimmungserklärung der ausführenden Firma für den Bauherren

Anlage 19