

## Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

**Deutsches Institut für Bautechnik**  
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten**  
**Bautechnisches Prüfamts**

Mitglied der Europäischen Organisation für  
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union  
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0  
Fax: +49 30 78730-320  
E-Mail: [dibt@dibt.de](mailto:dibt@dibt.de)

Datum: 16. Juli 2009  
Geschäftszeichen: I 26.1-1.21.4-55/09

Zulassungsnummer:

**Z-21.4-161**

Geltungsdauer bis:

**31. Juli 2014**

Antragsteller:

**Deutsche Kahneisen Gesellschaft mbH**  
Nobelstraße 51/55, 12057 Berlin

Zulassungsgegenstand:

**JORDAHL-Trapezblechbefestigungsschienen Typ JTB**



Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und sechs Anlagen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  
Nr. Z-21.4-161 vom 7. Juli 2004. Der Gegenstand ist erstmals am 10. Dezember 1979  
allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

## **I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN**

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



## II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

#### 1.1 Zulassungsgegenstand

Die JORDAHL-Trapezblechbefestigungsschiene JTB besteht aus einer U-förmigen Schiene mit mindestens zwei angeschweißten Ankern/Ankerpaaren, die sich in der Ausführung wie folgt unterscheiden:

- Typ AR: Einzelanker als Schlaufenanker aus Rundstahl  $\varnothing$  5
- Typ BR: Ankerpaar als Bolzenanker aus Rundstahl  $\varnothing$  6

Die Trapezblechbefestigungsschiene besteht aus feuerverzinktem Stahl oder aus nichtrostendem Stahl.

An auf der Baustelle abgelängten Schienen in der Ausführung feuerverzinkter Stahl können nachträglich Endanker (Typ EA, EB) mit Bohrschrauben angebracht werden.

Die Schiene wird oberflächenbündig einbetoniert.

Auf der Anlage 1 ist die Schiene im eingebauten Zustand dargestellt.

#### 1.2 Anwendungsbereich

Die Trapezblechbefestigungsschiene darf zur Befestigung von vorwiegend ruhend belasteten Stahltrapezprofilen mit hierfür allgemein bauaufsichtlich oder europäisch technisch zugelassenen Verbindungsmitteln verwendet werden, sofern keine Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer an die Gesamtkonstruktion einschließlich der Schienen und Anker gestellt werden. Die Trapezblechbefestigungsschiene ist in Stahl- und Spannbetonbauteilen aus Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 nach DIN EN 206-1:2001-07 "Beton; Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität" oberflächenbündig zu verankern.

Bei Verankerung im gerissenen Beton müssen die infolge Sprengwirkung auftretenden örtlichen Querzugspannungen durch zusätzliche Bewehrung aufgenommen werden, sofern nicht konstruktive Maßnahmen oder andere günstige Einflüsse (z. B. Querdruck) ein Aufspalten des Betons verhindern.

Der Korrosionsschutz der Schienen und Anker ist in Abhängigkeit von den gestellten Anforderungen an die Stahltrapezprofile nach DIN 18807-1:1987-06 zu wählen.

### 2 Bestimmungen für das Bauprodukt

#### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Schienen und Anker müssen den Zeichnungen und Angaben der Anlagen entsprechen.

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen der Schienen und Anker müssen den beim Deutschen Institut für Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.

Zusätzlich sind die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6 "Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen" einzuhalten.

Die Bohrschrauben für die Befestigung der Endanker müssen den Anforderungen der DIN EN 15480:2000-02 in der Ausführung Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 entsprechen.

Die Schienen und Anker bestehen aus nichtbrennbaren Baustoffen der Klasse A nach DIN 4102-1:1998-05 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe - Begriffe, Anforderungen und Prüfungen".



## 2.2 Herstellung und Kennzeichnung

### 2.2.1 Herstellung

Für das Anschweißen der Anker ist das Pressstumpfschweißen (Schweißprozess 25 nach DIN EN ISO 4063:2000-04) anzuwenden.

Für Verbindungen zwischen nichtrostenden Stählen sind die Besonderen Bestimmungen des Zulassungsbescheides "Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen" (Zul. Nr. Z-30.3-6) einzuhalten.

Der ausführende Betrieb der Schweißarbeiten muss im Besitz einer gültigen Bescheinigung für das Schweißen der Klasse C "Kleiner Eignungsnachweis mit Erweiterung" nach DIN 18800-7:2008-11 "Stahlbauten, Teil 7: Ausführung und Herstellerqualifikation" sein.

### 2.2.1 Kennzeichnung

Jeder Lieferschein der Schienen muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Zusätzlich sind auf dem Lieferschein das Werkzeichen, die Zulassungsnummer und die vollständige Bezeichnung der Schienen anzugeben.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Jede Schiene ist gemäß Anlage 2 zu kennzeichnen.

## 2.3 Übereinstimmungsnachweis

### 2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Schienen mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Schienen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Schienen eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

### 2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Für Umfang, Art und Häufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegte Prüf- und Überwachungsplan maßgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen und soweit zutreffend Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.



Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### **2.3.3 Fremdüberwachung**

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Schienen durchzuführen und es müssen auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Für Umfang, Art und Häufigkeit der Fremdüberwachung ist der beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegte Prüf- und Überwachungsplan maßgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

## **3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung**

### **3.1 Entwurf**

#### **3.1.1 Allgemeines**

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu planen. Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Die Konstruktionszeichnungen müssen die genaue Lage, Größe und Länge der Schienen enthalten.

### **3.2 Bemessung**

#### **3.2.1 Allgemeines**

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu bemessen. Der Nachweis der unmittelbaren örtlichen Krafteinleitung in den Beton ist erbracht.

Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

Bei Verankerung der Schiene in Beton nach DIN 1045-1:2008-08 "Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton, Teil 1: Bemessung und Konstruktion" ist der Bemessungswert der Beanspruchbarkeit wie folgt anzusetzen:

$$F_{Rd} = \text{zul } F \times 1,4 \quad [\text{kN}]$$

Die Schwächung des Betonquerschnitts durch den Einbau von Schienen ist ggf. beim statischen Nachweis zu berücksichtigen.

Die Mindestabstände (Achs-, Rand- und Eckabstände) und Bauteilabmessungen (Bauteilbreite und -dicke) nach Anlage 4 dürfen nicht unterschritten werden.



### **3.2.2 Zulässige Lasten**

Die zulässige Last für die Beanspruchungsrichtungen zentrischer Zug, Querlast, Schrägzug und Längslast beträgt 3,5 kN bzw. 5,0 kN je Anker/Ankerpaar, siehe Anlage 4. Dabei darf der Ankerabstand zwischen 15 und 47,5 cm betragen.

Die zulässige Last der Schiene ist durch einen statischen Nachweis für einen durch Einzellasten der Schrauben beanspruchten Einfeld- bzw. Mehrfeldträger mit frei drehbar angenommenen Auflagern zu ermitteln.

Die Beanspruchbarkeit der Befestigung zwischen Schiene und Stahltrapezprofil ist einer allgemeinen bauaufsichtlichen oder europäisch technischen Zulassung für Verbindungselemente zur Verwendung bei Konstruktionen mit Kaltprofilen aus Stahlblech zu entnehmen.

## **4 Bestimmungen für die Ausführung**

### **4.1 Einbau der Schienen**

An der Schiene dürfen keine Anker mit Ausnahme der zusätzlichen Endanker (Abschnitt 4.2) nachträglich befestigt oder andere Änderungen vorgenommen werden.

Der Einbau der Schiene ist nach den gemäß Abschnitt 3.1.1 gefertigten Konstruktionszeichnungen vorzunehmen.

Die Schienen sind so auf der Schalung zu befestigen, dass sie sich beim Verlegen der Bewehrung sowie beim Einbringen und Verdichten des Betons nicht verschieben. Sie sind gegen Eindringen von Beton in den Schieneninnenraum zu schützen.

Generell ist die Schiene oberflächenbündig im Betonbauteil einzubauen. Überstände der Schienenoberkante bis zu 5 mm über die Betonoberkante sind dabei möglich.

### **4.2 Einbau von nachträglichen Endankern**

In Sonderfällen dürfen die Schienen in der Ausführung Stahl, feuerverzinkt auf der Baustelle abgelängt werden.

Als Ersatz für die wegfallenden Anker sind die in Anlage 6 angegebenen Endanker in der Ausführung Stahl, feuerverzinkt anzuordnen.

Die Endanker werden mit selbstbohrenden Schrauben gemäß DIN EN ISO 15480:2000-02 an den Schenkeln der Schiene befestigt.

Die Endanker und zugehörigen Bohrschrauben sind als seriengemäß gelieferte Befestigungseinheit zu verwenden.

Bei der Montage wird der Endanker vom Typ EA über das offene U-Profil geklemmt und mit je einer Bohrschraube an den Schienenschenkeln befestigt. Der Endanker vom Typ EB besteht aus zwei Einzelteilen, die jeweils mit zwei Bohrschrauben zu befestigen sind. Durch die vorbereiteten Bohrungen der Anker werden die selbstbohrenden Schrauben in das U-Profil hineingedreht und mit einem Anzugsdrehmoment von 4 Nm angespannt.


### **4.3 Befestigung der Stahltrapezprofile**

Die Befestigung der Stahltrapezprofile muss im mittleren Drittel der Breite des Schienenrückens erfolgen. Die Achse der Schraube muss mindestens 2,5 cm vom Schienenende entfernt sein.

Feistel

Beglaubigt



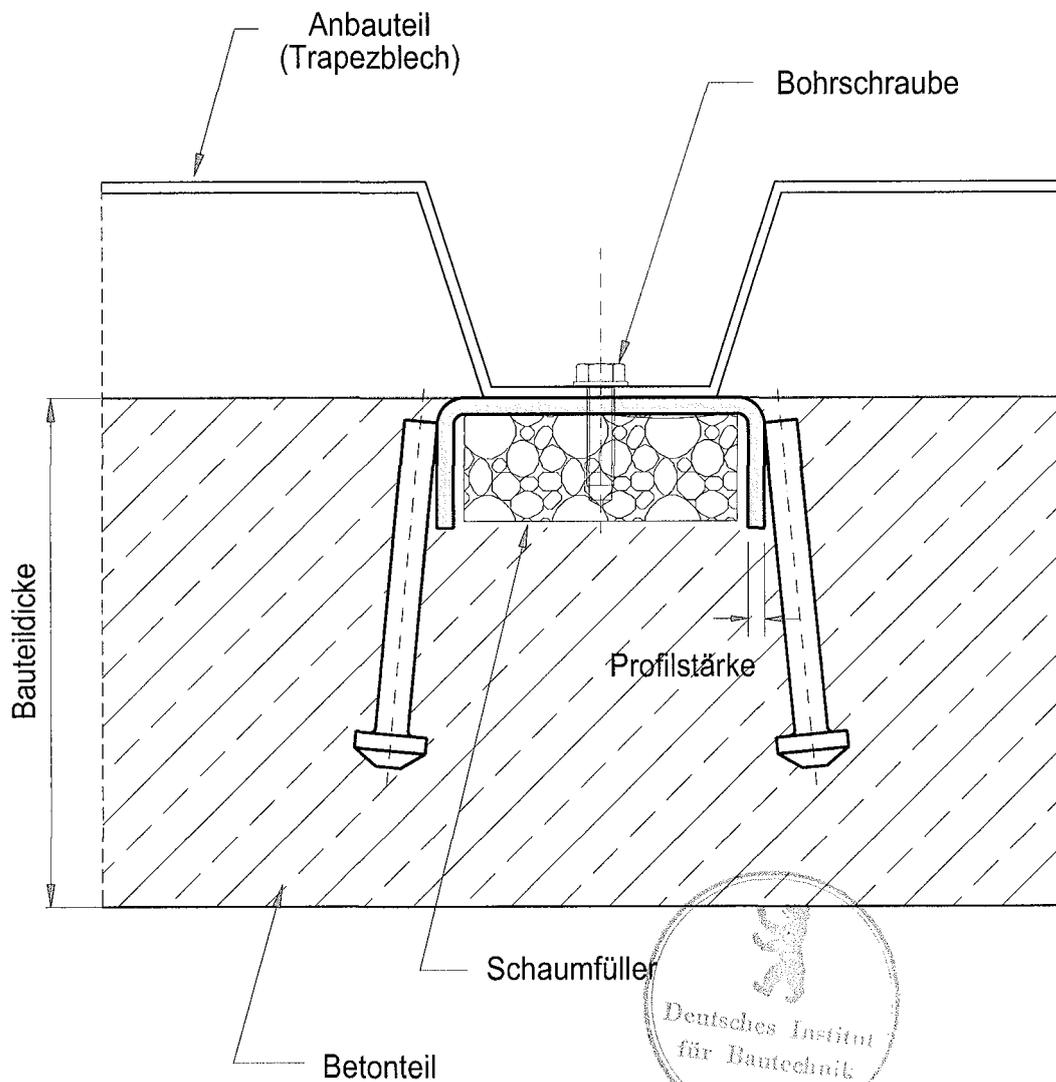

**JORDAHL**  
Befestigungstechnik

Deutsche Kahneisen  
Gesellschaft mbH  
Nobelstraße 51/55  
12057 Berlin  
Tel. 030/ 6 82 83-02  
Fax 030/ 6 82 83-499

JORDAHL-Trapezblechbefestigungsschiene

**Typ JTb**

Einbauzustand


**Anlage 1**

zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-21.4-161**


vom 16. Juli 2009

## Querschnittswerte:



### U-Profil: 60/24/3

A = 2,97 cm<sup>2</sup>  
 $I_y = 1,51 \text{ cm}^{2*2}$   
 $W_{yu} = 0,871 \text{ cm}^3$



### U-Profil: 60/22/6

A = 5,06 cm<sup>2</sup>  
 $I_y = 1,88 \text{ cm}^{2*2}$   
 $W_{yu} = 1,286 \text{ cm}^3$

### U-Profil: 62/24/3

A = 3,03 cm<sup>2</sup>  
 $I_y = 1,53 \text{ cm}^{2*2}$   
 $W_{yu} = 0,875 \text{ cm}^3$

## Profilwerkstoffe:


Stahl nach DIN EN 10025:  
 S235JR (1.0038)  
 Ausführung feuerverzinkt  $\geq 50 \mu\text{m}$  Zinkauflage

nichtrostender Stahl nach DIN EN 10088:  
 1.4401/1.4404/1.4571 (A4)

## Kennzeichnung:

Jedes Schienenprofil hat mindestens auf dem Rücken eine Kennzeichnung mit folgender Information:

JTB - Profilstärke - Laststufe




Beispiel - Aufkleber:



Bei Ausführung in nichtrostendem Stahl ist zusätzlich das Werkstoffkurzzeichen A4 anzugeben.

## Ankeranordnung:

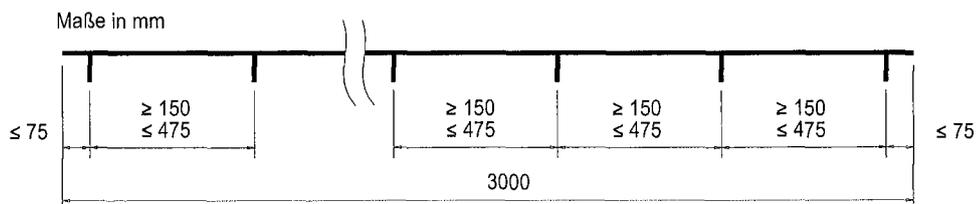

**JORDAHL**  
 Befestigungstechnik

Deutsche Kahneisen  
 Gesellschaft mbH  
 Nobelstraße 51/55  
 12057 Berlin  
 Tel. 030/ 6 82 83-02  
 Fax 030/ 6 82 83-499

JORDAHL-Trapezblechbefestigungsschiene  
**Typ JTB**

Profilabmessungen  
 Profilwerkstoffe  
 Ankeranordnung

### Anlage 2


zur allgemeinen  
 bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-21.4-161**

vom 16. Juli 2009

## Ankertypen

### JTB - AR

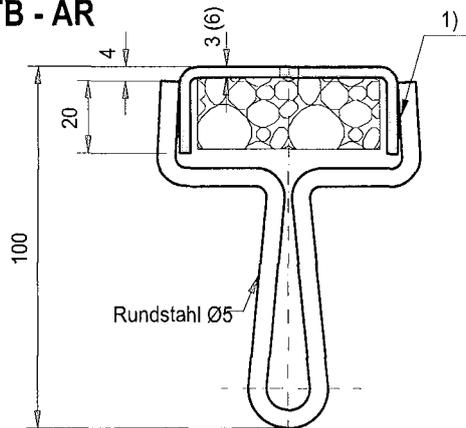


1) Schweißverfahren  
Preßstumpfschweißen


### Ankerwerkstoff Typ AR:

Stahl DIN EN 10025  
S235JR (1.0038)  
Ausführung feuerverzinkt  $\geq 50 \mu\text{m}$  Zinkauflage  
nichtrostender Stahl DIN EN 10088  
1.4401/1.4404/1.4571

### JTB - BR ( JTB-uni )

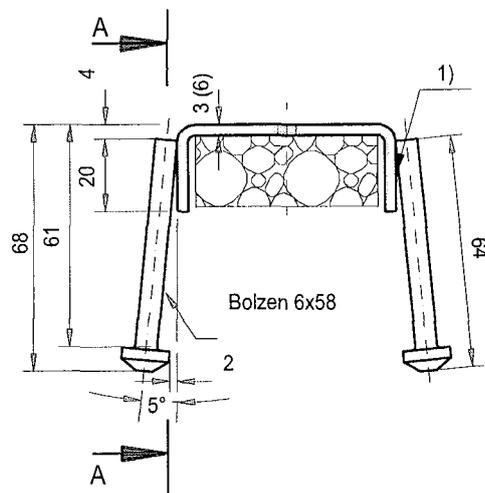

### Schnitt A-A



### Ankerwerkstoff Typ BR:

Stahl DIN EN 10263-2  
1.0214 (C10C)  
Ausführung feuerverzinkt  $\geq 50 \mu\text{m}$  Zinkauflage  
nichtrostender Stahl DIN EN 10088  
1.4401/1.4404/1.4571



**JORDAHL**  
Befestigungstechnik

Deutsche Kahneisen  
Gesellschaft mbH  
Nobelstraße 51/55  
12057 Berlin  
Tel. 030/ 6 82 83-02  
Fax 030/ 6 82 83-499

JORDAHL-Trapezblechbefestigungsschiene  
**Typ JTB**

Ankertypen  
Ankerwerkstoffe

### Anlage 3

zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-21.4-161**

vom 16. Juli 2009

**Tabelle 1: Zulässige Lasten,  
Mindestabstände (Achsb-, Rand-, Eckabstände)  
und Mindestbauteilabmessungen**

Bei Ausnutzung der zulässigen Last pro Anker/ Ankerpaar sind folgende Mindestabstände einzuhalten:

JTB	zul. F kN	$a_a$ 1) cm	$a_r$ 2) cm	$a_e$ 3) cm	$a_f$ 4) cm	d 5) cm	b 6) cm
Typ JTB- AR	5,0	20	10	2	2	10+c	20
Typ JTB-BR (JTB-uni)	5,0	20	12	2	2	6,8+c	24
Endanker EA	3,5	16	8	2	2	10,5+c	20
Endanker EB	3,5	20	10	2	2	12,5+c	20


- 1) Der Achsabstand  $a_a$  darf auf 8 cm reduziert werden, wenn die Anker benachbarter Schienen mittig gegeneinander versetzt angeordnet sind. Sofern dabei der gegenseitige Ankerabstand 15 cm unterschreitet, ist die zulässige Kraft je Anker zu halbieren.
- 2) Bei nicht voller Ausnutzung der Ankerlast darf der Randabstand  $a_r$  nur bei alleiniger zentrischer Zugbelastung reduziert werden auf:

$$\text{red } a_r = \frac{F}{\text{zul } F} \cdot a_r \geq 5 \text{ cm}$$

F = vorh. Ankerlast (Zug)  
zul F = zul. Ankerlast

Bei Einleitung von Querlasten darf der Randabstand  $a_r$  nicht reduziert werden.

- 3) Bei voller Ausnutzung der Ankerlast muß der letzte Anker mindestens 9 cm vom Rand entfernt sein. Bei Einleitung von Querlasten muß der letzte Anker mindestens 10 cm vom Bauteilrand entfernt sein.
- 4) Bei voller Ausnutzung der Ankerlast müssen die beiden Endanker wenigstens einen gegenseitigen Abstand von 15 cm haben.
- 5) Ergibt sich aus der Geometrie der Anker und der erforderlichen Betondeckung c in [cm] nach DIN 1045-1: 2008-08, Abschnitt 6.3.
- 6) Mindestbauteilbreite

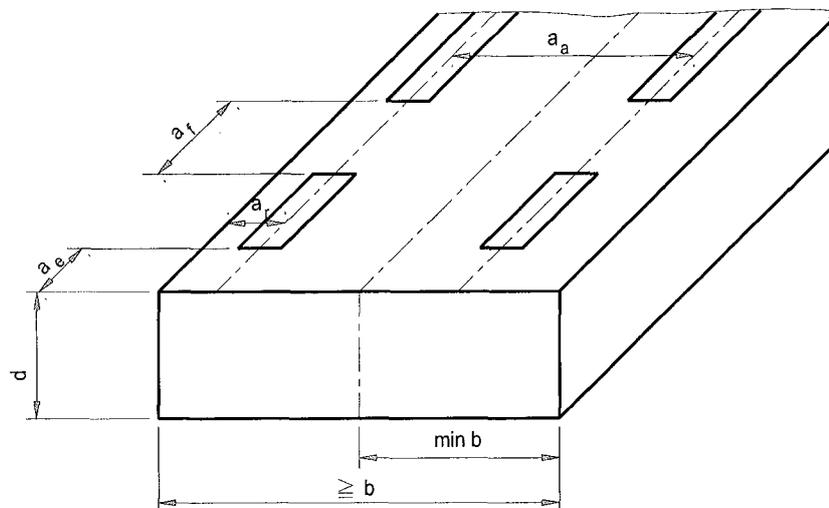

**JORDAHL**  
Befestigungstechnik

Deutsche Kahneisen  
Gesellschaft mbH  
Nobelstraße 51/55  
12057 Berlin  
Tel. 030/ 6 82 83-02  
Fax 030/ 6 82 83-499

JORDAHL-Trapezblechbefestigungsschiene  
**Typ JTB**

zulässige Lasten  
Mindestabstände

**Anlage 4**


zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-21.4-161**

vom 16. Juli 2009

## Beanspruchungen in alle Richtungen

Längszug - x  
 Querkzug - y  
 zentrischer Zug - z

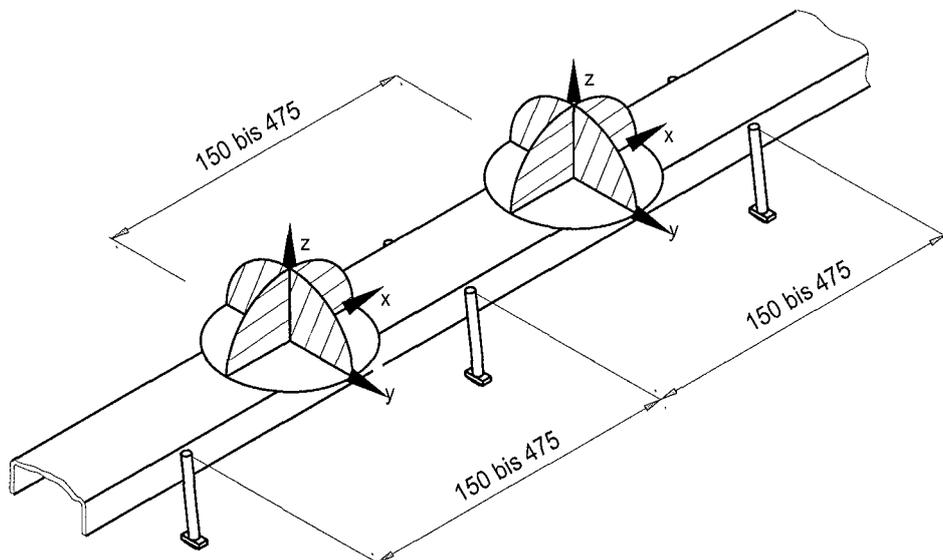

Bei gleichzeitiger Beanspruchung in alle Richtungen (Längszug-x, Querkzug-y, zentrischer Zug-z) darf die Lastresultierende die zulässigen Lasten nach Anlage 4 nicht überschreiten.

$$\sqrt{F_x^2 + F_z^2 + F_y^2} \leq \text{zul } F$$



**JORDAHL**  
 Befestigungstechnik

Deutsche Kahneisen  
 Gesellschaft mbH  
 Nobelstraße 51/55  
 12057 Berlin  
 Tel. 030/ 6 82 83-02  
 Fax 030/ 6 82 83-499

JORDAHL-Trapezblechbefestigungsschiene  
**Typ JTB**

Beanspruchungsbereiche

### Anlage 5

zur allgemeinen  
 bauaufsichtlichen Zulassung



**Z-21.4-161**

vom 16. Juli 2009



## Endankerformen:

Nur für Schienen in der Ausführung  
Stahl, feuerverzinkt  
siehe Abschnitt 1.2

### Endanker Typ JTB -EA

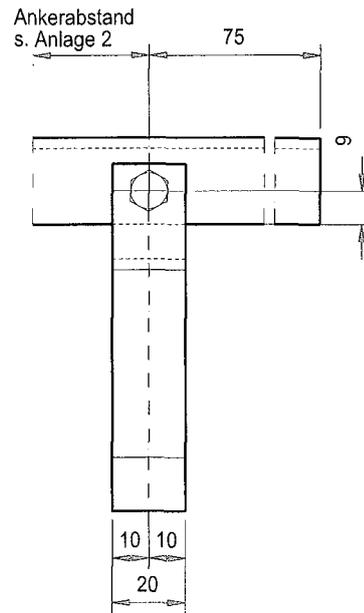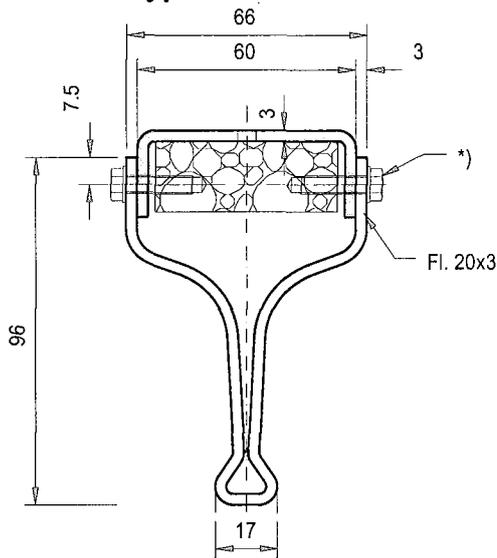

### Endanker Typ JTB -EB

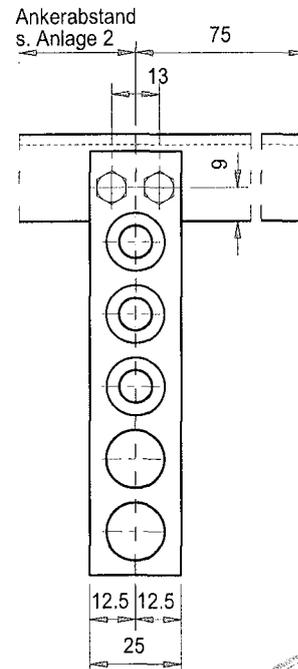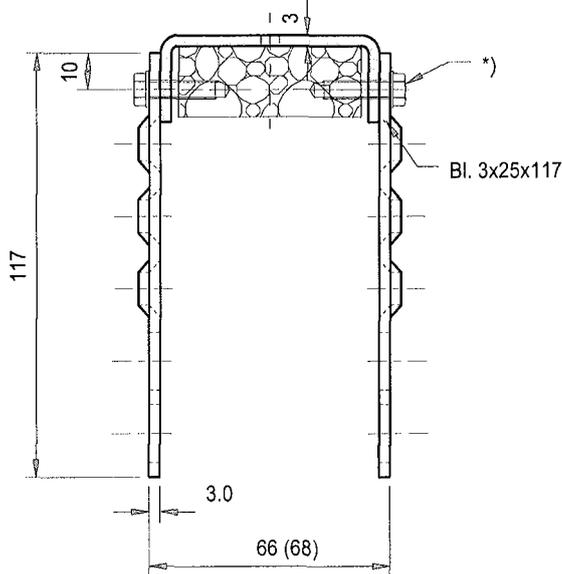

### Ankerwerkstoff:

Stahl nach DIN EN 10025:  
S235JR (1.0038)  
Ausführung feuerverzinkt  $\geq 50 \mu\text{m}$  Zinkauflage

\*) Als Verbindungsmittel sind  
Bohrschrauben 4,8x16 gv  
Form M-H nach DIN EN ISO 15481: 2000-02,  
galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 vorzusehen.



**JORDAHL**  
Befestigungstechnik

Deutsche Kahneisen  
Gesellschaft mbH  
Nobelstraße 51/55  
12057 Berlin  
Tel. 030/ 6 82 83-02  
Fax 030/ 6 82 83-499

JORDAHL-Trapezblechbefestigungsschiene  
**Typ JTB**

Endanker  
für  
nachträglichen Einbau

### Anlage 6

zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-21.4-161**

vom 16. Juli 2009