

**Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung/
Allgemeine
Bauartgenehmigung**

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum: 24.07.2023 Geschäftszeichen: I 13-1.15.1-23/23

**Nummer:
Z-15.1-307**

Geltungsdauer
vom: **1. August 2023**
bis: **27. Februar 2028**

Antragsteller:
Cobix Deutschland GmbH
Am Stadtholz 56
33609 Bielefeld

Gegenstand dieses Bescheides:
Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/ genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst 20 Seiten und drei Anlagen mit 10 Seiten.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-15.1-307 vom 27. Februar 2023.

Der Gegenstand ist erstmals am 27. Februar 2013 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand dieses Bescheides sind Einbauelemente des Systems "COBIAX SLIM-LINE" nach Anlage 1, sie bestehen aus Hohlkörpern, die durch Bewehrungsleitern gehalten sind.

Durch die COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente als innere verlorene Schalung entstehen Hohlkörperbereiche in Deckenplatten.

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand sind die Bestimmungen für die Planung, Bemessung und Ausführung von ebenen, nicht geneigten Stahlbetondecken als Geschossdecken mit Hohlkörperbereichen, die durch den Einbau der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente hergestellt werden (Hohlkörperdecken).

Die Hohlkörperdecken mit COBIAX SLIM-LINE -Einbauelementen werden aus Normalbeton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C45/55 nach DIN EN 206-1:2001-07/A1:2004/A2:2005 in Verbindung mit DIN 1045-2:2008-08 hergestellt und dürfen nur durch vorwiegend ruhende Einwirkungen nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04; Abschnitt NA 1.5.2.6 beansprucht werden.

Die Hohlkörper sind ausschließlich in einem zueinander orthogonalen Raster in Spannrichtung der Decke anzuordnen und sind nur einlagig genehmigt.

Planmäßige Zug- oder Druckkräfte dürfen nicht in die Hohlkörperbereiche der Decken eingeleitet werden.

Eine Vorspannung des Hohlkörperbereiches wird im Rahmen dieses Bescheides nicht geregelt.

Bei Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit dürfen Stahlbetondecken, die mit dem System "COBIAX SLIM LINE" hergestellt wurden, entsprechend der Angaben in Abschnitt 3.2.10 angewendet werden.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Hohlkörper und Kunststoffverbinder sind entsprechend einem beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Datenblatt aus PE-HD bzw. PP zu fertigen.

Für die Bewehrungsleitern des COBIAX SLIM-LINE-Einbauelements ist gerippter Betonstahl B500A und B500B nach DIN 488-1 oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden. Abmessungen und relevante Daten müssen Anlage 1 entsprechen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Für die Herstellung der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente gilt DIN EN 13670 in Verbindung mit DIN 1045-3, Abschnitt 6. Die geometrischen Anforderungen nach Anlage 1 sind einzuhalten.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Beschädigungen der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente sind bei dem Transport und der Lagerung auszuschließen.

2.2.3 Kennzeichnung

Die COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzung nach Abschnitt 2.3 erfüllt ist.

Die COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente sind vor Auslieferung derart zu kennzeichnen, dass Verwechslungen beim Einbau ausgeschlossen sind.

Auf der Oberseite des COBIAX SLIM-LINE-Einbauelements muss dauerhaft und gut lesbar angegeben sein:

- die Hohlkörperhöhe und
- der Achsabstand der Hohlkörper vor der Betonage in Querrichtung.

2.3 Übereinstimmungsbestätigung

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des COBIAX SLIM-LINE-Einbauelements mit den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Übereinstimmungszertifikates einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des COBIAX SLIM-LINE-Einbauelements durch eine anerkannte Überwachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des COBIAX SLIM-LINE-Einbauelements eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikates und eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben.

Jeder Lieferung muss eine Montageanleitung beigelegt sein.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die Maßnahmen einschließen, die im beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Prüfplan aufgeführt sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des COBIAX SLIM-LINE-Einbauelements einschließlich der Ausgangsmaterialien, und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des COBIAX SLIM-LINE-Einbauelements bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen oder Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des Verantwortlichen für die werkseigene Produktionskontrolle.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich. Dabei sind für die COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente und Bestandteile nach Anlage 1 die Prüfungen nach den hinterlegten Unterlagen vorzunehmen.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung für die COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente nach Anlage 1 durchzuführen und es sind Proben für die in den hinterlegten Unterlagen festgelegten Prüfungen zu entnehmen und zu prüfen. Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

3.1 Planung

3.1.1 Allgemeines

Die Hohlkörper sind in einem zueinander orthogonalen Raster in Spannrichtung der Decke anzuordnen und sind über die gesamte Deckenfläche in einer einheitlichen Höhenlage einzubauen.

Der Durchmesser der Bewehrungsstäbe im Bereich der Hohlkörper darf nicht größer als 16 mm sein.

Bei der Planung ist eine auf den Mindestachsabstand der Hohlkörper abgestimmte Sieblinie sowie das Größtkorn (maximale Größe 16 mm) zu wählen und auf den Schal- und Bewehrungsplänen anzugeben.

Die Bestimmungen für die Ausführung gemäß Abschnitt 3.3 dieses Bescheides, sowie die Montageanweisung (Anlage 3), sind bei der Planung zu berücksichtigen. Dafür sind entsprechende Darstellungen in die Verlegepläne aufzunehmen.

Bei der Planung ist außerdem zu berücksichtigen, dass die Einbauelemente bei der Betonage aufschwimmen und seitlich abdriften können. Die sich dadurch ergebenden Toleranzen und ggf. planmäßigen Betonierpausen sind bei der Planung bereits zu berücksichtigen.

Die Anwendung ist in Abhängigkeit der verwendeten Fixierungselemente auf Normalbeton der Festigkeitsklassen gemäß Tabelle 2 im vorliegenden Bescheid, nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2, beschränkt. Als Bewehrung ist gerippter Betonstahl B500A und B500B nach DIN 488-1 oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden.

In Deckenbereichen, die mit Hohlkörpern ausgeführt werden, sind die Mindestanforderungen an die Robustheitsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA einzuhalten. Die Querstäbe der Fixierungselemente dürfen dafür angesetzt werden. Dies gilt nicht für Halbfertigteildecken, die Gitterträger erfüllen da die Anforderungen an die Robustheitsbewehrung.

3.1.2 Abmessungen

Bei der Querschnittsplanung sind die Betondeckungen der Bewehrung - auch hin zu den Hohlkörpern -, die erforderliche Höhe für die Bewehrung und die Querschnittshöhe für das Einbauelement mit Hohlkörpern zu berücksichtigen. Dabei sind die Verankerungs- und Übergreifungsbereiche der Bewehrung besonderes zu beachten.

Die Mindestbauteildicken sind nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA unter Beachtung der Bestimmungen dieses Bescheides festzulegen, wobei 220 mm nicht zu unterschreiten sind, siehe auch Anlage 2.

Die Mindestdeckenspiegeldicke, gemessen ab Außenkante der Hohlkörper, ist in Abhängigkeit von der Deckendicke h wie folgt einzuhalten:

- $h \leq 320$ mm ==> Mindestspiegeldicke 60 mm
- 320 mm $< h \leq 350$ ==> Mindestspiegeldicke 65 mm
- $h > 350$ mm ==> Mindestspiegeldicke 70 mm

Die maximale Bauteildicke beträgt grundsätzlich 400 mm. Die Ausführung größerer Bauteildicken bis maximal 500 mm ist jedoch zulässig, sofern folgende Bedingungen eingehalten werden:

- 1) Bei der Herstellung der Decken mit der größeren Höhe als 400 mm darf die maximale Hohlkörpergröße gemäß Tabelle 1 bzw. Anlage 1 dieses Bescheides nicht überschritten werden. Die Hohlkörper sind über die gesamte Deckenfläche in einer einheitlichen Höhenlage einzubauen und die minimale Deckenspiegelhöhe der 400 mm hohen Decke darf nicht unterschritten werden.
- 2) Für den Nachweis der Querkrafttragfähigkeit gemäß Abschnitt 3.2.3 dieses Bescheides darf trotz größerer Bauteildicke als 400 mm lediglich eine Bauteildicke von 400 mm für die Berechnung von $V_{Rd,c,cob,iax}$ berücksichtigt werden. D. h., dass die statische Nutzhöhe d für den Nachweis der Querkrafttragfähigkeit ersatzweise für eine Bauteildicke von 400 mm ermittelt und angesetzt wird.
- 3) Für die Bemessung ist die erhöhte Eigenlast der Decke zu berücksichtigen.

Für die Mindestdicken der Hohlkörperdecke und Deckenspiegel bei Anforderungen an den Feuerwiderstand ist zusätzlich Abschnitt 3.2.10 zu beachten.

Die Achsabstände der Hohlkörper sind gemäß Tabelle 1 in beiden Richtungen einzuhalten.

Die Biegezug- und Biegedruckbewehrung ist in Haupt- und Nebentragrichtung anzuordnen.

An keiner Stelle darf der Netto-Betonquerschnitt (Schnitt senkrecht zur Plattenebene) weniger als 48 % der Gesamtquerschnittsfläche betragen. Dieser Wert ist an jeder beliebigen Stelle über eine Referenzlänge vom zweifachen der Bauteilhöhe einzuhalten.

Tabelle 1: Achsabstände der Hohlkörper (Standard und Eco-Fixierungselement)

Hohlkörpertyp	SL-M-100-120.6[E] SL-M-100-130.6[E]	SL-M-120-140.6[E] SL-M-120-150.6[E]	SL-M-140-160.6[E] SL-M-140-170.6[E]	SL-M-160-180.6[E] SL-M-160-190.6[E]	SL-M-180-200.6[E] SL-M-180-210.6[E]	SL-M-200-220.6[E] SL-M-200-230.6[E]	SL-M-220-240.6[E] SL-M-220-250.6[E]	SL-M-240-260.6[E] SL-M-240-270.6[E]	SL-M-260-280.6[E] SL-M-260-290.6[E]
Mindestachsabstand [cm]	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Vorhaltemaß [cm]	0,5 ¹⁾	0,5 ¹⁾	0,5 ¹⁾	0,5 ¹⁾	0,5 ¹⁾	0,5 ¹⁾	0,5 ¹⁾	0,5 ¹⁾	0,5 ¹⁾
Achsabstand der Hohlkörper vor der Betonage in Querrichtung zu den Cobiax Bewehrungselementen + Vorhaltemaß [cm] ²⁾	35 +0,5	35 +0,5	35 +0,5	35 +0,5	35 +0,5	35 +0,5	35 +0,5	35 +0,5	35 +0,5
¹⁾ Falls ein seitliches Verschieben der Hohlkörper während des Betoniervorgangs nicht ausgeschlossen werden kann, ist das Vorhaltemaß von 5 mm um die tatsächliche mögliche Verschiebung zu erhöhen. ²⁾ Im Bereich von Gitterträgern gelten größere Werte (siehe Anlage 3, Bild 4 und Bild 5).									

3.1.3 Fixierungselemente bzw Bewehrungsleitern

Zur Lagefixierung der Hohlkörper werden Bewehrungsleitern genutzt. Diese gibt es in vier Varianten, sie sind in Anlage 1 dargestellt:

- Standardleiter für Hohlkörper mit 10 mm Abstandhalter
- Standardleiter für Hohlkörper mit 15 mm Abstandhalter
- Eco-Leiter für Hohlkörper mit 10 mm Abstandhalter
- Eco-Leiter für Hohlkörper mit 15 mm Abstandhalter

Die Leitern werden aus geripptem Bewehrungsstahl B500A und B500B nach DIN 488-1 oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung ausgeführt, sie setzen sich aus Holmen und Sprossen zusammen. Während bei der Standardleiter die Sprossen als Doppelstab ausgeführt sind, besteht die Sprosse der Eco-Leiter aus einem Einzelstab. Die jeweils möglichen Bewehrungsstabdurchmesser für Holm bzw. Sprosse sind Anlage 1 zu entnehmen.

Die Bewehrungsleitern können zum Nachweis der Robustheitsbewehrung in Anlehnung an Gl 9.5a in DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA mit $f(\text{slim}) = 0,45$ (Vgl. Abschnitt 3.2.3) herangezogen werden.

Für die einzelnen Leitertypen ergeben sich, in Abhängigkeit von der Anzahl der Querstäbe, die in der folgenden Tabelle 2 aufgeführten, maximal zulässigen Betongüten.

Tabelle 2: Bewehrungsgehalt der Fixierungselemente nach Anlage 1

Fixierungselement	Anzahl und Durchmesser Querstab [mm]	Vorh. Bewehrungsgehalt [cm ² /m ²]	Maximal zulässige Betongüte
Standardleiter	2 d6	9,23	C45/55
Eco-Leiter	1 d6	4,61	C30/37

Die Fixierungselemente mit Querstäben aus einem Bewehrungsstab mit einem Durchmesser von 5 mm sind hier ausgenommen, da sie nur in Verbindung mit Gitterträgern genutzt werden. In diesen Fällen werden die Fixierungselemente in der Bemessung vernachlässigt.

3.1.4 Auflager

Über den Auflagern der zu erstellenden Decke dürfen keine Hohlkörper angeordnet werden. Die Größe der Bereiche mit Vollquerschnitt als Vollplatte wird durch den Querkraftnachweis definiert (siehe Abschnitt 3.2.3). Konstruktiv ist seitlich der Auflagerkante ein Massivstreifen in der Breite von mindestens dem Achsabstand der Hohlkörper nach Tabelle 1 vorzusehen.

3.1.5 Betondeckung

Die Betondeckung der Betonstahlbewehrung zu den Bauteiloberflächen muss nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 4.4.1 eingehalten werden.

Für die Betondeckung der Betonstahlbewehrung und der Gitterträger zur Hohlkörperoberfläche gilt dabei:

- Die Mindestbetondeckung aus der Dauerhaftigkeitsanforderung für die Expositionsklasse XC1 ($c_{\min, \text{dur}} = 10 \text{ mm}$) und aus der Verbundanforderung ($c_{\min, \text{b}} = \text{Stabdurchmesser}$) ist zu berücksichtigen. Der größere Wert davon ist maßgebend für die Mindestbetondeckung zur Hohlkörperoberfläche und muss eingehalten werden.
- In Massivdecken darf bei Verwendung der Cobiax-Fixierungselemente und Hohlkörper mit angeformten Abstandshalter (Höhe 10 bzw. 15 mm) das Vorhaltemaß der Betondeckung zu Hohlkörperoberfläche hin abgemindert werden:

$10 \text{ mm} \geq \Delta c_{\text{dev}} \geq 0 \text{ mm}$, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden:

- a) Eine ausreichende Steifigkeit der Bewehrungslagen muss sichergestellt werden. Als ausreichend steif darf gelten, wenn in beiden Bewehrungsrichtungen (Längs- und Querbewehrung) der Stabachsabstand $s \leq 150 \text{ mm}$ und der Stabdurchmesser $\varnothing \geq 10 \text{ mm}$ (bzw. $s \leq 200 \text{ mm}$ und $\varnothing \geq 12 \text{ mm}$) betragen
- b) Der Stabdurchmesser \varnothing der Bewehrungsrichtung, die mit direktem Kontakt zu den mit den Clips verbundenen Unterstützungskörben eingebaut wird, beträgt $10 \text{ mm} \leq \varnothing \leq 14 \text{ mm}$
- c) Die Bewehrungslage, die näher am Hohlkörper liegt, verläuft orthogonal zu den Längseisen der Bewehrungsleitern

Werden zur Einhaltung der Betondeckung zur Hohlkörperoberfläche zusätzliche Abstandshalter (z.B. Böcke) eingesetzt, darf eine Reduktion des Vorhaltemaßes der Betondeckung zur Hohlkörperoberfläche nicht in Ansatz gebracht werden.

In allen anderen Fällen ist das Vorhaltemaß Δc_{dev} nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 4.4.1 einzuplanen.

Das Vorhaltemaß der Betondeckung ist um die tatsächlich mögliche Verschiebung der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente zu erhöhen und auf den Bewehrungsplänen anzugeben, falls durch diese Verschiebung der Wert Δc_{dev} nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 4.4.1.3 überschritten wird.

Bei der Festlegung der erforderlichen Betondeckung sind Verankerungs- und Übergreifungsbereiche der Bewehrung besonderes zu beachten.

3.1.6 Randabstände

Erforderliche Randabstände der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente zu jeglichen anderen Bauteilen, Einbauteilen etc. sind in der Ausführungsplanung sowie der Ausführung zu berücksichtigen.

3.1.7 Angehängte Lasten im Bereich der Hohlkörper

Planmäßig angehängte Lasten im Bereich des unteren Plattenspiegels sind ausreichend zu verankern. Es darf für den Nachweis nur der tatsächlich vorhandene Betonquerschnitt angesetzt werden. Ggf. ist durch Verzicht auf die Anordnung einzelner Hohlkörper ein ausreichend großer Bereich als Vollquerschnitt vorzusehen.

3.1.8 Aussparungen und Plattenränder

Aussparungen sind gesondert gemäß Abschnitt 3.2.8 dieser Zulassung nachzuweisen.

Aussparungen und Plattenränder sind umlaufend mit einem Bereich in der Größe der Plattendicke h massiv durchzubilden. Aussparungen und freie Plattenränder sind durch Steckbügel nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Bild 9.8 einzufassen.

3.1.9 Leitungsführung

Leerrohre dürfen im Bereich der Hohlkörper einschließlich deren Stegbereiche nicht geführt werden, sofern ihr Außendurchmesser mehr als 25 mm beträgt. Hierfür sind zusätzliche massive Bereiche mit Vollquerschnitt auszubilden.

Für den Einbau von Leerrohren mit einem geringeren Außendurchmesser ($\varnothing \leq 25$ mm) ist die Dicke des betroffenen Deckenspiegels bzw. die Bauteildicke um mindestens 25 mm zu erhöhen. Diese zusätzliche Erhöhung der Bauteildicke darf bei der Ermittlung der statischen Nutzhöhe d für den Nachweis der Querkrafttragfähigkeit nach Abschnitt 3.2.3 nicht berücksichtigt werden. Der Achsabstand der Leerrohre untereinander darf nicht kleiner als 175 mm (bzw. 150 mm bei Leerrohren mit $\varnothing \leq 20$ mm) sein.

Leitungskreuzungen auf einer Plattenseite sind unzulässig. Werden Leitungskreuzungen oder Durchführungen zur entfernteren Plattenoberfläche erforderlich, sind massive Bereiche ohne Hohlkörper auszubilden.

3.1.10 Einbau der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente auf Fertigteilplatten mit Ortbetonergänzung

Bei Einbau der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente auf Fertigteilplatten mit Ortbetonergänzung sind zusätzlich folgende Hinweise für die Planung zu beachten.

Diese Ausführung erfordert eine besonders sorgfältige Planung und Abstimmung aller Beteiligten. Detaillierte Ausführungs- und Verlegepläne sind mit allen erforderlichen Angaben, Betondeckungen, Abständen, usw. zu erstellen.

Für die Halffertigteilplatten sind Gitterträger mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden. Die Bestimmungen der zugehörigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen / allgemeinen Bauartgenehmigungen sind - soweit in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt wird - zu beachten.

Halffertigteile sollten eine Mindestdicke von 50 mm aufweisen. Für die Halffertigteile sind eine Bewehrung und ein Normalbeton gemäß Abschnitt 3.1.1 dieses Bescheides zu verwenden. Die Oberseite der Halffertigteilplatten kann als "glatt" oder als "rau" nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.2.5 ausgebildet und angesetzt werden.

Für den Ausgleich von Dickentoleranzen und zur Sicherstellung der planmäßigen Deckendicke und Betondeckungen sowie zur Einhaltung der Mindestabstände, z. B. der Bewehrung zu den Hohlkörpern, ist bei der Planung auf eine ausreichende Dicke des Deckenquerschnitts zu achten, wobei sich dadurch höhere Werte für die Mindestbauteildicken ergeben können (siehe Abschnitt 3.1.2 und Anlage 2). Außerdem darf die tatsächliche Abweichung der Dicke der Halffertigteile vom Sollmaß nicht größer als ± 5 mm betragen.

Beim Einbau der Gitterträger sind hinsichtlich deren Positionierung erhöhte Genauigkeitsanforderungen zu beachten. Zum Durchfädeln der Querbewehrung und zur Sicherung der Auftriebskräfte an den oberen Knotenpunkten muss bei der Planung darauf geachtet werden, dass die Gitterträger im Fertigteilwerk auch untereinander auszurichten sind.

Die Querschnittsfläche der Gitterträgerdiagonalen muss bei gleichmäßiger Verteilung mindestens $5,5 \text{ cm}^2/\text{m}^2$ betragen.

Die Halteleitern mit den Hohlkörpern sind parallel zu den Gitterträgern auszurichten und höhengleich zu verlegen. Der erforderliche Abstand zwischen den Hohlkörpern und den Gitterträgern ist im COBIAX-Verlegeplan anzugeben.

Oberhalb der Stoßfugen zwischen Halbfertigteilplatten dürfen keine Hohlkörper angeordnet werden. Der seitliche Abstand der Hohlkörper zu Stoßfugen der Halbfertigteile muss mindestens den halben Wert des Mindestabstandes zwischen den Hohlkörpern betragen (siehe Abschnitt 3.1.2 und Anlage 3, Bild 3).

Die Anordnung von Gitterträgern ist auf die Achsabstände der Hohlkörpermodule abzustimmen. Für die maximalen Abstände zwischen den Achsen von Gitterträgern sowie den maximalen Abstand eines Gitterträgers zum Rand eines Teilfertigelements gelten die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen / allgemeinen Bauartgenehmigungen der Gitterträger. Die zulässigen Achsabstände der Gitterträger in den Decken sind auch in den Bereichen mit Stoßfugen zwischen Halbfertigteilen zu beachten und einzuhalten.

Die Hohlkörpermodule dürfen nicht direkt an den Gitterträgern anliegen. Darüber hinaus muss ein einwandfreies Verdichten des Frischbetons (auch unter den Hohlkörpern) sichergestellt sein. Die Gitterträger und Stoß-/Querbewehrung müssen dicht mit Beton umhüllt werden.

Die Betondeckung der Gitterträger und der Stoß-/Querbewehrung zur Hohlkörperoberfläche ist gemäß Abschnitt 3.1.5 zu beachten und einzuhalten.

Die Betondeckung der Stoß-/Querbewehrung zur Kontaktfläche des Halbfertigteiles mit dem Ortbeton (Verbundfuge) ist nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 4.4.1 bzw. Abschnitt NCI Zu 4.4.1.2 (9) zu berücksichtigen und einzuhalten. Für den Abstand zwischen der Oberseite des Halbfertigteils und der planmäßigen Lage der Unterseite der Hohlkörper ergeben sich für einen Stabdurchmesser der Stoß-/Querbewehrung von $\varnothing \leq 10$ mm folgende Mindestabstände:

- Bei einer "rau" ausgeführten Verbundfuge beträgt der Mindestabstand 30 mm
- Bei einer "glatt" ausgeführten Verbundfuge beträgt der Mindestabstand 40 mm, weil die im Ortbeton verlegte Bewehrung nicht direkt auf das Halbfertigteil, sondern ausschließlich mit einem Mindestabstand von 10 mm aufgelegt werden darf.

Bei der Verwendung von Stabdurchmessern $\varnothing = 12$ mm oder $\varnothing = 14$ mm erhöhen sich die Mindestabstände um 4 mm oder 8 mm.

Der sich daraus ergebende Mindestabstand ist bei der Querschnittsplanung der Decke zu berücksichtigen und auf den Ausführungsplänen anzugeben (siehe Anlage 3, Bild 2).

Bei der Wahl von Sieblinie und Größtkorn des Betons ist der Abstand der Hohlkörper zu den Gitterträgern zu berücksichtigen.

Die Auftriebssicherung der Hohlkörpermodule erfolgt, im Regelfall, durch Rückverankerung über eine ausreichend steife obere Bewehrungslage zu den Gitterträgern. Es besteht die Möglichkeit größere Deckendicken zu realisieren, als die sich entsprechend des einzelnen Hohlkörpertyps ergebende Mindestdeckendicke. Folglich kann sich, in Abhängigkeit von der unteren Deckenspiegeldicke, ein Abstand zwischen Hohlkörperoberkante und oberer Bewehrungslage ergeben, der größer ist als die erforderlich Betondeckung c_{nom} . Über zusätzliche Montageeisen, Abstandhalter oder Befestigung an der unteren Bewehrungslage ist ein Aufschwimmen der Körper, insbesondere in die Druckzone des Bauteiles, zu verhindern. Die Verankerung des in Tabelle 3 ausgewiesenen Auftriebs und der zugehörigen Rückhaltekräfte darf mit geeigneten Verbindungsmitteln (z. B. S-Haken $\varnothing \geq 6$ mm oder Kabelbinder gemäß Anlage 3, Bild 2) nur an den Knotenpunkten der Gitterträger erfolgen. Die entsprechenden Angaben sind im COBIAX-Verlegeplan eindeutig darzustellen.

Zusätzlich zu den Regelungen gemäß Abschnitt 3.1.9 ist zu beachten, dass die Leerrohre in Längsrichtung der Gitterträger nicht unmittelbar an den Gitterträgern angeordnet werden. Leitungskreuzungen sind im Bereich der Gitterträger nicht zulässig. Bei mehreren Leerrohren sind die betreffenden Bereiche massiv auszubilden.

Für den Einbau von Leerrohren ($\varnothing \leq 25$ mm) im Bereich zwischen Hohlkörper und Halbfertigteil ist der lichte Abstand zwischen Hohlkörper und Halbfertigteil bzw. die Bauteildicke um mindestens 25 mm zu erhöhen. Diese zusätzliche Erhöhung der Bauteildicke darf bei der Ermittlung der statischen Nutzhöhe d für den Nachweis der Querkrafttragfähigkeit nach Abschnitt 3.2.3 nicht berücksichtigt werden. Für den Achsabstand der Leerrohre untereinander gilt Abschnitt 3.1.9.

Tabelle 3: Auftrieb und Rückhaltekräfte bei Hohlkörpertyp Cobiax Slim-Line Click

Hohlkörpertyp (gilt auch für Eco-Fixierungselemente SL-M-xxx-yyy.6E)	SL-M-100-120.6 SL-M-100-130.6	SL-M-120-140.6 SL-M-120-150.6	SL-M-140-160.6 SL-M-140-170.6	SL-M-160-180.6 SL-M-160-190.6	SL-M-180-200.6 SL-M-180-210.6	SL-M-200-220.6 SL-M-200-230.6	SL-M-220-240.6 SL-M-220-250.6	SL-M-240-260.6 SL-M-240-270.6	SL-M-260-280.6 SL-M-260-290.6
Min. Anzahl der Verankerungselemente [St/m ²]	2	2	2	2	2	2	4	4	4
Max. Auftrieb der Hohlkörper [kN/m ²]	1,32	1,60	1,88	2,14	2,40	2,64	2,87	3,12	3,37
Rückhaltekraft bei min. Anzahl [kN]	0,66	0,80	0,94	1,07	1,20	1,32	0,72	0,78	0,85

3.2 Bemessung

3.2.1 Allgemeines

Für die Bemessung gilt DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Bei der Schnittgrößenermittlung der Hohlkörperdecke ist die verminderte Biegesteifigkeit im Bereich der Hohlkörper zu beachten. Massive Plattenstreifen zwischen den Bereichen mit Hohlkörpern sowie größere Achsabstände der Hohlkörper bzw. breitere Betonstege zwischen den Hohlkörpern (z. B. im Bereich von Gitterträgern) sind dabei gesondert zu berücksichtigen, da diese aufgrund höherer Steifigkeiten höhere Schnittgrößen anziehen können.

Außerdem sind der verminderte Betonquerschnitt und die Gewichtsreduzierung im Bereich der Hohlkörper zu berücksichtigen.

Für die Ermittlung der Schnittgrößen dürfen Verfahren nach Plastizitätstheorie und nicht-lineare Verfahren nicht angewendet werden.

Näherungsweise darf bei Einhaltung der in diesem Bescheid getroffenen Festlegungen davon ausgegangen werden, dass die Drillsteifigkeit der Hohlkörperdecke gegenüber der Drillsteifigkeit einer Vollplatte im gleichen Verhältnis wie die Biegesteifigkeit abgemindert wird.

Die Halteleitern der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente dürfen, mit Ausnahme als Verbundbewehrung in Ortbetondecken nach Abschnitt 3.2.7, bei den statischen Nachweisen nicht berücksichtigt werden.

Für die rechnerischen Nachweise darf nur der Mindestachsabstand, ohne Vorhaltemaß, berücksichtigt werden.

3.2.2 Biegung

Es gilt DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.1. Der Betonquerschnitt ist um den im maßgebenden Schnitt größten Hohlkörperquerschnitt zu vermindern.

Die Druckzone ist rechnerisch um den Querschnitt der Leerrohre zu reduzieren und der Betonnettoquerschnitt muss mindestens 48 % der Querschnittsfläche betragen.

Die Aufnahme der infolge einer Sprengwirkung auftretenden Querkzugspannungen im Beton im Verankerungs- und Übergreifungsbereich der Bewehrung ist auch im Bereich der Hohlkörper nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA sicherzustellen. Die hierfür erforderliche Querbewehrung ist zwischen der Längsbewehrung und der Betonoberfläche – auch hin zur Hohlkörperoberfläche – anzuordnen.

3.2.3 Nachweis der Querkrafttragfähigkeit

Es gilt DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.2.2, wobei Gleichung (6.2.a) nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA wie folgt zu ersetzen ist:

$$V_{Rd,c,cofiar} = f * \left[\frac{0,15}{\gamma_c} \kappa (100 \rho_1 f_{ck})^{1/3} \right] b d$$

Dabei ist:

f Faktor zur Berücksichtigung der verminderten Querkrafttragfähigkeit infolge der Hohlkörper:

Für Hohlkörper mit einer Höhe bis einschließlich 18 cm	$f = 0,50$
Für Hohlkörper mit einer Höhe von 20 cm bis einschließlich 26 cm	$f = 0,45$

γ_c der Teilsicherheitsbeiwert für bewehrten Beton nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 2.4.2.4, Tabelle 2.1 DE.

κ ein Maßstabsfaktor mit $\kappa = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} \leq 2,0$

ρ_1 der Längsbewehrungsgrad mit $\rho_1 = A_{sl} / (b d) \leq 0,02$

A_{sl} die Fläche der tatsächlich vorhandenen Zugbewehrung in der jeweiligen Tragrichtung, die mindestens um das Maß d über den betrachteten Querschnitt hinausgeführt und dort wirksam verankert wird (siehe DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Bild 6.3).

Bei abweichender Anordnung der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente von der Haupttragrichtung in kleineren Bereichen, wie z. B. an Erkern und einspringenden Ecken, darf der resultierende Längsbewehrungsgrad angenommen werden.

b Querschnittsbreite in mm

d die statische Nutzhöhe der Biegebewehrung im betrachteten Querschnitt in mm. Dabei sind Abschnitt 3.1.2 und 3.1.9 zu beachten.

Die Gleichungen (6.2.b) und (6.4) von DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, dürfen nicht verwendet werden.

Hohlkörperbereiche mit rechnerisch erforderlicher Querkraftbewehrung sind mit dieser Zulassung nicht erfasst.

Deckenbereiche, in denen der Bemessungswert für den Querkraftwiderstand der Cobiax SLIM-LINE-Decke $V_{Rd,c,cofiar}$ überschritten wird, sind massiv mit Vollquerschnitt ohne Hohlkörper nachzuweisen, durchzubilden und auszuführen.

Werden die Hohlkörper in größerem Abstand als dem Mindestabstand untereinander verlegt, gelten dennoch die oben genannten Abminderungsfaktoren f unverändert.

3.2.4 Durchstanzen und Einzellasten

Im Bereich der Hohlkörper darf der charakteristische Wert der Einzellasten bei einer Mindestaufstandsfläche von 100x100 mm 10 kN nicht überschreiten. Betroffene Zugzonen der Decke müssen dabei bewehrt sein.

Für Stützen, Einzellasten und konzentrierte Auflagerreaktionen, die 10 kN überschreiten, gilt DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.4.

Die Durchstanzbereiche sind als massive Bereiche mit Vollquerschnitt ohne Hohlkörper auszubilden. Die Größe der massiven Durchstanzbereiche wird wie folgt festgelegt:

- a) Definition der Massivbereiche durch den Querkraftnachweis unter Berücksichtigung der verminderten Querkrafttragfähigkeit der Cobiax SLIM-LINE-Decke $V_{Rd,c,cobiax}$ gemäß Abschnitt 3.2.3.
- b) Bei Decken ohne erforderliche Durchstanzbewehrung sind die Lasteinleitungsfläche A_{load} und der Bereich, der mindestens um das Maß $2 d$ über den kritischen Rundschnitt - bei Decken mit Stützenkopferverstärkung ist der kritische Rundschnitt außerhalb der Stützenkopferverstärkung - hinausreicht oder der bis zum Erreichen der Querkrafttragfähigkeit der COBIAX SLIM-LINE-Decke notwendig ist - es gilt jeweils der größere Wert - als Vollquerschnitt auszubilden.
- c) Bei Platten mit erforderlicher Durchstanzbewehrung muss zusätzlich zu b) der Nachweis geführt werden, dass der Massivbereich um das Maß $2 d$ über die äußerste Bewehrungsreihe hinausreicht. Ansonsten sind die Massivbereiche dementsprechend zu vergrößern.

Es gilt der größere Wert von a), b) und c).

Die Durchstanznachweise sämtlicher Nachweisschnitte der Massivbereiche einschließlich des äußeren Rundschnitts ($1,5 d$ außerhalb der letzten Bewehrungsreihe) sind mit βV_{Ed} zu führen. Dabei ist längs des äußeren Rundschnitts der Übergang zum Querkraftwiderstand zu berücksichtigen.

Dabei ist:

- β der Beiwert zur Berücksichtigung der nichtrotationssymmetrischen Querkraftverteilung nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.4.3
- V_{Ed} der Bemessungswert der gesamten aufzunehmenden Querkraft nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.4.3
- d die mittlere statische Nutzhöhe der Decke; $d = (d_y + d_z) / 2$

3.2.5 Scheibentragfähigkeit

Wird die mit COBIAX SLIM-LINE-Hohlkörpern hergestellte Decke als Scheibe beansprucht, so dürfen lediglich der obere und untere Plattenspiegel mit ihren Netto-Querschnitten in Rechnung gestellt werden. Sie sind für diese Beanspruchung ausreichend zu bewehren und bei Bemessung und konstruktiver Durchbildung ist darauf zu achten, dass die zu übertragenden Kräfte eindeutig weitergeleitet werden können.

3.2.6 Nachweise der Gebrauchstauglichkeit

Der Nachweis der Begrenzung der Rissbreiten ist nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 7.3 zu führen.

Die Mindestbewehrung für die Begrenzung der Rissbreite ist nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 7.3.2 zu bestimmen und einzulegen. Dabei ist die gegliederte bzw. profilierte Querschnittsform der COBIAX SLIM-LINE-Decke zu beachten. Die Erhöhung der Erstrisslast durch die massiven Teilbereiche der Decke mit Vollquerschnitt ist bei der Ermittlung der Mindestbewehrung zu berücksichtigen.

Eine Begrenzung der Rissbreite ohne direkte Berechnung nach Abschnitt 7.3.3 von DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA ist nur unter Ansatz des Vollquerschnitts der Decke - ohne Berücksichtigung der Hohlkörper - zulässig.

Der Nachweis der Begrenzung der Verformung ist nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 7.4 zu führen. Dabei ist die verminderte Biegesteifigkeit der Hohlkörperdecke zu berücksichtigen. Für den Zustand I dürfen die Abminderungsfaktoren nach Anlage 2 verwendet werden.

3.2.7 Verbundfuge

Wird die Decke in zwei Arbeitsgängen betoniert, ist die Verbundfuge nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.2.5 für die Nettofläche der Arbeitsfuge $A_{i,red}$ nachzuweisen, wobei die Fuge als "glatt" einzustufen ist.

Für den ersten Betonierabschnitt ist die planmäßige Lage der Verbundfuge festzulegen.

Für die Ermittlung der Nettofläche der Arbeitsfuge $A_{i,red}$ ist die gesamte Grundrissfläche der Hohlkörper einschließlich Flansch rechnerisch abzuziehen, wobei ein Abminderungsfaktor von 0,30 nach folgender Regel zu berücksichtigen ist: $A_{i,red} = 0,30 \cdot A_i$.

Für $A_{i,red}$ ist eine Verbundbewehrung zu bemessen und anzuordnen.

Die Verankerung der Verbundbewehrung auf beiden Seiten der Kontaktfläche ist nachzuweisen und bei der Ausführung sicherzustellen.

Die Halteleitern der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente dürfen beim Einsatz des Deckensystems "COBIAX SLIM-LINE" in Ortbetondecken unter den Expositionsbedingungen XC1 (trocken) als Verbundbewehrung berücksichtigt werden. Die Bewehrungsleitern, einschließlich ihrer Schweißverbindungen, sind dann als Verbundbewehrung nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA auszubilden, zu bemessen und zu verankern. Die entsprechenden Nachweise, einschließlich die der Knotenscherfestigkeit, müssen bei der Bemessung geführt werden. Die erforderliche Verankerung der Bewehrungsleitern auf beiden Seiten der Verbundfuge ist in diesem Fall bei der Ausführung zu überwachen bzw. sicherzustellen. Außerdem ist die Mindestbetondeckung zwischen Hohlkörperoberfläche und Halteleiter einzuhalten.

Für XC1 (ständig nass) und andere Expositionsclassen ist der Ansatz der Bewehrungsleitern als Verbundbewehrung nicht zulässig.

Die planmäßige Betonierhöhe und die erforderliche Betonmenge sind im Schalplan anzugeben.

Wird die Decke ohne Betonierpause ausgeführt, kann der Nachweis der Verbundfuge entfallen. Die Hohlkörpermodule sind durch geeignete Maßnahmen gegen Auftrieb und seitliches Abdriften zu sichern.

3.2.8 Deckendurchbrüche und Aussparungen

Planmäßige Deckenaussparungen sind statisch und konstruktiv nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA und unter Beachtung der Regelungen dieses Bescheides zu planen und auszuführen. Die Aussparungsränder sind gemäß Abschnitt 3.1.8 dieses Bescheides auszubilden.

Unter Beachtung der verminderten Umlagerungsfähigkeit der Hohlkörperdecke ist die Weiterleitung der Schnittgrößen in dem Bereich, der an die Aussparung angrenzt, gesondert zu berücksichtigen.

Werden nachträglich Löcher bzw. Kernbohrungen bis zu einem Durchmesser von maximal 350 mm im Bereich der Hohlkörper bzw. zwischen den Hohlkörpern erforderlich, so müssen diese statisch nachgewiesen werden. Für die Querkrafttragfähigkeit ist ein Abminderungsfaktor von 0,5 gemäß folgender Regel zu berücksichtigen:

$$V_{Rd,c,coBIAX,red} = 0,50 \cdot V_{Rd,c,coBIAX}$$

Dabei ist:

$V_{Rd,c,coBIAX,red}$ der reduzierte Bemessungswert für den Querkraftwiderstand der COBIAX SLIM-LINE-Decke infolge der Bohrung

$V_{Rd,c,coBIAX}$ der Bemessungswert für den Querkraftwiderstand der COBIAX SLIM-LINE-Decke nach Abschnitt 3.2.3

Dabei darf der Achsabstand der Bohrungen in jeder Richtung nicht kleiner als 1500 mm sein. Der vorgenannte Mindestachsabstand der Bohrungen gilt im Bereich der Hohlkörper und in einem Massivbereich mit der Breite der Deckenhöhe um die Hohlkörperbereiche herum.

Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass die durchlaufenden Deckenstreifen zwischen zwei benachbarten Bohrungen in jeder Richtung im gesamten betroffenen Deckenfeld erhalten bleiben.

Nachträglich auszuführende größere Deckendurchbrüche sind statisch unter Beachtung der Regelungen dieses Bescheides nachzuweisen. Dabei sind die statischen und konstruktiven Anforderungen wie für die planmäßigen Aussparungen einzuhalten bzw. in geeigneter Weise neu herzustellen.

3.2.9 Einbau der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente auf Fertigteilplatten mit Ortbetoner-gänzung - Bestimmungen für Bemessung und Durchbildung

Bei Einbau der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente auf Fertigteilplatten mit Ortbetoner-gänzung sind zusätzlich folgende Hinweise für die Bemessung zu beachten.

Die Gitterträger und Halffertigteilplatten sind für den Bauzustand sowie für den Endzustand auf Grundlage der zugehörigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen / allgemeinen Bauartgenehmigungen - soweit in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt wird - zu bemessen.

Die Gitterträger im Hohlkörperbereich der Decke dürfen nicht für den Nachweis der Querkraft-tragfähigkeit im Endzustand berücksichtigt werden.

Die Gitterträger sind in jedem Fall bis zur oberen Bewehrungslage der Hohlkörperdecke zu führen.

Die Verbundsicherung zwischen Halffertigteil und Ortbeton ist unter Berücksichtigung einer reduzierten Nettofläche der Arbeitsfuge $A_{i,red}$ nachzuweisen. Für die Ermittlung der Netto-fläche der Arbeitsfuge $A_{i,red}$ ist die gesamte Grundrissfläche der COBIAX SLIM-LINE-Hohlkörper einschließlich Flansch abzuziehen, wobei ein Abminderungsfaktor von 0,30 nach folgender Regel zu berücksichtigen ist: $A_{i,red} = 0,30 \cdot A_i$.

Der Nachweis der Verbundsicherung zwischen Halffertigteil und Ortbeton ist ausschließlich durch die Gitterträger der Halffertigteilplatten zu erbringen. Eine Anrechnung der Haltekörbe/-leitern auf den Nachweis der Verbundsicherung ist nicht zulässig.

Im Drillbereich von Platten ist DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 10.9.3 (NA. 15)P zu beachten.

Zum Ausgleich des Höhenversatzes der Stoß-/Querbewehrung am Stoß der Halffertigteil-platten ist die Verankerungs- und Übergreifungslänge der Stoß-/Querbewehrung mindestens um den Höhenversatz zwischen den Bewehrungslagen (Lage der Stoß-/Querbewehrung-lagen im Ortbeton und Lage der Querbewehrung im Halffertigteil) zu vergrößern.

3.2.10 Feuerwiderstand

Bei Anforderungen an den Feuerwiderstand dürfen die COBIAX-Decken dort verwendet werden, wo hinsichtlich des Feuerwiderstandes die bauaufsichtlichen Anforderungen an Decken "feuerhemmend", "hochfeuerhemmend" oder "feuerbeständig" bestehen.

Der Nachweis des bauaufsichtlich geforderten Feuerwiderstandes ist dabei wie im Folgenden angegeben zu führen, und wird über die Dauer des Feuerwiderstandes von 30, 60 oder 90 Minuten angegeben.

Die Angabe der Dauer des Feuerwiderstandes gilt für die gemäß Abschnitt 1 dieses Bescheides beschriebene Anwendung des Zulassungsgegenstandes und bezieht sich auf die Tragfähigkeit (Standicherheit) und den für Decken zusätzlich erforderlichen Raumabschluss sofern:

- die Auflagerung (Unterstützung) der Decke hinsichtlich der Tragfähigkeit mindestens derselben bauaufsichtlichen Anforderung, die an die Decke gestellt wird, genügt und
- Übergänge oder Anschlüsse zu benachbarten Bauteilen und Unterstützungen hinsichtlich des Raumabschlusses so ausgeführt werden, dass sie derselben bauaufsichtlichen Anforderung, die an die Decke gestellt wird, genügen.

Für den Nachweis des Feuerwiderstandes wird die Temperatur in der statisch wirksamen Biegebewehrung nach DIN EN 1992-1-2 unter Berücksichtigung der Querschnittsgeometrie ermittelt. Diese Temperatur darf nicht größer sein als die sich nach DIN EN 1992-1-2 ein-stellende Temperatur des Bewehrungsstahls einer Stahlbetonvollplatte mit gleicher Feuer-widerstandsdauer. Die Angabe einer höheren Feuerwiderstandsdauer als 90 Minuten ist möglich entsprechend der Ergebnisse der Berechnung nach DIN EN 1992-1-2.

Der Nachweis gilt als erbracht,


- a) wenn über die Einhaltung der Achsabstände der statisch wirksamen Biegebewehrung von der Plattenunterseite a_{HK} nach DIN EN 1992-1-2 die oben genannte Begrenzung der Temperatur im Bewehrungsstahl für die entsprechende Dauer des Feuerwiderstandes sichergestellt ist und
- b) bei Verwendung von Halb- oder Vollfertigteilen die Fugen zwischen den Fertigteilen gemäß DIN EN 1992-1-2, 4.6 ausgebildet werden.

DIN EN 1992-1-2 gilt stets in Verbindung mit DIN EN 1992-1-2/NA.

Der ermittelte Feuerwiderstand gilt sowohl für die Brandeinwirkung von der Unterseite als auch für die Brandeinwirkung von der Oberseite (Brand von oben nach unten).

Unabhängig von der Dauer des Feuerwiderstandes ist für die untere Spiegeldicke $d_{2,Hk}$ ein Mindestwert von $d_{2,Hk} \geq 7$ cm (siehe folgendes Bild 1) einzuhalten.

Bild 1: Querschnitt Hohlkörperdecke System "Cobix Slim-Line"

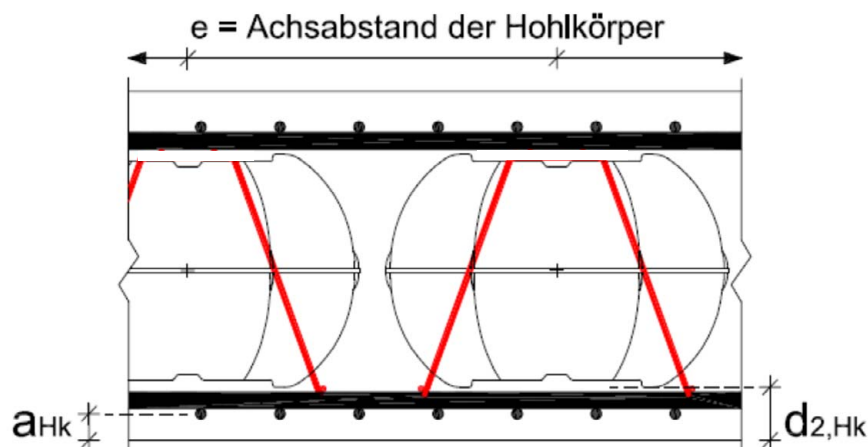

3.2.11 Wärme- und Schallschutz

Die Nachweise zum Wärmeschutz und Schallschutz sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

3.3 Ausführung

3.3.1 Allgemeines

Die COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente dürfen in Ortbetondecken, auf Halfertigteilplatten mit Ortbetonergänzung und in einzelnen raumgroßen Vollfertigteildecken eingebaut werden.

Der Einbau der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente in Halfertigteilplatten mit Ortbetonergänzung und in aus Einzelfertigteilen zusammengesetzten Decken wird im Rahmen dieses Bescheides nicht geregelt.

Für die Ausführung gilt DIN EN 13670 in Verbindung mit DIN 1045-3 mit folgenden Ergänzungen. Für die Herstellung des Betons gilt DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2.

Bei der Herstellung von einzelnen raumgroßen Vollfertigteildecken mit COBIAX SLIM-LINE-Einbauelementen sind zusätzlich die Regelungen nach DIN 1045-4 zu berücksichtigen.

Für die Sicherstellung der Ausführungsqualität und Gewährleistung der Standsicherheit der Cobix-Decke System SLIM-LINE sind die Bestimmungen zur Ausführung im Abschnitt 3.3 dieses Bescheides bei jeder Ausführung zu beachten und zu erfüllen.

Sämtliche Kontrollen, Prüfungen und Maßnahmen bei der Ausführung sind zu dokumentieren und zu den Bauakten zu nehmen.

3.3.2 Bewehrung

Der Durchmesser der Bewehrungsstäbe im Bereich der Hohlkörper darf nicht größer als 16 mm sein. Die Biegezug- und Biegedruckbewehrung ist stets in Richtung der Haupt- und Nebentragrichtung anzuordnen. Davon darf nur in kleinen Bereichen bei Berücksichtigung einer entsprechenden konstruktiven Durchbildung abgewichen werden.

3.3.3 Einbau und Betonage

Beschädigte COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente bzw. Hohlkörper dürfen nicht verwendet werden. Die Formstabilität der Hohlkörper muss vor der Betonage - insbesondere bei sommerlichen Temperaturen - geprüft und sichergestellt werden.

Bei der Ausführung ist auf einen sorgfältigen Einbau und Lagesicherung der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente gemäß der Ausführungsplanung zu achten. Hierfür sind Verlegepläne mit entsprechenden Darstellungen und Angaben vorzulegen.

Dies betrifft insbesondere:

- die Einhaltung der Betondeckung der Bewehrung auch hin zu den Hohlkörpern,
- die Achsabstände,
- die Höhenlage im Deckenquerschnitt,
- das erforderliche Vorhaltemaß bei der Anordnung der COBIAX SLIM-LINE-Elemente.

Der Einbau, die Betondeckungen und die Achsabstände der Hohlkörper sind vor der Betonage - ggf. mit Distanzstück - vom verantwortlichen Bauleiter zu überwachen.

Die Konsistenz des Frischbetons muss ein Ausbreitmaß der Klassen F3 bis F4 aufweisen, darf aber nicht höher als F4 sein. Die Sieblinie sowie das Größtkorn (maximale Größe 16 mm) sind unter Berücksichtigung des kleinsten zulässigen Abstandes der Cobiax Einbauelemente festzulegen. In besonderen Fällen (z. B. bei dichter Bewehrung) sind die hierbei geforderten Frischbetoneigenschaften betontechnologisch spezifisch zu planen und zu überwachen.

Während des Betoniervorgangs sind die COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente in jedem Anwendungsfall durch geeignete Maßnahmen gegen Auftrieb und seitliches Abdriften zu sichern.

Bei Ausführung einer planmäßigen horizontalen Arbeitsfuge sind die Betonmengen der ersten Betonschicht, die Betonierhöhen und die Einhaltung der Achsabstände der Hohlkörper zu kontrollieren und in den Bauakten zu dokumentieren. Dabei ist auf eine gleichmäßige und flächige Betonverteilung - unter Einhaltung der Betonierhöhen - zu achten. Betonanhäufungen sind zu vermeiden. Weiterhin ist auf eine ausreichende Verdichtung der ersten Betonschicht zu achten, so dass auch die Bereiche unter den flachen Hohlkörpern ohne Lufteinschlüsse mit Beton gefüllt sind.

Die erforderliche Verankerung der Verbundbewehrung auf beiden Seiten der Kontaktfläche ist bei der Ausführung zu überwachen bzw. sicherzustellen und nach dem ersten Betonierabschnitt zu kontrollieren und zu dokumentieren.

Bei Unterschreitung der Achsabstände bzw. Nichteinhaltung der Betonierhöhe ist der Planer einzuschalten. Ggf. ist in diesem Fall die Tragfähigkeit der Decke einer gutachtlichen Bewertung zu unterziehen. Dies gilt auch bei Unterschreitung der erforderlichen Verankerung der Verbundbewehrung.

Die Einbringung der zweiten Betonschicht darf erst nach ausreichender Ansteifung der ersten Schicht erfolgen.

Vor Einbringen der zweiten Betonschicht ist die Arbeitsfuge gemäß den Bestimmungen von DIN EN 13670 in Verbindung mit DIN 1045-3 vorzubehandeln, zu säubern und vorzunässen.

Der Beton der zweiten Schicht ist sorgfältig und behutsam zu verdichten, um keine Gefüge- und Verbundstörungen in der bereits angesteiften ersten Schicht zu verursachen. Dabei dürfen die Hohlkörper nicht aufschwimmen, andernfalls ist das Tragverhalten der Decke einer gutachtlichen Bewertung zu unterziehen. Dies gilt auch bei Gefüge- und Verbundstörungen in der bereits angesteiften ersten Schicht.

Es muss sichergestellt werden, dass es sich vor und während der Betonage kein Wasser in den Hohlkörpern ansammelt.

Leerrohre dürfen nicht im Bereich der Hohlkörper und deren Stegbereiche geführt werden, sofern ihr Außendurchmesser mehr als 25 mm beträgt. Hierfür sind zusätzliche massive Bereiche mit Vollquerschnitt auszubilden.

Der Einbau von Einbauteilen und Leerrohren mit einem geringeren Außendurchmesser ($\varnothing \leq 25$ mm) darf nur gemäß den planerischen Vorgaben und unter Beachtung von Abschnitt 3.1.9 und 3.1.10 dieses Bescheides erfolgen. Die Lage der Leerrohre und Einbauteile, ihre Achsabstände und Befestigung sind zu kontrollieren und in den Bauakten zu dokumentieren.

Leerrohre ($\varnothing \leq 25$ mm) müssen an der oberen oder unteren Bewehrung außerhalb der erforderlichen Betondeckung anliegen, lagesicher befestigt sein und dürfen von dort nur an die nächstgelegene Plattenoberfläche geführt werden.

Eine Montagebewehrung zur Befestigung und Lagesicherung der Leerrohre ist bei Bedarf vorzusehen.

Das Bohren von Löchern z. B. für Installationsleitungen darf nur von Fachkräften durchgeführt werden. Deckendurchbrüche sind gemäß Abschnitt 3.2.8 dieses Bescheides zu planen und auszuführen. Bohrungen im Bereich von Hohlkörpern sind nachträglich zu verschließen, um möglichen Wassereintritt zu verhindern.

Werden während der Bauzeit größere Einzellasten als 10 kN bis zu einem charakteristischen Wert von maximal 40 kN aufgebracht, so ist zur Erfüllung der Bedingungen gemäß 3.2.4 eine geeignete Konstruktion (z. B. Traversen aus Stahl- oder Holzträgern) zur Lastverteilung auf mehrere Lastpunkte einzusetzen und zu bemessen.

Bei der Ausführung ist die Montageanweisung (Anlage 3) zu beachten. Jeder Lieferung muss eine Montageanleitung beigelegt sein.

3.3.4 Ausführungsbestimmungen beim Einbau der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente auf Fertigteilplatten mit Ortbetoneingängung

Bei Einbau der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente auf Fertigteilplatten mit Ortbetoneingängung sind zusätzlich folgende Hinweise für die Ausführung zu beachten.

Nach Verlegen der Halbfertigteilplatten erfolgt der Einbau der Quer-/Stoßbewehrung. Danach sind die COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente gemäß COBIAX-Verlegeplan parallel zu den Gitterträgern auszurichten und höhengleich zu verlegen. Hierbei ist auf den erforderlichen Abstand der Hohlkörper zur Halbfertigteilplatte und zu den Gitterträgern gemäß COBIAX-Verlegeplan zu achten.

Ein einwandfreies Verdichten des Frischbetons ist (auch unter den Hohlkörpern) sicherzustellen, die Gitterträger und die Stoß-/Querbewehrung müssen dicht mit Beton umhüllt werden.

Die Auftriebssicherung der Hohlkörpermodule erfolgt durch die Rückverankerung über die obere Bewehrungslage zu den Gitterträgern (s. Abschnitt 3.1.10). Die Verankerung gegen Auftrieb darf nur an den Knotenpunkten der Gitterträger erfolgen. Die maximalen Rückhaltekräfte und die erforderliche Mindestanzahl der Verbindungsmittel je m² sind nach Angaben der COBIAX-Verlegepläne zu beachten und auszuführen.

3.3.5 Ausführungsbestimmungen beim Einbau COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente in einzelnen Vollfertigteildecken

Bei Einbau der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente in einzelne raumgroße Vollfertigteildecken sind zusätzlich die Lagerungs-, Transport-, und Bauzustände zu berücksichtigen.

Für den Einbau der Transportanker sind massive Bereiche ohne Hohlkörper auszubilden. Dabei ist auf ausreichende Verankerung und Randabstände der Transportanker zu achten. Außerdem sind die entstehenden Querkräfte aus den Transportankern im Fertigteil nachzuweisen.

Werden während Lagerung oder Transport mehrere Fertigteile übereinandergestapelt, so sind die zulässigen Einzellasten oberhalb der Hohlkörper zu beachten.

Die einzelnen Fertigteile können einachsrig sowie mehrachsrig tragend sein.

Die Bemessung erfolgt gemäß den Bestimmungen für Planung und Bemessung dieses Bescheides, einschließlich erforderlicher Massivbereiche und Randausbildung. Für den Auflagerbereich ist Abschnitt 3.1.4 zu beachten.

Für Verbindung und Auflagerung der Fertigteile ist Abschnitt 10.9.4 von DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA zu beachten.

3.3.6 Zusätzliche Bestimmungen für den Anwender und Hersteller

Vor der ersten Betonage bei einem Bauvorhaben mit dem Deckensystem COBIAX SLIM-LINE hat eine Einweisung für die Bauleitung des ausführenden Unternehmens (Anwender) durch den Hersteller der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente zu erfolgen. Dabei sind Bestimmungen dieses Bescheides insbesondere die Bestimmungen zur Ausführung und die Montageanweisung zu erklären.

Der Nachweis dieser Einweisung ist dem Bauherrn in jedem Fall schriftlich vorzulegen und zu den Bauakten zu nehmen.

3.3.7 Übereinstimmungserklärung

Der Anwender der Bauart bzw. das bauausführende Unternehmen hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung eine Übereinstimmungserklärung gemäß §§ 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

Die Übereinstimmungserklärung ist dem Bauherrn in jedem Fall vorzulegen und zu den Bauakten zu nehmen.

Folgende Normen, sofern nicht anders angegeben, werden in diesem Bescheid in Bezug genommen:


DIN 488-1:2009-08	Betonstahl - Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung
DIN 1045-2:2008-08	Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton, Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
DIN 1045-3:2012-03 + Berichtigung 1	Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3: Bauausführung - Anwendungsregeln zu DIN EN 13670 DIN 1045-3/ Berichtigung 1:2013-07
DIN 1045-4:2012-02	Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 4: Ergänzende Regeln für die Herstellung und die Konformität von Fertigteilen
DIN EN 206-1:2001-7/A1+A2	Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität DIN EN 206-1/A1:2004-10 Änderung A1 DIN EN 206-1/A2:2005-09 Änderung A2
DIN EN 1992-1-1:2011-01+A1	Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1992-1-1:2004+AC:2010 DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 Änderung A1 und
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 + A1	Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau, DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12

DIN EN 1992-1-2:2010-12	Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall; Deutsche Fassung EN 1992-1-2:2004 + AC:2008
DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12 + A1	Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall, DIN EN 1992-1-2/NA/A1:2015-09
DIN EN 10204:2005-01	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen; Deutsche Fassung EN 10204:2004
DIN EN 13670:2011-03	Ausführung von Tragwerken aus Beton; Deutsche Fassung EN 13670:2009

Dr.-Ing. Lars Eckfeldt
Referatsleiter

Beglaubigt
Groth

Bild 1: Darstellung Hohlkörper / Standard-Bewehrungsleiter (Standard - Fixierungselement) 10mm Einrastposition

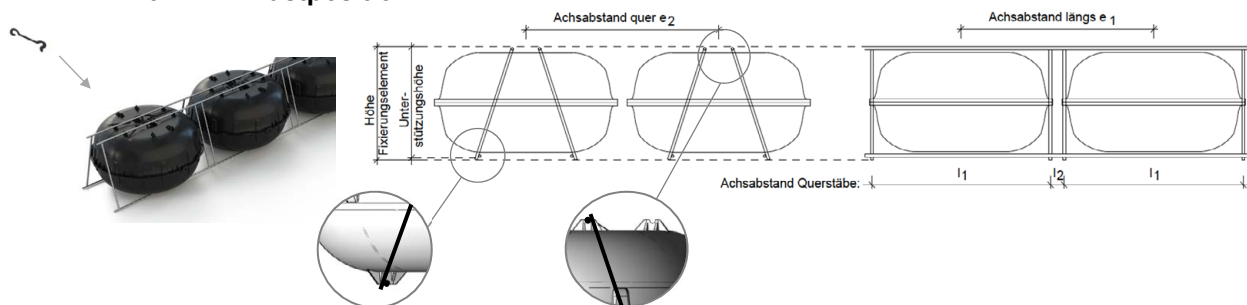

Materialien

- Hohlkörper:
 - Bestehend aus HD-PE bzw. PP gemäß des beim DIBt und Fremdüberwacher hinterlegten Datenblattes
 - Anforderung: Formstabilität für Einbau und Betonage
- Bewehrungsleiter bzw. Fixierungselement:
 - Bestehend aus Betonstahlmatte nach DIN 488-1: 2009-08 oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
 - Anforderung: Begehbarkeit und Unterstützung der oberen Bewehrung gemäß den Anforderungen des DBV-Merkblattes "Unterstützungen"
 - Stabdurchmesser beträgt 5 mm gemäß folgender Tabelle, kann aber 6mm oder 7mm (z. B. beim Einsatz als Verbundbewehrung gemäß Abschnitt 3.2.7 des Bescheides) betragen
- Clips:
 - zwei Bewehrungsleitern (Fixierungselemente) werden mit zwei Clips bzw. Kunststoffverbindern je Modul an der Oberseite verbunden Dabei dienen die Clips aus HD-PE oder PP lediglich als Transportsicherung, LxBxD = 60mm x 9mm x 3mm)


Produktdaten

cobiax Slim-Line-Click	SL-M-100-120.6									
	SL-M-100-120.6	SL-M-120-140.6	SL-M-140-160.6	SL-M-160-180.6	SL-M-180-200.6	SL-M-200-220.6	SL-M-220-240.6	SL-M-240-260.6	SL-M-260-280.6	
HKö-durchmesser ohne Flansch	[cm]	31,5								
HKö-durchmesser mit Flansch	[cm]	32,84								
Hohlkörperhöhe	[cm]	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Wanddicke	[mm]	> 1,1								
Gewicht [g/Hohlkörper]		zwischen 350 und 450								
Anzahl HKö je Fixierungselement		6								
Höhe Fixierungselement h_k	[cm]	12,5	14,5	16,5	18,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28,5
Unterstützungshöhe h_u	[cm]	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Stabdurchmesser Längsstäbe	[mm]	5								
Stabdurchmesser Querstäbe	[mm]	6 ²⁾								
Achsabstand Querstäbe l_1	[cm]	32								
Achsabstand Querstäbe l_2	[cm]	3								
Leiterlänge (Lieferlänge)	[cm]	211								
Mindestachsabstand der HKö	[cm]	35,0								
Vorhaltemaß Achsabstand	[mm]	5 ¹⁾								
Achsabstand e_2 der HKö - in Querrichtung und - zw. den Leitern in Längsrichtung	[cm]	35,5								
Achsabstand e_1 der HKö in Längsrichtung	[cm]	35,0								
¹⁾ Das Vorhaltemaß in Querrichtung ist bei der Planung um die tatsächlich mögliche horizontale Verschiebung zu erhöhen und auf den Montageplänen anzugeben, falls diese Verschiebung den Wert von 5 mm überschreitet. ²⁾ Bei Verwendung in Kombination mit Halbfertigteilen ist für die Querstäbe auch einen Stabdurchmesser von 5 mm erlaubt HKö ... Hohlkörper										

Bild 2: Darstellung Hohlkörper / Standard-Bewehrungsleiter (Standard - Fixierungselement)

Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"	Anlage 1 Blatt 1/4
Produktdaten Einbauelement Cobiax Slim Line Standard-Fixierungselement und 10 mm Einrastposition	

15mm Einrastposition

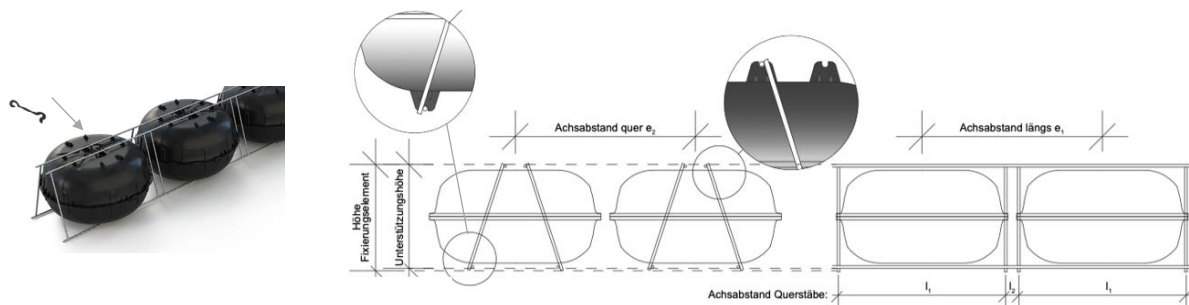

Materialien

- Hohlkörper:
- Bestehend aus HD-PE bzw. PP gemäß des beim DIBt und Fremdüberwacher hinterlegten Datenblattes
 - Anforderung: Formstabilität für Einbau und Betonage
- Bewehrungsleiter bzw. Fixierungselement:
- Bestehend aus Betonstahlmatte nach DIN 488-1: 2009-08 oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
 - Anforderung: Begehbarkeit und Unterstützung der oberen Bewehrung gemäß den Anforderungen des DBV-Merkblattes "Unterstützungen"
 - Stabdurchmesser beträgt 5 mm gemäß folgender Tabelle, kann aber 6 mm oder 7 mm (z. B. beim Einsatz als Verbundbewehrung gemäß Abschnitt 3.2.7 des Bescheides) betragen
- Clips:
- zwei Bewehrungsleitern (Fixierungselemente) werden mit zwei Clips bzw. Kunststoffverbindern je Modul an der Oberseite verbunden (die Clips aus HD-PE oder PP dienen lediglich als Transportsicherung, LxBxD = 60 mm x 9 mm x 3 mm)

Produktdaten


cobix Slim-Line-Click	SL-M-100 -130.6	SL-M-120 -150.6	SL-M-140 -170.6	SL-M-160 -190.6	SL-M-180 -210.6	SL-M-200 -230.6	SL-M-220 -250.6	SL-M-240 -270.6	SL-M-260 -290.6
HKö-durchmesser ohne Flansch [cm]	31,5								
HKö-durchmesser mit Flansch [cm]	32,84								
Hohlkörperhöhe [cm]	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Wanddicke [mm]	> 1,1								
Gewicht [g/Hohlkörper]	zwischen 350 und 450								
Anzahl HKö je Fixierungselement	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Höhe Fixierungselement h_k [cm]	13,5	15,5	17,5	19,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29,5
Unterstützungshöhe h_u [cm]	13	15	17	18	21	23	25	27	29
Stabdurchmesser Längsstäbe [mm]	5								
Stabdurchmesser Querstäbe [mm]	6 ²⁾								
Achsabstand Querstäbe l_1 [cm]	32								
Achsabstand Querstäbe l_2 [cm]	3								
Leiterlänge (Lieferlänge) [cm]	211								
Mindestachsabstand der HKö [cm]	35,0								
Vorhaltemaß Achsabstand [mm]	5 ¹⁾								
Achsabstand e_2 der HKö - in Querrichtung und - zw. den Leitern in Längsrichtung [cm]	35,5								
Achsabstand e_1 der HKö in Längsrichtung [cm]	35,0								
¹⁾ Das Vorhaltemaß in Querrichtung ist bei der Planung um die tatsächlich mögliche horizontale Verschiebung zu erhöhen und auf den Montageplänen anzugeben, falls diese Verschiebung den Wert von 5 mm überschreitet. ²⁾ Bei Verwendung in Kombination mit Halbfertigteilen ist für die Querstäbe auch einen Stabdurchmesser von 5 mm erlaubt. HKö ... Hohlkörper									

Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"

Produktdaten Einbauelement Cobix Slim Line
Standard-Fixierungselement und 15 mm Einrastposition

Anlage 1
Blatt 2/4

Bild 3: Darstellung Hohlkörper / Eco-Bewehrungsleiter (Eco-Fixierungselement) 10mm Einrastposition

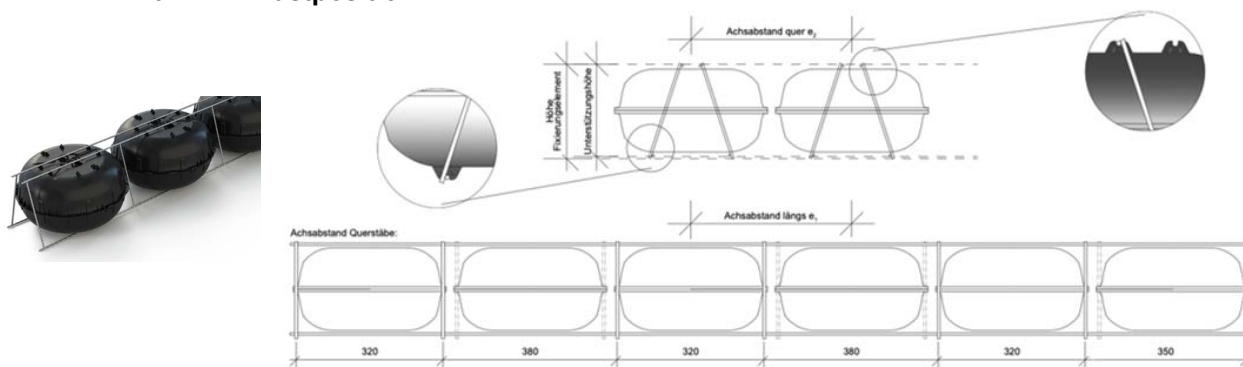

Materialien

- Hohlkörper:
 - Bestehend aus HD-PE bzw. PP gemäß des beim DIBt und Fremdüberwacher hinterlegten Datenblattes
 - Anforderung: Formstabilität für Einbau und Betonage
- Bewehrungsleiter bzw. Fixierungselement:
 - Bestehend aus Betonstahlmatte nach DIN 488-1: 2009-08 oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
 - Anforderung: Begehbarkeit und Unterstützung der oberen Bewehrung gemäß den Anforderungen des DBV-Merkblattes "Unterstützungen"
 - Stabdurchmesser beträgt 5 mm gemäß folgender Tabelle, kann aber 6 mm oder 7 mm (z. B. beim Einsatz als Verbundbewehrung gemäß Abschnitt 3.2.7 des Bescheides) betragen
- Clips:
 - zwei Bewehrungsleitern (Fixierungselemente) werden mit zwei Clips bzw. Kunststoffverbindern je Modul an der Oberseite verbunden (die Clips aus HD-PE oder PP dienen lediglich als Transportsicherung, LxBxD = 60 mm x 9 mm x 3 mm)

Produktdaten


cobiax Slim-Line-Click	SL-M-100-120.6E									
	SL-M-100-120.6E	SL-M-120-140.6E	SL-M-140-160.6E	SL-M-160-180.6E	SL-M-180-200.6E	SL-M-200-220.6E	SL-M-220-240.6E	SL-M-240-260.6E	SL-M-260-280.6E	
HKö-durchmesser ohne Flansch [cm]	31,5									
HKö-durchmesser mit Flansch [cm]	32,84									
Hohlkörperhöhe [cm]	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
Wanddicke [mm]	> 1,1									
Gewicht [g/Hohlkörper]	zwischen 350 und 450									
Anzahl Hohlkörper je Fixierungselement	6									
Höhe Fixierungselement h_k [cm]	12,5	14,5	16,5	18,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28,5	
Unterstützungshöhe h_u [cm]	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
Stabdurchmesser Längsstäbe [mm]	5									
Stabdurchmesser Querstäbe [mm]	6 ²⁾									
Achsabstand Querstäbe l_x [mm]	gemäß Skizze alternierend 320 und 380mm, ein Endfeld 350mm									
Leiterlänge (Lieferlänge) [cm]	211									
Mindestachsabstand der HKö [cm]	35,0									
Vorhaltemaß Achsabstand [mm]	5 ¹⁾									
Achsabstand e_2 der HKö - in Querrichtung und - zw. den Leitern in Längsrichtung [cm]	35,5									
Achsabstand e_1 der HKö in Längsrichtung [cm]	35,0									
¹⁾ Das Vorhaltemaß in Querrichtung ist bei der Planung um die tatsächlich mögliche horizontale Verschiebung zu erhöhen und auf den Montageplänen anzugeben, falls diese Verschiebung den Wert von 5 mm überschreitet. ²⁾ Bei Verwendung in Kombination mit Halbfertigteilen ist für die Querstäbe auch ein Stabdurchmesser von 5 mm erlaubt. HKö ... Hohlkörper										

Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"

Produktdaten Einbauelement Cobiax Slim Line
ECO-Fixierungselement und 10 mm Einrastposition

Anlage 1
Blatt 3/4

Bild 4: Darstellung Hohlkörper / Eco-Bewehrungsleiter (Eco-Fixierungselement) 15mm Einrastposition

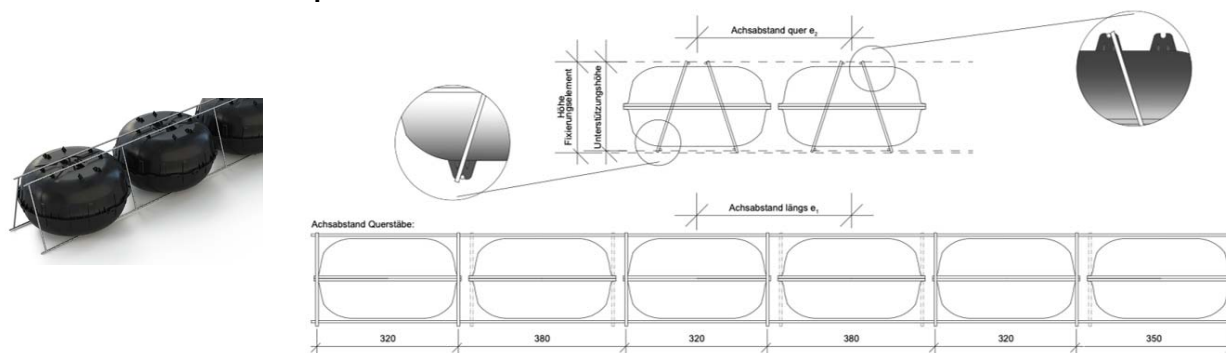

Materialien

- Hohlkörper:
- Bestehend aus HD-PE bzw. PP gemäß des beim DIBt und Fremdüberwacher hinterlegten Datenblattes
 - Anforderung: Formstabilität für Einbau und Betonage
- Bewehrungsleiter bzw. Fixierungselement:
- Bestehend aus Betonstahlmatte nach DIN 488-1: 2009-08 oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
 - Anforderung: Begehbarkeit und Unterstützung der oberen Bewehrung gemäß den Anforderungen des DBV-Merkblattes "Unterstützungen"
 - Stabdurchmesser beträgt 5 mm gemäß folgender Tabelle, kann aber 6 mm oder 7 mm (z. B. beim Einsatz als Verbundbewehrung gemäß Abschnitt 3.2.7 des Bescheides) betragen
- Clips:
- zwei Bewehrungsleitern (Fixierungselemente) werden mit zwei Clips bzw. Kunststoffverbindern je Modul an der Oberseite verbunden (die Clips aus HD-PE oder PP dienen lediglich als Transportsicherung, LxBxD = 60 mm x 9 mm x 3 mm)

Produktdaten

cobix Slim-Line-Click	SL-M-100-130.6E	SL-M-120-150.6E	SL-M-140-170.6E	SL-M-160-190.6E	SL-M-180-210.6E	SL-M-200-230.6E	SL-M-220-250.6E	SL-M-240-270.6E	SL-M-260-290.6E
HKö-durchmesser ohne Flansch [cm]	31,5								
HKö-durchmesser mit Flansch [cm]	32,84								
Hohlkörperhöhe [cm]	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Wanddicke [mm]	> 1,2								
Gewicht [g/Hohlkörper]	zwischen 350 und 450								
Anzahl Hohlkörper je Fixierungselement	6								
Höhe Fixierungselement h _k [cm]	13,5	15,5	17,5	19,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29,5
Unterstützungshöhe h _u [cm]	13	15	17	18	21	23	25	27	29
Stabdurchmesser Längsstäbe [mm]	5								
Stabdurchmesser Querstäbe [mm]	6 ²⁾								
Achsabstand Querstäbe l _x [mm]	gemäß Skizze alternierend 320 und 380mm, ein Endfeld 350mm								
Leiterlänge (Lieferlänge) [cm]	211								
Mindestachsabstand der HKö [cm]	35,0								
Vorhaltemaß Achsabstand [mm]	5 ¹⁾								
Achsabstand e ₂ der HKö - in Querrichtung und - zw. den Leitern in Längsrichtung [cm]	35,5								
Achsabstand e ₁ der HKö in Längsrichtung [cm]	35,0								
<p>1) Das Vorhaltemaß in Querrichtung ist bei der Planung um die tatsächlich mögliche horizontale Verschiebung zu erhöhen und auf den Montageplänen anzugeben, falls diese Verschiebung den Wert von 5 mm überschreitet.</p> <p>2) Bei Verwendung in Kombination mit Halbfertigteilen ist für die Querstäbe auch ein Stabdurchmesser von 5 mm erlaubt.</p>									
HKö ... Hohlkörper									

Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"

Produktdaten Einbauelement Cobix Slim Line
ECO-Fixierungselement und 15 mm Einrastposition

Anlage 1
Blatt 4/4

Steifigkeitsfaktoren zur Berücksichtigung der Verminderung durch Hohlräume:

Zur Berücksichtigung der Verminderung der Steifigkeit infolge der eingebauten Hohlräume werden in der nachfolgenden Tabelle Steifigkeitsfaktoren für die Hohlkörperdecke für den Zustand I angegeben. Die Faktoren gelten für einen Hohlkörperachsabstand von 35 cm in Längs- und Querrichtung.

Mit diesen Faktoren kann eine Verformungsberechnung der Decken durchgeführt werden, wobei die günstig wirkende reduzierte Eigenlast zu berücksichtigen ist.

⇒ u_{cb} = Abstand des Hohlkörpers zu dem unteren Deckenrand

Deckenstärke h [cm]	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Hohlkörperhöhe D_{cb} [mm]	100 (Typ SL-P-100)																		
I_{cb}/I_{massiv} [-] zentrisch	0,95	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 6$ cm	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92	0,91	0,91	0,91								
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 8$ cm			0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92

Deckenstärke h [cm]	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41*	42*
Hohlkörperhöhe D_{cb} [mm]	120 (Typ SL-P-120)																		
I_{cb}/I_{massiv} [-] zentrisch	0,94	0,94	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 6$ cm	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,91	0,91	0,91	0,91										
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 8$ cm			0,95	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92

Deckenstärke h [cm]	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41*	42*	43*	44*
Hohlkörperhöhe D_{cb} [mm]	140 (Typ SL-P-140)																		
I_{cb}/I_{massiv} [-] zentrisch	0,93	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 6$ cm	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92												
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 8$ cm			0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91

Deckenstärke h [cm]	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41*	42*	43*	44*	45*	46*
Hohlkörperhöhe D_{cb} [mm]	160 (Typ SL-P-160)																		
I_{cb}/I_{massiv} [-] zentrisch	0,92	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 6$ cm	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92														
I_{cb}/I_{massiv} [-] $u_{cb} = 8$ cm			0,94	0,94	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91

Deckenstärke h [cm]	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41*	42*	43*	44*	45*	46*	47*	48*
---------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"

Steifigkeitsfaktoren

Anlage 2
Blatt 1/2

Hohlkörperhöhe D_{cb} [mm]	180 (Typ SL-P-180)																		
l_{cb}/l_{massiv} [-] zentrisch	0,91	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
l_{cb}/l_{massiv} [-] $u_{cb} = 6$ cm	0,91	0,92	0,92																
l_{cb}/l_{massiv} [-] $u_{cb} = 8$ cm			0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,90
Deckenstärke h [cm]	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41*	42*	43*	44*	45*	46*	47*	48*	49*	50*
Hohlkörperhöhe D_{cb} [mm]	200 (Typ SL-P-200)																		
l_{cb}/l_{massiv} [-] zentrisch	0,91	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
l_{cb}/l_{massiv} [-] $u_{cb} = 6$ cm	0,91																		
l_{cb}/l_{massiv} [-] $u_{cb} = 8$ cm			0,92	0,93	0,93	0,93	0,93	0,94	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90
Deckenstärke h [cm]		35	36	37	38	39	40	41*	42*	43*	44*	45*	46*	47*	48*	49*	50*		
Hohlkörperhöhe D_{cb} [mm]	220 (Typ SL-P-220)																		
l_{cb}/l_{massiv} [-] zentrisch		0,91	0,92	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96		
l_{cb}/l_{massiv} [-] $u_{cb} = 6$ cm																			
l_{cb}/l_{massiv} [-] $u_{cb} = 8$ cm			0,92	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90		
Deckenstärke h [cm]			38	39	40	41*	42*	43*	44*	45*	46*	47*	48*	49*	50*				
Hohlkörperhöhe D_{cb} [mm]	240 (Typ SL-P-240)																		
l_{cb}/l_{massiv} [-] zentrisch			0,89	0,90	0,90	0,91	0,92	0,92	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	0,95	0,95				
l_{cb}/l_{massiv} [-] $u_{cb} = 6$ cm																			
l_{cb}/l_{massiv} [-] $u_{cb} = 8$ cm			0,88	0,89	0,90	0,91	0,91	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90				
Deckenstärke h [cm]			40	41*	42*	43*	44*	45*	46*	47*	48*	49*	50*						
Hohlkörperhöhe D_{cb} [mm]	260 (Typ SL-P-260)																		
l_{cb}/l_{massiv} [-] zentrisch			0,88	0,89	0,90	0,90	0,91	0,92	0,92	0,93	0,93	0,93	0,94						
l_{cb}/l_{massiv} [-] $u_{cb} = 6$ cm																			
l_{cb}/l_{massiv} [-] $u_{cb} = 8$ cm			0,88	0,89	0,90	0,90	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91						

* siehe Abschnitt 3.1.2 und 3.1.9 des Bescheides.

Für die Biegesteifigkeit und Schnittgrößenermittlung der Hohlkörperdecke ist auch Abschnitt 3.2.1 des Bescheides zu beachten. Für die Mindestbauteildicken siehe auch Abschnitte 3.1.2 und 3.1.9 des Bescheides.

Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"	Anlage 2 Blatt 2/2
Steifigkeitsfaktoren	

Montageanweisung für das Deckensystem COBIAX SLIM-LINE

I. Einbauegegenstand und Verwendung:

Die Cobiax SLIM-LINE-Einbauelemente werden vor Ort zwischen die Bewehrungslagen einer Stahlbetondecke zur Reduzierung des Materialverbrauchs und der Eigenlast eingebaut.

Für eine einwandfreie und zugleich praktikable Ausführung der Hohlkörperperdecke sind die Bestimmungen des Bescheides - insbesondere Abschnitt 3.3 - sowie diese Montageanweisung bei jeder Ausführung zu beachten und zu erfüllen.


II. Verlegeplan für Hohlkörpermodule:

Die Montage der Hohlkörpermodule erfolgt gemäß einem Verlegeplan, in welchem die Hohlkörperbereiche sowie die Hohlkörpertypen und ihre Lage, unter Berücksichtigung des Standsicherheitsnachweises und der aktuell gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung, definiert und eindeutig dargestellt sind.


III. Montageablauf:

Analog zu einer konventionellen Massivdecke wird zunächst die untere Bewehrung und im nächsten Schritt darauf die Hohlkörpermodule entsprechend dem Verlegeplan eingebaut. Dann wird die obere Bewehrung verlegt. Bei dieser Montage ist auf die nachfolgenden Punkte **dringend** zu achten:

- 1) Der Abstand der tragenden Bewehrung zum Hohlkörper ist entsprechend den Angaben des Bescheides einzuhalten. Gegebenenfalls sind zusätzliche Abstandhalter bzw. konstruktive Bewehrungsstäbe zu verwenden.
- 2) Die in Anlage 1 des Bescheides vorgegebenen Achsabstände der Hohlkörpermodule dürfen nicht unterschritten werden. Durch die Verwendung einer entsprechenden Einbauhilfe (Schablone) ist die Einhaltung des Achsabstands sicherzustellen.

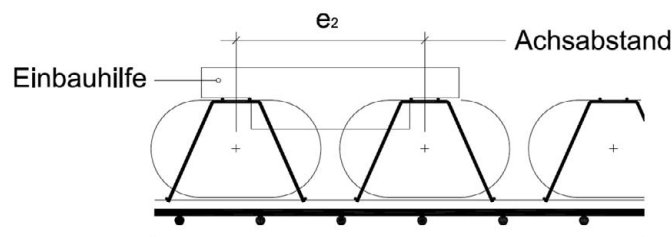

- 3) Der Einbau der Hohlkörpermodule muss gemäß dem vorgegebenen Raster im Verlegeplan erfolgen. Der Einbau der Hohlkörpermodule mit einem Versatz ist unzulässig.

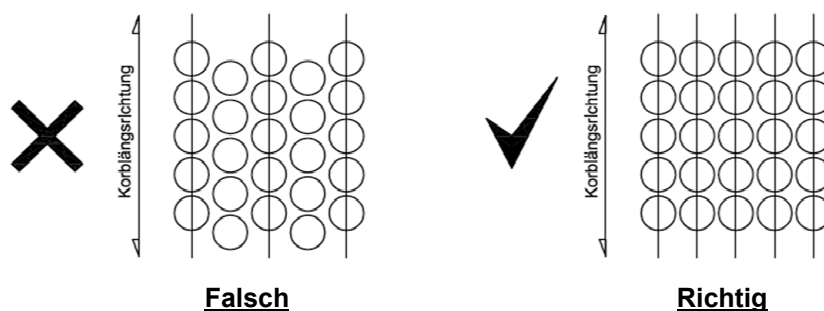

- 4) Beschädigungen der Hohlkörpermodule sind bei Transport, Lagerung und Einbau auszuschließen. Nur unbeschädigte Hohlkörpermodule dürfen verwendet werden. Die Formstabilität der Hohlkörper muss vor der Betonage - insbesondere bei sommerlichen Temperaturen - geprüft und sichergestellt werden.


Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"

Montageanweisung


Anlage 3
 Blatt 1/4

IV. Betoniervorgang:

- 1) Beim Betoniervorgang wirkt infolge der Hohlräume eine Auftriebskraft auf die Hohlkörpermodule. Diese sind deshalb durch geeignete Maßnahmen in ihrer Lage zu fixieren. Falls diese Sicherungsmaßnahmen für eine Betonage ohne Unterbrechung nicht ausreichen, sind in den Bereichen mit Hohlkörpern zwei Betonierabschnitte mit kontrollierter Arbeitsfuge erforderlich.
- 2) Um den Verbund der beiden Betonschichten zu gewährleisten, ist gegebenenfalls eine rechnerisch nachzuweisende Verbundbewehrung einzubauen. Dabei ist die erforderliche Verankerungslänge gemäß der Ausführungsplanung auf beiden Seiten der Kontaktflächen sicherzustellen.
- 3) Die Konsistenz des Frischbetons muss ein Ausbreitmaß der Klassen F3 bis F4 aufweisen, darf aber nicht höher als F4 sein. Die Sieblinie sowie das Größtkorn (maximale Größe 16 mm) sind unter Berücksichtigung des kleinsten zulässigen Abstandes der Cobiax Einbauelemente festzulegen. In besonderen Fällen (z. B. bei dichter Bewehrung) sind die hierbei geforderten Frischbetoneigenschaften betontechnologisch spezifisch zu planen und zu überwachen
- 4) Eine praxistaugliche Betonverdichtung ist für die Ausführung qualitätsbestimmend. Der Beton ist sorgfältig einzubringen und zu verdichten, so dass die Bewehrung sowie die Hohlkörper dicht mit Beton umhüllt werden. Gegebenenfalls ist in jedem Zwischenbereich der Hohlkörper zu verdichten.
- 5) Die Betonmengen der ersten Betonschicht und die Betonierhöhen sind zu planen, zu kontrollieren und in den Bauakten zu dokumentieren. Es ist auf eine gleichmäßige und flächige Betonverteilung - unter Einhaltung der Betonierhöhen - zu achten. Betonanhäufungen sind unbedingt zu vermeiden. Weiterhin ist auf eine ausreichende Verdichtung der ersten Betonschicht zu achten, so dass auch die Bereiche unter den flachen Hohlkörpern ohne Luftporen mit Beton gefüllt sind. Zur Kontrolle der Betonierhöhe und der Hohlkörperlage kann z. B. die Verwendung eines markierten Hilfsstabes bei dem Betoniervorgang dienen. Die Markierungen richten sich nach den Angaben des Verlegeplanes.

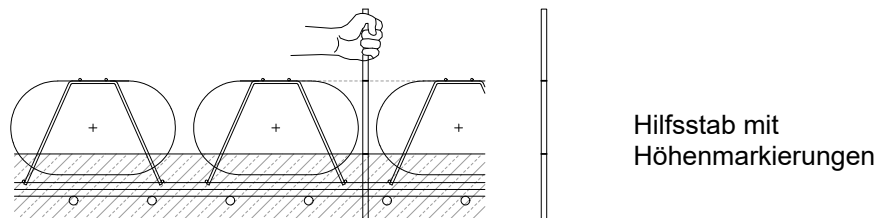

- 6) Die erste Betonschicht muss die unteren Längsstäbe der Haltekörbe ohne partielle Anhäufungen um mindestens 2 cm bis 4 cm überdecken. Falls die Haltekörbe als Verbundbewehrung eingesetzt werden, ist die erforderliche Verankerungstiefe - gemäß der Ausführungsplanung - zu beachten bzw. sicherzustellen.

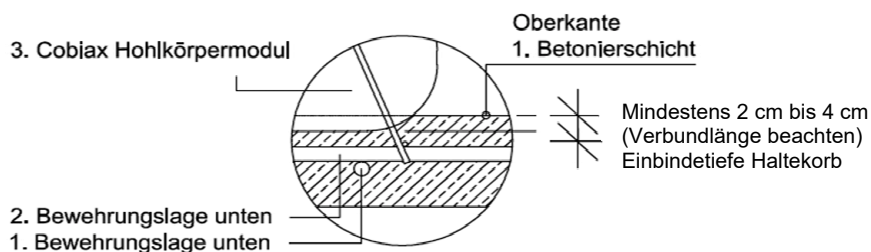


Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"

Montageanweisung

Anlage 3
 Blatt 2/4

- 7) Die erste erhärtete Betonschicht fixiert die Hohlkörpermodule beim Einbringen der zweiten Betonschicht. Die Einbringung der zweiten Betonschicht darf erst nach ausreichender Ansteifung der ersten Schicht erfolgen. Dabei ist der Zeitpunkt für den Einbau der zweiten Betonschicht derart zu wählen, dass die Hohlkörpermodule nicht mehr aus der ersten Schicht herausgezogen werden können. Ein Indikator für diesen Zeitpunkt ist z. B. ein Drucktest mittels eines Gegenstandes (Aufstandsfläche ca. 3 cm x 3 cm). Die untere Betonschicht darf sich unter Druckausübung auf die Oberfläche nicht mehr plastisch verformen.

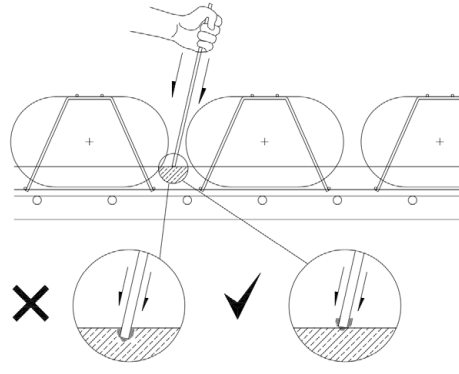

Falsch

Richtig

- 8) Vor dem Aufbringen der zweiten Betonschicht ist die Arbeitsfuge vollständig von Verschmutzungen zu säubern und vorzunässen. Außerdem ist die Verankerungstiefe der Verbundbewehrung zu kontrollieren.
- 9) Der Beton der zweiten Schicht ist sorgfältig und behutsam zu verdichten, um keine Gefüge- und Verbundstörungen in der bereits angesteiften ersten Schicht zu verursachen. Dabei dürfen die Hohlkörper nicht aufschwimmen.
- 10) Es muss sichergestellt werden, dass sich in den Hohlkörpern vor oder während der Betonage kein Wasser ansammelt.

V. Ergänzende konstruktive Anforderungen:

- 1) Beim Einbau von Leerrohren mit einem Außendurchmesser ($\varnothing \leq 25$ mm) sind die planerischen Vorgaben und die Regeln gemäß Abschnitt 3.1.8, 3.1.9 und 3.3 des Bescheides zu beachten und zu erfüllen. Die Lage der Leerrohre und Einbauteile, ihre Achsabstände und Befestigung sind zu kontrollieren und zu dokumentieren.
- 2) Deckendurchbrüche sind gemäß Abschnitt 3.2.8 des Bescheides zu planen und nur von Fachkräften auszuführen. Bohrungen - auch infolge Dübelbefestigungen - im Bereich von Hohlkörpern sind nachträglich zu verschließen, um möglichen Wassereintritt zu verhindern.

VI. Einbau der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente auf Fertigteilplatten mit Ortbetonergänzung:

Bei Einbau der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente auf Fertigteilplatten mit Ortbetonergänzung sind bei der Ausführung zusätzlich folgende Hinweise zu beachten (siehe auch Bild 2 und Bild 3):


- 1) Nach Verlegen der Halbfertigteilplatten erfolgt zunächst die Anordnung der Quer-/Stoßbewehrung auf den Halbfertigteilplatten. Die COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente sind dann gemäß COBIAX-Verlegeplan parallel zu den Gitterträgern auszurichten und höhengleich zu verlegen. Hierbei ist auf den erforderlichen Mindestabstand der Hohlkörper zur Halbfertigteilplatte und zu den Gitterträgern gemäß COBIAX-Verlegeplan zu achten.
- 2) Ein einwandfreies Verdichten des Frischbetons ist (auch unter den Hohlkörpern) sicherzustellen, die Stoß-/Querbewehrung muss dicht mit Beton umhüllt werden.

Die Auftriebssicherung der Hohlkörpermodule erfolgt durch Rückverankerung über die obere Bewehrungslage zu den Gitterträgern (s. Abschnitt 3.1.9). Die Verankerung gegen Auftrieb darf nur an den Knotenpunkten der Gitterträger erfolgen. Die maximalen Rückhaltekräfte und die erforderliche Mindestanzahl der Verbindungsmittel je m^2 sind den zugehörigen COBIAX-Verlegeplänen zu entnehmen

Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"	Anlage 3 Blatt 3/4
Montageanweisung	

Einbau der COBIAX SLIM-LINE-Einbauelemente auf Halbfertigteilplatten mit Ortbetonergänzung


Bild 5: Lage der Cobiax Slim-Line-Einbauelemente auf den Halbfertigteilplatten und Auftriebssicherung mittels S-Haken oder Kabelbinder

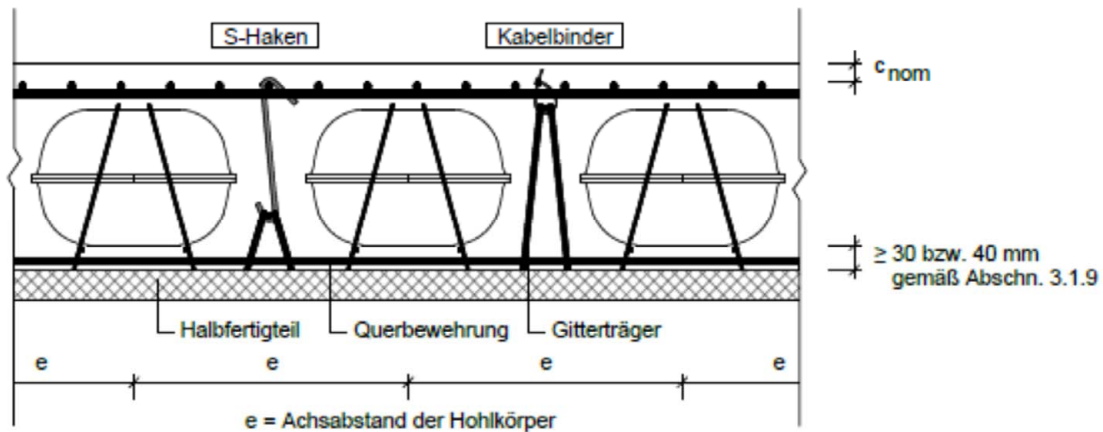

Die Betondeckung der Stoß-/Querbewehrung zur Hohlkörperoberfläche und zur Kontaktfläche des Halbfertigteiles mit dem Ortbeton (Verbundfuge) ist gemäß Abschnitt 3.1.4 und 3.1.9 zu beachten und einzuhalten.

Der Achsabstand der Hohlkörper in Querrichtung (siehe Abschnitt 3.1.2, Tabelle 1) ist im Bereich Gitterträger zu erhöhen, so dass die erforderliche Betondeckung der Gitterträgerdiagonalen zum Hohlkörper gemäß Bild 4 sichergestellt wird.

Bild 6: Mindestabstände der Cobiax Slim-Line-Einbauelemente

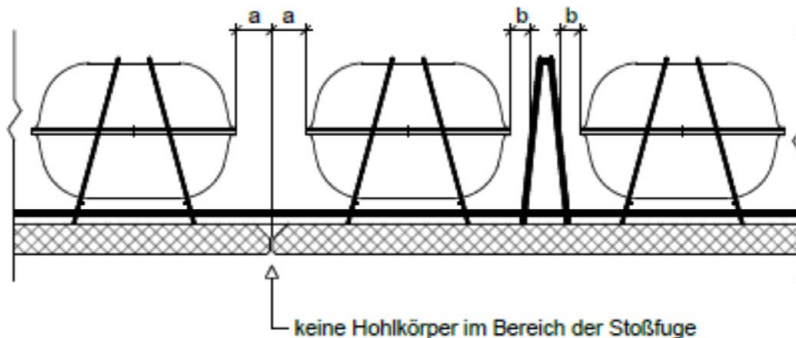

a = seitlicher Mindestabstand der Hohlkörper zur Stoßfuge (halber lichter Abstand zwischen den Hohlkörpern)

b = Mindestabstand Gitterträgerdiagonale zum Hohlkörper ($b \geq$ erforderliche Betondeckung, siehe Abschnitt 3.1.4 und Abschnitt 3.1.9)

Hinweis: Die zulässigen Achsabstände der Gitterträger sind auch in den Bereichen mit Stoßfugen der Halbfertigteile zu beachten und einzuhalten (siehe Abschnitt 3.1.9).

Hohlkörperdecke System "COBIAX SLIM-LINE"

**Montageanweisung
zum Einbau auf Decken aus Halbfertigteilplatten mit Ortbetonergänzung**

Anlage 3
Blatt 4/4