

**Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung/
Allgemeine
Bauartgenehmigung**

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum: 12.02.2024 Geschäftszeichen: I 25-1.21.4-52/23

**Nummer:
Z-21.4-2014**

Geltungsdauer
vom: **13. Februar 2024**
bis: **13. Februar 2029**

Antragsteller:
PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin

Gegenstand dieses Bescheides:
JORDAHL Fertigteilhalter JFT+ zur Befestigung von Betonfertigteilstürzen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und fünf Anlagen.
Der Gegenstand ist erstmals am 11. Februar 2014 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind die JORDAHL Fertigteilhalter JFT+ (JFT 1+, JFT 2+, JFT 3+), bestehend aus einer C-förmigen Schiene aus nichtrostendem Stahl mit einem auf dem Profilrücken angeschweißten Bügelanker aus nichtrostendem Stahl.

Der JORDAHL Fertigteilhalter JFT+ wird als Verankerung in Betonfertigteilstürzen verwendet.

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausführung der Verankerung mittels JORDAHL Fertigteilhalter JFT+ sowie Hammerkopfschrauben, Unterlegscheiben und Muttern zur Befestigung von Betonfertigteilstürzen.

Die Hammerkopfschrauben JD M10 und JH M10/M12 sind in der europäischen technischen Bewertung ETA-09/0338 vom 20. September 2022 geregelt. Unterlegscheiben und Muttern sind entsprechend der Angaben in Anlage 3 geregelt.

Auf der Anlage 1 ist der JORDAHL Fertigteilhalter JFT+ im eingebauten Zustand dargestellt.

Die Verankerung darf unter statischer oder quasi-statischer Belastung in Betonfertigteilstürzen aus bewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C30/37 und höchstens C50/60 nach DIN EN 206-1:2001-07 "Beton; Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität" angewendet werden, sofern keine Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer an die Gesamtkonstruktion gestellt werden.

Die Verankerung darf im gerissenen und ungerissenen Beton angewendet werden.

Schienen mit Bügelanker, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus nichtrostendem Stahl der Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC III dürfen entsprechend der Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC III nach DIN EN 1993-1-4:2015-10 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-4/NA:2017-01 angewendet werden. Schienen mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus nichtrostendem Stahl der Korrosionsbeständigkeitsklassen CRC IV und V zusammen mit einem Bügelanker aus Werkstoffen der Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC III dürfen entsprechend der Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC IV nach DIN EN 1993-1-4:2015-10 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-4/NA:2017-01 verwendet werden.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Konstruktionsteile des JORDAHL Fertigteilhalters JFT+ müssen den Zeichnungen und Angaben der Anlagen entsprechen.

Die in diesem Bescheid nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen des Bauproduktes und Schrauben müssen den beim Deutschen Institut für Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Kennzeichnung

Jeder Lieferschein des JORDAHL Fertigteilhalters JFT+ muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Zusätzlich ist auf dem Lieferschein das Werkzeichen, die Zulassungsnummer und die vollständige Bezeichnung des JORDAHL Fertigteilhalters JFT+ anzugeben.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Die Ankerschiene wird nach den gerundeten Profilaußenabmessungen (Breite/Höhe in mm) bezeichnet, z. B. Profil K28/15. Die Kurzbezeichnungen "JFT 1+", "JFT 2+" und "JFT 3+" stehen für die unterschiedlichen Geometrien der C-Schienen und der Bügelanker.

Jeder JORDAHL Fertigteilhalter JFT+ ist mit dem Produktnamen "JFT X+" sowie ggf. der Profilgröße und dem Kürzel "A4" entsprechend Anlage 2 zu kennzeichnen.

2.3 Übereinstimmungsbestätigung

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des JORDAHL Fertigteilhalters JFT+ mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Übereinstimmungszertifikates einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremdüberwachung durch eine anerkannte Überwachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Ankerschienen und Schrauben eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Übereinstimmungserklärung, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Für Umfang, Art und Häufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegte Prüfplan maßgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
- Art der Kontrolle oder Prüfung,
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile,
- Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen und soweit zutreffend Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des JORDAHL Fertigteilhalters JFT+ durchzuführen und es müssen auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Für Umfang, Art und Häufigkeit der Fremdüberwachung ist der beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegte Prüfplan maßgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

3.1 Planung

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu planen.

Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Die Konstruktionszeichnungen müssen die genaue Lage, Größe und Länge der Ankerschienen sowie die Größe der zugehörigen Schrauben enthalten.

3.2 Bemessung

3.2.1 Allgemeines

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu bemessen.

Mit dieser Bemessung ist der Nachweis der unmittelbaren örtlichen Krafteinleitung über die Ankerschiene in den Beton erbracht.

Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Betonfertigteile ist nachzuweisen.

Die Bemessung des Fertigteils ist nicht Gegenstand dieses Bescheids.

Die Schwächung des Betonquerschnitts durch den Einbau von Ankerschienen ist ggf. beim statischen Nachweis zu berücksichtigen.

Eine Biegebeanspruchung der Ankerschiene ist nicht zulässig.

Zusatzbeanspruchungen, die in der Ankerschiene, im anzuschließenden Bauteil oder im Bauteil, in dem die Ankerschiene verankert ist, aus behinderter Formänderung (z. B. bei Temperaturwechseln) entstehen können, sind zu berücksichtigen.

Planmäßige Quer- und Schrägzugbeanspruchungen sowie Beanspruchungskomponenten parallel zur Schienenachse sind nicht zulässig.

Der Lastangriff aus der Anschlusskonstruktion kann an beliebiger Stelle der Ankerschienen erfolgen. Die Achse der Schraube muss aber mindestens 2,5 cm vom Schienenende entfernt sein. Der Mindestachsabstand von zwei Schrauben beträgt 4,8 cm. Die Mindestabstände der Ankerschienen (Achs-, Rand- und Eckabstände) und die Betonbauteilabmessungen (Bauteildicke und -höhe) nach Anlage 4 dürfen nicht unterschritten werden.

Es darf nur eine Anschlusskonstruktion pro Ankerschiene befestigt werden.

3.2.2 Widerstände und Nachweise

Die charakteristischen Widerstände der Ankerschienen bei zentrischer Zugbeanspruchung im gerissenen und ungerissenen Beton \geq C30/37 sind in Anlage 5 angegeben. Eventuelle Abminderungen der Widerstände in Abhängigkeit von Rand- und Achsabständen der Ankerschiene sind zu berücksichtigen. Bei Verwendung von nur einer Schraube sind die Widerstände der Ankerschienen entsprechend Anlage 5 abzumindern.

Es ist nachzuweisen, dass der Bemessungswert der Einwirkung (Zugbeanspruchung) N_{Ed} den Bemessungswert des Widerstandes (Beanspruchbarkeit) N_{Rd} der Ankerschiene und der Schraube nicht überschreitet:

$$N_{Ed} \leq N_{Rd,Schiene} \times \psi_c \quad \text{und} \quad N_{Ed} \leq N_{Rd,Schraube}$$

mit $N_{Rd,Schiene} = N_{Rk} / \gamma_M$

N_{Rk} und γ_M sowie der Erhöhungsfaktor ψ_c für die Betonfestigkeitsklasse sind Anlage 5, Tabelle 5 und 6 zu entnehmen. Für Beton der Festigkeitsklasse C30/37 gilt $\psi_c = 1,0$.

Die Bemessungswiderstände N_{Rd} der Schrauben sind in Anlage 4, Tabelle 4 angegeben.

3.2.3 Bewehrung

Der Betonfertigteilsturz ist mit einer Mindestbewehrung entsprechend Anlage 4 zu versehen. Die Verwendung der Ankerschienen JFT 2+ und JFT 3+ (K38/17) ist nur bei gleichzeitigem Einbau einer Zusatzbewehrung nach Anlage 5 zulässig. Die Zusatzbewehrung sollte auf beiden Seiten der möglichen Versagensfläche entsprechend DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.4.1.2 ausreichend verankert werden.

Die Bemessung der übrigen Bewehrung aus dem Nachweis des Sturzes als Balken-Tragwerk ist nicht Gegenstand dieses Bescheids und muss gesondert erfolgen.

3.3 Ausführung

3.3.1 Allgemeines

Der Anwender der Bauart bzw. das bauausführende Unternehmen hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung eine Übereinstimmungserklärung gemäß §§ 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

3.3.2 Einbau der Ankerschienen

Die Ankerschiene darf in Betonfertigteilstürzen eingebaut werden. An der Ankerschiene dürfen keine Anker nachträglich befestigt oder andere Änderungen vorgenommen werden.

Der Einbau der Ankerschiene ist nach den gemäß Abschnitt 3.1 gefertigten Konstruktionszeichnungen vorzunehmen.

Die Ankerschienen sind so auf der Schalung zu befestigen, dass sie sich beim Verlegen der Bewehrung sowie beim Einbringen und Verdichten des Betons nicht verschieben. Der Beton muss im Bereich der Schienen und der Anker einwandfrei verdichtet sein. Die Ankerschienen sind gegen Eindringen von Beton in den Schieneninnenraum zu schützen.

3.3.3 Befestigung der Anschlusskonstruktion (Schraubenmontage)

Die erforderliche Schraubengröße ist den Konstruktionszeichnungen zu entnehmen.

Liegt die Vorderkante der Ankerschiene nach dem Betonieren nicht bündig mit der Betonfläche, so muss dieser Zwischenraum bei der Montage der Anschlusskonstruktion vollflächig unterfüttert werden.

Die Köpfe der Schrauben werden in den Schienenschlitz eingeführt, müssen nach einer Rechtsdrehung um 90° auf beiden Schenkeln der Ankerschiene voll aufliegen und durch Anziehen der Mutter mit dem Drehmomentenschlüssel arretiert werden. Die in Anlage 4 angegebenen Anzugsdrehmomente dürfen nicht überschritten werden.

Nach der Montage ist der richtige Sitz der Schraube zu überprüfen, der Markierungsschlitz am Schaftende der Schraube muss quer zur Schienenlängsrichtung stehen. Bei Befestigung der Anschlusskonstruktion mit zwei Schrauben nach Anlage 1 darf der Achsabstand von 4,8 cm nicht unterschritten werden.

3.3.4 Kontrolle der Ausführung

Bei dem Einbau der Ankerschienen und bei der Befestigung der Anschlusskonstruktion (Schraubenmontage) muss der mit der Verankerung von Ankerschienen betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu sorgen.

Insbesondere muss er die Ausführung und Lage der Ankerschiene sowie der Mindest- und Zusatzbewehrung kontrollieren.

Nach dem Betonieren ist noch einmal die Lage der Ankerschiene auf Einhaltung der Mindestrandabstände zu kontrollieren. Minustoleranzen sind nicht zulässig.


Die Aufzeichnungen hierzu müssen während der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind den mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmer aufzubewahren.

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Referatsleiterin


Beglaubigt
Tempel

Einbauzustand


Schnitt:

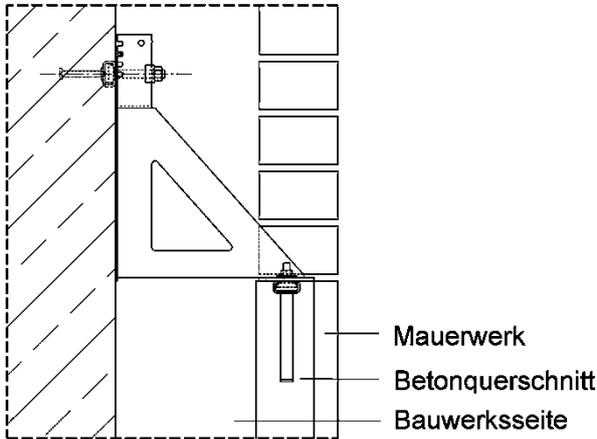


Ansicht:

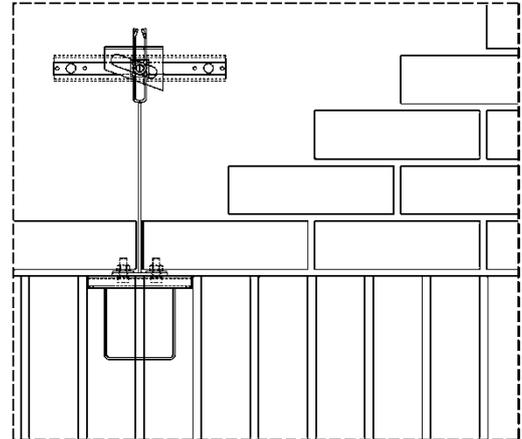


Draufsicht:

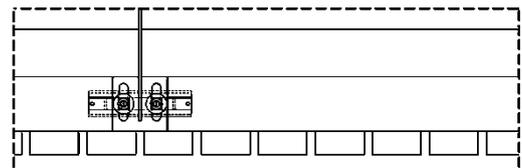

Querschnitt mit Ziegelschale (Fertigteil):

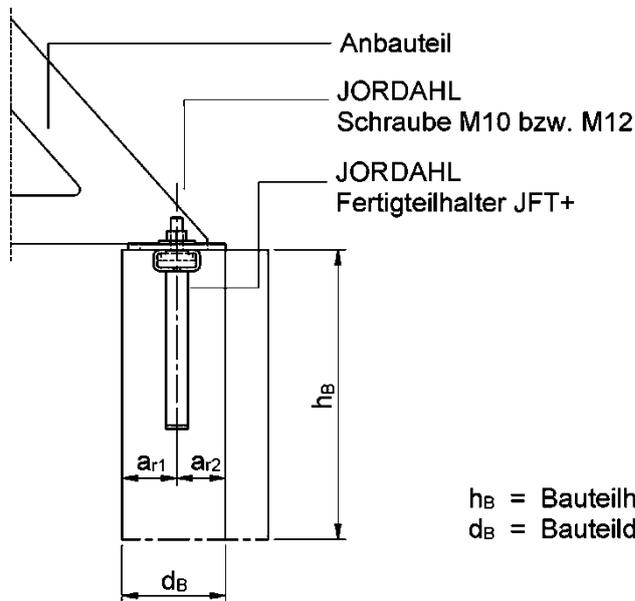

Querschnitt ohne Ziegelschale:

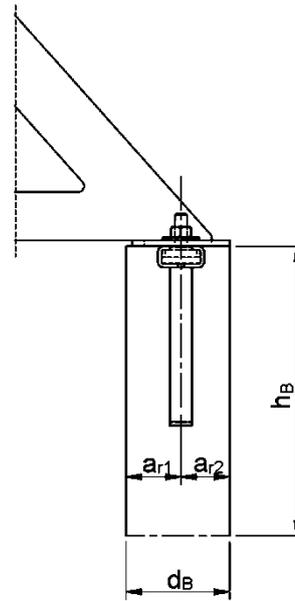



JORDAHL Fertigteilhalter JFT+ zur Befestigung von Betonfertigteilstürzen

Einbauzustand


Anlage 1

Abmessungen, Kennzeichnungen



JFT 1+ (K28/15)

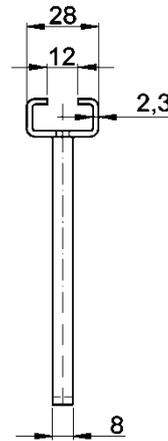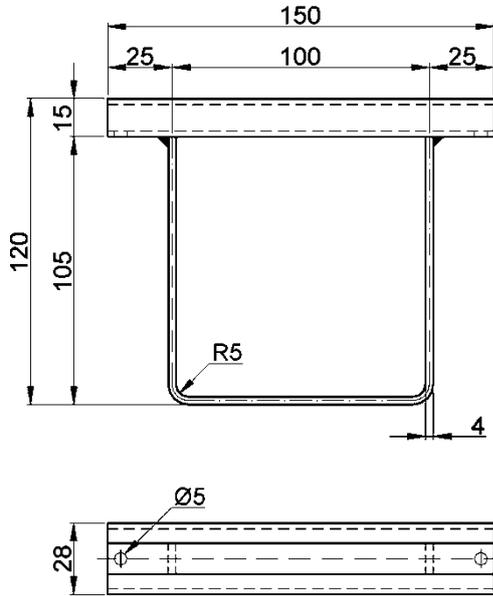


Kennzeichnung:



JFT 2+ (kurzer Anker) bzw. JFT 3+ (langer Anker) (K38/17)

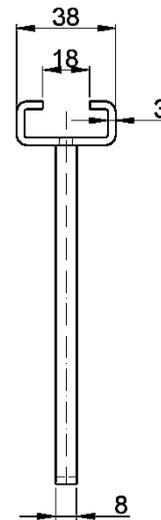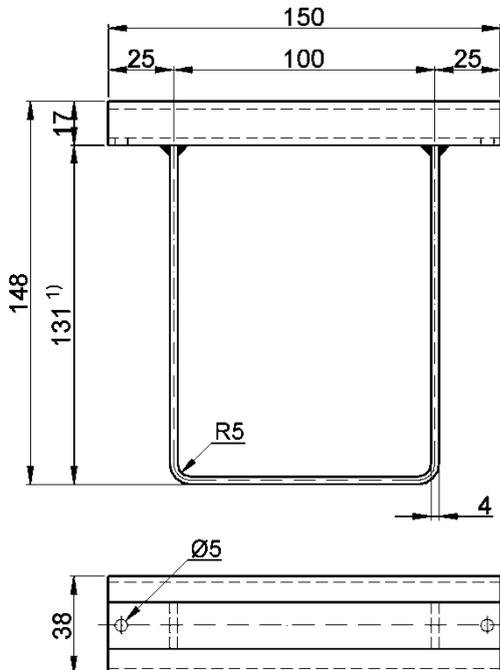

Kennzeichnung:






- 1) Beim JFT 2+ mit einer kürzeren Bügellänge von 105 mm reduziert sich die Tragfähigkeit entsprechend Anlage 5, Tabelle 6, Fußnote 2

JORDAHL Fertigteilhalter JFT+ zur Befestigung von Betonfertigteilstützen

Schienenabmessungen,
Schienenkennzeichnungen

Anlage 2

JORDAHL Schrauben

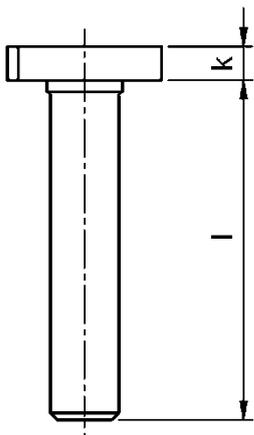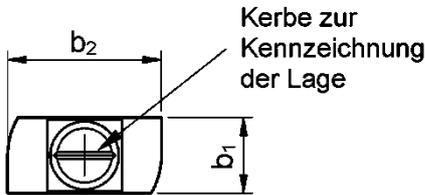

Kennzeichnung



J = Herstellerkennzeichen
D = Schraubentyp
A4 = Werkstoff

Tabelle 1:

Abmessungen der JORDAHL Schrauben

Typ	JFT 1+ (K28/15)	JFT 2+ (K38/17)	JFT 3+ (K38/17)
Schraube	JD M10	JH M10	JH M12
b1 [mm]	11,2	16,5	16,5
b2 [mm]	22,4	30,5	30,5
k [mm]	5,0	6,0	7,0
l [mm]	15-200	20-175	20-300

Tabelle 2:

Werkstoffe der Konstruktionsteile

Schiene	Bügelblech	Schraube, Mutter ¹⁾ , Unterlegscheibe ²⁾
Nichtrostender Stahl CRC III ³⁾ 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4062, 1.4162, 1.4362	Nichtrostender Stahl CRC III ³⁾ z.B. 1.4062, 1.4162, 1.4362	Nichtrostender Stahl CRC III ³⁾ 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4062, 1.4162, 1.4362 Festigkeitsklasse 70
Nichtrostender Stahl CRC IV ³⁾ 1.4462		Nichtrostender Stahl CRC IV ³⁾ 1.4462 Festigkeitsklasse 70
Nichtrostender Stahl CRC V ³⁾ z.B. 1.4529, 1.4547		Nichtrostender Stahl CRC V ³⁾ 1.4529, 1.4547 Festigkeitsklassen 50 und 70

1) Muttern nach DIN EN ISO 4032:2013-04

2) Unterlegscheiben nach DIN EN ISO 7089:2000-11 bzw. DIN EN ISO 7093-1:2000-11

3) Korrosionsbeständigkeitsklassen CRC nach DIN EN 1993-1-4:2015-10 mit
DIN EN 1993-1-4/NA:2020-11

JORDAHL Fertigteilhalter JFT+ zur Befestigung von Betonfertigteilstürzen

Schraubenabmessungen, Werkstoffe
Schraubenkennzeichnungen

Anlage 3

Montagedaten

Tabelle 3:

Achs- und Randabstände

	h_{ef} [mm]	$a_e^{1)}$ [mm]	a_{emin} [mm]	$a_f^{1)}$ [mm]	a_{fmin} [mm]	a_{rmin} [mm]	d_{Bmin} [mm]	h_{Bmin} [mm]
JFT 1+ (K28/15)	120	160	40	320	80	35	80	145
JFT 2+ (K38/17)	122	190	50	380	100	35	80	145
JFT 3+ (K38/17)	148	190	50	380	100	35	80	175

¹⁾ Wenn die Werte a_e bzw. a_f unterschritten werden sind die Bemessungswiderstände nach Anlage 5 abzumindern.

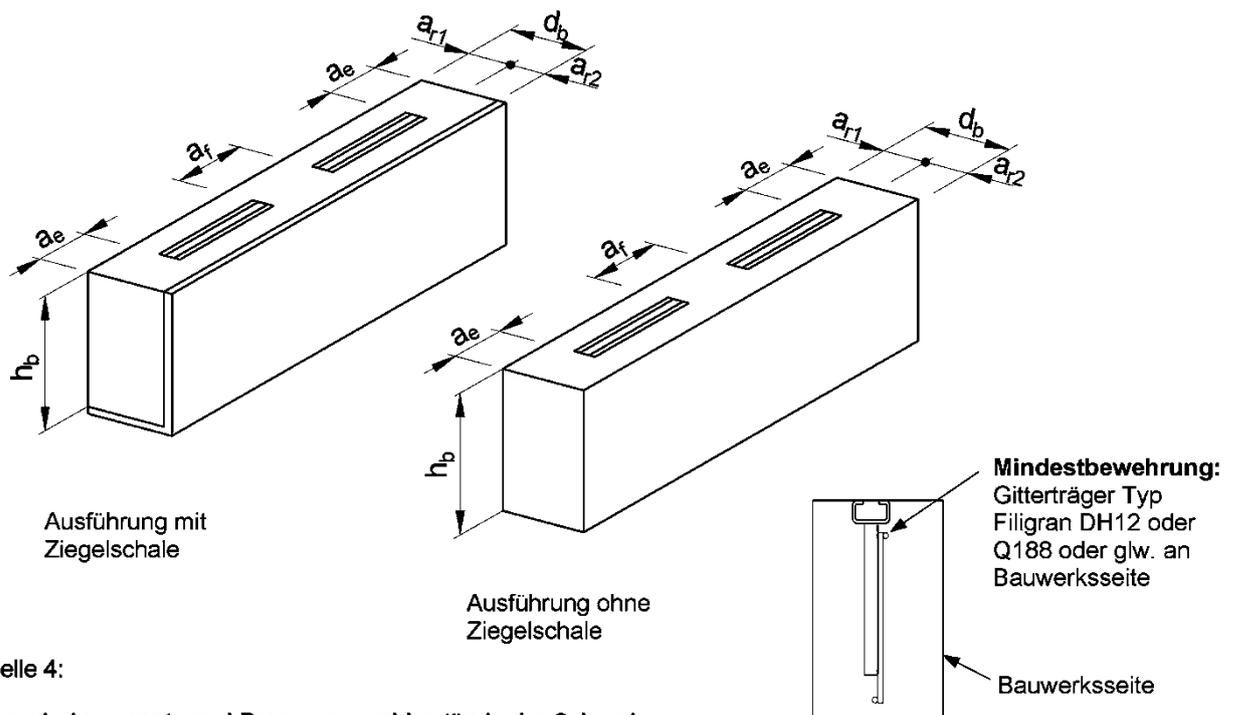


Tabelle 4:

Anzugsdrehmomente und Bemessungswiderstände der Schrauben

Gewinde- durchmesser	Anzugs- drehmoment T_{inst}	Bemessungswiderstand N_{Rd} der Schrauben bei Beanspruchung auf Zug	
	[Nm]	FKI.50 [kN]	FKI.70 [kN]
M10	15 ¹⁾	10,1	21,7
M12	25	14,7	31,5

¹⁾ $T_{inst} = 13 \text{ Nm}$ für JFT1+

JORDAHL Fertigteilhalter JFT+ zur Befestigung von Betonfertigteilstützen


Achs- und Randabstände
Anzugsdrehmomente und Bemessungswiderstände der Schrauben

Anlage 4

Tabelle 5:

**Widerstände für ein Schienenkurzstück JFT 1+ (K28/15)
(für je eine Anschlusskonstruktion des Fertigteils^{3) 4)}**

			JFT 1+ (K28/15)	
Charakt. Tragfähigkeit, gerissener Beton C30/37 ^{1) 2)}	N_{Rk}	[kN]	12,80	
Teilsicherheitsbeiwert	γ_M	[-]	1,50	
Erhöhungsfaktor für N_{Rk}	C35/45	ψ_c	[-]	1,10
	C40/50			1,16
	C45/55			1,22
	C50/60			1,27



- 1) Bei ungerissenem Beton können die Werte mit dem Faktor 1.4 multipliziert werden
- 2) Die Werte gelten für eine Mindestbewehrung nach Anlage 4
- 3) Werte gelten für eine Befestigung des Anbauteils mit 2 Schrauben.
Bei Verwendung von 1 Schraube ist ein Abminderungsfaktor von 0.75 anzusetzen.
- 4) Die angegebenen Werte gelten für einen Randabstand der Schiene $\geq a_e$ bzw. $\geq a_r$ gem. Anlage 4.
Für die Mindestrandabstände a_{emin} bzw. a_{rmin} sind die Werte mit dem Faktor 0.70 zu multiplizieren.
Zwischenwerte können linear interpoliert werden.


Tabelle 6:

			JFT 3+ (K38/17)	
Charakt. Tragfähigkeit, ger. und unger. Beton C30/37 ^{1) 2)}	N_{Rk}	[kN]	21,30	
Teilsicherheitsbeiwert	γ_M	[-]	1,50	
Erhöhungsfaktor für N_{Rk}	C35/45	ψ_c	[-]	1,10
	C40/50			1,16
	C45/55			1,22
	C50/60			1,27


- 1) Die Werte gelten für eine Zusatzbewehrung von Bügeln mit $d_s=6$ mm, Abstand 75 mm (siehe Bild unten)
Dabei sind pro Schienenkurzstück 4 Bewehrungsbügel vorzusehen.
- 2) Bei Vorhandensein von nur 2 Bewehrungsbügel pro Schienenkurzstück beträgt die charakt. Tragf. $N_{Rk} = 14.3$ kN (JFT 2+).
- 3) Die angegebenen Werte gelten für einen Randabstand der Schiene $\geq a_e$ bzw. $\geq a_r$ gem. Anlage 4.
Für die Mindestrandabstände a_{emin} bzw. a_{rmin} sind die Werte mit dem Faktor 0.70 zu multiplizieren.
Zwischenwerte können linear interpoliert werden.

Zusatzbewehrung

$d_s = 6$ mm
 $l =$ über gesamte Sturzlänge
Bügel $\varnothing 6$, $s = 75$ mm



≤ 75 mm

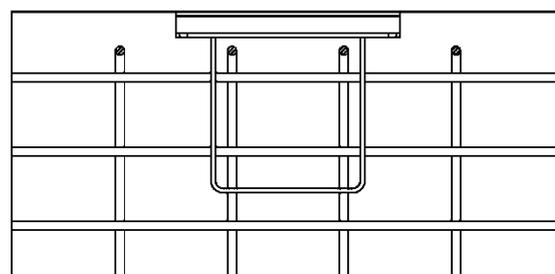

Bewehrungsanordnung im Verankerungsbereich

JORDAHL Fertigteilhalter JFT+ zur Befestigung von Betonfertigteilstürzen

Bemessungswiderstände der Schienen

Anlage 5