

**Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung/  
Allgemeine  
Bauartgenehmigung**

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum: 25.04.2025      Geschäftszeichen: I 25-1.21.1-33/22

**Nummer:  
Z-21.1-1799**

**Antragsteller:**  
**TOGE Dübel GmbH & Co. KG**  
Illesheimer Straße 10  
90431 Nürnberg

**Geltungsdauer**  
vom: **16. April 2025**  
bis: **16. April 2030**

**Gegenstand dieses Bescheides:**

**TOGE Betonschraube TSM und Innengewindehülse TSM IM als Verbundankerschraube  
zur Verankerung im Beton**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich  
zugelassen/genehmigt. Dieser Bescheid umfasst acht Seiten und 20 Anlagen.  
Der Gegenstand ist erstmals am 17. August 2005 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

#### 1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand ist die TOGE Betonschraube TSM, die TOGE Innengewindehülse TSM IM und der Chemofast Verbundmörtel CFT 300V.

Die TOGE Betonschraube TSM in den Größen 10, 12, 14, 16 und 22 mm bzw. die TOGE Innengewindehülse TSM IM in den Größen 16 und 22 mm, die es aus galvanisch verzinktem Stahl, aus Stahl mit Zinklamellenbeschichtung oder aus nichtrostendem Stahl gibt, werden zusammen mit dem Chemofast Verbundmörtel CFT 300V als eingemörtelte Schraubanker (Verbundankerschrauben) verwendet.

#### 1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausführung der Verankerung in Betonbauteilen mittels Verbundankerschraube (nachfolgend Dübel genannt). Optional kann der Dübel mit einer Verfüllscheibe nach europäischer technischer Bewertung ETA-15/0514 vom 15. September 2021 ausgeführt werden.

Auf der Anlage 1 ist der Dübel im eingebauten Zustand dargestellt.

Die Verankerung darf unter statischer und quasi-statischer sowie unter seismischer Belastung in bewehrtem und unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach DIN EN 206-1:2001-07 "Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität" angewendet werden.

Die Verankerung darf angewendet werden, wenn Anforderungen zum Nachweis der Tragfähigkeit für den Feuerwiderstand gestellt werden.

Der Dübel darf im gerissenen und ungerissenen Beton verankert werden.

Die Verankerung darf in trockenem oder nassem Beton, jedoch nicht in mit Wasser gefüllten Bohrlöchern ausgeführt werden.

Die Verankerung darf in dem folgenden Temperaturbereich angewendet werden:

Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C (max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C und max. Langzeit-Temperatur +50 °C)

Stahlteile aus galvanisch verzinktem Stahl bzw. aus Stahl mit Zinklamellenbeschichtung:

Die Betonschraube bzw. Innengewindehülse IM (Typ TSM B und TSM BC(SB)) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume angewendet werden.

Stahlteile aus nichtrostendem Stahl (Werkstoff 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4578):

Die Betonschraube bzw. Innengewindehülse IM (Typ TSM BS) darf entsprechend der Korrosionsbeständigkeitsklassen CRC III gemäß DIN EN 1993-1-4:2015-10 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-4:2020-11 angewendet werden.

Stahlteile aus nichtrostendem Stahl (Werkstoff 1.4529):

Die Betonschraube bzw. Innengewindehülse IM (Typ TSM BSH) darf entsprechend der Korrosionsbeständigkeitsklassen CRC V gemäß DIN EN 1993-1-4:2015-10 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-4:2020-11 angewendet werden.

### 2 Bestimmungen für das Bauprodukt

#### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Betonschraube TSM, die Innengewindehülse TSM IM und der Chemofast Verbundmörtel CFT 300V müssen den Zeichnungen und Angaben der Anlagen entsprechen.

Die in diesem Bescheid nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen müssen den beim Deutschen Institut für Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.

Die Betonschraube TSM und die Innengewindehülse TSM IM besteht aus einem nichtbrennbaren Baustoff der Baustoffklasse A nach DIN 4102-01:1998-05 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen".

## **2.2 Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung**

### **2.2.1 Verpackung und Lagerung**

Die zwei Komponenten des Verbundmörtels werden ungemischt in Kartuschen zum Mischen gemäß Anlage 1 geliefert.

Die Verbundmörtel-Kartuschen sind vor Sonneneinstrahlung und Hitze einwirkung zu schützen und entsprechend der Montageanleitung trocken bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C zu lagern.

### **2.2.2 Kennzeichnung**

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein der Betonschraube TSM, der Innengewindehülse TSM IM und des Verbundmörtels müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Zusätzlich ist das Werkzeichen, die Zulassungsnummer und die vollständige Bezeichnung der Innengewindehülse anzugeben.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Betonschrauben und Innengewindehülsen sind entsprechend Anlage 3 zu kennzeichnen.

Die Verbundmörtel-Kartusche ist entsprechend der Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe zu kennzeichnen und mit der Aufschrift "Chemofast-Verbundmörtel CFT 300V" sowie Angaben über die Haltbarkeit, Gefahrenbezeichnung und Verarbeitung zu versehen. Die mit dem Mörtelsystem mitgelieferte Montageanleitung muss Angaben über Schutzmaßnahmen zum Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen enthalten.

## **2.3 Übereinstimmungsbestätigung**

### **2.3.1 Allgemeines**

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Betonschraube TSM, der Innengewindehülse TSM IM und des Chemofast Verbundmörtels CFT 300V mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Übereinstimmungszertifikates einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremdüberwachung durch eine anerkannte Überwachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

### 2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Für Umfang, Art und Häufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Prüfplan maßgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen und soweit zutreffend Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### 2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk des Bauproduktes ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauproduktes durchzuführen und es sind Stichproben zu entnehmen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Für Umfang, Art und Häufigkeit der Fremdüberwachung ist der beim Deutschen Institut und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Prüfplan maßgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

## 3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

### 3.1 Planung

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu planen. Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

Die Befestigungsschraube für die Innengewindehülse TSM IM ist vom Planer hinsichtlich Stahlgüte, Festigkeitsklasse und Schraubenlänge festzulegen.

## 3.2 Bemessung

### 3.2.1 Allgemeines

Die Verankerungen sind nach DIN EN1992-4:2019-04 zu bemessen.

Mit dieser Bemessung wird der Nachweis der unmittelbaren örtlichen Kraffteinleitung in den Beton erbracht. Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

Zusatzbeanspruchungen, die im Dübel, im anzuschließenden Bauteil oder im Bauteil, in dem der Dübel verankert ist, aus behinderter Formänderung (z. B. bei Temperaturwechseln) entstehen können, sind zu berücksichtigen.

Ist der Randabstand eines Dübels kleiner als der charakteristische Randabstand  $c_{cr,N}$ , so muss am Rand des Bauteils im Bereich der Verankerungstiefe eine Längsbewehrung von mindestens  $\varnothing 6$  mm vorhanden sein.

### 3.2.2 Kaltbemessung

Die charakteristischen Dübelkennwerte für den Nachweis nach Bemessungsverfahren A entsprechend DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7 sind in den Tabellen in Anlage 9, 10, 15 und 16 zusammengestellt für statische und quasi-statische Beanspruchungen sowie in den Anlagen 11 bis 14 für seismische Beanspruchungen nach DIN EN 1992-4:2019-04, Anhang C.

### 3.2.3 Kombinierte Zug- und Querlasten

Der Nachweis der Interaktionen kombinierter Zug- und Querlasten hat nach DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.3 zu erfolgen.

Grundsätzlich ist bei eingemörtelten Schraubankern mit Zusatzbewehrung der Nachweis für andere Versagensarten als Stahlbruch nach DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.3.2 mit der Gleichung (7.57) zu führen und  $k_{11} = 2/3$  anzusetzen. Bei Schraubankern der Größen 16 und 22 mm mit Einschraubtiefen von  $h_{nom} = 100$  mm in Beton C20/25 darf abweichend mit  $k_{11} = 1,5$  gerechnet werden (in Beton  $> C20/25$  gilt  $k_{11} = 1,25$ ). Bei Einschraubtiefen von  $h_{nom} > 100$  mm und  $\leq 200$  mm in Beton von C20/25 bis C50/60 gilt  $k_{11} = 1,25$ .

Die Konstruktionsregeln für die Zusatzbewehrung nach DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 7.2.2.2 sind einzuhalten. Beim Nachweis für kombinierte Beanspruchungen ohne Zusatzbewehrung gelten die Gleichungen (7.54) und (7.55) nach DIN EN 1992-4:2019-04.

### 3.2.4 Verschiebungsverhalten

In Anlage 19 sind die zu erwartenden Verschiebungen angegeben, sie gelten für zugehörige Lasten. Bei Querlast ist zusätzlich das vorhandene Lochspiel zwischen Dübel und Anbauteil zu berücksichtigen.

### 3.2.5 Nachweis für den Feuerwiderstand

Bei der Bemessung von Verankerungen unter Brandbeanspruchung sind die Bestimmungen gemäß DIN EN 1992-4:2019-04, Abschnitt 10 zu beachten. Die charakteristischen Dübelkennwerte unter Brandbeanspruchung sind in Anlage 17 und 18 angegeben. Das Bemessungsverfahren gilt für eine einseitige Brandbeanspruchung des Bauteils. Bei mehrseitiger Brandbeanspruchung kann die Bemessungsmethode nur angewendet werden, wenn der Randabstand des Dübels  $c \geq 300$  mm beträgt.

## 3.3 Ausführung

### 3.3.1 Allgemeines

Der Dübel darf nur als seriengemäß gelieferte Befestigungseinheit verwendet werden. Einzelteile dürfen nicht ausgetauscht werden.

Die Montage des zu verankernden Dübels ist nach den gemäß Abschnitt 3.1 gefertigten Konstruktionszeichnungen unter Beachtung der Montageanleitung auf den Anlagen 7 und 8 vorzunehmen. Vor dem Setzen des Dübels ist die Betonfestigkeitsklasse des Verankerungsgrundes festzustellen. Die Betonfestigkeit darf C20/25 nicht unterschreiten und C50/60 nicht überschreiten.

Der Anwender der Bauart bzw. das bauausführende Unternehmen hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung eine Übereinstimmungserklärung gemäß §§ 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

### 3.3.2 Herstellung und Reinigung des Bohrloches

Die Lage des Bohrloches ist mit der Bewehrung so abzustimmen, dass ein Beschädigen der Bewehrung vermieden wird.

Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Betonoberfläche mit Hartmetall-Mauerbohrern, Hohlbohrern oder Diamantbohrern zu bohren.

Der Hartmetall-Mauerbohrer muss den Angaben des Merkblattes des Instituts für Bautechnik über "Kennwerte, Anforderungen und Prüfungen von Mauerbohrern mit Schneidkörpern aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlöcher von Dübelverankerungen verwendet werden" (Fassung Januar 2002) entsprechen. Die Einhaltung der Bohrerkenneiwerte ist durch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.2 (DIN EN 10204:2005-01) oder durch die Prüfmarke der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V., Remscheid, zu belegen (siehe Merkblatt, Abschnitt 5).

Bohrerinnendurchmesser und Bohrer-schneidendurchmesser müssen den Werten nach Anlage 5 und 6 entsprechen.

Bei einer Fehlbohrung ist ein neues Bohrloch im Abstand von mindestens 2 x Tiefe der Fehlbohrung anzuordnen.

Das Bohrloch ist gemäß Montageanleitung des Herstellers und gemäß Anlage 7 gründlich zu reinigen.

Zum Ausbürsten ist die zugehörige Reinigungsstahlbürste gemäß Anlage 6, mit einem Außendurchmesser gemäß Tabelle 7 zu verwenden. Vor Verwendung der Bürste ist zu kontrollieren, ob die Bürste einen noch ausreichenden Bürstendurchmesser aufweist.

### 3.3.3 Setzen des Dübels

Der Dübel darf nicht in wassergefüllte Bohrlöcher gesetzt werden

Die Verarbeitungstemperatur des Mörtels muss mindestens +5 °C betragen.

Die Temperatur des Dübels beim Einbau muss mindestens +5 °C betragen, die Temperatur im Verankerungsgrund darf während der Aushärtung des Verbundmörtels -5 °C nicht unterschreiten.

Das Mischen der Mörtelkomponenten erfolgt beim Einpressen im aufgesetzten Statikmischer der einzelnen Verbundmörtel-Kartuschen gemäß Anlage 2. Der Verbundmörtel ist ausreichend gemischt, wenn er eine gleichmäßige graue Farbe aufweist. Die ersten drei vollen Hübe des Verbundmörtels jedes Gebindes sind zu verwerfen und nicht für die Verankerung zu verwenden. Die zulässige Verarbeitungszeit einer Kartusche, einschließlich Eindrehen des Dübels ist in Abhängigkeit von der Temperatur in der Kartusche und im Verankerungsgrund der Montageanleitung zu entnehmen.

Das Bohrloch ist mit der in der Montageanleitung des Herstellers angegebenen Mindestmenge des Verbundmörtels der Mörtelkartuschen zu verfüllen und der Dübel ist danach unmittelbar einzudrehen.

Der Dübel kann mit einem Impulsschrauber mit Tangentialschlag eingedreht werden.

Um ein Durchdrehen des Dübels zu vermeiden, soll der Schrauber mit einer Leistungsabgabe im oberen Bereich mit einer automatischen Abschaltvorrichtung, z. B. über den Tiefenanschlag, ausgestattet sein.

In Abhängigkeit von der Dübellänge und der vorhandenen Befestigungsdicke muss die effektive Verankerungstiefe (Länge des Dübels im Bohrloch) nach Anlage 5, Tabelle 5 bzw. Anlage 6, Tabelle 7 eingehalten werden.

Der Dübel ist richtig verankert, wenn

- Mörtelüberschuss an der Betonoberfläche austritt,
- ein leichtes Weiterdrehen des Dübels nicht möglich ist und
- die effektive Verankerungstiefe eingehalten ist.

Die Wartezeit (minimale Aushärtezeit) bis zur Lastaufbringung gemäß Anlage 2 ist einzuhalten.

Montagedrehmomente sind für die Tragfähigkeit des Dübels nicht erforderlich. Die in Anlage 5, Tabelle 5 sowie Anlage 6, Tabelle 7 angegebenen Anzugsmomente dürfen jedoch bei der Montage nicht überschritten werden.

#### **3.3.4 Kontrolle der Ausführung**

Bei der Herstellung von Verankerungen muss der mit der Verankerung von Dübeln betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu sorgen.

Während der Herstellung der Verankerungen sind Aufzeichnungen über den Nachweis der vorhandenen Betonfestigkeitsklasse und die ordnungsgemäße Montage der Dübel vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu führen.


Die Aufzeichnungen hierzu müssen während der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind dem mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren.

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock  
Referatsleiterin


Beglaubigt  
Tempel

## Produkt im Einbauzustand

### TOGE Betonschraube TSM

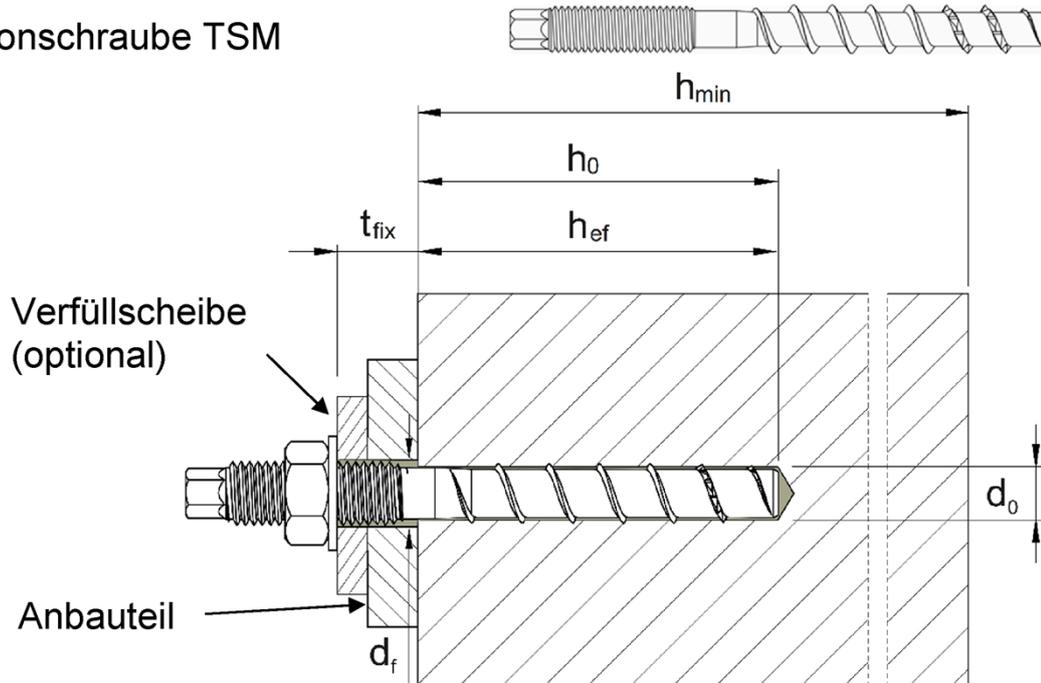

### TOGE Innengewindehülse TSM IM

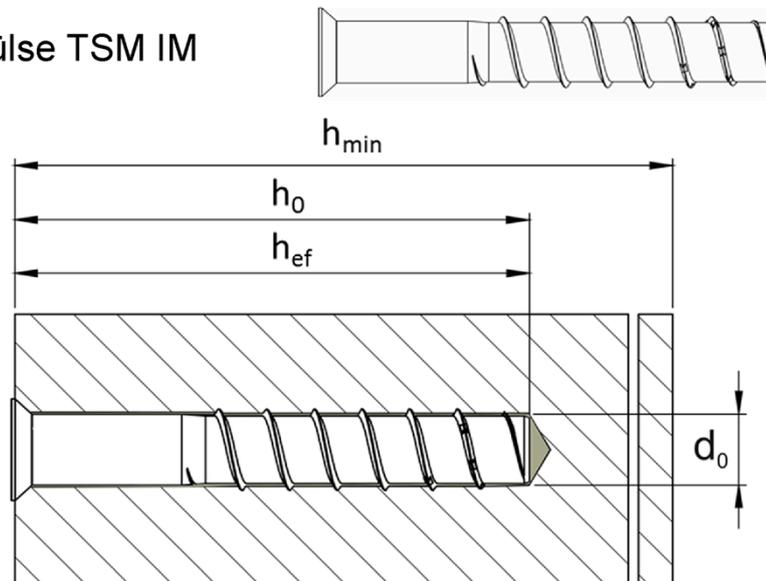

$d_0$  = Nomineller Bohrlochdurchmesser  
 $t_{fix}$  = Dicke des Anbauteils  
 $d_f$  = Durchgangsloch im anzuschließenden Anbauteil


$h_{min}$  = Mindestbauteildicke  
 $h_{ef}$  = Effektive Verankerungstiefe  
 $h_0$  = Bohrlochtiefe

TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton

**Produktbeschreibung**  
 Produkt und Einbauzustand

**Anlage 1**


Verfüllscheibe (optional)  
zur Verfüllung des Ringspaltes

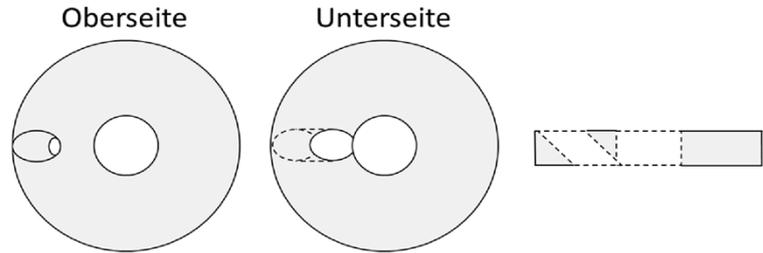

PSA




Verbundmörtel



Aufdruck: **Chemofast Verbundmörtel CFT 300V**  
Verarbeitungshinweise, Chargennummer,  
Haltbarkeitsdatum, Gefahrenkennzeichnung,  
Härtungs- und Verarbeitungszeiten  
(temperaturabhängig), mit und ohne Kolbenwegskala



Auspressgerät

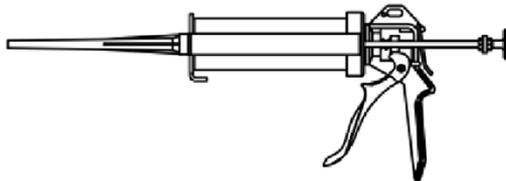

Statikmischer



Tabelle 1: Temperaturtabelle

Untergrund -und Mörteltemperatur [°C]	Maximale Verarbeitungszeit $t_{work}$ [min]	Minimale Aushärtezeit im trockenen Untergrund $t_{cure}$ [min]	Minimale Aushärtezeit im nassen Untergrund $t_{cure}$ [min]
$\geq -5$	60	360	720
$\geq 0$	60	180	360
$\geq 5$	60	120	240
$\geq 10$	45	80	160
$\geq 20$	15	45	90
$\geq 30$	5	25	50
35	4	20	40


Montage in trockenen oder feuchten Beton, jedoch nicht in mit Wasser gefüllte Löcher  
Temperaturbereich:  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$  bei der Verwendung  
(max. Kurzzeittemperatur  $+80^{\circ}\text{C}$  und max. Langzeittemperatur  $+50^{\circ}\text{C}$ )

TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton


**Produktbeschreibung**  
Verbundmörtel, Verfüllscheibe und Temperaturtabelle

**Anlage 2**

### TOGE Betonschraube TSM



Ausführung mit Anschlussgewinde  
Ausführung z. B. TSM BC 10x100 M12x35



Ausführung mit Sechskantkopf,  
Ausführung z. B. TSM BC 10x100 SW 17




Ausführung mit angepasster Scheibe und  
Sechskantkopf, Ausführung z. B. TSM BC 10x100 SW 15

### TOGE Innengewindehülse TSM IM



Ausführung mit Innengewinde und Innensechskant,  
Ausführung z. B. TSM BC 22x100 IM 16x35



Ausführung mit Bund, Innengewinde und Innensechskant,  
Ausführung z. B. TSM BC 22x100 IM 16x35

### Prägung:

#### TSM B und TSM BC (SB)

Schraubentyp: TSM  
Schraubendurchmesser: 10  
Schraubenlänge: 100

#### TSM BS

Schraubentyp: TSM  
Schraubendurchmesser: 10  
Schraubenlänge: 100

#### TSM BSH

Schraubentyp: TSM  
Schraubendurchmesser: 10  
Schraubenlänge: 100



Tabelle 2: Werkstoffe für TSM Betonschraube und TSM Innengewindehülse

Teil	Bezeichnung	Werkstoff
Alle Ausführungen	TSM B, TSM BC (SB)	- Stahl DIN EN 10263-4:2018-02 galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042:2018-11 - zinklamellenbeschichtet nach DIN EN ISO 10683:2018-11 ( $\geq 5\mu\text{m}$ )
	TSM BS	1.4401; 1.4404; 1.4571; 1.4578
	TSM BSH	1.4529

Teil	Bezeichnung	nominelle charakteristische		Bruchdehnung $A_5$ [%]
		Streckgrenze $f_{yk}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	Zugfestigkeit $f_{uk}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	
Alle Ausführungen	TSM BC (SB)	560	700	$\leq 8$
	TSM B, TSM BS, TSM BSH	640	800	

TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton

**Produktbeschreibung**  
Ausführungen, Prägungen und Werkstoffe

**Anlage 3**

Tabelle 3: Dübelabmessungen TSM Betonschraube

TSM Betonschraube			10	12	14	16	22
Schraubenlänge	$L \geq$	[mm]	85	105	120	110	205
	$L \leq$		310	310	310	310	950
Kerndurchmesser	$d_k$	[mm]	8,8	10,8	12,8	14,8	20,5
Gewindeaußen- durchmesser	$d_s$	[mm]	12,6	14,6	16,6	18,6	24,3
Schaftdurchmesser	$d_p$	[mm]	9,5	11,5	13,5	15,5	21,3


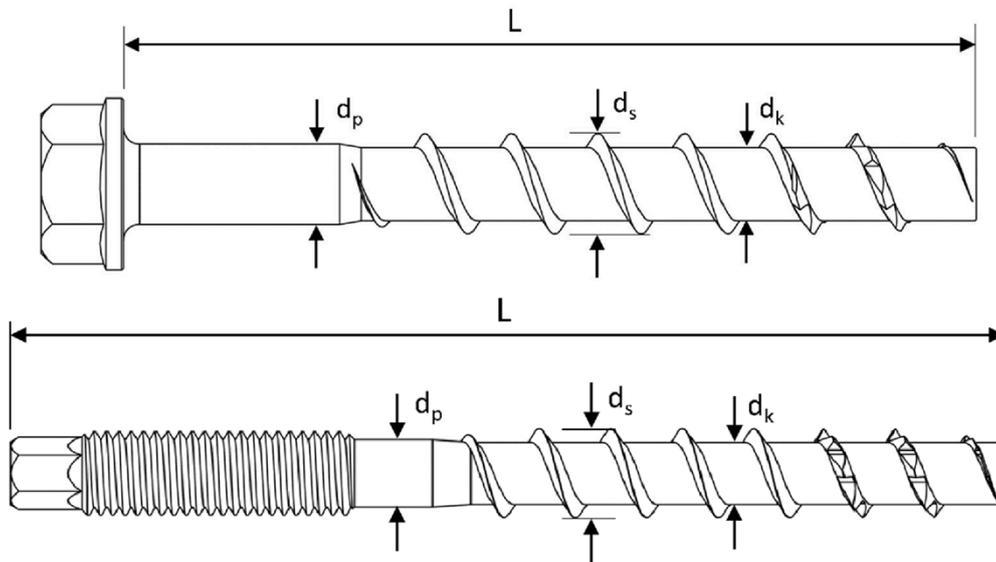


Tabelle 4: Dübelabmessungen TSM Innengewindehülse

TSM Innengewindehülse			16 IM 10	22 IM 16
Schraubenlänge	$L \geq$	[mm]	100	100
	$L \leq$		160	200
Kerndurchmesser	$d_k$	[mm]	14,8	20,5
Gewindeaußen- durchmesser	$d_s$	[mm]	18,6	24,3
Schaftdurchmesser	$d_p$	[mm]	15,5	20,8

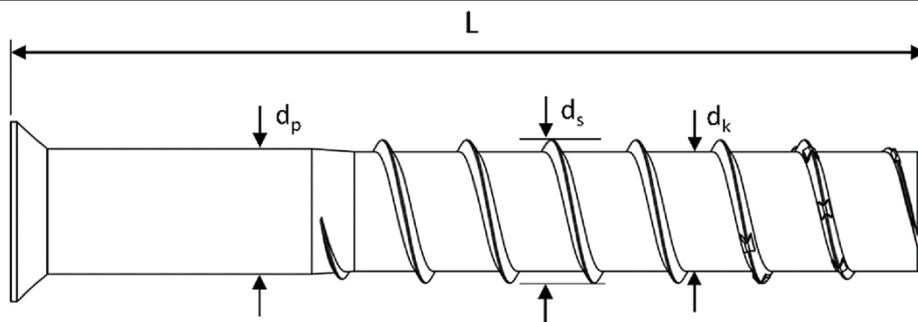

TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton

**Produktbeschreibung**  
Dübelabmessungen

**Anlage 4**

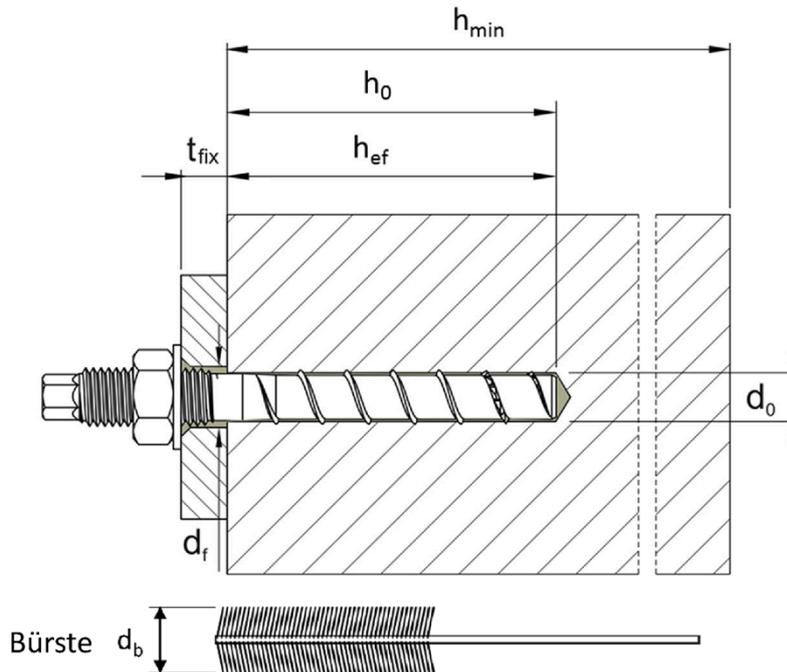


Tabelle 5: Montageparameter für TSM Betonschraube

TSM Betonschraube			10	12	14	16	22
Effektive Verankerungstiefe	$h_{nom,min} = h_{ef,min}$	[mm]	80	100	100	100	100
Bohrerinnendurchmesser	$d_0$	[mm]	10	12	14	16	22
Bohrerschneidendurchmesser	$d_{cut} \leq$	[mm]	10,45	12,50	14,50	16,50	22,55
Bohrlochtiefe	$h_0 \geq$	[mm]	80	100	100	100	100
Bürstendurchmesser	$d_b$	[mm]	11	13	15	18	24
Durchgangsloch im anschließendem Anbauteil	$d_f \leq$	[mm]	14	16	18	20	26
Auszugsmoment bei Variante mit Anschlussgewinde	$T_{inst} \leq$	[Nm]	40	60	80	100	200
Tangentialschlagschrauber	[Nm]	Max. Nenndrehmoment gemäß der Herstellerangabe					
		400	650	650	650	1000	

Tabelle 6: Mindestbauteildicke, minimale Rand- und Achsabstände für TSM Betonschraube

TSM Betonschraube			10	12	14	16	22
Mindestbauteildicke	$h_{min}$	[mm]	$h_{ef} + 60$		$h_{ef} + 70$		$h_{ef} + 100$
min. Achsabstand	$s_{min}$	[mm]	40	50	60	70	80
min. Randabstand	$c_{min}$	[mm]	40	50	60	70	80

TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton

**Verwendungszweck TSM Betonschraube**  
Montageparameter, Mindestbauteildicke, minimaler Rand- und Achsabstände

**Anlage 5**

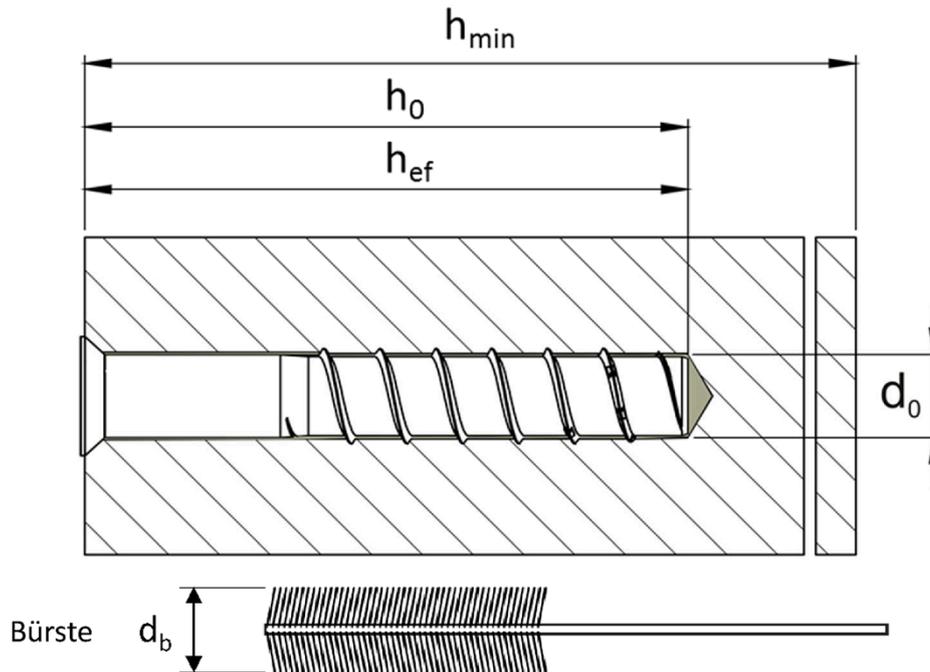


Tabelle 7: Montageparameter für TSM Innengewindehülse

TSM Innengewindehülse			16 IM 10	22 IM 16
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef,min}$	[mm]	100	
Bohrernennendurchmesser	$d_0$	[mm]	16	22
Bohrerschneidendurchmesser	$d_{cut} \leq$	[mm]	16,50	22,55
Bohrlochtiefe	$h_0 \geq$	[mm]	100	100
Bürstendurchmesser	$d_b$	[mm]	18	24
Durchgangsloch im anschließendem Anbauteil	$d_f \leq$	[mm]	12	18
Auszugsmoment bei Variante mit Anschlussgewinde	$T_{inst} \leq$	[Nm]	20	80
Tangentialschlagschrauber		[Nm]	Max. Nenndrehmoment gemäß der Herstellerangabe	
			650	

Tabelle 8: Mindestbauteildicke, minimale Rand- und Achsabstände für TSM Innengewindehülse


TSM Innengewindehülse			16 IM 10	22 IM 16
Mindestbauteildicke	$h_{min}$	[mm]	$h_{ef} + 70$	
min. Achsabstand	$s_{min}$	[mm]	70	80
min. Randabstand	$c_{min}$	[mm]	70	80

TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton

**Verwendungszweck TSM Innengewindehülse**  
Montageparameter, Mindestbauteildicke, minimaler Rand- und Achsabstände

**Anlage 6**

## Montageanleitung – Bohrung Herstellung und Reinigung

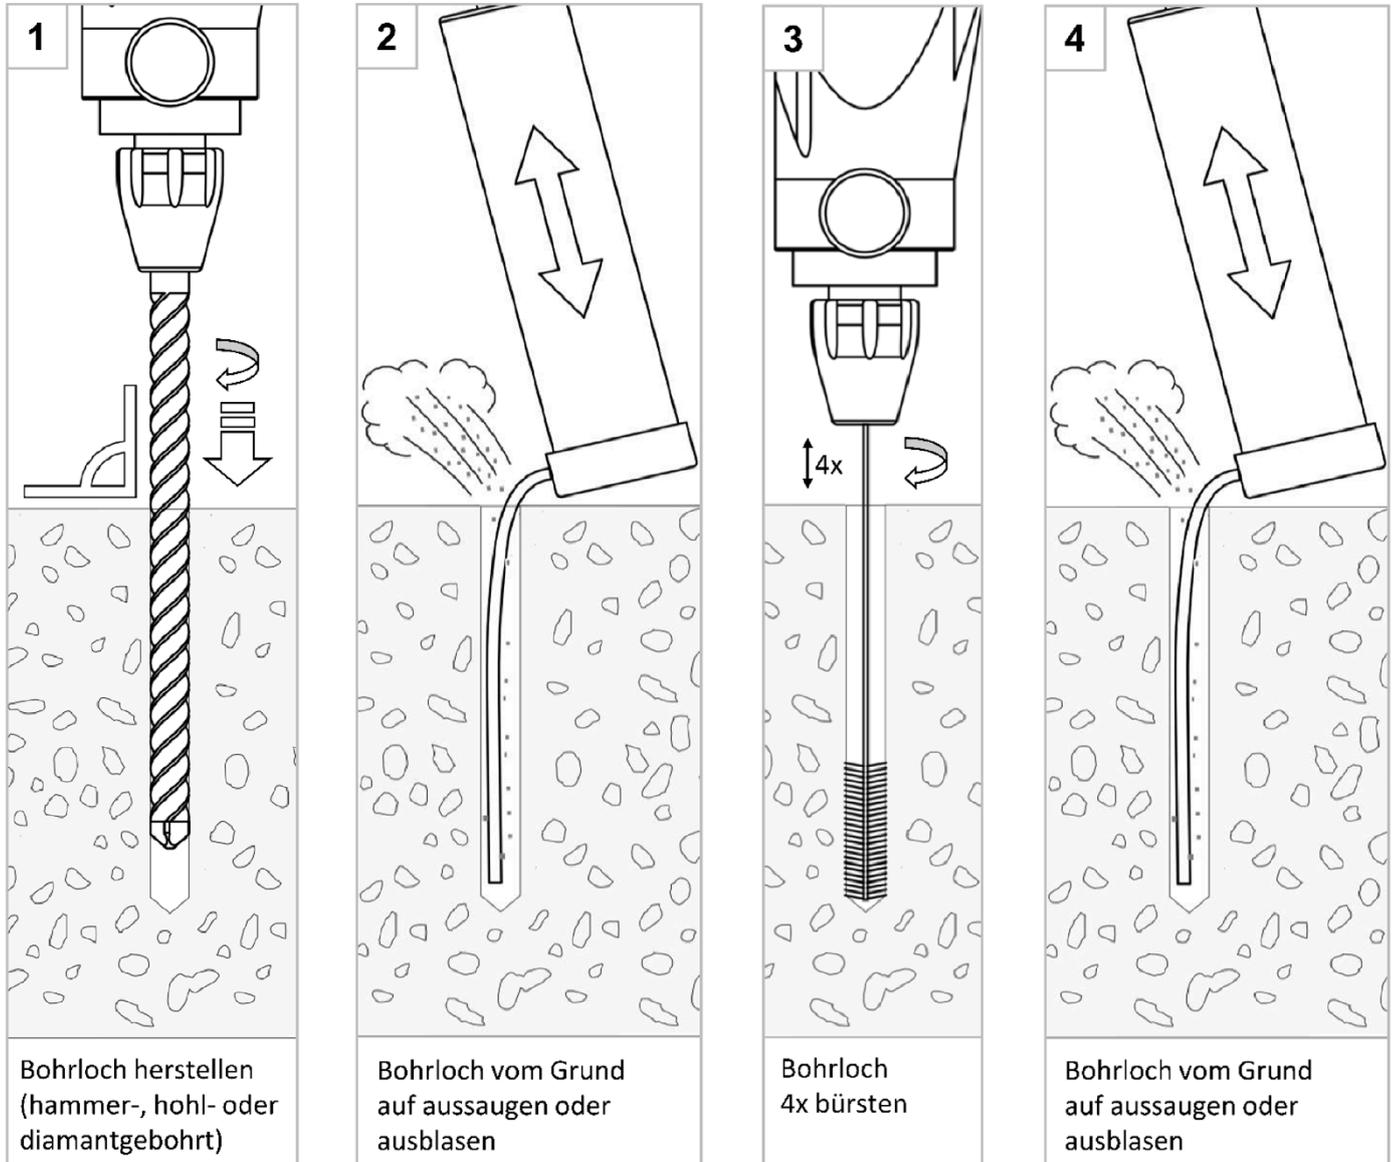

### Hinweise:


1. Bei hohlgebohrten (sauggebohrten) Bohrlöchern kann auf die Bohrlochreinigung verzichtet werden.
3. Das Bohrloch 4x Hand- oder Maschinenbürsten. Dabei muss die Bürste bis zum Bohrlochgrund und anschließend bis zur Betonoberfläche gelangen.
4. Das Bohrloch muss staub-, schmutz- und ölfrei sein. Falls das Bohrloch längere Zeit offen steht, muss es gegen Verschmutzung geschützt werden oder die Reinigung ist zu wiederholen.

TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton

**Verwendungszweck**  
Montageanleitung – Bohrlochherstellung und Reinigung

**Anlage 7**

## Montageanleitung – Injektion und Eindrehen (optional mit Verfüllscheibe)

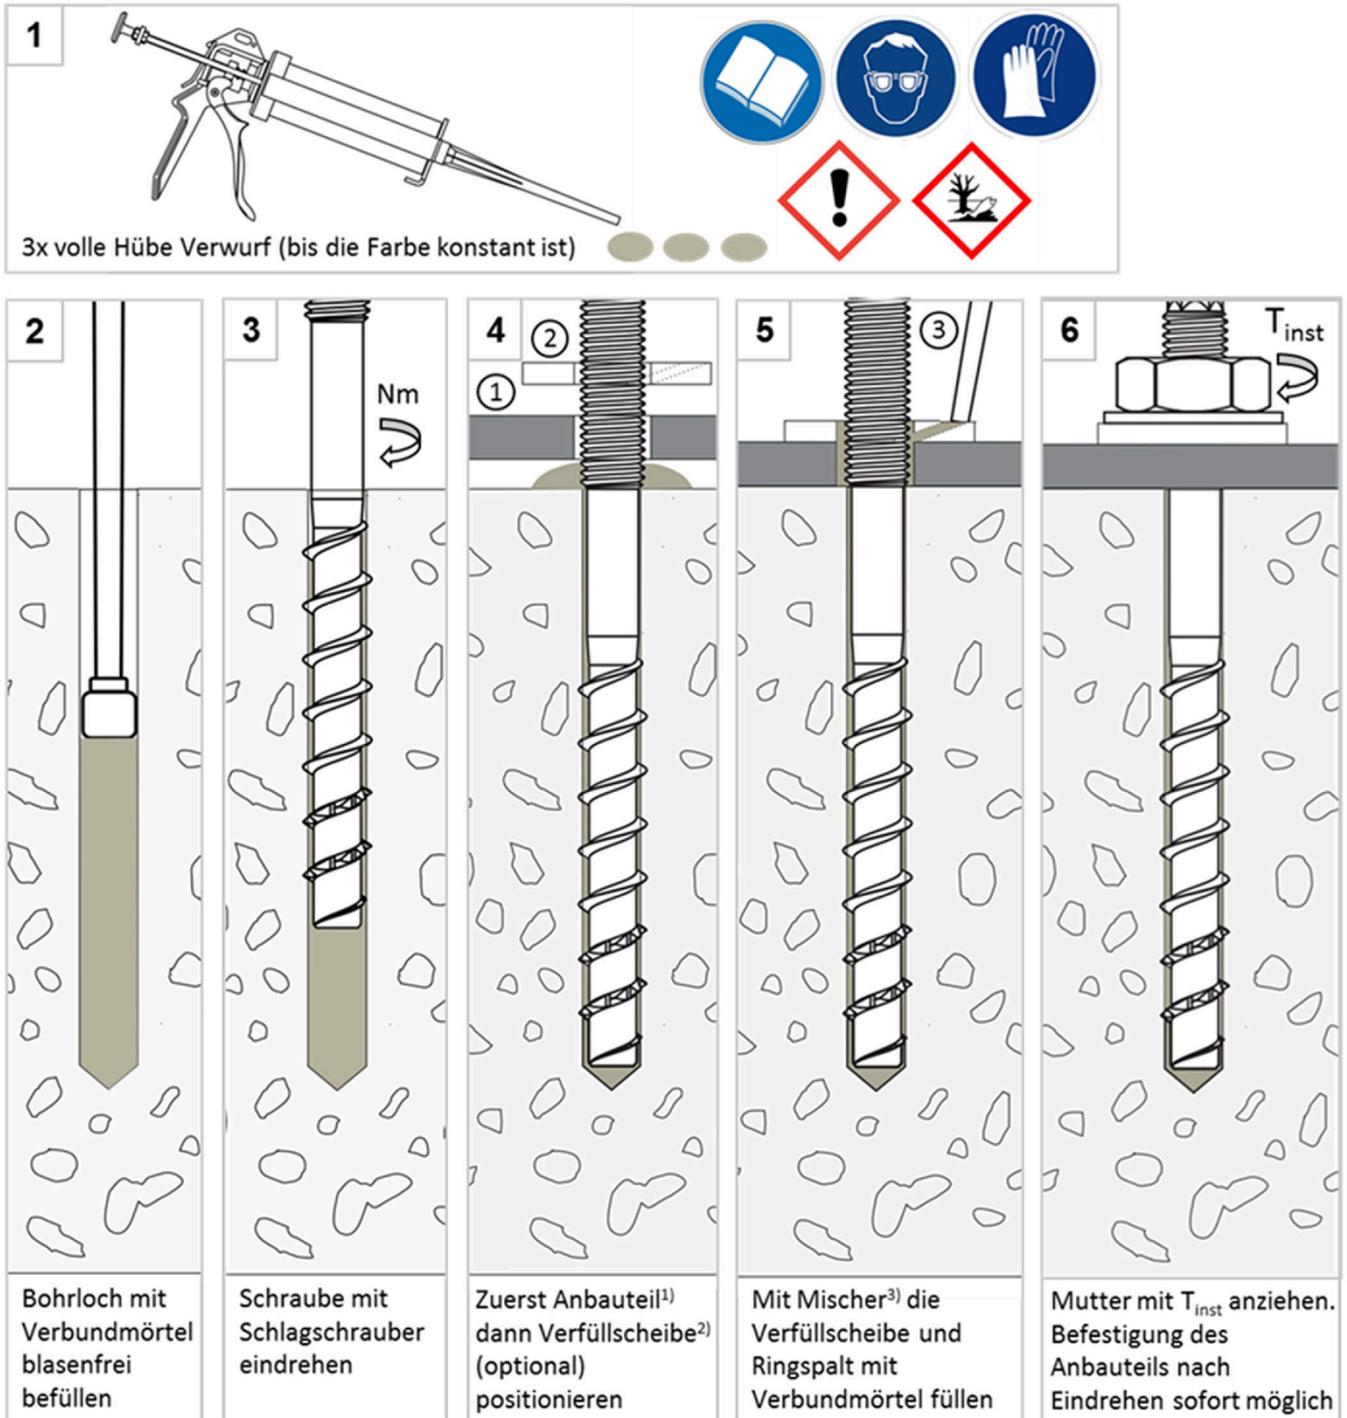

### Hinweise:

2. Für tiefe Bohrlöcher wird der Einsatz von Mischerverlängerung und Verfüllstützen empfohlen.
4. Nach dem Erreichen der Einschraubtiefe muss Verbundmörtel an der Betonoberfläche ausgetreten sein.
6.  $T_{inst}$  nach Tabelle 5 (Anlage 5) ist zu beachten.

TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton

**Verwendungszweck**  
Montageanleitung – Injektion und Eindrehen

**Anlage 8**

Tabelle 9: Leistung für statische und quasi-statische Belastung TSM Betonschraube B, BS, BSH

TSM Betonschraubengröße			14		16			22	
					M16	M18	SW27	M20	M24
<b>Stahlversagen</b>									
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast	$N_{Rk,s}$	[kN]	90	110	138			174	214
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,5						
Charakteristischer Widerstand bei Querlast	$V_{Rk,s}$	[kN]	64	96			107		
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,25						
Faktor für Duktilität	$k_7$	[-]	1,0						
Charakteristisches Biegemoment	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	200	347			573	730	
<b>Herausziehen</b>									
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast in gerissenem und ungerissenem Beton C20/25	$N_{Rk,p}^{1)}$	[kN]	65,9	80,6			112,6		
Erhöhungsfaktoren für $N_{Rk,p} = N_{Rk,p}(C20/25) \cdot \Psi_c$	C30/37	$\Psi_c$	[-]	1,22					
	C40/50			1,41					
	C50/60			1,58					
<b>Betonausbruch und Spalten; Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (Pryout)</b>									
minimale Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef,min}$	[mm]	100						
k-Faktor	ungerissen	$k_{ucr}$	[-]	8,9					
	gerissen	$k_{cr}$	[-]						
Betonversagen	Achsabstand	$s_{cr,N}$	[mm]	3 x $h_{ef}$					
	Randabstand	$c_{cr,N}$	[mm]	1,5 x $h_{ef}$					
Spalten	Achsabstand	$s_{cr,Sp}$	[mm]	4 x $h_{ef}$					
	Randabstand	$c_{cr,Sp}$	[mm]	2 x $h_{ef}$					
Faktor für Pryoutversagen	$k_8$	[-]	2,0						
Montagebeiwert	$\gamma_{inst}$	[-]	1,0						
<b>Betonkantenbruch</b>									
Effektive Länge in Beton	$l_f$		$h_{ef}$						
Nomineller Schraubendurchmesser	$d_{nom}$		14	16			22		

<sup>1)</sup> Die Werte gelten für alle Verankerungstiefen  $\geq h_{ef,min}$

TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton

**Leistungsmerkmale TSM Betonschraube**  
Charakteristische Tragfähigkeit

**Anlage 9**

Tabelle 10: Leistung für statische und quasi-statische Belastung TSM Betonschraube BC (SB)

TSM Betonschraubengröße					16		22	
					M16	M18	M20	M24
<b>Stahlversagen</b>								
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast	$N_{Rk,s}$	[kN]	42	90	107,8	120,4	168,4	214
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,5					
Charakteristischer Widerstand bei Querlast	$V_{Rk,s}$	[kN]	34	64	84		107	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,25					
Faktor für Duktilität	$k_7$	[-]	1,0					
Charakteristisches Biegemoment	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	56	200	347		573	730
<b>Herausziehen</b>								
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast in gerissenem und ungerissenem Beton C20/25	$N_{Rk,p}^{1)}$	[kN]	39,7	65,9	80,6		112,6	
Erhöhungsfaktoren für $N_{Rk,p} = N_{Rk,p}(C20/25) \cdot \Psi_c$	C30/37	$\Psi_c$	[-]	1,22				
	C40/50			1,41				
	C50/60			1,58				
<b>Betonausbruch und Spalten; Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (Pryout)</b>								
minimale Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef,min}$	[mm]	80	100				
k-Faktor	ungerissen	$k_{ucr}$	[-]	7,7	8,9			
	gerissen	$k_{cr}$	[-]					
Betonversagen	Achsabstand	$S_{cr,N}$	[mm]	3 x $h_{ef}$				
	Randabstand	$C_{cr,N}$	[mm]	1,5 x $h_{ef}$				
Spalten	Achsabstand	$S_{cr,Sp}$	[mm]	4 x $h_{ef}$				
	Randabstand	$C_{cr,Sp}$	[mm]	2 x $h_{ef}$				
Faktor für Pryoutversagen	$k_8$	[-]	2,0					
Montagebeiwert	$\gamma_{inst}$	[-]	1,0					
<b>Betonkantenbruch</b>								
Effektive Länge in Beton	$l_f$		$h_{ef}$					
Nomineller Schraubendurchmesser	$d_{nom}$		10	14	16		22	

<sup>1)</sup> Die Werte gelten für alle Verankerungstiefen  $\geq h_{ef,min}$

TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton

**Leistungsmerkmale TSM Betonschraube**  
Charakteristische Tragfähigkeit

**Anlage 10**

Tabelle 11: Leistung für seismische Leistungskategorie C1<sup>1)</sup> TSM Betonschraube BC –  
Werte **ohne verfüllten Ringspalt**

TSM Betonschraubengröße			16	22
			M16	M20
Nominelle Einschraubtiefe	$h_{\text{nom,min}} = h_{\text{ef,min}}$	[mm]	100	100
<b>Stahlversagen für Zug- und Querlast</b>				
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast	$N_{\text{Rk,s,C1}}$	[kN]	107,8	168,4
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{\text{Ms,N}}$	[-]	1,5	
Charakteristischer Widerstand bei Querlast	$V_{\text{Rk,s,C1}}$	[kN]	42	53,5
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{\text{Ms,V}}$	[-]	1,25	
Abminderungsfaktor für nicht verfüllten Ringspalt	$\alpha_{\text{gap}}$	[-]	0,5	
Abminderungsfaktor für verfüllten Ringspalt	$\alpha_{\text{gap}}$	[-]	1,0	
<b>Herausziehen</b>				
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast in gerissenem Beton	$N_{\text{Rk,p,C1}}$	[kN]	80,6	112,6
<b>Betonausbruch</b>				
Effektive Verankerungstiefe	$h_{\text{ef,min}}$	[mm]	100	100
Randabstand	$c_{\text{cr,N}}$	[mm]	$1,5 \times h_{\text{ef}}$	
Achsabstand	$s_{\text{cr,N}}$	[mm]	$3 \times h_{\text{ef}}$	
Montagebeiwert	$\gamma_{\text{inst}}$	[-]	1,0	
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>				
Faktor für Pryoutversagen	$k_8$	[-]	2,0	
<b>Betonkantenbruch</b>				
Effektive Länge im Beton	$l_f = h_{\text{ef,min}}$	[mm]	100	100
Nomineller Schraubendurchmesser	$d_{\text{nom}}$	[mm]	16	22

<sup>1)</sup> gilt nicht für A4 und HCR

**TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton**

**Leistungsmerkmale TSM Betonschraube**  
Seismische Leistungskategorie C1 – Werte ohne verfüllten Ringspalt

**Anlage 11**

Tabelle 12: Leistung für seismische Leistungskategorie C1<sup>1)</sup> TSM Betonschraube B –  
Werte ohne verfüllten Ringspalt

TSM Betonschraubengröße			16	22
			M16	M20
Nominelle Einschraubtiefe	$h_{\text{nom,min}} = h_{\text{ef,min}}$	[mm]	100	100
<b>Stahlversagen für Zug- und Querlast</b>				
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast	$N_{\text{Rk,s,C1}}$	[kN]	110	174
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{\text{Ms,N}}$	[-]	1,5	
Charakteristischer Widerstand bei Querlast	$V_{\text{Rk,s,C1}}$	[kN]	48	53,5
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{\text{Ms,V}}$	[-]	1,25	
Abminderungsfaktor für nicht verfüllten Ringspalt	$\alpha_{\text{gap}}$	[-]	0,5	
Abminderungsfaktor für verfüllten Ringspalt	$\alpha_{\text{gap}}$	[-]	1,0	
<b>Herausziehen</b>				
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast in gerissenem Beton	$N_{\text{Rk,p,C1}}$	[kN]	80,6	112,6
<b>Betonausbruch</b>				
Effektive Verankerungstiefe	$h_{\text{ef,min}}$	[mm]	100	100
Randabstand	$c_{\text{cr,N}}$	[mm]	$1,5 \times h_{\text{ef}}$	
Achsabstand	$s_{\text{cr,N}}$	[mm]	$3 \times h_{\text{ef}}$	
Montagebeiwert	$\gamma_{\text{inst}}$	[-]	1,0	
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>				
Faktor für Pryoutversagen	$k_8$	[-]	2,0	
<b>Betonkantenbruch</b>				
Effektive Länge im Beton	$l_f = h_{\text{ef,min}}$	[mm]	100	100
Nomineller Schraubendurchmesser	$d_{\text{nom}}$	[mm]	16	22

<sup>1)</sup> gilt nicht für A4 und HCR

TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton

**Leistungsmerkmale TSM Betonschraube**  
Seismische Leistungskategorie C1 – Werte ohne verfüllten Ringspalt

**Anlage 12**

Tabelle 13: Leistung für seismische Leistungskategorie C2<sup>1)</sup> TSM Betonschraube BC –  
Werte **ohne verfüllten Ringspalt**

TSM Betonschraubengröße			16	22
			M16	M20
Nominelle Einschraubtiefe	$h_{\text{nom,min}} = h_{\text{ef,min}}$	[mm]	100	100
<b>Stahlversagen für Zug- und Querlast</b>				
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast	$N_{\text{Rk,s,C2}}$	[kN]	76,5	68,0
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{\text{Ms,N}}$	[-]	1,5	
Charakteristischer Widerstand bei Querlast	$V_{\text{Rk,s,C2}}$	[kN]	40,7	51,3
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{\text{Ms,V}}$	[-]	1,25	
Abminderungsfaktor für nicht verfüllten Ringspalt	$\alpha_{\text{gap}}$	[-]	0,5	
Abminderungsfaktor für verfüllten Ringspalt	$\alpha_{\text{gap}}$	[-]	1,0	
<b>Herausziehen</b>				
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast in gerissenem Beton	$N_{\text{Rk,p,C2}}$	[kN]	36,4	21,6
<b>Betonausbruch</b>				
Effektive Verankerungstiefe	$h_{\text{ef,min}}$	[mm]	100	100
Randabstand	$c_{\text{cr,N}}$	[mm]	$1,5 \times h_{\text{ef}}$	
Achsabstand	$s_{\text{cr,N}}$	[mm]	$3 \times h_{\text{ef}}$	
Montagebeiwert	$\gamma_{\text{inst}}$	[-]	1,0	
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>				
Faktor für Pryoutversagen	$k_8$	[-]	2,0	
<b>Betonkantenbruch</b>				
Effektive Länge im Beton	$l_f = h_{\text{ef,min}}$	[mm]	100	100
Nomineller Schraubendurchmesser	$d_{\text{nom}}$	[mm]	16	22

<sup>1)</sup> gilt nicht für A4 und HCR

**TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton**

**Leistungsmerkmale TSM Betonschraube**  
Seismische Leistungskategorie C2 – Werte ohne verfüllten Ringspalt

**Anlage 13**

Tabelle 14: Leistung für seismische Leistungskategorie C2<sup>1)</sup> TSM Betonschraube B –  
Werte ohne verfüllten Ringspalt

TSM Betonschraubengröße			16	22
			M16	M20
Nominelle Einschraubtiefe	$h_{\text{nom,min}} = h_{\text{ef,min}}$	[mm]	100	100
<b>Stahlversagen für Zug- und Querlast</b>				
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast	$N_{\text{Rk,s,C2}}$	[kN]	78,1	70,3
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{\text{Ms,N}}$	[-]	1,5	
Charakteristischer Widerstand bei Querlast	$V_{\text{Rk,s,C2}}$	[kN]	46,5	51,3
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{\text{Ms,V}}$	[-]	1,25	
Abminderungsfaktor für nicht verfüllten Ringspalt	$\alpha_{\text{gap}}$	[-]	0,5	
Abminderungsfaktor für verfüllten Ringspalt	$\alpha_{\text{gap}}$	[-]	1,0	
<b>Herausziehen</b>				
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast in gerissenem Beton	$N_{\text{Rk,p,C2}}$	[kN]	36,4	21,6
<b>Betonausbruch</b>				
Effektive Verankerungstiefe	$h_{\text{ef,min}}$	[mm]	100	100
Randabstand	$c_{\text{cr,N}}$	[mm]	1,5 x $h_{\text{ef}}$	
Achsabstand	$s_{\text{cr,N}}$	[mm]	3 x $h_{\text{ef}}$	
Montagebeiwert	$\gamma_{\text{inst}}$	[-]	1,0	
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite</b>				
Faktor für Pryoutversagen	$k_8$	[-]	2,0	
<b>Betonkantenbruch</b>				
Effektive Länge im Beton	$l_f = h_{\text{ef,min}}$	[mm]	100	100
Nomineller Schraubendurchmesser	$d_{\text{nom}}$	[mm]	16	22

<sup>1)</sup> gilt nicht für A4 und HCR

**TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton**

**Leistungsmerkmale TSM Betonschraube**  
Seismische Leistungskategorie C2 – Werte ohne verfüllten Ringspalt

**Anlage 14**

Tabelle 15: Stahlversagen unter Zug- und Querbeanspruchung TSM Innengewindehülse

TSM Innengewindehülse			16 IM 10		22 IM 16		
			5.8	A4, HCR	5.8	8.8	A4, HCR
<b>Charakteristische Widerstände mit Gewindestange der Festigkeitsklasse 4.8</b>							
Widerstand bei Zuglast	$N_{RK,S}$	[kN]	24	-	61	61	-
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,5				
Widerstand bei Querlast	$V_{RK,S}$	[kN]	12	-	31	31	-
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,25				
Faktor für Duktilität	$k_7$	[-]	0,8				
Biegemoment	$M_{RK,S}^0$	[Nm]	30	-	115	115	-
<b>Charakteristische Widerstände mit Gewindestange der Festigkeitsklasse 5.8</b>							
Widerstand bei Zuglast	$N_{RK,S}$	[kN]	30	-	72	76	-
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,5				
Widerstand bei Querlast	$V_{RK,S}$	[kN]	15	-	31	38	-
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,25				
Faktor für Duktilität	$k_7$	[-]	0,8				
Biegemoment	$M_{RK,S}^0$	[Nm]	37	-	143	143	-
<b>Charakteristische Widerstände mit Gewindestange der Festigkeitsklasse 8.8</b>							
Widerstand bei Zuglast	$N_{RK,S}$	[kN]	48	-	72	116	-
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,5				
Widerstand bei Querlast	$V_{RK,S}$	[kN]	24	-	31	58	-
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,25				
Faktor für Duktilität	$k_7$	[-]	0,8				
Biegemoment	$M_{RK,S}^0$	[Nm]	60	-	230	230	-
<b>Charakteristische Widerstände mit Gewindestange der Festigkeitsklasse A4 70</b>							
Widerstand bei Zuglast	$N_{RK,S}$	[kN]	-	42	-	-	107
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,5				
Widerstand bei Querlast	$V_{RK,S}$	[kN]	-	21	-	-	54
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,25				
Faktor für Duktilität	$k_7$	[-]	0,8				
Biegemoment	$M_{RK,S}^0$	[Nm]	-	56	-	-	200
<b>Charakteristische Widerstände mit Gewindestange der Festigkeitsklasse A4 80</b>							
Widerstand bei Zuglast	$N_{RK,S}$	[kN]	-	48	-	-	116
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,5				
Widerstand bei Querlast	$V_{RK,S}$	[kN]	-	24	-	-	58
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,25				
Faktor für Duktilität	$k_7$	[-]	0,8				
Biegemoment	$M_{RK,S}^0$	[Nm]	-	60	-	-	230

TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton

**Leistungsmerkmale TSM Innengewindehülse**  
Charakteristische Tragfähigkeit

Anlage 15

Tabelle 16: Leistung für statische und quasi-statische Belastung TSM Innengewindehülse

TSM Innengewindehülse		16 IM 10		22 IM 16	
		5.8	A4, HCR	5.8	8.8
<b>Herausziehen</b>					
Charakteristischer Widerstand bei Zuglast in gerissenem und ungerissenem Beton C20/25		$N_{Rk,p}^{1)}$	[kN]	80,6	
Erhöhungsfaktoren für $N_{Rk,p} = N_{Rk,p(C20/25)} \cdot \Psi_c$	C30/37	$\Psi_c$	[-]	1,22	
	C40/50			1,41	
	C50/60			1,58	
<b>Betonausbruch und Spalten; Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (Pryout)</b>					
minimale Effektive Verankerungstiefe		$h_{ef,min}$	[mm]	100	
k-Faktor	ungerissen	$k_{ucr}$	[-]	8,9	
	gerissen	$k_{cr}$	[-]		
Betonversagen	Achsabstand	$s_{cr,N}$	[mm]	$3 \times h_{ef}$	
	Randabstand	$c_{cr,N}$	[mm]	$1,5 \times h_{ef}$	
Spalten	Achsabstand	$s_{cr,Sp}$	[mm]	$4 \times h_{ef}$	
	Randabstand	$c_{cr,Sp}$	[mm]	$2 \times h_{ef}$	
Faktor für Pryoutversagen		$k_8$	[-]	2,0	
Montagebeiwert		$\gamma_{inst}$	[-]	1,0	
<b>Betonkantenbruch</b>					
Effektive Länge in Beton		$l_f$	[mm]	$h_{ef}$	
Nomineller Schraubendurchmesser		$d_{nom}$	[mm]	16	22

<sup>1)</sup> Die Werte gelten für alle Verankerungstiefen  $\geq h_{ef,min}$

TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton

**Leistungsmerkmale TSM Innengewindehülse**  
Charakteristische Tragfähigkeit

**Anlage 16**

Tabelle 17: Leistung unter Brandbeanspruchung TSM Betonschraube

TSM Betonschraubengröße	10	14	16	22
-------------------------	----	----	----	----

Stahlversagen für Zug- und Querlast ( $F_{Rk,s,fi} = N_{Rk,s,fi} = V_{Rk,s,fi}$ )

Charakteristischer Widerstand	R30	$F_{Rk,s,fi30}$	[kN]	4,0	9,8	13,9	23,8
	R60	$F_{Rk,s,fi60}$	[kN]	3,3	8,1	11,0	21,6
	R90	$F_{Rk,s,fi90}$	[kN]	2,2	5,9	8,0	15,8
	R120	$F_{Rk,s,fi120}$	[kN]	1,7	4,8	6,5	12,8
	R30	$M^0_{Rk,s,fi30}$	[Nm]	5,3	18,8	30,9	73,2
	R60	$M^0_{Rk,s,fi60}$	[Nm]	4,4	15,6	24,4	66,4
	R90	$M^0_{Rk,s,fi90}$	[Nm]	2,9	11,3	17,8	48,6
	R120	$M^0_{Rk,s,fi120}$	[Nm]	2,2	9,2	14,4	39,4

Herausziehen

Charakteristischer Widerstand	R30-90	$N_{Rk,p,fi}$	[kN]	9,9	16,5	20,2	28,2
	R120	$N_{Rk,p,fi}$	[kN]	7,9	13,2	16,1	22,5

Nachweis für Betonausbruch muss gemäß DIN EN 1992-4:2019-04 Anhang D erbracht werden

Randabstand

R30 bis R120	$c_{cr,fi}$	[mm]	$2 \times h_{ef}$
--------------	-------------	------	-------------------

Bei mehrseitiger Beanspruchung beträgt der Randabstand  $\geq 300$ mm

Achsabstand

R30 bis R120	$s_{cr,fi}$	[mm]	$4 \times h_{ef}$
--------------	-------------	------	-------------------

Im nassen Beton ist die Verankerungstiefe im Vergleich mit dem angegebenen Wert um mindestens 30 mm zu erhöhen.

TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton

**Leistungsmerkmale TSM Betonschraube**  
 Leistung unter Brandbeanspruchung

**Anlage 17**

Tabelle 18: Leistung unter Brandbeanspruchung TSM Innengewindehülse

TSM Innengewindehülse		16 IM 10		22 IM 16	
Stahlversagen für Zug- und Querlast ( $F_{Rk,s,fi} = N_{Rk,s,fi} = V_{Rk,s,fi}$ )					
Charakteristischer Widerstand	R30	$F_{Rk,s,fi30}$	[kN]	4,9	11,7
	R60	$F_{Rk,s,fi60}$	[kN]	3,8	9,2
	R90	$F_{Rk,s,fi90}$	[kN]	2,7	6,7
	R120	$F_{Rk,s,fi120}$	[kN]	2,3	5,5
	R30	$M^0_{Rk,s,fi30}$	[Nm]	10,9	36,0
	R60	$M^0_{Rk,s,fi60}$	[Nm]	8,4	28,3
	R90	$M^0_{Rk,s,fi90}$	[Nm]	6,0	20,6
	R120	$M^0_{Rk,s,fi120}$	[Nm]	5,1	16,9
Herausziehen					
Charakteristischer Widerstand	R30-90	$N_{Rk,p,fi}$	[kN]	20,2	
	R120	$N_{Rk,p,fi}$	[kN]	16,1	
Nachweis für Betonausbruch muss gemäß DIN EN 1992-4:2019-04 Anhang D erbracht werden					
Randabstand					
R30 bis R120	$C_{cr,fi}$	[mm]	$2 \times h_{ef}$		
Bei mehrseitiger Beanspruchung beträgt der Randabstand $\geq 300$ mm					
Achsabstand					
R30 bis R120	$S_{cr,fi}$	[mm]	$4 \times h_{ef}$		
Im nassen Beton ist die Verankerungstiefe im Vergleich mit dem angegebenen Wert um mindestens 30 mm zu erhöhen.					

TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton

**Leistungsmerkmale TSM Innengewindehülse**  
 Leistung unter Brandbeanspruchung

**Anlage 18**

**Tabelle 19: Verschiebungen unter statischer und quasi-statischer Belastung  
TSM Betonschraube**

TSM Betonschraubengröße			10	14	16	22	
<b>Verschiebung bei Zugbelastung</b>							
Gerissener und ungerissener Beton	Zuglast	N	[kN]	23,3	33,5	41,0	57,2
	Verschiebung	$\delta_{N0}$	[mm]	0,6	0,8	0,8	0,8
		$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,6	0,8	1,1	0,8
<b>Verschiebung bei Querbelastung</b>							
Gerissener und ungerissener Beton	Querlast	V	[kN]	16,2	30,5	45,7	50,9
	Verschiebung	$\delta_{V0}$	[mm]	2,7	4,6	4,0	6,15
		$\delta_{V\infty}$	[mm]	4,3	7,0	6,0	9,2

**Tabelle 20: Verschiebungen unter statischer und quasi-statischer Belastung  
TSM Innengewindehülse**

TSM Innengewindehülse			16 IM 10	22 IM 16	
<b>Verschiebung bei Zugbelastung</b>					
Gerissener und ungerissener Beton	Zuglast	N	[kN]	45,7	
	Verschiebung	$\delta_{N0}$	[mm]	0,5	1,2
		$\delta_{N\infty}$	[mm]	1,0	1,2
<b>Verschiebung bei Querbelastung</b>					
Gerissener und ungerissener Beton	Querlast	V	[kN]	13,3	27,6
	Verschiebung	$\delta_{V0}$	[mm]	0,5	1,2
		$\delta_{V\infty}$	[mm]	1,0	1,2

**TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton**

**Leistungsmerkmale**  
Verschiebungen unter statische und quasi-statische Einwirkungen

**Anlage 19**

**Tabelle 21: Seismische Leistungskategorie C2<sup>1)</sup> TSM Betonschraube – Verschiebungen ohne verfüllten Ringspalt**

TSM Betonschraubengröße			16	22
			M16	M20
Nominelle Einschraubtiefe	$h_{\text{nom,min}} = h_{\text{ef,min}}$	[mm]	100	100
<b>Verschiebungen unter Zugbelastung</b>				
Verschiebung DLS	$\delta_{\text{N,C2(DLS)}}$	[mm]	0,19	0,3
Verschiebung ULS	$\delta_{\text{N,C2(ULS)}}$	[mm]	2,37	0,83
<b>Verschiebungen unter Querbelastung</b>				
Verschiebung DLS	$\delta_{\text{V,C2(DLS)}}$	[mm]	2,91	1,88
Verschiebung ULS	$\delta_{\text{V,C2(ULS)}}$	[mm]	7,00	5,06

<sup>1)</sup> gilt nicht für A4 und HCR

TOGE Betonschrauben TSM als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton

**Leistungsmerkmale TSM Betonschraube**  
 Verschiebungen für seismische Einwirkungen C2

**Anlage 20**