

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

26.11.2025

Geschäftszeichen:

I 25-1.21.8-31/25

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Allgemeine Bauartgenehmigung

Nummer:

Z-21.8-2158

Antragsteller:

Knauf Insulation GmbH

Heraklithstraße 8

84359 Simbach am Inn

Geltungsdauer

vom: **26. November 2025**

bis: **9. November 2028**

Gegenstand dieses Bescheides:

Heraklith Betonschraube BS Plus zur Befestigung von Dämmstoffen an Betonbauteilen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/ genehmigt. Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und acht Anlagen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/ allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-21.8-2158 vom 9. November 2023.
Der Gegenstand ist erstmals am 9. November 2023 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Die Heraklith Betonschraube BS besteht aus einer Betonschraube in der Größe 6 mm und einem Teller, der unten dem Schraubenkopf sitzt.

Zulassungsgegenstand ist der Teller aus Stahl mit Zinklamellen- oder Duplex-Beschichtung.

Die Heraklith Betonschraube BS darf als Verankerung in Beton verwendet werden.

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausführung der Verankerung mit der Heraklith Betonschraube BS zur Befestigung von Dämmstoffen an Betonbauteilen. Die Betonschraube BS ist nach der europäischen technischen Bewertung ETA-20/0779 (Isolier-schraube TIS) vom 6. Januar 2022 geregelt

Die Verankerung der Heraklith Betonschraube BS erfolgt durch Einschrauben in ein vorgebohrtes zylindrisches Bohrloch.

In Anlage 1 ist die Heraklith Betonschraube BS im eingebauten Zustand dargestellt.

Die Verankerung darf in bewehrtem und unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach DIN EN 206-1 ausgeführt werden.

Die Verankerung darf im gerissenen und ungerissenen Beton ausgeführt werden.

Die Betonschraube BS darf für Verankerungen, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden, angewendet werden.

Die Verankerung darf nur für die Mehrfachbefestigung von Dämmstoffplatten angewendet werden. Die Dämmstoffplatten sind in der Regel mit mindestens 4 Schrauben pro Quadratmeter zu befestigen.

Bestimmte Dämmstoffplatten nach Abschnitt 3.1 und Anlage 7, Tabelle 7 dürfen abweichend mit mindestens 3 Schrauben pro Quadratmeter befestigt werden. Für diesen Fall sind die Dämmstoffplatten einlagig und dicht gestoßen im Verband zu verlegen.

Die Verankerung darf im Außenbereich von Gebäuden angewendet werden, wenn eine direkte Bewitterung ausgeschlossen werden kann. Sie darf in Umgebungen verwendet werden, die der Korrosivitätskategorie C1 (unbedeutend), C2 (gering) oder C3 (mäßig) nach DIN EN ISO 12944-2 zugeordnet werden können. Sie darf im Küstenbereich mit geringer Salzbelastung angewendet werden, wenn ein ständiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser ausgeschlossen werden kann und keine Anwendung im Bereich der Spritzzone von Seewasser erfolgt.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Teller der Verankerung muss den Zeichnungen und Angaben der Anhänge entsprechen. Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen müssen den beim Deutschen Institut für Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.

Die Betonschraube BS besteht aus einem nichtbrennbaren Baustoff der Baustoffklasse A nach DIN 4102-1.

2.2 Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des Tellers der Verankerung muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Zusätzlich ist das Werkzeichen, die Zulassungsnummer und die vollständige Bezeichnung des Bauproduktes anzugeben.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 Übereinstimmungsbestätigung erfüllt sind.

Jeder Teller ist entsprechend Anlage 3 zu kennzeichnen.

2.3 Übereinstimmungsbestätigung

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Übereinstimmungszertifikates einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremdüberwachung durch eine anerkannte Überwachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen: Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Für Umfang, Art und Häufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle sind die beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegte Prüfplan maßgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen und soweit zutreffend Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk des Bauproduktes ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Bauprodukte durchzuführen und es müssen auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Für Umfang, Art und Häufigkeit der Fremdüberwachung ist der beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegte Prüfplan maßgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

3.1 Planung

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu planen.

Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Die Konstruktionszeichnungen müssen die genaue Lage der Heraklith Betonschraube BS enthalten.

Die Heraklith Betonschraube BS darf nur für die Mehrfachbefestigung von Dämmstoffplatten verwendet werden. Die Dämmstoffplatten sind mit mindestens 4 Schrauben pro Quadratmeter zu befestigen.

Folgende Dämmstoffplatten dürfen abweichend mit 3 Schrauben pro Quadratmeter befestigt werden, unter Berücksichtigung der Anwendungsbedingungen nach Abschnitt 1.2: Tektalan A2-Silent [1.0], Tektalan A2-Lumax, Tektalan A2-Lumax [1.0], Tektalan A2-Basic, Tektalan A2-Basic [1.0], Tektalan A2-SmartTec, Tektalan A2-SmartTec [1.0], Tektalan A2-Protect, Tektalan A2-Protect [1.0], Tektalan A2-SD TwinTec, Tektalan A2-SD TwinTec [1.0], Tektalan Basic und Heraklith A2-M.

Die Schraubenlänge muss in Abhängigkeit der Dämmstoffdicke so gewählt werden, dass der Mindestwert der Setztiefe nach Anlage 5, Tabelle 3 eingehalten ist.

Die Mindestabstände der Schrauben (Achs-, Randabstände) und die Bauteildicke nach Anlage 5, Tabelle 4 dürfen nicht unterschritten werden.

3.2 Bemessung

3.2.1 Allgemeines

Mit dieser Bemessung ist der Nachweis der unmittelbaren örtlichen Krafteinleitung in den Beton erbracht. Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

Zusatzbeanspruchungen, die in der Verankerung, im anzuschließenden Bauteil oder im Bauteil, in dem die Heraklith Betonschraube BS verankert ist, aus behinderter Formänderung (z. B. bei Temperaturwechseln) entstehen können, sind zu berücksichtigen.

Es ist nachzuweisen, dass der Bemessungswert der Einwirkung F_{Ed} den Bemessungswert des Widerstandes (Beanspruchbarkeit) F_{Rd} für die Betonschraube und für den Schraubendurchzug durch die Dämmstoffplatten nicht überschreitet: $F_{Ed} \leq F_{Rd}$

3.2.2 Kaltbemessung

Der Bemessungswert des Widerstandes F_{Rd} für die Betonschraube gilt für alle Lastrichtungen unabhängig von der Versagensart und ist in Anlage 5, Tabelle 5 angegeben.

Der Bemessungswert des Widerstandes für den Betonschraubendurchzug bei zentrischer Zugbeanspruchung N_{Rd} sind in Anlage 7, Tabelle 7 in Abhängigkeit von den möglichen Dämmstoffplatten angegeben.

3.2.3 Bemessung unter Brandbeanspruchung

Die maßgebenden Bemessungswerte der Betonschraube unter Brandbeanspruchung im Beton sind in der Anlage 6, Tabelle 6 angegeben. Der Nachweis gilt für eine einseitige Brandbeanspruchung des Bauteils. Bei mehrseitiger Brandbeanspruchung darf der Nachweis nur geführt werden, wenn der Randabstand der Schrauben $c \geq 300$ mm beträgt.

3.3 Ausführung

3.3.1 Allgemeines

Die Montage der zu verankernde Schraube ist nach den gemäß Abschnitt 3.1 gefertigten Konstruktionszeichnungen vorzunehmen.

Die Montageanleitung nach Anlage 4 ist zu beachten.

Die bauausführende Firma hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung eine Übereinstimmungserklärung gemäß §§ 16a Abs. 5 i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

3.3.2 Herstellung und Reinigung des Bohrlochs

Die Lage des Bohrloches ist mit der Bewehrung so abzustimmen, dass ein Beschädigen der Bewehrung vermieden wird.

Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Betonoberfläche mit Hartmetall-Mauerbohrern zu bohren. Der Hartmetall-Mauerbohrer muss den Angaben des Merkblattes des Deutschen Instituts für Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. über "Kennwerte, Anforderungen und Prüfungen von Mauerbohrern mit Schneidkörpern aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlöcher von Dübelverankerungen verwendet werden" (Fassung Januar 2002) entsprechen. Die Einhaltung der Bohrerkenwerte ist durch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.2 (DIN EN 10204) oder durch die Prüfmärke der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V., Remscheid, zu belegen (siehe Merkblatt, Abschnitt 5).

Bohrernennendurchmesser, Schneidendurchmesser und Bohrlochtiefe müssen den Werten nach Anlage 5, Tabelle 3 entsprechen. Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.

Bei einer Fehlbohrung ist ein neues Bohrloch im Abstand von mindestens 2 x Tiefe der Fehlbohrung anzuordnen.

3.3.3 Setzen der Schraube

Die Heraklith Betonschraube BS darf nur mit entsprechendem Einschraubwerkzeug nach Anlage 4 durch die Dämmplatten getrieben und im Betonbauteil verankert werden. Die Dämmstoffplatten werden mit Hilfe der Teller fest gegen die Betonoberfläche gepresst.

3.3.4 Kontrolle der Ausführung

Bei der Montage der Betonschraube muss der mit der Verankerung betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu sorgen und Aufzeichnungen über die Montage der Verankerung zu führen.

Die Aufzeichnungen müssen während der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind dem mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren.

Folgende technische Spezifikationen werden in Bezug genommen:

DIN EN 206-1:2001-07	Beton; Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität
DIN EN ISO 12944-2:2018-04	Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme – Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen (ISO 12944-2:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12944-2:2017
DIN 4102-1:1998-02	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
DIN EN 10204:2005-01	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen; Deutsche Fassung EN 10204:2004
DIN EN 10263-4:2018-02	Walzdraht, Stäbe und Draht aus Kaltstauch- und Kaltfließpressstählen – Teil 4: Technische Lieferbedingungen für Vergütungsstähle; Deutsche Fassung EN 10263-4:2017
DIN EN 10683:2018-11	Verbindungselemente - Nichtelektrolytisch aufgetragene Zinklamellenüberzugssysteme (ISO 10683:2018); Deutsche Fassung EN ISO 10683:2018


Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Referatsleiterin

Beglaubigt
Tempel

Produkt im Einbauzustand

Heraklith Betonschraube BS Plus

z.B. Heraklith Betonschraube BS Plus, Ausführung mit Senkkopf und Metalldeckel

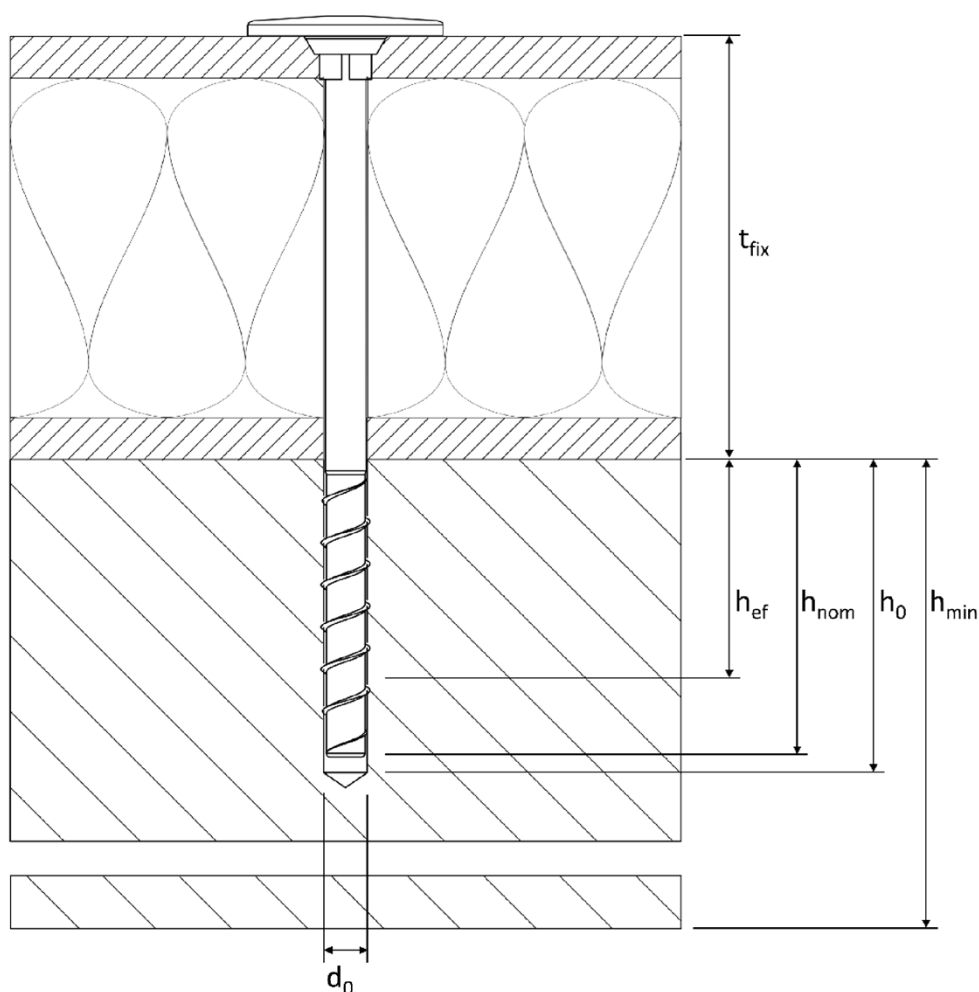

d_0 = Nomineller Bohrlochdurchmesser

t_{fix} = Dicke des Anbauteils

h_{nom} = nominelle Einschreibtiefe

h_{min} = Mindestbauteildicke

h_{ef} = effektive Verankerungstiefe

h_0 = Bohrlochtiefe

Heraklith Betonschraube BS Plus zur Befestigung von Dämmstoffen an Betonbauteilen

Produktbeschreibung
Produkt und Einbauzustand

Anlage 1

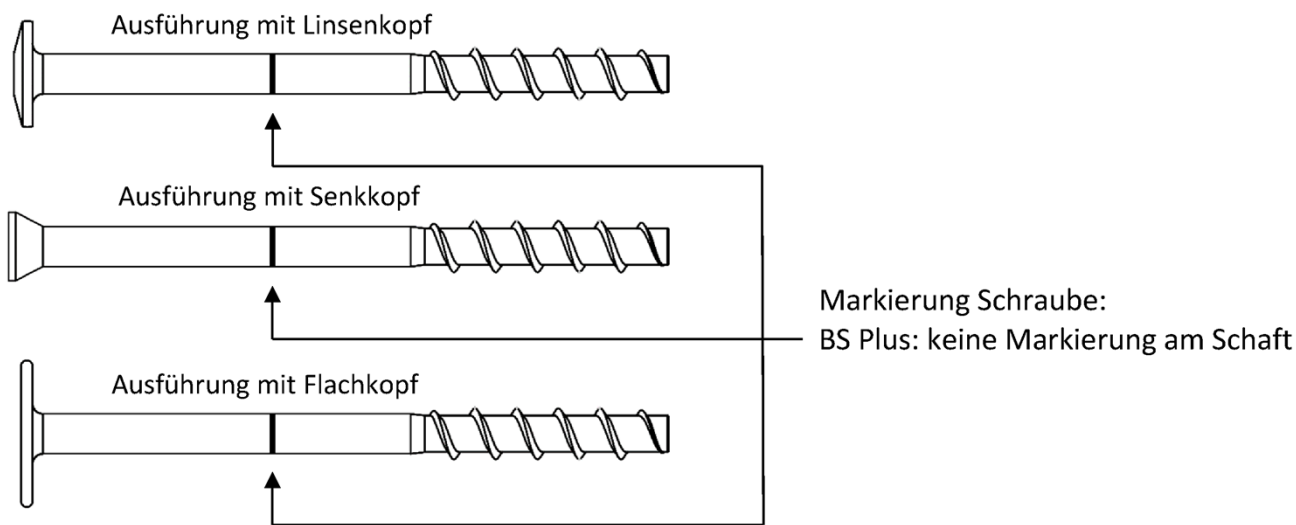


Tabelle 1: Werkstoffe

Teil	Bezeichnung	Werkstoff
Schrauben Ausführung	BS Plus	- Stahl DIN EN 10263-4 zinklamellenbeschichtet nach DIN EN ISO 10683 (≥5µm) - Stahl DIN EN 10263-4 duplexbeschichtet
Teller Ausführung	BS Plus	- Stahl DIN EN 10263-4 zinklamellenbeschichtet nach DIN EN ISO 10683 (≥5µm) - Stahl DIN EN 10263-4 duplexbeschichtet


Heraklith Betonschraube BS Plus zur Befestigung von Dämmstoffen an Betonbauteilen

Produktbeschreibung
Ausführungen und Werkstoffe


Anlage 2

Tabelle 2: Abmessungen

Schraubengröße			6
Schraubenlänge	$L \geq$	[mm]	50
	$L \leq$	[mm]	325
Außengewinde- durchmesser	d_s	[mm]	7,0
Kerndurchmesser	d_k	[mm]	5,4
Tellerdurchmesser	d_t	[mm]	20 - 80

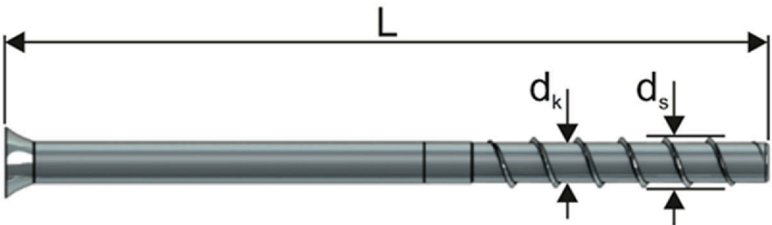

Markierung Teller:
 BS Plus: K




Heraklith Betonschraube BS Plus zur Befestigung von Dämmstoffen an Betonbauteilen

Produktbeschreibung
 Abmessungen und Prägungen

Anlage 3

Montageanleitung Wand

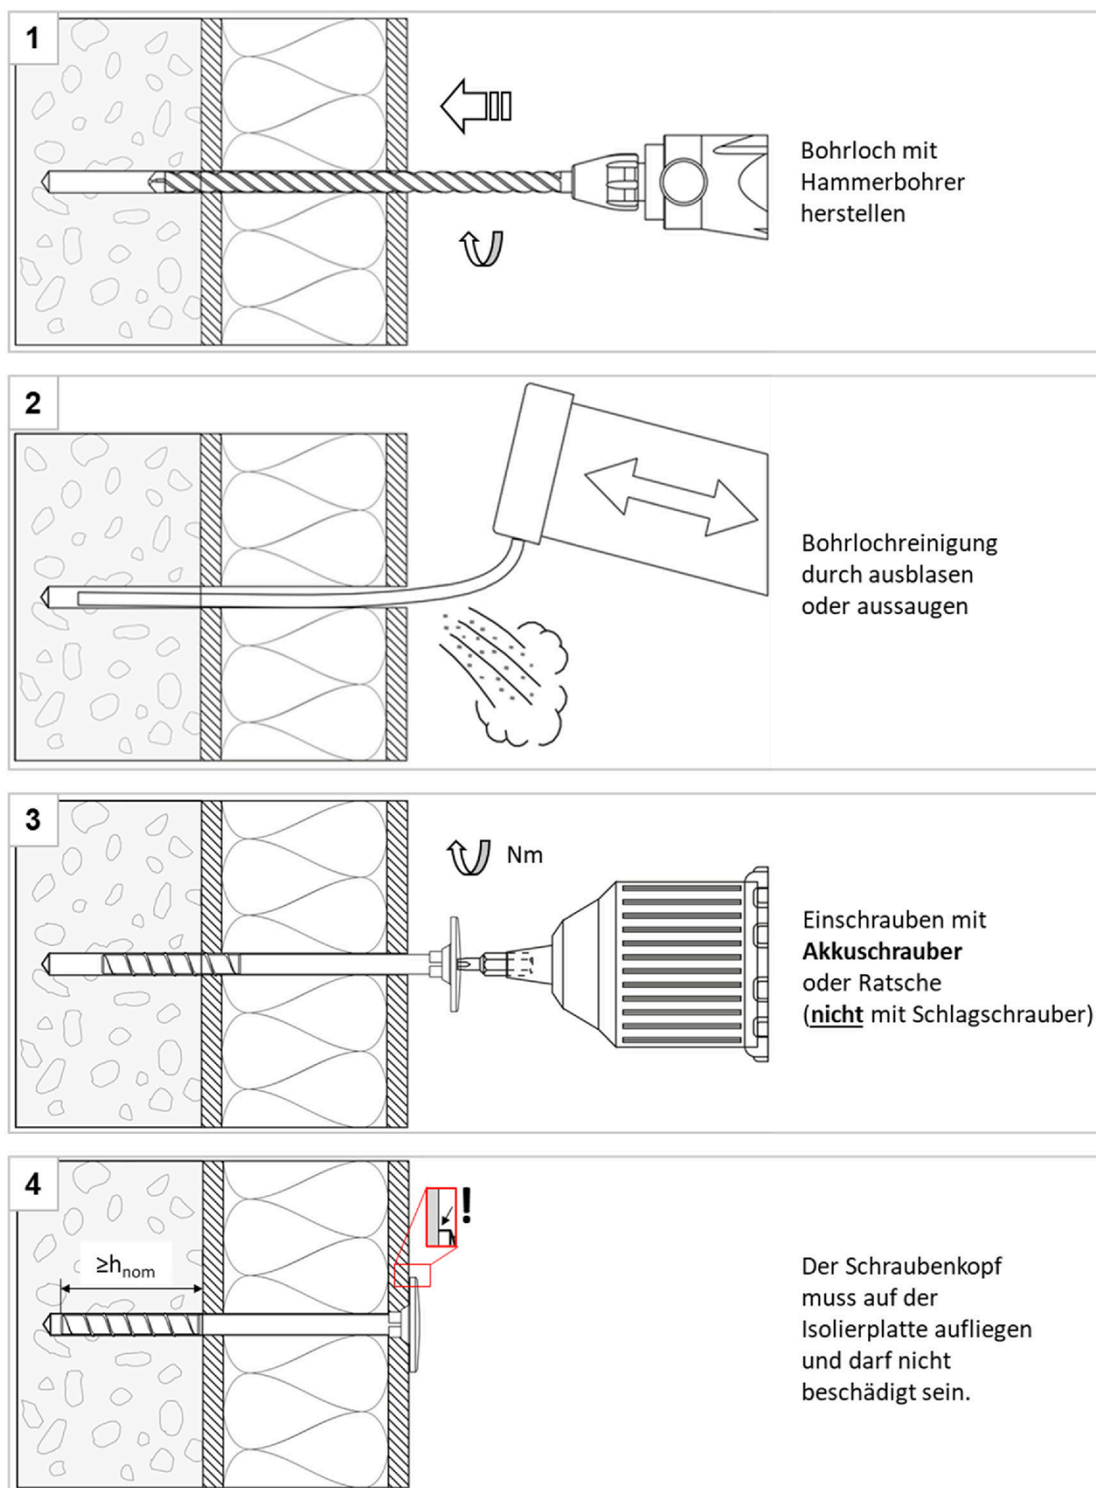

Anwendung eines Tangentialschlagschraubers ist nicht zulässig.


Der Dübel ist richtig montiert, wenn nach dem Aufliegen des Kopfes auf der Isolierplatte ein leichtes Weiterdrehen des Dübels nicht möglich ist.

Heraklith Betonschraube BS Plus zur Befestigung von Dämmstoffen an Betonbauteilen

Produktbeschreibung
Montageanleitung

Anlage 4

Montageanleitung Decke

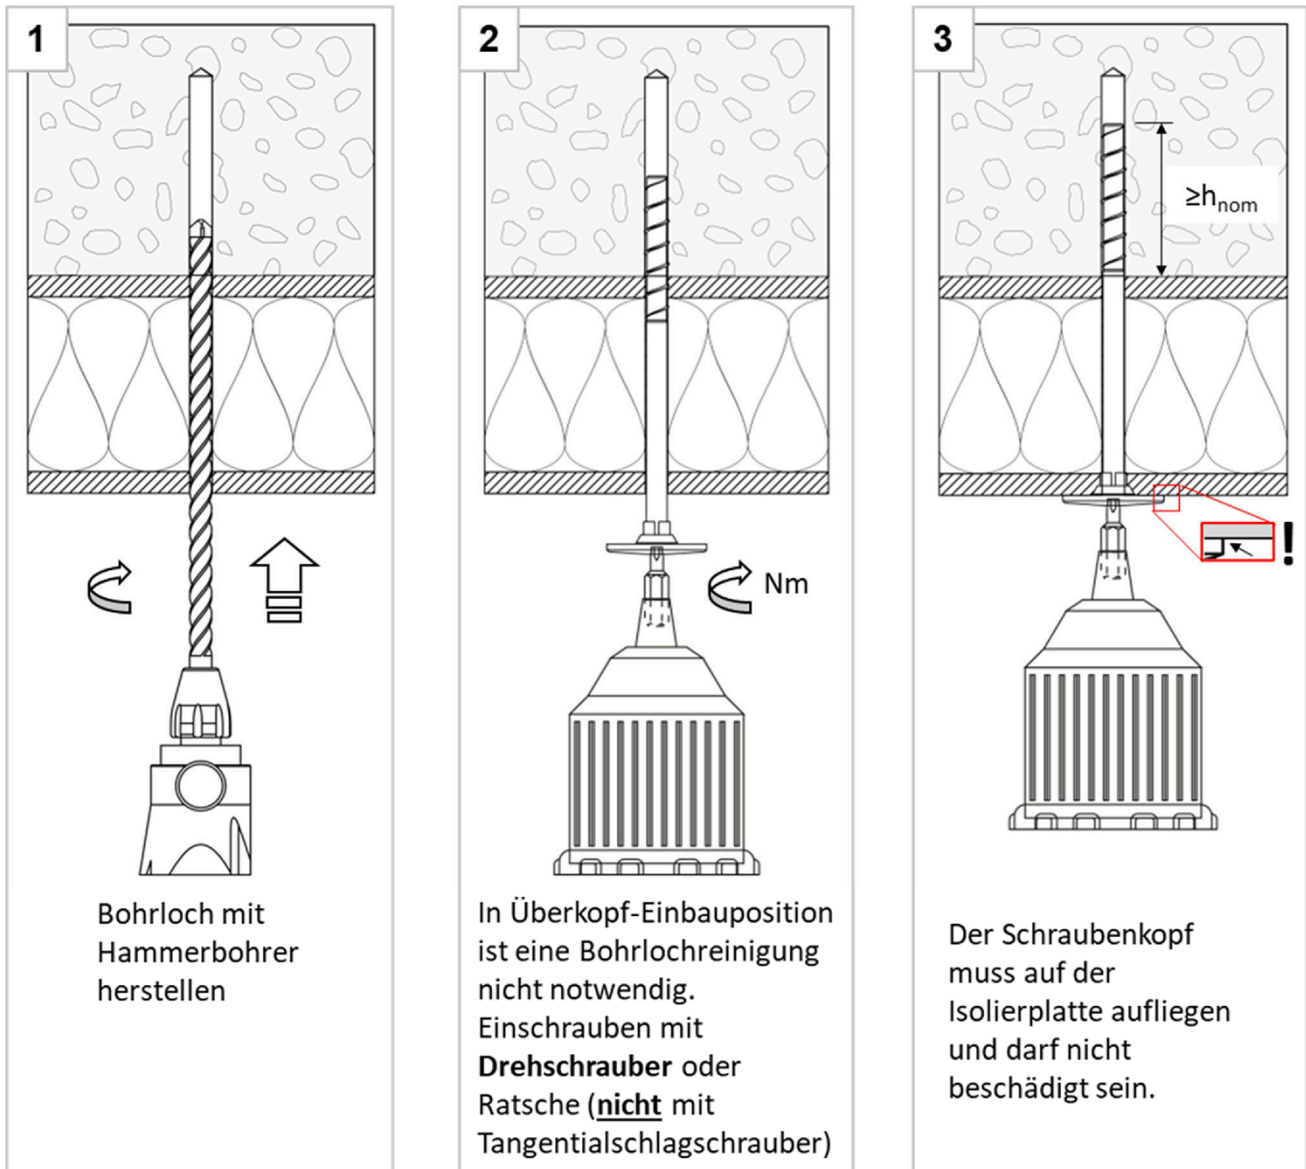

Die Bohrlochtiefe muss bei Überkopfposition ohne Bohrlochreinigung 10 mm mehr als Einschraubtiefe betragen.

Anwendung eines Tangentialschlagschraubers ist nicht zulässig.

Der Dübel ist richtig montiert, wenn nach dem Aufliegen des Kopfes auf der Isolierplatte ein leichtes Weiterdrehen des Dübels nicht möglich ist.

Heraklith Betonschraube BS Plus zur Befestigung von Dämmstoffen an Betonbauteilen

Produktbeschreibung

Montageanleitung – Überkopfposition (Deckenposition)


Anlage 5

Tabelle 3: Montageparameter

Heraklith Betonschraube BS Plus			6	
Nominelle Einschraubtiefe		h_{nom}	h_{nom1}	h_{nom2}
		[mm]	25	35
Bohrlochtiefe	$h_0 \geq$	[mm]	28	38
Bohrlochtiefe bei Überkopfposition ohne Bohrlochreinigung	$h_0 \geq$	[mm]	35	45
Nomineller Bohrlochdurchmesser	d_0	[mm]	6,0	
Bohrerschneidendurchmesser	$d_{\text{cut}} \leq$	[mm]	6,35	

Tabelle 4: Mindestbauteildicke, minimale Rand- und Achsabstände

Heraklith Betonschraube BS Plus			6	
Nominelle Einschraubtiefe		h_{nom}	h_{nom1}	h_{nom2}
		[mm]	25	35
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	80	
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	60	
Minimaler Achsabstand	s_{min}	[mm]	120	

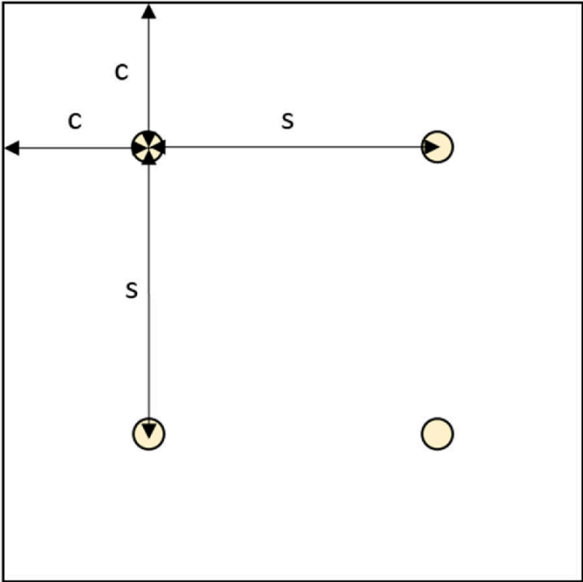

Heraklith Betonschraube BS Plus zur Befestigung von Dämmstoffen an Betonbauteilen

Verwendungszweck
Montageparameter, Mindestbauteildicke,
minimaler Rand- und Achsabstände

Anlage 6

Tabelle 5: Bemessungswiderstand in alle Lastrichtungen und für alle Versagensarten

Heraklith Betonschraube BS Plus		6		
Für alle Lastrichtungen und Versagensarten				
Nominelle Einschraubtiefe		h_{nom}	h_{nom1}	h_{nom2}
		[mm]	25	35
Bemessungswiderstand im gerissen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60	F_{Rd}	[kN]	0,6	1,3

Tabelle 6: Leistung der Schraube unter Brandbeanspruchung im Beton

Heraklith Betonschraube BS Plus				6	
Nominelle Einschraubtiefe		h_{nom}	h_{nom1}	h_{nom2}	
		[mm]	25	35	
Stahlversagen für Zug- und Querlast					
Charakteristischer Widerstand	R30	$F_{\text{Rd,fi30}}$	[kN]	0,27	
	R60	$F_{\text{Rd,fi60}}$	[kN]	0,27	
	R90	$F_{\text{Rd,fi90}}$	[kN]	0,22	
	R120	$F_{\text{Rd,fi120}}$	[kN]	0,17	
Randabstand					
R30 - R120		$C_{\text{cr,fi}}$	[mm]	60	
Mehrseitiger Beanspruchung beträgt der Randabstand $\geq 300\text{mm}$					
Achsabstand					
R30 - R120		$S_{\text{cr,fi}}$	[mm]	120	

Heraklith Betonschraube BS Plus zur Befestigung von Dämmstoffen an Betonbauteilen

Leistungsmerkmale

Bemessungswiderstand, Leistung unter Brandbeanspruchung

Anlage 7

Tabelle 7: Widerstand für Schraubendurchzug durch Dämmplatte

Widerstand für Schraubendurchzug durch Dämmplatte			
Plattentyp	Befestiger	Befestigungsart	Bemessungswiderstand N _{Rd} [kN/Schraube]
Tektalan A2-Silent [1.0]	BS Plus	Fläche	0,26
Tektalan A2-Lumax			
Tektalan A2-Lumax [1.0]			
Tektalan A2-Basic			
Tektalan A2-Basic [1.0]			
Tektalan A2-SmartTec			
Tektalan A2-SmartTec [1.0]			
Tektalan A2-Protect			
Tektalan A2-Protect [1.0]			
Tektalan A2-SD TwinTec			
Tektalan A2-SD TwinTec [1.0]			
Heratekta QuickMount			
Tektalan Basic			
Heraklith A2-M			

Heraklith Betonschraube BS Plus zur Befestigung von Dämmstoffen an Betonbauteilen

Leistungsmerkmale
 Tragfähigkeit Schraubendurchzug

Anlage 8