

Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vom**

3. April 2006

Deutsches Institut für Bautechnik
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

**Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamts**

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0
Fax: +49 30 78730-320
E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: 17. Juni 2010 Geschäftszeichen: I 33-1.8.1-61/08

Zulassungsnummer:

Z-8.1-885

Geltungsdauer bis:

30. April 2011

Antragsteller:

Anna, Klaus und Ludwig Albert GbR Gewerbliche Vermietung
Industriegebiet Nr. 2, 06618 Görschen

Zulassungsgegenstand:

Gerüstsystem "ALBERT BLITZFIX 70"



Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-8.1-885 vom 3. April 2006. Dieser Bescheid umfasst vier Seiten und sieben Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Die Allgemeinen Bestimmungen werden durch folgende Fassung ersetzt:

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt:

a) Tabelle 1 wird durch folgende Bauteile ergänzt:

Tabelle 1: Gerüstbauteile für die Verwendung im Gerüstsystem "ALBERT BLITZFIX 70"

Bezeichnung	Anlage A, Seite
Voll- Alubelag 32	58
Voll- Alubelag 61	59

b) Tabelle 3 wird durch folgende Bauteile ergänzt:

Tabelle 3: Zuordnung der Beläge zu den Gerüstgruppen

Bezeichnung	Anlage A, Seite	Feldweite ℓ [m]	Verwendung in Gerüstgruppe
Voll- Alubelag 32	58	$\leq 2,07$	≤ 6
		2,57	≤ 5
		3,07	≤ 3
Voll- Alubelag 61	59	$\leq 2,07$	≤ 6
		2,57	≤ 5
		3,07	≤ 4

c) Tabelle 4 wird durch folgende Bauteile ergänzt:

Tabelle 4: Bemessungswerte der horizontalen Wegfeder

Belag	Anlage A, Seite	Anzahl Beläge pro Gerüstfeld	Lose $f_{0\perp,d}$	Steifigkeit $c_{\perp,d}$		Federkraft $N_{R\perp,d}$
				$0 < N_{\perp} \leq 2,27 \text{ kN}$	$2,27 \text{ kN} < N_{\perp} \leq N_{R\perp,d}$	
Voll- Alubelag 32	58	2	4,7 cm	0,42 kN/cm	---	2,38 kN
Voll- Alubelag 61	59	1	4,8 cm	0,36 kN/cm	0,21 kN/cm	2,75 kN



d) Tabelle 5 wird durch folgende Bauteile ergänzt:

Tabelle 5: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfeder pro Gerüstfeld

Belag	Anlage A, Seite	Anzahl Beläge pro Gerüstfeld	Lose $f_{0II,d}$	Steifigkeit $c_{II,d}$		Feder- kraft $N_{RII,d}$
				$0 < N_{II} \leq 2,27 \text{ kN}$	$2,27 \text{ kN} < N_{II} \leq N_{RII,d}$	
Voll- Alubelag 32	58	2	0,8 cm	1,96 kN/cm	1,45 kN/cm	6,0 kN
Voll- Alubelag 61	59	1	0,8 cm	1,94 kN/cm	1,46 kN/cm	6,0 kN

ZU ANLAGE A

a) Anlage A wird durch Anlage A, Seiten 58 bis 64 ergänzt.

ZU ANLAGE B

a) Der erste Absatz von Abschnitt B.4 wird durch folgende Fassung ersetzt:

In allen horizontalen Ebenen (Gerüstlagen) sind durchgehend Beläge einzubauen, in jedem Gerüstfeld jeweils

- zwei Vollholz-Belagtafeln b = 0,31 m oder
- zwei Stahl- Belagtafeln b = 0,31 m oder
- zwei Voll-Alubeläge b = 0,32 m oder
- eine Alu-Rahmentafel b = 0,60 m oder
- ein Voll-Alubelag b = 0,61 m.

b) Tabelle B.1 wird durch folgende Bauteile ergänzt:


Tabelle B.1: Bauteile der Regelausführung

Bezeichnung	Anlage A, Seite
Voll- Alubelag 32	58
Voll- Alubelag 61	59

Dr.-Ing. Kathage


Beglaubigt



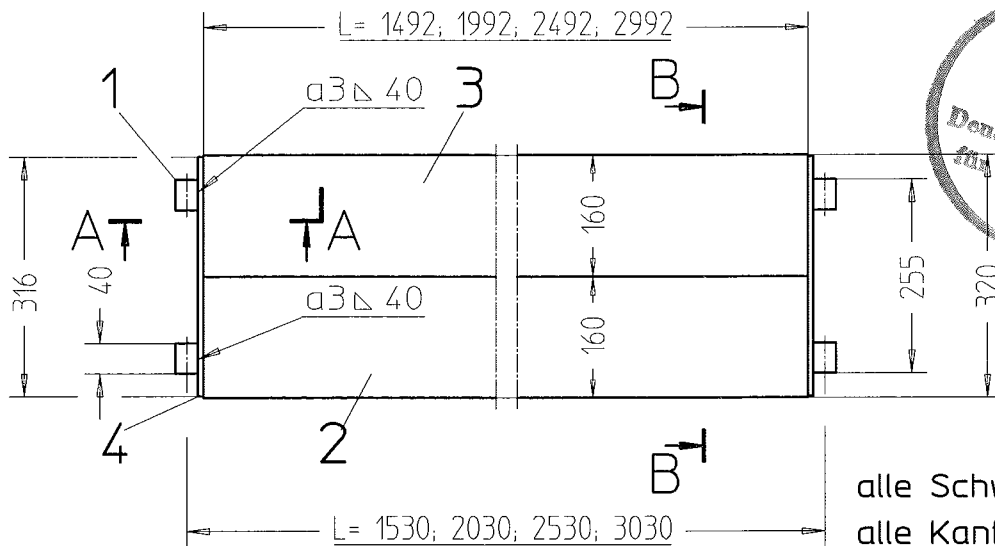


alle Schweißnähte WIG $a=3\text{mm}$
alle Kanten entgratet


Schnitt B-B (ohne Pos. 1)

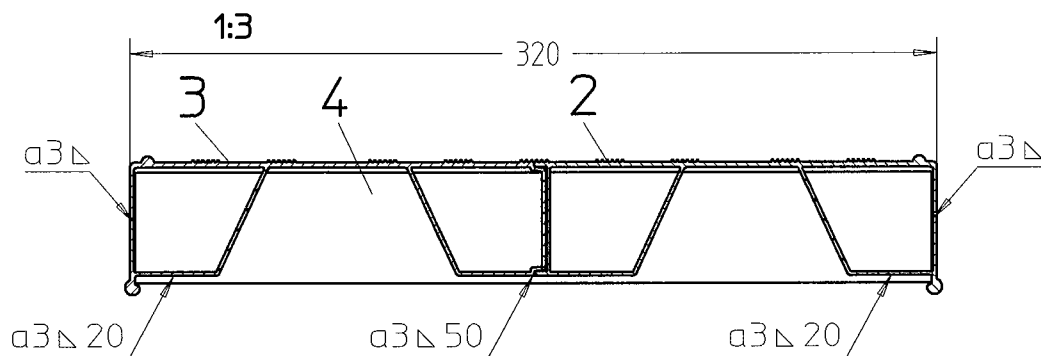

Schnitt B-B (ohne Pos. 1)

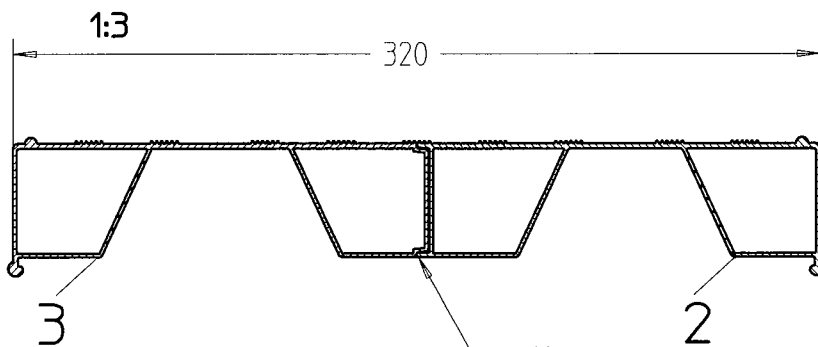

Schnitt A-A

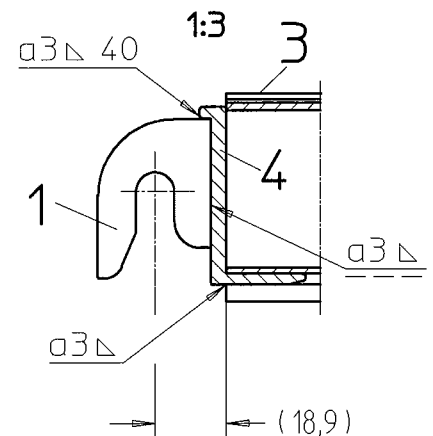

für L=1492 u. 1992 mittig
für L=2492; Vormaß: 790
für L=2992; Vormaß: 960

3		1x60
3		2x60(790)
3		2x60(955)

4	2	Stirnseitenteil
3	1	Seitenteil mit Feder
2	1	Seitenteil mit Nut
1	4	Krallenprofil




Anlage A - S. 64	EN AW-6063 T66
Anlage A - S. 62	EN AW-6063 T66
Anlage A - S. 61	EN AW-6063 T66
Anlage A - S. 17	EN AW-6063 T66

ALBERT

Gerüst-u. Gerätetechnik GmbH
06618 Görschen

Voll-Alubelag 32

Anlage A, Seite 58 zum Bescheid
vom 17. Juni 2010 über die
Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-885
vom 3. April 2006
DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

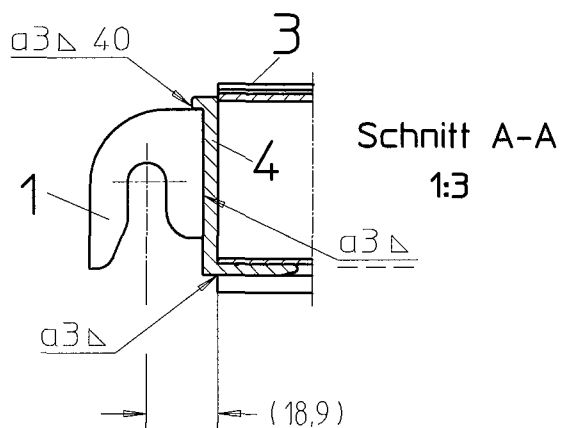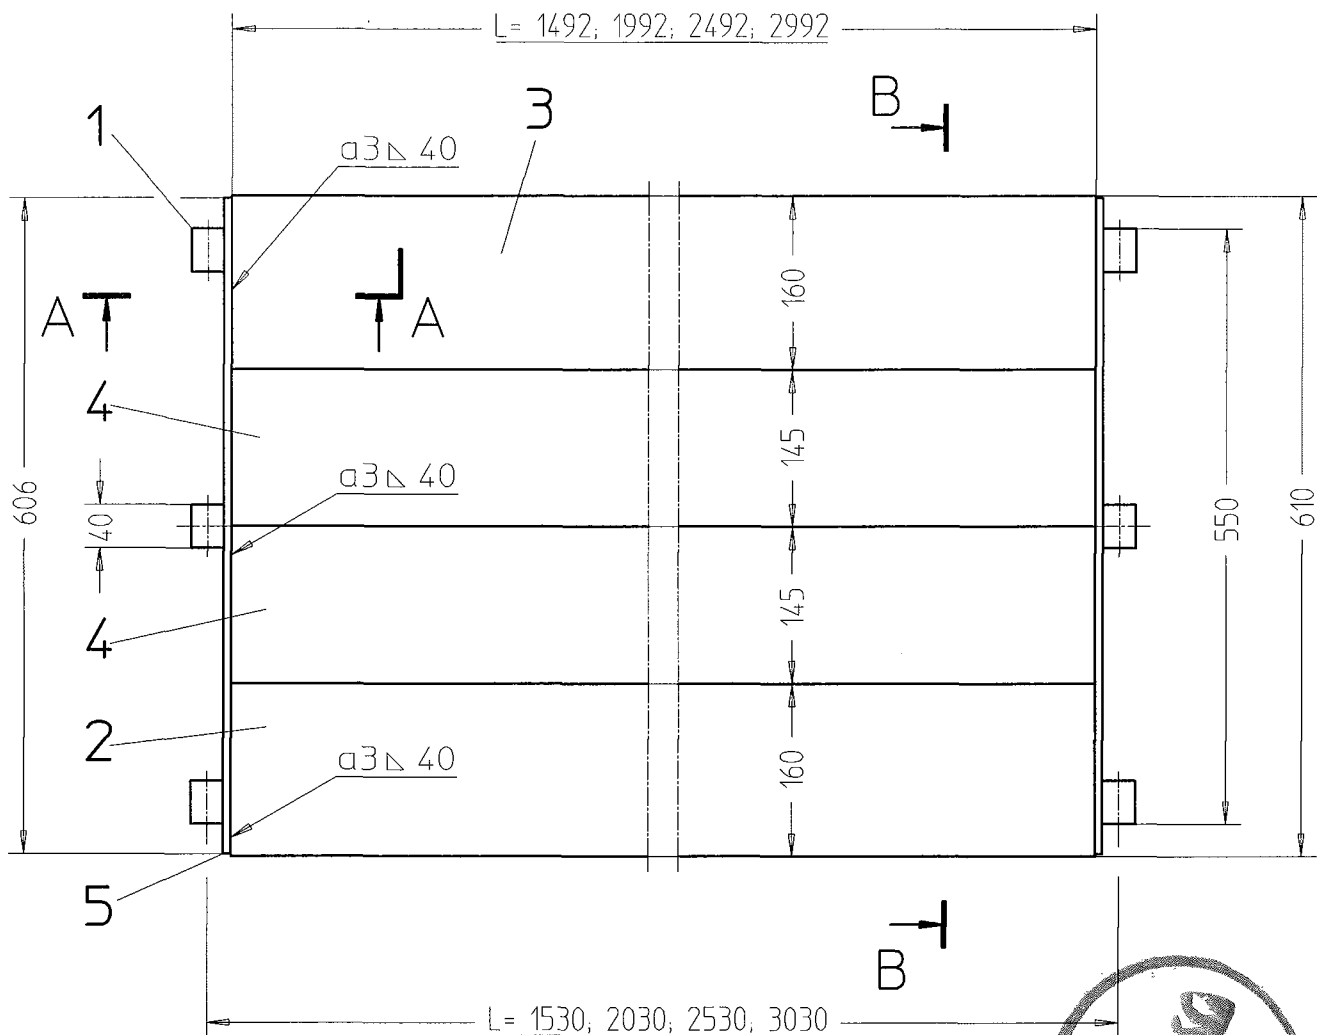

alle Schweißnähte WIG $a=3\text{mm}$
alle Kanten entgratet

5	2	Stirnseitenteil
4	2	Mittelteil
3	1	Seitenteil mit Feder
2	1	Seitenteil mit Nut
1	6	Krallenprofil

Anlage A - Seite 64	EN AW-6063 T66
Anlage A - Seite 63	EN AW-6063 T66
Anlage A - Seite 62	EN AW-6063 T66
Anlage A - Seite 61	EN AW-6063 T66
Anlage A - Seite 17	EN AW-6063 T66

ALBERT


Gerüst-u. Gerätetechnik GmbH
06618 Görschen

Voll-Alubelag 61

Anlage A, Seite 59 zum Bescheid
vom 17. Juni 2010 über die
Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-885
vom 3. April 2006
DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Schnitt B-B (ohne Pos. 1)


1:4

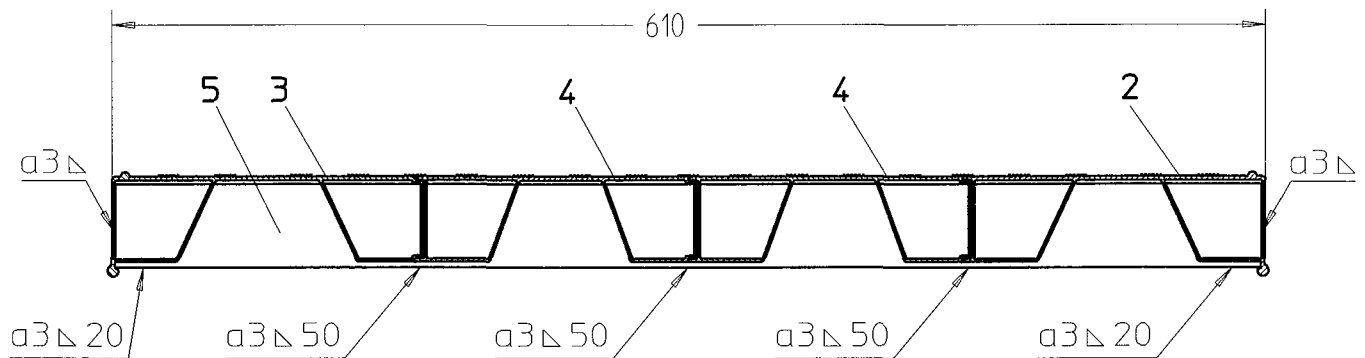

alle Schweißnähte WIG $a=3\text{mm}$
alle Kanten entgratet

Schnitt B-B (ohne Pos. 1 u. 5)

1:4

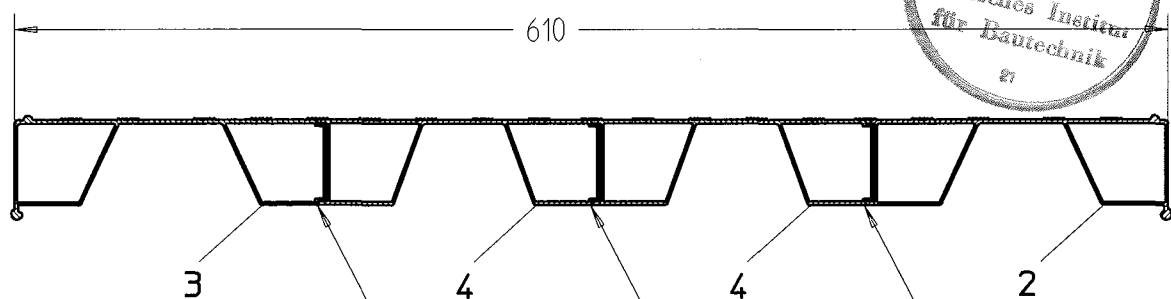

für L=1492 u. 1992 mittig

für L=2492; Vormaß: 790

für L=2992; Vormaß: 960

3 || 1x60

3 || 2x60(790)

3 || 2x60(955)

3 || 1x60

3 || 2x60(790)

3 || 2x60(955)

3 || 1x60

3 || 2x60(790)

3 || 2x60(955)

5	2	Stirnseitenteil
4	2	Mittelteil
3	1	Seitenteil mit Feder
2	1	Seitenteil mit Nut
1	6	Krallenprofil

Anlage A - Seite 64

Anlage A - Seite 63

Anlage A - Seite 62

Anlage A - Seite 61

Anlage A - Seite 17

EN AW-6063 T66

EN AW-6063 T66

EN AW-6063 T66

EN AW-6063 T66



EN AW-6063 T66

ALBERT


Gerüst- u. Gerätetechnik GmbH
06618 Görschen

Voll-Alubelag 61

Anlage A, Seite 60 zum Bescheid
vom 17. Juni 2010 über die
Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-885
vom 3. April 2006
DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

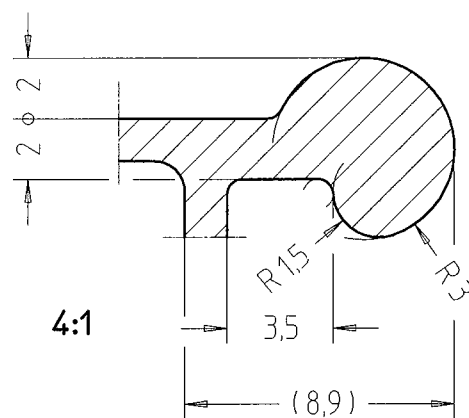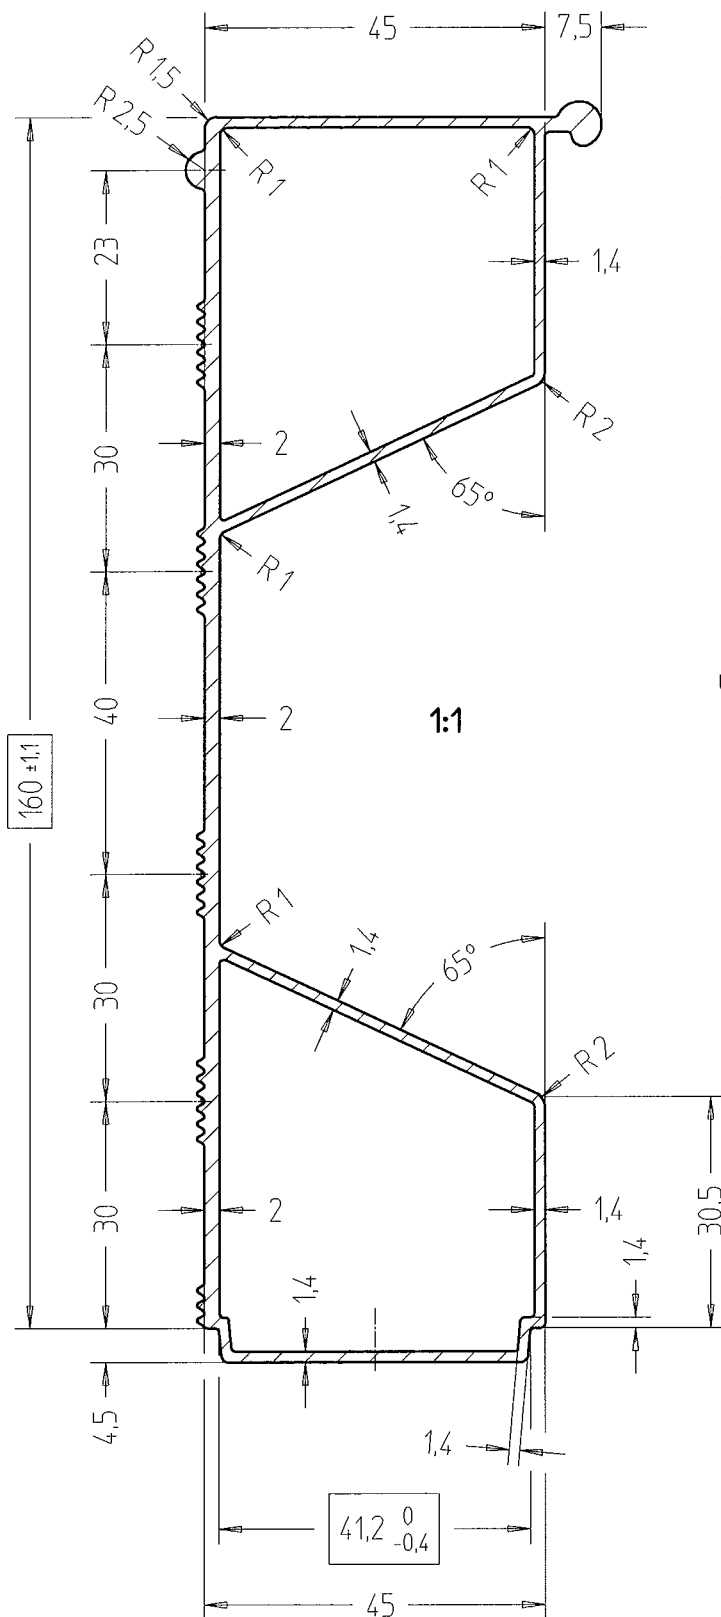

unbemaßte Radien: R 0,5

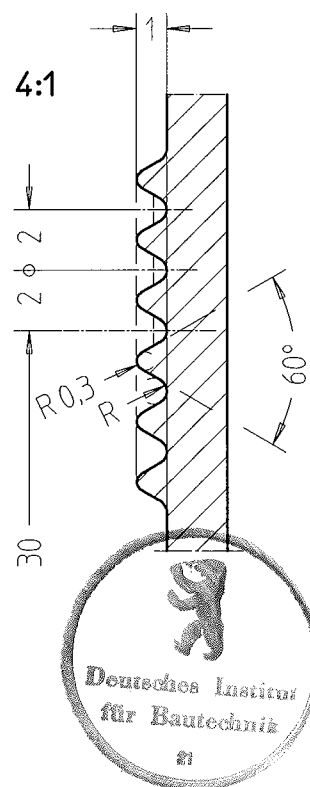


Material: EN AW-6063 T66

ALBERT


Gerüst-u. Gerätetechnik GmbH
06618 Görschen

Voll-Alubelag
Seitenteil mit Feder
103 514

Anlage A, Seite 62 zum Bescheid
vom 17. Juni 2010 über die
Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-885
vom 3. April 2006
DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

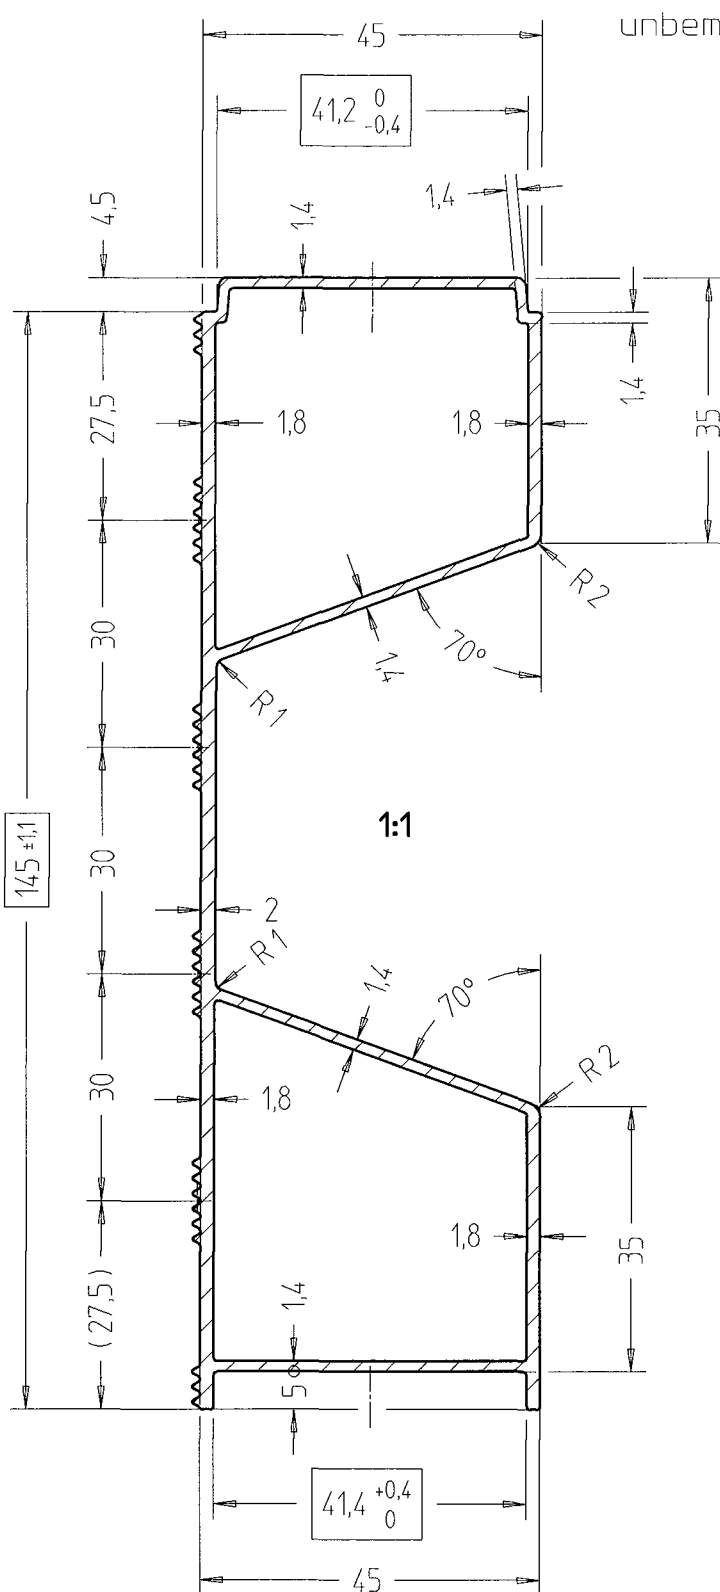

unbemaßte Radien: R 0,5

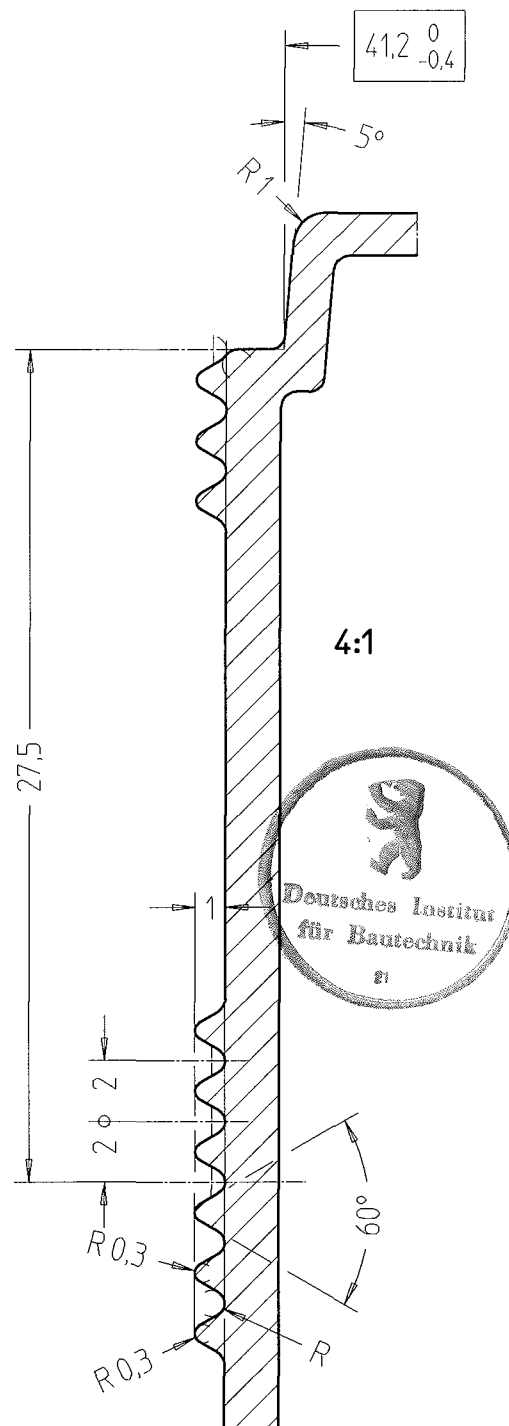

Material: EN AW-6063 T66

ALBERT

Gerüst-u. Gerätetechnik GmbH
06618 Görschen

Voll-Alubelag
Mittelteil
103 515

Anlage A, Seite 63 zum Bescheid
vom 17. Juni 2010 über die
Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-8.1-885
vom 3. April 2006
DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

