



Europäische Technische Zulassung ETA-07/0288

Handelsbezeichnung
Trade name

Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV
Hilti ETICS screwed-in anchor D 8-FV

Zulassungsinhaber
Holder of approval

Hilti Aktiengesellschaft
Business Unit Anchors
9494 Schaan
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Zulassungsgegenstand
und Verwendungszweck

*Generic type and use
of construction product*

Schraubdübel für die Befestigung von außenseitigen Wärmedämm-
Verbundsystemen mit Putzschicht in Beton und Mauerwerk
*Screwed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation
composite systems with rendering in concrete and masonry*

Geltungsdauer:
Validity: vom
from
bis
to

16. Mai 2013
8. Februar 2018

Herstellwerk
Manufacturing plant

Hilti Werke

Diese Zulassung umfasst
This Approval contains

17 Seiten einschließlich 7 Anhänge
17 pages including 7 annexes

Diese Zulassung ersetzt
This Approval replaces

ETA-07/0288 mit Geltungsdauer vom 08.02.2013 bis 08.02.2018
ETA-07/0288 with validity from 08.02.2013 to 08.02.2018

I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Diese europäische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilt in Übereinstimmung mit:
 - der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte¹, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates² und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates³;
 - dem Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998⁴, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 8. November 2011⁵;
 - den Gemeinsamen Verfahrensregeln für die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von europäischen technischen Zulassungen gemäß dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der Kommission⁶;
 - der Leitlinie für die europäische technische Zulassung für "Kunststoffdübel zur Befestigung von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen in Putzschichten", ETAG 014.
- 2 Das Deutsche Institut für Bautechnik ist berechtigt zu prüfen, ob die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung erfüllt werden. Diese Prüfung kann im Herstellwerk erfolgen. Der Inhaber der europäischen technischen Zulassung bleibt jedoch für die Konformität der Produkte mit der europäischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit für den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.
- 3 Diese europäische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgeführten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europäischen technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke übertragen werden.
- 4 Das Deutsche Institut für Bautechnik kann diese europäische technische Zulassung widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/106/EWG.
- 5 Diese europäische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Übermittlung - nur ungekürzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschüren dürfen weder im Widerspruch zu der europäischen technischen Zulassung stehen noch diese missbräuchlich verwenden.
- 6 Die europäische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache erteilt. Diese Fassung entspricht vollständig der in der EOTA verteilten Fassung. Übersetzungen in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

¹ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12

² Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1

³ Amtsblatt der Europäischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25

⁴ Bundesgesetzblatt Teil I 1998, S. 812

⁵ Bundesgesetzblatt Teil I 2011, S. 2178

⁶ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34

II BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPÄISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

1 Beschreibung des Produkts/der Produkte und des Verwendungszwecks

1.1 Beschreibung des Bauprodukts

Der Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV mit Helix besteht aus einer Dübelhülse aus Polyamid und einer zugehörigen Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl.

Im Anhang 1 ist der Dübel im eingebauten Zustand dargestellt.

1.2 Verwendungszweck

Der Dübel ist für Verwendungen vorgesehen, bei denen Anforderungen an die Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anforderung 4 der Richtlinie 89/106/EWG zu erfüllen sind und bei denen ein Versagen der Verankerungen zu einer geringen Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen führt. Der Dübel darf nur als Mehrfachbefestigung für die Verankerung von verklebten Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) nach ETAG 004 im Beton und im Mauerwerk verwendet werden. Der Verankerungsgrund darf aus bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C12/15 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12 oder aus Mauerwerkswänden nach Anhang 7, Tabelle 7, vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus haufwerksporigem Leichtbeton (LAC) nach EN 1520:2002+AC:2003 oder aus Porenbeton bestehen.

Der Verankerungsgrund darf auch aus dünnen Bauteilen $100 \text{ mm} > h \geq 40 \text{ mm}$ (z. B. Wetterschalen von dreischichtigen Außenwandplatten) aus bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C12/15 und höchstens C50/60 bestehen.

Der Dübel darf nur zur Übertragung von Windsoglasten und nicht zur Übertragung der Eigenlasten des Wärmedämm-Verbundsystems herangezogen werden. Die Eigenlasten sind durch die Verklebung des Wärmedämm-Verbundsystems aufzunehmen.

Die Anforderungen dieser europäischen technischen Zulassung beruhen auf der Annahme einer vorgesehenen Nutzungsdauer des Dübels von 25 Jahren. Die Angaben über die Nutzungsdauer können nicht als Herstellergarantie ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts angesichts der erwarteten wirtschaftlich angemessenen Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

2 Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren

2.1 Merkmale des Produkts

Der Dübel entspricht den Zeichnungen und Angaben der Anhänge 2 und 3. Die in diesen Anhängen nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen des Dübels müssen den in der technischen Dokumentation⁷ dieser europäischen technischen Zulassung festgelegten Angaben entsprechen.

Die charakteristischen Kennwerte für die Bemessung der Verankerungen sind in Anhang 7 angegeben.

Jeder Dübel ist mit dem Herstellernamen, dem Typ und der Länge des Dübels zu kennzeichnen. Die Mindestverankerungstiefe ist zu markieren.

Der Dübel darf nur als Befestigungseinheit verpackt und geliefert werden.

⁷

Die technische Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt und, soweit diese für die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitätsbescheinigung eingeschalteten zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhändigen.

2.2 Nachweisverfahren

Die Beurteilung der Brauchbarkeit des Dübels für den vorgesehenen Verwendungszweck hinsichtlich der Anforderungen an die Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anforderung 4 erfolgte in Übereinstimmung mit

- der "Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Kunststoffdübel zur Befestigung von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit Putzschicht", ETAG 014, auf der Grundlage der Nutzungskategorie A, B, C, D und E,
- dem EOTA Technical Report TR 025 "Ermittlung des punktbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten von Kunststoffdübeln für die Befestigung von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS)" und

In Ergänzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung, die sich auf gefährliche Stoffe beziehen, können die Produkte im Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europäische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu erfüllen, müssen ggf. diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

3 Bewertung und Bescheinigung der Konformität und CE-Kennzeichnung

3.1 System der Konformitätsbescheinigung

Gemäß Entscheidung 97/463/EG der Europäischen Kommission⁸ ist das System 2(ii) (System 2+ zugeordnet) der Konformitätsbescheinigung anzuwenden.

Dieses System der Konformitätsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben.

System 2+: Konformitätserklärung des Herstellers für das Produkt aufgrund von:

- (a) Aufgaben des Herstellers:
 - (1) Erstprüfung des Produkts;
 - (2) werkseigener Produktionskontrolle;
 - (3) Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan.
- (b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
 - (4) Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von:
 - Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;
 - laufender Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

3.2 Zuständigkeiten

3.2.1 Aufgaben des Herstellers

3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine ständige Eigenüberwachung der Produktion durchführen. Alle vom Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, dass das Produkt mit dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung aufgeführt sind.

⁸

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 198 vom 25.07.1997.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prüfplan, der Teil der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist, übereinstimmen. Der Prüfplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.⁹

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prüfplans auszuwerten.

3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die für die Aufgaben nach Abschnitt 3.1 für den Bereich der Dübel zugelassen ist, zur Durchführung der Maßnahmen nach Abschnitt 3.3 einzuschalten. Hierfür ist der Prüfplan nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitätserklärung abzugeben mit der Aussage, dass das Bauprodukt mit den Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Übereinstimmung mit den im Prüfplan durchzuführen:

- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,
- laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle,

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angeführten Maßnahmen festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitätszertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der europäischen technischen Zulassung und des zugehörigen Prüfplans nicht mehr erfüllt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitätszertifikat zurückzuziehen und unverzüglich das Deutsche Institut für Bautechnik zu informieren.

3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung der Dübel anzubringen. Hinter den Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben sowie die folgenden zusätzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (für die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer des EG-Konformitätszertifikats für die werkseigene Produktionskontrolle,
- Nummer der europäischen technischen Zulassung,
- Nummer der Leitlinie für die europäische technische Zulassung,
- Nutzungskategorie A, B, C (D 8-FV 125) bzw. Nutzungskategorie A, B, C, D und E (D 8-FV-155 und D 8-FV 215).

⁹ Der Prüfplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung und wird nur der in das Konformitätsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle ausgehändigt. Siehe Abschnitt 3.2.2.

4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

4.1 Herstellung

Die europäische technische Zulassung wurde für das Produkt auf der Grundlage abgestimmter Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Änderungen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu führen könnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einführung dem Deutschen Institut für Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut für Bautechnik wird darüber entscheiden, ob sich solche Änderungen auf die Zulassung und folglich auf die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusätzliche Beurteilung oder eine Änderung der Zulassung erforderlich ist.

4.2 Bemessung der Verankerungen

4.2.1 Allgemeines

Die Brauchbarkeit des Dübels ist unter folgenden Voraussetzungen gegeben:

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Übereinstimmung mit ETAG 014 "Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Kunststoffdübel zur Befestigung von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit Putzschiicht" unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen erfahrenen Ingenieurs.
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten, der Art und Festigkeit des Verankerungsgrundes, der Dicke der Wärmedämmung, der Bauteilabmessungen und Toleranzen sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.
- Der Dübel darf nur für die Übertragung der Windsoglasten herangezogen werden. Die übrigen Belastungen, z. B. Eigengewicht und Zwängungskräfte, müssen über die Verklebung des Wärmedämm-Verbundsystems aufgenommen werden.

Der Standsicherheitsnachweis für das Wärmedämm-Verbundsystem einschließlich der Lasteinleitung in den Dübel und in die zusätzlich aufsteckbaren Dämmstoffteiler ist nicht Gegenstand dieser europäischen technischen Zulassung.

4.2.2 Tragfähigkeit

Die charakteristischen Werte der Zugtragfähigkeiten der Dübel sind in Anhang 7, Tabelle 7, angegeben. Wird von den in den Tabelle 7 angegebenen Baustoffkennwerten abgewichen oder soll ein anderer ähnlicher Verankerungsgrund der Nutzungskategorie B, C oder D verwendet werden, so sind Versuche am Bauwerk nach Abschnitt 4.4 durchzuführen und die charakteristische Zugtragfähigkeit ist zu ermitteln.

4.2.3 Kennwerte, Abstände und Bauteilabmessungen

Die Mindestabstände und Bauteilabmessungen nach Anhang 5 sind einzuhalten.

4.2.4 Verschiebungsverhalten

Die Verschiebungen sind in folgender Tabelle angegeben.

Tabelle 4.1: Verschiebungen für Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV

Verankerungsgrund	Rohdichte- klasse ρ [kg/dm ³]	Mindest- Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	Zugkraft N [kN]	Verschiebungen $\delta_m(N)$ [mm]
Beton C12/15 - C50/60 (EN 206-1)			0,50	0,4
Beton C12/15 - C50/60 dünne Bauteile 100 mm > h ≥ 40 mm			0,50	0,4
Mauerziegel, Mz (DIN 105-100/EN 771-1)	≥ 2,0	12	0,50	0,4
Kalksandvollstein, KS (DIN V 106/EN 771-2)	≥ 2,0	12	0,50	0,2
Hochlochziegel, HLz (DIN 105-100/EN 771-1)	≥ 1,2	12	0,25	0,2
Kalksandlochstein, KSL (DIN V 106/EN 771-2)	≥ 1,4	12	0,40	0,3
Haufwerksporiger Leichtbeton, LAC (DIN EN 1520)	≥ 1,2	12	0,40	0,1
Porenbeton, AAC (DIN V 4165-100/EN 771-4)	≥ 1,2	12	0,30	0,2

4.2.5 Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient gemäß EOTA Technical Report TR 025

Der punktbezogene Wärmedurchgangskoeffizient (CHI-Wert) des Dübels gemäß EOTA Technical Report TR 025 "Ermittlung des punktbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten von Kunststoffdübeln für die Befestigung von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS)" ist für die Nutzungskategorien A, B, C, D und E in der folgenden Tabelle angegeben.

Table 4.2: Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient

Dübeltyp	Dämmstoff- dicke h_D [mm]	Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ [W/K]	
		Dämmstofföffnung gefüllt mit Verschlussstopfen	Dämmstofföffnung gefüllt mit PU-Schaum ¹⁾
Hilti D 8-FV 125 Hilti D 8-FV 155 mit $t_{fix} = 80$ mm Hilti D 8-FV 215	$100 \leq h_D \leq 150$	0,001	0,001
	$150 < h_D \leq 360$	0,001	0,000
Hilti D 8-FV 155 Hilti D 8-FV 215 mit $t_{fix} = 110$ mm	$140 \leq h_D \leq 150$	0,002	0,002
	$150 < h_D \leq 360$	0,001	0,001

¹⁾ Spezifikation des PU-Schaums siehe Anhang 3, Tabelle 2

4.3 Einbau des Dübels

Von der Brauchbarkeit des Dübels kann nur dann ausgegangen werden, wenn folgende Einbaubedingungen eingehalten sind:

- Einbau des Dübels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters.
- Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile.
- Einbau des Dübels nach den Angaben und Zeichnungen des Herstellers (Anhang 6) mit den in dieser europäischen technischen Zulassung angegebenen Werkzeugen.
- Überprüfung vor dem Setzen des Dübels, ob der Verankerungsgrund, in den der Dübel gesetzt werden soll, dem entspricht für den die charakteristischen Tragfähigkeiten gelten.
- Beachtung des Bohrverfahrens (Bohrlöcher in Mauerwerk aus Hochlochziegeln und Porenbeton dürfen nur mit Bohrmaschinen im Drehgang hergestellt werden. Von dieser Regelung darf nur abgewichen werden, wenn durch Versuche am Bauwerk nach Abschnitt 4.4 der Einfluss des Bohrens mit Schlag- bzw. Hammerwirkung auf das Dübeltragverhalten beurteilt wird.)
- Anordnung der Bohrlöcher ohne Beschädigung der Bewehrung.
- Beachtung der unterschiedlichen Gesamtlängen des Kunststoffdübels im Verankerungsgrund für Nutzungskategorie A, B, C ($h_{nom,1} \geq 25$ mm) und Nutzungskategorie D, E ($h_{nom,2} \geq 55$ mm) gemäß Anhang 4, Tabelle 4 und 5.
- Temperatur beim Setzen des Dübels ≥ 0 °C
- Abschließendes Schließen der Bohröffnung im Dämmstoff mit Verschlussstopfen oder PU-Schaum (Anhang 6).

4.4 Versuche am Bauwerk

4.4.1 Allgemeines

Die charakteristische Zugtragfähigkeit des Dübels darf durch Ausziehversuche am Bauwerk im tatsächlich verwendeten Baustoff ermittelt werden, wenn für diesen Verankerungsgrund noch keine charakteristischen Tragfähigkeiten vorliegen (z. B. Mauerwerk aus anderen Vollsteinen, Vollblöcken, Hohl- oder Lochsteine, Hohlblöcke).

Die für den Kunststoffdübel anzusetzende charakteristische Tragfähigkeit ist mit Hilfe von mindestens 15 Ausziehversuchen am Bauwerk mit einer auf den Kunststoffdübel wirkenden zentrischen Zuglast zu ermitteln. Diese Versuche sind unter denselben Bedingungen auch in einer Prüfstelle möglich.

Ausführung und Auswertung der Versuche sowie Erstellung des Prüfberichts und Ermittlung der charakteristischen Tragfähigkeit sollte im Verantwortungsbereich von zugelassenen Prüfstellen liegen oder von der Person überwacht werden, die für die Ausführung der Arbeiten auf der Baustelle verantwortlich ist.

Anzahl und Position der zu prüfenden Kunststoffdübel sind den jeweiligen speziellen Bedingungen des betreffenden Bauwerks anzupassen und z. B. bei verdeckten oder größeren Flächen so zu vergrößern, dass zuverlässige Angaben über die charakteristische Tragfähigkeit des im betreffenden Verankerungsgrund eingesetzten Kunststoffdübels abgeleitet werden können. Die Versuche müssen die ungünstigsten Bedingungen der praktischen Ausführung berücksichtigen.

4.4.2 Montage

Der zu prüfende Kunststoffdübel ist zu montieren (z. B. Vorbereitung des Bohrloches, zu verwendendes Bohrwerkzeug, Bohrer) und hinsichtlich der Rand- und Achsabstände genau so zu verteilen, wie es für die Befestigung des außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystems vorgesehen ist.

Je nach Bohrwerkzeug, beziehungsweise gemäß ISO 5468, sind Hartmetallhammerbohrer oder Hartmetallschlagbohrer zu verwenden, deren Schneidendurchmesser an der oberen Toleranzgrenze liegt.

4.4.3 Durchführung der Versuche

Die verwendete Versuchsvorrichtung für die Auszieh-Versuche muss einen steten langsamen Lastanstieg ermöglichen, der durch eine geeichte Kraftmessdose gesteuert wird. Die Last muss senkrecht auf die Oberfläche des Verankerungsgrunds einwirken und auf den Kunststoffdübel mittels eines Gelenks übertragen werden. Die Reaktionskräfte müssen in einem Abstand von mindestens 15 cm vom Kunststoffdübel auf den Verankerungsgrund übertragen werden. Die Last muss stetig gesteigert werden, so dass die Bruchlast nach einer Minute erreicht ist. Das Aufzeichnen der Last erfolgt bei Erreichen der Bruchlast (N_1).

4.4.4 Prüfbericht

Der Prüfbericht muss alle Angaben enthalten, die für die Beurteilung der Tragfähigkeit des geprüften Kunststoffdübels notwendig sind. Er muss den Bauunterlagen beigelegt werden. Die folgenden Mindestangaben sind notwendig:

- Bauwerk; Bauherr; Datum und Ort der Versuche, Lufttemperatur; Typ des zu befestigenden Bauteils (WDVS)
- Mauerwerk (Ziegelart, Festigkeitsklasse, alle Ziegelabmessungen, Mörtelgruppe); Beurteilung des Mauerwerks durch Augenscheinnahe (Vollfuge, Fugenzwischenraum, Regelmäßigkeit)
- Kunststoffdübel und Schraube; Schneidendurchmesser der Hartmetallhammerbohrer, Messwert vor und nach dem Bohren
- Versuchsvorrichtung; Versuchsergebnisse einschließlich der Angabe des Wertes N_1
- Durchführung oder Überwachung der Versuche durch; Unterschrift

4.4.5 Auswertung der Versuchsergebnisse

Die charakteristische Last N_{Rk1} erhält man aus dem Messwert N_1 wie folgt:

$$N_{Rk1} = 0,6 \cdot N_1 \leq 1,5 \text{ kN}$$

$$N_1 = \text{Mittelwert der fünf kleinsten Messwerte bei Bruchlast}$$

5 Vorgaben für den Hersteller

5.1 Verpflichtungen des Herstellers

Es ist Aufgabe des Herstellers, dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten über die Besonderen Bestimmungen nach den Abschnitten 1 und 2 einschließlich der Anhänge, auf die verwiesen wird, sowie dem Abschnitt 4 unterrichtet werden. Diese Information kann durch Wiedergabe der entsprechenden Teile der europäischen technischen Zulassung erfolgen. Darüber hinaus sind alle Einbaudaten sowie der Anwendungsbereich und die Nutzungskategorien auf der Verpackung und/oder einem Beipackzettel, vorzugsweise bildlich, anzugeben.

Es sind mindestens folgende Angaben zu machen:

- Verankerungsgrund für den Verwendungszweck,
- Bohrerdurchmesser,
- maximale Dicke des WDVS,
- Mindestverankerungstiefe,
- Mindest-Bohrlochtiefe,
- Angaben über den Einbauvorgang,
- Identifizierung des Herstellungsloses.

Alle Angaben müssen in deutlicher und verständlicher Form erfolgen.

5.2 Verpackung, Beförderung und Lagerung

Der Dübel darf nur als Befestigungseinheit verpackt und geliefert werden.


Der Dübel ist unter normalen klimatischen Bedingungen in der lichtundurchlässigen Originalverpackung zu lagern. Er darf vor dem Einbau weder außergewöhnlich getrocknet noch gefroren sein.

Uwe Bender
Abteilungsleiter


Beglaubigt

Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV


Anwendungsbereich: Verankerung von geklebten Wärmedämm-Verbundsystemen in Beton, Mauerwerk, haufwerksporigem Leichtbeton und Porenbeton

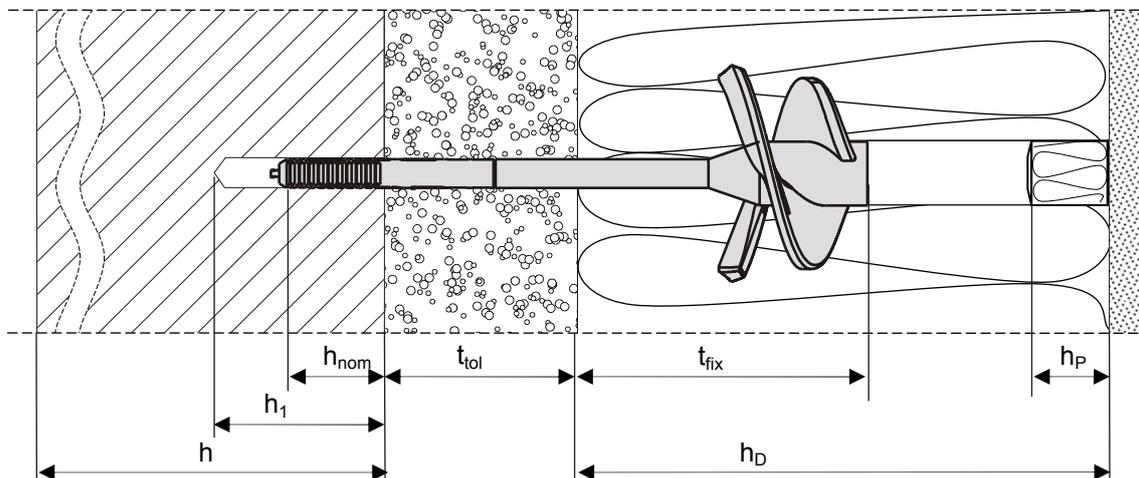

Anwendung bei verschiedenen Dämmstoffdicken (≥ 100 mm)

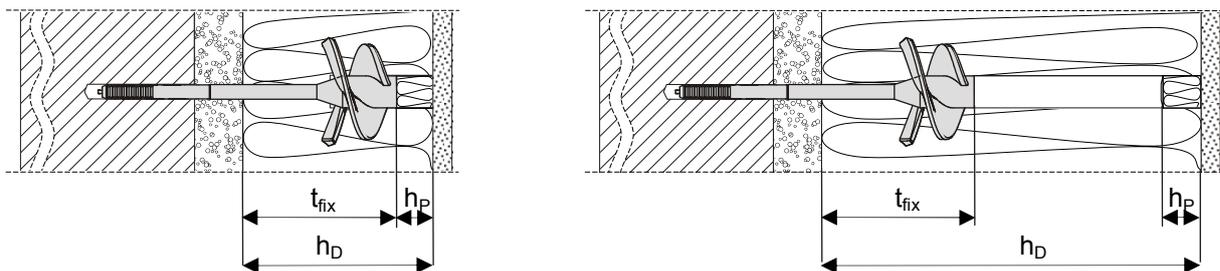

Anwendung bei verschiedenen dicken Ausgleichs- und nichttragenden Schichten

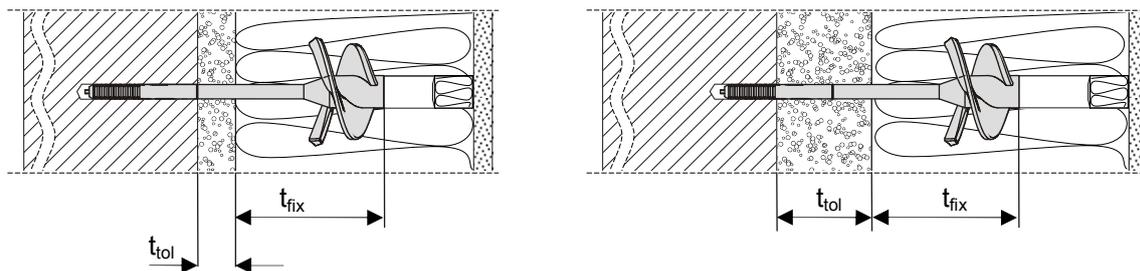

- h = vorhandene Dicke des Bauteils (Wand)
- h_1 = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt
- h_{nom} = Gesamtlänge des Dübels im Verankerungsgrund
- h_D = Dämmstoffdicke (≥ 100 mm)


- h_P = Verschlussstopfendicke
- t_{fix} = Befestigungslänge im Dämmstoff
- t_{tol} = Dicke der Ausgleichs- oder nichttragenden Schicht (≤ 110 mm)

Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV


Anwendungsbereich

Anhang 1


Dübelhülse

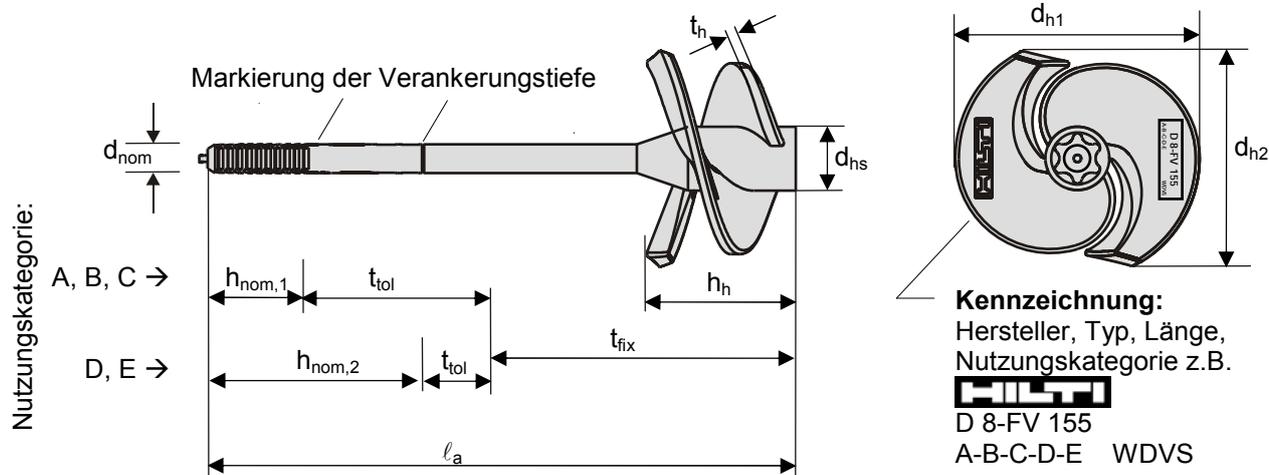

Spezialschraube

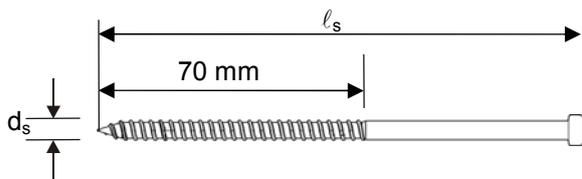


Verschlussstopfen



PU-Schaum (alternativ zum Verschlussstopfen)

Spezifikation siehe Tabelle 3

Setzwerkzeug

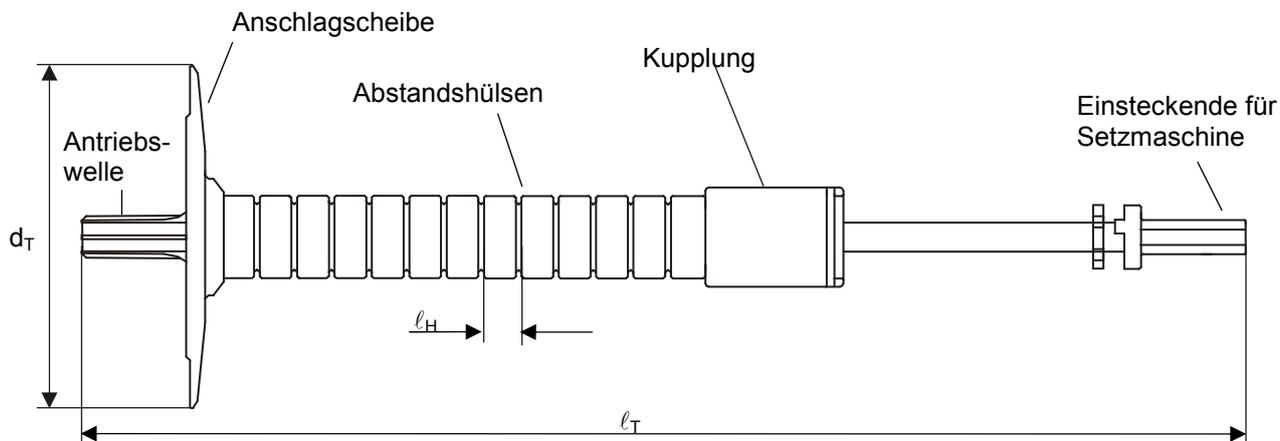

Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV

Systemkomponenten

Anhang 2

Tabelle 1: Dübeltypen und Abmessungen

Dübeltyp		D 8-FV 125	D 8-FV 155	D 8-FV 215
Dübelhülse	Dübelhülsendurchmesser d_{nom} [mm]	8		
	Länge der Dübelhülse l_a [mm]	125	155	215
	Höhe der Helix h_h [mm]	40		
	Wandstärke der Helix t_h [mm]	3		
	Durchmesser Helixkern d_{hs} [mm]	17		
	Durchmesser 1 der Helix d_{h1} [mm]	65		
	Durchmesser 2 der Helix d_{h2} [mm]	58		
Spezial- schraube	Schraubendurchmesser d_s [mm]	5		
	Länge der Schraube l_s [mm]	98	128	188

Tabelle 2: Werkstoffe

Element	Werkstoff
Dübelhülse	Polyamid, Farbe orange oder schwarz
Schraube	Stahl, galvanisch verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$, blau passiviert, $f_{yk} = 600 \text{ N/mm}^2$, $f_{uk} = 480 \text{ N/mm}^2$
Verschlussstopfen	EPS
PU-Schaum	Polyurethan, Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,045 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ <i>Anm.: Verwendung von Schaum nur in Abstimmung mit dem WDV-System-Anbieter.</i>

Tabelle 3: Setzwerkzeugtypen und Abmessungen

Setzwerkzeugtyp	D 8-SW 1	D 8-SW 2	
Durchmesser der Scheibe d_T [mm]	100		
Länge des Setzwerkzeugs l_T [mm]	310	477	
Länge der Abstandshülsen l_H [mm]	10		
Geeignete Dämmstoffdicken	$h_{D,min}$ [mm]	100 ¹⁾	200
	$h_{D,max}$ [mm]	200	360

¹⁾ Dieser Wert gilt für $t_{fix} = 80 \text{ mm}$. Wenn $t_{fix} = 110 \text{ mm}$ dann gilt $h_{D,min} = 130 \text{ mm}$.

Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV

**Dübeltypen und Abmessungen, Werkstoffe,
Setzwerkzeugtypen und -abmessungen**

Anhang 3

Tabelle 4: Montagekennwerte bei Anwendung in Beton und Mauerwerk (Nutzungskategorie A, B, C)

Dübeltyp		D 8-FV 125	D 8-FV 155	D 8-FV 215	
Bohrerinnendurchmesser	$d_0 = [\text{mm}]$	8			
Schneidendurchmesser der Bohrer	$d_{\text{cut}} \leq [\text{mm}]$	8,45			
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt	$h_1 \geq [\text{mm}]$	45			
Gesamtlänge des Dübels im Verankerungsgrund	$h_{\text{nom},1} \geq [\text{mm}]$	25			
Zusammenhang von t_{fix} und t_{tol} und der Gesamtblöhlänge	$t_{\text{fix}} = [\text{mm}]$	80	80	80	110
	$t_{\text{tol}, \text{min}} = [\text{mm}]$	0	0 ¹⁾	50 ²⁾	20 ³⁾
	$t_{\text{tol}, \text{max}} = [\text{mm}]$	20	50	110 ⁴⁾	80 ⁴⁾
	$h_1 + t_{\text{tol}} \geq [\text{mm}]$	65	95	155	125
Temperatur beim Setzen des Dübels	[°C]	0 to +40			

Bei Verwendung in Hohlsteinmauerwerk und dünnen Platten (z.B. Wetterschalen) ist die minimale Dicke der Ausgleichs- oder nichttragenden Schicht

¹⁾ $t_{\text{tol}, \text{min}} = 20\text{mm}$ ²⁾ $t_{\text{tol}, \text{min}} = 80\text{mm}$ ³⁾ $t_{\text{tol}, \text{min}} = 50\text{mm}$.

Diese Beschränkung ist hinfällig, sobald die Tragfähigkeit der Dübels auf der Baustelle ermittelt wird.

⁴⁾ Wenn $t_{\text{tol}, \text{max}}$ größer ist als 50mm, muß sichergestellt werden, daß die Ausgleichs- bzw. nichttragende Schicht t_{tol} ausreichend tragfähig ist um das Eigengewicht des WDVS zu tragen. Davon kann ausgegangen werden, wenn t_{tol} aus Putz, Altdämmung oder der Schale von Mantelbetonsteinen besteht.

Tabelle 5: Montagekennwerte bei Anwendung in haufwerksporigem Leichtbeton und Porenbeton (Nutzungskategorie D, E)

Dübeltyp		D 8-FV 155	D 8-FV 215	
Bohrerinnendurchmesser	$d_0 = [\text{mm}]$	8		
Schneidendurchmesser der Bohrer	$d_{\text{cut}} \leq [\text{mm}]$	8,45		
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt	$h_1 \geq [\text{mm}]$	75		
Gesamtlänge des Dübels im Verankerungsgrund	$h_{\text{nom}} \geq [\text{mm}]$	55		
Zusammenhang von t_{fix} und t_{tol} und der Gesamtblöhlänge	$t_{\text{fix}} = [\text{mm}]$	80	80	110
	$t_{\text{tol}, \text{min}} = [\text{mm}]$	0	0	0
	$t_{\text{tol}, \text{max}} = [\text{mm}]$	20	80 ¹⁾	50
	$h_1 + t_{\text{tol}} \geq [\text{mm}]$	95	155	125
Temperatur beim Setzen des Dübels	[°C]	0 - +40		

¹⁾ Wenn $t_{\text{tol}, \text{max}}$ größer ist als 50mm, muß sichergestellt werden, daß die Ausgleichs- bzw. nichttragende Schicht t_{tol} ausreichend tragfähig ist um das Eigengewicht des WDVS zu tragen. Davon kann ausgegangen werden, wenn t_{tol} aus Putz, Altdämmung oder der Schale von Mantelbetonsteinen besteht.

Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV


Montagekennwerte

Anhang 4

Tabelle 6: Mindestbauteildicke und minimaler Achs- und Randabstand

			D 8-FV
Mindestbauteildicke	Beton, Mauerwerk, haufwerksporiger Leichtbeton und Porenbeton	h_{min} [mm]	100
	Dünne Platten (nur Beton)	h_{min} [mm]	40
Minimaler zulässiger Achsabstand		s_{min} [mm]	100
Minimaler zulässiger Randabstand		c_{min} [mm]	100

Anordnung Achs- und Randabstände

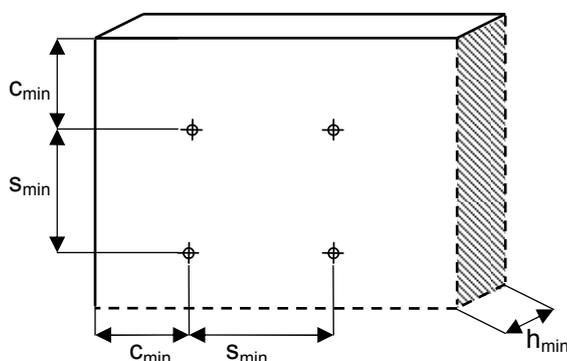

Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV

Mindestbauteildicke, minimale Achs- und Randabstände

Anhang 5

Setzanweisung (auch Inhalt der Verkaufsverpackungen)

	A	B	C	D	E
D 8-FV 125					
D 8-FV 155					
D 8-FV 215					

D 8-FV

1

l_b	SW1	SW2
100 ... 200 mm	✓	✗
200 ... 360 mm	✗	✓

2A D 8-SW 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200 mm	190 mm	180 mm	170 mm	160 mm	150 mm	140 mm	130 mm	120 mm	110 mm	100 mm

2B D 8-SW 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
360 mm	350 mm	340 mm	330 mm	320 mm	310 mm	300 mm	290 mm	280 mm	270 mm	260 mm	250 mm	240 mm	230 mm	220 mm	210 mm	200 mm

3A D 8-SW 1

3B D 8-SW 2

4

90°

$d_b = 0,8 \text{ mm}$

5

	A	B	C	D	E	
D8-FV 125	$h_1 + 65 \text{ mm}$	✓	✓	✓	✗	✗
D8-FV 155	$h_1 + 95 \text{ mm}$	✓	✓	✓	✓	✓
D8-FV 215	$h_1 + 155 \text{ mm}$	✓	✓	$t_w 80...110 \text{ mm}$	✓	✓

6

5.1

click!

7

8

90°

+ 5 kg

9

+ 5 kg

SW 1

10

click!

11.A

11.B

12.A

12.B

Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV

Setzanweisung

Anhang 6

Tabelle 7: Charakteristische Zugtragfähigkeit N_{Rk} in Beton, Mauerwerk, haufwerksporigem Leichtbeton und Porenbeton für Einzeldübel

Verankerungsgrund	Nutz.- Kat. ³⁾	Roh- dichte- klasse ρ [kg/dm ³]	Druck- festigkeits- klasse f_b [N/mm ²]	Bemerkungen	Bohr- verfahren	N_{Rk} [kN]
Beton C12/15 – C50/60 EN 206-1	A	-	-	-	Hammer- bohren	1,5
Dünne Platten (z.B. Wetterschalen) (C16/20 – C50/60)	A	-	-	Dicke der dünnen Platte 100 mm > h ≥ 40mm	Hammer- bohren	1,5
Mauerziegel Mz 12/2,0 DIN 105-100 / EN 771-1	B	2	12	Querschnitt bis 15% durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche reduziert	Hammer- bohren	1,5
Kalksandvollstein KS 12/2,0 DIN V 106 / EN 771-2	B	2	12	Querschnitt bis 15% durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche reduziert	Hammer- bohren	1,5
Hochlochziegel HLz 12/1,2 DIN 105-100 / EN 771-1	C	1,2	12	Querschnitt mehr als 15% und weniger als 50% durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche reduziert ¹⁾	nur Dreh- bohren	0,75
Kalksandlochstein KSL 12/1,4 DIN V 106 / EN 771-2	C	1,4	12	Querschnitt mehr als 15% und weniger als 50% durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche reduziert ²⁾	Hammer- bohren	1,2
Haufwerksporiger Leichtbeton LAC DIN EN 1520	D	1,2	4	-	Hammer- bohren	1,2
Porenbeton PP DIN V 4165-100 / EN 771-4	E	0,6	4	-	nur Dreh- bohren	0,9
Teilsicherheitsbeiwert der Tragfähigkeit (sofern andere nationale Regelungen fehlen)					γ_M	2,0

¹⁾ gültig bei einer Außenstegdicke ≥ 14 mm

²⁾ gültig bei einer Außenstegdicke ≥ 24 mm

³⁾ Die unterschiedlichen Montagekennwerte für die Nutzungskategorien A, B, C und Nutzungskategorien D, E sind zu beachten (siehe Anhang 4, Tabelle 4 und 5)

}

Ansonsten ist der charakteristische Widerstand durch Baustellenversuche gemäß Abschnitt 4.4 zu ermitteln

Hilti WDVS-Schraubdübel D 8-FV

Charakteristische Zugtragfähigkeit

Anhang 7