



## Europäische Technische Zulassung ETA-08/0077

Handelsbezeichnung  
*Trade name*

MAGE Flachdachbefestigungselemente  
*MAGE Flat Roof Fasteners*

Zulassungsinhaber  
*Holder of approval*

MAGE AG  
Industriestraße 34  
1791 Courtaman  
SCHWEIZ

Zulassungsgegenstand  
und Verwendungszweck  
*Generic type and use  
of construction product*

Befestigungselemente für Dachabdichtungssysteme  
*Fasteners for flexible roof waterproofing systems*

Geltungsdauer:  
*Validity:*

vom  
*from*  
bis  
*to*

4. April 2013  
4. April 2018

Herstellwerke  
*Manufacturing plants*

Werk 1, Werk 2  
Factory 1, factory 2

Diese Zulassung umfasst  
*This Approval contains*

29 Seiten einschließlich 23 Anhänge  
*29 pages including 23 annexes*

Diese Zulassung ersetzt  
*This Approval replaces*

ETA-08/0077 mit Geltungsdauer vom 05.08.2010 bis 03.04.2013  
*ETA-08/0077 with validity from 05.08.2010 to 03.04.2013*

## I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Diese europäische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilt in Übereinstimmung mit:
  - der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte<sup>1</sup>, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates<sup>2</sup> und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>3</sup>;
  - dem Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998<sup>4</sup>, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 8. November 2011<sup>5</sup>;
  - den Gemeinsamen Verfahrensregeln für die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von europäischen technischen Zulassungen gemäß dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der Kommission<sup>6</sup>;
  - der Leitlinie für die europäische technische Zulassung für "Mechanisch befestigte Dachabdichtungssysteme", ETAG 006.
- 2 Das Deutsche Institut für Bautechnik ist berechtigt zu prüfen, ob die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung erfüllt werden. Diese Prüfung kann in den Herstellwerken erfolgen. Der Inhaber der europäischen technischen Zulassung bleibt jedoch für die Konformität der Produkte mit der europäischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit für den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.
- 3 Diese europäische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgeführten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europäischen technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke übertragen werden.
- 4 Das Deutsche Institut für Bautechnik kann diese europäische technische Zulassung widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/106/EWG.
- 5 Diese europäische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Übermittlung - nur ungekürzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschüren dürfen weder im Widerspruch zu der europäischen technischen Zulassung stehen noch diese missbräuchlich verwenden.
- 6 Die europäische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache erteilt. Diese Fassung entspricht vollständig der in der EOTA verteilten Fassung. Übersetzungen in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

<sup>1</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12

<sup>2</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1

<sup>3</sup> Amtsblatt der Europäischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25

<sup>4</sup> Bundesgesetzblatt Teil I 1998, S. 812

<sup>5</sup> Bundesgesetzblatt Teil I 2011, S. 2178

<sup>6</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34

## II **BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPÄISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG**

### 1 **Beschreibung des Produkts und des Verwendungszwecks**

#### 1.1 **Beschreibung des Bauprodukts**

Bei den Bauprodukten handelt es sich um mechanische Befestigungselemente. Die Befestigungselemente bestehen aus einer Schraube aus beschichtetem Stahl oder nichtrostendem Stahl und einem Halteteller mit oder ohne Hülse. Die Halteteller ohne Hülse werden aus beschichtetem Stahl und die Halteteller mit Hülse werden aus Kunststoff (Polyamid, Polypropylen) hergestellt.

#### 1.2 **Verwendungszweck**

Die Befestigungselemente sind für die Befestigung von Dachabdichtungsbahnen nach ETAG 006 vorgesehen. Mögliche Unterkonstruktionen sind Stahltrapezprofile oder Holz.

Die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung beruhen auf einer angenommenen Nutzungsdauer der Befestigungselemente von 10 Jahren. Die Angaben über die Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

Für die Verwendung der Befestigungselemente für mechanisch zu befestigende Dachabdichtungsbahnen ist eine gesonderte ETA nach ETAG 006 für das gesamte Dachabdichtungssystem erforderlich.

### 2 **Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren**

#### 2.1 **Merkmale des Produkts**

Die Befestigungselemente müssen den Angaben in den Anhängen 1 bis 21 entsprechen.

Die Werkstoffeigenschaften, Abmessungen und Toleranzen, die nicht in den Anhängen 1 bis 21 angegeben sind, müssen mit den Angaben in der Technischen Dokumentation<sup>7</sup> zu dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmen.

#### 2.2 **Nutzungssicherheit (ER 4)**

Die charakteristischen Werte und die Mittelwerte der Zugtragfähigkeit der Befestigungselemente sind in den Anhängen 22 und 23 angegeben. Die Werte wurden durch Zugversuche nach ETAG 006 ermittelt.

Die Befestigungselemente erfüllen die in ETAG 006 festgelegten Anforderungen an das Rückdrehverhalten. Dies wurde auf der Grundlage der vorliegenden praktischen Erfahrungen der Hersteller beurteilt.

#### 2.3 **Aspekte der Dauerhaftigkeit**

Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit nach ETAG 006 (Korrosionswiderstand von Befestigungselementen aus Metall, Stoßfestigkeit und Sprödigkeit von Befestigungselementen aus Kunststoff vor und nach Wärmealterung, Anforderungen an die Ergebnisse von Charpy-Versuchen an Kunststoffproben vor und nach Wärmealterung) werden für alle

<sup>7</sup> Die technische Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt und, soweit diese für die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitätsbescheinigung eingeschalteten zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhändigen.

Komponenten der Befestigungselemente aus beschichtetem Stahl, nichtrostendem Stahl und Kunststoff (Polyamid, Polypropylen) erfüllt.

Sämtliche Komponenten aus beschichtetem Stahl widerstanden den 15 Zyklen des in ETAG 006 beschriebenen Versuchs (Kesternichversuch) und wiesen maximal 15 % Oberflächenkorrosion auf.

Die Ergebnisse der Versuche zur Überprüfung der Stoßfestigkeit und Sprödigkeit der Komponenten aus Polyamid und Polypropylen zeigten eine Fallhöhe von mehr als 1,0 m vor und nach Wärmealterung dieser Komponenten. Des Weiteren ergaben die Ergebnisse der zugehörigen Charpy-Versuche nach Wärmealterung keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zu den Ergebnissen vor Wärmealterung.

### 3 Bewertung und Bescheinigung der Konformität und CE-Kennzeichnung

#### 3.1 System der Konformitätsbescheinigung

Gemäß Entscheidung 98/143/EG der Europäischen Kommission<sup>8</sup> ist das System 2+ der Konformitätsbescheinigung anzuwenden.

Dieses System der Konformitätsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben:

System 2+: Konformitätserklärung des Herstellers für die Produkte aufgrund von:

- (a) Aufgaben des Herstellers:
  - (1) Erstprüfung der Produkte;
  - (2) werkseigener Produktionskontrolle;
  - (3) Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüf- und Überwachungsplan.
- (b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
  - (4) Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von:
    - Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;
    - laufender Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt.

#### 3.2 Zuständigkeiten

##### 3.2.1 Aufgaben des Herstellers

###### 3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine ständige Eigenüberwachung der Produktion durchführen. Alle vom Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschließlich der Aufzeichnungen der erzielten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, dass die Produkte mit dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmen.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung aufgeführt sind.

<sup>8</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 42 vom 14. Februar 1998

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prüf- und Überwachungsplan, der Teil der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist, übereinstimmen. Der Prüf- und Überwachungsplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.<sup>9</sup>

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prüf- und Überwachungsplans auszuwerten.

### 3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die für die Aufgaben nach Abschnitt 3.1 für den Bereich "Befestigungselemente für Dachabdichtungsbahnen" zugelassen ist, zur Durchführung der Maßnahmen nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfür ist der Prüf- und Überwachungsplan nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitätserklärung abzugeben mit der Aussage, dass die Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

### 3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prüf- und Überwachungsplans durchzuführen:

- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,
- laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angeführten Maßnahmen festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitätszertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der europäischen technischen Zulassung und des zugehörigen Prüf- und Überwachungsplans nicht mehr erfüllt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitätszertifikat zurückzuziehen und unverzüglich das Deutsche Institut für Bautechnik zu informieren.

### 3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder einzelnen Verpackung der Befestigungselemente anzubringen. Hinter den Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben sowie die folgenden zusätzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (für die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer des EG-Konformitätszertifikats für die werkseigene Produktionskontrolle,
- Nummer der europäischen technischen Zulassung,
- Name des Produkts.

<sup>9</sup>

Der Prüf- und Überwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung und wird nur der in das Konformitätsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle ausgehändigt. Siehe Abschnitt 3.2.2.

**4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit der Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck positiv beurteilt wurde**

**4.1 Herstellung**

Die europäische technische Zulassung wurde für das Produkt auf der Grundlage abgestimmter Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Änderungen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu führen könnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einführung dem Deutschen Institut für Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut für Bautechnik wird darüber entscheiden, ob sich solche Änderungen auf die Zulassung und folglich auf die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusätzliche Beurteilung oder eine Änderung der Zulassung erforderlich ist.

**4.2 Einbau**

Der Einbau erfolgt ausschließlich nach Angaben des Herstellers. Der Hersteller übergibt die Montageanweisung an die ausführende Firma.

Für die Verwendung der Befestigungselemente für mechanisch zu befestigende Dachabdichtungsbahnen liegt eine gültige ETA nach ETAG 006 für das gesamte Dachabdichtungssystem vor. Die ETA nach ETAG 006 umfasst sowohl den Windsogwiderstand des Gesamtsystems als auch die Produkteigenschaften der Systemkomponenten.


Die Übereinstimmung der eingebauten Befestigungselemente mit den Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung wird durch die ausführende Firma bestätigt.


**5 Vorgaben für den Hersteller**

Der Hersteller hat sicherzustellen, dass die Anforderungen entsprechend den Abschnitten 1, 2 und 4 den betroffenen Kreisen bekannt gemacht werden. Das kann z. B. durch Übergabe von Kopien der europäischen technischen Zulassung erfolgen. Zusätzlich sind alle für den Einbau relevanten Angaben eindeutig auf der Verpackung oder auf einer beigefügten Beschreibung anzugeben. Vorzugsweise sollten dafür Abbildungen verwendet werden.


Georg Feistel  
Abteilungsleiter

Beglaubigt

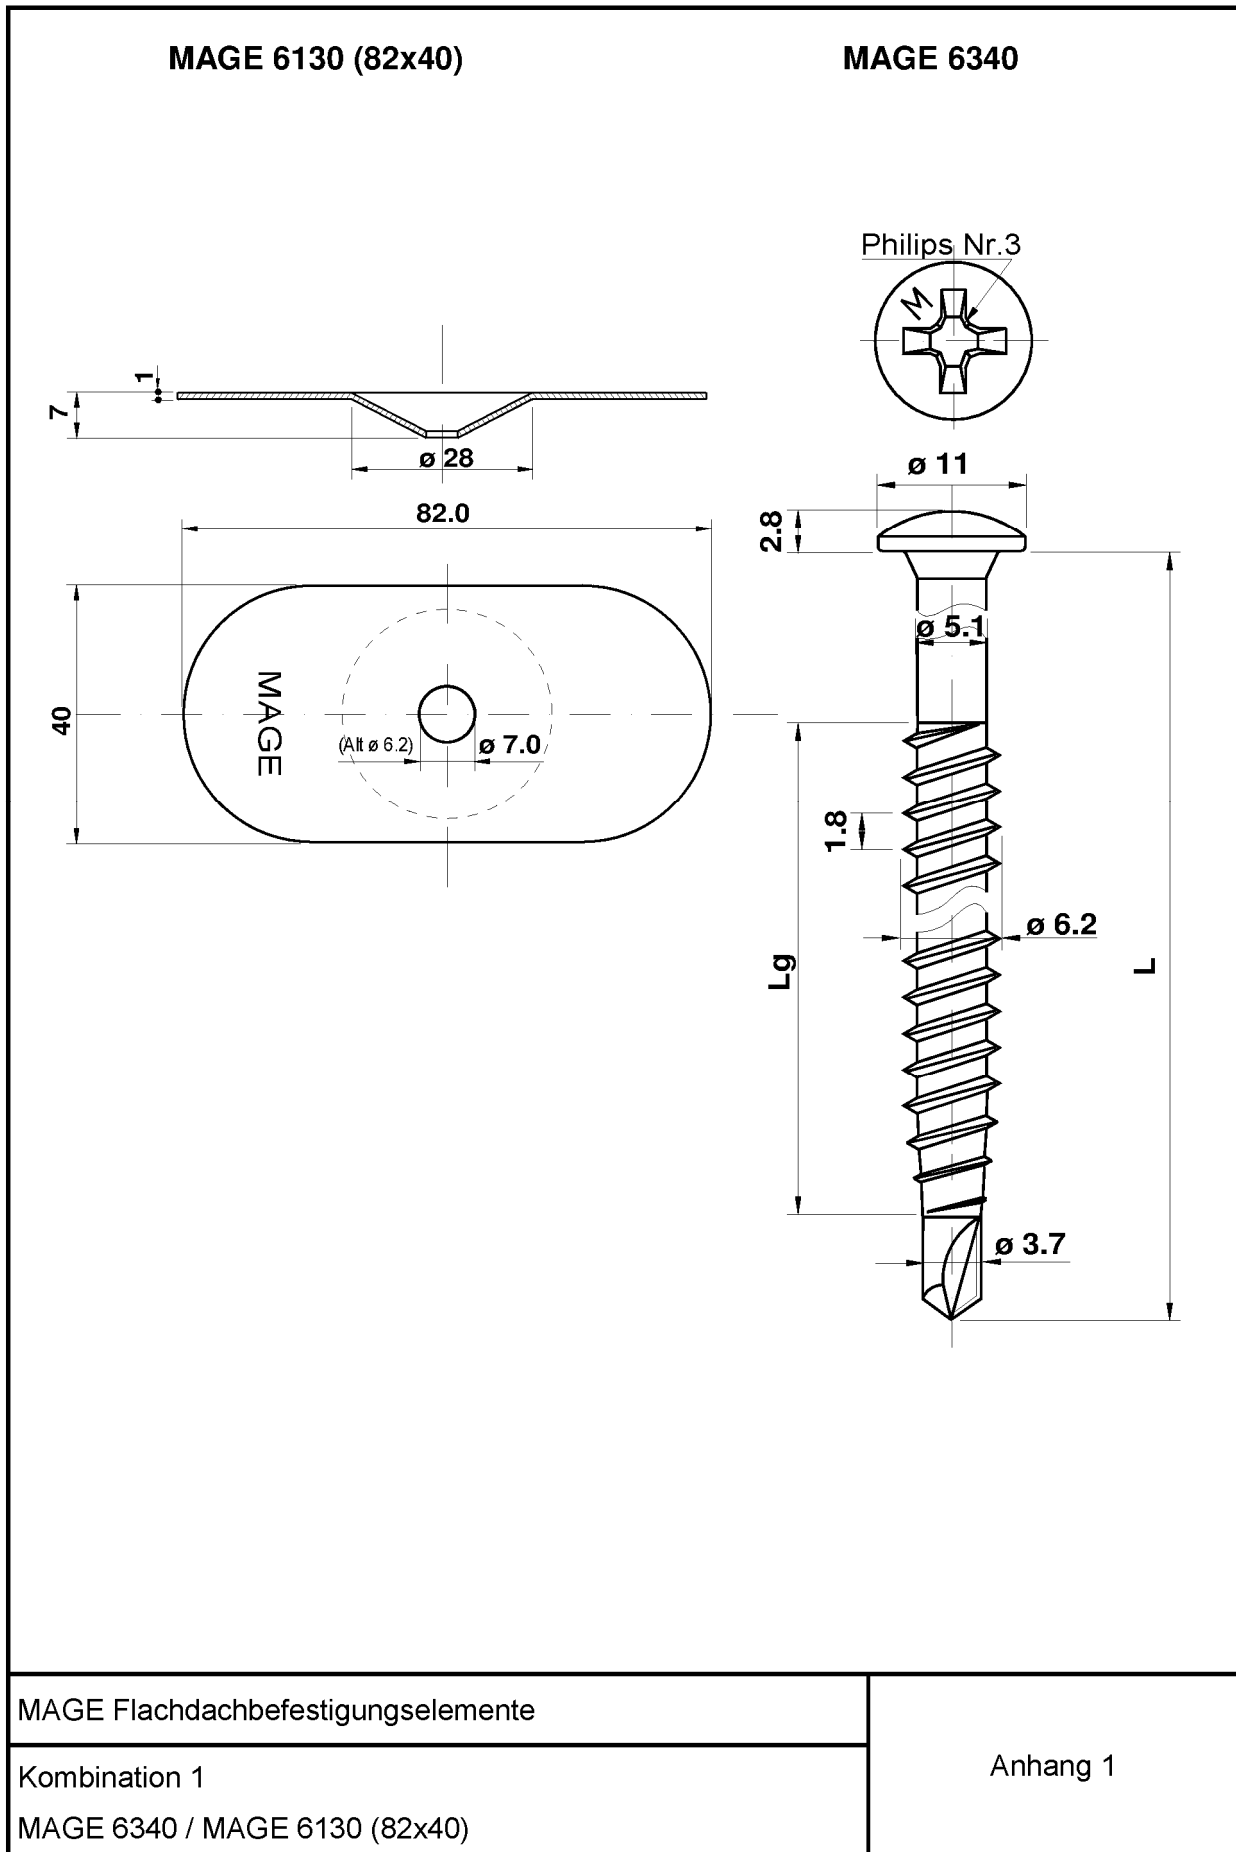


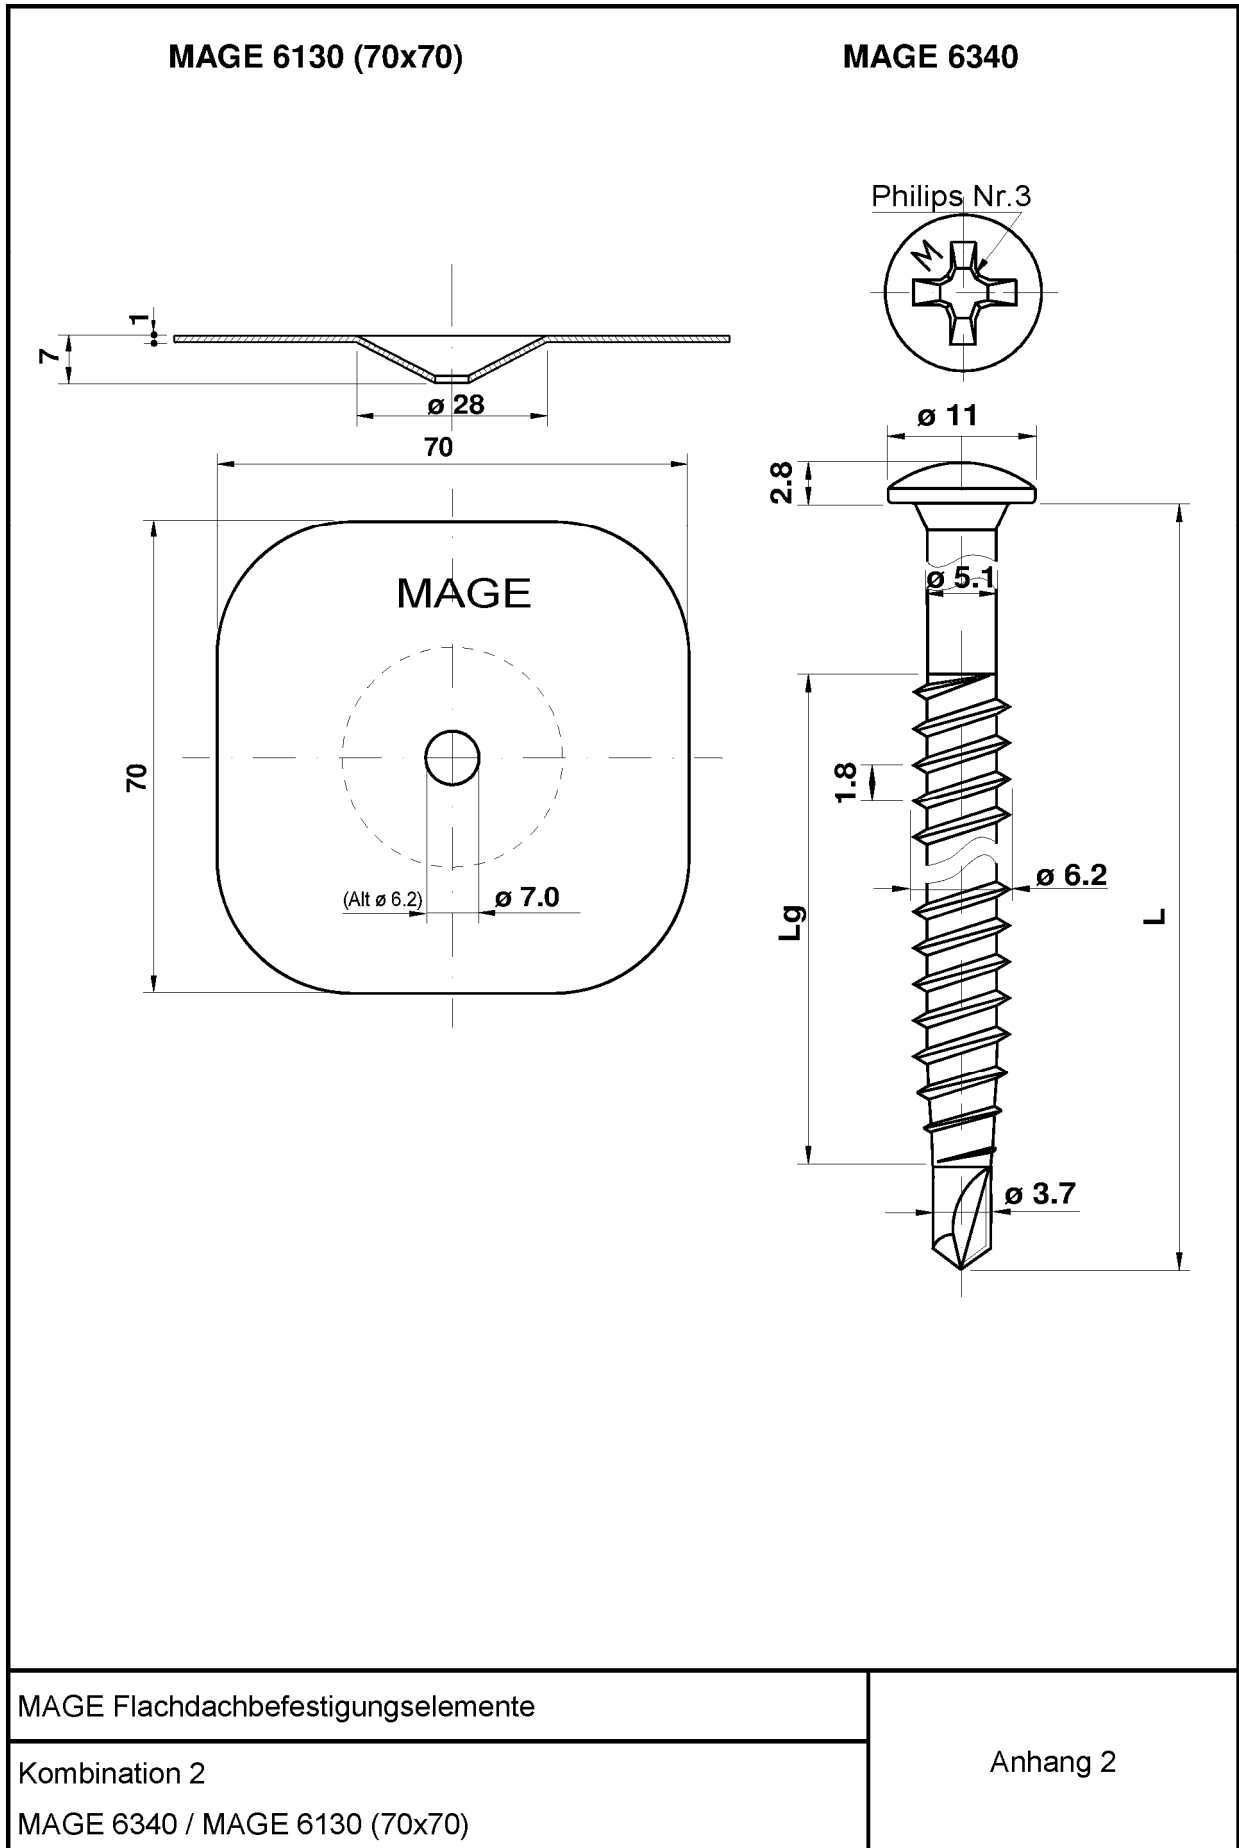




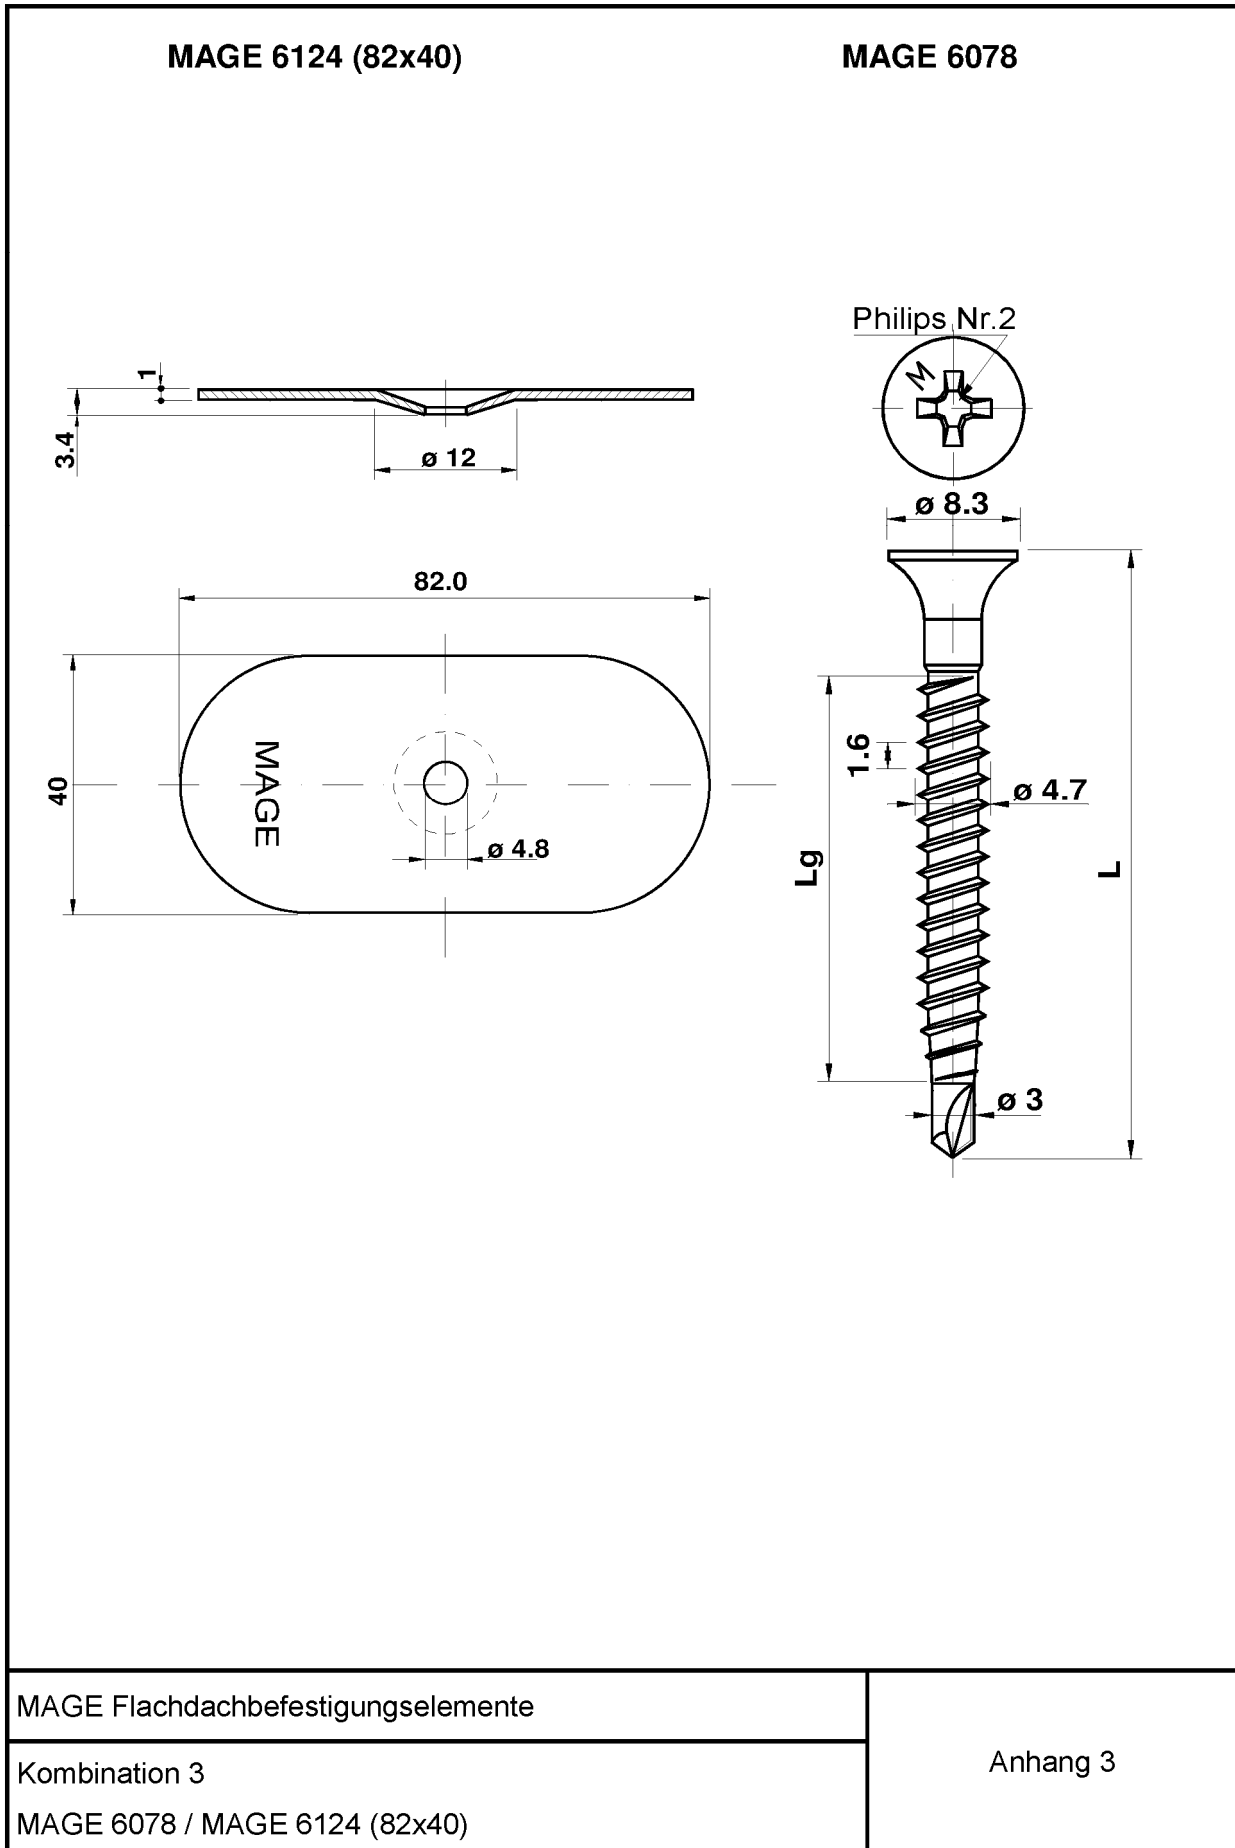

MAGE PA 6133 (Ø80)

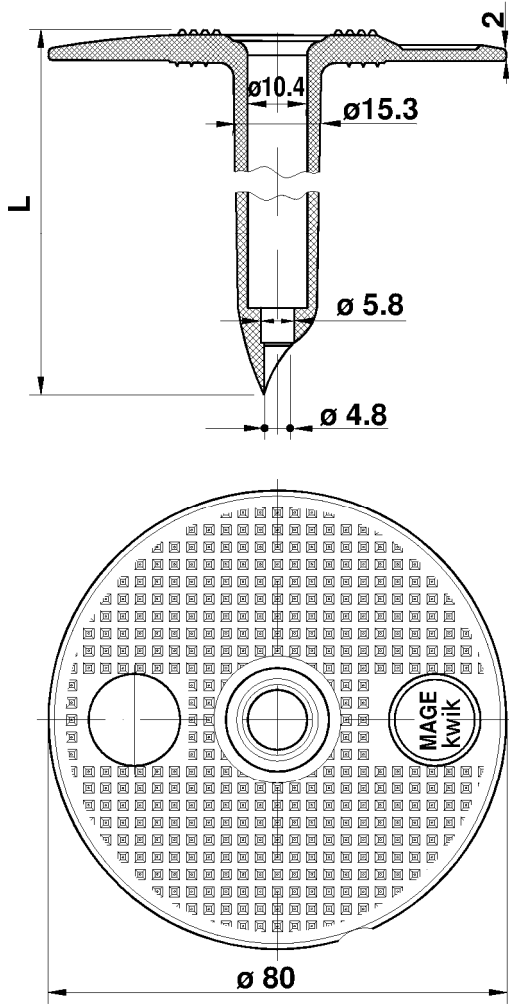

MAGE 6097

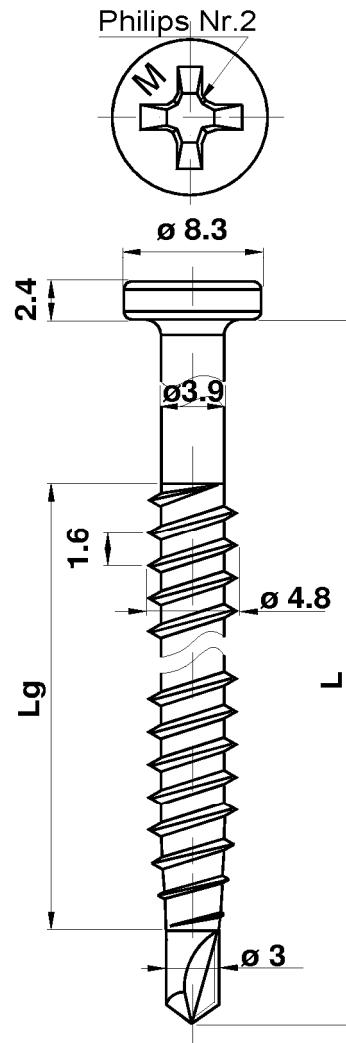


MAGE Flachdachbefestigungselemente

Kombination 4


MAGE 6097 / MAGE PA 6133 (Ø80)

Anhang 4

MAGE PA 6134 (80x40)

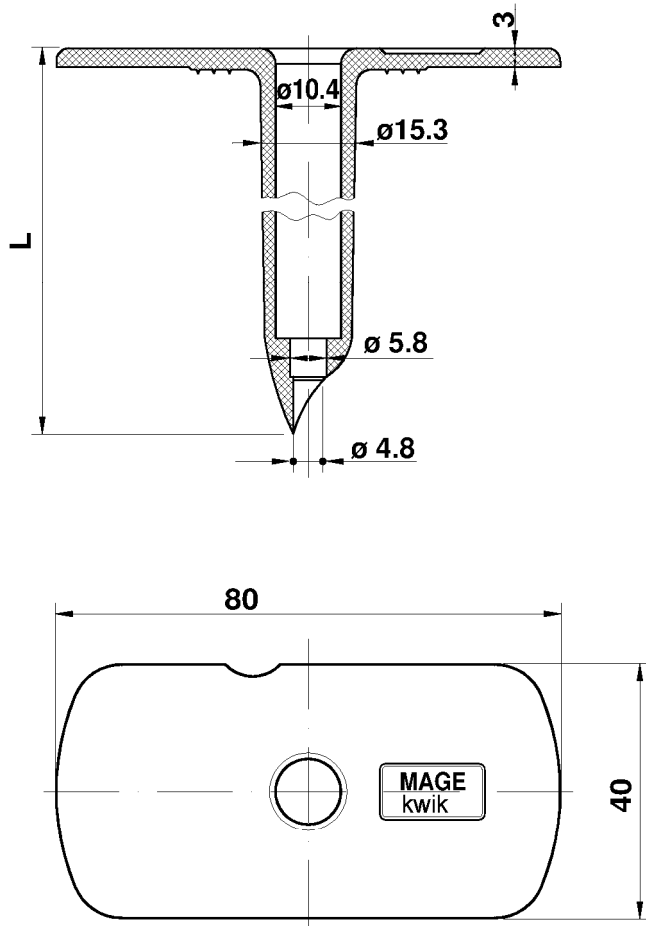

MAGE 6097

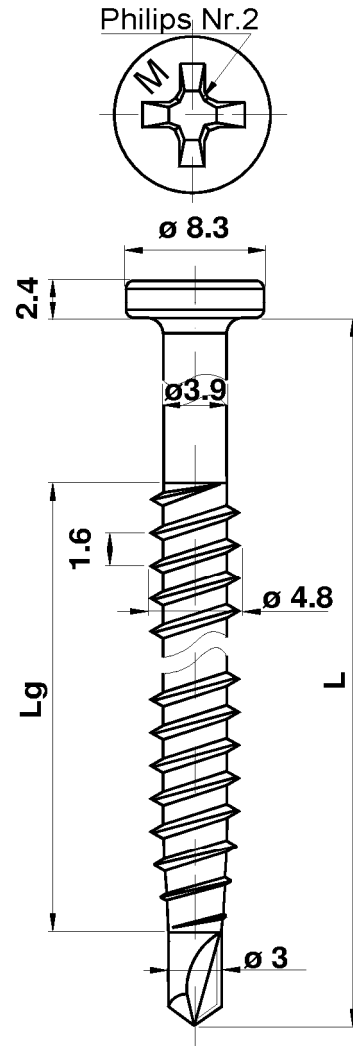



MAGE Flachdachbefestigungselemente

Kombination 5


MAGE 6097 / MAGE PA 6134 (80x40)

Anhang 5

MAGE PA 6133 (Ø40)

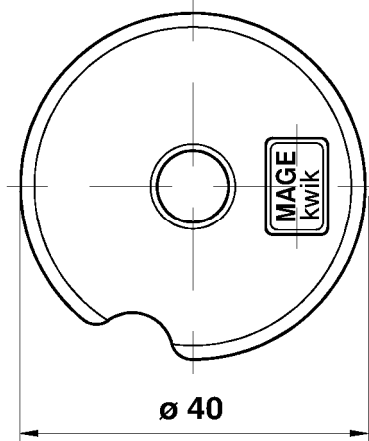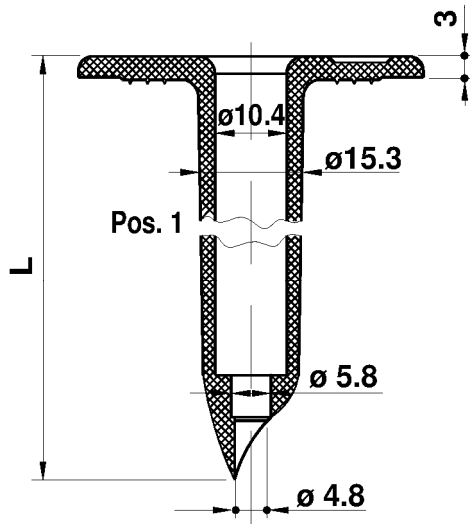

MAGE 6097

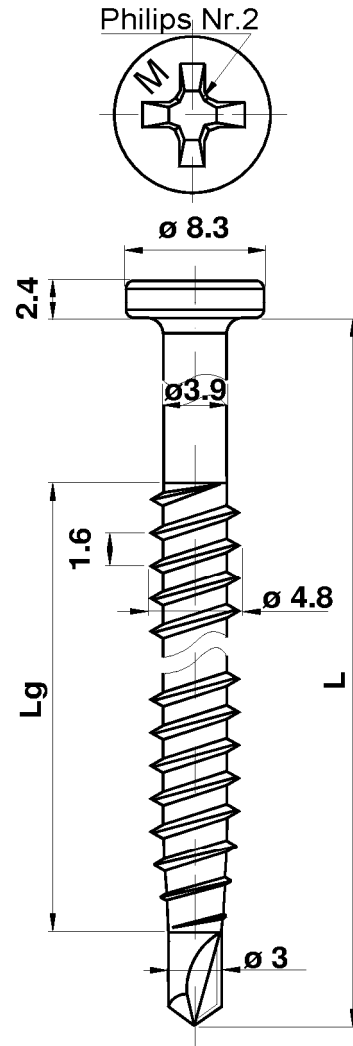


MAGE Flachdachbefestigungselemente

Kombination 6


MAGE 6097 / MAGE PA 6133 (Ø40)

Anhang 6

MAGE PA 6133 (Ø50)

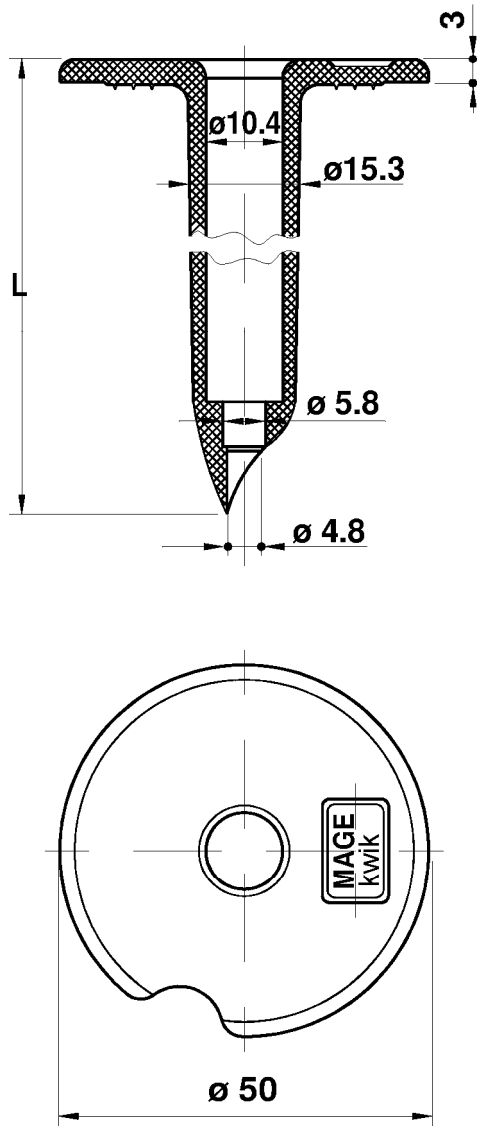

MAGE 6097

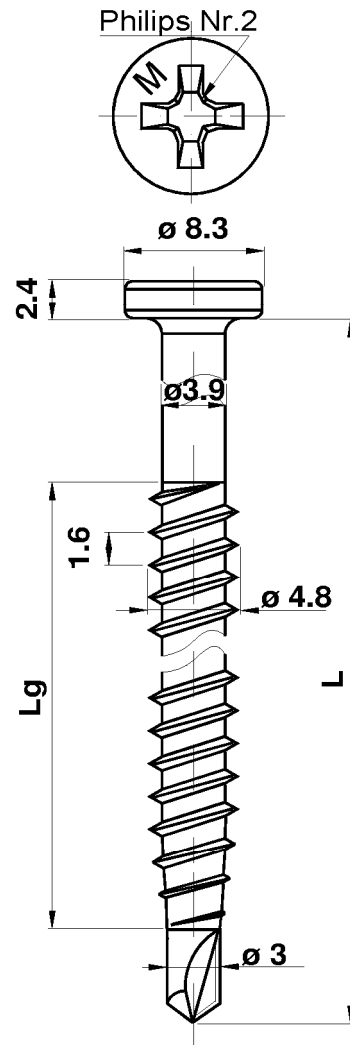


MAGE Flachdachbefestigungselemente

Kombination 7


MAGE 6097 / MAGE PA 6133 (Ø50)

Anhang 7

MAGE PP 6134 (80x40)

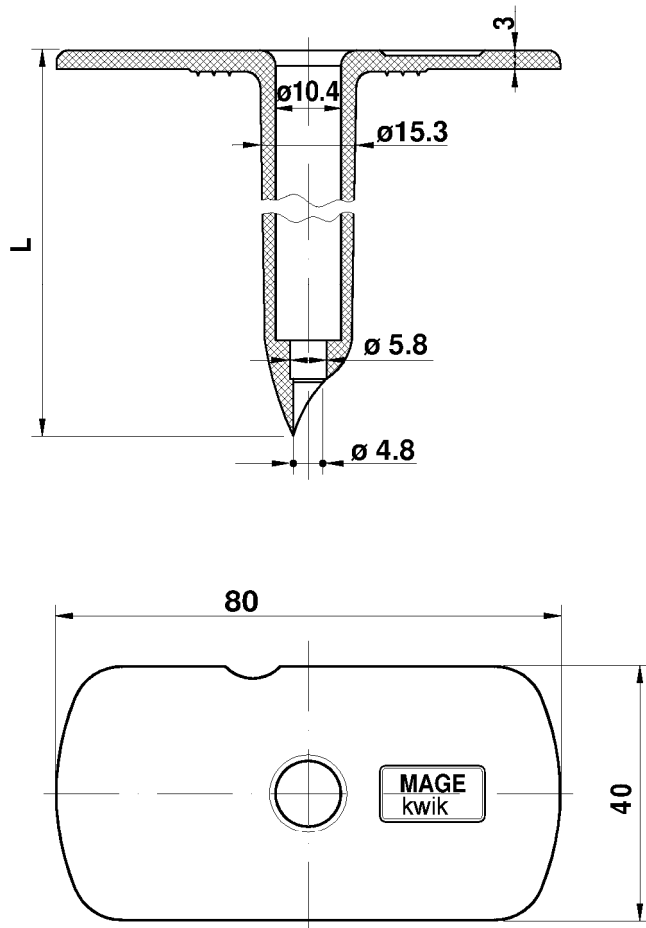

MAGE 6097

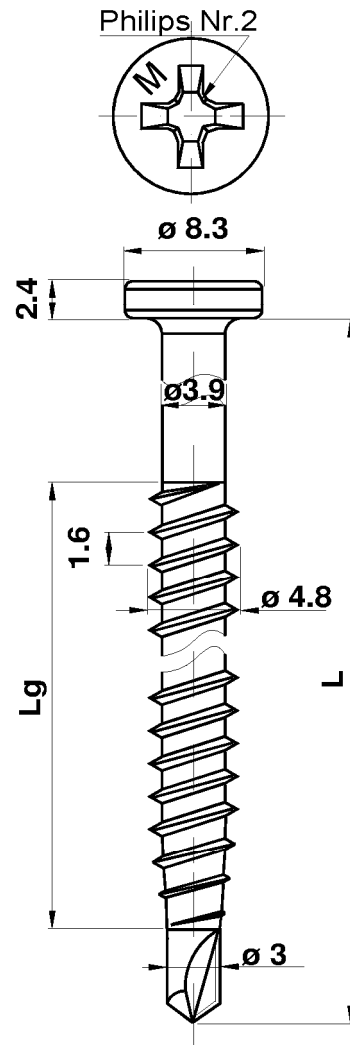


MAGE Flachdachbefestigungselemente

Kombination 8


MAGE 6097 / MAGE PP 6134 (80x40)

Anhang 8

MAGE PP 6133 (Ø40)

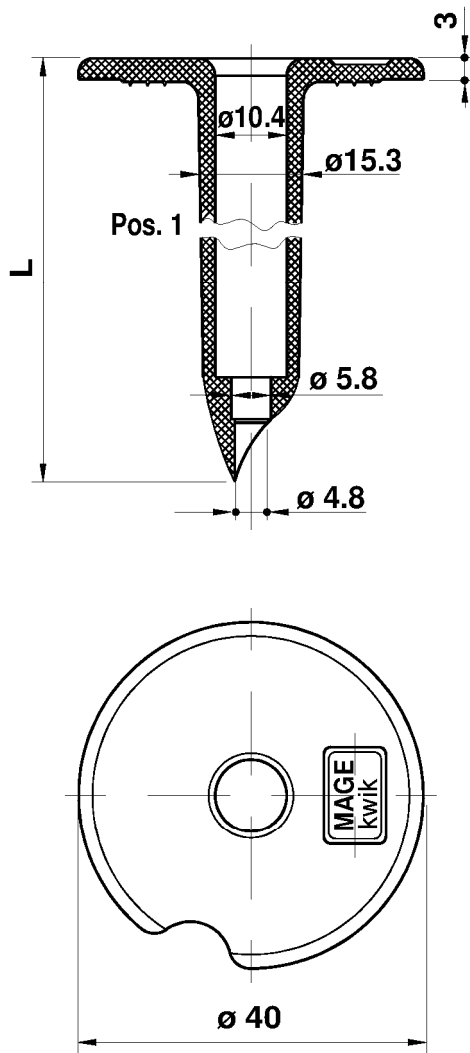

MAGE 6097

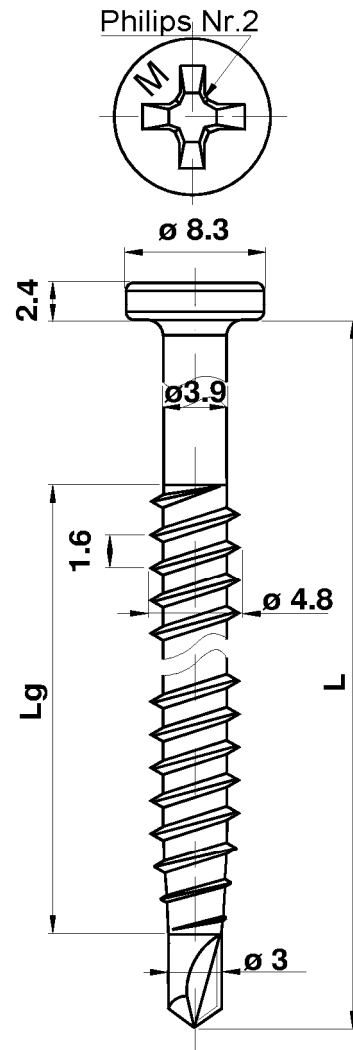


MAGE Flachdachbefestigungselemente

Kombination 9


MAGE 6097 / MAGE PP 6133 (Ø40)

Anhang 9

MAGE PP 6133 (Ø50)

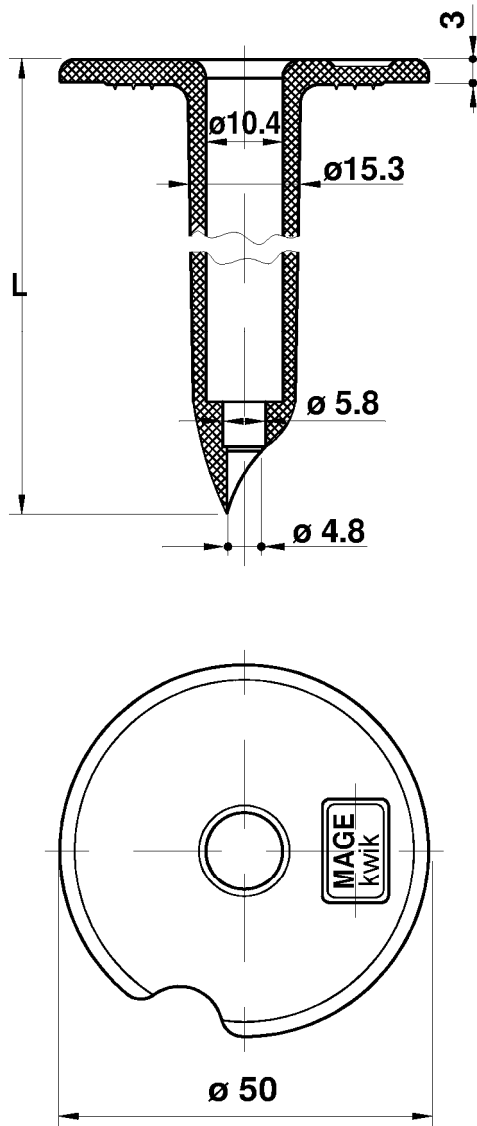

MAGE 6097

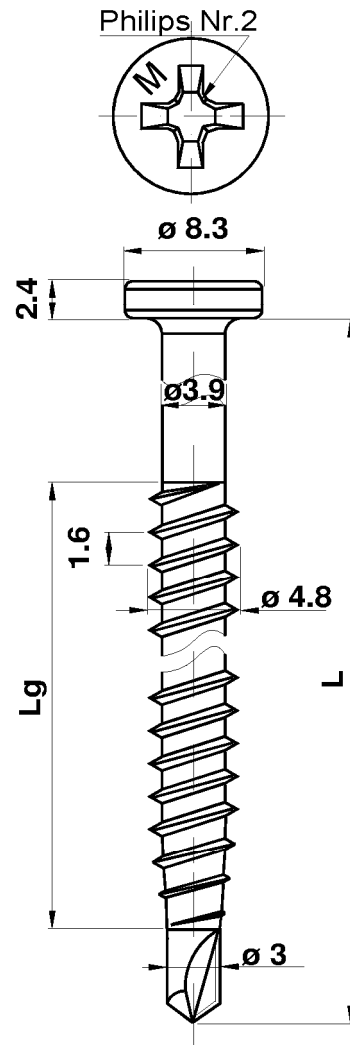

MAGE Flachdachbefestigungselemente



Kombination 10

MAGE 6097 / MAGE PP 6133 (Ø50)


Anhang 10



MAGE PA 6133 (Ø80)

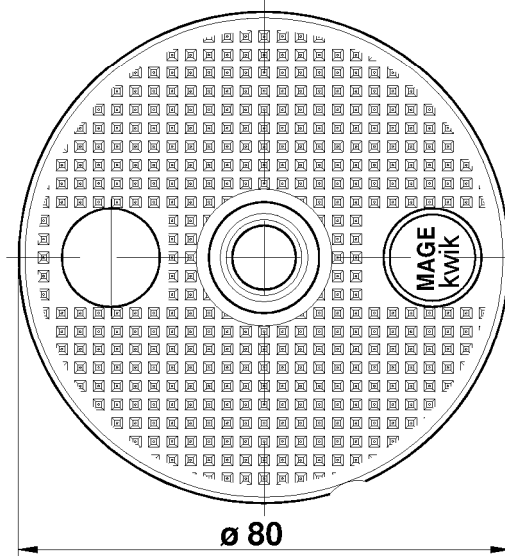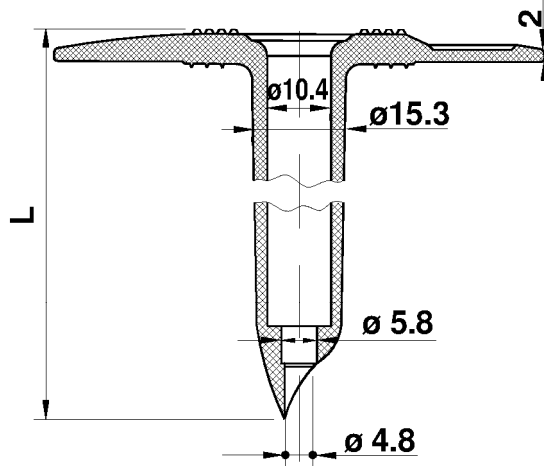

MAGE 6537

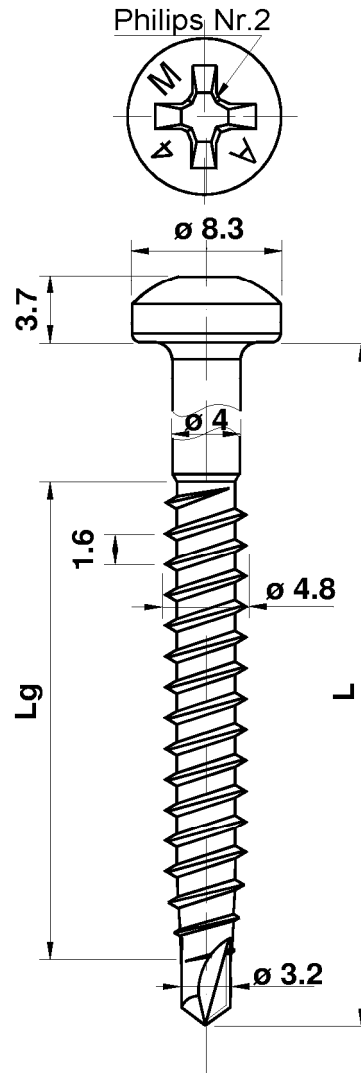


MAGE Flachdachbefestigungselemente

Kombination 11


MAGE 6537 / MAGE PA 6133 (Ø80)

Anhang 11

**MAGE PA 6134 (80x40)**

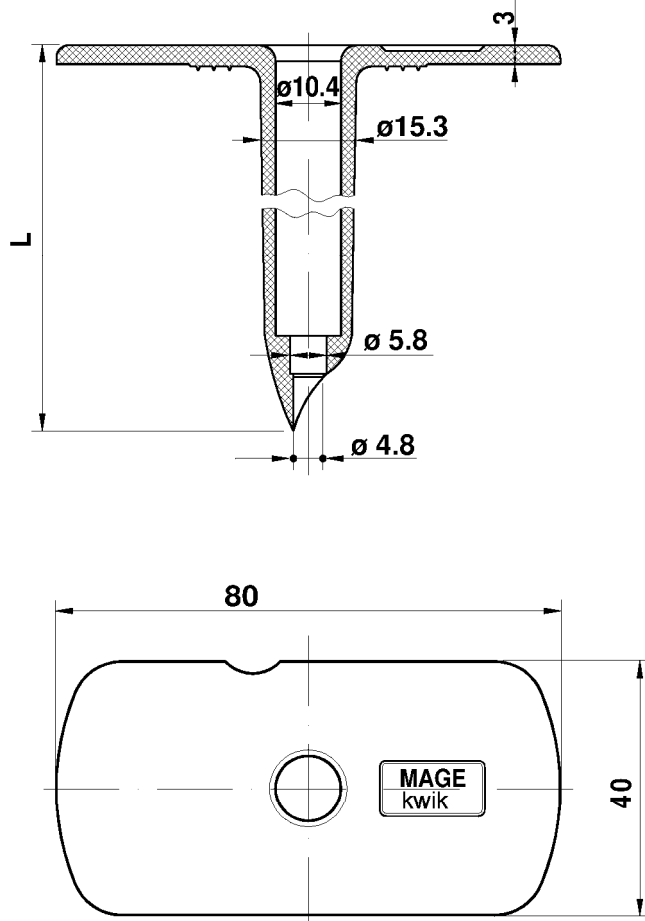

**MAGE 6537**

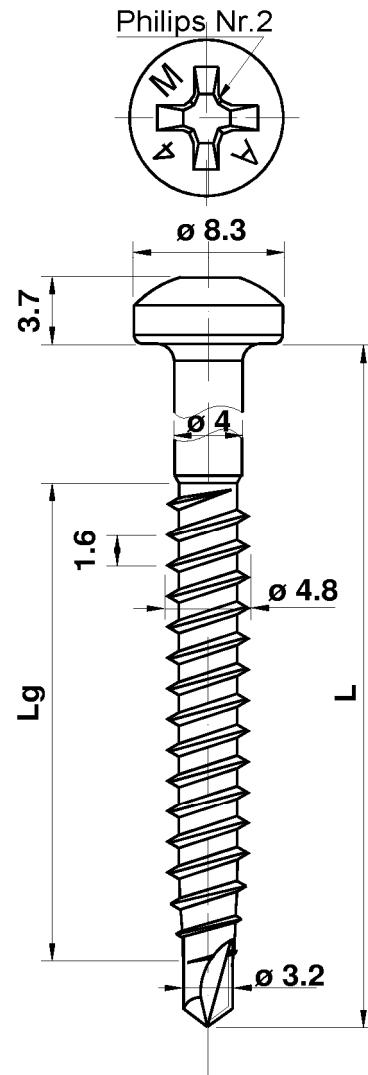


MAGE Flachdachbefestigungselemente

Kombination 12


MAGE 6537 / MAGE PA 6134 (80x40)

Anhang 12

MAGE PA 6133 (Ø40)

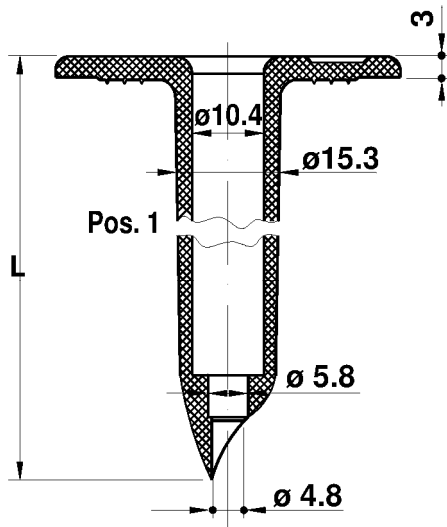

MAGE 6537

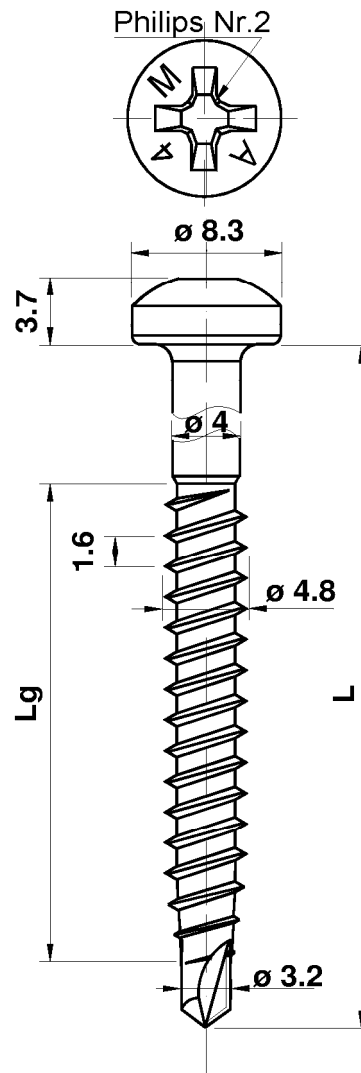



MAGE Flachdachbefestigungselemente

Kombination 13


MAGE 6537 / MAGE PA 6133 (Ø40)

Anhang 13

MAGE PA 6133 (Ø50)

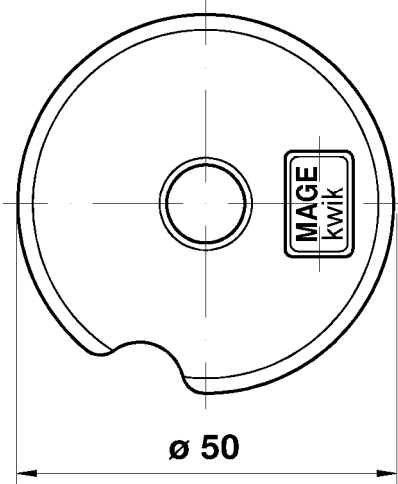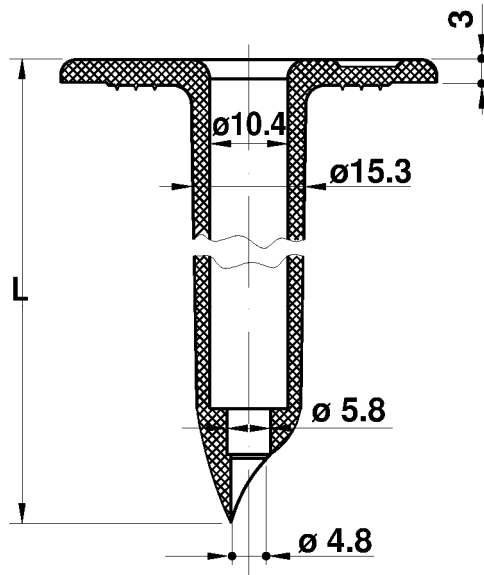

MAGE 6537

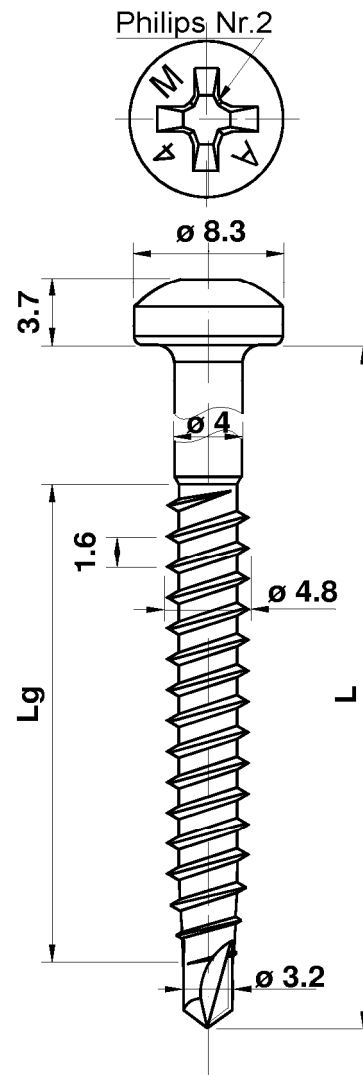


MAGE Flachdachbefestigungselemente

Kombination 14


MAGE 6537 / MAGE PA 6133 (Ø50)

Anhang 14

**MAGE PP 6134 (80x40)**

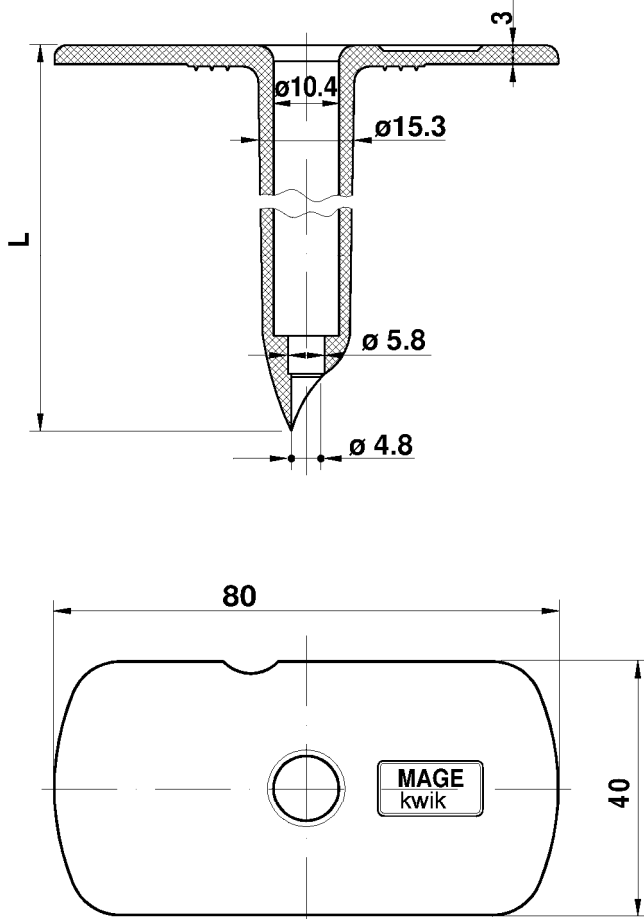

**MAGE 6537**

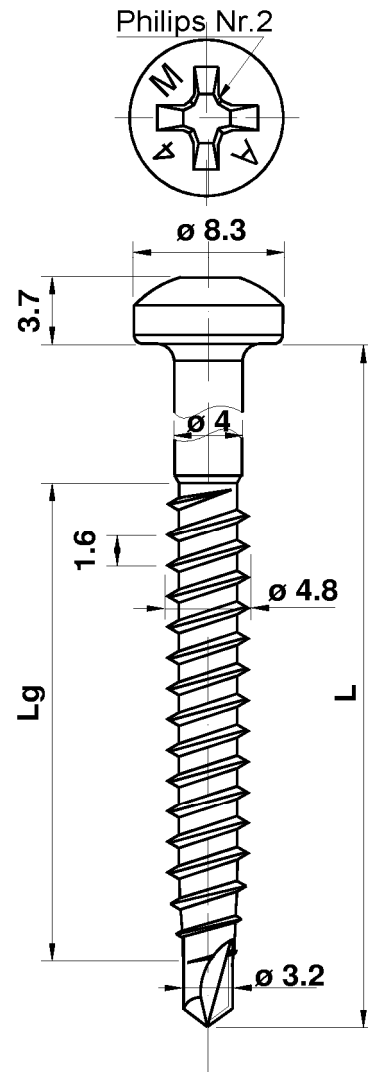



MAGE Flachdachbefestigungselemente

Kombination 15


MAGE 6537 / MAGE PP 6134 (80x40)

Anhang 15

MAGE PP 6133 (Ø40)

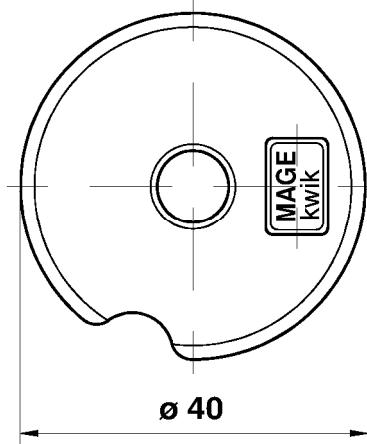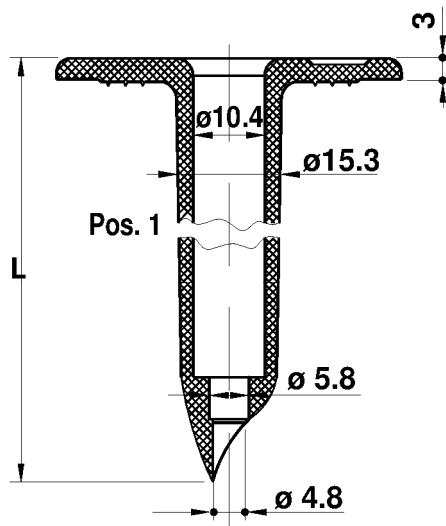

MAGE 6537

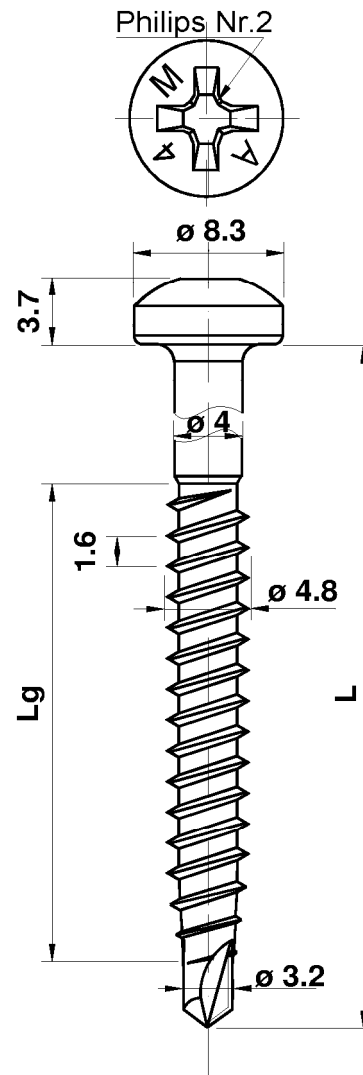



MAGE Flachdachbefestigungselemente

Kombination 16


MAGE 6537 / MAGE PP 6133 (Ø40)

Anhang 16

MAGE PP 6133 (Ø50)

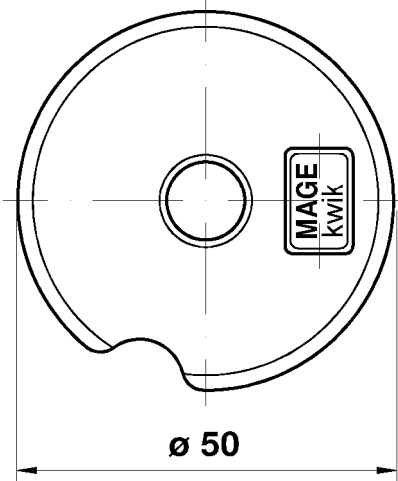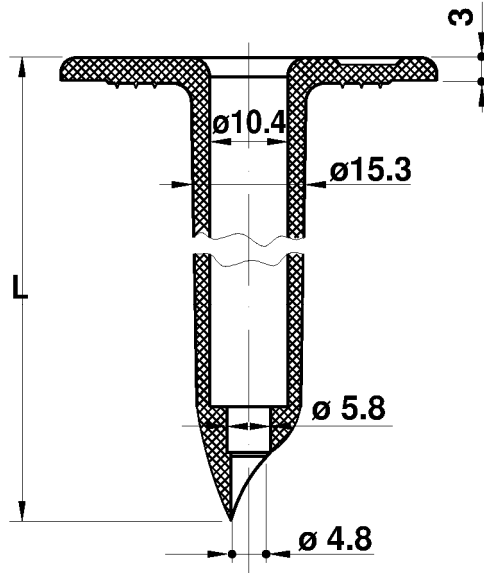

MAGE 6537

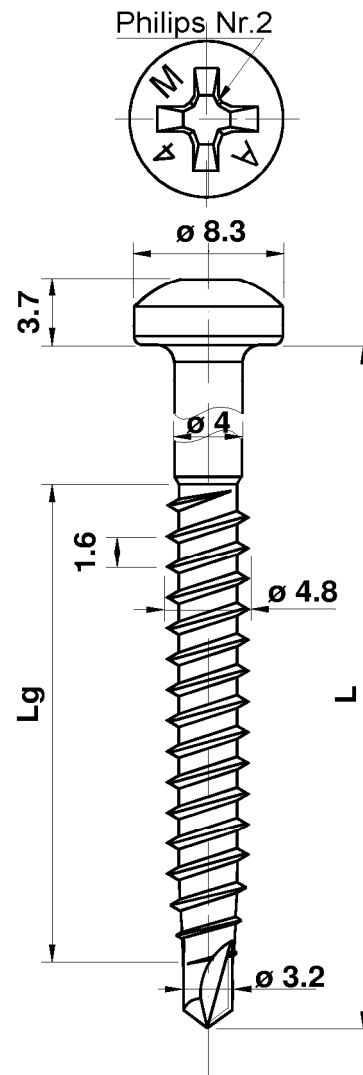


MAGE Flachdachbefestigungselemente


Kombination 17


MAGE 6537 / MAGE PP 6133 (Ø50)


Anhang 17

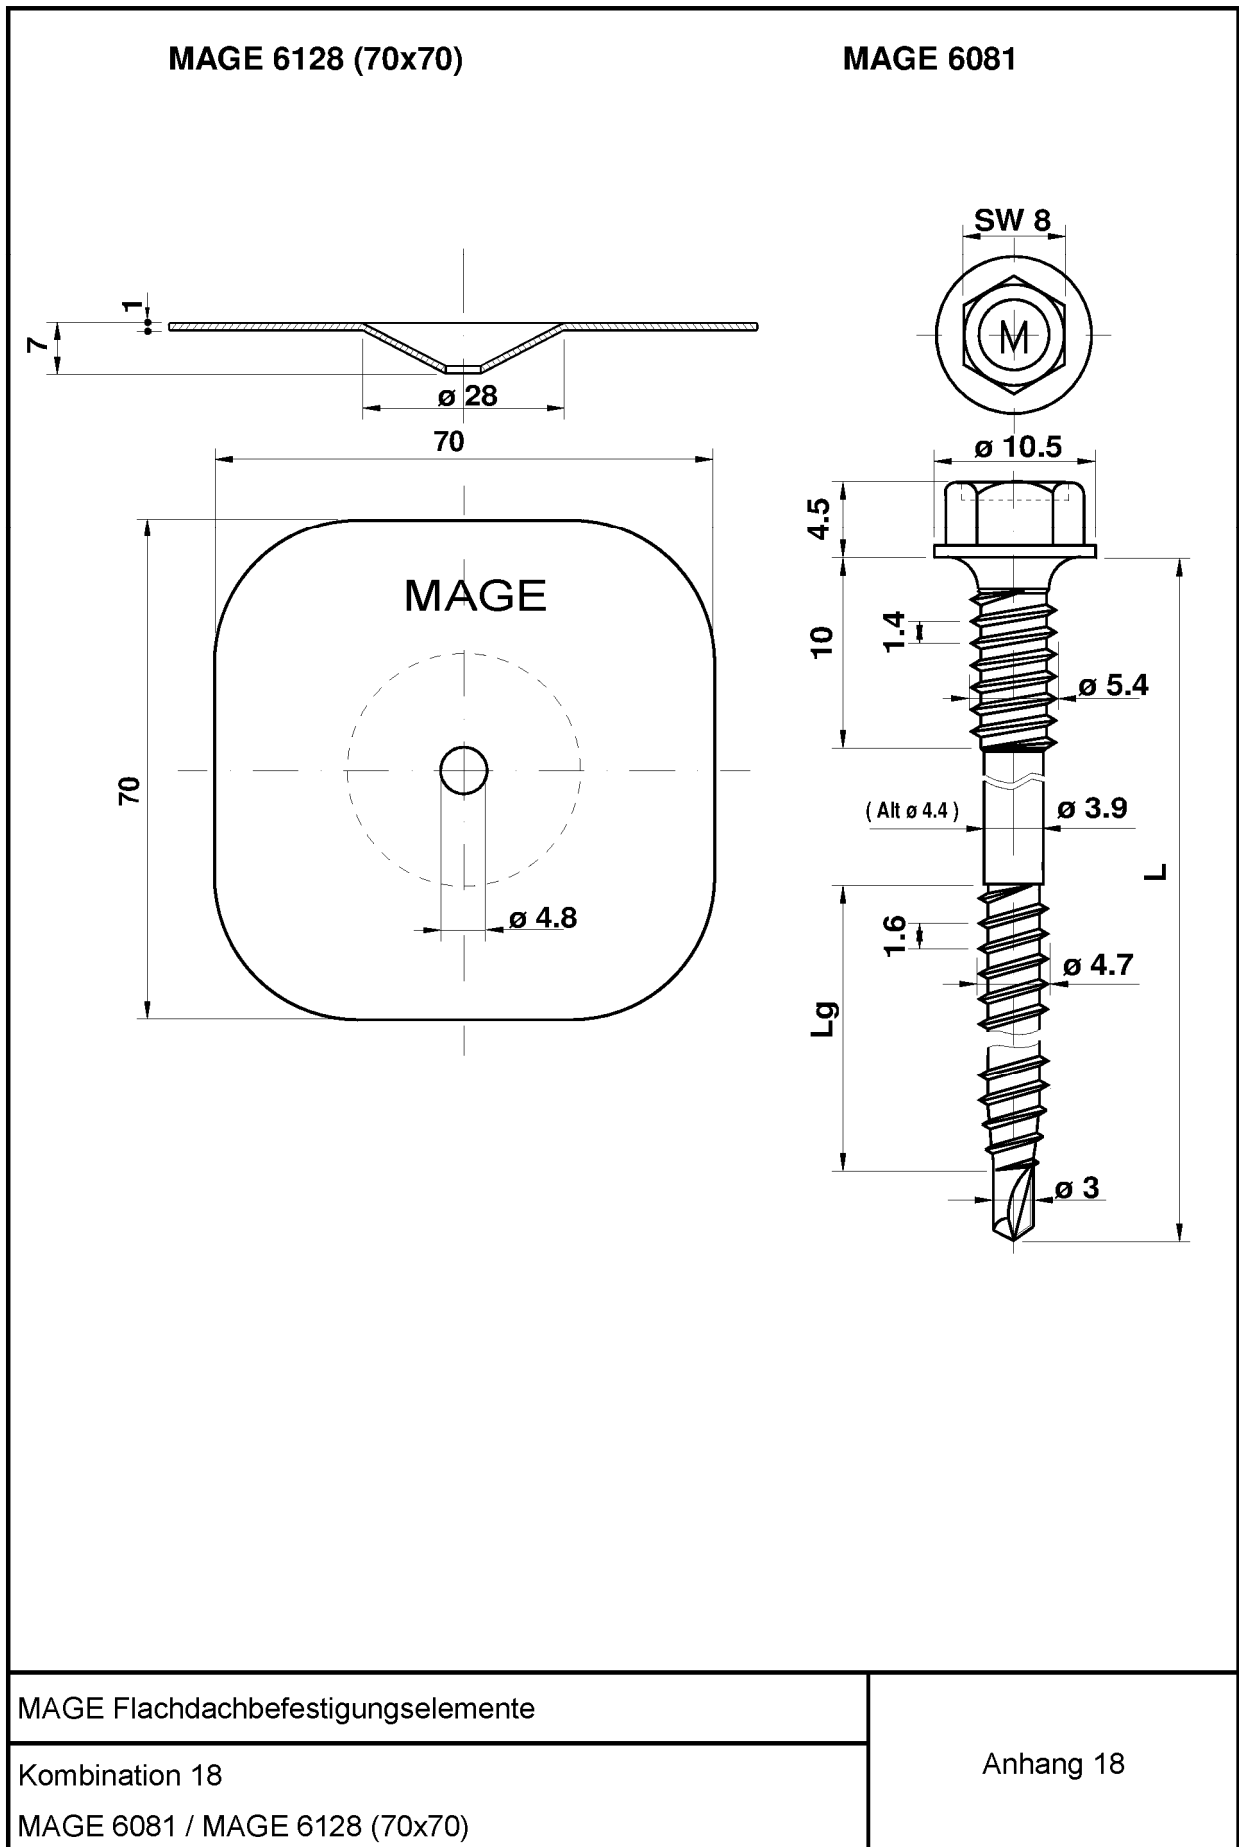



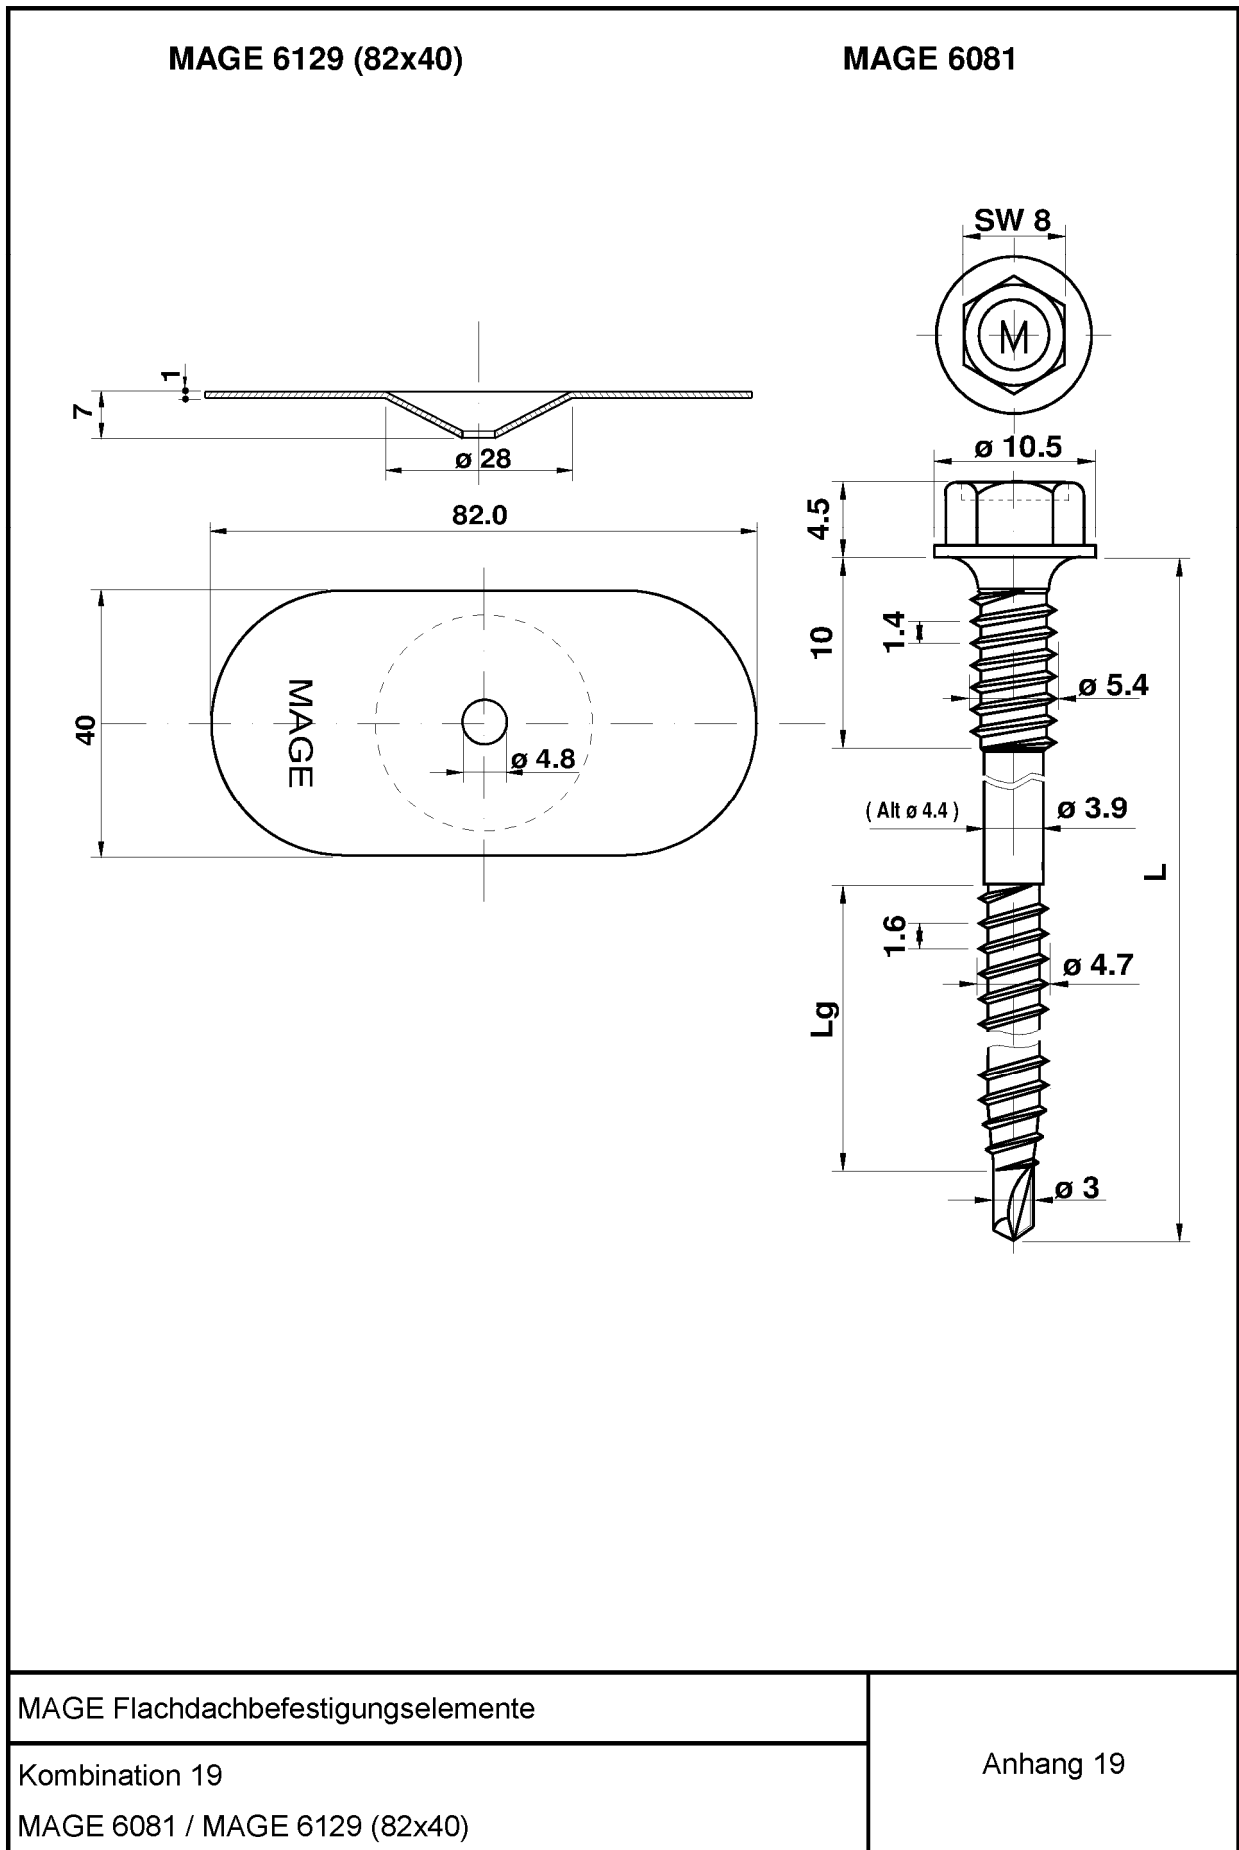

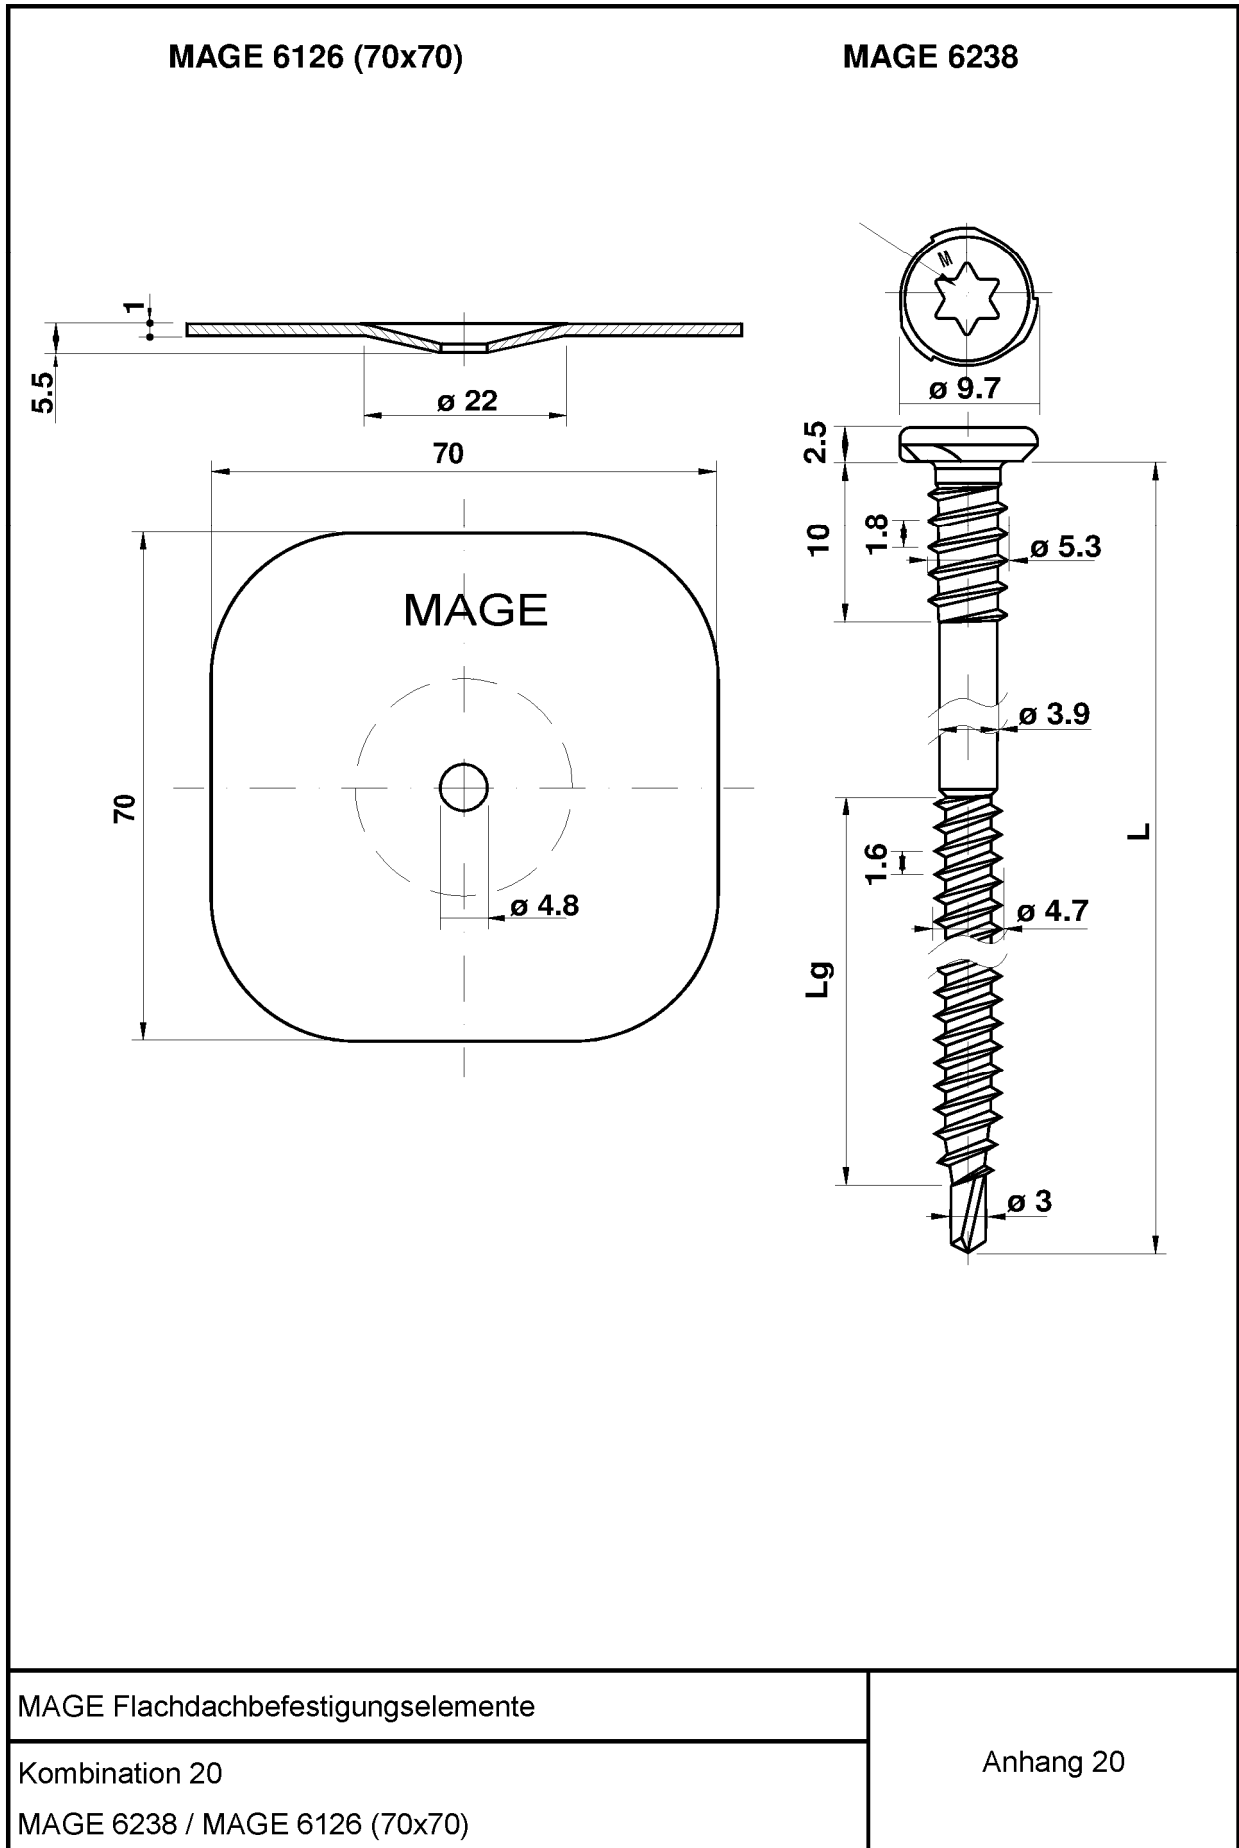

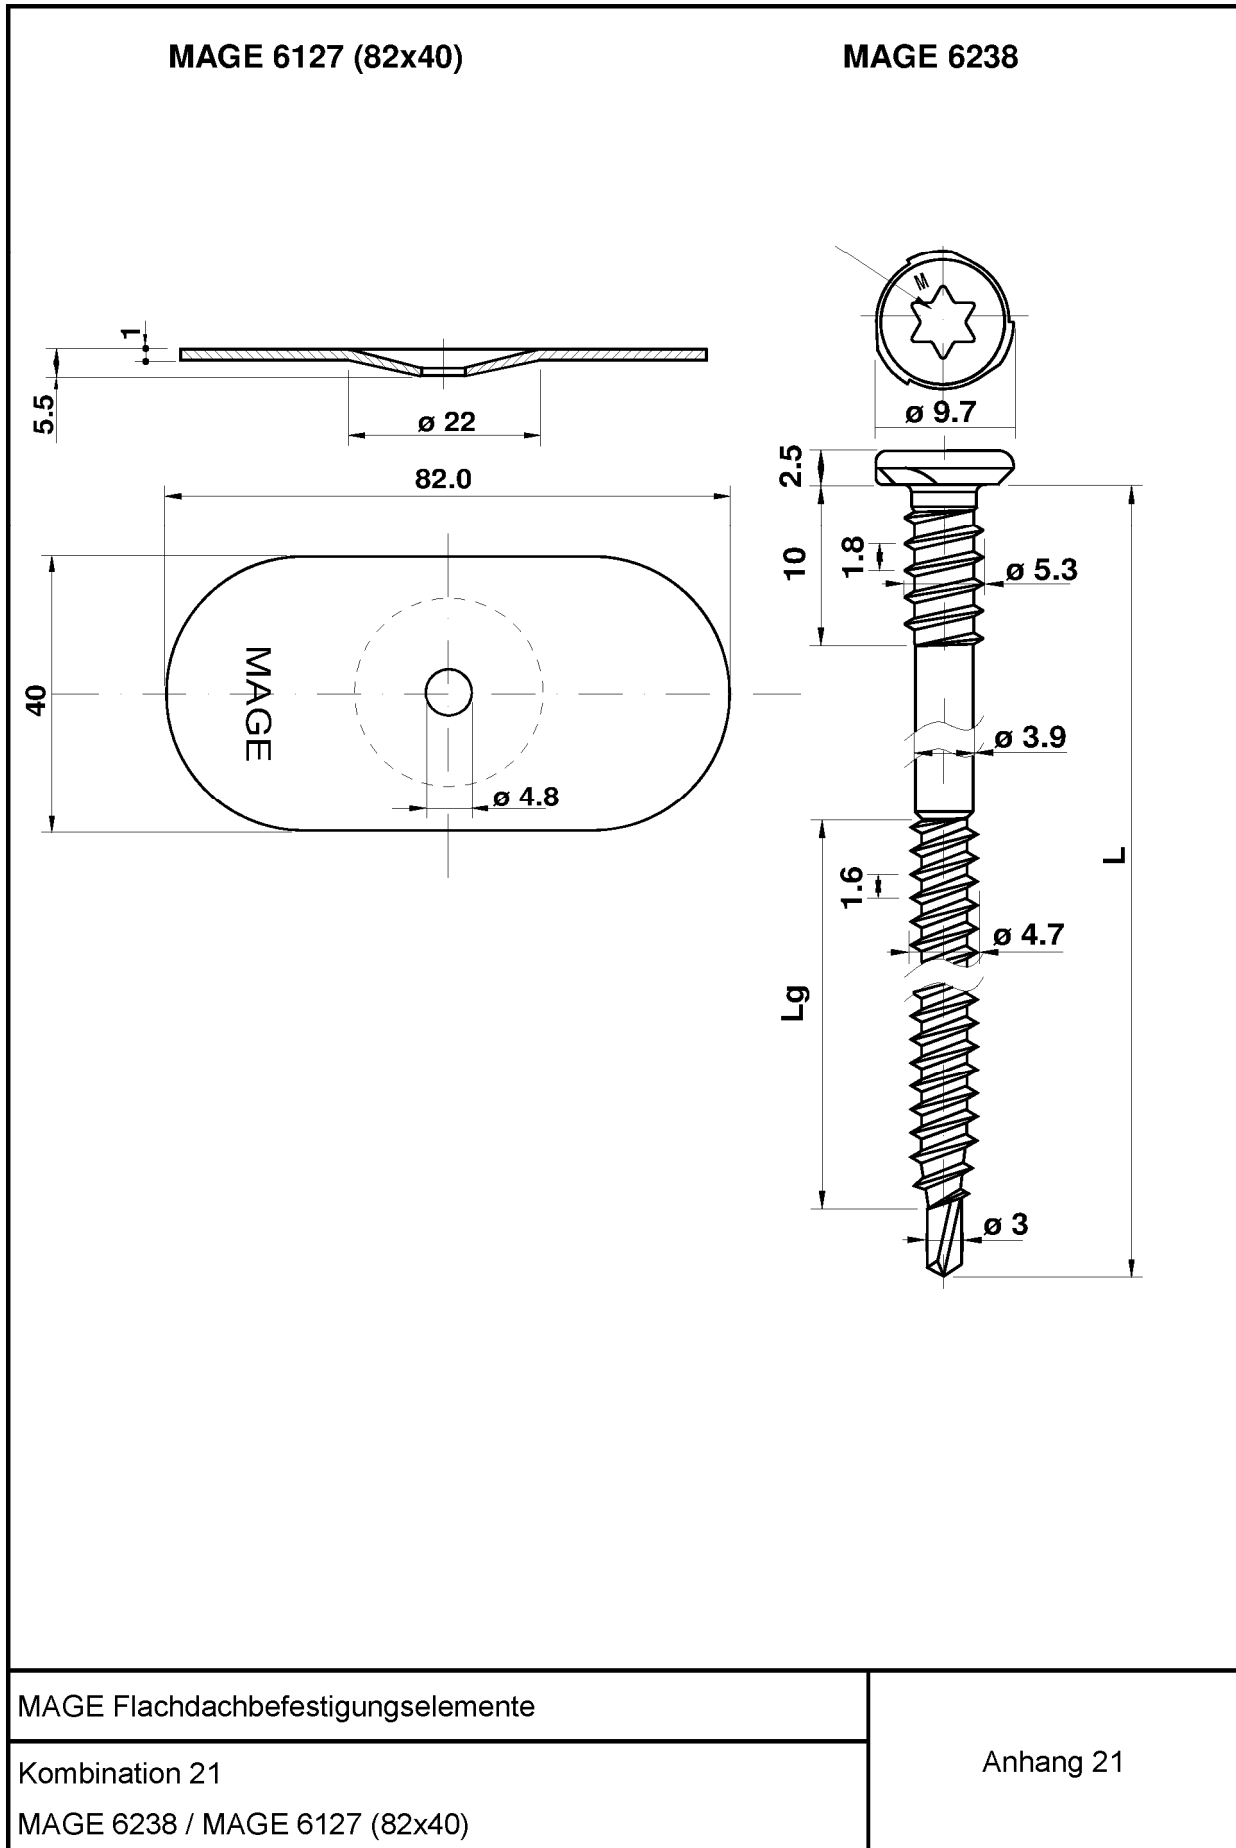

Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit [kN]								
Anhang Nr.	MAGE Befestigungssysteme		Unterkonstruktion					
			Stahlblech S280GD – EN 10346		Holz			
			t ≥ 0,63mm	t ≥ 2x0,63mm	OSB3 EN 300 t ≥ 18mm <sup>1)</sup>	Bauholz EN 338 / C24		BFU100 EN 636 t ≥ 19mm <sup>4)</sup>
						t ≥ 30mm <sup>2)</sup>	t ≥ 22mm <sup>3)</sup>	
Schraube	Halteblech							
1	6340	6130 (82x40)	0,87	0,87	1,58	3,15	2,26	1,65
2		6130 (70x70)	0,87	0,87	1,58	3,15	2,26	1,65
3	6078	6124 (82x40)	0,72	1,46	1,25	2,42	1,76	1,37
4	6097	PA 6133 (Ø80)	0,72	1,46	1,25	2,69	1,76	1,37
5		PA 6134 (80x40)	0,72	1,46	1,25	2,69	1,76	1,37
6		PA 6133 (Ø40)	0,72	1,46	1,25	1,93	1,76	1,37
7		PA 6133 (Ø50)	0,72	1,46	1,25	2,69	1,76	1,37
8		PP 6134 (80x40)	0,72	1,40	1,25	1,40	1,40	1,37
9		PP 6133 (Ø40)	0,72	1,46	1,25	1,47	1,47	1,37
10		PP 6133 (Ø50)	0,72	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
11		6537	PA 6133 (Ø80)	0,72	1,46	1,25	2,69	1,76
12	PA 6134 (80x40)		0,72	1,46	1,25	2,69	1,76	1,37
13	PA 6133 (Ø40)		0,72	1,46	1,25	1,93	1,76	1,37
14	PA 6133 (Ø50)		0,72	1,46	1,25	2,69	1,76	1,37
15	PP 6134 (80x40)		0,72	1,40	1,25	1,40	1,40	1,37
16	PP 6133 (Ø40)		0,72	1,46	1,25	1,47	1,47	1,37
17	PP 6133 (Ø50)		0,72	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
18	6081	6128 (70x70)	0,72	1,46	1,25	2,69	1,76	1,37
19		6129 (82x40)	0,72	1,46	1,25	2,69	1,76	1,37
20	6238	6126 (70x70)	0,72	1,46	1,25	2,69	1,76	1,37
21		6127 (82x40)	0,72	1,46	1,25	2,69	1,76	1,37
<sup>1)</sup> effektive Mindesteinschraubtiefe (Einschraubtiefe des Gewindeteils) ≥ 18 mm <sup>2)</sup> effektive Mindesteinschraubtiefe (Einschraubtiefe des Gewindeteils) ≥ 30 mm <sup>3)</sup> effektive Mindesteinschraubtiefe (Einschraubtiefe des Gewindeteils) ≥ 22 mm <sup>4)</sup> effektive Mindesteinschraubtiefe (Einschraubtiefe des Gewindeteils) ≥ 19 mm								
MAGE Flachdachbefestigungselemente						Anhang 22		
Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit								

Mittelwerte der Zugtragfähigkeit [kN]								
Anhang Nr.	MAGE Befestigungssysteme		Unterkonstruktion					
			Stahlblech S280GD – EN 10346		Holz			
			t ≥ 0,63mm	t ≥ 2x0,63mm	OSB3 EN 300 t ≥ 18mm <sup>1)</sup>	Bauholz EN 338 / C24		BFU100 EN 636 t ≥ 19mm <sup>4)</sup>
						t ≥ 30mm <sup>2)</sup>	t ≥ 22mm <sup>3)</sup>	
Schraube	Halteteller							
1	6340	6130 (82x40)	1,15	1,15	2,18	6,12	3,28	3,33
2		6130 (70x70)	1,15	1,15	2,18	6,12	3,28	3,33
3	6078	6124 (82x40)	0,96	2,08	1,85	3,85	2,69	2,93
4	6097	PA 6133 (Ø80)	0,96	2,08	1,85	3,38	2,69	2,93
5		PA 6134 (80x40)	0,96	2,08	1,85	3,51	2,69	2,93
6		PA 6133 (Ø40)	0,96	2,01	1,85	2,01	2,01	2,01
7		PA 6133 (Ø50)	0,96	2,08	1,85	3,55	2,69	2,93
8		PP 6134 (80x40)	0,96	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
9		PP 6133 (Ø40)	0,96	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
10		PP 6133 (Ø50)	0,96	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
11		PA 6133 (Ø80)	0,96	2,08	1,85	3,38	2,69	2,93
12	6537	PA 6134 (80x40)	0,96	2,08	1,85	3,51	2,69	2,93
13		PA 6133 (Ø40)	0,96	2,01	1,85	2,01	2,01	2,01
14		PA 6133 (Ø50)	0,96	2,08	1,85	3,55	2,69	2,93
15		PP 6134 (80x40)	0,96	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
16		PP 6133 (Ø40)	0,96	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
17		PP 6133 (Ø50)	0,96	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
18	6081	6128 (70x70)	0,96	2,08	1,85	4,45	2,69	2,93
19		6129 (82x40)	0,96	2,08	1,85	4,45	2,69	2,93
20	6238	6126 (70x70)	0,96	2,08	1,85	4,45	2,69	2,93
21		6127 (82x40)	0,96	2,08	1,85	4,45	2,69	2,93
<sup>1)</sup> effektive Mindesteinschraubtiefe (Einschraubtiefe des Gewindeteils) ≥ 18 mm <sup>2)</sup> effektive Mindesteinschraubtiefe (Einschraubtiefe des Gewindeteils) ≥ 30 mm <sup>3)</sup> effektive Mindesteinschraubtiefe (Einschraubtiefe des Gewindeteils) ≥ 22 mm <sup>4)</sup> effektive Mindesteinschraubtiefe (Einschraubtiefe des Gewindeteils) ≥ 19 mm								
MAGE Flachdachbefestigungselemente						Anhang 23		
Mittelwerte der Zugtragfähigkeit								