



## Europäische Technische Zulassung ETA-08/0209

Handelsbezeichnung <i>Trade name</i>	Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DX 60/61/62 3-D; DX 100/101/102 3-D; DX 101 3-D Safe; DXS 100/101/102 3-D Steel; DX 120/180/200 3-D; DX 180 3-D IHA; DX 200 3-D Safe; DX 200 3-D Alu <i>Variable concealed multi-axis hinges</i> DX 60/61/62 3-D; DX 100/101/102 3-D; DX 101 3-D Safe; DXS 100/101/102 3-D Steel; DX 120/180/200 3-D; DX 180 3-D IHA; DX 200 3-D Safe; DX 200 3-D Alu
Zulassungsinhaber <i>Holder of approval</i>	Bartels Systembeschläge GmbH Gewerbegebiet Echternhagen 2 32689 Kalletal DEUTSCHLAND
Zulassungsgegenstand und Verwendungszweck	Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DX 60 3-D; DX 61 3-D; DX 62 3-D; DX 100 3-D; DX 101 3-D; DX 101 3-D Safe; DX 102 3-D; DXS 100 3-D Steel; DXS 101 3-D Steel; DXS 102 3-D Steel; DX 120 3-D; DX 180 3-D; DX 180 3-D IHA; DX 200 3-D; DX 200 3-D Safe; DXA 200 3-D Alu <i>Variable concealed multi-axis hinges</i> DX 60 3-D; DX 61 3-D; DX 62 3-D; DX 100 3-D; DX 101 3-D; DX 101 3-D Safe; DX 102 3-D; DXS 100 3-D Steel; DXS 101 3-D Steel; DXS 102 3-D Steel; DX 120 3-D; DX 180 3-D; DX 180 3-D IHA; DX 200 3-D; DX 200 3-D Safe; DXA 200 3-D Alu
Generic type and use of construction product	
Geltungsdauer: <i>Validity:</i>	vom <i>from</i> bis <i>to</i>
	9. April 2013  28. August 2013
Herstellwerk <i>Manufacturing plant</i>	Bartels Systembeschläge GmbH Gewerbegebiet Echternhagen 2 32689 Kalletal DEUTSCHLAND
Diese Zulassung umfasst <i>This Approval contains</i>	24 Seiten einschließlich 16 Anhänge <i>24 pages including 16 annexes</i>
Diese Zulassung ersetzt <i>This Approval replaces</i>	ETA-08/0209 mit Geltungsdauer vom 24.05.2011 bis 28.08.2013 <i>ETA-08/0209 with validity from 24.05.2011 to 28.08.2013</i>

## I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Diese europäische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilt in Übereinstimmung mit:
  - der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte<sup>1</sup>, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates<sup>2</sup> und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>3</sup>;
  - dem Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998<sup>4</sup>, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 8. November 2011<sup>5</sup>;
  - den Gemeinsamen Verfahrensregeln für die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von europäischen technischen Zulassungen gemäß dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der Kommission<sup>6</sup>.
- 2 Das Deutsche Institut für Bautechnik ist berechtigt zu prüfen, ob die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung erfüllt werden. Diese Prüfung kann im Herstellwerk erfolgen. Der Inhaber der europäischen technischen Zulassung bleibt jedoch für die Konformität der Produkte mit der europäischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit für den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.
- 3 Diese europäische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgeführten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europäischen technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke übertragen werden.
- 4 Das Deutsche Institut für Bautechnik kann diese europäische technische Zulassung widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/106/EWG.
- 5 Diese europäische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Übermittlung - nur ungekürzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschüren dürfen weder im Widerspruch zu der europäischen technischen Zulassung stehen noch diese missbräuchlich verwenden.
- 6 Die europäische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache erteilt. Diese Fassung entspricht vollständig der in der EOTA verteilten Fassung. Übersetzungen in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

<sup>1</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12

<sup>2</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1

<sup>3</sup> Amtsblatt der Europäischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25

<sup>4</sup> Bundesgesetzblatt Teil I 1998, S. 812

<sup>5</sup> Bundesgesetzblatt Teil I 2011, S. 2178

<sup>6</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPÄISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

### 1 Beschreibung der Produkte und des Verwendungszwecks

#### 1.1 Beschreibung der Produkte

Zulassungsgegenstand sind die verstellbaren, verdeckt liegenden, dreiachsigen Bänder mit der Bezeichnung "DX 60 3-D"; "DX 61 3-D"; "DX 62 3-D"; "DX 100 3-D"; "DX 101 3-D"; "DX 101 3-D Safe"; "DX 102 3-D"; "DXS 100 3-D Steel"; "DXS 101 3-D Steel"; "DXS 102 3-D Steel"; "DX 120 3-D"; "DX 180 3-D"; "DX 180 3-D IHA"; "DX 200 3-D"; "DX 200 3-D Safe" und "DXA 200 3-D Alu". Sie bestehen aus verzinktem Aluminium oder Stahl.

Die Zulassungsgegenstände bestehen jeweils aus drei Teilen, einer Montageplatte für die Türzarge und einer Montageplatte für das Türblatt, die mit der Tür seitlich verbunden ist, so dass die Tür während des gesamten Betriebszyklus frei schwingen und das Türblatt in derselben Horizontal- und Vertikalebene gehalten werden kann. Zwischen den zwei Montageplatten unterstützt eine verstellbare, geometrische, bewegliche Achse innerhalb eines verdeckt liegenden ungefederten Bandes das Bauteil.

Die wesentlichen Konstruktionsdetails einschließlich ihrer Verbindungen sind beschrieben im Anhang. Der Anhang ist Bestandteil dieser europäischen technischen Zulassung.

#### 1.2 Verwendungszweck

Die Bänder sind bestimmt für die Verwendung an Türen aus Holz und Metall (Aluminium und Stahl).

Die Bänder sind so in das Türblatt und in die Türzarge eingelassen, dass bei ein- und zwei-flügeligen Türen eine bündige Plattenoberfläche entsteht, wenn die Tür geschlossen ist oder die Tür bis zu 180° geöffnet werden kann.

Die Bänder dürfen verwendet werden an Türen mit einem Gewicht bis zu

- 80 kg "DX 60 3-D"; "DX 61 3-D"; "DX 62 3-D",
- 100 kg "DX 100 3-D"; "DX 101 3-D"; "DX 101 3-D Safe"; "DX 102 3-D";  
"DXS 100 3-D Steel"; "DXS 101 3-D Steel"; "DXS 102 3-D Steel"
- 180 kg "DX 120 3-D"; "DXA 200 3-D Alu",
- 200 kg "DX 180 3-D"; "DX 180 3-D IHA "; "DX 200 3-D"; "DX 200 3-D Safe"

je Türblatt.

Die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung beruhen auf einer angenommenen Nutzungsdauer der Bänder von 10 Jahren, vorausgesetzt, dass die in den Abschnitten 4 und 5 festgelegten Bedingungen für die Herstellung, den Einbau, die Verwendung, Instandhaltung und Instandsetzung erfüllt sind. Die Angaben über die Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

Die Verwendungsklassen wurden in Anlehnung an DIN EN 1935<sup>7</sup> festgelegt:

Türflügelgewicht ≤ 80 kg	leichter bis starker Gebrauch
Türflügelgewicht ≤ 100 kg	leichter bis starker Gebrauch
Türflügelgewicht ≤ 180 kg	leichter bis sehr starker Gebrauch
Türflügelgewicht ≤ 200 kg	leichter bis sehr starker Gebrauch.

<sup>7</sup> DIN EN 1935:2002-05 Baubeschläge; Einachsige Tür- und Fensterbänder; Anforderungen und Prüfverfahren

## 2 Merkmale der Produkte und Nachweisverfahren

### 2.1 Brandverhalten / Feuerwiderstand

Die Bänder "DX 100 3-D"; "DX 101 3-D"; "DX 101 3-D Safe"; "DX 102 3-D"; "DXS 100 3-D Steel"; "DXS 101 3-D Steel"; "DXS 102 3-D Steel"; "DX 180 3-D"; "DX 200 3-D" und "DX 200 3-D Safe" sind geeignet für die Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren, die einer positiven Bewertung bezüglich des Beitrages der Bänder zur Feuerwiderstandsfähigkeit der entsprechenden Feuer- und Rauchschutztüren unterzogen wurden. Sie wurden an Feuerschutztüren nach DIN EN 1634-1<sup>8</sup> geprüft und diese wiederum gemäß DIN EN 13501-2<sup>9</sup> klassifiziert: EI<sub>1</sub>30 für "DX 100 3-D" sowie "DX 180 3-D" und EI<sub>2</sub>30 für "DX 200 3-D".

Die wesentlichen Baustoffe, aus denen die Bänder bestehen, sind gemäß Kommissionsentscheidung 96/603/EG<sup>10</sup> nach DIN EN 13501-1<sup>11</sup> eingestuft: Baustoffklasse A1.

### 2.2 Dauerfunktion

Die Dauerfunktion wurde in Anlehnung an DIN EN 1935<sup>7</sup> bestimmt. Die Bänder wurden mit 200.000 Zyklen geprüft.

### 2.3 Abgabe gefährlicher Stoffe

Der Antragsteller muss eine schriftliche Erklärung vorlegen, ob die Produkte Gefahrstoffe - entsprechend der einschlägigen Bestimmungen in den europäischen oder nationalen Mitgliedstaaten - enthalten oder nicht und muss diese Stoffe auflisten.

In Ergänzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung, die sich auf gefährliche Stoffe beziehen, können die Produkte im Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europäische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu erfüllen, müssen ggf. diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

### 2.4 Gewicht der Prüftür

Die Prüftüren hatten ein Türflügelgewicht von

- 80 kg "DX 60 3-D"; "DX 61 3-D"; "DX 62 3-D",
- 100 kg "DX 100 3-D"; "DX 101 3-D"; "DX 101 3-D Safe"; "DX 102 3-D"; "DXS 100 3-D Steel"; "DXS 101 3-D Steel"; "DXS 102 3-D Steel",
- 180 kg "DX 120 3-D"; "DXA 200 3-D Alu" oder
- 200 kg "DX 180 3-D"; "DX 180 3-D IHA"; "DX 200 3-D"; "DX 200 3-D Safe";

in Anlehnung an DIN EN 1935<sup>7</sup>.

### 2.5 Sicherheit

Die Bänder erfüllen die grundlegenden Anforderungen an die Gebrauchssicherheit in Anlehnung an DIN EN 1935<sup>7</sup>.

### 2.6 Korrosionsbeständigkeit

Die Korrosionsbeständigkeit der Bänder wurde in Anlehnung an DIN EN 1670<sup>12</sup> und DIN EN 1935<sup>7</sup> bestimmt: Klasse 4 - sehr hohe Korrosionsbeständigkeit.

8	DIN EN 1634-1:2000-03	Feuerwiderstandsprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen; Teil 1: Feuerschutzabschlüsse
9	DIN EN 13501-2:2003-12	Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsleitungen
10	Amtsblatt der europäischen Gemeinschaften L 267 vom 19.10.1996, S. 23	
11	DIN EN 13501-1:2002-6	Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
12	DIN EN 1670:1998-12	Schlösser und Baubeschläge - Korrosionsverhalten - Anforderungen und Prüfverfahren

## 2.7 Bandklasse

Verschiedene Bandklassen und ihre Dauerhaftigkeit wurden bestimmt

- Klasse 11a: "DX 60 3-D"; "DX 61 3-D"; "DX 62 3-D"
- Klasse 12a: "DX 100 3-D"; "DX 101 3-D"; "DX 101 3-D Safe"; "DX 102 3-D"; "DXS 100 3-D Steel"; "DXS 101 3-D Steel"; "DXS 102 3-D Steel"
- Klasse 14: "DX 120 3-D"; "DXA 200 3-D Alu"
- Klasse 15: "DX 180 3-D"; "DX 180 3-D IHA"; "DX 200 3-D"; "DX 200 3-D Safe".

## 2.8 Reibmoment

Die Bänder wurden geprüft in Anlehnung an DIN EN 1935<sup>7</sup>. Das maximal zulässige Reibmoment je Band beträgt

- 4 Nm "DX 60 3-D"; "DX 61 3-D"; "DX 62 3-D"; "DX 100 3-D"; "DX 101 3-D"; "DX 101 3-D Safe"; "DX 102 3-D"; "DXS 100 3-D Steel"; "DXS 101 3-D Steel"; "DXS 102 3-D Steel"; "DX 120 3-D"; "DXA 200 3-D Alu" und
- 7 Nm "DX 180 3-D"; "DX 180 3-D IHA"; "DX 200 3-D"; "DX 200 3-D Safe".

## 2.9 Belastungs-Verformung und Überbelastung

Die Bänder wurden geprüft in Anlehnung an DIN EN 1935<sup>7</sup> und haben der Überbelastung standgehalten.

## 2.10 Beschreibung

Alle Bestandteile sind eindeutig beschrieben. Veränderungen des Materials, der Zusammensetzung oder Eigenschaften sind unverzüglich dem DIBt mitzuteilen, das entscheidet, ob eine neue Bewertung erforderlich ist.

## 3 Bewertung und Bescheinigung der Konformität und CE-Kennzeichnung

### 3.1 System der Konformitätsbescheinigung

Gemäß Mitteilung der Europäischen Kommission<sup>13</sup> ist das System 1 der Konformitätsbescheinigung anzuwenden. Es ist festgelegt, dass die Entscheidung 1999/93/EC<sup>14</sup> der Europäischen Kommission für Türen, Fenster, Klappen, Rollos, Tore und die zugehörigen Baubeschläge auf die verdeckt liegenden Bänder angewandt werden soll.

System 1:

Zertifizierung der Konformität des Produkts durch eine zugelassene Zertifizierungsstelle aufgrund von:

- (a) Aufgaben des Herstellers:
  - (1) werkseigene Produktionskontrolle;
  - (2) zusätzliche Prüfung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller nach festgelegtem Prüf- und Überwachungsplan;
- (b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
  - (3) Erstprüfung des Produkts;
  - (4) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;
  - (5) laufender Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt.

<sup>13</sup> Schreiben der Europäischen Kommission vom 15.10.2004 an EOTA

<sup>14</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 29 vom 25.01.1999, S. 51

## 3.2 Zuständigkeiten

### 3.2.1 Aufgaben des Herstellers

#### 3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller hat eine ständige Eigenüberwachung der Produktion durchzuführen. Alle vom Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschließlich der Aufzeichnungen der erzielten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, dass das Produkt mit dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Bestandteile verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung aufgeführt sind.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prüf- und Überwachungsplan vom 9. April 2013 für die am 9. April 2013 erteilte europäische technische Zulassung ETA-08/0209, der Teil der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist, übereinstimmen. Der Prüf- und Überwachungsplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.<sup>15</sup>

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prüf- und Überwachungsplans auszuwerten.

#### 3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle/Stellen, die für die Aufgaben nach Abschnitt 3.1 für den Bereich der Bänder zugelassen ist/sind, zur Durchführung der Maßnahmen nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfür ist der Prüf- und Überwachungsplan nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der/den zugelassenen Stelle/Stellen vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitätserklärung abzugeben mit der Aussage, dass das Bauprodukt mit den Bestimmungen der am 9. April 2013 erteilten europäischen technischen Zulassung ETA-08/0209 übereinstimmt.

### 3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassenen Stellen haben die folgenden Aufgaben in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prüf- und Überwachungsplans durchzuführen:

- Erstprüfung des Produkts,
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,
- laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

Die zugelassene Stelle hat/zugelassenen Stellen haben die wesentlichen Punkte ihrer oben angeführten Maßnahmen festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitätszertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass das Produkt mit den Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der europäischen technischen Zulassung und des zugehörigen Prüf- und Überwachungsplans nicht mehr erfüllt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitätszertifikat zurückzuziehen und unverzüglich das Deutsche Institut für Bautechnik zu informieren.

<sup>15</sup>

Der Prüf- und Überwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung und wird nur der/den in das Konformitätsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle/Stellen ausgehändigt. Siehe Abschnitt 3.2.2.

### 3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf dem Produkt selbst - ggf. ist anzugeben, wo auf dem Produkt -, auf einem am Produkt angebrachten Etikett, auf der Verpackung oder auf den kommerziellen Begleitpapieren, z. B. der EG-Konformitätserklärung, anzubringen. Hinter den Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben sowie die folgenden zusätzlichen Angaben zu machen:

- Name, Anschrift und Kennzeichen des Herstellers (für die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer des EG-Konformitätszertifikats für das Produkt,
- Nummer der europäischen technischen Zulassung,
- Identifizierung des Produkts (Handelsbezeichnung),
- Gefährliche Substanzen (falls zutreffend).

## 4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit der Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

### 4.1 Herstellung

Es wird vorausgesetzt, dass die Herstellung der Bänder die Kriterien der Industrieproduktion dauerhaft erfüllt. Entnommene Stichproben, an denen anschließend die Eigenschaften ausgewertet werden, sollen charakteristisch für die gesamte Produktion sein.

Die europäische technische Zulassung wurde für das Produkt auf der Grundlage abgestimmter Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Änderungen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu führen könnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einführung dem Deutschen Institut für Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut für Bautechnik wird darüber entscheiden, ob sich solche Änderungen auf die Zulassung und folglich auf die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusätzliche Beurteilung oder eine Änderung der Zulassung erforderlich ist.

### 4.2 Einbau

Der Einbau und die Inbetriebnahme der Bänder haben den technischen Vorlagen des Herstellers zu entsprechen.

## 5 Nutzung, Instandhaltung, Instandsetzung

Die Einschätzung der Gebrauchstauglichkeit basiert auf der Annahme, dass keine andere Instandhaltung als in den Einbauunterlagen angegeben, während des vorausgesetzten Arbeitslebens notwendig ist.



Sollte eine Instandsetzung erforderlich sein, wird diese normalerweise durch Ersatz geleistet.

Maja Tiemann  
i. V. Abteilungsleiter

beglaubigt

## ANHANG – BESCHREIBUNG DER PRODUKTE

Anhang 1	"DX 60 3-D"
Anhang 2	"DX 61 3-D"
Anhang 3	"DX 62 3-D"
Anhang 4	"DX 100 3-D"
Anhang 5	"DX 101 3-D"
Anhang 6	"DX 101 3-D Safe"
Anhang 7	"DX 102 3-D"
Anhang 8	"DXS 100 3-D Steel"
Anhang 9	"DXS 101 3-D Steel"
Anhang 10	"DXS 102 3-D Steel"
Anhang 11	"DX 120 3-D"
Anhang 12	"DX 180 3-D"
Anhang 13	"DX 180 3-D IHA"
Anhang 14	"DX 200 3-D"
Anhang 15	"DX 200 3-D Safe"
Anhang 16	"DXA 200 3-D Alu"

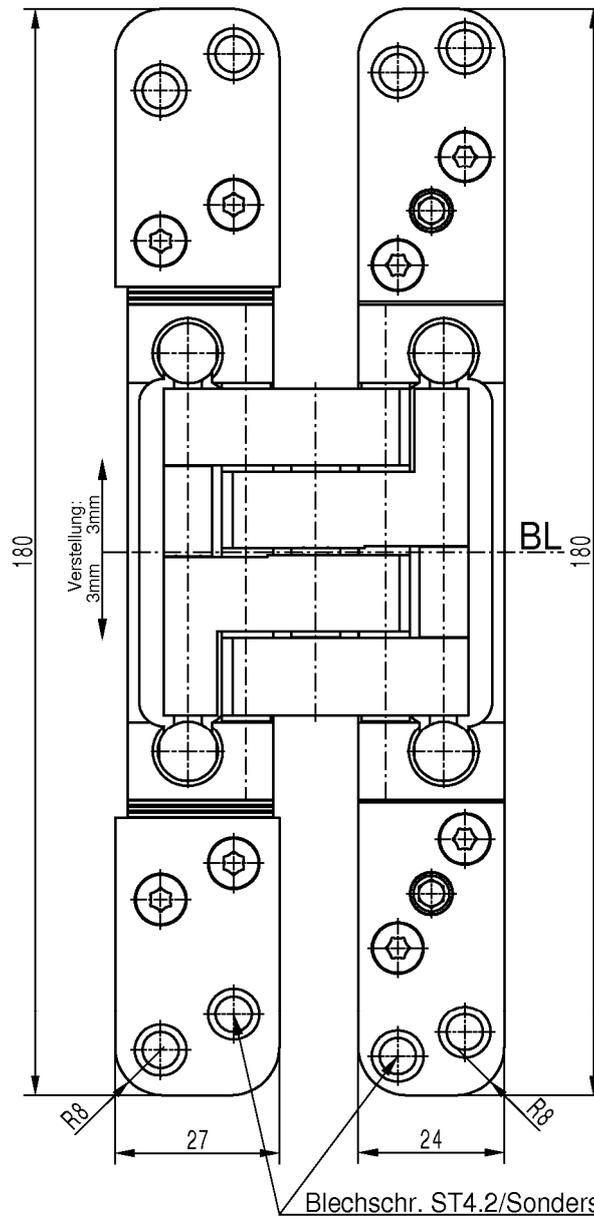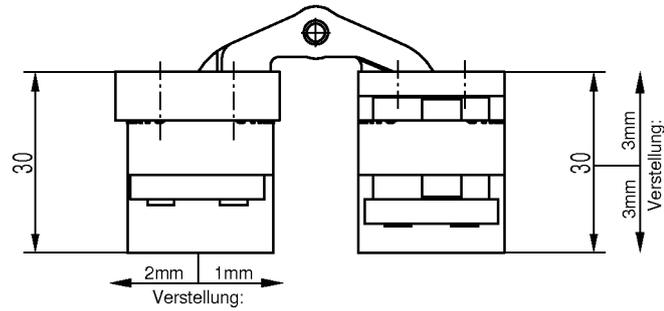



BL = Bandbezugslinie

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-08/0209

Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DX 60 3-D

Ansicht

Anhang 1

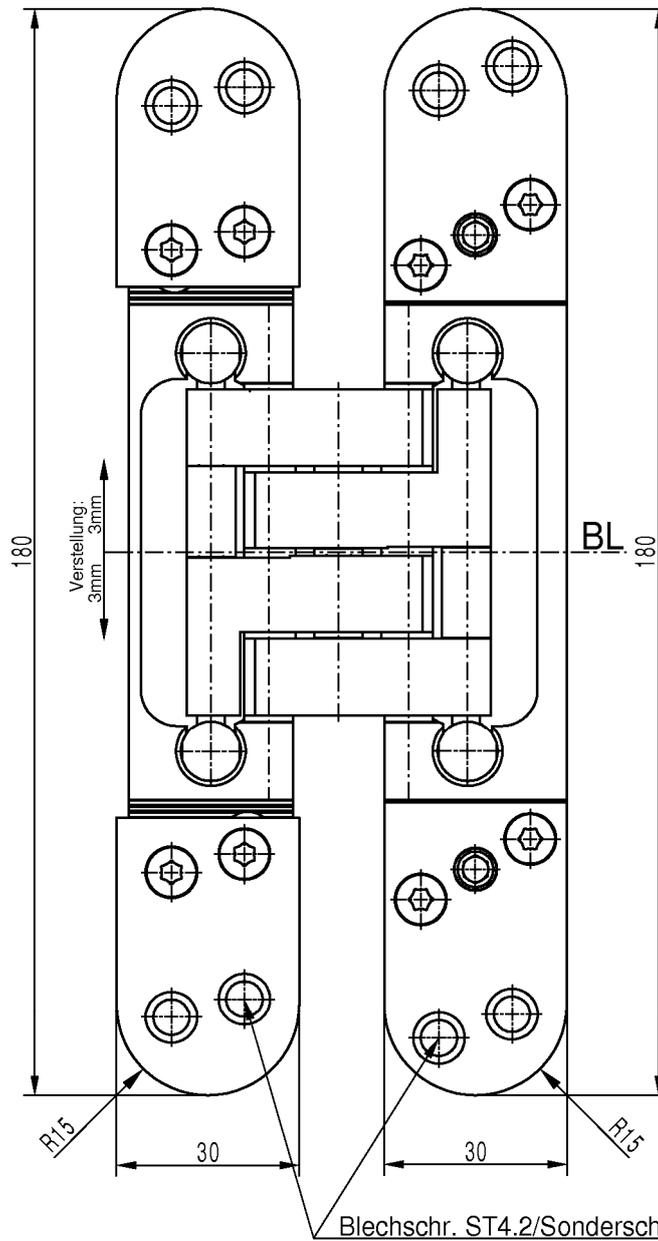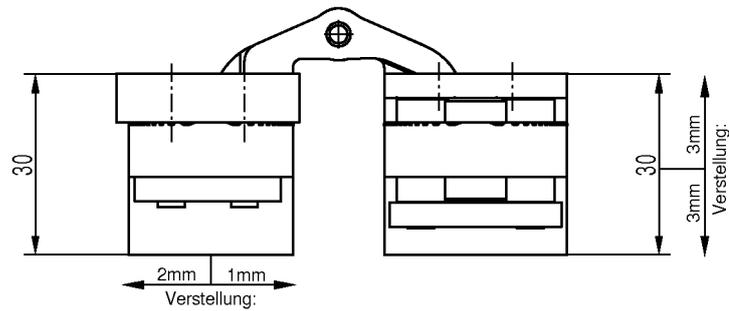



BL = Bandbezuglinie

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-08/0209

Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DX 62 3-D

Ansicht

Anhang 2

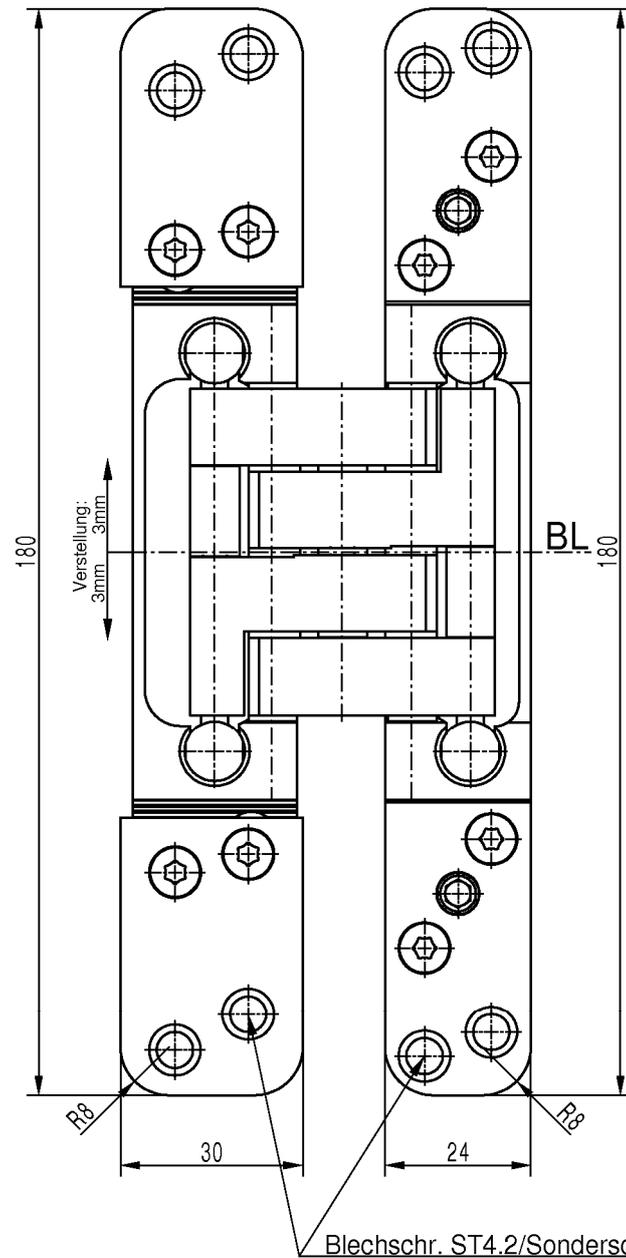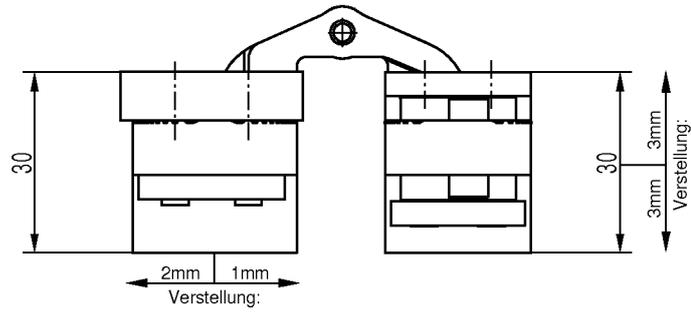



BL = Bandbezuglinie

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-08/0209

Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DX 62 3-D

Ansicht

Anhang 3

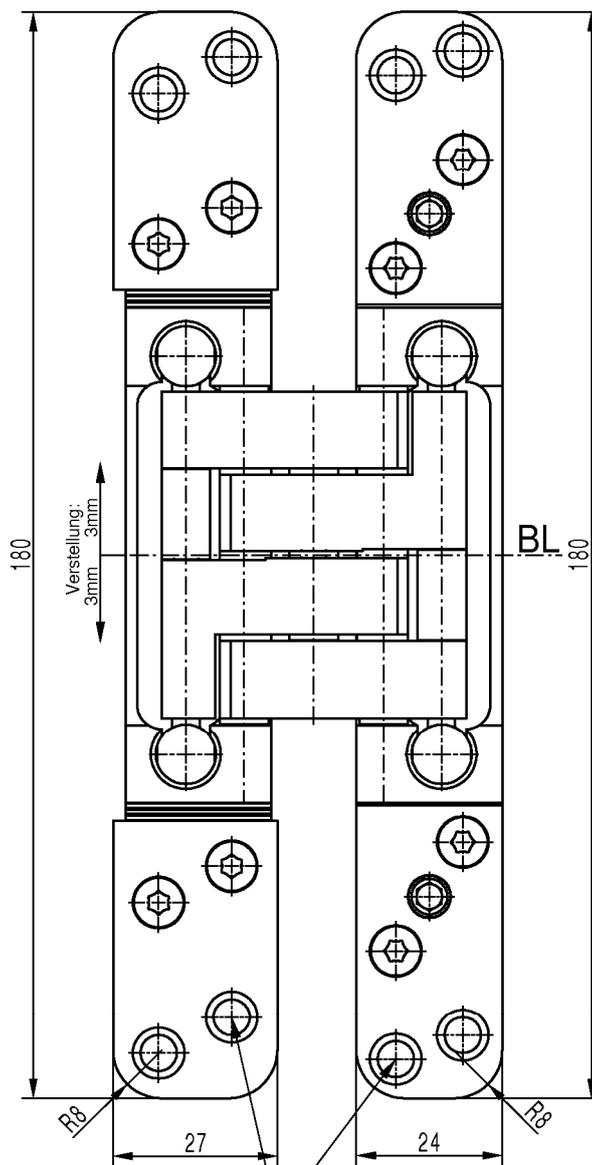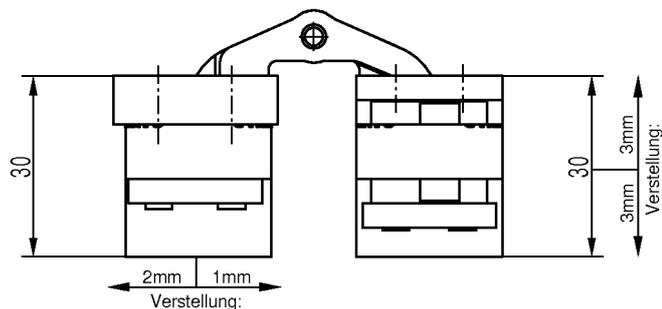

BL = Bandbezugslinie



Blechschr. ST4.2/Sonderschr. M5

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-08/0209

Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DX 100 3-D

Ansicht

Anhang 4

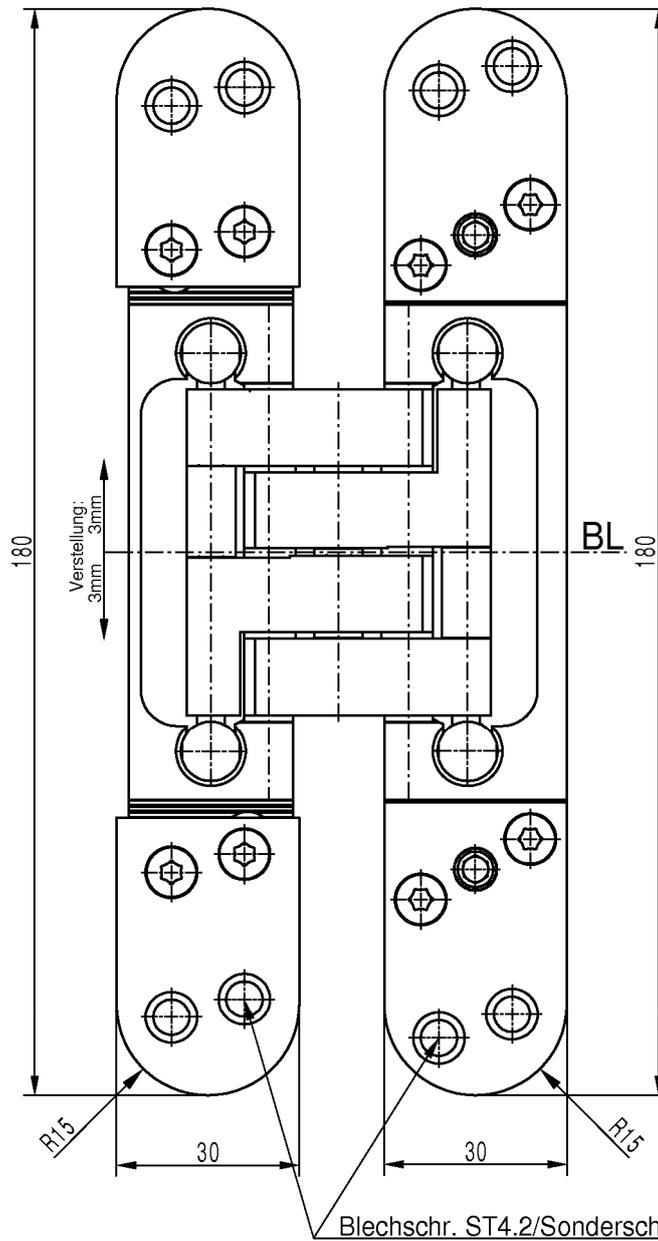
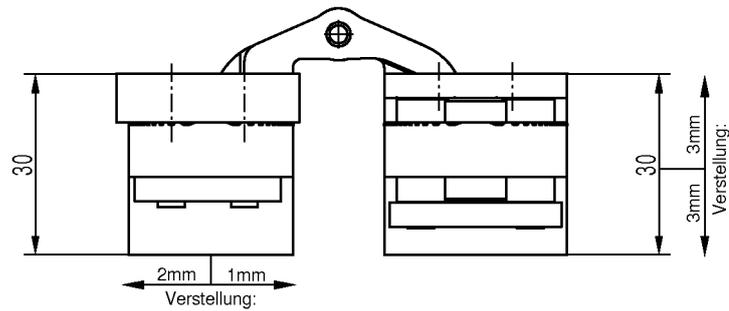


BL = Bandbezuglinie

Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DX 101 3-D

Ansicht

Anhang 5

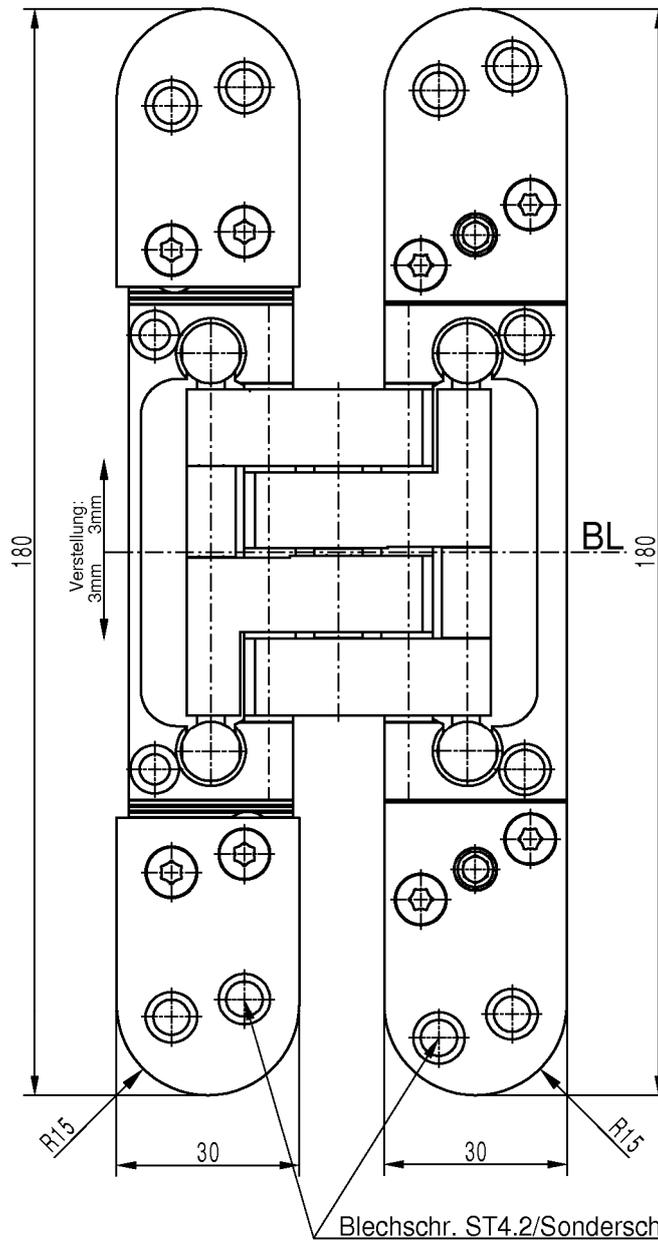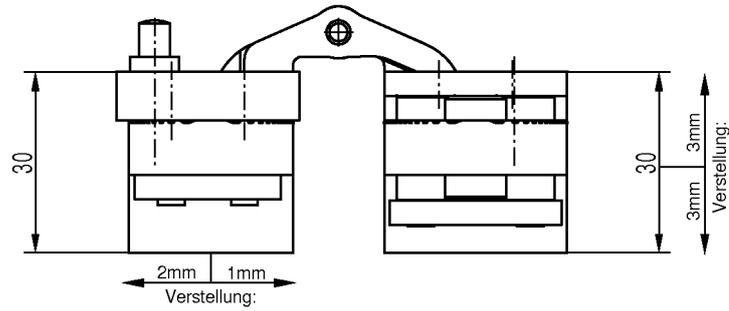



BL = Bandbezugslinie

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-08/0209

Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DX 101 3-D Safe

Ansicht

Anhang 6

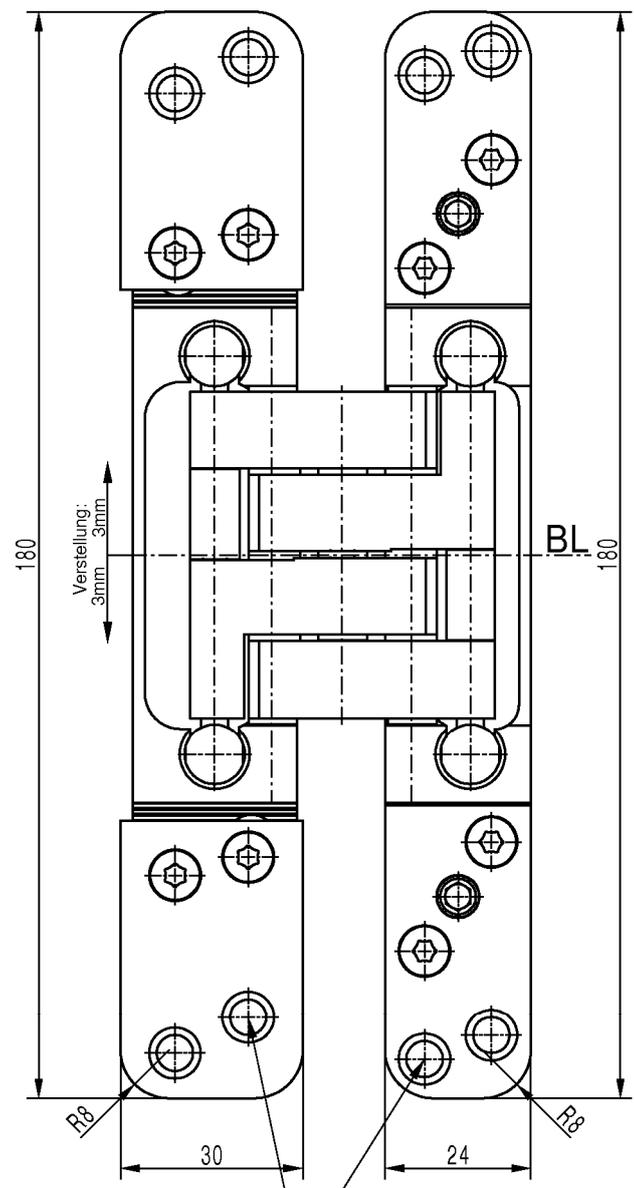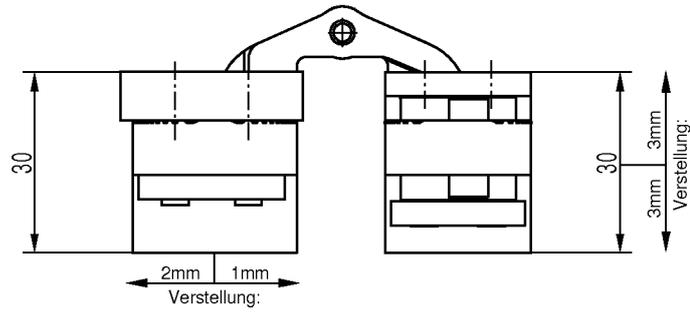

BL = Bandbezuglinie



Blechschr. ST4.2/Sonderschr. M5

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-08/0209

Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DX 102 3-D

Ansicht

Anhang 7

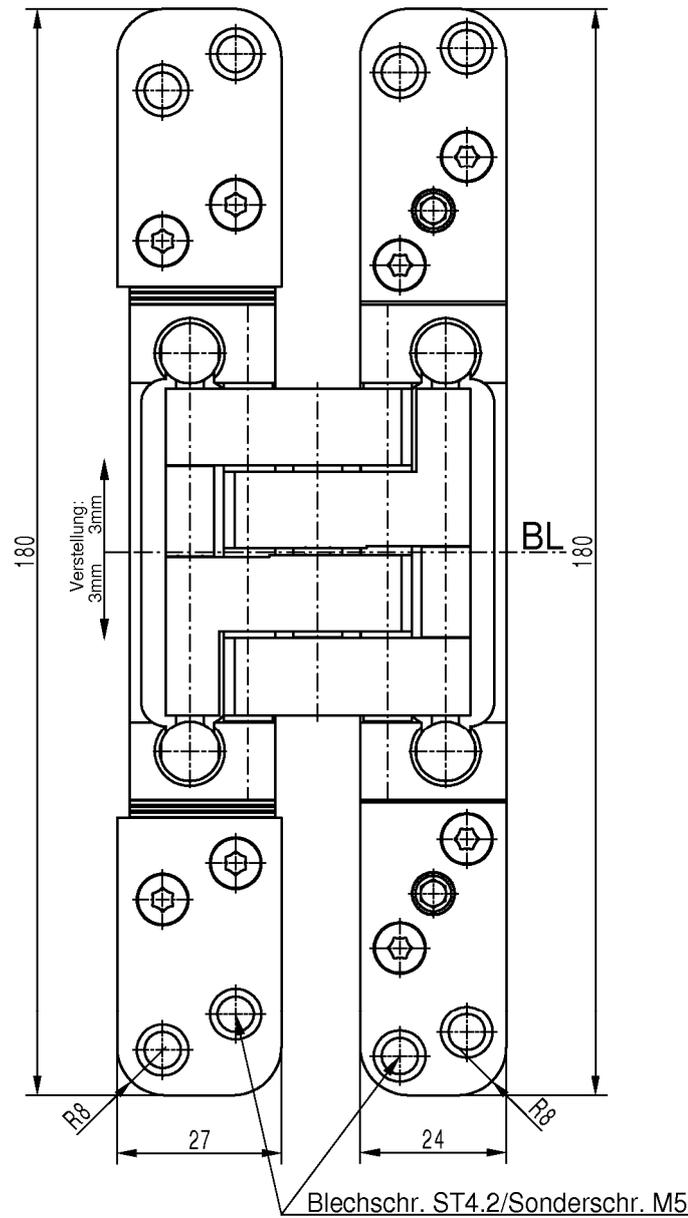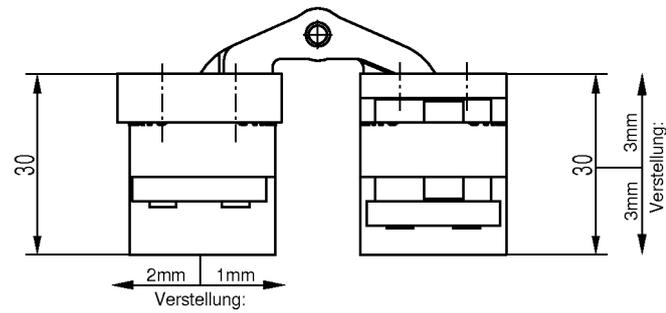


BL = Bandbezugslinie

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-08/0209

Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DXS 100 3-D Steel

Ansicht

Anhang 8


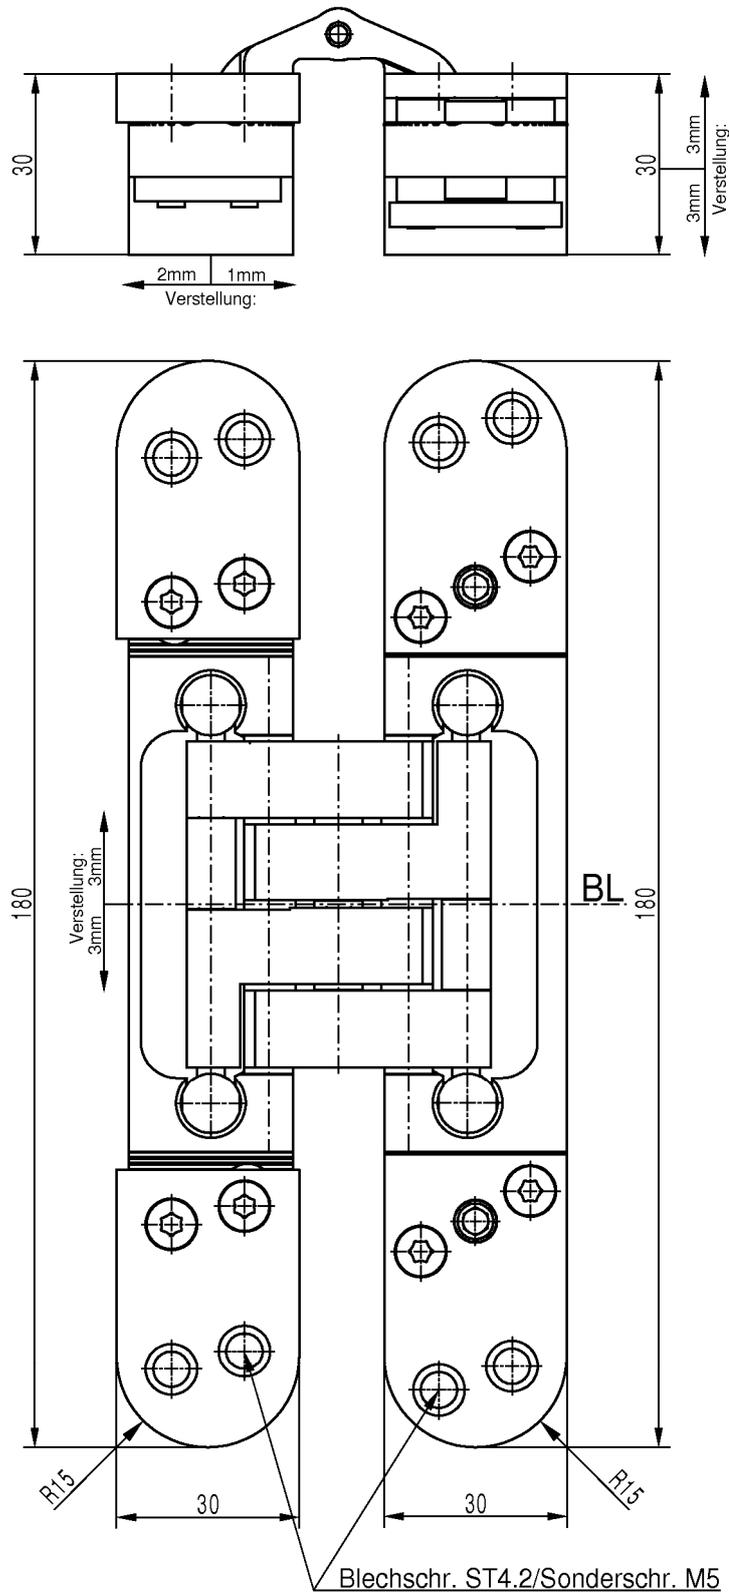


Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-08/0209

Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DXS 101 3-D Steel

Ansicht

Anhang 9

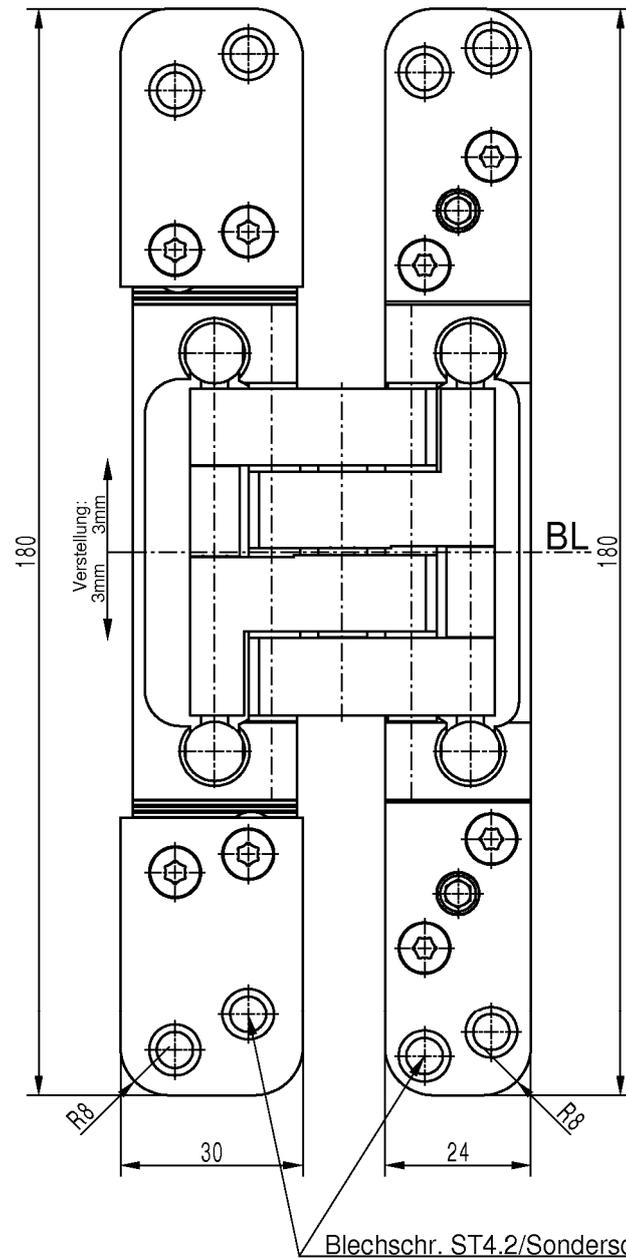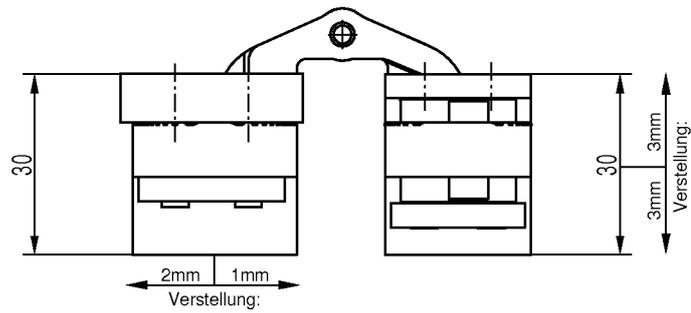


BL = Bandbezuglinie

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-08/0209

Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DXS 102 3-D Steel

Ansicht

Anhang 10

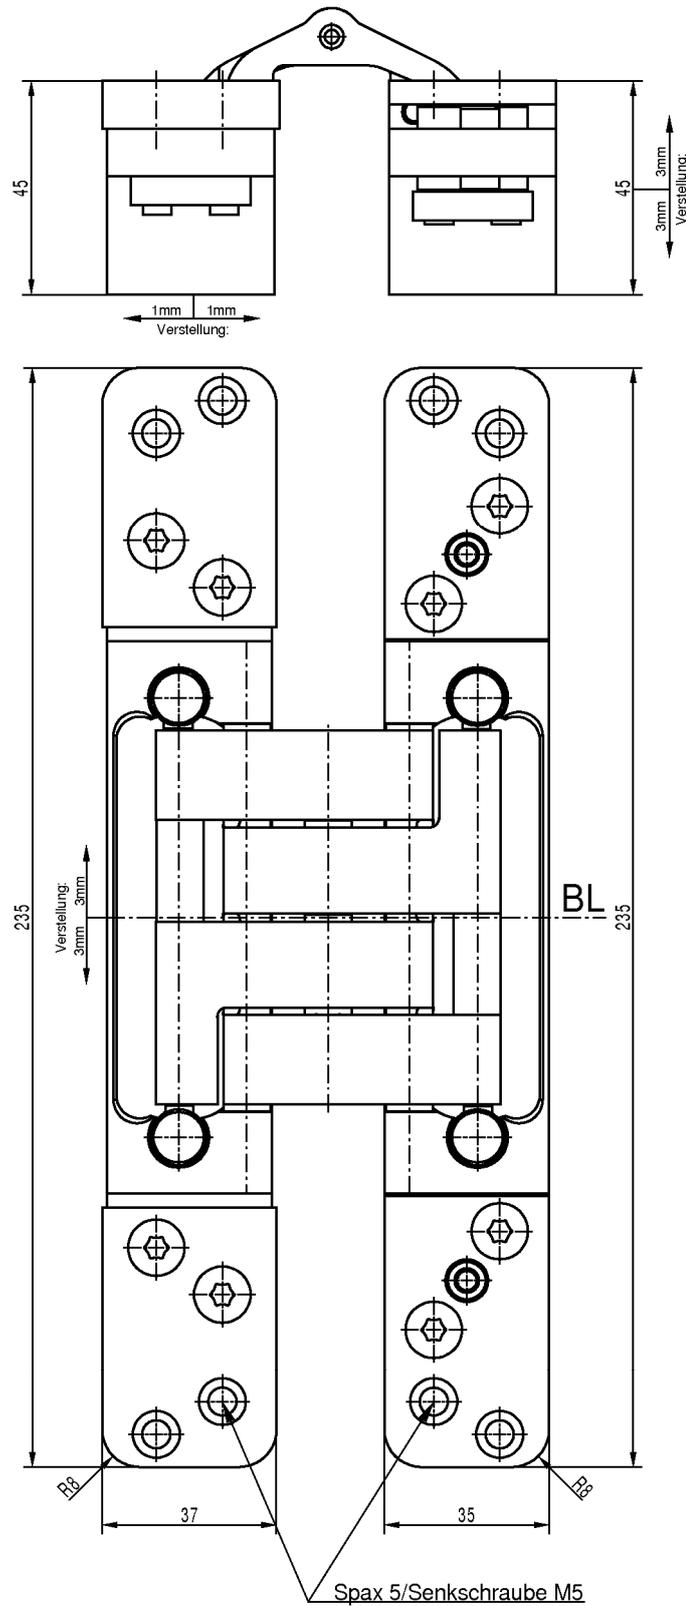


BL = Bandbezugslinie

Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DX 120 3-D

Ansicht

Anhang 11


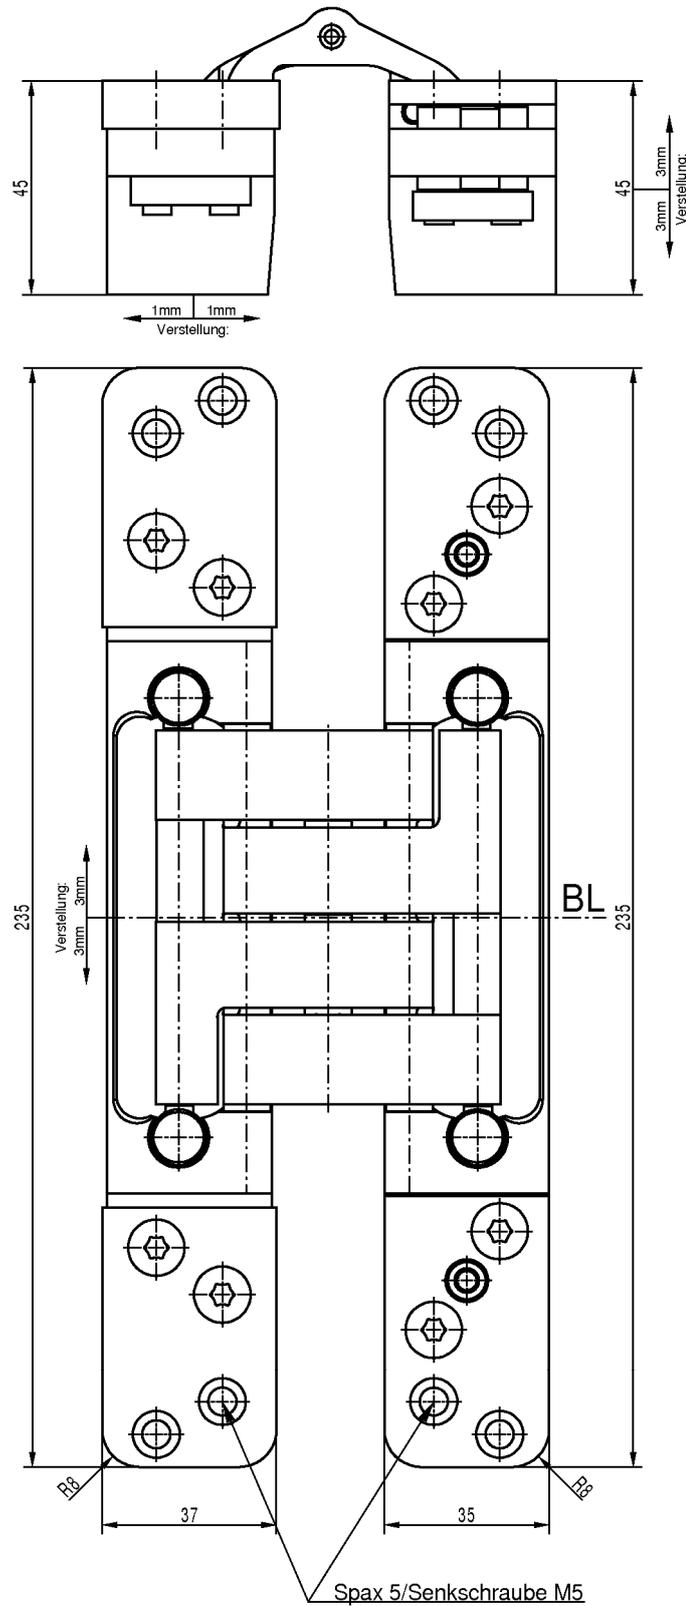


BL = Bandbezugslinie

Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DX 180 3-D

Ansicht

Anhang 12

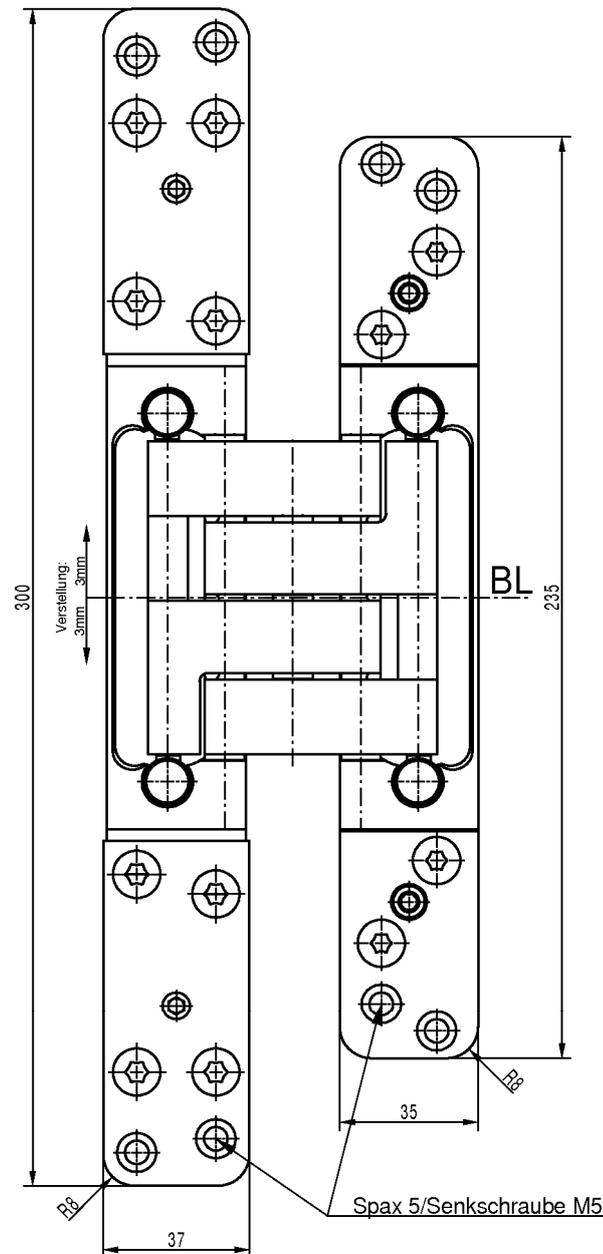
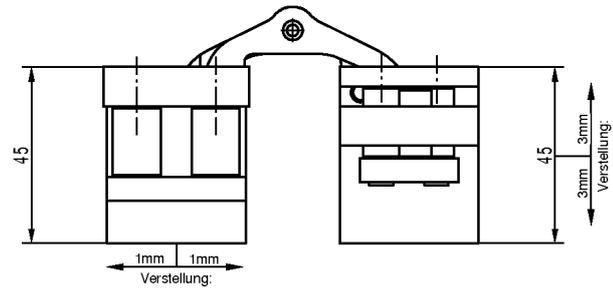


BL = Bandbezugslinie

Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DX 180 3-D IHA

Ansicht

Anhang 13

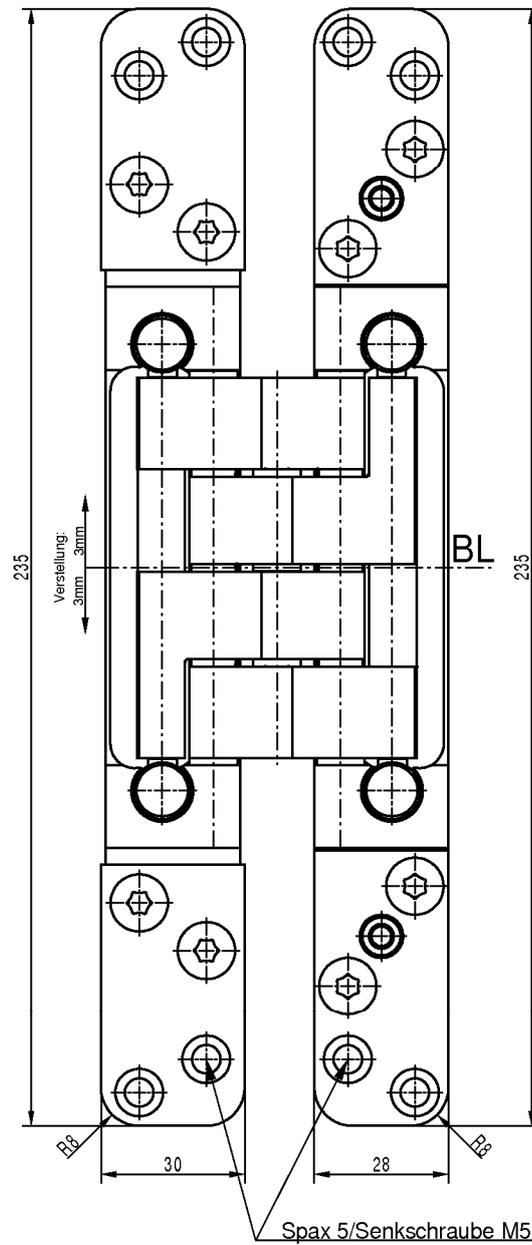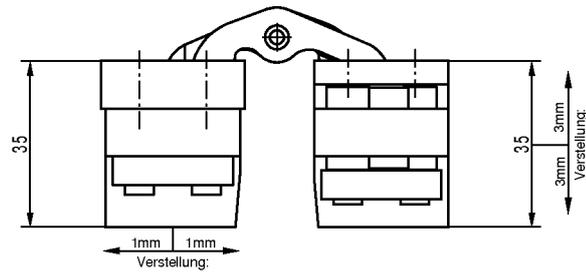



BL = Bandbezugslinie

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-08/0209

Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DX 200 3-D

Ansicht

Anhang 14

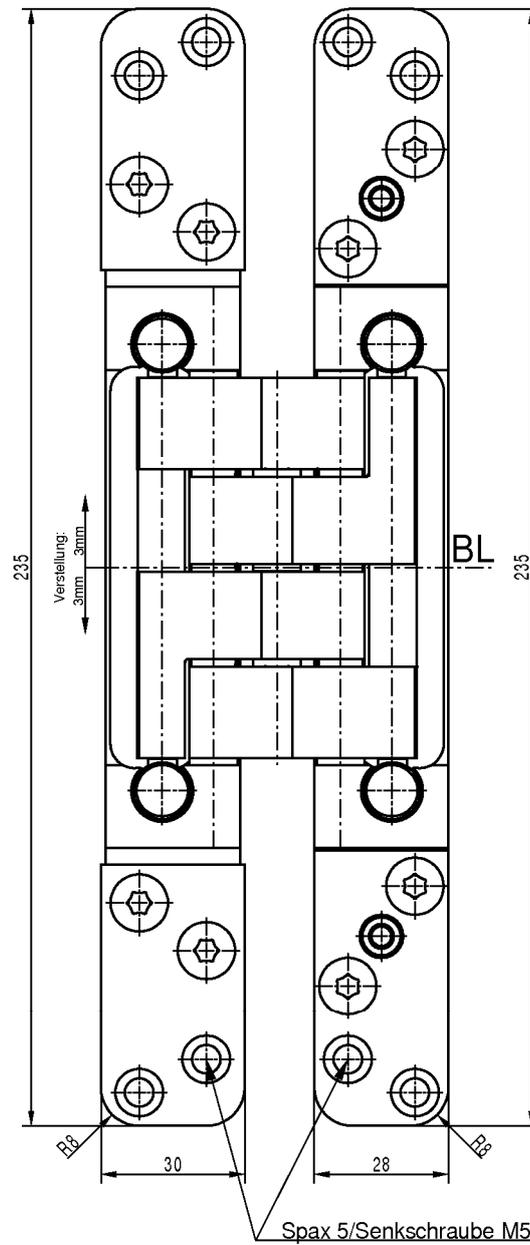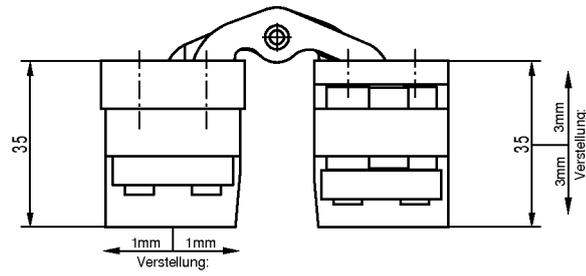



BL = Bandbezugslinie

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-08/0209

Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DX 200 3-D Safe

Ansicht

Anhang 15

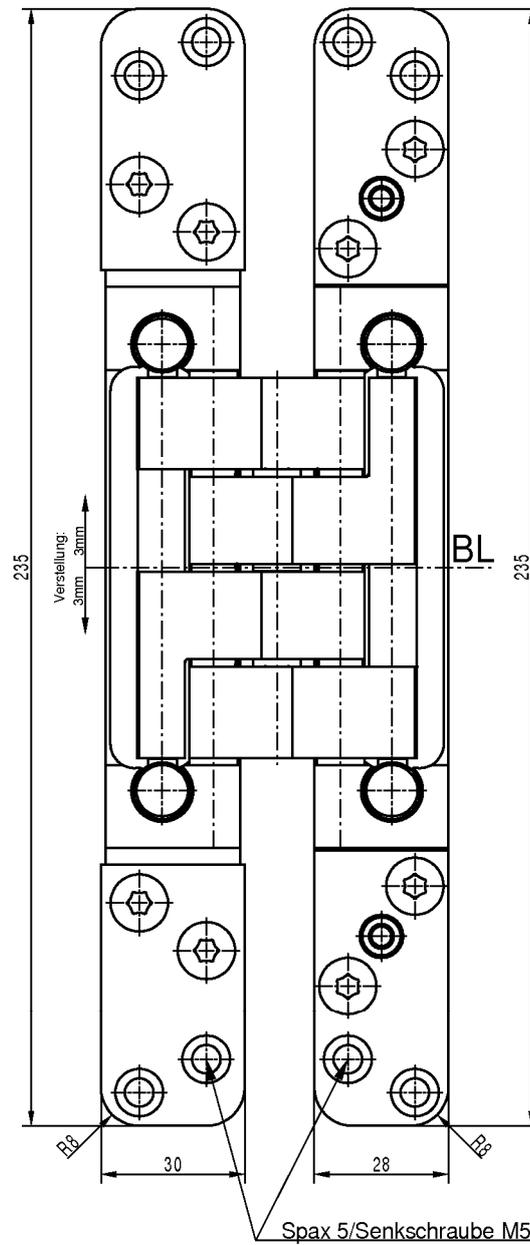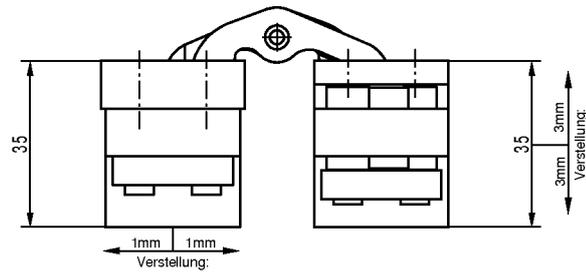

BL = Bandbezugslinie

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-08/0209

Verdeckt liegende mehrachsige Türbänder DX 200 3-D Alu

Ansicht

Anhang 16