



Europäische Technische Zulassung ETA-12/0086

Handelsbezeichnung
Trade name

S+P Befestigungsschrauben
S+P fastening screws

Zulassungsinhaber
Holder of approval

Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
74613 Öhringen
DEUTSCHLAND

Zulassungsgegenstand
und Verwendungszweck
*Generic type and use
of construction product*

Befestigungsschrauben für Metallbauteile und Bleche
Fastening screws for metal members and sheeting

Geltungsdauer:
Validity:

vom
from
bis
to

21. Juni 2013
3. April 2017

Herstellwerke
Manufacturing plants

Werk 3
Werk 7

Plant 3
Plant 7

Diese Zulassung umfasst
This Approval contains

61 Seiten einschließlich 51 Anhänge
61 pages including 51 annexes

Diese Zulassung ersetzt
This Approval replaces

ETA-12/0086 mit Geltungsdauer vom 03.04.2012 bis 03.04.2017
ETA-12/0086 with validity from 03.04.2012 to 03.04.2017

I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Diese europäische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilt in Übereinstimmung mit:
 - der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte¹, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates² und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates³;
 - dem Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998⁴, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 8. November 2011⁵;
 - den Gemeinsamen Verfahrensregeln für die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von europäischen technischen Zulassungen gemäß dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der Kommission⁶.
- 2 Das Deutsche Institut für Bautechnik ist berechtigt zu prüfen, ob die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung erfüllt werden. Diese Prüfung kann in den Herstellwerken erfolgen. Der Inhaber der europäischen technischen Zulassung bleibt jedoch für die Konformität der Produkte mit der europäischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit für den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.
- 3 Diese europäische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgeführten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europäischen technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke übertragen werden.
- 4 Das Deutsche Institut für Bautechnik kann diese europäische technische Zulassung widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/106/EWG.
- 5 Diese europäische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Übermittlung - nur ungekürzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschüren dürfen weder im Widerspruch zu der europäischen technischen Zulassung stehen noch diese missbräuchlich verwenden.
- 6 Die europäische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache erteilt. Diese Fassung entspricht vollständig der in der EOTA verteilten Fassung. Übersetzungen in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

¹ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12

² Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1

³ Amtsblatt der Europäischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25

⁴ Bundesgesetzblatt Teil I 1998, S. 812

⁵ Bundesgesetzblatt Teil I 2011, S. 2178

⁶ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34

II BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPÄISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

1 Beschreibung des Produkt und des Verwendungszwecks

1.1 Beschreibung des Bauprodukts

Bei den S+P Befestigungsschrauben handelt es sich um die in Tabelle 1 aufgelisteten Bohrschrauben oder gewindefurchenden Schrauben aus nichtrostendem Stahl. Teilweise sind die Schrauben mit Scheiben aus Metall und EPDM Dichtungen komplettiert.

Schrauben oder Scheiben, die entsprechend der jeweiligen Anhänge aus nichtrostendem Stahl der Gruppe A2 nach EN ISO 3506-1 bestehen (z.B. 1.4301 oder 1.4567) dürfen auch aus nichtrostendem Stahl der Gruppe A4 gefertigt sein (z.B. 1.4404 oder 1.4578). Für Details siehe die entsprechenden Anhänge.

Schrauben mit einer Schlüsselweite von 3/8" können auch mit einer Schlüsselweite von 8 mm produziert werden.

Beispiele für Schrauben und die dazugehörigen Verbindungen sind in Anhang 1 dargestellt.

Die Schrauben und die dazugehörigen Verbindungen werden durch Quer- und Längskräfte beansprucht.

Tabelle 1 Verschiedene Typen der Schrauben

Anhang	Schraube	Beschreibung
Anhang 2*)	SP-B2-2-6,0 x L / SP-B4-2-6,0 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 16 mm
Anhang 3	SP-B2-2-4,8 x L / SP-B4-2-4,8 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 16 mm
Anhang 4	SP-B2-3-5,5 x L / SP-B4-3-5,5 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf mit Torx [®] Antrieb und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 16 mm
Anhang 5	SP-B2-6-5,5 x L / SP-B4-6-5,5 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf mit Torx [®] Antrieb und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 16 mm
Anhang 6	SP-B2-6-6,3 x L / SP-B4-6-6,3 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 16 mm
Anhang 7	SP-B2-12-5,5 x L / SP-B4-12-5,5 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 16 mm
Anhang 8	SP-B2-2H-5,5 x L / SP-B4-2H-5,5 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 16 mm
Anhang 9	SP-B2-2-6,3 x L / SP-B4-2-6,3 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 16 mm
Anhang 10*)	FSB \varnothing 6,5 Typ A	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 16 mm
Anhang 11*)	FSB \varnothing 6,5 Typ A	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 19 mm
Anhang 12	FSB \varnothing 6,3 Typ BZ	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 16 mm
Anhang 13	FSB \varnothing 6,3 Typ BZ	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 19 mm

Anhang 14*)	FSB Ø 8,4 Typ A	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm
Anhang 15*)	FSB Ø 8,4 Typ A	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 19$ mm
Anhang 16	FSB Ø 8,0 Typ BZ	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm
Anhang 17	FSB Ø 8,0 Typ BZ	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 19$ mm
Anhang 18	SP-A2-6-5,5 x L / SP-A4-6-5,5 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 14$ mm
Anhang 19	SP-A2-6-5,5 x L / SP-A4-6-5,5 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 14$ mm
Anhang 20	SP-B2-2H-5,5 x L / SP-B4-2H-5,5 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm
Anhang 21	SP-B2-2H-5,5 x L / SP-B4-2H-5,5 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm
Anhang 22	SP-B2-2H-5,5 x L / SP-B4-2H-5,5 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm
Anhang 23	SP-B2-2H-5,5 x L / SP-B4-2H-5,5 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm
Anhang 24	SP-B2-2-6,3 x L / SP-B4-2-6,3 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm
Anhang 25	SP-B2-2-6,3 x L / SP-B4-2-6,3 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm
Anhang 26	SP-B2-2-6,3 x L / SP-B4-2-6,3 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm
Anhang 27	SP-B2-2-6,3 x L / SP-B4-2-6,3 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm
Anhang 28*)	SP-B2-2 x L / SP-B4-2-6,0 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm
Anhang 29*)	SP-B2-2 x L / SP-B4-2-6,0 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm
Anhang 30*)	SP-B2-2 x L / SP-B4-2-6,0 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm
Anhang 31*)	SP-B2-2 x L / SP-B4-2-6,0 x L	mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm
Anhang 32	S+P-B2 4,5 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf
Anhang 33	S+P-B2 4,5 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf
Anhang 34	S+P-B2 4,5 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf
Anhang 35	S+P-B2 4,5 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf
Anhang 36	S+P-B2 4,5 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf

Anhang 37	S+P-B2 4,5 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 14 mm
Anhang 38	S+P-B2 4,5 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 14 mm
Anhang 39	S+P-B2 4,5 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 14 mm
Anhang 40	S+P-B2 4,5 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 14 mm
Anhang 41	S+P-B2 4,5 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 14 mm
Anhang 42	S+P-B2 6,0 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf
Anhang 43	S+P-B2 6,0 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf
Anhang 44	S+P-B2 6,0 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf
Anhang 45	S+P-B2 6,0 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf
Anhang 46	S+P-B2 6,0 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf
Anhang 47	S+P-B2 6,0 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 16 mm
Anhang 48	S+P-B2 6,0 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 16 mm
Anhang 49	S+P-B2 6,0 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 16 mm
Anhang 50	S+P-B2 6,0 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 16 mm
Anhang 51	S+P-B2 6,0 x L	mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing$ 16 mm

*) Diese Schrauben sind für die Befestigung an Holzunterkonstruktionen vorgesehen

1.2 Verwendungszweck

Die Schrauben sind für die Befestigung von Profiltafeln aus Metall an Metallunterkonstruktionen und, soweit in Tabelle 1 angegeben, an Holzunterkonstruktionen vorgesehen. Die Profiltafeln aus Metall können als Dach- oder Wandbekleidung oder zur Ausbildung von Dach- oder Wandscheiben verwendet werden.

Die Schrauben können auch zur Befestigung anderer dünnwandiger Stahlbauteile eingesetzt werden.

Das Bauteil welches befestigt wird ist Bauteil I und die Unterkonstruktion ist Bauteil II.

Der vorgesehene Verwendungszweck schließt die Verwendung der Schrauben und der Verbindungen im Innen- sowie im Außenbereich ein. Schrauben aus nichtrostenden Stählen sind für die Verwendung in Umgebungen mit hoher oder sehr hoher Korrosionsbelastung vorgesehen.

Die Schrauben sind für die Verwendung in vorwiegend ruhend beanspruchten Verbindungen (z. B. ständige Lasten, Windlasten) vorgesehen.

Die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung beruhen auf einer angenommenen Nutzungsdauer der Schrauben von 25 Jahren. Die Angaben über die Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

2 Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren

2.1 Merkmale des Produkts

Die Schrauben müssen mit den Angaben in den Zeichnungen in den jeweiligen Anhängen übereinstimmen (siehe Tabelle 1).

Charakteristische Materialkennwerte, Abmessungen und Toleranzen der Schrauben, die weder in diesem Abschnitt noch den Anhängen angegeben sind, müssen mit den Angaben in der Technischen Dokumentation⁷ dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmen.

Die charakteristischen Werte der Querkraft- und Zugkrafttragfähigkeit der mit den Schrauben hergestellten Verbindungen sind in den jeweiligen Anhängen oder in Abschnitt 4.2 angegeben.

Bei den Schrauben wird davon ausgegangen, dass sie bezüglich des Brandverhaltens die Anforderungen der Klasse A1 erfüllen.

2.2 Nachweisverfahren

Die Beurteilung der Brauchbarkeit der Schrauben für den vorgesehenen Verwendungszweck hinsichtlich der notwendigen Anforderungen ER 1 (mechanische Festigkeit und Standsicherheit), ER 2 (Brandschutz), ER 4 (Nutzungssicherheit) und zusätzlicher Aspekte der Dauerhaftigkeit erfolgte in Übereinstimmung mit Abschnitt 3.2 der gemeinsamen Verfahrensregeln für die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von europäischen technischen Zulassungen gemäß dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der Kommission⁶.

Die Beurteilung des Feuerwiderstandes ist nur für das montierte System (Schrauben, Profiltafeln aus Stahl, Unterkonstruktion), das nicht Gegenstand dieser europäischen technischen Zulassung ist, relevant.

Bei den Schrauben wird davon ausgegangen, dass sie bezüglich des Brandverhaltens die Anforderungen der Klasse A1 erfüllen und in Übereinstimmung mit der Kommissionsentscheidung 96/603/EC (einschließlich Änderungen) auf Grund der Auflistung in dieser Entscheidung nicht geprüft werden müssen.

Bezüglich der wesentlichen Anforderung Nr. 1 (Mechanische Festigkeit und Standsicherheit) und Nr. 4 (Nutzungssicherheit) gilt das Folgende:

Die in den Anhängen angegebenen charakteristischen Tragfähigkeiten wurden durch Zug- und Querkraftversuche ermittelt.

Die Gleichungen zur Berechnung der Bemessungswerte sind in Abschnitt 4.2.1 angegeben.

⁷

Die technische Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt und, soweit diese für die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitätsbescheinigung eingeschalteten zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhändigen.

3 Bewertung und Bescheinigung der Konformität und CE-Kennzeichnung

3.1 System der Konformitätsbescheinigung

Gemäß Entscheidung 99/92 der Europäischen Kommission⁸ ist das System 3 der Konformitätsbescheinigung anzuwenden.

Dieses System der Konformitätsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben:

System 3: Konformitätserklärung des Herstellers für das Produkt aufgrund von:

- (a) Aufgaben des Herstellers:
 - (1) werkseigener Produktionskontrolle;
- (b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
 - (2) Erstprüfung des Produkts.

Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt.

3.2 Zuständigkeiten

3.2.1 Aufgaben des Herstellers

3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine ständige Eigenüberwachung der Produktion durchführen. Alle vom Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschließlich der Aufzeichnungen der erzielten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, dass das Produkt mit dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung aufgeführt sind.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prüf- und Überwachungsplan für diese europäische technische Zulassung, der Teil der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist, übereinstimmen. Der Prüf- und Überwachungsplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt⁹.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prüf- und Überwachungsplans auszuwerten.

3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die für die Aufgaben nach Abschnitt 3.1 für den Bereich der Schrauben zugelassen ist, zur Durchführung der Maßnahmen nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfür ist der Prüf- und Überwachungsplan nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitätserklärung abzugeben mit der Aussage, dass das Bauprodukt mit den Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.

3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die

- Erstprüfung des Produkts

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prüf- und Überwachungsplans durchzuführen.

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angeführten Maßnahmen festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht zu dokumentieren.

⁸ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 80 vom 18.03.1998.

⁹ Der Prüf- und Überwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung und wird nur der in das Konformitätsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle ausgehändigt. Siehe Abschnitt 3.2.2.

3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist an jeder Verpackung der Schrauben anzubringen. Hinter den Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben sowie die folgenden zusätzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (für die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer der europäischen technischen Zulassung,
- Bezeichnung des Produkts.

4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

4.1 Herstellung

Die Schrauben werden entsprechend den Bestimmungen der europäischen technischen Zulassung nach dem Herstellungsverfahren hergestellt, welches in der technischen Dokumentation festgelegt ist.

Die europäische technische Zulassung wurde für das Produkt auf der Grundlage abgestimmter Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Änderungen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu führen könnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einführung dem Deutschen Institut für Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut für Bautechnik wird darüber entscheiden, ob sich solche Änderungen auf die Zulassung und folglich auf die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusätzliche Beurteilung oder eine Änderung der Zulassung erforderlich ist.

4.2 Bemessung

4.2.1 Allgemein

Schrauben, die komplett oder teilweise äußeren Witterungseinflüssen oder ähnlichen Bedingungen ausgesetzt sind, bestehen aus nichtrostendem Stahl oder haben einen Korrosionsschutz. Für den Korrosionsschutz werden die Regeln in EN 1090-2:2008 + A1:2011, EN 1993-1-3:2006 + AC:2009 und in EN 1993-1-4:2006 berücksichtigt.

Für die in den Anhängen aufgeführten Befestigungstypen (a, b, c, d) ist es nicht erforderlich Zwängungen aus Temperatureinflüssen zu berücksichtigen. Für andere Befestigungstypen sind die Zwängungen bei der Bemessung zu berücksichtigen, es sei denn, sie treten nicht auf oder sind untergeordnet (z. B. ausreichende Nachgiebigkeit der Unterkonstruktion).

Die Beanspruchung ist vorwiegend ruhend (Hinweis: Windlast gilt als vorwiegend ruhend).

Die in der europäischen technischen Zulassung oder in den Anhängen angegebenen Abmessungen, Materialeigenschaften, Anzugsmomente $M_{t,norm}$, minimale Einschraubängen l_{ef} und Materialdicken t_N werden eingehalten.

Das in EN 1990:2002 + A1:2005 + A1:2005/AC:2010 festgelegte Nachweiskonzept wird für die Bemessung der mit den Schrauben hergestellten Verbindungen angewandt. Die in den Anhängen angegebenen charakteristischen Werte (Zug- und Querkrafttragfähigkeit) werden für die Bemessung der kompletten Verbindungen verwendet.

Die folgenden Formeln werden für die Ermittlung der Bemessungswerte verwendet:

$$N_{Rd} = \frac{N_{Rk}}{\gamma_M}$$

$$V_{Rd} = \frac{V_{Rk}}{\gamma_M}$$

Der empfohlene Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_M = 1,33$ wird zur Ermittlung der Tragfähigkeit herangezogen, wenn hierfür keine Werte in den nationalen Vorschriften bzw. in den nationalen Anhängen zum Eurocode 3 des Mitgliedstaates, in denen die Schrauben verwendet werden, angegeben sind.

Bei kombinierter Beanspruchung durch Quer- und Zugkräfte erfolgt der lineare Interaktionsnachweis nach EN 1993-1-3:2006 + AC:2009, Abschnitt 8.3 (8).

$$\frac{N_{Sd}}{N_{Rd}} + \frac{V_{Sd}}{V_{Rd}} \leq 1,0$$

Eine eventuelle Abminderung der Zugtragfähigkeit (Durchknüpfen) aufgrund der Anordnung der Schrauben wird berücksichtigt:

- entsprechend EN 1993-1-3:2006 + AC:2009, Abschnitt 8.3 (7) und Bild. 8.2 (für Bauteil I aus Stahl) oder EN 1999-1-4:2007 + A1:2011, Abschnitt 8.1 (6) und Tabelle 8.3 (für Bauteil I aus Aluminium)
- von 0,7 wenn die Unterstützungsstruktur ein unsymmetrisches Profil ist (z. B. Z-profile) mit $t_{II} < 5$ mm

4.2.2 Zusätzliche Regeln für Verbindungen mit Unterkonstruktionen aus Holz

Es gilt EN 1995-1-1:2004+A1:2008, sofern nachfolgend keine anderen Festlegungen getroffen werden.

Die Bohrspitzen der Bohrschrauben werden nicht bei der effektiven Einschraubtiefe berücksichtigt.

Es werden folgende Bezeichnungen verwendet:

l_g - Einschraubtiefe - in Bauteil II eingreifendes Gewindeteil einschließlich der Bohrspitze

l_b - Länge des gewindefreien Teils der Bohrspitze

l_{ef} - effektive Einschraubtiefe $l_{ef} = l_g - l_b$

$$N_{R,k} = F_{ax,Rk} \cdot k_{mod}$$

$$V_{R,k} = F_{v,Rk} \cdot k_{mod}$$

$F_{ax,Rk}$ nach EN 1995-1-1:2004 + A1:2008, Gleichung (8.40a)

Anmerkung: $F_{ax,Rk} = F_{ax,\alpha,Rk}$ mit $\alpha = 90^\circ$

$F_{v,Rk}$ nach EN 1995-1-1:2004 + A1:2008, Abschnitt 8.2.3

k_{mod} nach EN 1995-1-1:2004 + A1:2008, Tabelle 3.1

$M_{y,Rk}$ in Gleichung (8.9) in EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 und $f_{ax,k}$ in Gleichung (8.40a) in EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 sind in den Anhängen zu dieser europäischen technischen Zulassung angegeben.

Die nach EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 berechneten charakteristischen Werte für Auszugs- und Lochleibungstragfähigkeit (Holzunterkonstruktion) werden mit den in der rechten Spalte der Tabelle im entsprechenden Anhang angegebenen charakteristischen Werten für Bauteil I (Durchknüpf- und Lochleibungstragfähigkeit) verglichen. Der niedrigere Wert wird für die weitere Berechnung verwendet.

4.3 Einbau

Der Einbau erfolgt ausschließlich nach Angaben des Herstellers. Der Hersteller übergibt die Montageanweisung an die ausführende Firma.

Durch die Ausführung ist sichergestellt, dass keine Kontaktkorrosion auftritt.

Bei planmäßiger Querkraftbeanspruchung liegen die zu verbindenden Bauteile I und II unmittelbar aufeinander, sodass die Schrauben keine zusätzliche Biegung erhalten. Die Anordnung druckfester thermischer Trennstreifen mit einer Dicke von maximal 3 mm ist zulässig.

Die Schrauben werden rechtwinklig zur Bauteiloberfläche montiert, um eine einwandfrei tragende und erforderlichenfalls regensichere Verbindung sicherzustellen.

Die Schrauben werden bei Stahlunterkonstruktionen mit einer Dicke > 6 mm mindestens 6 mm mit ihrem zylindrischen Gewindeteil in die Unterkonstruktion eingeschraubt, sofern vom Hersteller nichts anderes vorgegeben ist. Angeschweißte Bohrspitzen werden für die Einschraubtiefe nicht mitgerechnet.

Die Übereinstimmung der eingebauten Schrauben mit den Bestimmungen der europäischen technischen Zulassung wird durch die ausführende Firma bestätigt.


5 Vorgaben für den Hersteller

Der Hersteller hat sicherzustellen, dass die Anforderungen entsprechend den Abschnitten 1, 2, 4.2 und 4.3 (einschließlich den Anhängen, auf die Bezug genommen wird) den betroffenen Kreisen bekannt gemacht werden. Das kann z. B. durch Übergabe von Kopien der entsprechenden Abschnitte der europäischen technischen Zulassung erfolgen.


Zusätzlich sind alle für den Einbau relevanten Angaben (Vorbohrdurchmesser, Anziehmoment, Anwendungsgrenzen) eindeutig auf der Verpackung oder auf einer beigefügten Beschreibung anzugeben. Vorzugsweise sollten dafür Abbildungen verwendet werden.

Andreas Kummerow
i. V. Abteilungsleiter


Beglaubigt




Gewindefurchende Schraube
mit Dichtscheibe




Gewindefurchende Schraube
mit Dichtscheibe

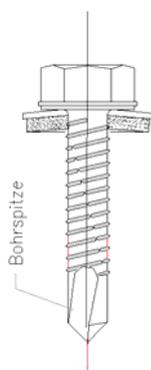


Bohrschraube
mit Dichtscheibe

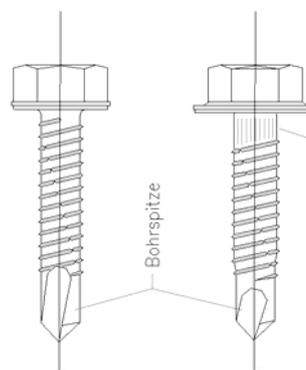


Bohrschraube
mit angeformter Scheibe




Verbindung mit einem Einzelblech



Verbindung mit einem Längsstoß



Verbindung mit einem Querstoß




Verbindung mit einem Längs- und Querstoß

S+P Befestigungsschrauben

Beispiele für Schrauben
Verbindungstypen

Anhang 1

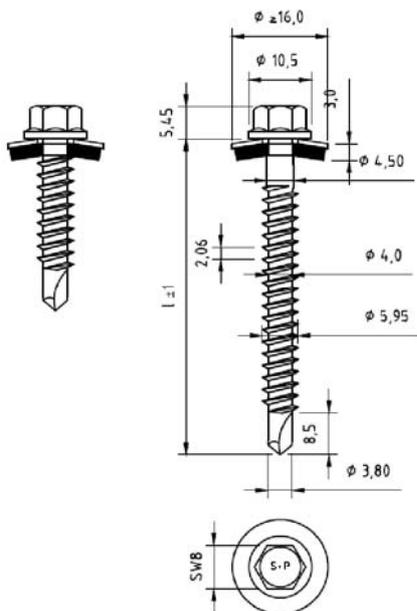

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 2,50$ mm

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden folgende Werte ermittelt

$M_{y,Rk} = 8,646$ Nm
 $f_{ax,k} = 13,840$ N/mm² für $l_{ef} \geq 24$ mm

$t_{N,II} =$	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25		
$M_{t,nom} =$	—									
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,84 ^{a)}	—	0,84 ^{a)}	—	0,84 ^{a)}	—	0,84 ^{a)}	—	0,84 ^{a)}
	0,55	0,84 ^{a)}	—	1,02 ^{a)}	—	1,02 ^{a)}	—	1,02 ^{a)}	—	1,02 ^{a)}
	0,63	0,84 ^{a)}	—	1,02 ^{a)}	—	1,29 ^{a)}	—	1,29 ^{a)}	—	1,29 ^{a)}
	0,75	0,84 ^{a)}	—	1,02 ^{a)}	—	1,29 ^{a)}	—	1,73 ^{a)}	—	1,73 ^{a)}
	0,88	0,84 ^{a)}	—	1,02 ^{a)}	—	1,29 ^{a)}	—	1,73 ^{a)}	—	2,39 ^{a)}
	1,00	0,84 ^{a)}	—	1,02 ^{a)}	—	1,29 ^{a)}	—	2,39 ^{a)}	—	3,04 ^{a)}
	1,13	0,84 ^{a)}	—	1,02 ^{a)}	—	1,29 ^{a)}	—	2,39 ^{a)}	—	3,04 ^{a)}
	1,25	0,84 ^{a)}	—	1,02 ^{a)}	—	1,29 ^{a)}	—	2,39 ^{a)}	—	3,04 ^{a)}
	1,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$N_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,62 ^{a)}	—	0,72 ^{a)}	—	0,88 ^{a)}	—	1,13 ^{a)}	—	1,38 ^{a)}
	0,55	0,62 ^{a)}	—	0,72 ^{a)}	—	0,88 ^{a)}	—	1,13 ^{a)}	—	1,38 ^{a)}
	0,63	0,62 ^{a)}	—	0,72 ^{a)}	—	0,88 ^{a)}	—	1,13 ^{a)}	—	1,38 ^{a)}
	0,75	0,62 ^{a)}	—	0,72 ^{a)}	—	0,88 ^{a)}	—	1,13 ^{a)}	—	1,38 ^{a)}
	0,88	0,62 ^{a)}	—	0,72 ^{a)}	—	0,88 ^{a)}	—	1,13 ^{a)}	—	1,38 ^{a)}
	1,00	0,62 ^{a)}	—	0,72 ^{a)}	—	0,88 ^{a)}	—	1,13 ^{a)}	—	1,38 ^{a)}
	1,13	0,62 ^{a)}	—	0,72 ^{a)}	—	0,88 ^{a)}	—	1,13 ^{a)}	—	1,38 ^{a)}
	1,25	0,62 ^{a)}	—	0,72 ^{a)}	—	0,88 ^{a)}	—	1,13 ^{a)}	—	1,38 ^{a)}
	1,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Lochleibungstragfähigkeit
Bauteil I


Durchknöpfungstragfähigkeit
Bauteil I

Wenn Bauteil I und Bauteil II aus S320GD oder S350GD bestehen, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Bohrschraube

SP-B2-2-6,0 x L / SP-B4-2-6,0 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 16$ mm

Anhang 2

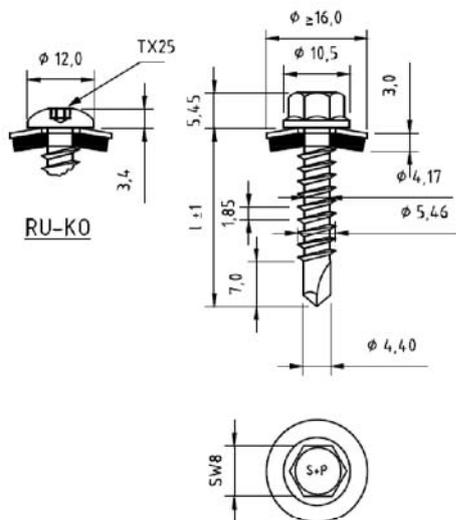

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD oder S320GD – EN 10346

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 3,00$ mm

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	1,00	1,13	1,25	1,50	2,00	2,50	
$M_{t,nom} =$	—						
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,54 ac	1,54 ac	1,54 ac	1,54 ac	1,54 ac	1,54 a
	0,55	1,70 —	1,74 —	1,79 —	1,79 —	1,79 —	— —
	0,63	1,94 —	2,05 —	2,16 —	2,16 —	2,16 —	— —
	0,75	2,34 —	2,56 —	2,78 —	2,78 —	2,78 —	— —
	0,88	2,47 —	2,70 —	2,93 —	3,18 —	3,18 —	— —
	1,00	2,59 —	2,84 —	3,08 —	3,57 —	3,57 —	— —
	1,13	2,94 —	3,18 —	3,43 —	3,91 —	— —	— —
	1,25	3,28 —	3,53 —	3,77 —	4,26 —	— —	— —
	1,50	3,97 —	4,21 —	4,46 —	4,94 —	— —	— —
	1,75	3,97 —	4,21 —	4,46 —	— —	— —	— —
2,00	3,97 —	— —	— —	— —	— —	— —	
$N_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,30 ac	1,45 ac	1,57 ac	1,57 ^{a)} ac	1,57 ^{a)} ac	1,57 ^{a)} a
	0,55	1,30 —	1,45 —	1,59 —	1,96 ^{a)} —	1,96 ^{a)} —	— —
	0,63	1,30 —	1,45 —	1,59 —	2,31 —	2,56 ^{a)} —	— —
	0,75	1,30 —	1,45 —	1,59 —	2,31 —	3,31 —	— —
	0,88	1,30 —	1,45 —	1,59 —	2,31 —	3,31 —	— —
	1,00	1,30 —	1,45 —	1,59 —	2,31 —	3,31 —	— —
	1,13	1,30 —	1,45 —	1,59 —	2,31 —	— —	— —
	1,25	1,30 —	1,45 —	1,59 —	2,31 —	— —	— —
	1,50	1,30 —	1,45 —	1,59 —	2,31 —	— —	— —
	1,75	1,30 —	1,45 —	1,59 —	— —	— —	— —
2,00	1,30 —	— —	— —	— —	— —	— —	

Wenn Bauteil I aus S320GD oder S350GD besteht, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Bohrschraube

SP-B2-3-5,5 x L / SP-B4-3-5,5 x L
mit Sechskantkopf oder Rundkopf mit Torx® Antrieb und Dichtscheibe $\geq \phi 16$ mm

Anhang 4

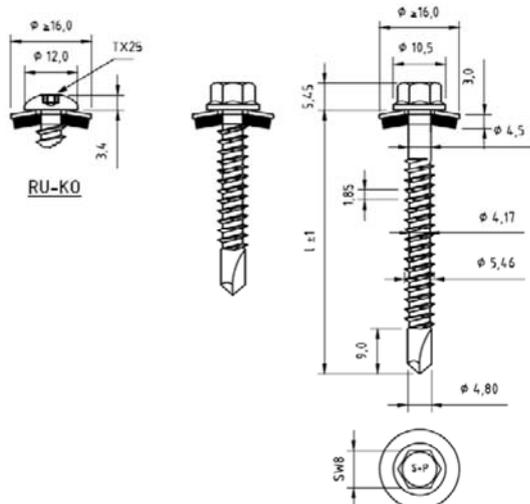

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD oder S320GD – EN 10346

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 6,50$ mm

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00
$M_{t,nom} =$	—					
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,77 ^{a)} ac				
	0,55	1,93 ^{a)} —	1,93 ^{a)} ac	1,93 ^{a)} ac	1,93 ^{a)} ac	1,93 ^{a)} ac
	0,63	2,18 ^{a)} —	2,18 ^{a)} ac	2,18 ^{a)} ac	2,18 ^{a)} ac	2,18 ^{a)} ac
	0,75	2,58 ^{a)} —	2,58 ^{a)} —	2,58 ^{a)} ac	2,58 ^{a)} ac	2,58 ^{a)} ac
	0,88	2,93 —	3,23 —	3,30 ^{a)} —	3,36 ^{a)} ac	3,36 ^{a)} ac
	1,00	3,27 —	3,87 —	4,01 —	4,14 ^{a)} ac	4,14 ^{a)} ac
	1,13	3,64 —	3,97 —	4,30 —	4,63 —	4,63 —
	1,25	4,01 —	4,38 —	4,75 —	5,12 —	5,12 —
	1,50	4,74 —	5,19 —	5,65 —	6,10 —	6,10 —
	1,75	4,74 —	5,19 —	5,65 —	6,10 —	6,10 —
2,00	4,74 —	5,19 —	5,65 —	6,10 —	6,10 —	
$N_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,57 ^{a)} ac				
	0,55	1,96 ^{a)} —	1,96 ^{a)} ac	1,96 ^{a)} ac	1,96 ^{a)} ac	1,96 ^{a)} ac
	0,63	2,07 —	2,91 ac	2,56 ^{a)} ac	2,56 ^{a)} ac	2,56 ^{a)} ac
	0,75	2,07 —	2,91 —	3,54 ^{a)} ac	3,54 ^{a)} ac	3,54 ^{a)} ac
	0,88	2,07 —	2,91 —	4,11 —	4,11 ^{a)} ac	4,11 ^{a)} ac
	1,00	2,07 —	2,91 —	4,24 —	4,68 ^{a)} ac	4,68 ^{a)} ac
	1,13	2,07 —	2,91 —	4,24 —	5,20 —	5,20 —
	1,25	2,07 —	2,91 —	4,24 —	5,58 —	5,72 —
	1,50	2,07 —	2,91 —	4,24 —	5,58 —	6,18 —
	1,75	2,07 —	2,91 —	4,24 —	5,58 —	6,18 —
2,00	2,07 —	2,91 —	4,24 —	5,58 —	6,18 —	

Wenn Bauteil I aus S320GD oder S350GD besteht, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Bohrschraube

SP-B2-6-5,5 x L / SP-B4-6-5,5 x L
mit Sechskantkopf oder Rundkopf mit Torx® Antrieb und Dichtscheibe $\geq \emptyset 16$ mm

Anhang 5

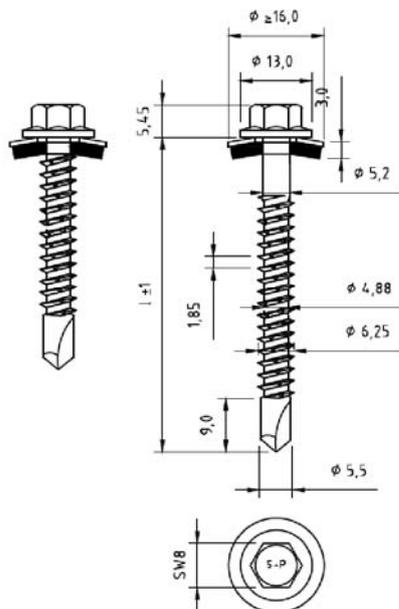

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD oder S320GD – EN 10346

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 6,50$ mm

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	
$M_{t,nom} =$	—					
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,72 ^{a)} ac				
	0,55	2,01 ^{a)} ac				
	0,63	2,45 ^{a)} ac				
	0,75	3,17 ^{a)} ac				
	0,88	3,75 ^{a)} —				
	1,00	4,32 ^{a)} —				
	1,13	4,67 —	4,67 —	4,67 —	4,67 —	4,67 —
	1,25	5,03 —	5,03 —	5,03 —	5,03 —	5,03 —
	1,50	5,73 —	5,73 —	5,73 —	5,73 —	5,73 —
	1,75	5,73 —	5,73 —	5,73 —	5,73 —	— —
2,00	5,73 —	5,73 —	5,73 —	5,73 —	— —	
$N_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,66 ^{a)} ac				
	0,55	1,97 ^{a)} ac				
	0,63	2,45 ^{a)} ac				
	0,75	3,23 ac	3,23 ^{a)} ac	3,23 ^{a)} ac	3,23 ^{a)} ac	3,23 ^{a)} ac
	0,88	3,27 —	4,15 —	4,15 ^{a)} —	4,15 ^{a)} —	4,15 ^{a)} —
	1,00	3,27 —	4,41 —	5,00 ^{a)} —	5,00 ^{a)} —	5,00 ^{a)} —
	1,13	3,27 —	4,41 —	5,54 —	5,67 ^{a)} —	5,67 ^{a)} —
	1,25	3,27 —	4,41 —	5,54 —	6,34 ^{a)} —	6,34 ^{a)} —
	1,50	3,27 —	4,41 —	5,54 —	6,34 ^{a)} —	6,34 ^{a)} —
	1,75	3,27 —	4,41 —	5,54 —	6,34 ^{a)} —	— —
2,00	3,27 —	4,41 —	5,54 —	6,34 ^{a)} —	— —	

Wenn Bauteil I aus S320GD oder S350GD besteht, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Bohrschraube

SP-B2-6-6,3 x L / SP-B4-6-6,3 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 16$ mm

Anhang 6

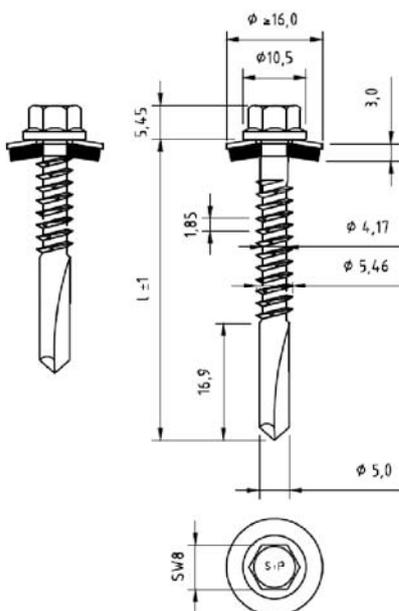

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD oder S320GD – EN 10346

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 13,00$ mm

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	
$M_{t,nom} =$	—						
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,82 ^{a)} ac					
	0,55	2,09 ^{a)} ac	2,09 ^{a)} ac	2,09 ^{a)} ac	2,09 ^{a)} ac	2,09 ^{a)} a	
	0,63	2,51 ^{a)} ac	2,51 ^{a)} ac	2,51 ^{a)} ac	2,51 ^{a)} ac	2,51 ^{a)} a	
	0,75	3,19 ^{a)} ac	3,19 ^{a)} ac	3,19 ^{a)} ac	3,19 ^{a)} ac	3,19 ^{a)} a	
	0,88	3,67 ^{a)} ac	3,67 ^{a)} ac	3,67 ^{a)} ac	3,67 ^{a)} ac	3,67 ^{a)} a	
	1,00	4,14 ^{a)} ac	4,14 ^{a)} ac	4,14 ^{a)} ac	4,14 ^{a)} ac	4,14 ^{a)} a	
	1,13	4,90 ac	4,95 ac	5,01 ac	5,01 ac	5,01 a	—
	1,25	5,65 ac	5,76 ac	5,87 ac	5,87 ac	5,87 a	—
	1,50	5,65 —	6,03 —	6,41 ac	6,41 ac	6,41 a	—
	1,75	5,65 —	6,03 —	6,41 —	6,41 —	6,41 —	—
2,00	5,65 —	6,03 —	6,41 —	6,41 —	6,41 —	—	
$N_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,57 ^{a)} ac					
	0,55	1,96 ^{a)} ac	1,96 ^{a)} ac	1,96 ^{a)} ac	1,96 ^{a)} ac	1,96 ^{a)} a	
	0,63	2,56 ^{a)} ac	2,56 ^{a)} ac	2,56 ^{a)} ac	2,56 ^{a)} ac	2,56 ^{a)} a	
	0,75	3,54 ^{a)} ac	3,54 ^{a)} ac	3,54 ^{a)} ac	3,54 ^{a)} ac	3,54 ^{a)} a	
	0,88	4,11 ^{a)} ac	4,11 ^{a)} ac	4,11 ^{a)} ac	4,11 ^{a)} ac	4,11 ^{a)} a	
	1,00	4,68 ^{a)} ac	4,68 ^{a)} ac	4,68 ^{a)} ac	4,68 ^{a)} ac	4,68 ^{a)} a	
	1,13	5,20 ac	5,20 ac	5,20 ac	5,20 ac	5,20 a	—
	1,25	5,58 ac	5,70 ac	5,72 ac	5,72 ac	5,72 a	—
	1,50	5,58 —	5,70 —	5,81 ac	5,81 ac	5,81 a	—
	1,75	5,58 —	5,70 —	5,81 —	5,81 —	5,81 —	—
2,00	5,58 —	5,70 —	5,81 —	5,81 —	5,81 —	—	

Wenn Bauteil I aus S320GD oder S350GD besteht, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Bohrschraube

SP-B2-12-5,5 x L / SP-B4-12-5,5 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm

Anhang 7

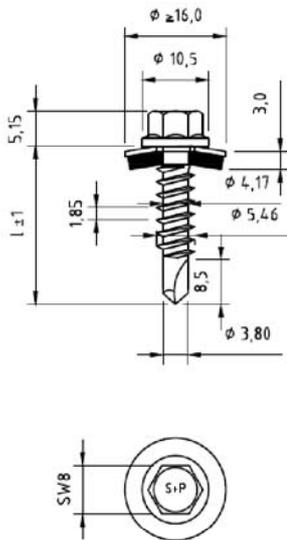

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 2,00$ mm

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	0,40	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	
$M_{t,nom} =$	—										
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,40	0,80 ^{a)}	—	0,80 ^{a)}	—						
	0,50	0,80 ^{a)}	—	1,16 ^{a)}	—						
	0,55	0,80 ^{a)}	—	1,16 ^{a)}	—	1,30 ^{a)}	—	1,30 ^{a)}	—	1,30 ^{a)}	—
	0,63	0,80 ^{a)}	—	1,16 ^{a)}	—	1,30 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}	—
	0,75	0,80 ^{a)}	—	1,16 ^{a)}	—	1,30 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}	—
	0,88	0,80 ^{a)}	—	1,16 ^{a)}	—	1,30 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}	—	1,84 ^{a)}	—
	1,00	0,80 ^{a)}	—	1,16 ^{a)}	—	1,30 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}	—	1,84 ^{a)}	—
	1,13	0,80 ^{a)}	—	1,16 ^{a)}	—	1,30 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}	—	2,50 ^{a)}	—
	1,25	0,80 ^{a)}	—	1,16 ^{a)}	—	1,30 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}	—	2,50 ^{a)}	—
	1,50	0,80 ^{a)}	—	1,16 ^{a)}	—	1,30 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}	—	1,84 ^{a)}	—
$N_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,40	0,40 ^{a)}	—	0,52 ^{a)}	—	0,61 ^{a)}	—	0,76 ^{a)}	—	0,99 ^{a)}	—
	0,50	0,40 ^{a)}	—	0,52 ^{a)}	—	0,61 ^{a)}	—	0,76 ^{a)}	—	0,99 ^{a)}	—
	0,55	0,40 ^{a)}	—	0,52 ^{a)}	—	0,61 ^{a)}	—	0,76 ^{a)}	—	0,99 ^{a)}	—
	0,63	0,40 ^{a)}	—	0,52 ^{a)}	—	0,61 ^{a)}	—	0,76 ^{a)}	—	0,99 ^{a)}	—
	0,75	0,40 ^{a)}	—	0,52 ^{a)}	—	0,61 ^{a)}	—	0,76 ^{a)}	—	0,99 ^{a)}	—
	0,88	0,40 ^{a)}	—	0,52 ^{a)}	—	0,61 ^{a)}	—	0,76 ^{a)}	—	0,99 ^{a)}	—
	1,00	0,40 ^{a)}	—	0,52 ^{a)}	—	0,61 ^{a)}	—	0,76 ^{a)}	—	0,99 ^{a)}	—
	1,13	0,40 ^{a)}	—	0,52 ^{a)}	—	0,61 ^{a)}	—	0,76 ^{a)}	—	0,99 ^{a)}	—
	1,25	0,40 ^{a)}	—	0,52 ^{a)}	—	0,61 ^{a)}	—	0,76 ^{a)}	—	0,99 ^{a)}	—
	1,50	0,40 ^{a)}	—	0,52 ^{a)}	—	0,61 ^{a)}	—	0,76 ^{a)}	—	0,99 ^{a)}	—

Wenn Bauteil I und Bauteil II aus S320GD oder S350GD bestehen, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Bohrschraube

SP-B2-2H-5,5 x L / SP-B4-2H-5,5 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm

Anhang 8

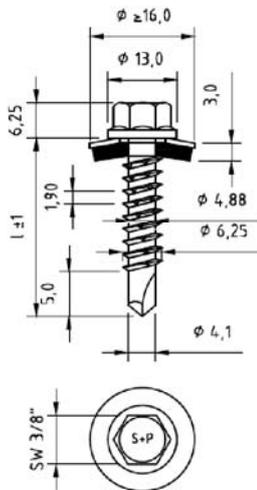

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 2,50$ mm

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	0,40	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	2,00		
$M_{t,nom} =$	—												
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,40	0,85 ^{a)}	—	0,85 ^{a)}	—								
	0,50	0,85 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—								
	0,55	0,85 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,43 ^{a)}	—						
	0,63	0,85 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,43 ^{a)}	—	1,79 ^{a)}	—	1,79 ^{a)}	—	1,79 ^{a)}	—
	0,75	0,85 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,43 ^{a)}	—	1,79 ^{a)}	—	2,37 ^{a)}	—	2,37 ^{a)}	—
	0,88	0,85 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,43 ^{a)}	—	1,79 ^{a)}	—	2,37 ^{a)}	—	2,37 ^{a)}	—
	1,00	0,85 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,43 ^{a)}	—	1,79 ^{a)}	—	2,37 ^{a)}	—	2,37 ^{a)}	—
	1,13	0,85 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,43 ^{a)}	—	1,79 ^{a)}	—	2,37 ^{a)}	—	2,37 ^{a)}	—
	1,25	0,85 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,43 ^{a)}	—	1,79 ^{a)}	—	2,37 ^{a)}	—	2,37 ^{a)}	—
	1,50	0,85 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,43 ^{a)}	—	1,79 ^{a)}	—	2,37 ^{a)}	—	2,37 ^{a)}	—
	1,75	0,85 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,43 ^{a)}	—	1,79 ^{a)}	—	2,37 ^{a)}	—	2,37 ^{a)}	—
	2,00	0,85 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$N_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,40	0,48 ^{a)}	—	0,71 ^{a)}	—	0,81 ^{a)}	—	0,96 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,31 ^{a)}	—
	0,50	0,48 ^{a)}	—	0,71 ^{a)}	—	0,81 ^{a)}	—	0,96 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,31 ^{a)}	—
	0,55	0,48 ^{a)}	—	0,71 ^{a)}	—	0,81 ^{a)}	—	0,96 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,31 ^{a)}	—
	0,63	0,48 ^{a)}	—	0,71 ^{a)}	—	0,81 ^{a)}	—	0,96 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,31 ^{a)}	—
	0,75	0,48 ^{a)}	—	0,71 ^{a)}	—	0,81 ^{a)}	—	0,96 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,31 ^{a)}	—
	0,88	0,48 ^{a)}	—	0,71 ^{a)}	—	0,81 ^{a)}	—	0,96 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,31 ^{a)}	—
	1,00	0,48 ^{a)}	—	0,71 ^{a)}	—	0,81 ^{a)}	—	0,96 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,31 ^{a)}	—
	1,13	0,48 ^{a)}	—	0,71 ^{a)}	—	0,81 ^{a)}	—	0,96 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,31 ^{a)}	—
	1,25	0,48 ^{a)}	—	0,71 ^{a)}	—	0,81 ^{a)}	—	0,96 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,31 ^{a)}	—
	1,50	0,48 ^{a)}	—	0,71 ^{a)}	—	0,81 ^{a)}	—	0,96 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,31 ^{a)}	—
	1,75	0,48 ^{a)}	—	0,71 ^{a)}	—	0,81 ^{a)}	—	0,96 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,31 ^{a)}	—
	2,00	0,48 ^{a)}	—	0,71 ^{a)}	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Wenn Bauteil I und Bauteil II aus S320GD oder S350GD bestehen, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Bohrschraube

SP-B2-2-6,3 x L / SP-B4-2-6,3 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 16$ mm

Anhang 9

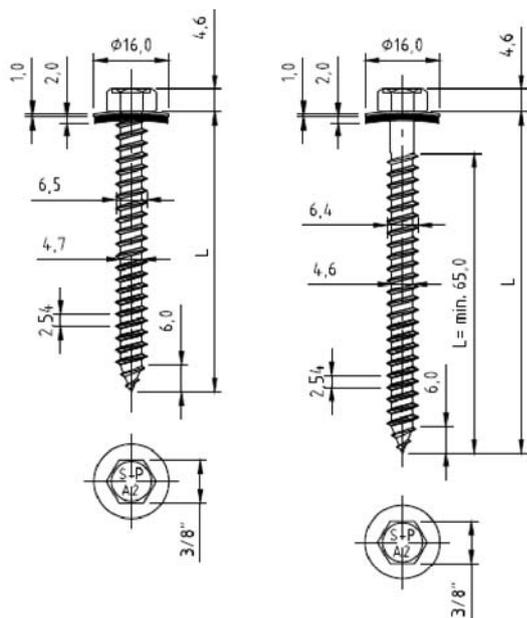

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346

Vorbohrdurchmesser siehe Tabelle

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden folgende Werte ermittelt

$M_{y,Rk} = 11,480$ Nm
 $f_{ax,k} = 11,522$ N/mm² für $l_{ef} \geq 26$ mm

$t_{N,II} =$	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	2,00		
$d_{pd} =$	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5				Ø 5,0			
$M_{t,nom} =$	—									
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,92 ^{a)}	—	0,92 ^{a)}						
	0,55	1,07 ^{a)}	—	1,07 ^{a)}						
	0,63	1,33 ^{a)}	—	1,33 ^{a)}						
	0,75	1,33 ^{a)}	—	1,76 ^{a)}						
	0,88	1,33 ^{a)}	—	1,76 ^{a)}	—	2,26 ^{a)}	—	2,26 ^{a)}	—	2,26 ^{a)}
	1,00	1,33 ^{a)}	—	1,76 ^{a)}	—	2,26 ^{a)}	—	2,76 ^{a)}	—	2,76 ^{a)}
	1,13	1,33 ^{a)}	—	1,76 ^{a)}	—	2,26 ^{a)}	—	3,34 ^{a)}	—	3,34 ^{a)}
	1,25	1,33 ^{a)}	—	1,76 ^{a)}	—	2,26 ^{a)}	—	3,91 ^{a)}	—	3,91 ^{a)}
	1,50	1,33 ^{a)}	—	1,76 ^{a)}	—	2,26 ^{a)}	—	5,18 ^{a)}	—	5,18 ^{a)}
$N_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,27 ^{a)}	—	1,27 ^{a)}
	0,55	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}
	0,63	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}
	0,75	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}
	0,88	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}
	1,00	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}
	1,13	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}
	1,25	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}
	1,50	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}
2,00	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}	—	1,39 ^{a)}	

Lochleibungstragfähigkeit
Bauteil I


Durchknöpffähigkeit
Bauteil I

Wenn Bauteil I und Bauteil II aus S320GD oder S350GD bestehen, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Gewindefurchende Schraube

FSB Ø 6,5 Typ A
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \text{Ø } 16$ mm

Anhang 10

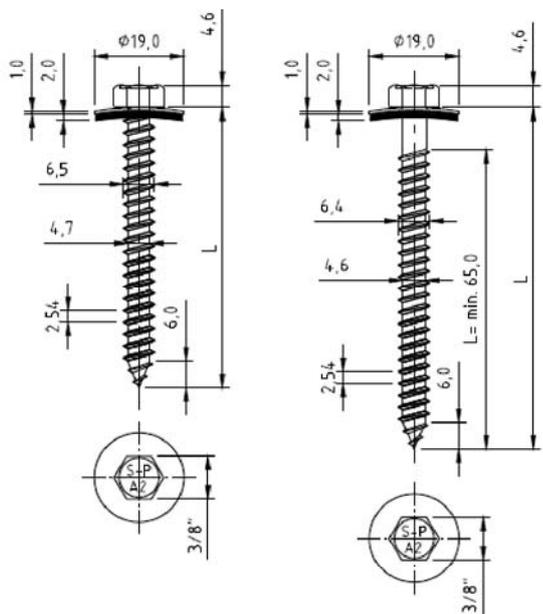

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
 nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
 Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
 Bauteil I: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346
 Bauteil II: S235 – EN 10025-1
 S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346

Vorbohrdurchmesser siehe Tabelle

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden folgende Werte ermittelt

$M_{y,Rk} = 11,480$ Nm
 $f_{ax,k} = 11,522$ N/mm² für $l_{ef} \geq 26$ mm

$t_{N,II} =$	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	2,00		
$d_{pd} =$	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5				Ø 5,0			
$M_{t,nom} =$	—									
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,92 ^{a)}	—	0,92 ^{a)}	—	0,92 ^{a)}	—	0,92 ^{a)}	—	0,92 ^{a)}
	0,55	1,07 ^{a)}	—	1,07 ^{a)}	—	1,07 ^{a)}	—	1,07 ^{a)}	—	1,07 ^{a)}
	0,63	1,33 ^{a)}	—	1,33 ^{a)}	—	1,33 ^{a)}	—	1,33 ^{a)}	—	1,33 ^{a)}
	0,75	1,33 ^{a)}	—	1,76 ^{a)}	—	1,76 ^{a)}	—	1,76 ^{a)}	—	1,76 ^{a)}
	0,88	1,33 ^{a)}	—	1,76 ^{a)}	—	2,26 ^{a)}	—	2,26 ^{a)}	—	2,26 ^{a)}
	1,00	1,33 ^{a)}	—	1,76 ^{a)}	—	2,26 ^{a)}	—	2,76 ^{a)}	—	2,76 ^{a)}
	1,13	1,33 ^{a)}	—	1,76 ^{a)}	—	2,26 ^{a)}	—	3,34 ^{a)}	—	3,34 ^{a)}
	1,25	1,33 ^{a)}	—	1,76 ^{a)}	—	2,26 ^{a)}	—	3,91 ^{a)}	—	3,91 ^{a)}
	1,50	1,33 ^{a)}	—	1,76 ^{a)}	—	2,26 ^{a)}	—	5,18 ^{a)}	—	5,18 ^{a)}
$N_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}
	0,55	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,66	—	1,66
	0,63	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,86	—	1,86
	0,75	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,86	—	1,86
	0,88	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,86	—	1,86
	1,00	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,86	—	1,86
	1,13	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,86	—	1,86
	1,25	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,86	—	1,86
	1,50	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,86	—	1,86
2,00	0,79 ^{a)}	—	1,00 ^{a)}	—	1,20 ^{a)}	—	1,86	—	1,86	

Lochleibungstragfähigkeit
Bauteil I


Durchknöpffähigkeit
Bauteil I

Wenn Bauteil I und Bauteil II aus S320GD oder S350GD bestehen, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Gewindefurchende Schraube

FSB Ø 6,5 Typ A
 mit Sechskantkopf und Dichtscheibe ≥ Ø 19 mm

Anhang 11

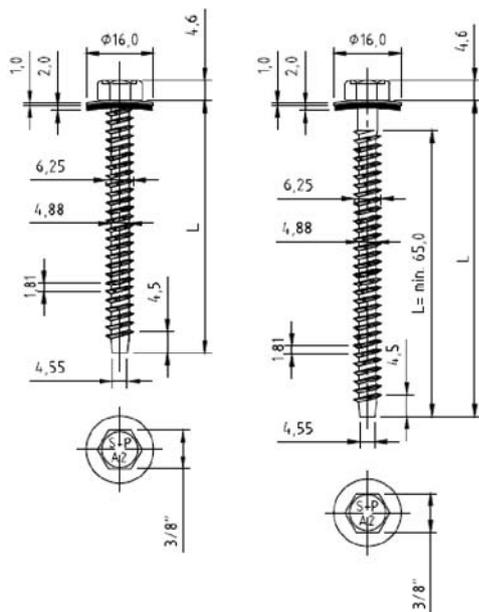

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
 nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
 Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
 Bauteil I: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346
 Bauteil II: S235 – EN 10025-1
 S280GD oder S320GD – EN 10346

Vorbohrdurchmesser siehe Tabelle

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00			
$d_{pd} =$	Ø 5,0			Ø 5,3				Ø 5,5	Ø 5,7			
$M_{t,nom} =$	—											
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,90 ^{a)}	—	0,90 ^{a)}	—							
	0,55	1,05 ^{a)}	—	1,05 ^{a)}	—							
	0,63	1,31 ^{a)}	—	1,31 ^{a)}	—							
	0,75	1,73 ^{a)}	—	1,73 ^{a)}	—							
	0,88	2,23 ^{a)}	—	2,23 ^{a)}	—							
	1,00	2,72 ^{a)}	—	2,72 ^{a)}	—							
	1,13	3,43	—	3,72	—	4,30	—	4,88	—	5,19 ^{a)}	—	5,19 ^{a)}
	1,25	3,85	—	4,11	—	4,64	—	5,17	—	5,69	—	5,69
	1,50	3,85	—	5,10	—	5,52	—	5,95	—	6,37	—	6,95 ^{a)}
	1,75	3,85	—	5,10	—	6,63	—	6,96	—	7,28	—	7,94 ^{a)}
2,00	3,85	—	5,10	—	7,93	—	8,17	—	8,41	—	8,89 ^{a)}	
$N_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,27	—	1,27 ^{a)}	—	1,27 ^{a)}	—	1,27 ^{a)}	—	1,27 ^{a)}	—	
	0,55	1,28	—	1,50 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}	—	
	0,63	1,28	—	1,80	—	1,87 ^{a)}	—	1,87 ^{a)}	—	1,87 ^{a)}	—	
	0,75	1,28	—	1,80	—	2,42	—	2,42 ^{a)}	—	2,42 ^{a)}	—	
	0,88	1,28	—	1,80	—	2,58	—	3,21 ^{a)}	—	3,21 ^{a)}	—	
	1,00	1,28	—	1,80	—	2,58	—	3,72	—	3,94 ^{a)}	—	
	1,13	1,28	—	1,80	—	2,58	—	3,72	—	4,85	—	
	1,25	1,28	—	1,80	—	2,58	—	3,72	—	4,85	—	
	1,50	1,28	—	1,80	—	2,58	—	3,72	—	4,85	—	
	1,75	1,28	—	1,80	—	2,58	—	3,72	—	4,85	—	
2,00	1,28	—	1,80	—	2,58	—	3,72	—	4,85	—		

Wenn Bauteil I aus S320GD oder S350GD bestehen, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Gewindefurchende Schraube

FSB Ø 6,3 Typ BZ
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe ≥ Ø 16 mm

Anhang 12

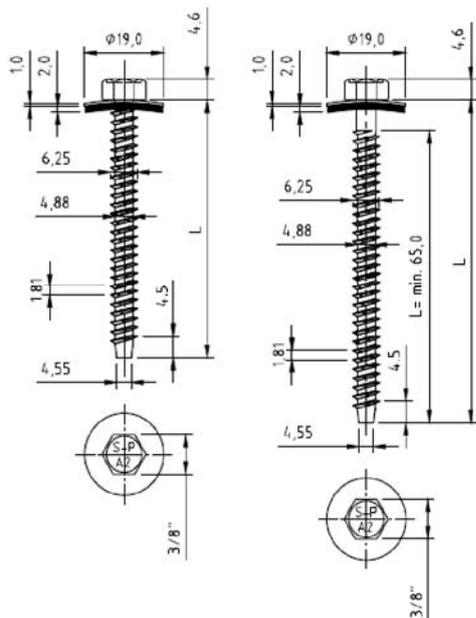

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD oder S320GD – EN 10346

Vorbohrdurchmesser siehe Tabelle

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00			
$d_{pd} =$	Ø 5,0			Ø 5,3				Ø 5,5	Ø 5,7			
$M_{t,nom} =$	—											
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,90 ^{a)}	—	0,90 ^{a)}	—							
	0,55	1,05 ^{a)}	—	1,05 ^{a)}	—							
	0,63	1,31 ^{a)}	—	1,31 ^{a)}	—							
	0,75	1,73 ^{a)}	—	1,73 ^{a)}	—							
	0,88	2,23 ^{a)}	—	2,23 ^{a)}	—							
	1,00	2,72 ^{a)}	—	2,72 ^{a)}	—							
	1,13	3,43	—	3,72	—	4,30	—	4,88	—	5,19 ^{a)}	—	5,19 ^{a)}
	1,25	3,85	—	4,11	—	4,64	—	5,17	—	5,69	—	5,76 ^{a)}
	1,50	3,85	—	5,10	—	5,52	—	5,95	—	6,37	—	6,95 ^{a)}
	1,75	3,85	—	5,10	—	6,63	—	6,96	—	7,28	—	7,94 ^{a)}
2,00	3,85	—	5,10	—	7,93	—	8,17	—	8,41	—	8,89 ^{a)}	
$N_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,27	—	1,50 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}	—	1,50 ^{a)}	—	
	0,55	1,28	—	1,77	—	1,77 ^{a)}	—	1,77 ^{a)}	—	1,77 ^{a)}	—	
	0,63	1,28	—	1,80	—	2,20 ^{a)}	—	2,20 ^{a)}	—	2,20 ^{a)}	—	
	0,75	1,28	—	1,80	—	2,42	—	2,85 ^{a)}	—	2,85 ^{a)}	—	
	0,88	1,28	—	1,80	—	2,58	—	3,43 ^{a)}	—	3,43 ^{a)}	—	
	1,00	1,28	—	1,80	—	2,58	—	3,72	—	3,97 ^{a)}	—	
	1,13	1,28	—	1,80	—	2,58	—	3,72	—	4,85	—	
	1,25	1,28	—	1,80	—	2,58	—	3,72	—	4,85	—	
	1,50	1,28	—	1,80	—	2,58	—	3,72	—	4,85	—	
	1,75	1,28	—	1,80	—	2,58	—	3,72	—	4,85	—	
2,00	1,28	—	1,80	—	2,58	—	3,72	—	4,85	—		

Wenn Bauteil I aus S320GD oder S350GD bestehen, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Gewindefurchende Schraube

FSB Ø 6,3 Typ BZ
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe ≥ Ø 19 mm

Anhang 13

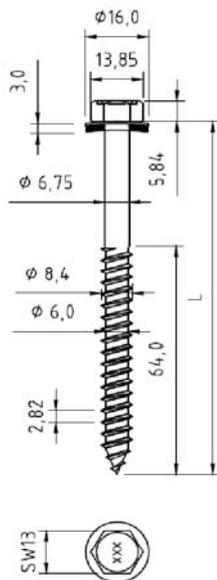

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346

Vorbohrdurchmesser siehe Tabelle

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden folgende Werte ermittelt

$M_{y,Rk} = 31,000$ Nm
 $f_{ax,k} = 8,575$ N/mm² für $l_{ef} \geq 34$ mm

$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,04 ^{a)}
	0,55	1,22 ^{a)}
	0,63	1,51 ^{a)}
	0,75	2,00 ^{a)}
	0,88	2,57 ^{a)}
	1,00	3,14 ^{a)}
	1,13	6,92 ^{a)}
	1,25	7,68 ^{a)}
	1,50	9,27 ^{a)}
	1,75	10,86 ^{a)}
2,00	12,45 ^{a)}	
$N_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,27 ^{a)}
	0,55	1,50 ^{a)}
	0,63	1,87 ^{a)}
	0,75	2,42 ^{a)}
	0,88	3,21 ^{a)}
	1,00	3,94 ^{a)}
	1,13	4,90
	1,25	5,78
	1,50	5,78
	1,75	5,78
2,00	5,78	

Lochleibungstragfähigkeit
Bauteil I


Durchknöpfragfähigkeit
Bauteil I

Wenn Bauteil I aus S320GD oder S350GD bestehen, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Gewindefurchende Schraube

FSB Ø 8,4 Typ A
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16$ mm

Anhang 14

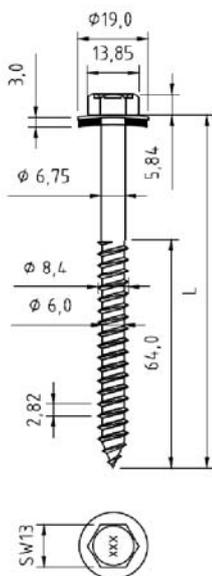

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346

Vorbohrdurchmesser siehe Tabelle

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden folgende Werte ermittelt

$M_{y,Rk} = 31,000$ Nm
 $f_{ax,k} = 8,575$ N/mm² für $l_{ef} \geq 34$ mm

$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,04 ^{a)}
	0,55	1,22 ^{a)}
	0,63	1,51 ^{a)}
	0,75	2,00 ^{a)}
	0,88	2,57 ^{a)}
	1,00	3,14 ^{a)}
	1,13	6,92 ^{a)}
	1,25	7,68 ^{a)}
	1,50	9,27 ^{a)}
	1,75	10,86 ^{a)}
2,00	12,45 ^{a)}	
$N_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,50 ^{a)}
	0,55	1,77 ^{a)}
	0,63	2,20 ^{a)}
	0,75	2,85 ^{a)}
	0,88	3,43 ^{a)}
	1,00	3,97 ^{a)}
	1,13	4,92
	1,25	5,80
	1,50	5,80
	1,75	5,80
2,00	5,80	

Lochleibungstragfähigkeit
Bauteil I


Durchknöpfragfähigkeit
Bauteil I

Wenn Bauteil I aus S320GD oder S350GD bestehen, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Gewindefurchende Schraube

FSB Ø 8,4 Typ A
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 19$ mm

Anhang 15

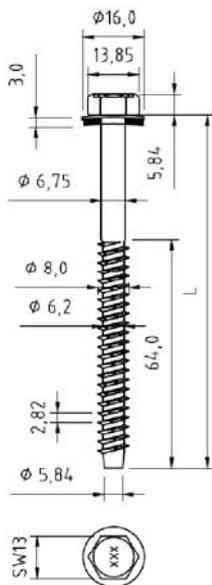

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD oder S320GD – EN 10346

Vorbohrdurchmesser siehe Tabelle

Holzunterkonstruktion


für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt

$t_{N,II} =$	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
$d_{pd} =$	Ø 6,8				Ø 7,0		Ø 7,2	
$M_{t,nom} =$	—							
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,02	—	1,02	—	1,02	—	1,02
	0,55	1,19	—	1,19	—	1,19	—	1,19
	0,63	1,48	—	1,48	—	1,48	—	1,48
	0,75	1,95	—	1,95	—	1,95	—	1,95
	0,88	2,51	—	2,51	—	2,51	—	2,51
	1,00	3,06	—	3,06	—	3,06	—	3,06
	1,13	4,36	—	5,24	—	6,59	—	6,59
	1,25	4,75	—	5,57	—	7,21	—	7,32
	1,50	5,75	—	6,45	—	7,86	—	8,83
	1,75	5,75	—	7,58	—	8,78	—	9,97
	2,00	5,75	—	8,94	—	9,93	—	10,9
$N_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,27	—	1,27	—	1,27	—	1,27
	0,55	1,50	—	1,50	—	1,50	—	1,50
	0,63	1,87	—	1,87	—	1,87	—	1,87
	0,75	2,33	—	2,42	—	2,42	—	2,42
	0,88	2,33	—	3,21	—	3,21	—	3,21
	1,00	2,33	—	3,94	—	3,94	—	3,94
	1,13	2,33	—	4,20	—	4,90	—	4,90
	1,25	2,33	—	4,20	—	5,78	—	5,78
	1,50	2,33	—	4,20	—	5,78	—	5,78
	1,75	2,33	—	4,20	—	5,78	—	5,78
	2,00	2,33	—	4,20	—	5,78	—	5,78

Gewindefurchende Schraube

FSB Ø 8,0 Typ BZ
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \text{Ø } 16 \text{ mm}$

Anhang 16

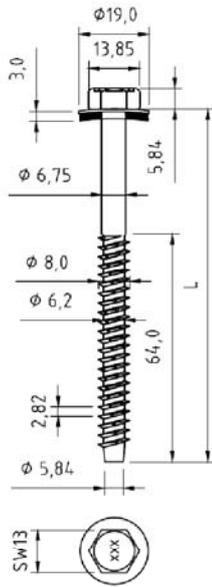

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD oder S320GD – EN 10346

Vorbohrdurchmesser siehe Tabelle

Holzunterkonstruktion


für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt

$t_{N,II} =$	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
$d_{pd} =$	Ø 6,8				Ø 7,0		Ø 7,2	
$M_{t,nom} =$	—							
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,02	—	1,02	—	1,02	—	1,02
	0,55	1,19	—	1,19	—	1,19	—	1,19
	0,63	1,48	—	1,48	—	1,48	—	1,48
	0,75	1,95	—	1,95	—	1,95	—	1,95
	0,88	2,51	—	2,51	—	2,51	—	2,51
	1,00	3,06	—	3,06	—	3,06	—	3,06
	1,13	4,36	—	5,24	—	6,59	—	6,59
	1,25	4,75	—	5,57	—	7,21	—	7,32
	1,50	5,75	—	6,45	—	7,86	—	8,83
	1,75	5,75	—	7,58	—	8,78	—	9,97
2,00	5,75	—	8,94	—	9,93	—	10,9	
$N_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	1,50	—	1,50	—	1,50	—	1,50
	0,55	1,77	—	1,77	—	1,77	—	1,77
	0,63	2,20	—	2,20	—	2,20	—	2,20
	0,75	2,33	—	2,85	—	2,85	—	2,85
	0,88	2,33	—	3,43	—	3,43	—	3,43
	1,00	2,33	—	3,97	—	3,97	—	3,97
	1,13	2,33	—	4,20	—	4,92	—	4,92
	1,25	2,33	—	4,20	—	5,80	—	5,80
	1,50	2,33	—	4,20	—	5,80	—	5,80
	1,75	2,33	—	4,20	—	5,80	—	5,80
2,00	2,33	—	4,20	—	5,80	—	5,80	

Gewindefurchende Schraube

FSB Ø 8,0 Typ BZ
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe ≥ Ø 19 mm

Anhang 17

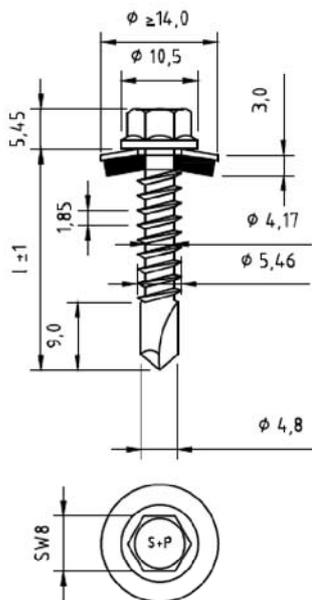

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573
Bauteil II: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 6,00 \text{ mm}$

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	2,00	3,00	4,00	5,00
$M_{t,nom} =$	—			
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,74 ac	0,74 ac	0,74 ac
	0,60	0,81 —	0,98 ac	0,98 ac
	0,70	0,88 —	1,23 ac	1,23 ac
	0,80	0,95 —	1,47 ac	1,47 ac
	0,90	1,08 —	1,72 ac	1,72 ac
	1,00	1,21 —	1,96 ac	1,96 ac
	1,20	1,48 —	1,96 —	1,96 —
	1,50	1,87 —	1,96 —	1,96 —
	2,00	1,87 —	1,96 —	1,96 —
$N_{R,III,k} =$	1,25	1,98	3,55	3,55

Durchknöpfragfähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.

Bohrschraube

SP-A2-6-5,5 x L / SP-A4-6-5,5 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 14 \text{ mm}$

Anhang 18

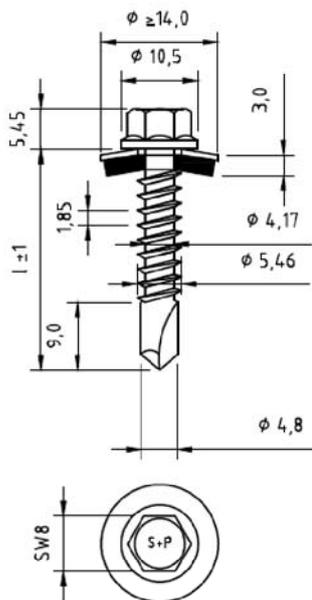

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573
Bauteil II: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 6,00 \text{ mm}$

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	2,00	3,00	4,00	5,00	
$M_{t,nom} =$	—				
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,96 ac	0,96 ac	0,96 ac	0,96 ac
	0,60	1,05 —	1,28 ac	1,28 ac	1,28 ac
	0,70	1,14 —	1,60 ac	1,60 ac	1,60 ac
	0,80	1,23 —	1,91 ac	1,91 ac	1,91 ac
	0,90	1,40 —	2,23 ac	2,23 ac	2,23 ac
	1,00	1,57 —	2,55 ac	2,55 ac	2,55 ac
	1,20	1,92 —	2,55 —	2,55 —	2,55 —
	1,50	2,43 —	2,55 —	2,55 —	2,55 —
	2,00	2,43 —	2,55 —	2,55 —	2,55 —
$N_{R,III,k} =$	1,63	2,58	4,62	4,62	

Durchknöpfragfähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.

Bohrschraube

SP-A2-6-5,5 x L / SP-A4-6-5,5 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 14 \text{ mm}$

Anhang 19

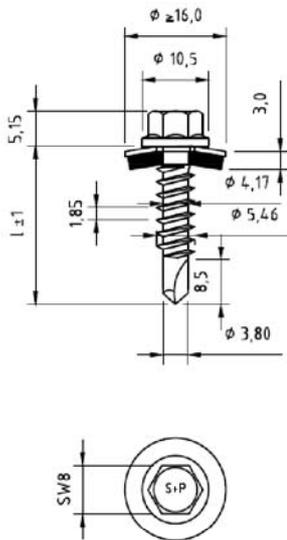

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 2,00 \text{ mm}$

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
$M_{t,nom} =$	—								
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,44 —	0,44 —	0,44 —	0,44 —	0,44 —	0,44 —	0,44 —	0,44 —
	0,60	0,44 —	0,52 —	0,60 —	0,60 —	0,60 —	0,60 —	0,60 —	— —
	0,70	0,44 —	0,52 —	0,65 —	0,76 —	0,76 —	0,76 —	0,76 —	— —
	0,80	0,44 —	0,52 —	0,65 —	0,84 —	0,92 —	0,92 —	0,92 —	— —
	0,90	0,44 —	0,52 —	0,65 —	0,84 —	1,07 —	1,11 —	— —	— —
	1,00	0,44 —	0,52 —	0,65 —	0,84 —	1,07 —	1,30 —	— —	— —
	1,20	0,44 —	0,52 —	0,65 —	0,84 —	— —	— —	— —	— —
	1,50	0,44 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
$N_{R,IIIk} =$	0,52 ^{a)}	0,61 ^{a)}	0,76 ^{a)}	0,99 ^{a)}	1,27 ^{a)}	1,55 ^{a)}	1,75	1,96	1,96

Durchknöpfragfähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.
Wenn Bauteil II aus S320GD oder S350GD besteht, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Bohrschraube

SP-B2-2H-5,5 x L / SP-B4-2H-5,5 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 16 \text{ mm}$

Anhang 20

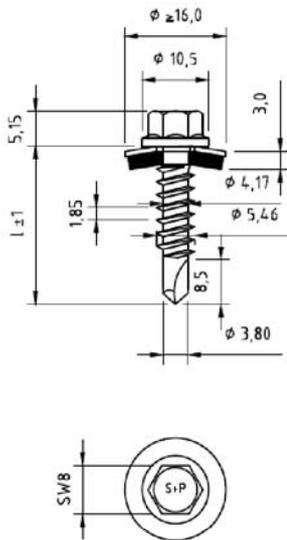

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 2,00 \text{ mm}$

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	
$M_{t,nom} =$	—									
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,58 —	0,58 —	0,58 —	0,58 —	0,58 —	0,58 —	0,58 —	0,58 —	0,80 ^{a)} —
	0,60	0,58 —	0,69 —	0,79 —	0,79 —	0,79 —	0,79 —	0,79 —	0,79 —	— —
	0,70	0,58 —	0,69 —	0,85 —	0,99 —	0,99 —	0,99 —	0,99 —	0,99 —	— —
	0,80	0,58 —	0,69 —	0,85 —	1,10 —	1,20 —	1,20 —	1,20 —	1,20 —	— —
	0,90	0,58 —	0,69 —	0,85 —	1,10 —	1,40 —	1,45 —	1,45 —	— —	— —
	1,00	0,58 —	0,69 —	0,85 —	1,10 —	1,40 —	1,70 —	— —	— —	— —
	1,20	0,58 —	0,69 —	0,85 —	1,10 —	— —	— —	— —	— —	— —
	1,50	0,58 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
$N_{R,III,k} =$	0,52 ^{a)}	0,61 ^{a)}	0,76 ^{a)}	0,99 ^{a)}	1,27 ^{a)}	1,55 ^{a)}	1,75	1,96	1,96	

Durchknöpfragfähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.
Wenn Bauteil II aus S320GD oder S350GD besteht, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Bohrschraube

SP-B2-2H-5,5 x L / SP-B4-2H-5,5 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16 \text{ mm}$

Anhang 21

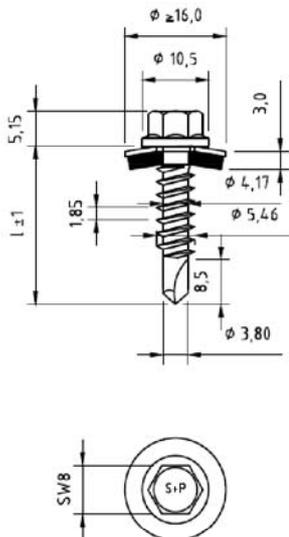

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573
Bauteil II: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 2,00 \text{ mm}$

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	
$M_{t,nom} =$	—								
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,44 —	0,44 —	0,44 —	0,44 —	0,44 —	0,44 —	0,44 —	0,44 —
	0,60	0,44 —	0,60 —	0,60 —	0,60 —	0,60 —	0,60 —	0,60 —	— —
	0,70	0,44 —	0,60 —	0,76 —	0,76 —	0,76 —	0,76 —	0,76 —	— —
	0,80	0,44 —	0,60 —	0,76 —	0,92 —	0,92 —	0,92 —	0,92 —	— —
	0,90	0,44 —	0,60 —	0,76 —	0,92 —	1,11 —	1,11 —	— —	— —
	1,00	0,44 —	0,60 —	0,76 —	0,92 —	1,11 —	1,30 —	— —	— —
	1,20	0,44 —	0,60 —	0,76 —	0,92 —	— —	— —	— —	— —
	1,50	0,44 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
$N_{R,II,k} =$	0,22	0,31	0,39	0,48	0,58	0,68	0,86	0,86	

Durchknöpffragfähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.

Bohrschraube

SP-B2-2H-5,5 x L / SP-B4-2H-5,5 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16 \text{ mm}$

Anhang 22

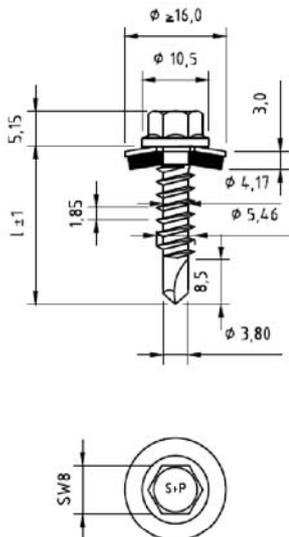

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573
Bauteil II: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 2,00 \text{ mm}$

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	
$M_{t,nom} =$	—								
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,58 —	0,58 —	0,58 —	0,58 —	0,58 —	0,58 —	0,58 —	0,58 —
	0,60	0,58 —	0,79 —	0,79 —	0,79 —	0,79 —	0,79 —	0,79 —	— —
	0,70	0,58 —	0,79 —	0,99 —	0,99 —	0,99 —	0,99 —	0,99 —	— —
	0,80	0,58 —	0,79 —	0,99 —	1,20 —	1,20 —	1,20 —	1,20 —	— —
	0,90	0,58 —	0,79 —	0,99 —	1,20 —	1,45 —	1,45 —	— —	— —
	1,00	0,58 —	0,79 —	0,99 —	1,20 —	1,45 —	1,70 —	— —	— —
	1,20	0,58 —	0,79 —	0,99 —	1,20 —	— —	— —	— —	— —
	1,50	0,58 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
$N_{R,II,k} =$	0,29	0,40	0,52	0,63	0,76	0,88	1,11	1,11	

Durchknöpffragfähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.

Bohrschraube

SP-B2-2H-5,5 x L / SP-B4-2H-5,5 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16 \text{ mm}$

Anhang 23

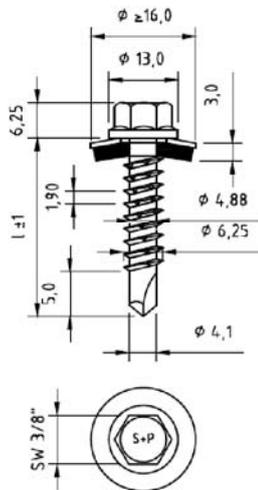

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 2,50 \text{ mm}$

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	2,00	
$M_{t,nom} =$	—										
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,56 —	0,56 —	0,56 —	0,56 —	0,56 —	0,56 —	0,56 —	0,56 —	0,56 —	0,56 —
	0,60	0,56 —	0,67 —	0,78 —	0,78 —	0,78 —	0,78 —	0,78 —	0,78 —	0,78 —	— —
	0,70	0,56 —	0,67 —	0,84 —	0,99 —	0,99 —	0,99 —	0,99 —	0,99 —	0,99 —	— —
	0,80	0,56 —	0,67 —	0,84 —	1,10 —	1,21 —	1,21 —	1,21 —	1,21 —	1,21 —	— —
	0,90	0,56 —	0,67 —	0,84 —	1,10 —	1,41 —	1,46 —	1,46 —	1,46 —	1,46 —	— —
	1,00	0,56 —	0,67 —	0,84 —	1,10 —	1,41 —	1,70 —	1,70 —	1,70 —	1,70 —	— —
	1,20	0,56 —	0,67 —	0,84 —	1,10 —	1,41 —	1,70 —	2,00 —	2,16 —	— —	— —
	1,50	0,56 —	0,67 —	0,84 —	1,10 —	1,41 —	1,70 —	— —	— —	— —	— —
	2,00	0,56 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
$N_{R,II,k} =$	0,71 ^{a)}	0,81 ^{a)}	0,96 ^{a)}	1,20 ^{a)}	1,56 ^{a)}	1,91 ^{a)}	2,25	2,58	3,15	3,15	

Durchknöpfragfähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.
Wenn Bauteil II aus S320GD oder S350GD besteht, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Bohrschraube

SP-B2-2-6,3 x L / SP-B4-2-6,3 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 16 \text{ mm}$

Anhang 24

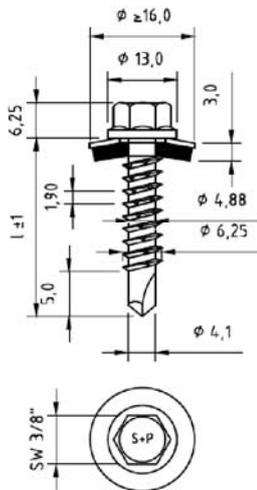

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573
Bauteil II: S235 – EN 10025-1
S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 2,50 \text{ mm}$

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	2,00	
$M_{t,nom} =$	—										
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,73 —	0,73 —	0,73 —	0,73 —	0,73 —	0,73 —	0,73 —	0,73 —	0,73 —	0,73 —
	0,60	0,73 —	0,87 —	1,01 —	1,01 —	1,01 —	1,01 —	1,01 —	1,01 —	1,01 —	— —
	0,70	0,73 —	0,87 —	1,10 —	1,30 —	1,30 —	1,30 —	1,30 —	1,30 —	1,30 —	— —
	0,80	0,73 —	0,87 —	1,10 —	1,44 —	1,58 —	1,58 —	1,58 —	1,58 —	1,58 —	— —
	0,90	0,73 —	0,87 —	1,10 —	1,44 —	1,84 —	1,90 —	1,90 —	1,90 —	1,90 —	— —
	1,00	0,73 —	0,87 —	1,10 —	1,44 —	1,84 —	2,22 —	2,22 —	2,22 —	2,22 —	— —
	1,20	0,73 —	0,87 —	1,10 —	1,44 —	1,84 —	2,22 —	2,61 —	2,82 —	— —	— —
	1,50	0,73 —	0,87 —	1,10 —	1,44 —	1,84 —	2,22 —	— —	— —	— —	— —
2,00	0,73 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
$N_{R,II,k} =$	0,71 ^{a)}	0,81 ^{a)}	0,96 ^{a)}	1,20 ^{a)}	1,56 ^{a)}	1,91 ^{a)}	2,25	2,58	3,15	3,15	

Durchknöpfragfähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.
Wenn Bauteil II aus S320GD oder S350GD besteht, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Bohrschraube

SP-B2-2-6,3 x L / SP-B4-2-6,3 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 16 \text{ mm}$

Anhang 25

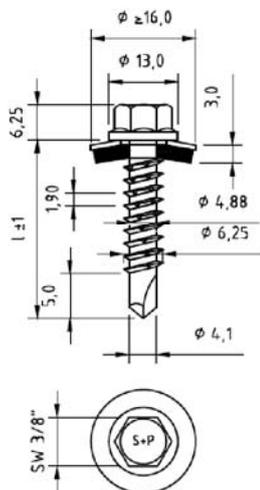

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573
Bauteil II: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 2,50 \text{ mm}$

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	
$M_{t,nom} =$	—									
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,56 —	0,56 —	0,56 —	0,56 —	0,56 —	0,56 —	0,56 —	0,56 —	0,56 —
	0,60	0,56 —	0,78 —	0,78 —	0,78 —	0,78 —	0,78 —	0,78 —	0,78 —	— —
	0,70	0,56 —	0,78 —	0,99 —	0,99 —	0,99 —	0,99 —	0,99 —	0,99 —	— —
	0,80	0,56 —	0,78 —	0,99 —	1,21 —	1,21 —	1,21 —	1,21 —	1,21 —	— —
	0,90	0,56 —	0,78 —	0,99 —	1,21 —	1,46 —	1,46 —	1,46 —	1,46 —	— —
	1,00	0,56 —	0,78 —	0,99 —	1,21 —	1,46 —	1,70 —	1,70 —	1,70 —	— —
	1,20	0,56 —	0,78 —	0,99 —	1,21 —	1,46 —	1,70 —	2,16 —	— —	— —
	1,50	0,56 —	0,78 —	0,99 —	1,21 —	1,46 —	1,70 —	— —	— —	— —
	2,00	0,56 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
$N_{R,II,k} =$	0,29	0,39	0,49	0,59	0,71	0,83	1,11	1,38	1,38	

Durchknöpfragfähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.

Bohrschraube

SP-B2-2-6,3 x L / SP-B4-2-6,3 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 16 \text{ mm}$

Anhang 26

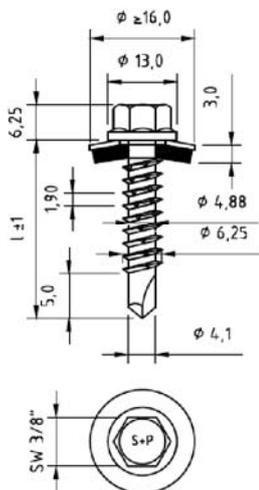

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Bauteil I: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573
Bauteil II: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573

Bohrleistung

$\Sigma t_i \leq 2,50 \text{ mm}$

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt


$t_{N,II} =$	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	
$M_{t,nom} =$	—									
$V_{R,k}$ für $t_{N,I} =$	0,50	0,73 —	0,73 —	0,73 —	0,73 —	0,73 —	0,73 —	0,73 —	0,73 —	0,73 —
	0,60	0,73 —	1,01 —	1,01 —	1,01 —	1,01 —	1,01 —	1,01 —	1,01 —	— —
	0,70	0,73 —	1,01 —	1,30 —	1,30 —	1,30 —	1,30 —	1,30 —	1,30 —	— —
	0,80	0,73 —	1,01 —	1,30 —	1,58 —	1,58 —	1,58 —	1,58 —	1,58 —	— —
	0,90	0,73 —	1,01 —	1,30 —	1,58 —	1,90 —	1,90 —	1,90 —	1,90 —	— —
	1,00	0,73 —	1,01 —	1,30 —	1,58 —	1,90 —	2,22 —	2,22 —	2,22 —	— —
	1,20	0,73 —	1,01 —	1,30 —	1,58 —	1,90 —	2,22 —	2,82 —	— —	— —
	1,50	0,73 —	1,01 —	1,30 —	1,58 —	1,90 —	2,22 —	— —	— —	— —
	2,00	0,73 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
$N_{R,II,k} =$	0,38	0,51	0,64	0,77	0,93	1,08	1,44	1,80	1,80	

Durchknöpfragfähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.

Bohrschraube

SP-B2-2-6,3 x L / SP-B4-2-6,3 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 16 \text{ mm}$

Anhang 27

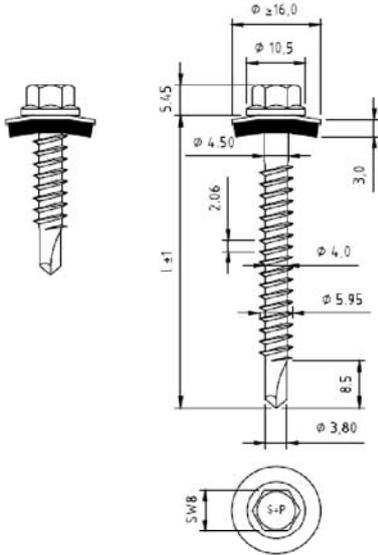

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
mit aufvulkanisierter EPDM-Schicht
Bauteil I: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573
Bauteil II: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573

Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 2,50 \text{ mm}$

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden folgende Werte ermittelt


$M_{y,Rk} = 8,646 \text{ Nm}$
 $f_{ax,k} = 13,840 \text{ N/mm}^2$ für $l_{ef} \geq 24 \text{ mm}$

$t_{N,II} [\text{mm}] =$	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50		
$M_{t,nom} =$	—									
$V_{R,k} [\text{kN}]$ für $t_{N,I} [\text{mm}]$	0,50	0,33 - 0,33	0,48 - 0,33	0,48 - 0,63	0,78 - 0,78	1,06 - 1,06	1,33 - 1,33	1,79 - 1,33	1,79 - 1,33	Lochleibungstragfähigkeit Bauteil I
	0,60	0,33 - 0,48	0,48 - 0,63	0,63 - 0,78	0,78 - 1,06	1,06 - 1,33	1,33 - 1,79	- - 1,33	- - 1,33	
	0,70	0,33 - 0,48	0,63 - 0,63	0,63 - 0,78	0,78 - 1,06	1,06 - 1,33	1,06 - 1,79	- - 1,33	- - 1,33	
	0,80	0,33 - 0,48	0,63 - 0,78	0,78 - 1,06	1,06 - 1,33	1,33 - 1,79	1,33 - 1,79	- - 1,33	- - 1,33	
	0,90	0,33 - 0,48	0,63 - 0,78	0,78 - 1,06	1,06 - 1,33	1,33 - 1,79	1,33 - 1,79	- - 1,33	- - 1,33	
	1,00	0,33 - 0,48	0,63 - 0,78	0,78 - 1,06	1,06 - 1,33	1,33 - 1,79	1,33 - 1,79	- - 1,33	- - 1,33	
	1,20	0,33 - 0,48	0,63 - 0,78	0,78 - 1,06	1,06 - 1,33	1,33 - 1,79	1,33 - 1,79	- - 1,33	- - 1,33	
	1,50	0,33 - 0,48	0,63 - 0,78	0,78 - 1,06	1,06 - 1,33	1,33 - 1,79	1,33 - 1,79	- - 1,33	- - 1,33	
$N_{R,II,k} [\text{kN}]$	0,22	0,34	0,47	0,59	0,71	0,82	1,05	1,05		

Bohrschraube

SP-B2-2 x L / SP-B4-2-6,0 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 16,0 \text{ mm}$

Anhang 28

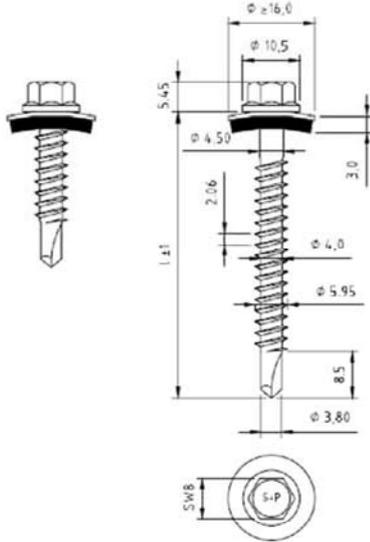

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
mit aufvulkanisierter EPDM-Schicht
Bauteil I: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573
Bauteil II: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573

Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 2,50 \text{ mm}$

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden folgende Werte ermittelt


$M_{y,Rk} = 8,646 \text{ Nm}$
 $f_{ax,k} = 13,840 \text{ N/mm}^2$ für $l_{ef} \geq 24 \text{ mm}$

$t_{N,II} [\text{mm}] =$	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50		
$M_{nom} =$	—									
$V_{Rk} [\text{kN}]$ für $t_{N,II} [\text{mm}]$	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	Lochleibungstragfähigkeit Bauteil I
	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
	0,42	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	
	0,42	0,62	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	
	0,42	0,62	0,82	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	
	0,42	0,62	0,82	1,02	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	
	0,42	0,62	0,82	1,02	1,38	1,74	1,74	1,74	1,74	
	0,42	0,62	0,82	1,02	1,38	1,74	2,24	-	2,24	
$N_{Riik} [\text{kN}]$	0,28	0,44	0,60	0,76	0,90	1,04	1,31	1,31		

Bohrschraube

SP-B2-2 x L / SP-B4-2-6,0 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16,0 \text{ mm}$

Anhang 29

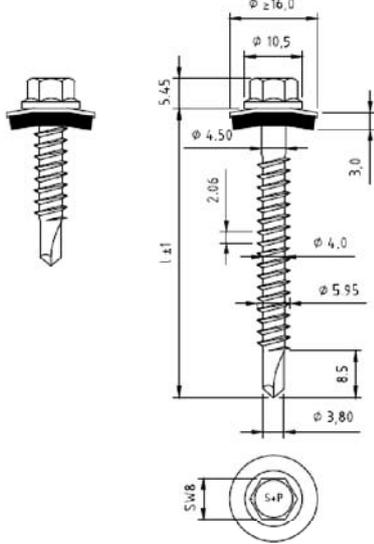

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088

nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088

Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
mit aufvulkanisierter EPDM-Schicht

Bauteil I: Aluminium-Legierung
mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573

Bauteil II: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346

Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 2,50 \text{ mm}$

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden folgende Werte ermittelt

$M_{y,Rk} = 8,646 \text{ Nm}$
 $f_{ax,k} = 13,840 \text{ N/mm}^2$ für $l_{ef} \geq 24 \text{ mm}$


$t_{N,II} [\text{mm}] =$	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25		
$M_{nom} =$	—									
$V_{Rk} [\text{kN}]$ für $t_{N,II} [\text{mm}]$	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	Lochleibungstragfähigkeit Bauteil I
	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	
	-	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	
	-	-	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	
	-	-	-	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	
	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	-	-	-	-	-	1,33	1,33	1,33	1,33	
	-	-	-	-	-	-	1,33	1,33	1,33	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
$N_{R,II,k} [\text{kN}]$	0,62 ^{a)}	0,72 ^{a)}	0,88 ^{a)}	1,13 ^{a)}	1,38 ^{a)}	1,63 ^{a)}	2,00 ^{a)}	2,36 ^{a)}		

Wenn Bauteil II aus S320GD oder S350GD besteht, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Bohrschraube

SP-B2-2 x L / SP-B4-2-6,0 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16,0 \text{ mm}$

Anhang 30

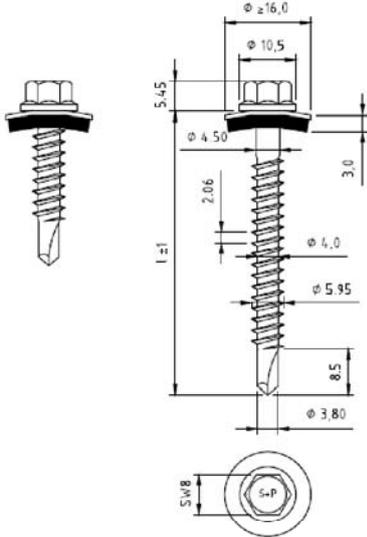

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
 nichtrostender Stahl (1.4404) – EN 10088
 Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
 mit aufvulkanisierter EPDM-Schicht
 Bauteil I: Aluminium-Legierung
 mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573
 Bauteil II: S280GD, S320GD oder S350GD – EN 10346

Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 2,50 \text{ mm}$

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden folgende Werte ermittelt

$M_{y,Rk} = 8,646 \text{ Nm}$
 $f_{ax,k} = 13,840 \text{ N/mm}^2$ für $l_{ef} \geq 24 \text{ mm}$

$t_{N,II} [\text{mm}] =$	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25		
$M_{nom} =$	—									
$V_{R,k} [\text{kN}]$ für $t_{N,I} [\text{mm}]$	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	Lochleibungstragfähigkeit Bauteil I
	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
	-	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	
	-	0,52	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	
	-	0,52	0,68	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	
	-	0,52	0,68	0,92	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	
	-	0,52	0,68	0,92	1,31	1,74	1,74	1,74	1,74	
	-	0,52	0,68	0,92	1,31	1,74	1,74	1,74	1,74	
	-	0,52	0,68	0,92	1,31	1,74	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
$N_{R,II,k} [\text{kN}]$	0,62 ^{a)}	0,72 ^{a)}	0,88 ^{a)}	1,13 ^{a)}	1,38 ^{a)}	1,63 ^{a)}	2,00 ^{a)}	2,36 ^{a)}		

Wenn Bauteil II aus S320GD oder S350GD besteht, dürfen die mit ^{a)} markierten Werte um 8,3% erhöht werden.

Bohrschraube

SP-B2-2 x L / SP-B4-2-6,0 x L
 mit Sechskantkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 16,0 \text{ mm}$

Anhang 31

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
 Bauteil I: S280GD oder S320GD – EN 10346
 Bauteil II: S280GD oder S320GD – EN 10346

Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 2,00 \text{ mm}$

Holzunterkonstruktion
 für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt

$t_{N,II}$ [mm] =	0,40	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
M_{nom} =	—									
$V_{R,k}$ [kN] für $t_{N,II}$ [mm]	0,40	0,79	1,11	1,41	1,91	2,64	3,30	3,90	-	-
$N_{R,k}$ [kN] für $t_{N,II}$ [mm]	0,40	0,47 ^{b)}	0,69	0,80	0,97	1,10	1,44 ^{b)}	1,64	-	-

- Die Werte für $V_{R,k}$ können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil I und Bauteil II aus S320GD bestehen.
- Die mit Index a) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil I aus S320GD besteht.
- Die mit Index b) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil II aus S320GD besteht.

Dünnschraube	Anhang 32
S+P-B2-4,5 x L mit Sechskantkopf oder Rundkopf	

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-12/0086

	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088</p> <p>Bauteil I: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p> <p>Bauteil II: S280GD oder S320GD – EN 10346</p> <hr/> <p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 3,00 \text{ mm}$</p> <hr/> <p>Holzunterkonstruktion</p> <p>für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>
--	---

$t_{N,II}$ [mm] =	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	2,00	
$M_{nom} =$	—										
$V_{E,k}$ [kN] für $t_{N,I}$ [mm]	0,50	0,39 -	0,39 -	0,39 -	0,39 -	0,39 -	0,39 -	0,39 -	0,39 -	0,39 -	0,39 -
	0,60	0,39 -	0,51 -	0,51 -	0,51 -	0,51 -	0,51 -	0,51 -	0,51 -	0,51 -	0,51 -
	0,70	0,39 -	0,51 -	0,70 -	0,70 -	0,70 -	0,70 -	0,70 -	0,70 -	0,70 -	0,70 -
	0,80	0,39 -	0,51 -	0,70 -	0,99 -	0,99 -	0,99 -	0,99 -	0,99 -	0,99 -	0,99 -
	0,90	0,39 -	0,51 -	0,70 -	0,99 -	1,41 -	1,41 -	1,41 -	1,41 -	1,41 -	1,41 -
	1,00	0,39 -	0,51 -	0,70 -	0,99 -	1,41 -	1,85 -	1,85 -	1,85 -	1,85 -	1,85 -
	1,20	0,39 -	0,51 -	0,70 -	0,99 -	1,41 -	1,85 -	1,85 -	1,85 -	1,85 -	-
	1,50	0,39 -	0,51 -	0,70 -	0,99 -	1,41 -	1,85 -	1,85 -	1,85 -	1,85 -	-
	2,00	0,39 -	0,51 -	0,70 -	0,99 -	1,41 -	1,85 -	-	-	-	-
$N_{R,II,k}$ [kN]	0,69	0,80	0,97	1,10 ^{a)}	1,44 ^{a)}	1,75 ^{a)}					

- Durchknöpffähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.
- Die mit Index a) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil II aus S320GD besteht.

Dünoblechschaube	Anhang 33
S+P-B2-4,5 x L mit Sechskantkopf oder Rundkopf	

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-12/0086

	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088</p> <p>Bauteil I: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p> <p>Bauteil II: S280GD oder S320GD – EN 10346</p>
	<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 3,00 \text{ mm}$</p>
	<p>Holzunterkonstruktion</p> <p>für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>

$t_{N,II}$ [mm] =	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	2,00
$M_{nom} =$	—									
$V_{E,k}$ [kN] für $t_{N,I}$ [mm]	0,50	0,51 -	0,51 -	0,51 -	0,51 -	0,51 -	0,51 -	0,51 -	0,51 -	0,51 -
	0,60	0,51 -	0,67 -	0,67 -	0,67 -	0,67 -	0,67 -	0,67 -	0,67 -	0,67 -
	0,70	0,51 -	0,67 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -
	0,80	0,51 -	0,67 -	0,92 -	1,30 -	1,30 -	1,30 -	1,30 -	1,30 -	1,30 -
	0,90	0,51 -	0,67 -	0,92 -	1,30 -	1,83 -	1,83 -	1,83 -	1,83 -	1,83 -
	1,00	0,51 -	0,67 -	0,92 -	1,30 -	1,83 -	2,41 -	2,41 -	2,41 -	2,41 -
	1,20	0,51 -	0,67 -	0,92 -	1,30 -	1,83 -	2,41 -	2,41 -	2,41 -	-
	1,50	0,51 -	0,67 -	0,92 -	1,30 -	1,83 -	2,41 -	2,41 -	2,41 -	-
	2,00	0,51 -	0,67 -	0,92 -	1,30 -	1,83 -	2,41 -	-	-	-
$N_{R,II,k}$ [kN]	0,69	0,80	0,97	1,10 ^{a)}	1,44 ^{a)}	1,75 ^{a)}				

- Durchknöpffragfähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.
- Die mit Index a) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil II aus S320GD besteht.

Dünnschraube

S+P-B2-4,5 x L

mit Sechskantkopf oder Rundkopf

Anhang 34

	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088</p> <p>Bauteil I: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p> <p>Bauteil II: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p> <hr/> <p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 3,00 \text{ mm}$</p> <hr/> <p>Holzunterkonstruktion</p> <p>für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>
--	--

$t_{N,II} [\text{mm}] =$	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	
$M_{nom} =$	—									
$V_{e,k} [\text{kN}]$ für $t_{N,II} [\text{mm}]$	0,50	0,39 -	0,39 -	0,39 -	0,39 -	0,39 -	0,39 -	0,39 -	0,39 -	0,39 -
	0,60	0,39 -	0,63 -	0,63 -	0,63 -	0,63 -	0,63 -	0,63 -	0,63 -	0,63 -
	0,70	0,39 -	0,63 -	0,87 -	0,87 -	0,87 -	0,87 -	0,87 -	0,87 -	0,87 -
	0,80	0,39 -	0,63 -	0,87 -	1,11 -	1,11 -	1,11 -	1,11 -	1,11 -	1,11 -
	0,90	0,39 -	0,63 -	0,87 -	1,11 -	1,48 -	1,48 -	1,48 -	1,48 -	1,48 -
	1,00	0,39 -	0,63 -	0,87 -	1,11 -	1,48 -	1,85 -	1,85 -	1,85 -	1,85 -
	1,20	0,39 -	0,63 -	0,87 -	1,11 -	1,48 -	1,85 -	2,20 -	2,20 -	- -
	1,50	0,39 -	0,63 -	0,87 -	1,11 -	1,48 -	1,85 -	2,20 -	2,20 -	- -
	2,00	0,39 -	0,63 -	0,87 -	1,11 -	1,48 -	1,85 -	- -	- -	- -
$N_{R,II,k} [\text{kN}]$	0,30	0,39	0,49	0,58	0,71	0,83	1,05	1,05	1,05	

- Durchknöpffähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.

Dünnschraube	Anhang 35
S+P-B2-4,5 x L mit Sechskantkopf oder Rundkopf	

	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088</p> <p>Bauteil I: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p> <p>Bauteil II: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p>
	<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 3,00 \text{ mm}$</p>
	<p>Holzunterkonstruktion</p> <p>für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>

$t_{N,II}$ [mm] =	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	
M_{nom} =	—									
V_{EK} [kN] für $t_{N,II}$ [mm]	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	0,60	0,51	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
	0,70	0,51	0,82	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
	0,80	0,51	0,82	1,14	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
	0,90	0,51	0,82	1,14	1,45	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	1,00	0,51	0,82	1,14	1,45	1,93	2,41	2,41	2,41	2,41
	1,20	0,51	0,82	1,14	1,45	1,93	2,41	2,74	2,74	-
	1,50	0,51	0,82	1,14	1,45	1,93	2,41	2,74	2,74	-
	2,00	0,51	0,82	1,14	1,45	1,93	2,41	-	-	-
$N_{R,II,K}$ [kN]	0,39	0,51	0,63	0,75	0,92	1,08	1,31	1,31	1,31	1,31

- Durchknöpffähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.

Dünnschraube

S+P-B2 4,5 x L

mit Sechskantkopf oder Rundkopf

Anhang 36

	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088 Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088 mit aufvulkanisierter EPDM-Schicht</p> <p>Bauteil I: S280GD oder S320GD – EN 10346 Bauteil II: S280GD oder S320GD – EN 10346</p>
<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 2,00 \text{ mm}$</p>	
<p>Holzunterkonstruktion für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>	

$t_{N,II}$ [mm] =	0,40	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
$M_{nom} =$	—									
$V_{R,k}$ [kN] für $t_{N,II}$ [mm]	0,40	0,75	1,41	1,65	2,04	2,62	2,83	3,02	-	-
$N_{E,k}$ [kN] für $t_{N,II}$ [mm]	0,40	0,47 ^{b)}	0,69	0,80	0,97	1,10 ^{b)}	1,44 ^{b)}	1,75 ^{b)}	1,75 ^{b)}	1,75 ^{b)}
	0,50	0,75	1,41	1,65	2,04	2,62	2,83	-	-	-
	0,55	0,75	1,41	1,65	2,04	2,62	2,83	-	-	-
	0,63	0,75	1,41	1,65	2,04	2,62	2,83	-	-	-
	0,75	0,75	1,41	1,65	2,04	2,62	2,83	-	-	-
	0,88	0,75	1,41	1,65	2,04	2,62	2,83	-	-	-
	1,00	0,75	1,41	1,65	2,04	2,62	2,83	-	-	-
	1,13	0,75	1,41	1,65	2,04	2,62	2,83	-	-	-
	1,25	0,75	1,41	1,65	2,04	2,62	2,83	-	-	-

- Die Werte für $V_{R,k}$ können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil I und Bauteil II aus S320GD bestehen.
- Die mit Index a) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil I aus S320GD besteht.
- Die mit Index b) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil II aus S320GD besteht.

Dünnschraube	Anhang 37
<p>S+P-B2 4,5 x L</p> <p>mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \varnothing 14,0 \text{ mm}$</p>	

	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088 Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088 mit aufvulkanisierter EPDM-Schicht</p> <p>Bauteil I: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573 Bauteil II: S280GD oder S320GD – EN 10346</p>
<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 3,00 \text{ mm}$</p>	
<p>Holzunterkonstruktion für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>	

$t_{N,II}$ [mm] =	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	2,00	
$M_{nom} =$	—										
$V_{E,k}$ [kN] für $t_{N,I}$ [mm]	0,50	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	0,60	0,57	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	0,70	0,57	0,66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,57	0,66	0,80	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
	0,90	0,57	0,66	0,80	1,01	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	1,00	0,57	0,66	0,80	1,01	1,20	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
	1,20	0,57	0,66	0,80	1,01	1,20	1,34	1,34	1,34	1,34	-
	1,50	0,57	0,66	0,80	1,01	1,20	1,34	1,34	1,34	1,34	-
	2,00	0,57	0,66	0,80	1,01	1,20	1,34	-	-	-	-
$N_{R,II,k}$ [kN]	0,69	0,80	0,97	1,10 ^{a)}	1,44 ^{a)}	1,75 ^{a)}					

- Durchknöpffragfähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.
- Die mit Index a) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil II aus S320GD besteht.

Dünnschraube

S+P-B2 x 4,5 x L

mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 14,0 \text{ mm}$

Anhang 38

	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088 Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088 mit aufvulkanisierter EPDM-Schicht</p> <p>Bauteil I: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573 Bauteil II: S280GD oder S320GD – EN 10346</p>
<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 3,00 \text{ mm}$</p>	
<p>Holzunterkonstruktion für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>	

$t_{N,II}$ [mm] =	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	2,00
$M_{nom} =$	—									
$V_{E,k}$ [kN] für $t_{N,I}$ [mm]	0,50	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	0,60	0,74	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
	0,70	0,74	0,86	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
	0,80	0,74	0,86	1,04	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
	0,90	0,74	0,86	1,04	1,33	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
	1,00	0,74	0,86	1,04	1,33	1,57	1,75	1,75	1,75	1,75
	1,20	0,74	0,86	1,04	1,33	1,57	1,75	1,75	1,75	-
	1,50	0,74	0,86	1,04	1,33	1,57	1,75	1,75	1,75	-
	2,00	0,74	0,86	1,04	1,33	1,57	1,75	-	-	-
$N_{R,II,k}$ [kN]	0,69	0,80	0,97	1,10 ^{a)}	1,44 ^{a)}	1,75 ^{a)}				

- Durchknöpffragfähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.
- Die mit Index a) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil II aus S320GD besteht.

Dünnschraube

S+P-B2 x 4,5 x L

mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 14,0 \text{ mm}$

Anhang 39

	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088 Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088 mit aufvulkanisierter EPDM-Schicht</p> <p>Bauteil I: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573 Bauteil II: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p>
<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 3,00 \text{ mm}$</p>	
<p>Holzunterkonstruktion für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>	

$t_{N,II} [\text{mm}] =$	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	
$M_{nom} =$	—									
$V_{F_k} [\text{kN}]$ für $t_{N,II} [\text{mm}]$	0,50	0,57 -	0,57 -	0,57 -	0,57 -	0,57 -	0,57 -	0,57 -	0,57 -	0,57 -
	0,60	0,57 -	0,75 -	0,75 -	0,75 -	0,75 -	0,75 -	0,75 -	0,75 -	0,75 -
	0,70	0,57 -	0,75 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -
	0,80	0,57 -	0,75 -	0,92 -	1,10 -	1,10 -	1,10 -	1,10 -	1,10 -	1,10 -
	0,90	0,57 -	0,75 -	0,92 -	1,10 -	1,22 -	1,22 -	1,22 -	1,22 -	1,22 -
	1,00	0,57 -	0,75 -	0,92 -	1,10 -	1,22 -	1,34 -	1,34 -	1,34 -	1,34 -
	1,20	0,57 -	0,75 -	0,92 -	1,10 -	1,22 -	1,34 -	2,16 -	2,16 -	-
	1,50	0,57 -	0,75 -	0,92 -	1,10 -	1,22 -	1,34 -	2,16 -	2,16 -	-
	2,00	0,57 -	0,75 -	0,92 -	1,10 -	1,22 -	1,34 -	-	-	-
$N_{F,II,k} [\text{kN}]$	0,30	0,39	0,49	0,58	0,71	0,83	1,05	1,05	1,05	

- Durchknöpffragfähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.

Dünnschraube

S+P-B2 x 4,5 x L

mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 14,0 \text{ mm}$

Anhang 40

	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088</p> <p>Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088 mit aufvulkanisierter EPDM-Schicht</p> <p>Bauteil I: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p> <p>Bauteil II: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p>
<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 3,00 \text{ mm}$</p>	
<p>Holzunterkonstruktion</p> <p>für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>	

$t_{N,II} [\text{mm}] =$	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	
$M_{nom} =$	—									
$V_{F,k} [\text{kN}]$ für $t_{N,II} [\text{mm}]$	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	
	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0,74	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0,74	0,97	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0,74	0,97	1,21	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0,74	0,97	1,21	1,44	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0,74	0,97	1,21	1,44	1,60	1,75	1,75	1,75	1,75	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0,74	0,97	1,21	1,44	1,60	1,75	2,70	2,70	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0,74	0,97	1,21	1,44	1,60	1,75	2,70	2,70	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
$N_{F,II,k} [\text{kN}]$	0,39	0,51	0,63	0,75	0,92	1,08	1,31	1,31	1,31	

- Durchknöpffähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.

Dünnschraube

S+P-B2 x 4,5 x L

mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 14,0 \text{ mm}$

Anhang 41

<p>RU-K0</p>	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088</p> <p>Bauteil I: S280GD oder S320GD – EN 10346</p> <p>Bauteil II: S280GD oder S320GD – EN 10346</p>
	<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 2,00 \text{ mm}$</p>
	<p>Holzunterkonstruktion</p> <p>für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>

$t_{N,II}$ [mm] =	0,40	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
$M_{nom} =$	—									
$V_{R,k}$ [kN] für $t_{N,II}$ [mm]	0,40	0,98 -	0,98 -	0,98 -	0,98 -	0,98 -	0,98 -	0,98 -	0,98 -	0,98 -
	0,50	0,98 -	1,15 -	1,15 -	1,15 -	1,15 -	1,15 -	1,15 -	1,15 -	1,15 -
	0,55	0,98 -	1,15 -	1,56 -	1,56 -	1,56 -	1,56 -	1,56 -	1,56 -	1,56 -
	0,63	0,98 -	1,15 -	1,56 -	2,21 -	2,21 -	2,21 -	2,21 -	2,21 -	2,21 -
	0,75	0,98 -	1,15 -	1,56 -	2,21 -	3,19 -	3,19 -	3,19 -	3,19 -	3,19 -
	0,88	0,98 -	1,15 -	1,56 -	2,21 -	3,19 -	3,19 -	3,19 -	-	-
	1,00	0,98 -	1,15 -	1,56 -	2,21 -	3,19 -	3,19 -	3,19 -	-	-
	1,13	0,98 -	1,15 -	1,56 -	2,21 -	3,19 -	-	-	-	-
	1,25	0,98 -	1,15 -	1,56 -	2,21 -	3,19 -	-	-	-	-
$N_{R,k}$ [kN] für $t_{N,II}$ [mm]	0,40	0,53 ^{b)} -	0,69 ^{a)} -							
	0,50	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,01 ^{a)} -	1,01 ^{a)} -	1,01 ^{a)} -	1,01 ^{a)} -	1,01 ^{a)} -	1,01 ^{a)} -
	0,55	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,18 -	1,18 ^{a)} -	1,18 ^{a)} -	1,18 ^{a)} -	1,18 ^{a)} -	1,18 ^{a)} -
	0,63	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,18 -	1,42 -	1,46 ^{a)} -	1,46 ^{a)} -	1,46 ^{a)} -	1,46 ^{a)} -
	0,75	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,18 -	1,42 ^{b)} -	1,82 -	1,87 ^{b)} -	1,87 ^{b)} -	1,87 ^{b)} -
	0,88	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,18 -	1,42 ^{b)} -	1,82 ^{b)} -	1,87 ^{b)} -	-	-
	1,00	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,18 -	1,42 ^{b)} -	1,82 ^{b)} -	1,87 ^{b)} -	-	-
	1,13	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,18 -	1,42 ^{b)} -	-	-	-	-
	1,25	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,18 -	1,42 ^{b)} -	-	-	-	-

- Die Werte für $V_{R,k}$ können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil I und Bauteil II aus S320GD bestehen.
- Die mit Index a) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil I aus S320GD besteht.
- Die mit Index b) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil II aus S320GD besteht.

Dünnschraube

S+P-B2-6,0 x L

mit Sechskantkopf oder Rundkopf

Anhang 42

	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088</p> <p>Bauteil I: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p> <p>Bauteil II: S280GD oder S320GD – EN 10346</p>
	<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 3,00 \text{ mm}$</p>
	<p>Holzunterkonstruktion</p> <p>für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>

$t_{N,II}$ [mm] =	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	2,00
$M_{nom} =$	—									
$V_{E,k}$ [kN] für $t_{N,I}$ [mm]	0,50	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	0,60	0,58	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	0,70	0,58	0,70	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
	0,80	0,58	0,70	0,89	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
	0,90	0,58	0,70	0,89	1,17	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
	1,00	0,58	0,70	0,89	1,17	1,58	2,01	2,01	2,01	2,01
	1,20	0,58	0,70	0,89	1,17	1,58	2,01	2,01	2,01	-
	1,50	0,58	0,70	0,89	1,17	1,58	2,01	2,01	2,01	-
	2,00	0,58	0,70	0,89	1,17	1,58	2,01	-	-	-
$N_{R,II,k}$ [kN]	0,81	0,95	1,18	1,42 ^{a)}	1,82 ^{a)}	2,18 ^{a)}				

- Durchknöpffähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.
- Die mit Index a) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil II aus S320GD besteht.

Dünnschraube

S+P-B2-6,0 x L

mit Sechskantkopf oder Rundkopf

Anhang 43

	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088</p> <p>Bauteil I: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p> <p>Bauteil II: S280GD oder S320GD – EN 10346</p>
	<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 3,00 \text{ mm}$</p>
	<p>Holzunterkonstruktion</p> <p>für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>

$t_{N,II}$ [mm] =	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	2,00
$M_{k,nom} =$	—									
$V_{6,k}$ [kN] für $t_{N,II}$ [mm]	0,50	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -
	0,60	0,76 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -
	0,70	0,76 -	0,92 -	1,16 -	1,16 -	1,16 -	1,16 -	1,16 -	1,16 -	1,16 -
	0,80	0,76 -	0,92 -	1,16 -	1,53 -	1,53 -	1,53 -	1,53 -	1,53 -	1,53 -
	0,90	0,76 -	0,92 -	1,16 -	1,53 -	2,06 -	2,06 -	2,06 -	2,06 -	2,06 -
	1,00	0,76 -	0,92 -	1,16 -	1,53 -	2,06 -	2,61 -	2,61 -	2,61 -	2,61 -
	1,20	0,76 -	0,92 -	1,16 -	1,53 -	2,06 -	2,61 -	2,61 -	2,61 -	-
	1,50	0,76 -	0,92 -	1,16 -	1,53 -	2,06 -	2,61 -	2,61 -	2,61 -	-
	2,00	0,76 -	0,92 -	1,16 -	1,53 -	2,06 -	2,61 -	-	-	-
$N_{R,II,k}$ [kN]	0,81	0,95	1,18	1,42 ^{a)}	1,82 ^{a)}	2,18 ^{a)}				

- Durchknöpffähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.
- Die mit Index a) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil II aus S320GD besteht.

Dünnschraube	Anhang 44
S+P-B2-6,0 x L mit Sechskantkopf oder Rundkopf	

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-12/0086

<p>RU-KO</p>	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088</p> <p>Bauteil I: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p> <p>Bauteil II: S280GD oder S320GD – EN 10346</p>
	<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 3,00 \text{ mm}$</p>
	<p>Holzunterkonstruktion</p> <p>für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>

$t_{N,II}$ [mm] =	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	
$M_{t,nom}$ =	—									
V_{F_k} [kN] für $t_{N,II}$ [mm]	0,50	0,58 -	0,58 -	0,58 -	0,58 -	0,58 -	0,58 -	0,58 -	0,58 -	0,58 -
	0,60	0,58 -	0,82 -	0,82 -	0,82 -	0,82 -	0,82 -	0,82 -	0,82 -	0,82 -
	0,70	0,58 -	0,82 -	1,05 -	1,05 -	1,05 -	1,05 -	1,05 -	1,05 -	1,05 -
	0,80	0,58 -	0,82 -	1,05 -	1,29 -	1,29 -	1,29 -	1,29 -	1,29 -	1,29 -
	0,90	0,58 -	0,82 -	1,05 -	1,29 -	1,65 -	1,65 -	1,65 -	1,65 -	1,65 -
	1,00	0,58 -	0,82 -	1,05 -	1,29 -	1,65 -	2,01 -	2,01 -	2,01 -	2,01 -
	1,20	0,58 -	0,82 -	1,05 -	1,29 -	1,65 -	2,01 -	2,85 -	2,85 -	-
	1,50	0,58 -	0,82 -	1,05 -	1,29 -	1,65 -	2,01 -	2,85 -	2,85 -	-
	2,00	0,58 -	0,82 -	1,05 -	1,29 -	1,65 -	2,01 -	-	-	-
$N_{R,II,k}$ [kN]	0,36	0,47	0,59	0,70	0,84	0,98	1,24	1,24	1,24	

- Durchknöpffähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.

Dünnschraube

S+P-B2-6,0 x L

mit Sechskantkopf oder Rundkopf

Anhang 45

<p>RU-KO</p>	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088</p> <p>Bauteil I: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p> <p>Bauteil II: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p>
	<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 3,00 \text{ mm}$</p>
	<p>Holzunterkonstruktion</p> <p>für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>

$t_{N,II} [\text{mm}] =$	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	
$M_{t,nom} =$	—									
$V_{Fk} [\text{kN}]$ für $t_{N,II} [\text{mm}]$	0,50	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -
	0,60	0,76 -	1,07 -	1,07 -	1,07 -	1,07 -	1,07 -	1,07 -	1,07 -	1,07 -
	0,70	0,76 -	1,07 -	1,37 -	1,37 -	1,37 -	1,37 -	1,37 -	1,37 -	1,37 -
	0,80	0,76 -	1,07 -	1,37 -	1,68 -	1,68 -	1,68 -	1,68 -	1,68 -	1,68 -
	0,90	0,76 -	1,07 -	1,37 -	1,68 -	2,15 -	2,15 -	2,15 -	2,15 -	2,15 -
	1,00	0,76 -	1,07 -	1,37 -	1,68 -	2,15 -	2,61 -	2,61 -	2,61 -	2,61 -
	1,20	0,76 -	1,07 -	1,37 -	1,68 -	2,15 -	2,61 -	3,55 -	3,55 -	- -
	1,50	0,76 -	1,07 -	1,37 -	1,68 -	2,15 -	2,61 -	3,55 -	3,55 -	- -
	2,00	0,76 -	1,07 -	1,37 -	1,68 -	2,15 -	2,61 -	- -	- -	- -
$N_{R,II,k} [\text{kN}]$	0,47	0,62	0,76	0,91	1,10	1,28	1,55	1,55	1,55	

- Durchknöpffähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.

Dünnschraube

S+P-B2-6,0 x L

mit Sechskantkopf oder Rundkopf

Anhang 46

	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088 Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088 mit aufvulkanisierter EPDM-Schicht</p> <p>Bauteil I: S280GD oder S320GD – EN 10346 Bauteil II: S280GD oder S320GD – EN 10346</p>
<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 2,00$ mm</p>	
<p>Holzunterkonstruktion für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>	

$t_{N,II}$ [mm] =	0,40	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
M_{nom} =	—									
$V_{R,k}$ [kN] für $t_{N,II}$ [mm]	0,40	0,94 -	0,94 -	0,94 -	0,94 -	0,94 -	0,94 -	0,94 -	0,94 -	0,94 -
	0,50	0,94 -	1,41 -	1,41 -	1,41 -	1,41 -	1,41 -	1,41 -	1,41 -	1,41 -
	0,55	0,94 -	1,41 -	1,75 -	1,75 -	1,75 -	1,75 -	1,75 -	1,75 -	1,75 -
	0,63	0,94 -	1,41 -	1,75 -	2,29 -	2,29 -	2,29 -	2,29 -	2,29 -	2,29 -
	0,75	0,94 -	1,41 -	1,75 -	2,29 -	3,10 -	3,10 -	3,10 -	3,10 -	3,10 -
	0,88	0,94 -	1,41 -	1,75 -	2,29 -	3,10 -	3,10 -	3,10 -	-	-
	1,00	0,94 -	1,41 -	1,75 -	2,29 -	3,10 -	3,10 -	3,10 -	-	-
	1,13	0,94 -	1,41 -	1,75 -	2,29 -	3,10 -	-	-	-	-
	1,25	0,94 -	1,41 -	1,75 -	2,29 -	3,10 -	-	-	-	-
2,00 *)	0,59 -	0,85 -	1,05 -	1,37 -	1,79 -	1,79 -	1,79 -	1,79 -	1,79 -	1,79 -
$N_{R,k}$ [kN] für $t_{N,II}$ [mm]	0,40	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,18 -	1,42 ^{b)} -	1,67 ^{a)} -	1,67 ^{a)} -	1,67 ^{a)} -	1,67 ^{a)} -
	0,50	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,18 -	1,42 ^{b)} -	1,78 -	1,78 ^{b)} -	1,78 ^{b)} -	1,78 ^{b)} -
	0,55	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,18 -	1,42 ^{b)} -	1,82 ^{b)} -	1,93 ^{b)} -	1,93 ^{b)} -	1,93 ^{b)} -
	0,63	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,18 -	1,42 ^{b)} -	1,82 ^{b)} -	2,18 ^{c)} -	2,18 ^{c)} -	2,18 ^{c)} -
	0,75	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,18 -	1,42 ^{b)} -	1,82 ^{b)} -	2,18 ^{b)} -	2,18 ^{b)} -	2,18 ^{b)} -
	0,88	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,18 -	1,42 ^{b)} -	1,82 ^{b)} -	2,18 ^{b)} -	-	-
	1,00	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,18 -	1,42 ^{b)} -	1,82 ^{b)} -	2,18 ^{b)} -	-	-
	1,13	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,18 -	1,42 ^{b)} -	-	-	-	-
	1,25	0,53 ^{b)} -	0,81 -	0,95 -	1,18 -	1,42 ^{b)} -	-	-	-	-

- Die Werte für $V_{R,k}$ können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil I und Bauteil II aus S320GD bestehen.
- Die mit Index a) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil I aus S320GD besteht.
- Die mit Index b) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil II aus S320GD besteht.
- Die mit Index c) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil I oder Bauteil II aus S320GD besteht.
- *) Bauteil I ist mit $\phi 7,0$ mm vorgebohrt.

Dünnschraube	Anhang 47
<p>S+P-B2-6,0 x L</p> <p>mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 16,0$ mm</p>	

	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088</p> <p>Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088 mit aufvulkanisierter EPDM-Schicht</p> <p>Bauteil I: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p> <p>Bauteil II: S280GD oder S320GD – EN 10346</p>
	<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 3,00 \text{ mm}$</p>
	<p>Holzunterkonstruktion</p> <p>für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>

$t_{N,II} [\text{mm}] =$	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	2,00
$M_{nom} =$	—									
$V_{6,k} [\text{kN}]$ für $t_{N,II} [\text{mm}]$	0,50	0,58 -	0,58 -	0,58 -	0,58 -	0,58 -	0,58 -	0,58 -	0,58 -	0,58 -
	0,60	0,58 -	0,70 -	0,70 -	0,70 -	0,70 -	0,70 -	0,70 -	0,70 -	0,70 -
	0,70	0,58 -	0,70 -	0,89 -	0,89 -	0,89 -	0,89 -	0,89 -	0,89 -	0,89 -
	0,80	0,58 -	0,70 -	0,89 -	1,17 -	1,17 -	1,17 -	1,17 -	1,17 -	1,17 -
	0,90	0,58 -	0,70 -	0,89 -	1,17 -	1,58 -	1,58 -	1,58 -	1,58 -	1,58 -
	1,00	0,58 -	0,70 -	0,89 -	1,17 -	1,58 -	2,01 -	2,01 -	2,01 -	2,01 -
	1,20	0,58 -	0,70 -	0,89 -	1,17 -	1,58 -	2,01 -	2,01 -	2,01 -	-
	1,50	0,58 -	0,70 -	0,89 -	1,17 -	1,58 -	2,01 -	2,01 -	2,01 -	-
	2,00	0,58 -	0,70 -	0,89 -	1,17 -	1,58 -	2,01 -	-	-	-
$N_{R,II,k} [\text{kN}]$	0,81	0,95	1,18	1,42 ^{a)}	1,82 ^{a)}	2,18 ^{a)}				


- Durchknöpffähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.
- Die mit Index a) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil II aus S320GD besteht.

Dünnschraube

S+P-B2-6,0 x L

mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 16,0 \text{ mm}$

Anhang 48

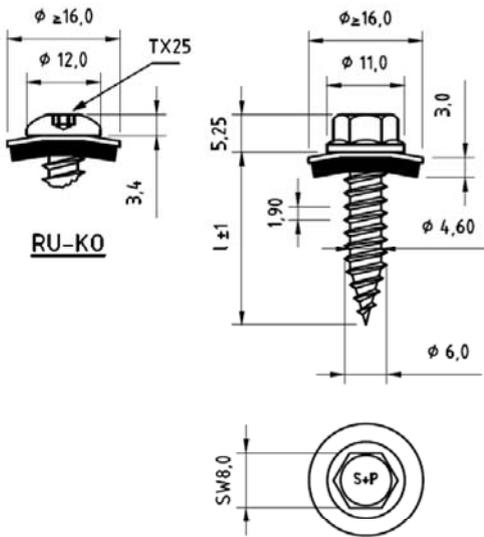

Material

Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088 mit aufvulkanisierter EPDM-Schicht
Bauteil I: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573
Bauteil II: S280GD oder S320GD – EN 10346

Bohrleistung:

$\Sigma t_i \leq 3,00 \text{ mm}$

Holzunterkonstruktion

für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt

$t_{N,II} [\text{mm}] =$	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	2,00
$M_{nom} =$	—									
$V_{6,k} [\text{kN}]$ für $t_{N,II} [\text{mm}]$	0,50	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -
	0,60	0,76 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -	0,92 -
	0,70	0,76 -	0,92 -	1,16 -	1,16 -	1,16 -	1,16 -	1,16 -	1,16 -	1,16 -
	0,80	0,76 -	0,92 -	1,16 -	1,53 -	1,53 -	1,53 -	1,53 -	1,53 -	1,53 -
	0,90	0,76 -	0,92 -	1,16 -	1,53 -	2,06 -	2,06 -	2,06 -	2,06 -	2,06 -
	1,00	0,76 -	0,92 -	1,16 -	1,53 -	2,06 -	2,61 -	2,61 -	2,61 -	2,61 -
	1,20	0,76 -	0,92 -	1,16 -	1,53 -	2,06 -	2,61 -	2,61 -	2,61 -	-
	1,50	0,76 -	0,92 -	1,16 -	1,53 -	2,06 -	2,61 -	2,61 -	2,61 -	-
	2,00	0,76 -	0,92 -	1,16 -	1,53 -	2,06 -	2,61 -	-	-	-
$N_{R,II,k} [\text{kN}]$	0,81	0,95	1,18	1,42 ^{a)}	1,82 ^{a)}	2,18 ^{a)}				

- Durchknöpffähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.
- Die mit Index a) gekennzeichneten Werte können um 8,3 % erhöht werden, wenn Bauteil II aus S320GD besteht.

Dünnschraube

S+P-B2-6,0 x L

mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 16,0 \text{ mm}$

Anhang 49

	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088 Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088 mit aufvulkanisierter EPDM-Schicht</p> <p>Bauteil I: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573 Bauteil II: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 165 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p>
<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 3,00 \text{ mm}$</p>	
<p>Holzunterkonstruktion für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>	

$t_{N,II}$ [mm] =	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	
$M_{t,nom} =$	—									
$V_{F,k}$ [kN] für $t_{N,II}$ [mm]	0,50	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	0,60	0,58	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
	0,70	0,58	0,82	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	0,80	0,58	0,82	1,05	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
	0,90	0,58	0,82	1,05	1,29	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
	1,00	0,58	0,82	1,05	1,29	1,65	2,01	2,01	2,01	2,01
	1,20	0,58	0,82	1,05	1,29	1,65	2,01	2,85	2,85	-
	1,50	0,58	0,82	1,05	1,29	1,65	2,01	2,85	2,85	-
	2,00	0,58	0,82	1,05	1,29	1,65	2,01	-	-	-
$N_{R,II,k}$ [kN]	0,36	0,47	0,59	0,70	0,84	0,98	1,24	1,24	1,24	1,24

- Durchknöpffähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.

Dünnschraube

S+P-B2-6,0 x L

mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 16,0 \text{ mm}$

Anhang 50

<p>RU-KO</p>	<p>Material</p> <p>Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088</p> <p>Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) – EN 10088 mit aufvulkanisierter EPDM-Schicht</p> <p>Bauteil I: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p> <p>Bauteil II: Aluminium-Legierung mit $R_{m,min} = 215 \text{ N/mm}^2$ – EN 573</p>
<p>Bohrleistung: $\Sigma t_i \leq 3,00 \text{ mm}$</p>	
<p>Holzunterkonstruktion</p> <p>für Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt</p>	

$t_{N,II}$ [mm] =	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,50	2,00	
$M_{t,nom} =$	—									
V_{Fk} [kN] für $t_{N,II}$ [mm]	0,50	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -	0,76 -
	0,60	0,76 -	1,07 -	1,07 -	1,07 -	1,07 -	1,07 -	1,07 -	1,07 -	1,07 -
	0,70	0,76 -	1,07 -	1,37 -	1,37 -	1,37 -	1,37 -	1,37 -	1,37 -	1,37 -
	0,80	0,76 -	1,07 -	1,37 -	1,68 -	1,68 -	1,68 -	1,68 -	1,68 -	1,68 -
	0,90	0,76 -	1,07 -	1,37 -	1,68 -	2,15 -	2,15 -	2,15 -	2,15 -	2,15 -
	1,00	0,76 -	1,07 -	1,37 -	1,68 -	2,15 -	2,61 -	2,61 -	2,61 -	2,61 -
	1,20	0,76 -	1,07 -	1,37 -	1,68 -	2,15 -	2,61 -	3,55 -	3,55 -	-
	1,50	0,76 -	1,07 -	1,37 -	1,68 -	2,15 -	2,61 -	3,55 -	3,55 -	-
	2,00	0,76 -	1,07 -	1,37 -	1,68 -	2,15 -	2,61 -	-	-	-
$N_{R,II,k}$ [kN]	0,47	0,62	0,76	0,91	1,10	1,28	1,55	1,55	1,55	

- Durchknöpffähigkeit von Bauteil I nach EN 1999-1-4, Abschnitt 8.3.3.1 bzw. Angaben der Hersteller der Aluminiumprofiltafeln.

Dünnschraube

S+P-B2-6,0 x L

mit Sechskantkopf oder Rundkopf und Dichtscheibe $\geq \phi 16,0 \text{ mm}$

Anhang 51