

## Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

### Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

#### Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts  
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

21.08.2013

Geschäftszeichen:

II 22-1.40.26-78/12

#### Zulassungsnummer:

**Z-40.26-359**

#### Antragsteller:

**Frank & Krah  
Wickelrohr GmbH**  
Dieselstraße 11  
61200 Wölfersheim

#### Geltungsdauer

vom: **21. August 2013**

bis: **21. August 2018**

#### Zulassungsgegenstand:

**Frank & Krah Wickelrohre aus Polyethylen (PE 100) und  
Frank & Krah Wickelrohre aus Polyethylen (PE 100-RC)**

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und drei Anlagen mit acht Seiten.  
Der Gegenstand ist erstmals am 3. November 2004 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind im Extrusionswickelverfahren hergestellte einwandige und doppelwandige Halbzeuge mit rotations-symmetrischem Querschnitt (nachfolgend Wickelrohre genannt) aus Polyethylen (PE)-Formmassen der Werkstoffklasse PE 100 (d. h. PE 100 bzw. PE 100-RC). Die Wickelrohre werden in Durchmesserbereichen von DN 300 bis DN 3500 mit maximalen Wickellängen von 6000 mm hergestellt.

(2) Die Wickelrohre werden mit glatter Vollwand in konstanter Wanddicke oder mit abgestuften Wanddicken jeweils nach statischer Berechnung für den jeweiligen Anwendungsfall hergestellt. Weiterhin können Wickelrohre mit glatter Vollwand in konstanter Wanddicke zur Erhöhung der Ringsteifigkeit zusätzlich in einer profilierten Variante mit Profilrohren (Variante PKS PR-Profil) und in einer doppelwandigen Variante mit Profilrohren (Variante PKS plus Profil) mit konstanter Wanddicke nach Anlage 1 hergestellt werden. Dabei ist das Profilrohr immer mit konstantem Abstand der Wicklungen untereinander auf das Wickelrohr aufgebracht.

(3) Die Wickelrohre dürfen für die Herstellung von verschiedenen Bauprodukten wie von Behältern, Auffangvorrichtungen und Rohrleitungsteilen, für Teile von LAU-Anlagen<sup>1</sup> verwendet werden. Das Erfordernis einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für diese Erzeugnisse bleibt von der vorliegenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Halbzeugs unberührt.

(4) Die Weiterverarbeitung der Wickelrohre erfolgt durch Schweißen (Heizelementstumpf-, Extrusions-, Warmgasziehschweißen). Die Wickelrohre lassen sich auch durch Sägen, Bohren und Fräsen bearbeiten.

(5) Die Wickelrohre sind UV-stabilisiert, so dass sie auch im Freien verwendet werden dürfen.

(6) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf- oder Genehmigungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(7) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne der späteren Nutzung.

### 2 Bestimmungen für die Bauprodukte

#### 2.1 Allgemeines

Die Wickelrohre aus PE 100 müssen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

#### 2.2 Eigenschaften

(1) Die Wickelrohre erfüllen die Anforderungen an die Werkstoffklasse PE 100 nach den Zulassungsgrundsätzen für Wickelrohre aus Polyethylen des DIBt<sup>2</sup>. Die maximale Wanddicke des Wickelrohres (Grundwanddicke) beträgt für alle Varianten 400 mm. Die Eigenschaften sind der Anlage 3, Tabelle 2, zu entnehmen.

<sup>1</sup> Anlagen zum drucklosen Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Flüssigkeiten

<sup>2</sup> Zulassungsgrundsätze für Wickelrohre zur Herstellung von Behältern, Auffangwannen und Rohren aus Polyethylen, Stand: Entwurf 10/2002

Zulassungsgrundsätze für im Extrusionswickelverfahren hergestellte Halbzeuge (Wickelrohre) aus Polyethylen, November 2004; DIBt (beim DIBt erhältlich)

(2) Die Abmessungen der Wickelrohre aus PE 100 müssen den Angaben nach den Anlagen 1.1 bis 1.3 entsprechen.

(3) Im Kern des Profilrohres der profilierten Varianten nach den Anlagen 1.1 und 1.2 befindet sich herstellungsbedingt ein gewelltes Stützrohr aus Polypropylen, das vollständig von der PE-Masse eingeschlossen wird. Die Abmessungen der profilierten Wickelrohre haben den Angaben in Anlage 1.1 zu entsprechen.

(4) Die Wickelrohre erfüllen die Bedingungen für die Einstufung in die Baustoffklasse B2 - normal entflammbar - nach DIN 4102-1<sup>3</sup>.

## **2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung**

### **2.3.1 Herstellung**

(1) Für die Herstellung der Wickelrohre dürfen nur allgemein bauaufsichtlich zugelassene Formmassen verwendet werden. Regranulat dieser Werkstoffe und eine Mischung der verschiedenen Formmassen untereinander ist von der Verwendung ausgeschlossen. Die Verwendung von Umlaufmaterial (identische Formmasse) bis zu höchstens 15 % ist zulässig.

(2) Die Herstellung der Wickelrohre hat nach dem Herstellungsverfahren zu erfolgen, mit dem die geprüften Wickelrohre hergestellt wurden. Eine Änderung des Herstellverfahrens erfordert einen neuen Verwendbarkeitsnachweis. Die Festlegungen unter Abschnitt 1 der Anlage 2 sind einzuhalten.

(3) Die Wickelrohre dürfen nur im Werk Wölfersheim hergestellt werden.

### **2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung**

Eine Verpackung der Wickelrohre ist nicht erforderlich. Transport und Lagerung müssen so erfolgen, dass die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigt wird.

### **2.3.3 Kennzeichnung**

(1) Die Wickelrohre müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfüllt sind.

(2) Außerdem hat der Hersteller die Wickelrohre gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- Produktbezeichnung,
- Bezeichnung der verwendeten Formmasse,
- Herstellungs- oder Chargennummer,
- Herstellungsjahr und -monat,
- PE 100,
- Herstellerbezeichnung (Frank & Krah).

## **2.4 Übereinstimmungsnachweis**

### **2.4.1 Allgemeines**

(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Tafeln mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für das Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauprodukts nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

<sup>3</sup>

DIN 4102-1:1998-05

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

(2) Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Wickelrohre aus PE 100 eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

(3) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben.

#### 2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Wickelrohre den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Prüfungen gemäß Anlage 3, Abschnitt 1, durchzuführen.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
- Art der Kontrolle oder Prüfung,
- Datum der Herstellung und der Prüfung der Wickelrohre bzw. des Ausgangsmaterials,
- Herstellungs- oder Chargennummer,
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Wickelrohre, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist – soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich – die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

#### 2.4.3 Fremdüberwachung

(1) Im Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich.

(2) Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Wickelrohre durchzuführen und sind Proben nach dem in Anhang 3, Abschnitt 2, Tabelle 2 festgelegten Prüfplan zu entnehmen und zu prüfen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen Obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

### 3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

Für die Bemessung der Wickelrohre ist - auch im Falle der Variante der profilierten Typen - die durchgängig vorhandene Grundwanddicke  $s_1$  und Profildicke  $s_2$  nach Anlagen 1.1 und 1.2 zugrunde zu legen. Bei der Berechnung ist die zulässige Ovalität, die sich beim Aufwickeln der Verstärkungsrohre ergibt, anzugeben und - auch unter Last - zu berücksichtigen.

### 4 Bestimmungen für die Weiterverarbeitung


(1) Für die Weiterverarbeitung der Wickelrohre zu den im Abschnitt 1 aufgeführten Bauprodukten gelten die besonderen Bestimmungen der dafür erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

(2) Dem Verwender der Wickelrohre ist ein Abdruck dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der Wickelrohre zur Verfügung zu stellen.


Holger Eggert  
Referatsleiter

Beglaubigt


PKS<sup>®</sup> Vollwand-Rohr  
 (VW-Rohr)

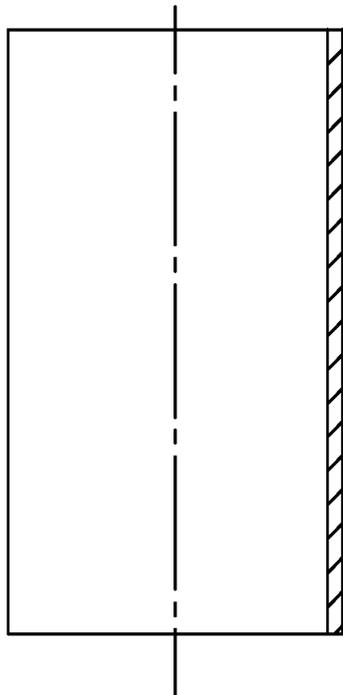


PKS<sup>®</sup> Vollwand-gestuft-Rohr  
 (VW-gestuft-Rohr)

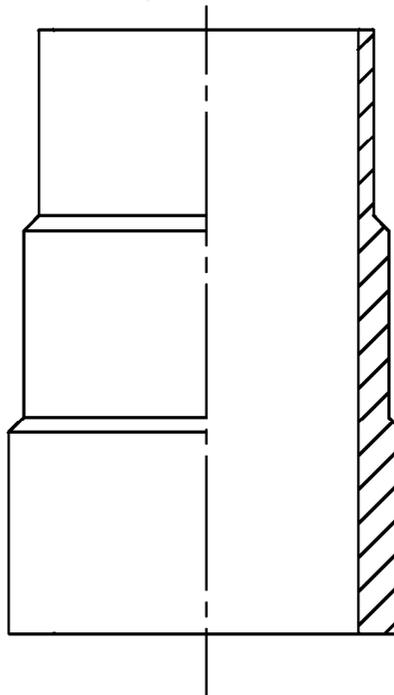

PKS<sup>®</sup> PR-Profil

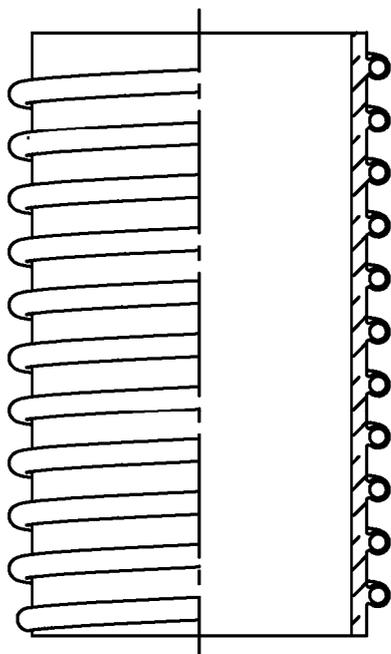

PKS<sup>®</sup> plus Profil

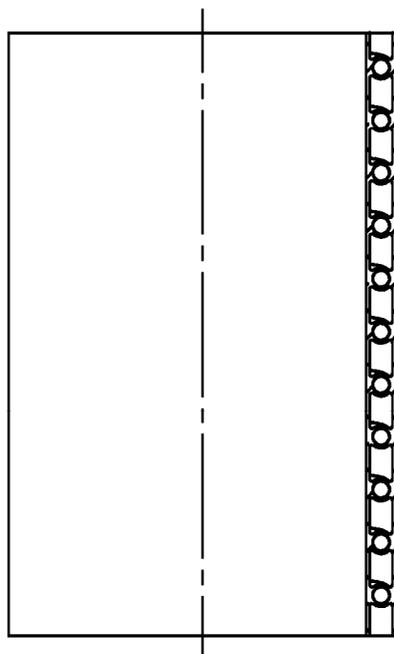


Frank & Krah Wickelrohre aus Polyethylen (PE 100) und  
 Frank & Krah Wickelrohre aus Polyethylen (PE 100-RC)

PKS<sup>®</sup> Profilwickelrohr  
 mit unterschiedlichem Wandaufbau

Anlage 1

### Detail A

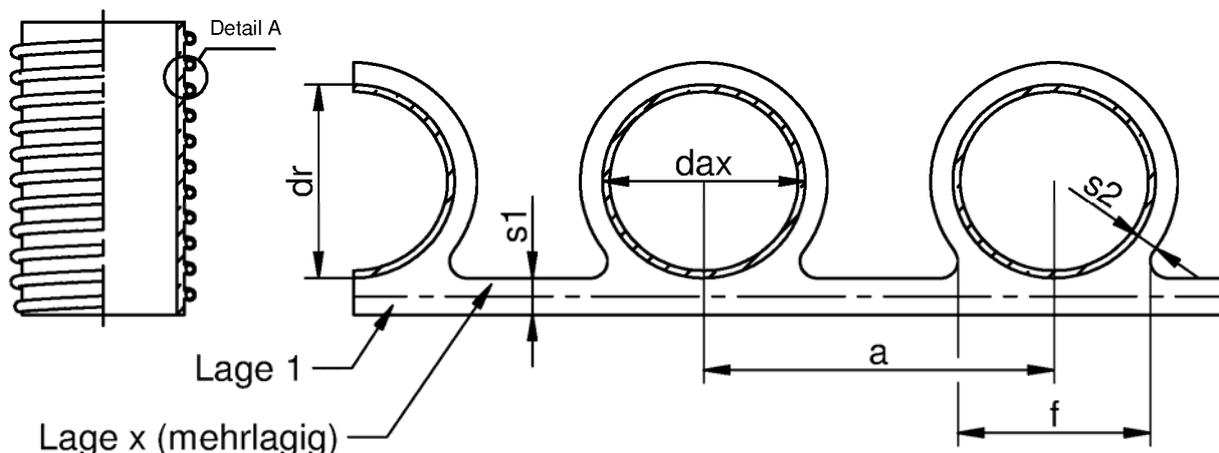

Stützschauch außen Ø dst in [mm]		f [mm]	dax [mm]	dr [mm]	s1 <sub>min</sub> [mm]	s2 <sub>min</sub> [mm]	a <sub>min</sub> [mm]	a <sub>max</sub> [mm]
75	einlagig	77 <sup>+6</sup> <sub>-0</sub>	75 <sup>+8</sup> <sub>-0</sub>	75 <sup>+0</sup> <sub>-8</sub>	5	5	110	160
	mehrlagig	56 <sup>+5</sup> <sub>-0</sub>						
54	einlagig	56 <sup>+4</sup> <sub>-0</sub>	54 <sup>+4</sup> <sub>-0</sub>	54 <sup>+0</sup> <sub>-4</sub>	5	4	62	140
	mehrlagig	40 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>						
42	einlagig	44 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>	42 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>	42 <sup>+0</sup> <sub>-3</sub>	5	3	48	140
	mehrlagig	32 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>						
34	einlagig	36 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>	34 <sup>+2,5</sup> <sub>-0</sub>	34 <sup>+0</sup> <sub>-2,5</sub>	5	3	40	140
	mehrlagig	26 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>						
21	einlagig	23 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>	21 <sup>+2</sup> <sub>-0</sub>	21 <sup>+0</sup> <sub>-2</sub>	5	3	27	140
	mehrlagig	16 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>						

dst = Ø Stützschauch  
 f = Fußbreite  
 dax = Ø axial  
 dr = Ø radial  
 s1 = Grundwanddicke  
 s2 = Schlauchummantelung  
 a = Steigung (Profil)


Definition [f] für Fußbreite

einlagig bei  $s1 \leq 10 \text{ mm}$   
 $f \geq \text{dst} + 2 \text{ mm}$   
 mehrlagig bei  $s1 > 10 \text{ mm}$   
 $f = \text{dst} \times 0,75$

Frank & Krah Wickelrohre aus Polyethylen (PE 100) und  
 Frank & Krah Wickelrohre aus Polyethylen (PE 100-RC)

PKS® Profilwickelrohr  
 (Datenblatt)  
 PR-Profil

Anlage 1.1

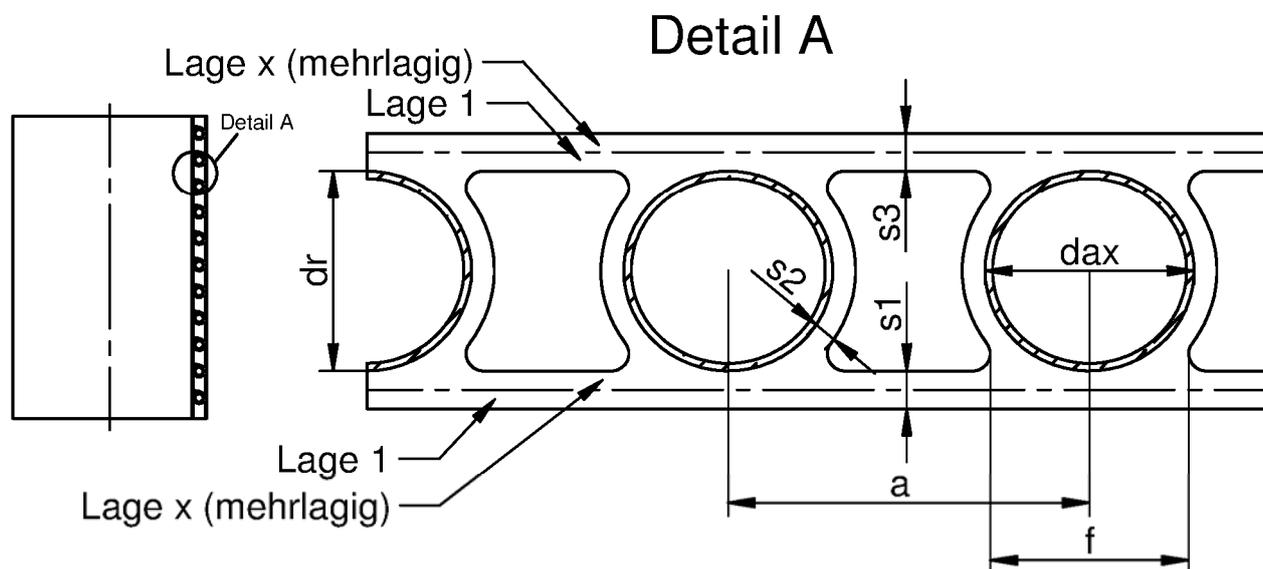

Stützschlauch außen Ø dst in [mm]		f [mm]	dax [mm]	dr [mm]	s1 <sub>min</sub> [mm]	s2 <sub>min</sub> [mm]	s3 <sub>min</sub> [mm]	a <sub>min</sub> [mm]	a <sub>max</sub> [mm]
75	einlagig	77 <sup>+6</sup> <sub>-0</sub>	75 <sup>+8</sup> <sub>-0</sub>	75 <sup>+0</sup> <sub>-8</sub>	5	5	5	110	160
	mehrlagig	56 <sup>+5</sup> <sub>-0</sub>							
54	einlagig	56 <sup>+4</sup> <sub>-0</sub>	54 <sup>+4</sup> <sub>-0</sub>	54 <sup>+0</sup> <sub>-4</sub>	5	4	5	62	140
	mehrlagig	40 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>							
42	einlagig	44 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>	42 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>	42 <sup>+0</sup> <sub>-3</sub>	5	3	5	48	140
	mehrlagig	32 <sup>+3</sup> <sub>-0</sub>							

dst = Ø Stützschlauch

f = Fußbreite

dax = Ø axial

dr = Ø radial

s1 = Grundwanddicke

s2 = Schlauchummantelung

a = Steigung (Profil)

Definition [f] für Fußbreite

einlagig bei  $s1 \leq 10 \text{ mm}$

$f \geq \text{dst} + 2 \text{ mm}$

mehrlagig bei  $s1 > 10 \text{ mm}$


$f = \text{dst} \times 0,75$

Frank & Krahe Wickelrohre aus Polyethylen (PE 100) und  
 Frank & Krahe Wickelrohre aus Polyethylen (PE 100-RC)

PKS® Profilwickelrohr  
 (Datenblatt)  
 PKS® plus Profil

Anlage 1.2

**Detail A**

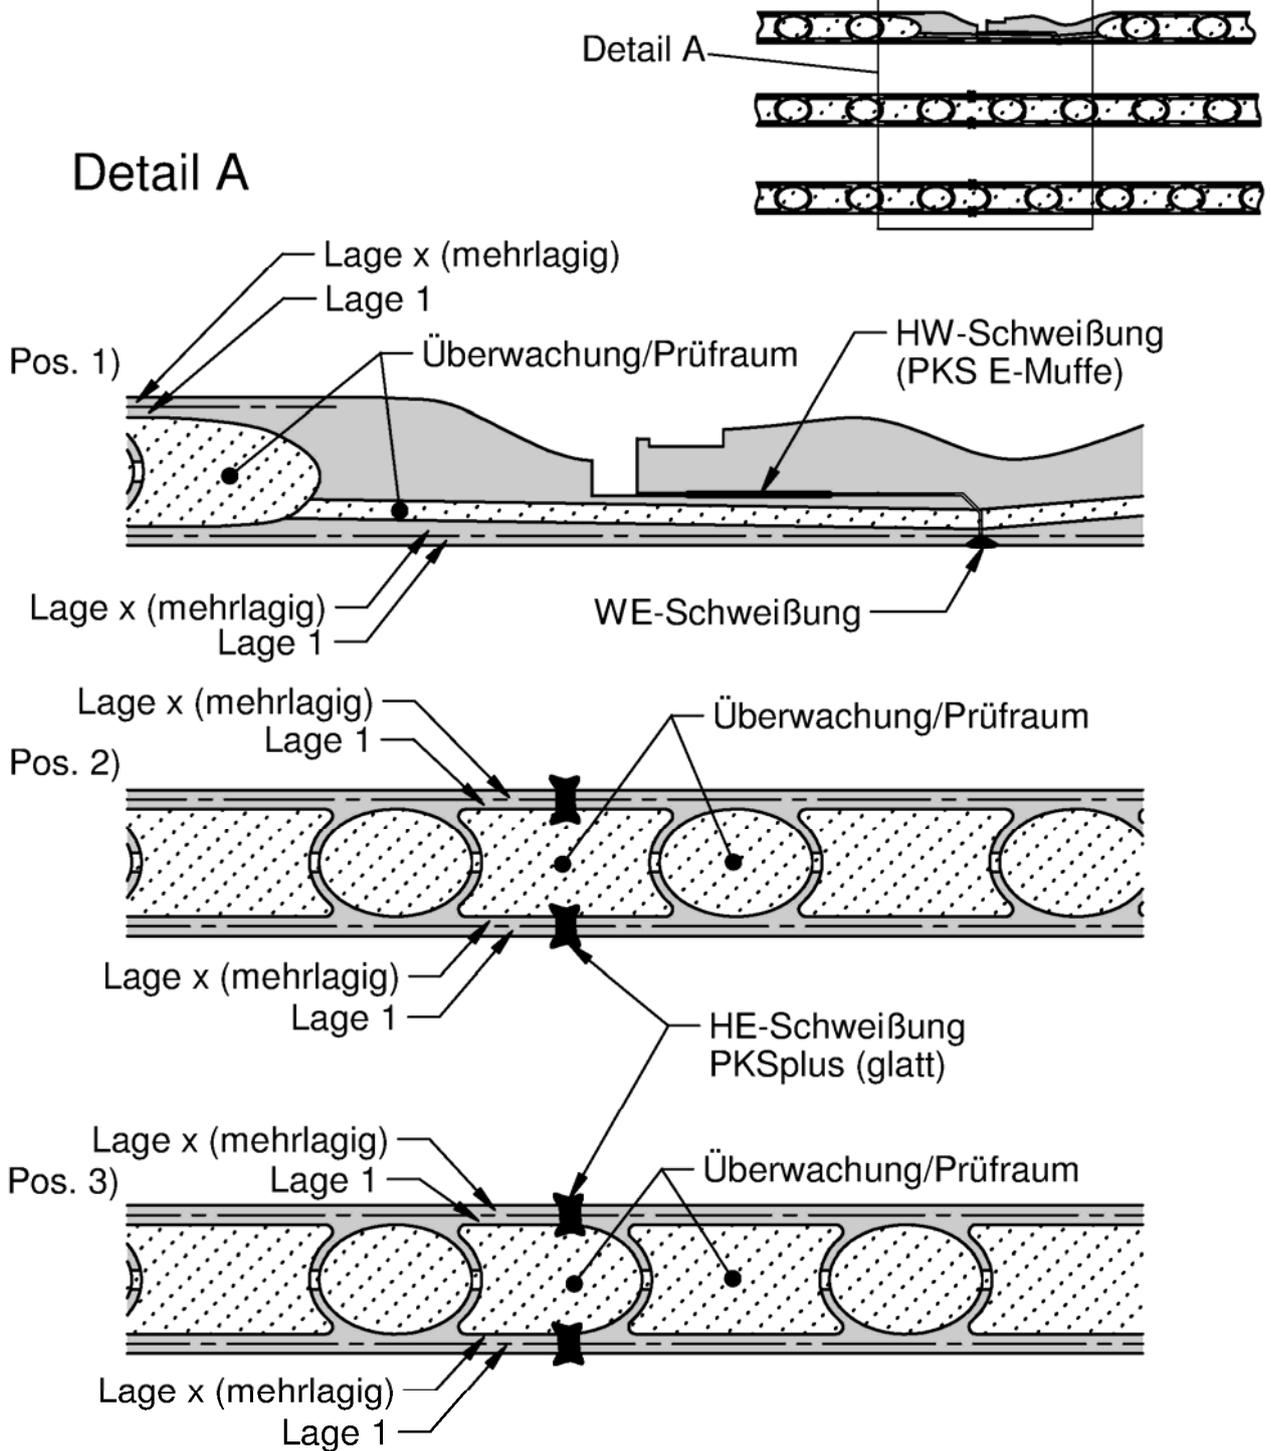

- Pos. 1) PKS E-Muffen Verbindung
- Pos. 2) Heizelement-Stumpfschweißung (HE-Schweißung)
- Pos. 3) Heizelement-Stumpfschweißung (ein Rohr bei Pos. 2 um 180° gedreht)

Überwachung / Prüfraum

Frank & Krah Wickelrohre aus Polyethylen (PE 100) und  
 Frank & Krah Wickelrohre aus Polyethylen (PE 100-RC)

PKS® Secutec-Rohr  
 Rohrverbindung  
 (schematische Darstellung)

Anlage 1.3

## Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung

### 1 Herstellung

(1) Jedes Wickelrohr ist vollständig aus einer allgemein bauaufsichtliche zugelassenen Formmasse der Werkstoffklasse PE 100 (PE 100, PE 100-RC) zu fertigen.

(2) Bei der Herstellung ist sicherzustellen, dass sich die Wickelbänder zu einer homogenen Rohrwand verbinden und Luft- oder sonstige Einschlüsse vermieden werden.

(3) Die Abmessungen der Wickelrohre (Wanddicken und Wickelschusslängen bei abgestuften Wickelrohren) sind entsprechend der für den jeweiligen Anwendungsfall erstellten statischen Berechnung auszuführen.

(4) Wickelrohre dürfen nicht in axialer Richtung aufgetrennt und wieder zusammengefügt werden.

### 2 Verpackung, Transport, Lagerung

#### 2.1 Verpackung

Eine Verpackung der Wickelrohre zum Zwecke des Transports bzw. der Lagerung ist bei Beachtung der Anforderungen des Abschnitts 2.2 nicht erforderlich.

#### 2.2 Transport, Lagerung

##### 2.2.1 Allgemeines

(1) Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzuführen, die über fachliche Erfahrungen, geeignete Geräte, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Personal verfügen.

(2) Zur Vermeidung von Gefahren für Beschäftigte und Dritte sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

##### 2.2.2 Transportvorbereitung

(1) Die Wickelrohre sind so für den Transport vorzubereiten, dass beim Verladen, Transportieren und Abladen keine bleibenden Verformungen oder Schäden auftreten. Die Wickelrohre sind in Abhängigkeit ihrer Größe mit entsprechenden Spannelementen (Stützringen) auszusteuern.

(2) Die Ladefläche des Transportfahrzeugs muss so beschaffen sein, dass Beschädigungen der Wickelrohre durch punktförmige Stoß- oder Druckbelastungen auszuschließen sind.

##### 2.2.3 Auf- und Abladen

(1) Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Wickelrohre müssen stoßartige Beanspruchungen vermieden werden.

(2) Während der Fahrt mit dem Stapler sind die Wickelrohre zu sichern. Ein Schleifen der Wickelrohre über den Untergrund ist nicht zulässig.

(3) Werden Hebevorrichtungen zum Aufrichten oder Transport der Wickelrohre verwendet, so sind die Anschlagmittel an einer Traverse zu befestigen.

##### 2.2.4 Beförderung

Wickelrohre sind gegen Lageveränderung während der Beförderung zu sichern. Durch die Art der Befestigung dürfen die Wickelrohre nicht beschädigt werden.

**Frank & Krah Wickelrohr PE 100 und  
Frank & Krah Wickelrohr PE 100-RC**

**Anlage 2, Seite 2**

**2.2.5 Lagerung**

Eine Lagerung der Wickelrohre vor der Weiterverarbeitung oder dem Transport darf nur auf ebenem, von scharfkantigen Gegenständen befreitem Untergrund geschehen. Dabei dürfen keine sichtbaren Verformungen eintreten. Bei Lagerung im Freien sind die Wickelrohre gegen Beschädigung und Sturmeinwirkung zu schützen.

**2.2.6 Schäden**

Bei Schäden, die durch den Transport bzw. bei der Lagerung entstanden sind, ist nach den Feststellungen eines für Kunststofffragen zuständigen Sachverständigen<sup>1</sup> oder der Zertifizierungsstelle zu verfahren.

<sup>1</sup> Informationen im Deutschen Institut für Bautechnik erhältlich.

## Übereinstimmungsnachweis

### 1 Werkseigene Produktionskontrolle

#### 1.1 Werkstoffe

Der Verarbeiter hat im Rahmen der Eingangskontrollen der PE-Formmassen anhand des bauaufsichtlichen Übereinstimmungszeichens nachzuweisen, dass sie allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind.

#### 1.2 Wickelrohre

An den Wickelrohren sind die in der Tabelle 1 genannten Prüfungen durchzuführen und aufzuzeichnen. Die angegebenen Überwachungskennwerte sind einzuhalten. Bei der Ermittlung der Werte ist jeweils der Mittelwert aus 3 Einzelmessungen zu bilden.

### 2 Fremdüberwachung

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Tafeln durchzuführen und sind Proben nach dem in Tabelle 1 festgelegten Prüfplan zu entnehmen und zu prüfen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

### 3 Dokumentation

Zur Dokumentation siehe Abschnitt 2.4.2 (3) und (4) der Besonderen Bestimmungen.

Frank & Krah Wickelrohr PE 100 und  
Frank & Krah Wickelrohr PE 100-RC

Anlage 3, Seite 2

Tabelle 1: Prüfplan werkseigene Produktionskontrolle (WP) und Fremdüberwachung (FÜ)

Eigenschaft, Einheit	Prüfgrundlage	Anforderung	Prüfhäufigkeit
Schmelzindex Formmasse in g/(10 min)	DIN ISO 1133 <sup>2</sup> mit MFR 190/5	Entsprechend abZ <sup>3</sup> der Formmasse	WP: nach Prüfplan <sup>4</sup> FÜ: jährlich
Schmelzindex Wickelrohr in g/(10 min)		max. MFR = MFR <sub>(a)</sub> + 15 %	
Streckspannung in N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527-1 <sup>5</sup> (bei 50 mm/min)	Entsprechend abZ der Formmasse	WP: nach Prüfplan <sup>4</sup>
Streckdehnung in %			
E-Modul (Sekantenmodul) in N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527-2 <sup>6</sup>		
Maßänderung nach Warmlagerung, längs und quer in %	ZG Wickelrohre <sup>7</sup> , Abschnitt 2.2.6	± 3,0 (max.)	
Schweißseignung	in Anlehnung an DVS 2201-2 <sup>8</sup>	erfüllt	
Oberflächen	ZG Wickelrohre, Abschnitt 2.2.4.5	erfüllt	WP: kontinuierlich oder mind. alle 2 Stunden
Abmessungen in mm	entsprechend Anlage 1 und statischer Berechnung		
Herstellungstoleranzen	ZG Wickelrohre, Abschnitt 2.2.7	erfüllt	
Thermische Stabilität (OIT) in min	ZG Wickelrohre, Abschnitt 2.2.5	≥ 20 (200 °C) bzw. ≥ 10 (210 °C)	WP: wöchentlich FÜ: jährlich
Homogenität	ZG Wickelrohre, Abschnitt 2.2.7	erfüllt	WP: wöchentlich
Biegewinkel - senkrecht zur Wickelrichtung (Verbindung der Wickellagen)	in Anlehnung an DVS 2203-5 <sup>9</sup>		
Rußanteil in Masse-%	ZG Wickelrohre, Abschnitt 2.2.4		
Rußverteilung in Grad		≤ 3	
Kerbempfindlichkeit FNCT (4 N/mm <sup>2</sup> ; 80 °C) in h	ZG Wickelrohre, Abschn. 2.2.4	≥ 250	WP: monatlich

- <sup>2</sup> DIN ISO 1133:2012-03 Kunststoffe, Bestimmung des Schmelzindex (MFR) und des Volumen-Fließindex (MVR) von Thermoplasten
- <sup>3</sup> Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- <sup>4</sup> Nach Prüfplan des Herstellers (jedes Herstellungslos, mindestens jedoch 1 x wöchentlich)
- <sup>5</sup> DIN EN ISO 527-1:2012-06 Kunststoffe, Bestimmung der Zugeigenschaften, Teil 1: Allgemeine Grundsätze (ISO 527-1:1997 einschließlich Korr. 1:1990)
- <sup>6</sup> DIN EN ISO 527-2:2012-06 Kunststoffe, Bestimmung der Zugeigenschaften, Teil 2: Prüfbedingungen für Form- und Extrusionsmassen (ISO 527-2:1993 einschließlich Korr. 1:1994)
- <sup>7</sup> Zulassungsgrundsätze für im Extrusionswickelverfahren hergestellte Halbzeuge (Wickelrohre) aus Polyethylen, November 2004; erhältlich beim DIBt
- <sup>8</sup> DVS 2201-2:1985-07 Prüfungen von Halbzeug aus Thermoplasten; Schweißseignung
- <sup>9</sup> DVS 2203-5:1999-08 Prüfen von Schweißverbindungen an Tafeln und Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen