



Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



Europäische Technische Bewertung

ETA-05/0199 vom 15. Februar 2016

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie, zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

Diese Europäische Technische Bewertung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf der Grundlage von Deutsches Institut für Bautechnik

mungo Stahlbolzen m2r

Kraftkontrolliert spreizender Dübel aus nichtrostendem Stahl zur Verankerung im ungerissenen Beton

Mungo Befestigungstechnik AG Bornfeldstrasse 2 4603 OLTEN SCHWEIZ

Mungo Werk Olten

12 Seiten, davon 3 Anhänge

Leitlinie für die europäisch technische Zulassung für "Metalldübel zur Verankerung im Beton" ETAG 001 Teil 2: "Kraftkontrolliert spreizende Dübel", April 2013, verwendet als Europäisches Bewertungsdokument (EAD) gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ausgestellt.



Europäische Technische Bewertung ETA-05/0199

Seite 2 von 12 | 15. Februar 2016

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Z11990.16 8.06.01-481/15



Europäische Technische Bewertung ETA-05/0199

Seite 3 von 12 | 15. Februar 2016

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Der mungo Stahlbolzen m2r in den Größen M6, M8, M10, M12 und M16 ist ein Dübel aus nichtrostendem Stahl, der in ein Bohrloch gesetzt und durch kraftkontrollierte Verspreizung verankert wird.

Produkt und Produktbeschreibung sind in Anhang A dargestellt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäisch Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung, Verschiebungen	Siehe Anhang C 1 bis C 2

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Der Dübel erfüllt die Anforderungen der Klasse A1
Feuerwiderstand	Keine Leistung bestimmt

3.3 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Die wesentlichen Merkmale bezüglich Sicherheit bei der Nutzung sind unter der Grundanforderung Mechanische Festigkeit und Standsicherheit erfasst.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß der Leitlinie für die europäisch technische Zulassung ETAG 001, April 2013, verwendet als Europäisches Bewertungsdokument (EAD) gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

Z11990.16 8.06.01-481/15





Europäische Technische Bewertung ETA-05/0199

Seite 4 von 12 | 15. Februar 2016

Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 15. Februar 2016 vom Deutschen Institut für Bautechnik


Andreas Kummerow i. V. Abteilungsleiter

Beglaubigt

Z11990.16 8.06.01-481/15



Dübel im eingebauten Zustand

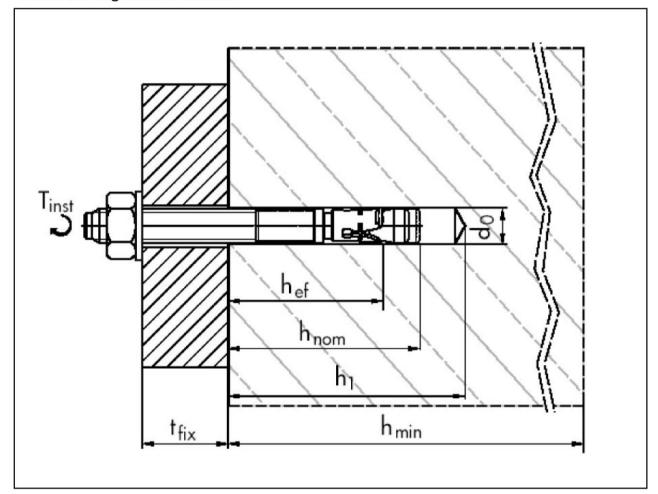

Legende: h_{ef} = effektive Verankerungstiefe

h_{nom} = Gesamtlänge des Dübels im Beton

 $\begin{array}{lll} h_1 &= Bohrlochtiefe \\ h_{min} &= Mindestbauteildicke \\ d_0 &= Bohrernenndurchmesser \\ t_{fix} &= Dicke \ des \ Anbauteils \\ T_{inst} &= Installationsdrehmoment \end{array}$


m2r

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A 1



Ankertyp

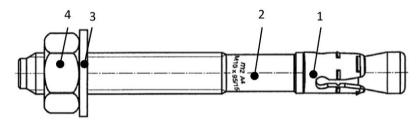

- 1 Spreizblech
- 2 Bolzen
- 3 Unterlegscheibe
- 4 Sechskantmutter


Gestaltung der Spreizbleche:



m2r M6 m2r M16



m2r M8 m2r M10 m2r M12

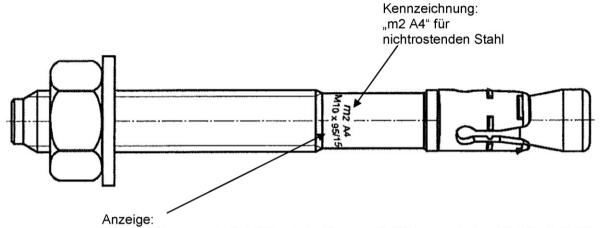

Nenndurchmesser (z.B. M10) x Ankerlänge (z.B. 95) / max. Anbauteildicke (z.B.15)

Ankertypen:

m2r Bolzen m2r mit Unterlegscheibe EN ISO 7089:2000 und Sechskantmutter DIN 934:1987-10

m2r	
Produktbeschreibung Bezeichnung und Kennzeichnung	Anhang A 2



Tabelle A1: Abmessungen

Teil	Bezeichnung					М6	M8	M10	M12	M16
			d	k	[mm]	6	8	10	12	16
			d	h	[mm]	4	5,6	7,2	8,5	11,5
	d _s		s1	[mm]	5,25	7,05	8,9	10,7	14,5	
1	max		mir	ı l _G	[mm]	32	43	52	62	73
			max		[mm]	62	120	120	120	120
			mir	ı L	[mm]	65	80	95	110	130
			x L	[mm]	95	165	180	185	180	
2	Spreizblech	- Länge		Is	[mm]	9,5	13,2	15,2	17,5	19,3
3	Unterleg- scheibe EN ISO 7089:2000		du	[mm]	12	16	20	24	30	
٥			s	[mm]	1,6	1,6	2	2,5	3	
4	Sechskantm	nutter		sw	[mm]	10	13	17	19	24

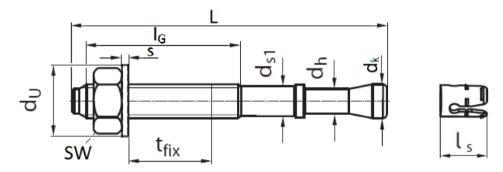


Tabelle A2: Werkstoffe

Teil	Bezeichnung	Werkstoff
1	Bolzen	Nichtrostender Stahl nach EN 10088
2	Spreizblech	Nichtrostender Stahl nach EN 10088
3	Unterlegscheibe	Nichtrostender Stahl nach EN 10088
4	Sechskantmutter	Nichtrostender Stahl A4 ISO3506, EN 10088

m2r	
Produktbeschreibung Abmessungen und Werkstoffe	Anhang A 3



Spezifikation des vorgesehenen Anwendungsbereichs

Beanspruchung der Verankerung:

· Statische oder quasi-statische Lasten

Verankerungsgrund:

- Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton gemäß EN 206:2013
- Festigkeitsklasse ab C20/25 bis maximal C50/60 gemäß EN 206:2013
- Ungerissener Beton

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- · Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume
- Bauteile im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) und in Feuchträumen, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.

Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Die Lage des Dübels ist auf den Bemessungsplänen angegeben (z.B. Position des Dübels relativ zur Bewehrung oder zur Verstärkung, etc.).
- Die Bemessung der Verankerungen unter statischen oder quasi-statischen Lasten erfolgt in Übereinstimmung mit ETAG 001, Anhang C, Bemessungsverfahren A, Ausgabe August 2010.
- · Es ist sicherzustellen, dass lokale Abplatzungen der Betonüberdeckung nicht auftreten.

Einbau:

- Loch bohren nur mit Schlagbohren.
- Einbau der Verankerung in Übereinstimmung mit der Spezifikation des Herstellers unter Einsatz geeigneter Werkzeuge, ausgeführt durch entsprechend qualifiziertes Personal und unter der Aufsicht derjenigen Person, die verantwortlich zeichnet für technische Angelegenheit auf der Baustelle.
- Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile.
- Prüfen der Betonfestigkeit vor Anbringen des Ankers, um sicherzustellen, dass die Betonfestigkeitsklasse von dieser Zulassung abgedeckt ist.
- Positionieren der Bohrlöcher ohne Schädigung der Bewehrung.
- Reinigung des Bohrlochs von Verunreinigungen und Bohrmehl.
- Rand- und Achsabstände nicht kleiner als die spezifizierten Werte ohne Minustoleranzen.
- Ankereinbau so, dass die effektive Verankerungstiefe erfüllt ist. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die Setzmarkierung des Dübels nicht über die Betonoberfläche hinausragt.
- Der Anker darf nur einmal gesetzt werden.
- Bei Fehlbohrungen Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht oder in geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem Mörtel verfüllt wird und wenn sie bei Quer- oder Schrägzuglast nicht in Richtung der aufgebrachten Last liegt.
- Aufbringen des angegebenen Drehmoments unter Verwendung eines kalibrierten Drehmomentschlüssels.

m2r	
Vorgesehene Verwendung Spezifikationen	Anhang B 1



Tabelle B1: Montagekennwerte

Ankergrösse			М6	М8	M10	M12	M16
Bohrlochnenndurchmesser	do	[mm]	6	8	10	12	16
Effektive Verankerungstiefe	h _{ef}	[mm]	40	50	58	68	80
Installationsdrehmoment	T _{inst}	[Nm]	6,5	15	30	50	140
Obergrenze für Bohrerschneidendurchmesser	d _{cut} ≤	[mm]	6,4	8,45	10,45	12,5	16,5
Bohrlochtiefe	h₁ ≥	[mm]	60	65	80	90	110
Durchgangsloch im Anbauteil	d _f ≤	[mm]	7	9	12	14	18
Minimale Befestigungsdicke	t _{fix,min}	[mm]	1	1	1	1	1
Maximale Befestigungsdicke	t _{fix,max}	[mm]	10	45	100	90	65


Tabelle B2: Mindestbauteildicke, minimaler Achs- und Randabstand

Ankergrösse			М6	М8	M10	M12	M16
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	100	100	120	140	160
Minimaler Achsabstand	S _{min}	[mm]	40	45	55	75	100
für Randabstand	С	[mm]	70	45	55	75	190
Minimaler Randabstand	C _{min}	[mm]	40	-	-	-	130
für Achsabstand	s	[mm]	80	-	-	-	190


m2r	
Vorgesehene Verwendung	Anhang B 2
Montagekennwerte	
Mindestbauteildicke, minimale Achs- und Randabstände	



Setzanweisung



Bohren des Loches



Reinigen des Loches



Dübel und Bauteil positionieren



Anziehen mit Drehmomentschlüssel und vorgegebenem Installationsdrehmoment (siehe Tabelle B2)



Angezogene Befestigung

m2r	
Vorgesehene Verwendung Setzanweisung	Anhang B 3

8.06.01-481/15



Tabelle C1: Bemessungsverfahren A, charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung

Ankergrösse			М6	М8	M10	M12	M16	
Teilsicherheitsbeiwert	γ2	[-]			1,0			
Stahlversagen								
Charakteristische Tragfähigkeit	$N_{Rk,s}$	[kN]	10	19	33	46	82	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{}1)}$	[-]			1,6			
Herausziehen								
Charakteristische Tragfähigkeit	$N_{Rk,p}$	[kN]	7,5	12,0	16,0	25,0	30,0	
		C30/37	1,17					
Erhöhungsfaktor für N _{Rk,p}	ψ_{C}	C40/50	1,32					
		C50/60	1,42					
Betonausbruch								
Effektive Verankerungstiefe	h_{ef}	[mm]	40	50	58	68	80	
Achsabstand	S _{cr,N}	[mm]	3 h _{ef}					
Randabstand	C _{cr,N}	[mm]	1,5 h _{ef}					
Betonspalten								
Achsabstand	S _{cr,sp}	[mm]	6 h _{ef} 5 h _{ef}				h _{ef}	
Randabstand	C _{cr,sp}	[mm]	3 h _{ef} 2,5 h _{ef}				h _{ef}	

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen.

Tabelle C2: Verschiebungen unter Zuglast

Ankergrösse			М6	М8	M10	M12	M16
Zuglast	N	[kN]	3,6	5,7	7,6	9,9	11,9
Verschiebung	δ_{N0}	[mm]	0,3				
	δ _{N∞}	[mm]	1,3				

m2r	
Leistung Bemessungsverfahren A, charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung Verschiebungen unter Zuglast	Anhang C 1



Tabelle C3: Bemessungsverfahren A, charakteristische Werte bei Querbeanspruchung

Ankergrösse			М6	M8	M10	M12	M16
Stahlversagen ohne Hebelarm							
Charakteristische Tragfähigkeit	$V_{Rk,s}$	[kN]	7	13	21	30	56
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{\sf Ms}^{-1)}$	[-]	1,33				
Stahlversagen mit Hebelarm							
Charakteristische Tragfähigkeit	$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	12	30	60	105	266
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{\sf Ms}^{-1)}$	[-]	1,33				
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite							
Faktor in Gleichung (5.6), ETAG Anhang C 5.2.3.3	k	[-]	1,0 2,0				
Betonkantenbruch							
Wirksame Dübellänge bei Querkraft	I _f	[mm]	40	50	58	68	80
Aussendurchmesser	d_{nom}	[mm]	6	8	10	12	16

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen.

Tabelle C4: Verschiebungen unter Querlast

Ankergrösse			М6	М8	M10	M12	M16
Querlast		[kN]	3,9	7,1	11,2	16,3	30,3
Verschiebung	δ_{VO}	[mm]	1,5	1,9	2,3	3,1	3,9
	δ _{∨∞}	[mm]	2,3	2,9	3,5	4,7	5,9

m2r	
Leistung Bemessungsverfahren A, charakteristische Werte bei Querbeanspruchung Verschiebungen unter Querlast	Anhang C 2