

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



## Europäische Technische Bewertung

**ETA-15/0872**  
**vom 29. Januar 2016**

### Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie,  
zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

Diese Europäische Technische Bewertung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf der Grundlage von

Deutsches Institut für Bautechnik

REISSER Betonschraube RBS-S/-SL/-W/-D

Betonschraube in den Größen 6, 8, 10, 12 und 14 mm zur Verankerung im Beton

REISSER-Schraubentechnik GmbH  
Fritz-Müller-Straße 10  
74653 Ingelfingen-Criesbach  
DEUTSCHLAND

Herstellwerk I  
Herstellwerk II

16 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Leitlinie für die europäisch technische Zulassung für "Metalldübel zur Verankerung im Beton" ETAG 001 Teil 3: "Hinterschnittdübel", April 2013, verwendet als Europäisches Bewertungsdokument (EAD) gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, und Europäisches Bewertungsdokument (EAD) 330011-00-0601, ausgestellt.

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

**Besonderer Teil**

**1 Technische Beschreibung des Produkts**

Die REISSER Betonschraube RBS ist ein Dübel in den Größen 6, 8, 10, 12 und 14 aus galvanisch verzinktem oder aus nichtrostendem Stahl. Der Dübel wird in ein vorgebohrtes, zylindrisches Bohrloch eingeschraubt. Das Spezialgewinde des Dübels schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Verankerungsgrund. Die Verankerung erfolgt durch Formschluss des Spezialgewindes.

Produkt und Produktbeschreibung sind in Anhang A dargestellt.

**2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument**

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

**3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung**

**3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)**

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristische Widerstände für statische und quasi-statische Beanspruchungen	Siehe Anhang C 1 und C 2
Charakteristische Widerstände für die seismische Kategorie C1	Siehe Anhang C 4
Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung	Siehe Anhang C 3

**3.2 Brandschutz (BWR 2)**

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Der Dübel erfüllt die Anforderungen der Klasse A1
Feuerwiderstand	Siehe Anhang C 5

**3.3 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)**

Die wesentlichen Merkmale bezüglich Sicherheit bei der Nutzung sind unter der Grundanforderung Mechanische Festigkeit und Standsicherheit erfasst.

**4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage**

Gemäß der Leitlinie für die europäische technische Zulassung ETAG 001, April 2013 verwendet als Europäisches Bewertungsdokument (EAD) gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, und Europäisches Bewertungsdokument EAD 330011-00-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

**5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument**

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 29. Januar 2016 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Uwe Bender  
Abteilungsleiter

Beglaubigt

**Produkt und Einbauzustand**


**REISSER Betonschraube RBS**



**Kohlenstoffstahl "verzinkt"**



**Nichtrostender Stahl A4 und HCR**

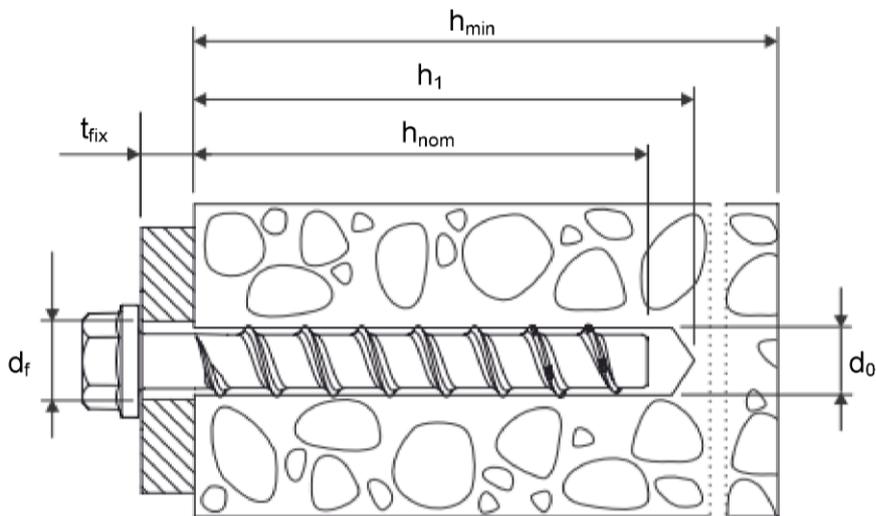

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| $d_0$     | = | nominaler Bohrlochdurchmesser           |
| $h_{nom}$ | = | nominale Verankerungstiefe              |
| $h_1$     | = | Bohrlochtiefe                           |
| $h_{min}$ | = | Mindestbauteildicke                     |
| $t_{fix}$ | = | Höhe des Anbauteils                     |
| $d_f$     | = | Durchmesser Durchgangsloch im Anbauteil |

**REISSER Betonschraube RBS**

**Produktbeschreibung**

Produkt und Einbauzustand

**Anhang A 1**

**Tabelle A1: Werkstoffe und Ausführungen**

Teil	Bezeichnung	Werkstoff			
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	Beton- schrauben	RBS-S, -SL	Stahl EN 10263-4 galvanisch verzinkt nach EN ISO 4042 oder zinklamellenbeschichtet nach EN ISO 10683 ( $\geq 5\mu\text{m}$ )		
RBS-W		1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4578			
RBS-D		1.4529			
					RBS-S/-SL, RBS-W, RBS-D
		nominelle charakteristische Streckgrenze	$f_{yk}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	560
		nominelle charakteristische Zugfestigkeit	$f_{uk}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	700
		Bruchdehnung	$A_5$	[%]	$\leq 8$
			1)	Ausführung mit metrischem Anschlussgewinde und Innensechskant z.B. RBS 8x105 M10 SW5	
			2)	Ausführung mit metrischem Anschlussgewinde und Sechskantantrieb z.B. RBS 8x105 M10 SW7	
			3)	Ausführung mit Sechskantkopf, angepresster Unterlegscheibe und TORX z.B. RBS 8x80 SW13 VZ 40	
			4)	Ausführung mit Sechskantkopf und angepresster Unterlegscheibe z.B. RBS 8x80 SW13	
		5)	Ausführung mit Sechskantkopf z.B. RBS 8x80 SW13 OS		
		6)	Ausführung mit Senkkopf und TORX z.B. RBS 8x80 C VZ 40		
		7)	Ausführung mit Linsenkopf und TORX z.B. RBS 8x80 P VZ 40		
		8)	Ausführung mit großem Linsenkopf und TORX z.B. RBS 8x80 LP VZ 40		
		9)	Ausführung mit Senkkopf und Anschlussgewinde z.B. RBS 6x55 AG M8		
		10)	Ausführung mit Sechskantantrieb und metrischem Anschlussgewinde z.B. RBS 6x55 M8 SW10		
		11)	Ausführung mit Innengewinde und Sechskantantrieb z.B. RBS 6x55 IM M8/10		

**REISSER Betonschraube RBS**

**Produktbeschreibung**

Werkstoffe und Ausführungen

**Anhang A 2**

**Tabelle A2: Abmessungen und Prägungen**

Schraubengröße RBS-S; -SL; -W; -D			6			8			10		
Nominelle Einschraubtiefe $h_{nom}$ [mm]			$h_{nom1}$	$h_{nom1}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	
			40	55	45	55	65	55	75	85	
Schraubenlänge	$L \leq$	[mm]	300								
Kerndurchmesser	$d_k$	[mm]	5,1			7,1			9,1		
Gewindedurchmesser	$d_s$	[mm]	7,5			10,6			12,6		
Schraubengröße RBS-S; -SL; -W; -D			12			14					
Nominelle Einschraubtiefe $h_{nom}$ [mm]			$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$			
			65	85	100	75	100	115			
Schraubenlänge	$L \leq$	[mm]	300								
Kerndurchmesser	$d_k$	[mm]	11,1			13,1					
Gewindedurchmesser	$d_s$	[mm]	14,6			16,6					




Prägung:  
RBS-S; -SL  
Schraubentyp: RBS oder TSM  
Schraubendurchmesser: 10  
Schraubenlänge: 100



RBS-W  
Schraubentyp: RBS oder TSM  
Schraubendurchmesser: 10  
Schraubenlänge: 100  
Werkstoff: A4



RBS-D  
Schraubentyp: RBS oder TSM  
Schraubendurchmesser: 10  
Schraubenlänge: 100  
Werkstoff: HCR

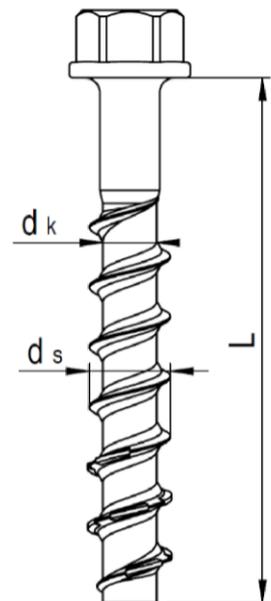

**REISSER Betonschraube RBS**

**Produktbeschreibung**

Abmessungen und Werkstoffe

**Anhang A 3**

## Angaben zum Verwendungszweck

### Beanspruchung der Verankerung:

- statische und quasi-statische Beanspruchung,
- Verwendung für die Verankerungen, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt werden,
- Verwendung für die Verankerungen mit seismischer Beanspruchung der Kategorie C1, Größen 8-14 für die maximale Verankerungstiefe  $h_{nom3}$ .

### Verankerungsgrund:

- bewehrter und unbewehrter Normalbeton entsprechend EN 206-1:2000-12,
- Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 entsprechend EN 206-1:2000-12,
- gerissener und ungerissener Beton.

### Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume: Alle Schraubentypen,
- Bauteile im Freien (einschließlich Industrielatmosphäre und Meeresnähe) und in Feuchträumen, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen: Schrauben aus nichtrostendem Stahl mit der Prägung A4,
- Bauteile im Freien (einschließlich Industrielatmosphäre und Meeresnähe) und in Feuchträumen, wenn besonders aggressiven Bedingungen vorliegen: Schrauben aus nichtrostendem Stahl mit der Prägung HCR.

### Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs,
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen (z.B. Lage des Dübels zur Bewehrung oder zu den Auflagern, usw.),
- Die Bemessung der Verankerungen unter statischen und quasi-statischen Lasten erfolgt für das Bemessungsverfahren A nach:
  - ETAG 001, Anhang C, Ausgabe August 2010 oder
  - CEN/TS 1992-4:2009.
- Die Bemessung der Verankerungen unter seismischer Beanspruchung erfolgt nach:
  - EOTA Technical Report TR 045, Ausgabe Februar 2013.
  - Die Verankerungen sind außerhalb kritischer Bereiche (z.B. plastische Gelenke) der Betonkonstruktion anzuordnen.
  - Eine Abstandsmontage oder die Montage auf Mörtelschicht ist für seismische Einwirkungen nicht erlaubt.
- Die Bemessung der Verankerungen bei Brandbeanspruchung erfolgt nach:
  - EOTA Technical Report TR 020, Ausgabe Mai 2004 oder
  - CEN/TS 1992-4:2009, Anhang D (es ist sicherzustellen, dass keine lokalen Abplatzungen der Betonoberfläche auftreten).
- Im Allgemeinen sind die Bedingungen nach ETAG 001 Anhang C, Abschnitt 4.2.2.1 a) und Abschnitt 4.2.2.2 b) nicht eingehalten, weil das Durchgangsloch im anzuschließenden Anbauteil nach Anhang B2, Tabelle B1 größer ist als die in ETAG 001, Anhang C, Tabelle 4.1 angegebenen Werte für die entsprechenden Dübel Durchmesser.

### Einbau:

- in hammergebohrte Löcher.
- der Verankerung durch entsprechend geschultes Personal und unter Aufsicht des Bauleiters.
- Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder geringem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfesten Mörtel verfüllt wird und wenn sie bei Quer- oder Schrägzuglast nicht in Richtung der aufgebracht Last liegt.
- Nach der Montage ist ein leichtes Weiterdrehen des Dübels nicht möglich, der Dübelkopf liegt am Anbauteil an und ist nicht beschädigt.
- Das Bohrloch darf mit Injektionsmörtel Chemofast CF-T 300 V gefüllt werden.
- Adjustierung nach Anhang B4: für Größen 8-14, alle Verankerungstiefen.

**REISSER Betonschraube RBS**


**Verwendungszweck**

Spezifikation

**Anhang B 1**

**Tabelle B1: Montageparameter**

Schraubengröße RBS-S; -SL; -W; -D			6		8			10		
Nominelle Einschraubtiefe $h_{nom}$ [mm]			$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$
			40	55	45	55	65	55	75	85
Nomineller Bohrloch- durchmesser	$d_0$	[mm]	6		8			10		
Bohrerschneiden- durchmesser	$d_{cut} \leq$	[mm]	6,40		8,45			10,45		
Bohrlochtiefe	$h_1 \geq$	[mm]	45	60	55	65	75	65	85	95
Durchgangsloch im anzuschließenden Anbauteil	$d_f \leq$	[mm]	8		12			14		
Installationsmoment	$T_{inst}$	[Nm]	10		20			40		
Schraubengröße RBS-S; -SL; -W; -D			12			14				
Nominelle Einschraubtiefe $h_{nom}$ [mm]			$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$		
			65	85	100	75	100	115		
Nomineller Bohrloch- durchmesser	$d_0$	[mm]	12			14				
Bohrerschneiden- durchmesser	$d_{cut} \leq$	[mm]	12,50			14,50				
Bohrlochtiefe	$h_1 \geq$	[mm]	75	95	110	85	110	125		
Durchgangsloch im anzuschließenden Anbauteil	$d_f \leq$	[mm]	16			18				
Installationsmoment	$T_{inst}$	[Nm]	60			80				

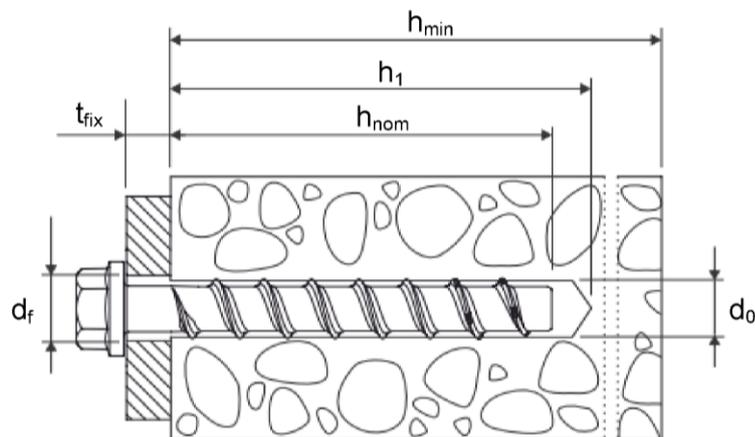

**REISSER Betonschraube RBS**


**Verwendungszweck**  
Montageparameter

**Anhang B 2**

**Tabelle B2: Minimale Bauteildicke, minimale Achs- und Randabstände**

Schraubengröße RBS-S; -SL; -W; -D			6		8			10		
Nominelle Einschraubtiefe $h_{nom}$ [mm]			$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$
			40	55	45	55	65	55	75	85
Mindestbauteildicke	$h_{min}$	[mm]	100		100		120	100	130	130
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]	40		40	50		50		
Minimaler Achsabstand	$s_{min}$	[mm]	40		40	50		50		
Schraubengröße RBS-S; -SL; -W; -D			12			14				
Nominelle Einschraubtiefe $h_{nom}$ [mm]			$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$		
			65	85	100	75	100	115		
Mindestbauteildicke	$h_{min}$	[mm]	120	130	150	130	150		170	
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]	50		70	50		70		
Minimaler Achsabstand	$s_{min}$	[mm]	50		70	50		70		

**Montageanleitung**

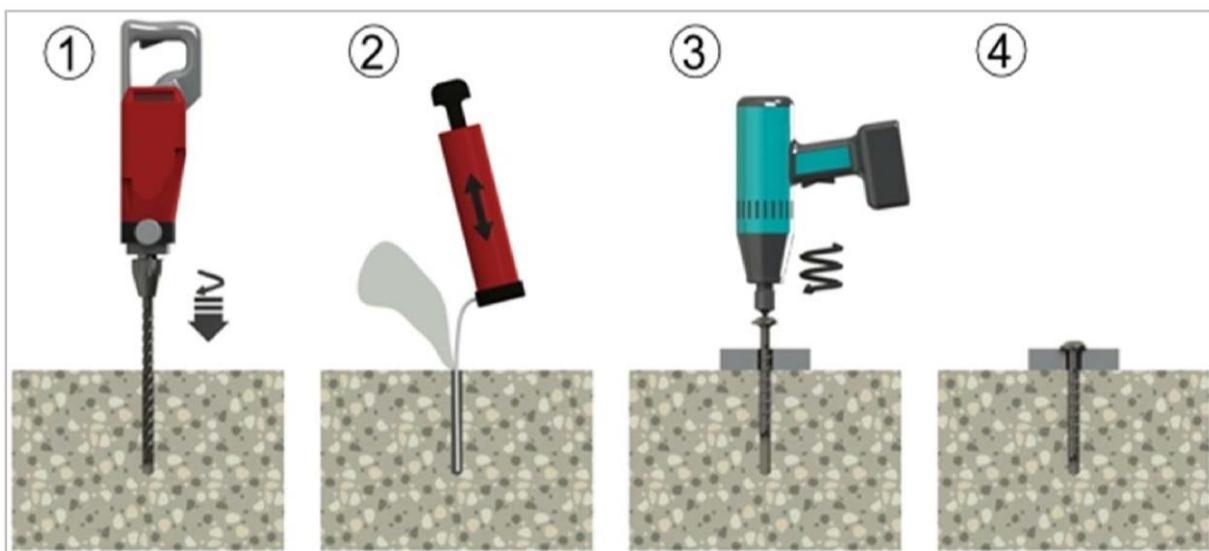


**REISSER Betonschraube RBS**

**Verwendungszweck**

Minimale Bauteildicke, minimale Achs- und Randabstände, Montageanleitung

**Anhang B 3**

### Montageanleitung bei Adjustierung

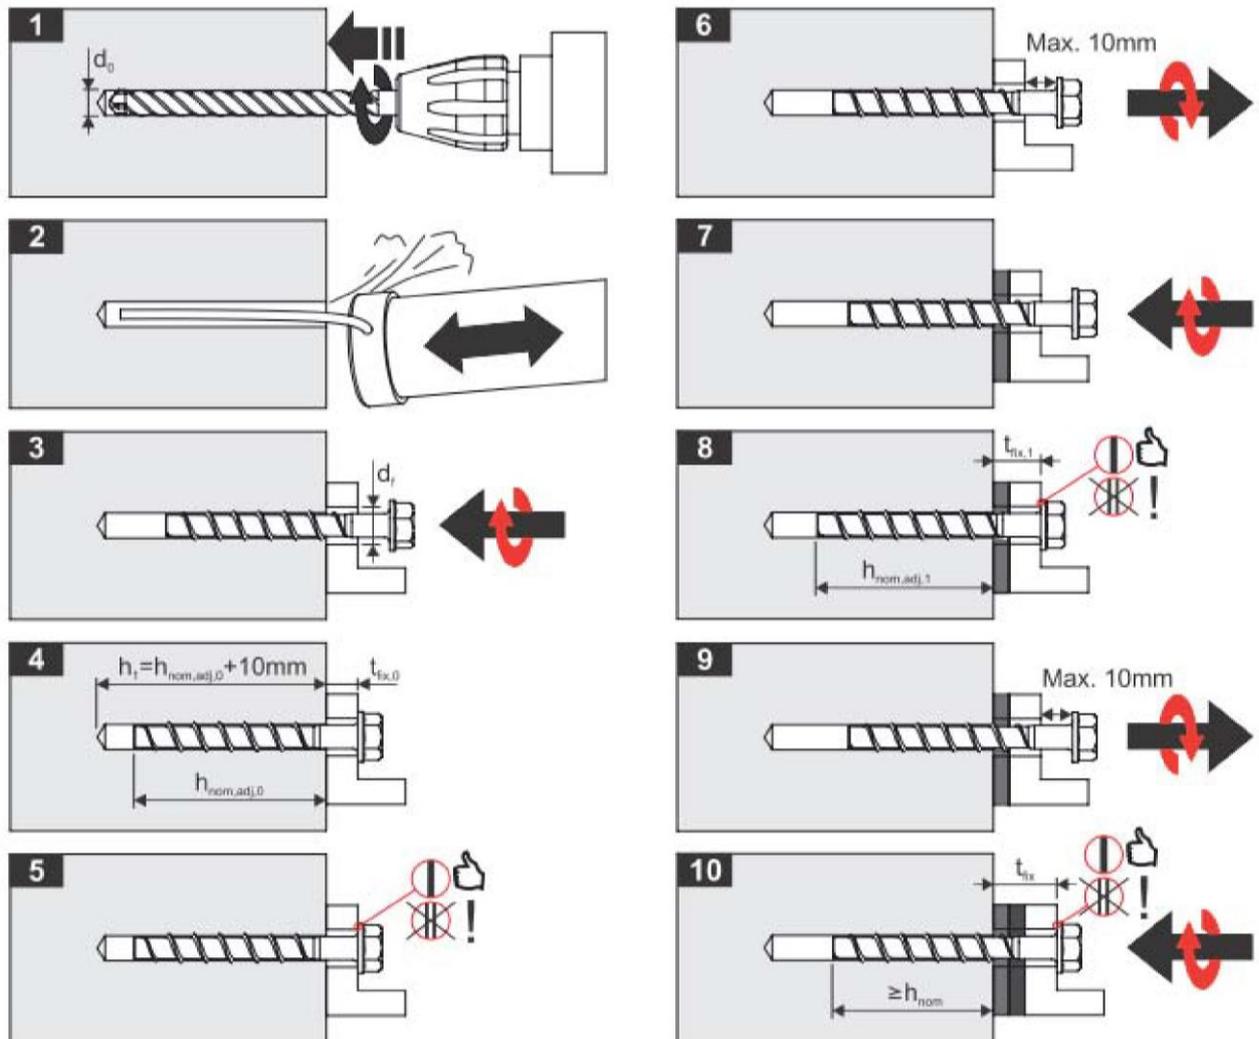

### Montageanleitung

Der Dübel darf maximal zweimal adjustiert werden. Dabei darf der Dübel jeweils maximal um 10 mm zurück geschraubt werden. Die bei der Adjustierung erfolgte Unterfüterung darf insgesamt maximal 10 mm betragen. Die erforderliche Setztiefe  $h_{nom}$  muss nach der Adjustierung noch eingehalten sein.

REISSER Betonschraube RBS

Verwendungszweck

Montageanleitung bei Adjustierung

Anhang B 4

**Tabelle C1: Charakteristische Tragfähigkeit für Bemessung nach Bemessungsverfahren A nach ETAG 001, Anhang C oder Bemessungsmethode A nach CEN TS 1992-4 für RBS-S; -SL; -W; -D 6, 8 und 10**

Schraubengröße RBS-S; -SL; -W; -D			6			8			10		
Nominelle Einschraubtiefe $h_{nom}$ [mm]			$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	
			40	55	45	55	65	55	75	85	
<b>Stahltragfähigkeit für Zug- und Querbeanspruchung</b>											
Charakteristische Tragfähigkeit	$N_{Rk,s}$	[kN]	14,0			27,0			45,0		
	$V_{Rk,s}$	[kN]	7,0			17,0			34,0		
	$k_2$ <sup>1)</sup>	[-]	0,8			0,8			0,8		
	$M_{Rk,s}^0$	[Nm]	10,0			26,0			56,0		
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,5								
<b>Herausziehen</b>											
Charakteristische Zugtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$	[kN]	2,0	4,0	5,0	9,0	12,0	9,0	Herausziehen ist nicht maßgeblich		
Charakteristische Zugtragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$	[kN]	4,0	9,0	7,5	12,0	16,0	12,0	20,0	25,0	
Erhöhungsfaktoren für $N_{Rk,p}$	$\psi_C$	C30/37	1,22								
		C40/50	1,41								
		C50/60	1,55								
<b>Betonausbruch und Spalten</b>											
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef}$	[mm]	31	44	35	43	52	43	60	68	
Faktor für	gerissenen	$k_{cr}$ <sup>1)</sup>	7,2								
	ungerissenen	$k_{ucr}$ <sup>1)</sup>	10,1								
Beton- ausbruch	Achsabstand	$s_{cr,N}$	3 x $h_{ef}$								
	Randabstand	$c_{cr,N}$	1,5 x $h_{ef}$								
Spalten	Achsabstand	$s_{cr,Sp}$	132	160	120	140	150	140	180	210	
	Randabstand	$c_{cr,Sp}$	66	80	60	70	75	70	90	105	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_2$ <sup>2)</sup>	[-]	1,0								
	$\gamma_{inst}$ <sup>1)</sup>	[-]									
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (pry-out)</b>											
k-Faktor	$k$ <sup>2)</sup>	[-]	1,0							2,0	
	$k_3$ <sup>1)</sup>										
<b>Betonkantenbruch</b>											
Wirksame Dübellänge	$l_f = h_{ef}$	[mm]	31	44	35	43	52	43	60	68	
Wirksamer Außendurchmesser	$d_{nom}$	[mm]	6			8			10		

1) Parameter nur relevant für Bemessung entsprechend CEN/TS 1992-4:2009

2) Parameter nur relevant für Bemessung entsprechend ETAG 001, Anhang C

**REISSER Betonschraube RBS**

**Leistungsmerkmale**

Charakteristische Tragfähigkeit für RBS-S; -SL; -W; -D 6, 8 und 10

**Anhang C 1**

**Tabelle C2: Charakteristische Tragfähigkeit für Bemessung nach Bemessungsverfahren A nach ETAG 001, Anhang C oder Bemessungsmethode A nach CEN TS 1992-4 für RBS-S; -SL; -W; -D 12 und 14**

Schraubengröße RBS-S; -SL; -W; -D			12			14			
Nominelle Einschraubtiefe $h_{nom}$ [mm]			$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	
			65	85	100	75	100	115	
<b>Stahltragfähigkeit für Zug- und Querbeanspruchung</b>									
Charakteristische Tragfähigkeit	$N_{Rk,s}$	[kN]	67,0			94,0			
	$V_{Rk,s}$	[kN]	42,0			56,0			
	$k_2^{1)}$	[-]	0,8			0,8			
	$M_{Rk,s}^0$	[Nm]	113,0			185,0			
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,5						
<b>Herausziehen</b>									
Charakteristische Zugtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$	[kN]	12,0	Herausziehen ist nicht maßgeblich			Herausziehen ist nicht maßgeblich		
Charakteristische Zugtragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25	$N_{Rk,p}$	[kN]	16,0	Herausziehen ist nicht maßgeblich			Herausziehen ist nicht maßgeblich		
Erhöhungsfaktoren für $N_{Rk,p}$	$\psi_C$	C30/37	1,22						
		C40/50	1,41						
		C50/60	1,55						
<b>Betonausbruch und Spalten</b>									
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef}$	[mm]	50	67	80	58	79	92	
Faktor für	gerissenen	$k_{cr}^{1)}$	7,2						
	ungerissenen	$k_{ucr}^{1)}$	10,1						
Beton- ausbruch	Achsabstand	$s_{cr,N}$	$3 \times h_{ef}$						
	Randabstand	$c_{cr,N}$	$1,5 \times h_{ef}$						
Spalten	Achsabstand	$s_{cr,Sp}$	150	210	240	180	240	280	
	Randabstand	$c_{cr,Sp}$	75	105	120	90	120	140	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_2^{2)}$	[-]	1,0						
	$\gamma_{inst}^{1)}$	[-]	1,0						
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (pry-out)</b>									
k-Faktor	$k^{2)}$	[-]	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	
	$k_3^{1)}$	[-]	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	
<b>Betonkantenbruch</b>									
Wirksame Dübellänge	$l_f = h_{ef}$	[mm]	50	67	80	58	79	92	
Wirksamer Außendurchmesser	$d_{nom}$	[mm]	12			14			

1) Parameter nur relevant für Bemessung entsprechend CEN/TS 1992-4:2009

2) Parameter nur relevant für Bemessung entsprechend ETAG 001, Anhang C

**REISSER Betonschraube RBS**

**Leistungsmerkmale**

Charakteristische Tragfähigkeit für RBS-S; -SL; -W; -D 12 und 14

**Anhang C 2**

**Tabelle C3: Verschiebungen unter Zugbeanspruchung für RBS-S; -SL; -W; -D**

Schraubengröße RBS-S; -SL; -W; -D				6		8			10		
Nominelle Einschraubtiefe $h_{nom}$ [mm]				$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$
				40	55	45	55	65	55	75	85
Gerissener Beton	Zugtragfähigkeit	N	[kN]	0,95	1,9	2,4	4,3	5,7	4,3	7,9	9,6
	Verschiebung	$\delta_{N0}$	[mm]	0,3	0,6	0,6	0,7	0,8	0,6	0,5	0,9
		$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,4	0,4	0,6	1,0	0,9	0,4	1,2	1,2
Ungerissener Beton	Zugtragfähigkeit	N	[kN]	1,9	4,3	3,6	5,7	7,6	5,7	9,5	11,9
	Verschiebung	$\delta_{N0}$	[mm]	0,4	0,6	0,7	0,9	0,5	0,7	1,1	1,0
		$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,4	0,4	0,6	1,0	0,9	0,4	1,2	1,2
Schraubengröße RBS-S; -SL; -W; -D				12			14				
Nominelle Einschraubtiefe $h_{nom}$ [mm]				$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$		
				65	85	100	75	100	115		
Gerissener Beton	Zugtragfähigkeit	N	[kN]	5,7	9,4	12,3	7,6	12,0	15,1		
	Verschiebung	$\delta_{N0}$	[mm]	0,9	0,5	1,0	0,5	0,8	0,7		
		$\delta_{N\infty}$	[mm]	1,0	1,2	1,2	0,9	1,2	1,0		
Ungerissener Beton	Zugtragfähigkeit	N	[kN]	7,6	13,2	17,2	10,6	16,9	21,2		
	Verschiebung	$\delta_{N0}$	[mm]	1,0	1,1	1,2	0,9	1,2	0,8		
		$\delta_{N\infty}$	[mm]	1,0	1,2	1,2	0,9	1,2	1,0		

**Tabelle C4 : Verschiebung unter Querbeanspruchung für RBS-S; -SL; -W; -D**

Schraubengröße RBS-S; -SL; -W; -D				6		8			10		
Nominelle Einschraubtiefe $h_{nom}$ [mm]				$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$
				40	55	45	55	65	55	75	85
Quertragfähigkeit	V	[kN]		3,3		8,6			16,2		
Verschiebung	$\delta_{V0}$	[mm]		1,55		2,7			2,7		
	$\delta_{V\infty}$	[mm]		3,10		4,1			4,3		
Schraubengröße RBS-S; -SL; -W; -D				12			14				
Nominelle Einschraubtiefe $h_{nom}$ [mm]				$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$		
				65	85	100	75	100	115		
Quertragfähigkeit	N	[kN]		20,0			30,5				
Verschiebung	$\delta_{V0}$	[mm]		4,0			3,1				
	$\delta_{V\infty}$	[mm]		6,0			4,7				

**REISSER Betonschraube RBS**

**Leistungsmerkmale**

Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung

**Anhang C 3**

**Tabelle C5: Charakteristische Tragfähigkeit unter seismische Beanspruchung  
der Kategorie C1**

Schraubengröße RBS-S; -SL; -W; -D			8	10	12	14
Nominelle Einschraubtiefe $h_{nom}$ [mm]			$h_{nom3}$			
			65	85	100	115
<b>Stahltragfähigkeit für Zug- und Querbeanspruchung</b>						
Charakteristische Tragfähigkeit	$N_{RK,s,seis}$	[kN]	27,0	45,0	67,0	94,0
	$V_{RK,s,seis}$	[kN]	8,5	15,3	21,0	22,4
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}$	[-]	1,5			
<b>Herausziehen</b>						
Charakteristische Zugtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25	$N_{RK,p,seis}$	[kN]	12,0	Herausziehen ist nicht maßgeblich		
<b>Betonausbruch</b>						
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef}$	[mm]	52	68	80	92
Beton- ausbruch	Achsabstand	$s_{cr,N}$	$3 \times h_{ef}$			
	Randabstand	$c_{cr,N}$	$1,5 \times h_{ef}$			
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_2$	[-]	1,0			
<b>Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (pry-out)</b>						
k-Faktor	k	[-]	1,0			
<b>Betonkantenbruch</b>						
Wirksame Dübellänge	$l_f = h_{ef}$	[mm]	52	68	80	92
Wirksamer Außendurchmesser	$d_{nom}$	[mm]	8	10	12	14

**REISSER Betonschraube RBS**

**Leistungsmerkmale**

Charakteristische Kennwerte unter seismischer Beanspruchung der Kategorie C1

**Anhang C 4**

**Tabelle C6: Charakteristische Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung  
für RBS-S; -SL; -W; -D**

Schraubengröße RBS-S; -SL; -W; -D			6		8			10		
Nominelle Einschraubtiefe $h_{nom}$ [mm]			$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$
			40	55	45	55	65	55	75	85
Feuerwiderstands- klasse	Charakteristischer Widerstand									
R30	$F_{RK,fi 30}$	[kN]	0,5	0,7	1,3	2,3	2,3	1,3	4,0	4,0
R60	$F_{RK,fi 60}$	[kN]	0,5	0,7	1,3	1,7	1,7	1,3	3,3	3,3
R90	$F_{RK,fi 90}$	[kN]	0,5	0,6	1,1	1,1	1,1	1,3	2,2	2,2
R120	$F_{RK,fi 120}$	[kN]	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8	1,0	1,7	1,7
R 30 bis R 120	Achsabstand $S_{cr,fi}$ Randabstand $C_{cr,fi}$	[mm]	4 x $h_{ef}$ 2 x $h_{ef}$							
Schraubengröße RBS-S; -SL; -W; -D			12			14				
Nominelle Einschraubtiefe $h_{nom}$ [mm]			$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$	$h_{nom1}$	$h_{nom2}$	$h_{nom3}$		
			65	85	100	75	100	115		
Feuerwiderstands- klasse	Charakteristischer Widerstand									
R30	$F_{RK,fi 30}$	[kN]	3,0	4,9	6,3	4,0	6,3	9,1		
R60	$F_{RK,fi 60}$	[kN]	3,0	4,9	5,8	4,0	6,3	8,1		
R90	$F_{RK,fi 90}$	[kN]	3,0	4,2	4,2	4,0	5,9	5,9		
R120	$F_{RK,fi 120}$	[kN]	2,4	3,4	3,4	3,2	4,8	4,8		
R 30 bis R 120	Achsabstand $S_{cr,fi}$ Randabstand $C_{cr,fi}$	[mm]	4 x $h_{ef}$ 2 x $h_{ef}$							

**REISSER Betonschraube RBS**

**Leistungsmerkmale**

Charakteristische Kennwerte unter Brandbeanspruchung

**Anhang C 5**