

Bescheid

über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 8. November 2012

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

04.02.2016

Geschäftszeichen:

III 55-1.42.1-81/15

Zulassungsnummer:

Z-42.1-265

Geltungsdauer

vom: **4. Februar 2016**

bis: **20. September 2017**

Antragsteller:

Geberit GmbH

Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf

Zulassungsgegenstand:

Glattwandige Abwasserrohre und Formstücke mit profilierter Wandung und glatter Innenfläche aus mineralverstärktem PE-HD DN 56 bis DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 für Hausabflussleitungen

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.1-265 vom 8. November 2012.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

**Bescheid über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-42.1-265**

Seite 2 von 2 | 4. Februar 2016

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert:


1. Die Anlage 1 des Bescheides vom 8. November 2012 wird hiermit durch die Anlage 1 dieses Bescheides ersetzt.

Rudolf Kersten
Referatsleiter

Beglaubigt

Art. Nr.	DN	D[mm]	Tol. [mm]	s [mm]	Tol. [mm]*	(d) [mm]
305.000	56	56	+0.5	3.2	+0.5	49.6
306.000	60	63	+0.6	3.2	+0.5	56.6
307.000	70	75	+0.7	3.6	+0.6	67.8
308.000	90	90	+0.75	5.5	+0.6	79
310.000	100	110	+0.8	6	+0.6	98
312.000	125	135	+0.9	6	+0.6	123
315.001	150	160	+0.95	7	+0.8	146

* Die Toleranzen für s gelten nur für Rohre, nicht für Formstücke.

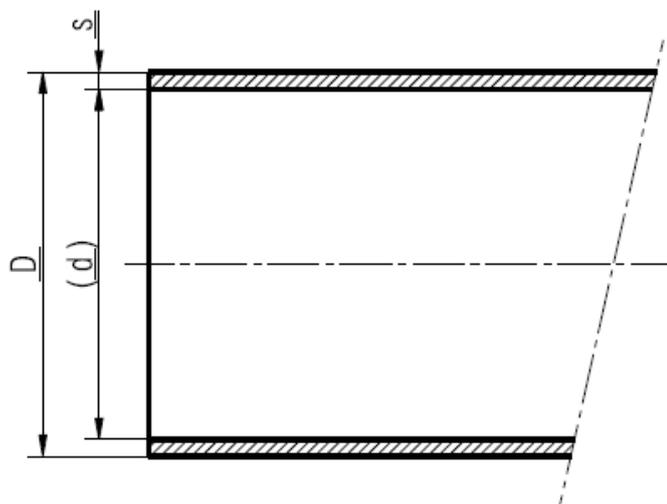

Kennzeichnung:	Mit gelber Farbe im Rohr eingepreßt Geberit Logo Silent db20 Dxs PE-S2 Prod.Woche / Prod.Jahr Ü
Rohrfarbe:	Schwarz

Rohre 305.000-315.001 – Silent-db20

Glattwandige Abwasserrohre und Formstücke mit profilierter Wandung und glatter
 Innenfläche aus mineralverstärktem PE-HD DN 56 bis DN 150 der Baustoffklasse B2 -
 normalentflammbar - nach DIN 4102 für Hausabflussleitungen

Anlage 1