

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

21.11.2017

Geschäftszeichen:

II 27-1.40.22-43/17

Zulassungsnummer:

Z-40.22-421

Geltungsdauer

vom: **21. November 2017**

bis: **13. Januar 2022**

Antragsteller:

DENIOS AG

Dehmer Straße 58-66
32549 Bad Oeynhausen

Zulassungsgegenstand:

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zehn Seiten und vier Anlagen mit 31 Seiten. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-40.21-421 vom 13. Januar 2017. Der Gegenstand ist erstmals am 7. März 2008 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
- 8 Dieser Bescheid beinhaltet zugleich eine allgemeine Bauartgenehmigung. Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind ortsfest verwendbare, rechteckige Auffangvorrichtungen aus Polyethylen (PE-Rotationswerkstoff) gemäß Anlage 1, die im Rotationsformverfahren hergestellt werden und die einzeln aufgestellt oder als Flächenelemente zusammengefügt verwendet werden können. Die Auffangvorrichtungen sind, wie jeweils vorgesehen, entweder mit einem einsetzbaren Gitterrost aus verzinktem Stahl, einer einsetzbaren Palette oder einem integrierten oder eingestellten Lagerbock als Stellebene ausgerüstet. Die Auffangvorrichtungen sind zur Aufstellung von Behältern/ Gebinden (vorzugsweise Fässern) oder IBC's für die Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten geeignet.

(2) Die Typenbezeichnungen, das zulässige Auffangvolumen und die Hauptabmessungen (Länge, Breite und Höhe) der Auffangvorrichtungen und möglichen Stellebenen sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

Tabelle 1: Auffangvorrichtungen

Typ	Zulässiges Auffangvolumen ^{*)} [Liter]	Abmessung (L x B x H) [mm]	Stellebene
Abfüllstation RS 1	230	1300 x 1000 x 650	Lagerbock (integriert)
Abfüllstation RS 2	450	1300 x 1300 x 650	
PolySafe ECO 1-Fass	240	910 x 760 x 500	Gitterrost
PolySafe ECO 2-Fass	270	1300 x 900 x 350	Gitterrost oder Palette
PolySafe ECO 4-Fass	405	1300 x 1300 x 350	
PolySafe ECO 2x2	440	1720 x 1300 x 350	Gitterrost
PolySafe ECO 4x1	520	2520 x 900 x 350	Gitterrost
IBC-Station Euro 1-S	1000	1660 x 1280 x 860	Gitterrost (optional)
IBC-Station Euro 1-R	1000	1910 x 1280 x 860	
IBC-Station Euro 2-R	1000	1800 x 2460 x 450	
IBC-Station Euro 3-R	1000	3640 x 1800 x 450	Gitterrost (optional)
PolySafe Depot PSR 8.8	240	910 x 760 x 500 (Gesamthöhe: 1800)	Gitterrost
PolySafe-Depot Typ C	1000 ^{**)}	1540 x 1530 x 635 (Gesamthöhe:2330)	Lagerbock (eingestellt)
PolySafe-Depot Typ 2C	1000	3200 x 1745 x 2170	Pylonen (integriert)
PolySafe-Depot Typ D	250	1540 x 1060 x 285 (Gesamthöhe:1980)	Lagerbock (integriert)
PolySafe-Depot Typ DL	240	1140 x 1480 x 1980	Pylonen (integriert)
^{*)} unter Berücksichtigung von 20 mm Freibord ^{**)} Auffangvolumen ermittelt mit eingestelltem Lagerbock			

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-40.22-421

Seite 4 von 10 | 21. November 2017

(3) Die Böden der Auffangvorrichtungen sind mit Ausformungen versehen und können mit Flurfördermitteln (z. B. Hubwagen oder Gabelstaplern) zum Zwecke des unbeladenen Transports unterfahren werden.

(4) Die Stellebene der Auffangvorrichtungen vom Typ PolySafe ECO 2 und 4 wird durch eine eingestellte Palette oder Gitterrost, bei Polysafe-Depot Typ C durch einen eingestellten Lagerbock, gebildet.

(5) Die Auffangvorrichtungen dürfen in Räumen von Gebäuden und im Freien aufgestellt werden, jedoch nicht in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 1. Sie sind gegen Beschädigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu schützen, z. B. durch geschützte Aufstellung oder durch einen Anfahrerschutz. In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 nach DIN 4149¹ sind die Behälter/Gefäße ausreichend in ihrer Lage zu sichern, dass im Erdbebenfall keine konzentrierten Einzellasten auf die Behälter/Gefäße einwirken.

(6) Bei Aufstellung im Freien müssen die Auffangvorrichtungen vor Windeinwirkung, Niederschlag und direkter UV-Einwirkung geschützt sein, d. h., der Aufstellort muss ausreichend überdacht sein. Bei Aufstellung in Bereichen, in denen ein äußerer Schutz vor UV-Einwirkung nicht möglich ist, dürfen nur Auffangvorrichtungen mit UV-beständiger Ausrüstung (z. B. schwarze Einfärbung) verwendet werden.

(7) Die Auffangvorrichtungen dürfen bei der Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 100 °C in Behältern/Gefäßen/IBC's verwendet werden.

(8) Flüssigkeiten nach der Medienliste 40-1.1 des DIBt² mit einem Abminderungsfaktor $A_2 \leq 1,1$ und Flüssigkeiten, die sich in die nachfolgend genannten Gruppen einordnen lassen, erfordern keinen gesonderten Nachweis der Dichtheit und Beständigkeit des PE-Rotationswerkstoffes der Auffangvorrichtung:

- wässrige Lösungen organischer Säuren bis 10 %,
- Mineralsäuren bis 20 % sowie sauer hydrolysierende Salze in wässriger Lösung (pH < 6), außer Flusssäure und oxidierend wirkende Säuren und deren Salze,
- anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende Salze in wässriger Lösung (pH > 8), ausgenommen Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende Lösungen von Salzen (z. B. Hypochlorite),
- Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8.

(9) Bei der Lagerung von Medien nach (7) und (8), die unter die Gefahrstoffverordnung fallen, ist TRGS 510³ zu beachten.

(10) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Bestimmungen und der Prüf- oder Genehmigungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(11) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfällt für den Zulassungsgegenstand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des WHG⁴. Der Verwender hat jedoch in eigener Verantwortung nach der Anlagenverordnung zu prüfen, ob die gesamte Anlage einer Eignungsfeststellung bedarf, obwohl diese für den Zulassungsgegenstand entfällt.

(12) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (s. Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau oder Aufstellung des Zulassungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne der späteren Nutzung.

1	DIN 4149:2005-04	Bauten in deutschen Erdbebengebieten – Lastannahmen, Bemessung und Ausführung üblicher Hochbauten
2	Medienliste 40-1.1	Stand: September 2017; erhältlich beim Deutschen Institut für Bautechnik
3	TRGS 510:2013-01	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern zuletzt berichtigt: GMBI 2015 S.1320 [Nr. 66] (v. 30.11.2015)
4		Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), 31. Juli 2009 (BGBl. I S 2585)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-40.22-421

Seite 5 von 10 | 21. November 2017

2 Bestimmungen für die Bauprodukte**2.1 Allgemeines**

Die Auffangvorrichtungen und ihre Teile müssen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung**2.2.1 Werkstoffe**

Für die Herstellung der rotationsgeformten Grundkörper der Auffangvorrichtungen, teilweise mit integrierten Lagerböcken, aus PE-Rotationswerkstoff, der Paletten und eingestellten Lagerböcken aus PE-HD sowie der Gitterroste aus verzinktem Stahl und der Zubehörteile sind die in Anlage 2 genannten Werkstoffe zu verwenden.

2.2.2 Konstruktionsdetails

Konstruktionsdetails müssen den Anlagen 1 und 1.1 bis 1.24 entsprechen.

2.2.3 Standsicherheit

Die Auffangvorrichtungen sind für Belastungen nach Abschnitt 5.1.1 (10) bei einer Betriebstemperatur bis zu 30 °C (kurzzeitig 40 °C) standsicher.

2.2.4 Brandverhalten

Der Werkstoff Polyethylen (PE) ist in der zur Anwendung kommenden Dicke normal entflammbar (Klasse B2 nach DIN 4102-1⁵).

2.2.5 Nutzungssicherheit

Änderungen von Detailkonstruktionen und Werkstoffen bedürfen einer Änderung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

2.2.6 Auffangvorrichtungen und Stellebenen

Die Auffangvorrichtungen und die Stellebenen (Gitterroste, Paletten und Lagerböcke) müssen aus Werkstoffen gemäß Abschnitt 2.2.1 bestehen und den Konstruktionsdetails gemäß Abschnitt 2.2.2 entsprechen.

2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung**2.3.1 Herstellung**

(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung erfolgen.

(2) Außer der Herstellungsbeschreibung sind die Anforderungen nach Anlage 3, Abschnitt 1, einzuhalten.

(3) Die Auffangvorrichtungen dürfen nur in beim DIBt hinterlegten Werken hergestellt werden. Die Paletten dürfen nur im Werk der Firma Nordcontenitori, I-24030 Medolago (Italien) hergestellt werden. Die Gitterroste aus verzinktem Stahl dürfen nur entsprechend RAL-GZ 638⁶ hergestellt werden.

2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung müssen gemäß Anlage 3, Abschnitt 2, erfolgen.

⁵ DIN 4102-1:1998-05
⁶ RAL-GZ 638:2008-09

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
Güte- und Prüfbestimmungen für Gitterroste

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-40.22-421

Seite 6 von 10 | 21. November 2017

2.3.3 Kennzeichnung

(1) Die Auffangvorrichtungen müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 (Übereinstimmungsnachweis) erfüllt sind.

(2) Außerdem hat der Hersteller die Auffangvorrichtungen gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- Herstellungsnummer;
- Herstellungsjahr;
- Auffangvolumen (gem. Abschnitt 1 (2), Tabelle 1);
- Werkstoff (PE-Rotationswerkstoff);
- Tragkraft der Stellebene (Gitterrost, Palette);
- "Lagermedien lt. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-421".

2.4 Übereinstimmungsnachweis

2.4.1 Allgemeines

(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Auffangvorrichtung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprüfung (siehe Anlage 4, Abschnitt 2) der Auffangvorrichtung durch eine hierfür anerkannten Prüfstelle erfolgen. Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(2) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist vom Hersteller eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben.

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Auffangvorrichtungen den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 4, Abschnitt 1, aufgeführten Maßnahmen einschließen.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,
- Art der Kontrolle oder Prüfung,
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Auffangvorrichtungen, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.4.3 Erstprüfung durch eine anerkannte Prüfstelle

Im Rahmen der Erstprüfung sind die in Anlage 4, Abschnitt 2, genannten Prüfungen durchzuführen.

3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

(1) Da die Auffangvorrichtungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht dafür ausgelegt sind, einer Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer zu widerstehen, ohne undicht zu werden, sind bei Entwurf und Bemessung der Anlage geeignete Maßnahmen vorzusehen, um eine Brandübertragung aus der Nachbarschaft oder eine Entstehung von Bränden in der Anlage selbst zu verhindern. Die Maßnahmen sind im Einvernehmen mit der Bauaufsichtsbehörde und der Feuerwehr festzulegen.

(2) Die zur Verwendung kommenden Stellebenen (Gitterroste und Paletten) sind so auszuwählen, dass sie hinreichend gegen das vorgesehene Lagermedium beständig sind; des Weiteren gelten die Angaben der Anlage 2.

(3) Weitere Bedingungen für die Aufstellung der Auffangvorrichtungen sind den wasser-, arbeitsschutz- und baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

(4) Die sich aus den Stützweiten der Gitterroste ergebenden Belastungswerte für die Stellebenen dürfen nicht überschritten werden.

(5) Niederschlagswasser darf nicht in die Auffangvorrichtungen gelangen.

(6) Die Auffangvorrichtungen sind gegen Beschädigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu schützen, z. B. durch geschützte Aufstellung, einen Anfahrschutz oder durch Aufstellung in einem geeigneten Raum.

4 Bestimmungen für die Ausführung

(1) Mit dem Aufstellen bzw. Umsetzen von einzeln stehenden Auffangvorrichtungen ist vom Betreiber der Anlage nur sachkundiges Personal zu beauftragen (dieses muss jedoch nicht einem Fachbetrieb angehören).

(2) Die Auffangvorrichtungen müssen auf einer waagerechten, ebenen, biegesteifen Unterlage bzw. einer sorgfältig verdichteten und befestigten Auflagerfläche (z. B. durchgehender ca. 5 cm dicker Zementestrich oder Asphalt) aufgestellt werden.

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung, Prüfung

5.1 Nutzung

5.1.1 Allgemeines

(1) Es ist darauf zu achten, dass die Auffangvorrichtungen nur ihrem Verwendungszweck entsprechend zu verwenden sind.

(2) Bei der Verwendung der Auffangvorrichtungen ist sicherzustellen, dass bei einem evtl. Auslaufen der Behälter/Gefäße in bzw. auf der Auffangvorrichtung das zulässige Auffangvolumen nicht überschritten wird. Bei Auffangvorrichtungen, die ohne Stellebene verwendet werden dürfen, sind das verbleibende Restvolumen der Auffangvorrichtung durch eingestellte Behälter und ein Freibord von 2 cm zu berücksichtigen.

(3) Der Inhalt des größten Behältnisses darf nicht größer sein als das zulässige Auffangvolumen und der Gesamthalt der auf der Auffangvorrichtung gelagerten Behältnisse darf nicht größer sein als das Zehnfache des zulässigen Auffangvolumens. Soweit in der weiteren Schutzzone von Wasserschutzgebieten die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten zulässig ist, muss die Auffangvorrichtung dort den vollständigen Gesamthalt der gelagerten Behältnisse aufnehmen.

(4) Behälter/Gefäße mit wassergefährdenden Flüssigkeiten unterschiedlicher Zusammensetzung und Beschaffenheit dürfen nur dann in einer gemeinsamen Auffangvorrichtung aufgestellt werden, wenn feststeht oder nachgewiesen werden kann, dass diese Stoffe im Falle ihres Austretens keine gefährlichen Reaktionen miteinander hervorrufen.

(5) Bei Behältern/Gefäßen aus verschiedenartigen Werkstoffen, die miteinander gelagert werden, muss sichergestellt sein, dass im Falle des Auslaufens der Werkstoff eines benachbarten Behälters/Gefäßes nicht durch das auslaufende Lagermedium angegriffen wird.

(6) Bei Behältern/Gefäßen, die zum Abfüllen verwendet werden (z. B. Fässer mit Hahn), muss auch der Handhabungsbereich durch die Auffangvorrichtung gesichert sein. Abfülleinrichtungen dürfen nicht über den Rand der Auffangvorrichtung hinausragen.

(7) Bei Behältern/Gefäßen, die auf Füßen stehen oder deren Auflagerfläche eine hohe Flächenpressung verursacht, sind gegebenenfalls lastverteilende Maßnahmen vorzusehen.

(8) Behälter/Gefäße oder IBC's müssen so aufgestellt werden, dass die Auffangvorrichtung bzw. deren Kontrolleinrichtung ausreichend frei einsehbar bleibt. Wenn eine freie Einsehbarkeit nicht gewährleistet ist, muss die Auffangvorrichtung oder deren Kontrolleinrichtung mit einer baurechtlich zugelassenen Leckagesonde mit optischer und akustischer Alarmgebung ausgerüstet sein.

(9) Gefäße dürfen, falls nach den verkehrsrechtlichen Zulassungen zulässig, mehrlagig gestapelt werden. Die Stapelhöhe darf jedoch 1,20 m nicht übersteigen. Die zulässige Belastung der Stellebene darf hierbei nicht überschritten werden.

(10) Die zulässige Belastung der Auffangvorrichtungen entspricht bei gleichmäßig verteilter Last auf der Stellebene bzw. der Abfüllstation den in Tabelle 2 genannten Werten.

(11) Auf die Wände der Auffangvorrichtungen dürfen keine zusätzlichen äußeren Lasten (außer den planmäßig über die Stellebene eingeleiteten Lasten gemäß dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und dem Flüssigkeitsdruck im Leckagefall) einwirken.

(12) Die Öffnungen für den Eintritt der Leckageflüssigkeit in die Hohlräume der Auffangvorrichtungen oder der Lagerböcke bzw. die Entlüftungsöffnungen dürfen nicht durch aufgestellte Behälter oder deren Transportmittel (z. B. Paletten) unwirksam werden.

(13) Auffangvorrichtungen dürfen nur im leeren Zustand mit Flurfördermittel (Hubwagen oder Gabelstapler) unterfahren und umgesetzt werden. Ein Umsetzen der Auffangvorrichtungen mit aufgestellten Behältern/Gefäßen ist unzulässig.

Tabelle 2: Zulässige Belastungen

Typ	Zulässige Belastung [kN]
Abfüllstation RS 1	4
Abfüllstation RS 2	8
PolySafe ECO 1-Fass - mit verzinktem Gitterrost	4
PolySafe ECO 2-Fass - mit verzinktem Gitterrost	8
- mit PE-Palette "Iridium"	6
- mit Holzpalette	3

Typ	Zulässige Belastung [kN]
PolySafe ECO 4-Fass	
- mit verzinktem Gitterrost	16
- mit PE-Palette "Iridium"	12
- mit Holzpalette	5
PolySafe ECO 2x2	
- mit verzinktem Gitterrost	16
PolySafe ECO 4x1	
- mit verzinktem Gitterrost	16
IBC-Station Euro 1-S	
- direkt eingestellt*	20
- mit verzinktem Gitterrost	20
IBC-Station Euro 1-R	
- direkt eingestellt*	20
- mit verzinktem Gitterrost	20
IBC-Station Euro 2-R	
- direkt eingestellt*	40
- mit verzinktem Gitterrost	40
IBC-Station Euro 3-R	
- direkt eingestellt*	54
- mit verzinktem Gitterrost	54
PolySafe Depot PSR 8.8	4
PolySafe-Depot Typ C	
- mit eingestelltem Lagerbock	20
PolySafe-Depot Typ 2C	
- direkt eingestellt*	2 x 18
PolySafe-Depot Typ D	
- direkt eingestellt*	2 x 4
PolySafe-Depot Typ DL	
- direkt eingestellt*	8
* ohne Gitterrost	

5.1.2 Lagerflüssigkeiten

Die Auffangvorrichtungen dürfen nur für Behälter/Gefäße zur Lagerung von Flüssigkeiten gemäß Abschnitt 1 (7) und (8) verwendet werden.

5.1.3 Nutzbares Volumen der Auffangvorrichtung

(1) Der planmäßig nutzbare Hohlraum der Auffangvorrichtung darf unter Berücksichtigung der Ausführungen des Abschnitts 5.1.1 in das Auffangvolumen der Auffangvorrichtung mit einbezogen werden.

(2) Die zum Auffangvolumen der Auffangvorrichtungen gehörenden Hohlräume müssen jederzeit vollständig für austretendes Lagermedium aufnahmefähig und alle Einlauf- bzw. Entlüftungsöffnungen müssen für den Durchlass des Lagermediums bzw. zur Entlüftung offen sein.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-40.22-421

Seite 10 von 10 | 21. November 2017

5.2 **Unterhalt, Wartung**

Beschädigte Auffangvorrichtungen, deren Funktionsfähigkeit durch die Beschädigung beeinträchtigt wird, sind auszusondern.

5.3 **Prüfungen**

(1) Der Betreiber hat die Auffangvorrichtung regelmäßig mindestens einmal wöchentlich durch Besichtigung daraufhin zu prüfen, ob Flüssigkeit ausgelaufen ist. Ausgelaufene Flüssigkeit ist umgehend zu beseitigen, die Auffangvorrichtung ist hinsichtlich der Weiterverwendung zu prüfen und ggf. auszuwechseln.

(2) Nach einem Leckagefall darf die betreffende Auffangvorrichtung nur dann weiter benutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass nach Entleerung und Reinigung der Auffangvorrichtung auch der Hohlraum der Auffangwanne vollständig entleert und gereinigt worden ist. Kann vom Betreiber der Auffangvorrichtungen die Entleerung und Reinigung der Hohlräume der Auffangvorrichtungen nicht fachgerecht ausgeführt werden, ist dazu ein dafür anerkannter Fachbetrieb zu beauftragen.


(3) Der Zustand der Auffangvorrichtung ist einmal jährlich durch Inaugenscheinnahme umfassend zu kontrollieren. Sofern Behälter/Gefäße gelagert werden, sind diese von der Auffangvorrichtung zu entfernen und die Auffangvorrichtung ist ggf. zu reinigen. Dabei ist besonders auf freie Öffnungen (Einlauf- und Entlüftungsbohrungen) für die Nutzbarkeit der Hohlräume in den Auffangvorrichtungen zu achten.

(4) Die Ergebnisse der unter (3) aufgeführten Prüfung sind zu protokollieren und auf Verlangen dem Deutschen Institut für Bautechnik vorzulegen.

(5) Prüfungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberührt.

Holger Eggert
Referatsleiter


Beglaubigt

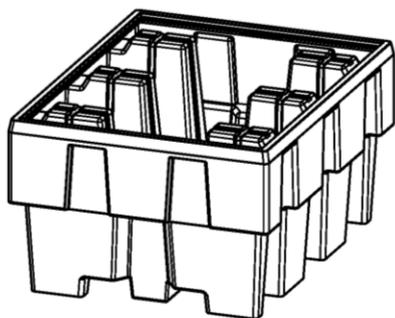


IBC-Station Euro 1-S (dargestellt)
 IBC-Station Euro 1-R
 IBC-Station Euro 2-R
 IBC-Station Euro 3-R




Abfüllstation RS1 (dargestellt)
 Abfüllstation RS2

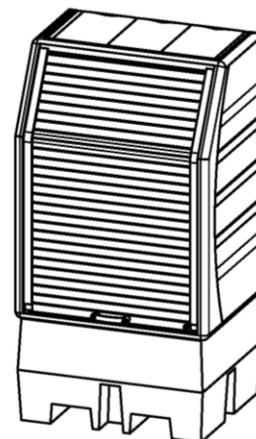


PolySafe Depot PSR 8.8



PolySafe ECO 1 (dargestellt)
 PolySafe ECO 2
 PolySafe ECO 4
 PolySafe ECO 2x2
 PolySafe ECO 4x1

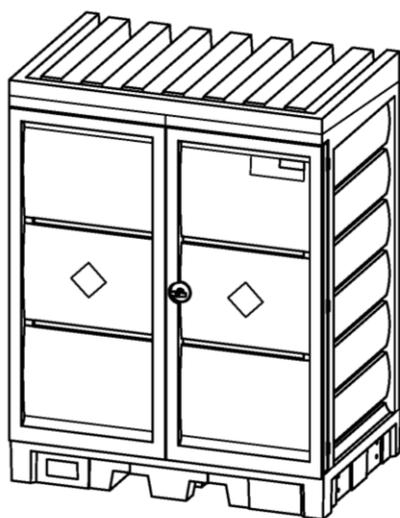

PolySafe Depot Typ C
 PolySafe Depot Typ D (dargestellt)
 PolySafe Depot Typ DL

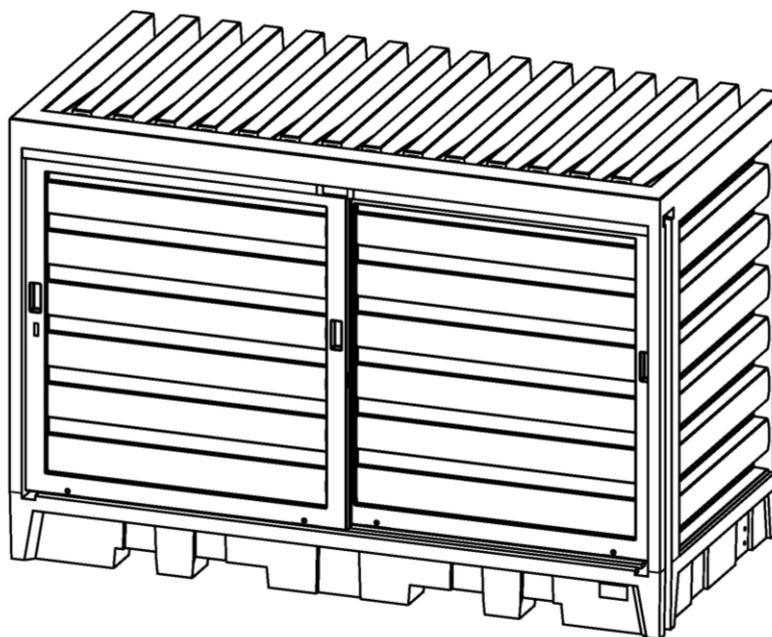





PolySafe Depot Typ 2C

elektronische Kopie der abZ des dibt: z-40.22-421

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

Übersicht

Anlage 1

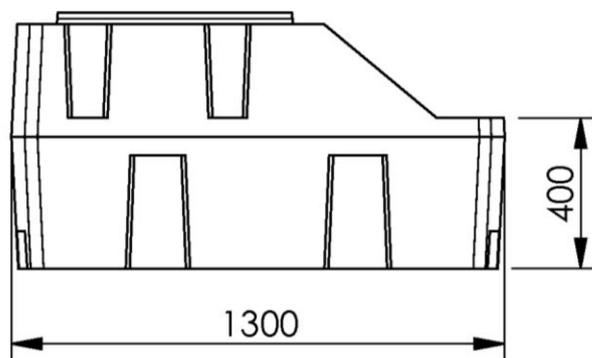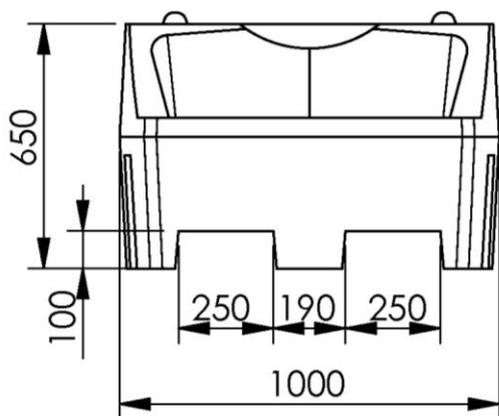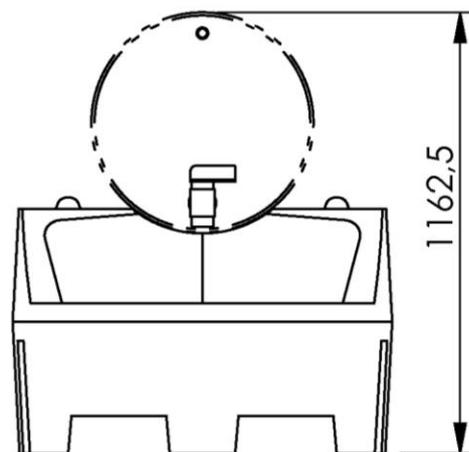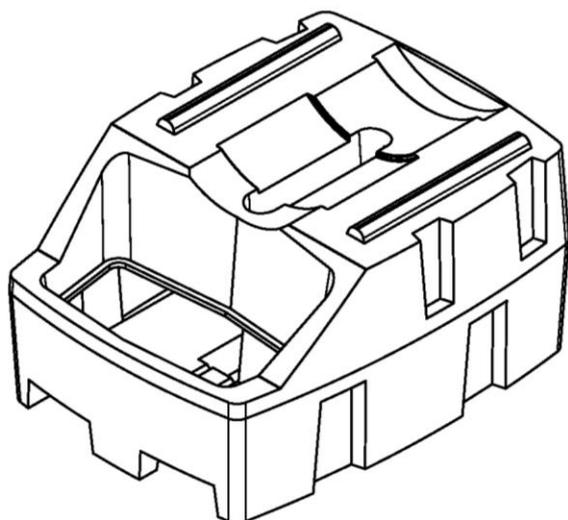

Auffangvolumen: 230l
 Eigengewicht: ca. 45kg
 min. Wanddicke: 8mm





Werkstoff: PE rotationsgeformt

elektronische Kopie der Abz des DIBt: z-40.22-421

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

Abfüllstation RS1

Anlage 1.1

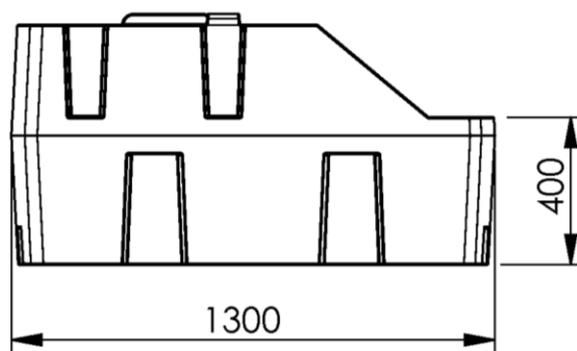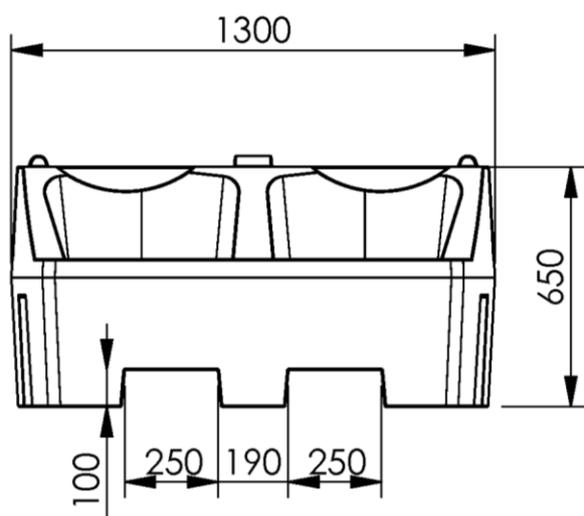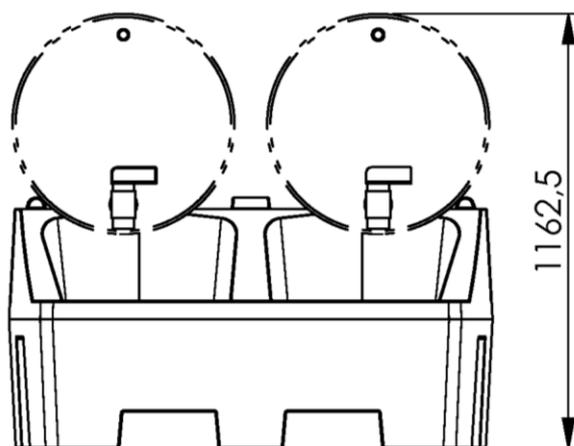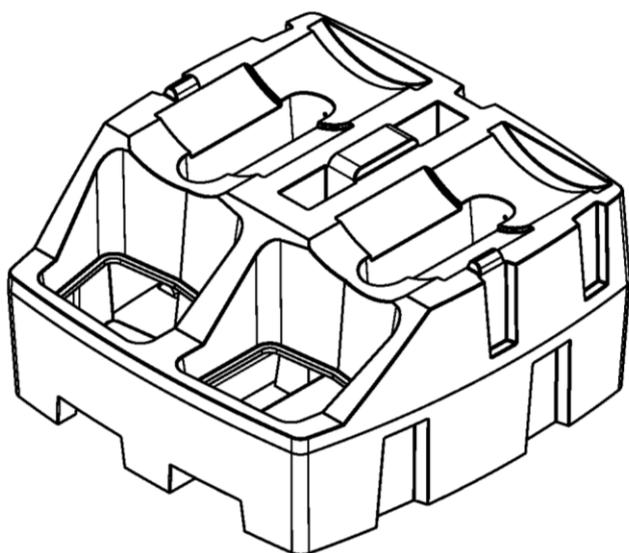

Auffangvolumen: 450l
 Eigengewicht: ca. 62,5kg
 min. Wanddicke: 8mm



Werkstoff: PE rotationsgeformt

elektronische Kopie der abZ des dibt: z-40.22-421

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

Abfüllstation RS2

Anlage 1.2

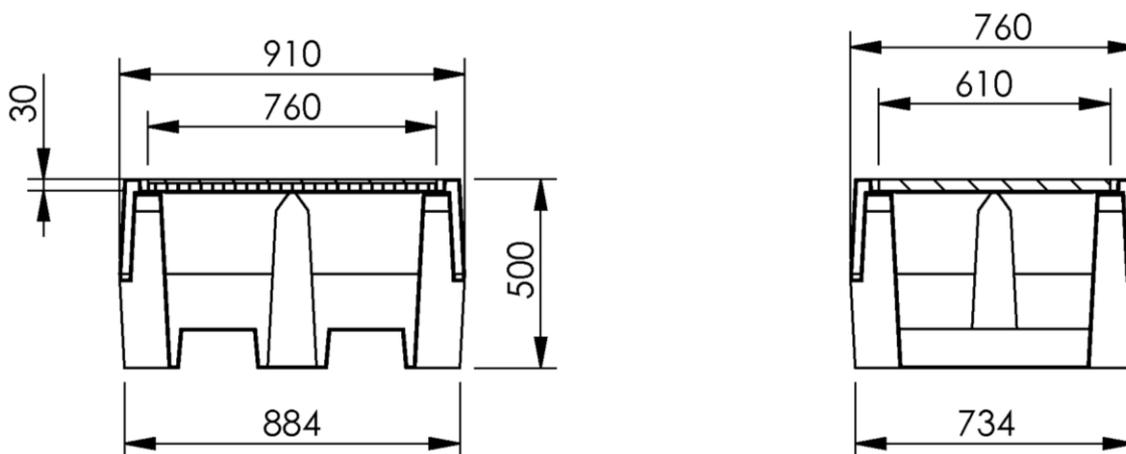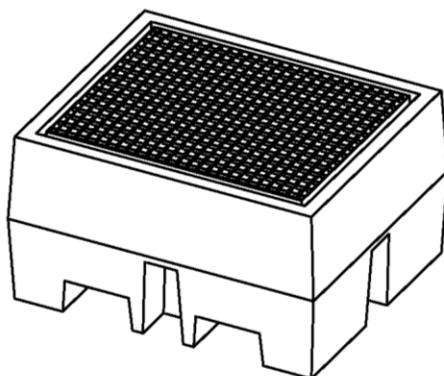




Auffangvolumen: 240 l
 Eigengewicht: ca.22,4 kg (ohne Gitterroste)
 min. Wanddicke: 5 mm

Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

PolySafe ECO 1

Anlage 1.3

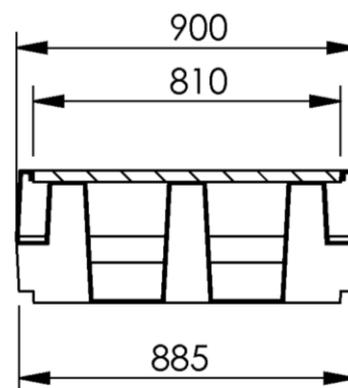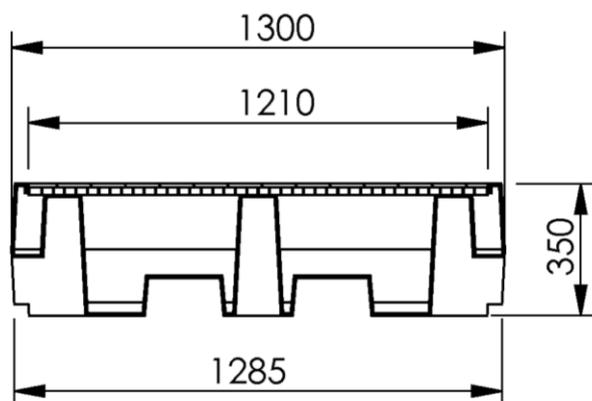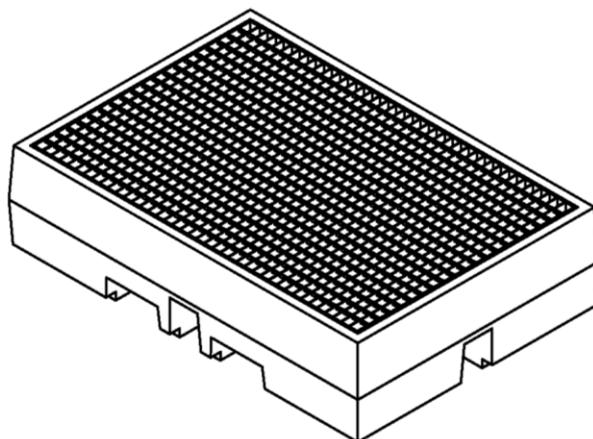

Auffangvolumen: 270 l
 Eigengewicht: ca. 21,4 kg (ohne Gitterroste)
 min. Wanddicke: 5 mm



Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

PolySafe ECO 2

Anlage 1.4

elektronische Kopie der abz des dibt: z-40.22-421

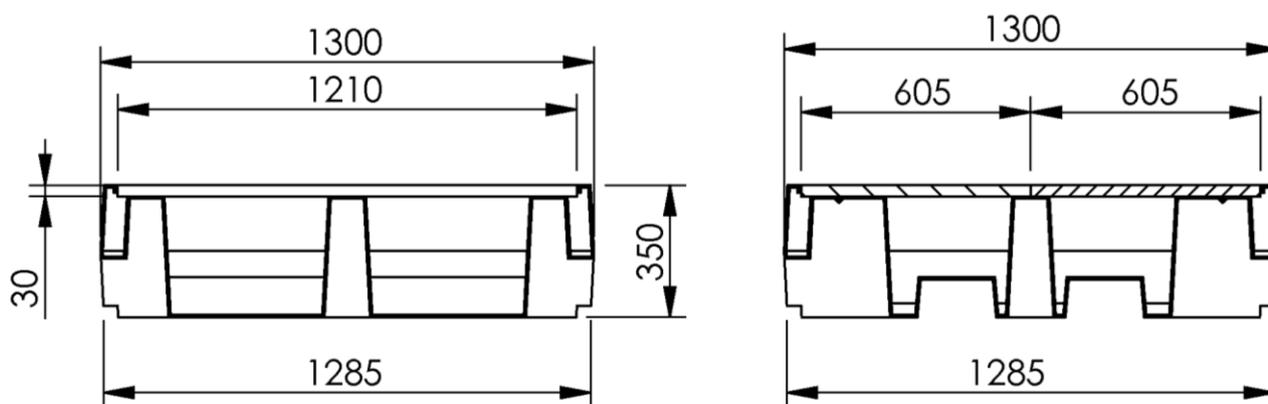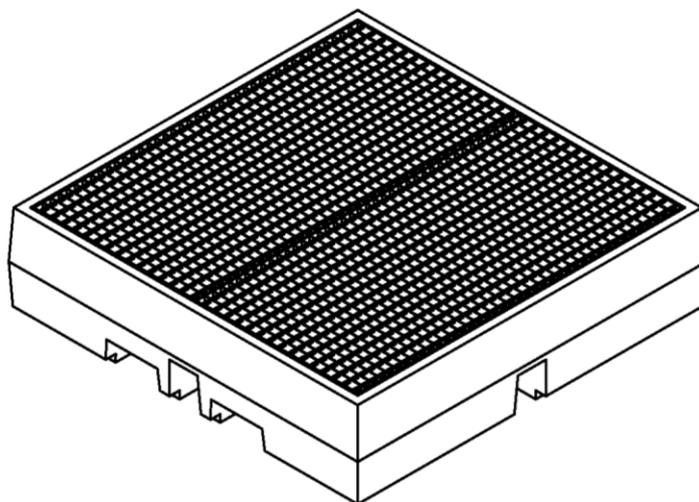



Auffangvolumen : 405 l
 Eigengewicht : ca. 37 kg (ohne Gitterroste)
 min. Wanddicke : 5 mm

Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

PolySafe ECO 4

Anlage 1.5

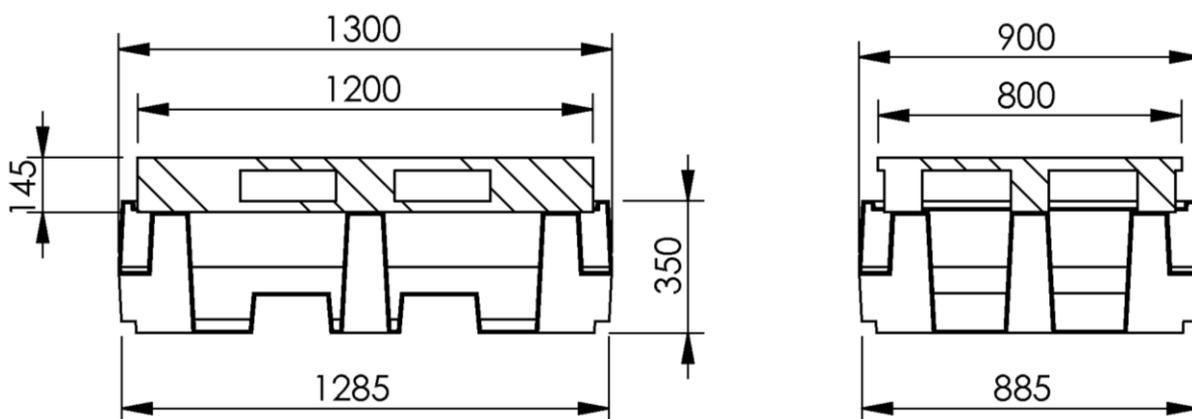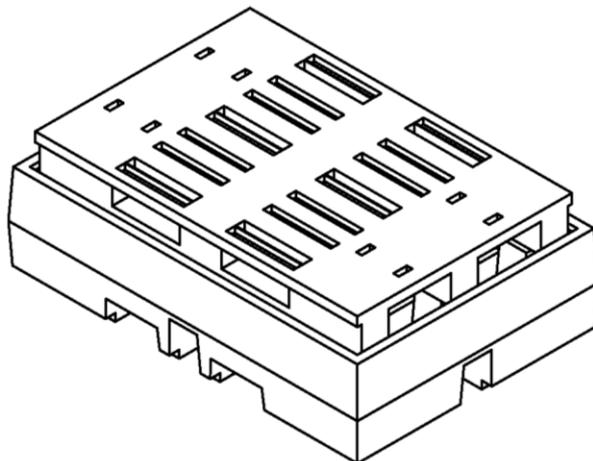



Auffangvolumen : 270 l
 Eigengewicht : ca.21,4 kg (ohne Palette)
 min. Wanddicke: 5 mm

Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

PolySafe ECO 2

Anlage 1.6

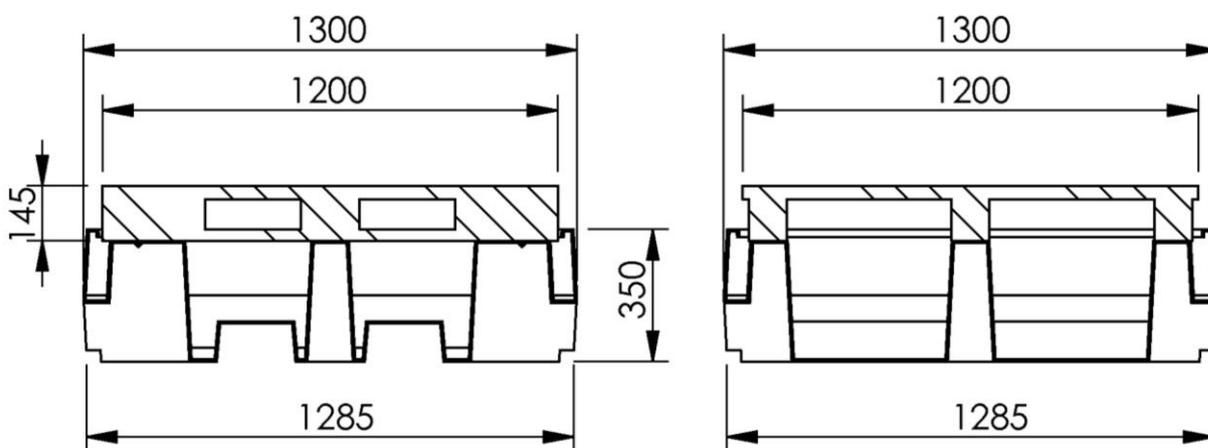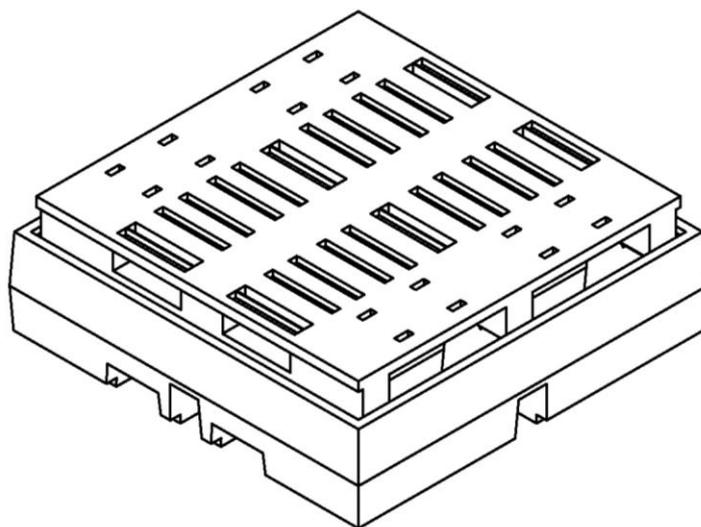





Auffangvolumen: 405 l
Eigengewicht: ca. 37 kg (ohne Palette)
min. Wanddicke: 5 mm

Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

PolySafe ECO 4

Anlage 1.7

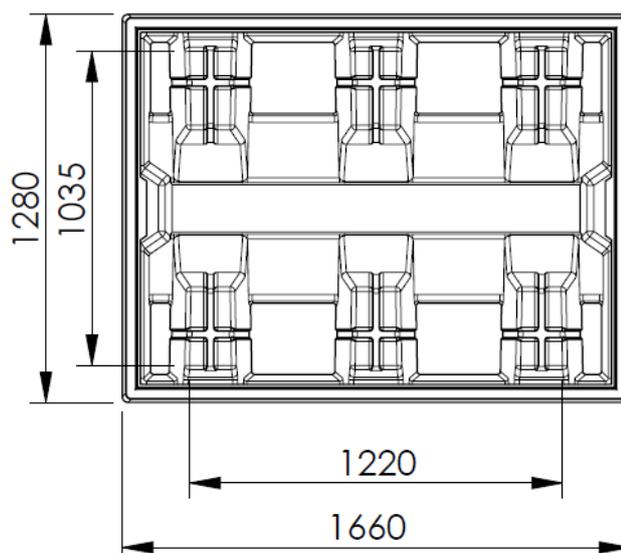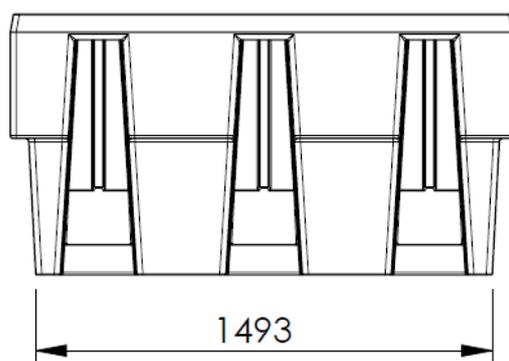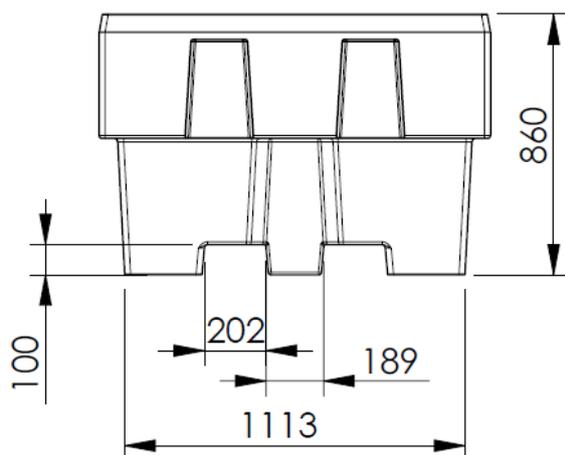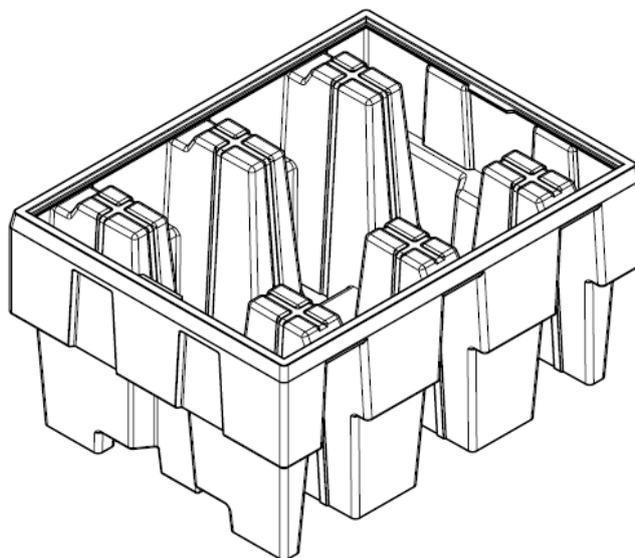

Auffangvolumen: 1000 l
 Eigengewicht ca.: 85 kg
 min. Wanddicke: 6,5 mm



Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

IBC-Station Euro 1-S

Anlage 1.8

elektronische Kopie der Abz des DIBt: Z-40.22-421

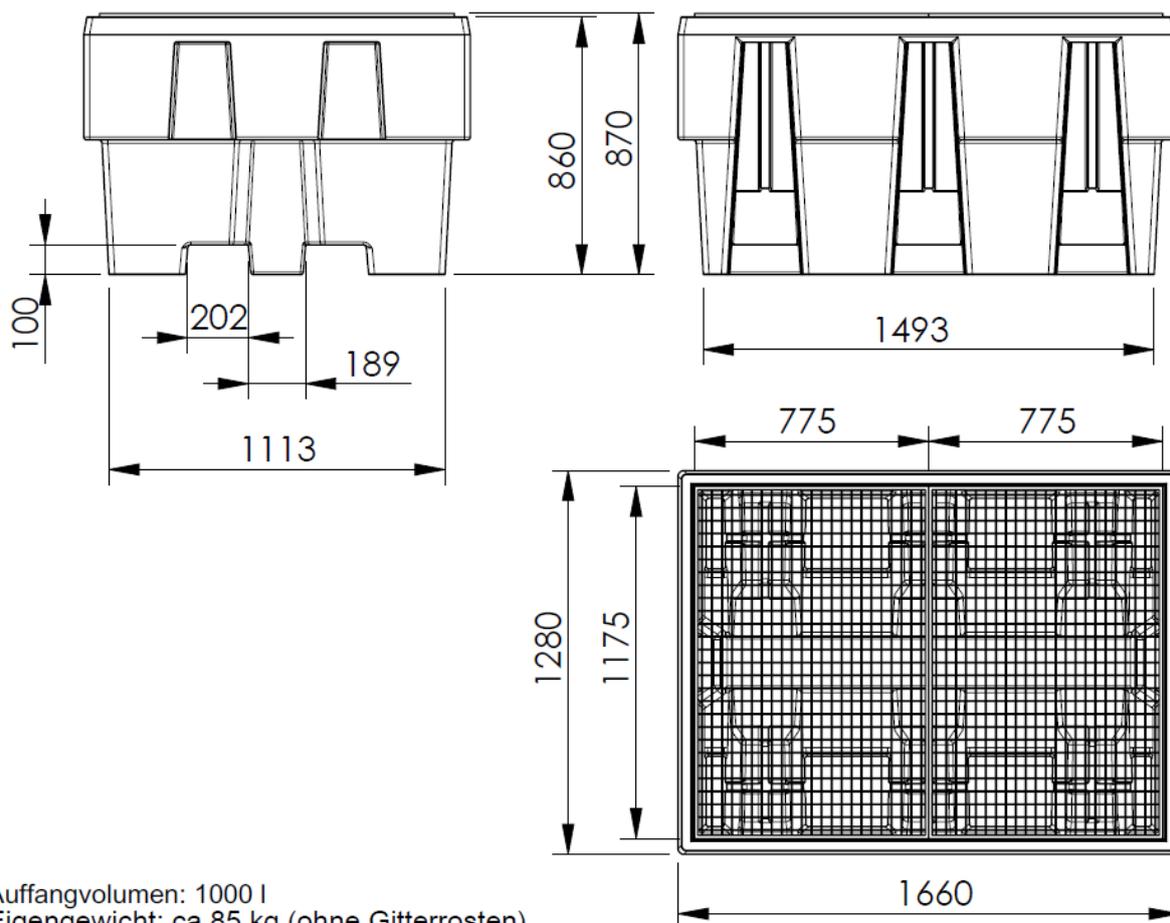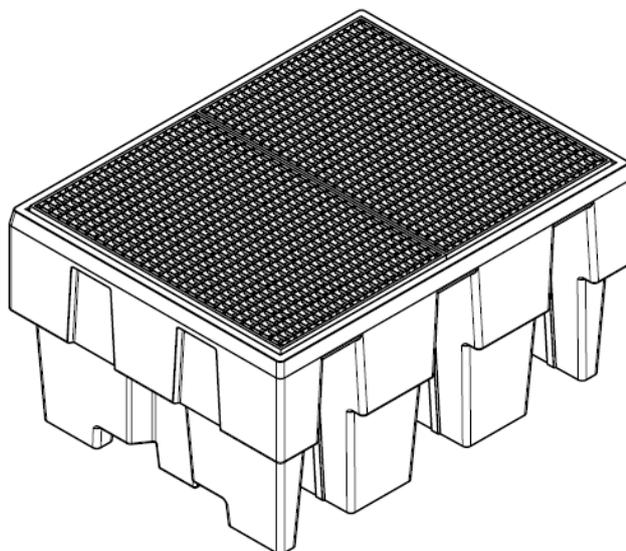



Auffangvolumen: 1000 l
 Eigengewicht: ca. 85 kg (ohne Gitterrosten)
 min. Wanddicke: 6,5 mm

Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

IBC-Station Euro 1-S

Anlage 1.9

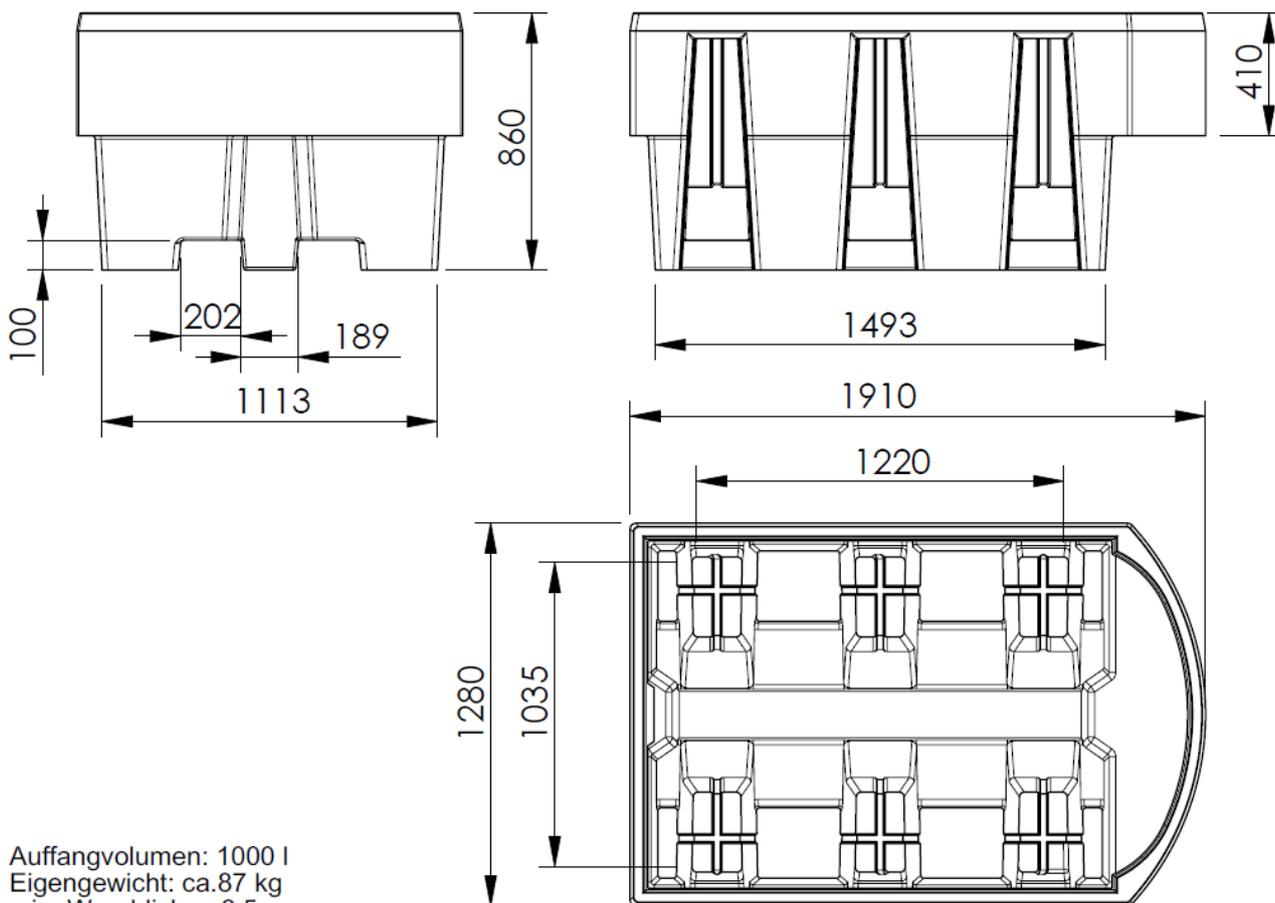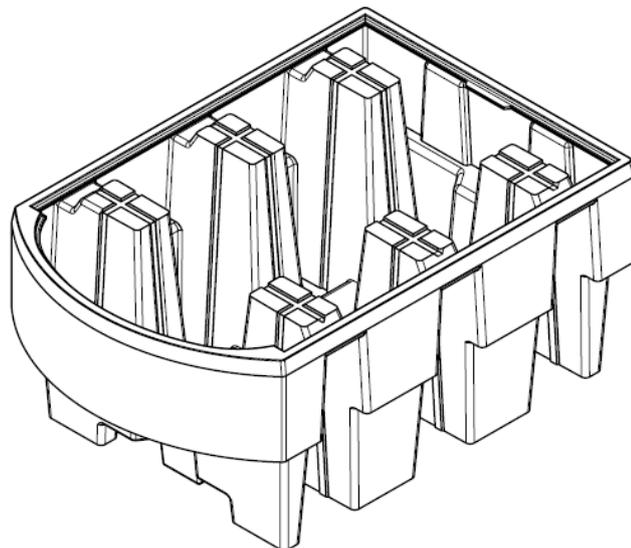



Auffangvolumen: 1000 l
 Eigengewicht: ca. 87 kg
 min. Wanddicke: 6,5 mm

Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

IBC-Station Euro 1-R

Anlage 1.10

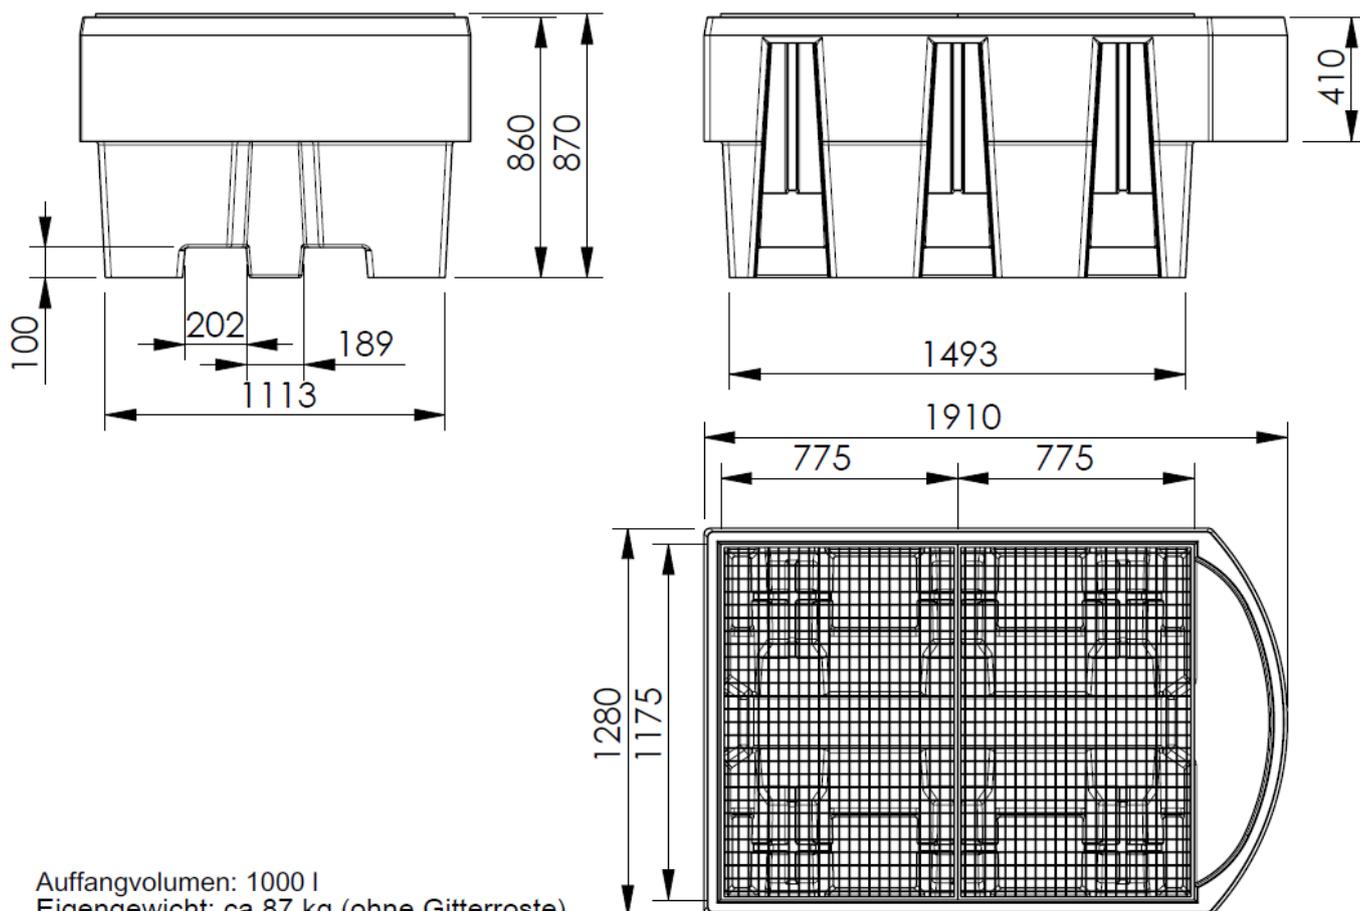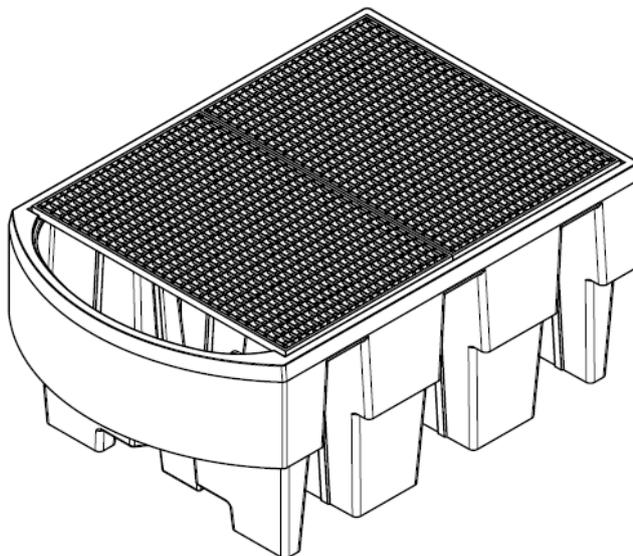


Auffangvolumen: 1000 l
 Eigengewicht: ca.87 kg (ohne Gitterroste)
 min. Wanddicke: 6,5 mm

Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

IBC-Station Euro 1-R

Anlage 1.11


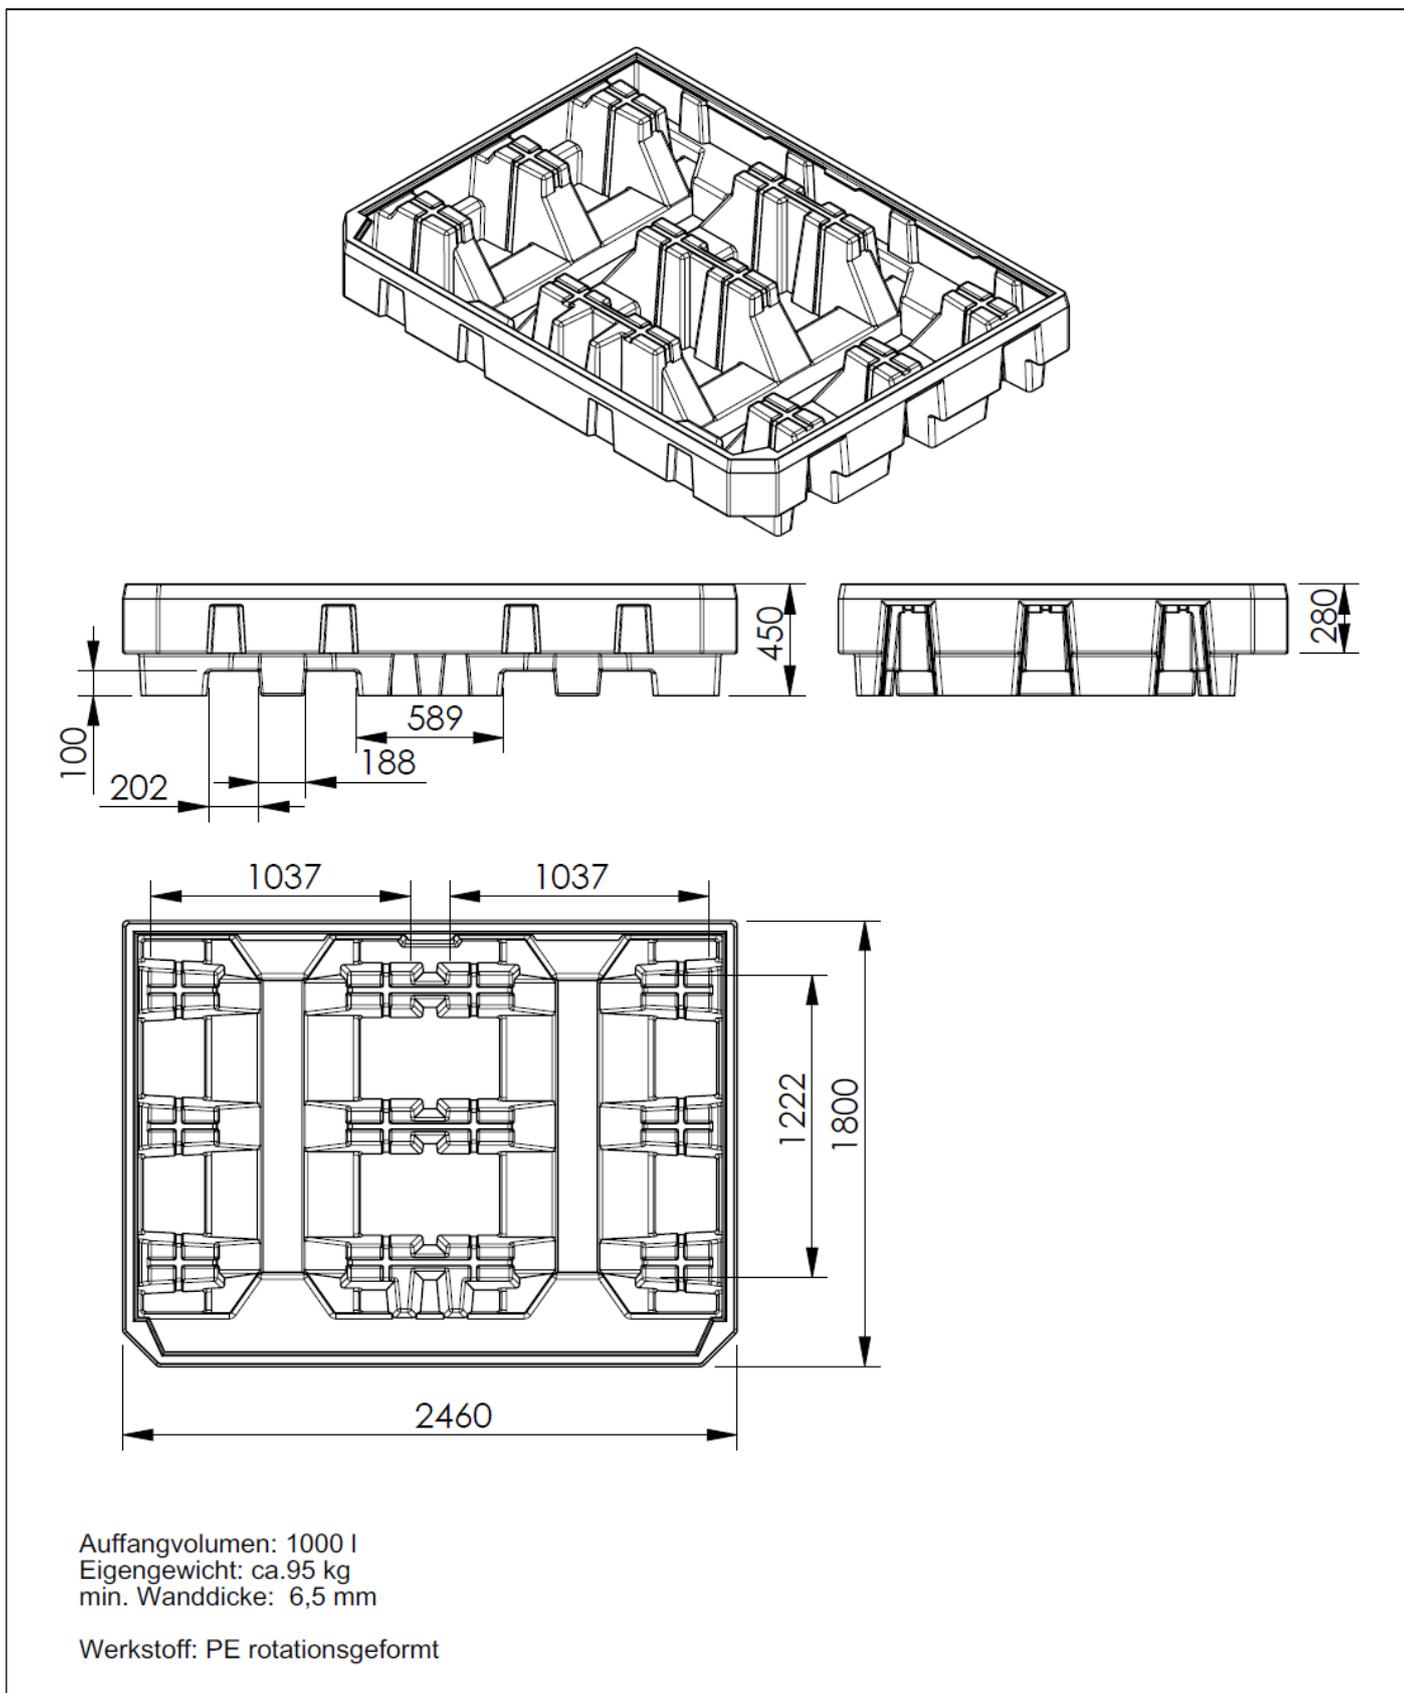


elektronische Kopie der Abz des DIBt: Z-40.22-421

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

IBC-Station Euro 2-R

Anlage 1.12

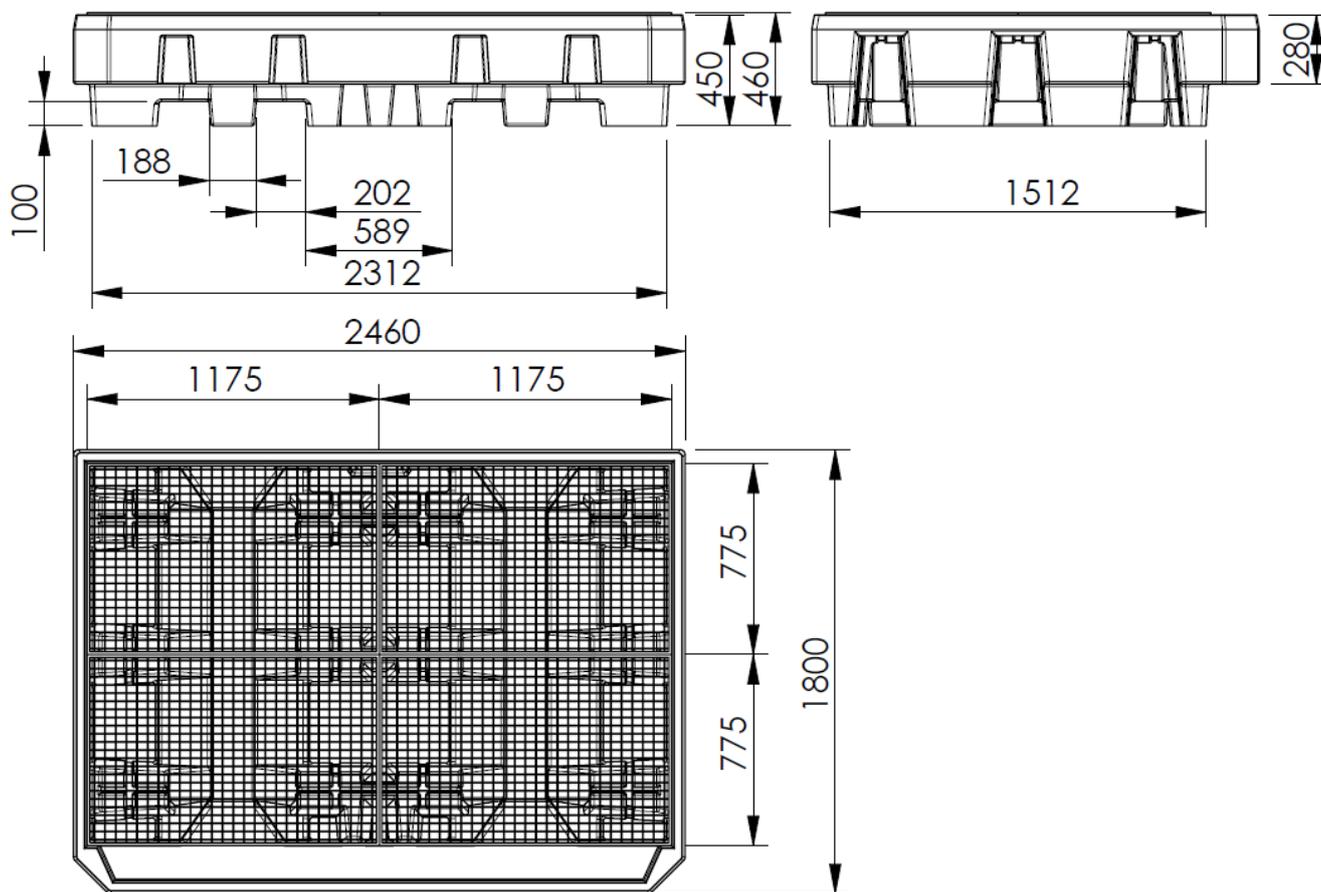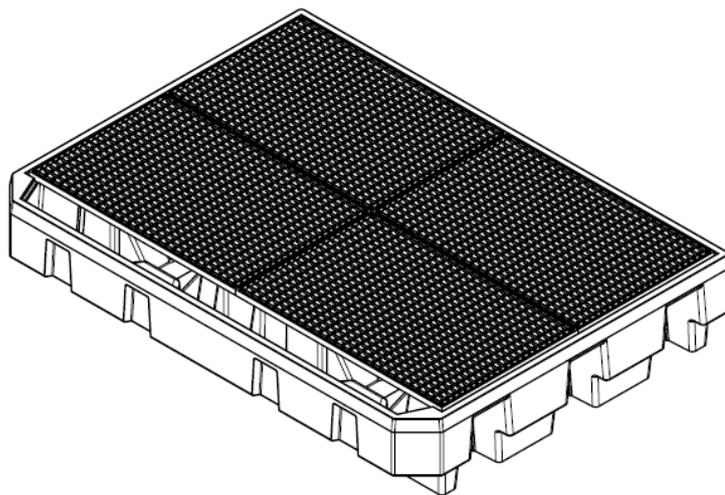


Auffangvolumen: 1000 l
 Eigengewicht: ca.95 kg (ohne Gitterroste)
 min. Wanddicke: 6,5 mm

Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE



IBC-Station Euro 2-R

Anlage 1.13

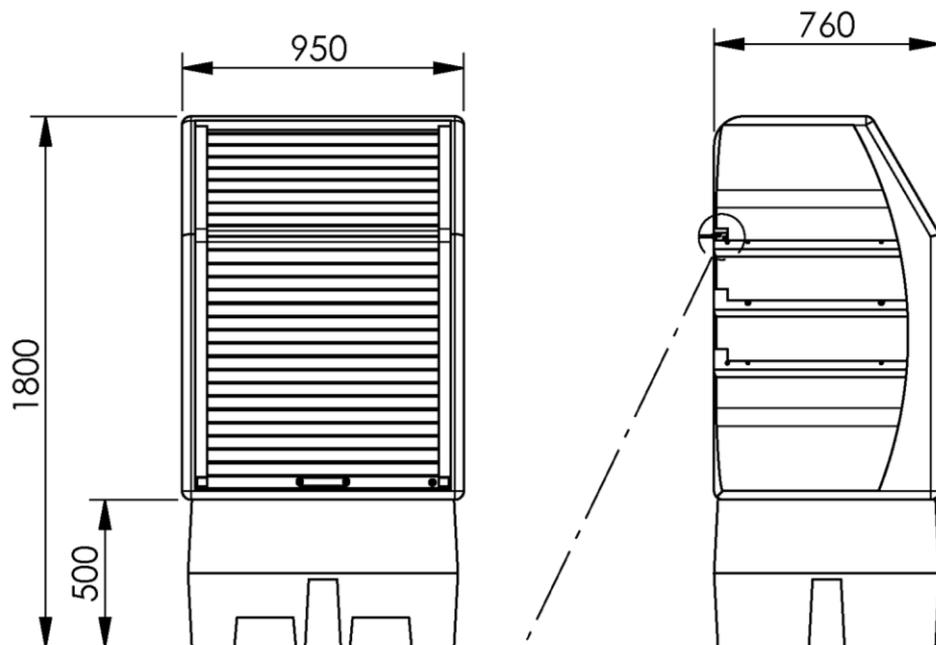

Wandbefestigung 2x
 bestehend aus :

- Kunststoffdübel
- Befestigungsschrauben
- Befestigungswinkel

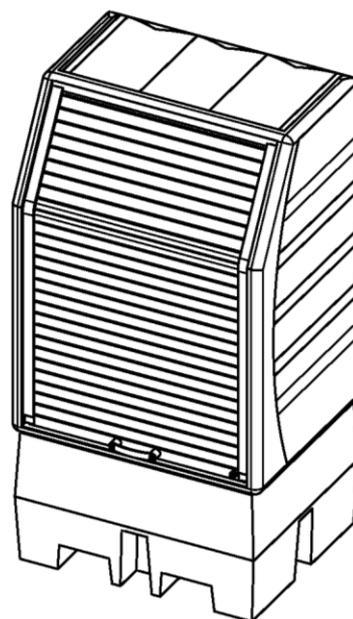

Auffangvolumen: 240l
 Eigengewicht nur Wanne: ca. 22,4 kg (ohne Gitterroste)
 min. Wanddicke: 5 mm





Eigengewicht Depot: ca. 62,6 kg mit PE-Gitterroste
 ca. 65,3 kg mit Stahl-Gitterroste

Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

PolySafe Depot PSR 8.8

Anlage 1.14

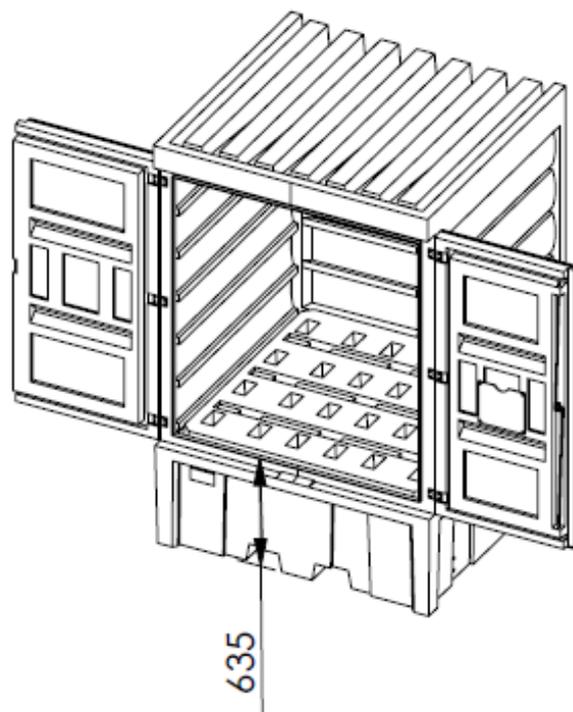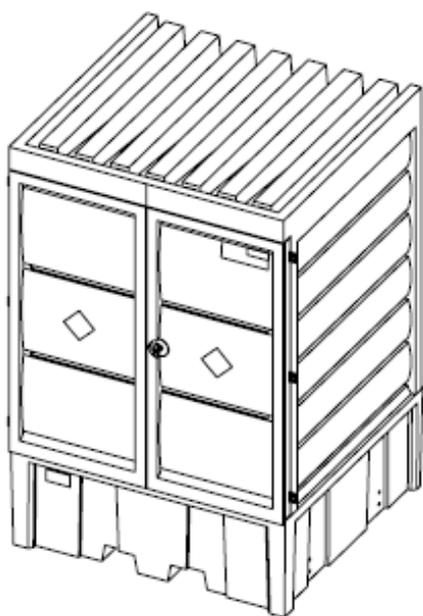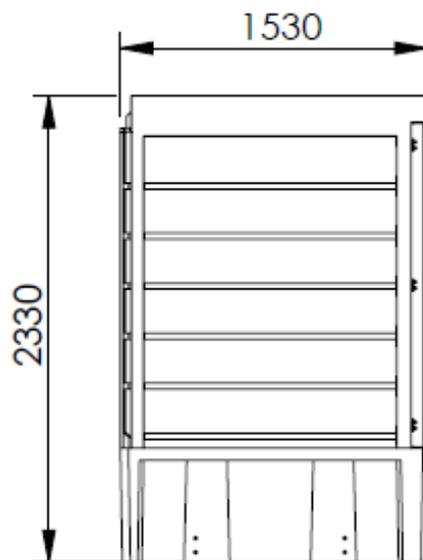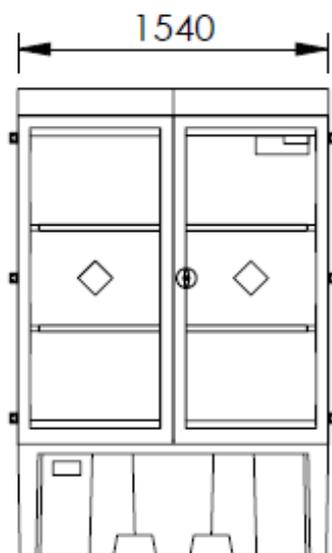

Auffangvolumen: 1000l
 Eigengewicht Depot : ca. 149 kg (ohne Lagerbock)
 min.Wanddicke: 5 mm




Eigengewicht Depot: ca. 185 kg (mit Lagerbock)

Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

PolySafe-Depot Typ C

Anlage 1.15

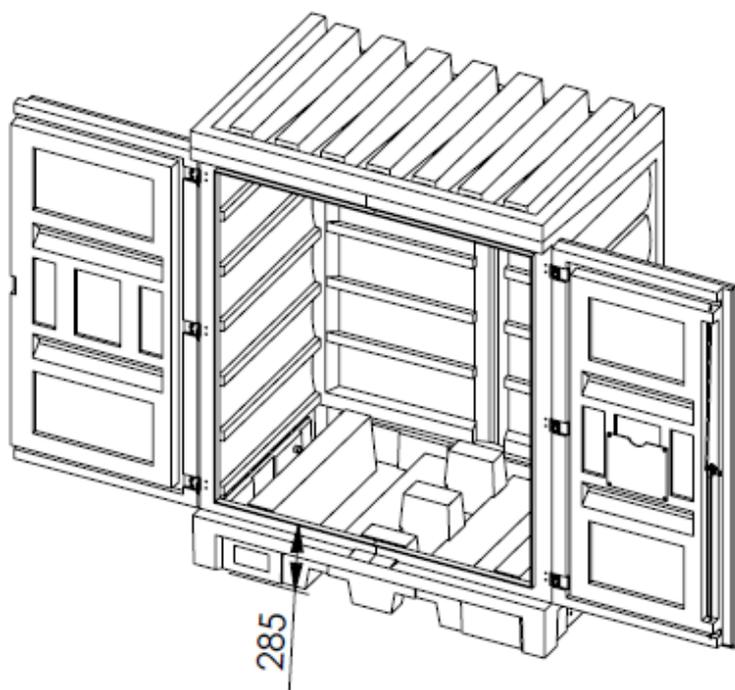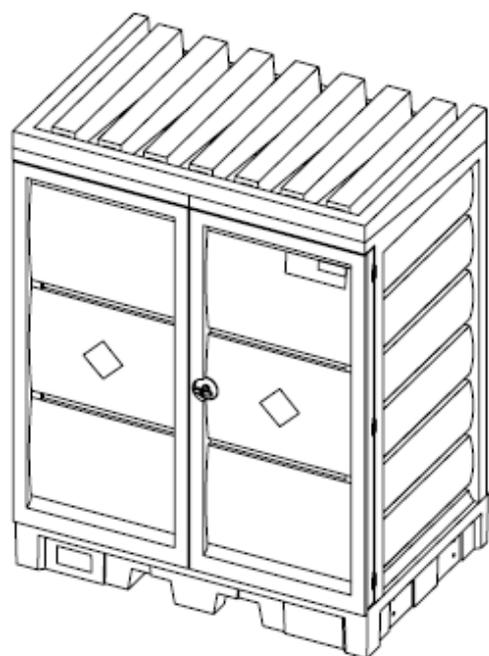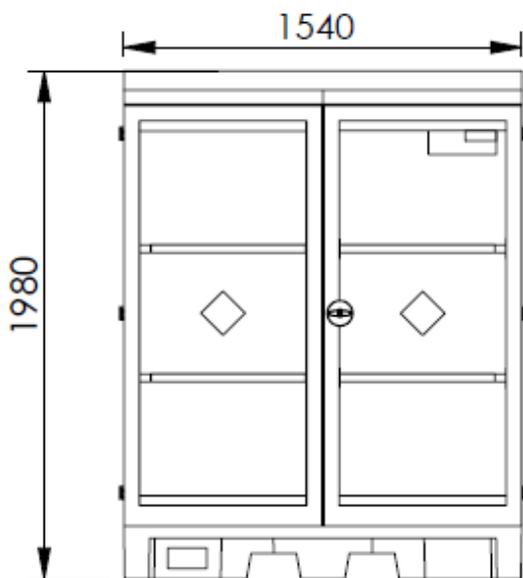



Auffangvolumen: 250l
 Eigengewicht : ca.115 kg
 min.Wanddicke: 6 mm

Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

PolySafe-Depot Typ D

Anlage 1.16

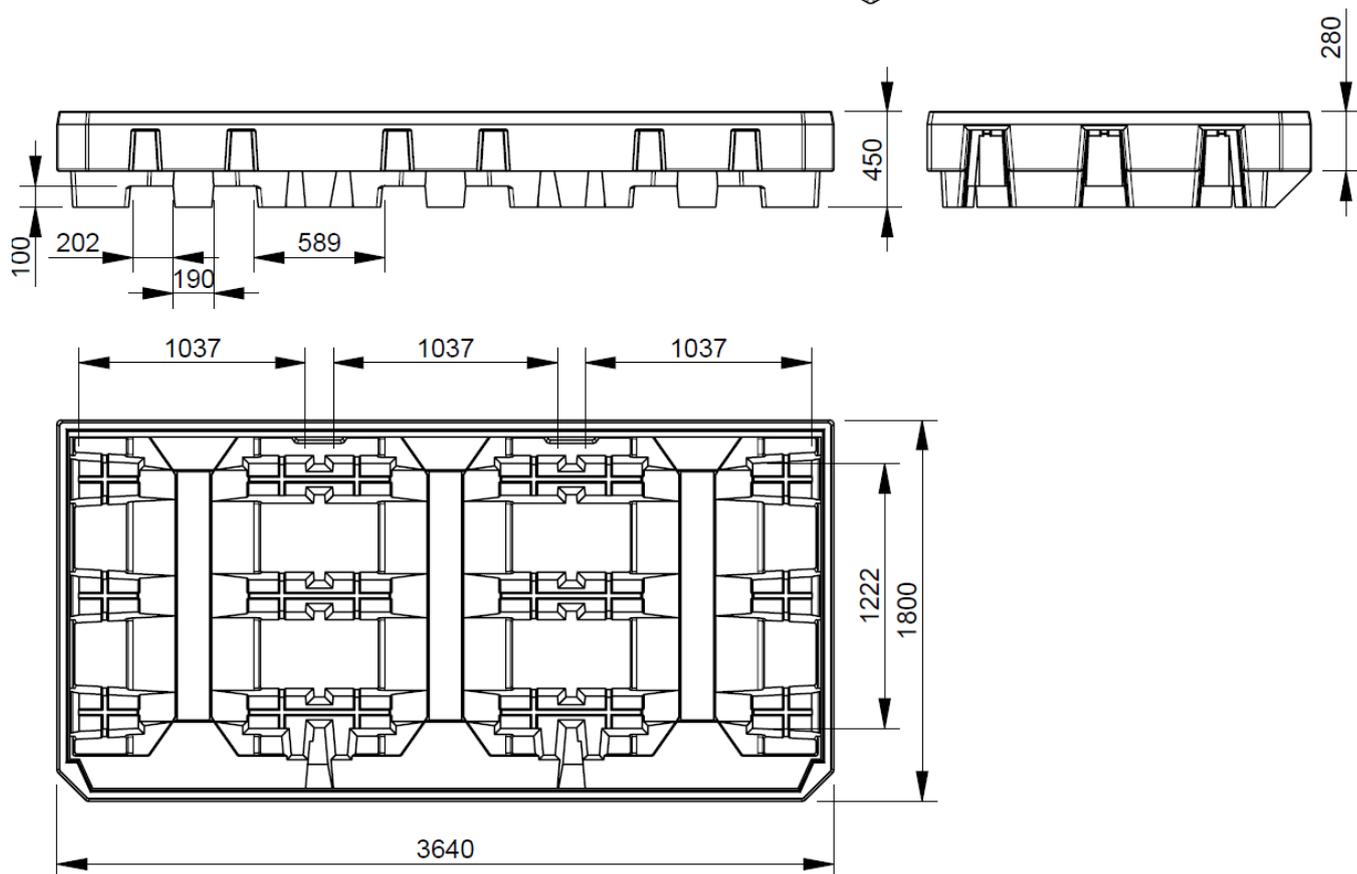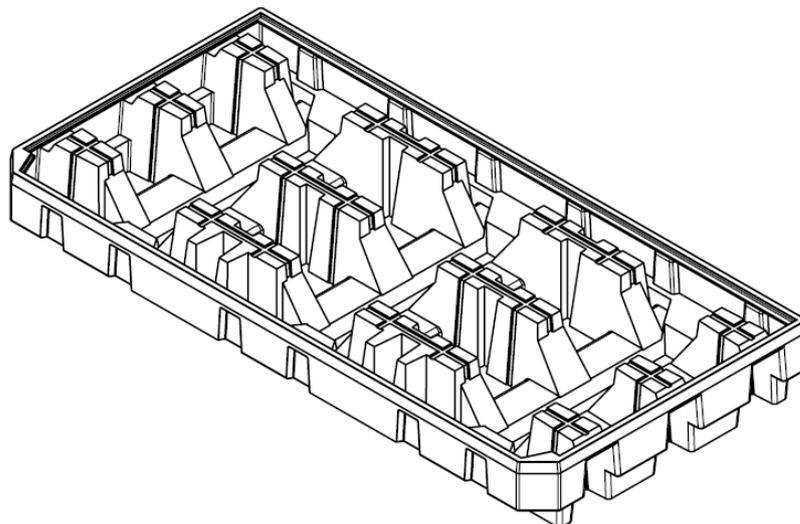


Auffangvolumen: 1750 l
 Eigengewicht: ca. 142 kg
 min. Wanddicke: 5,0 mm
 Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

IBC-Station EURO 3-R

Anlage 1.17

elektronische Kopie der abz des dibt: z-40.22-421

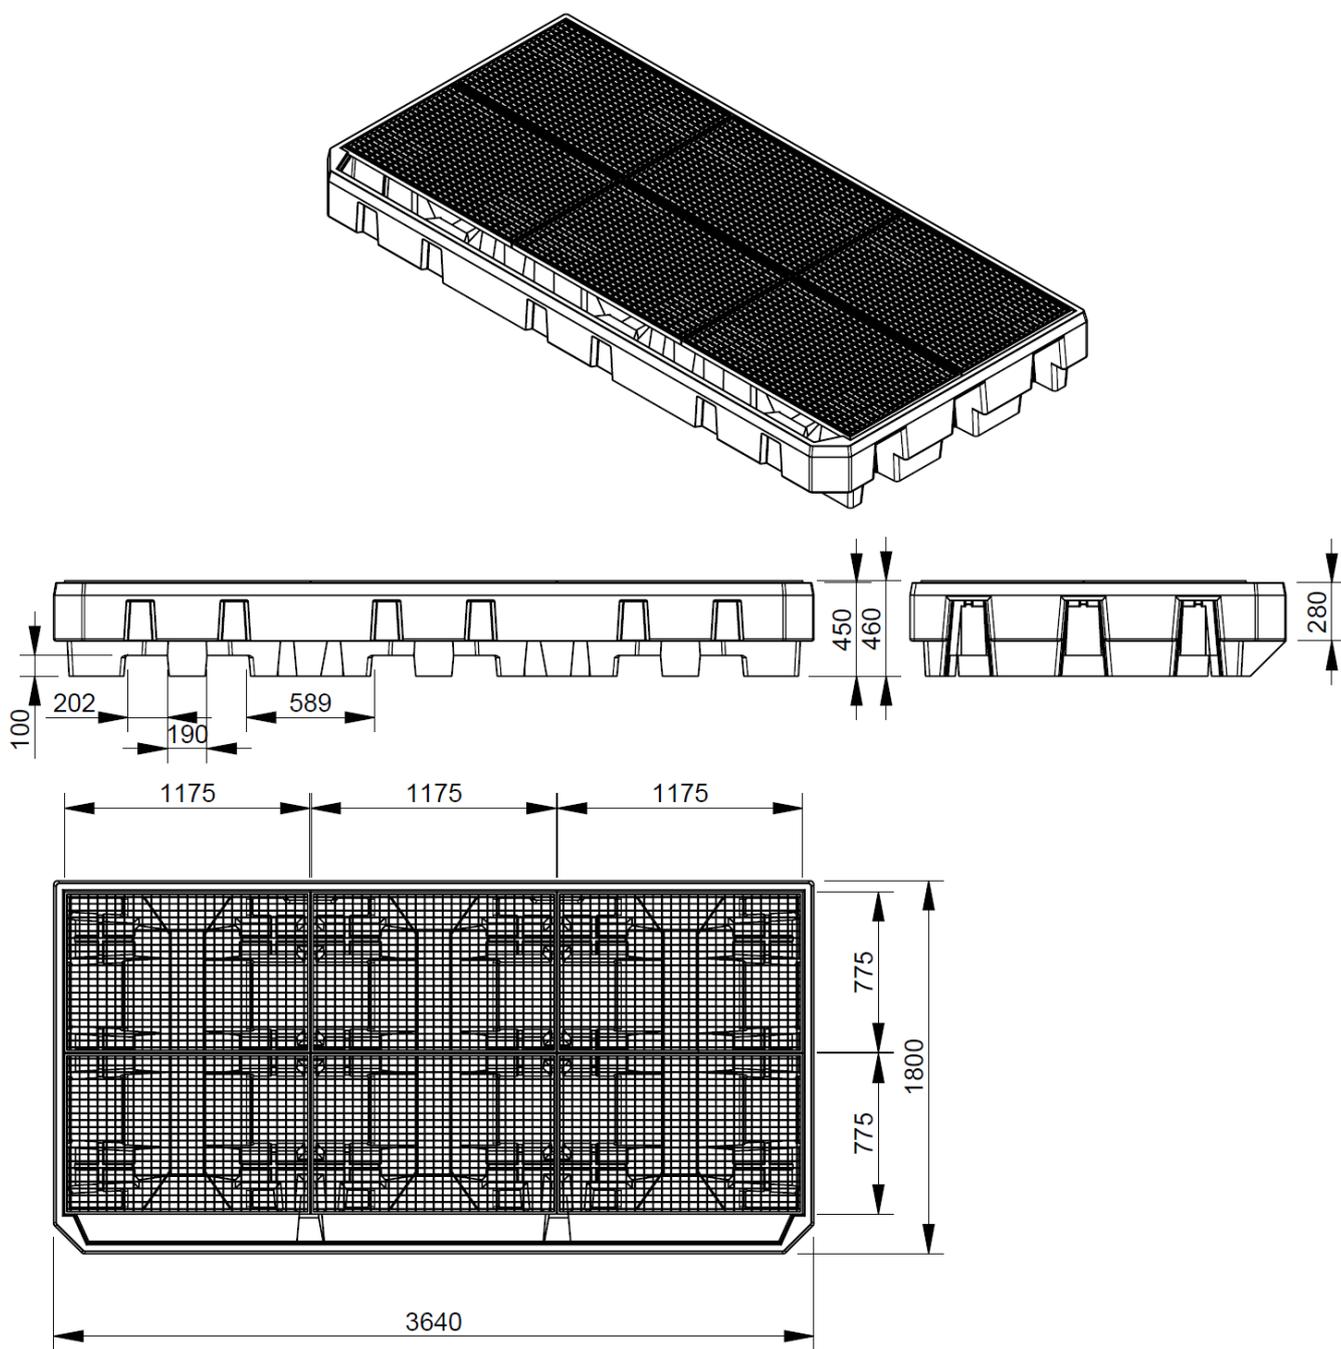




Auffangvolumen: 1750 l
 Eigengewicht: ca. 142 kg (ohne Gitterroste)
 min. Wanddicke: 5,0 mm
 Werkstoff: PE rotationsform

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

IBC-Station EURO 3-R

Anlage 1.18

elektronische Kopie der Abz des dibt: z-40.22-421

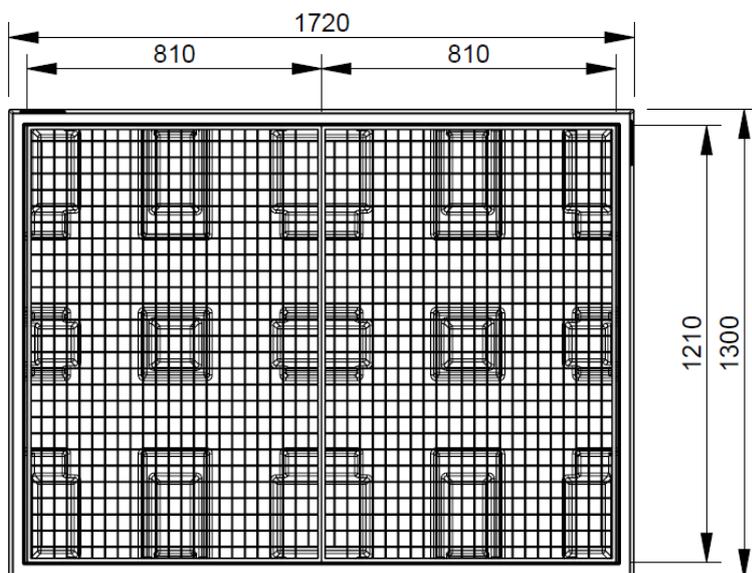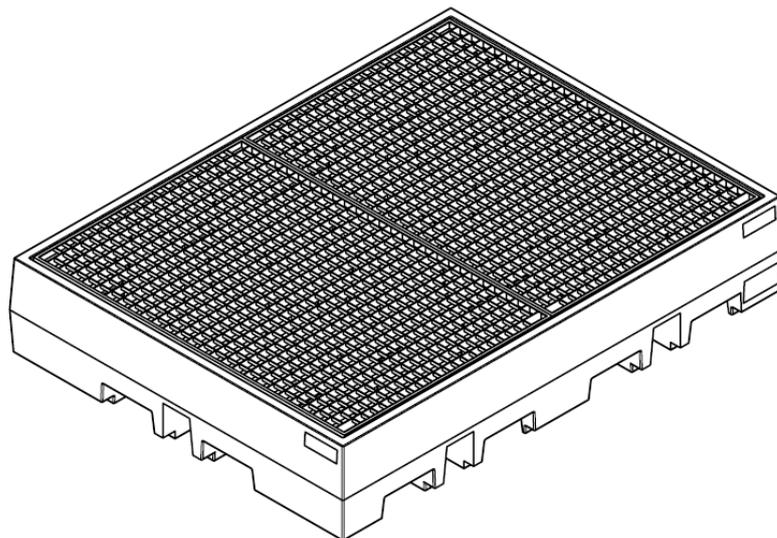

Auffangvolumen: 440 l
 Eigengewicht: ca. 42 kg (ohne Gitterroste)
 min. Wandstärke: 5,1 mm




Werkstoff: PE rotationsgeformt

elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-40.22-421

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

PolySafe ECO 2x2

Anlage 1.19

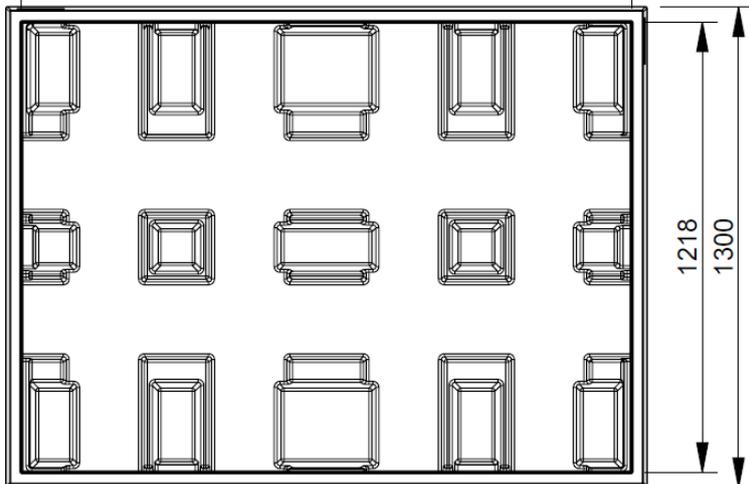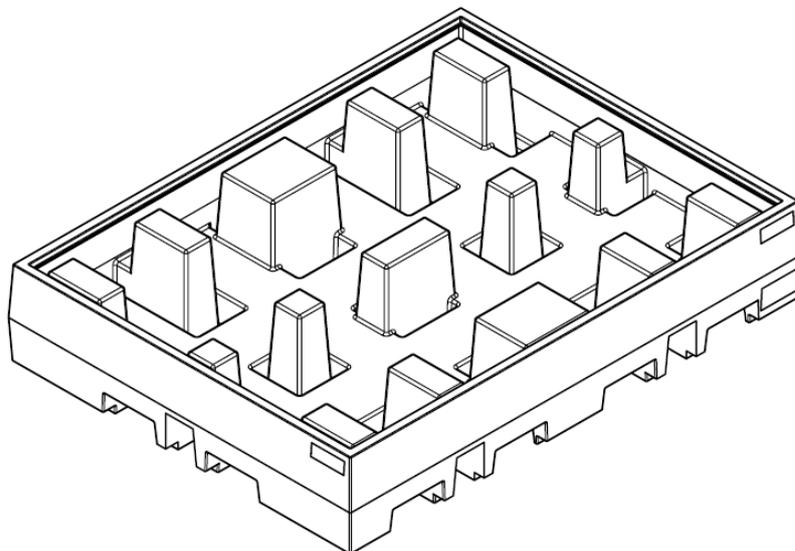

Auffangvolumen: 440 l
 Eigengewicht: ca. 42 kg
 min. Wandstärke: 5,1 mm




Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

PolySafe ECO 2x2

Anlage 1.20

elektronische Kopie der Abz des DIBt: Z-40.22-421

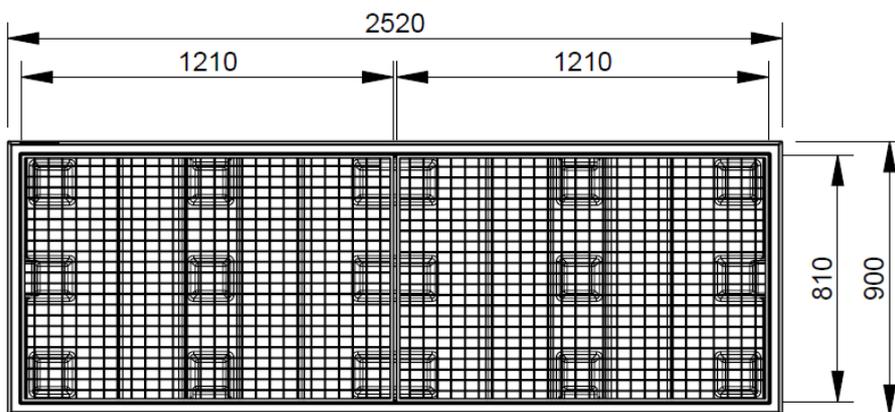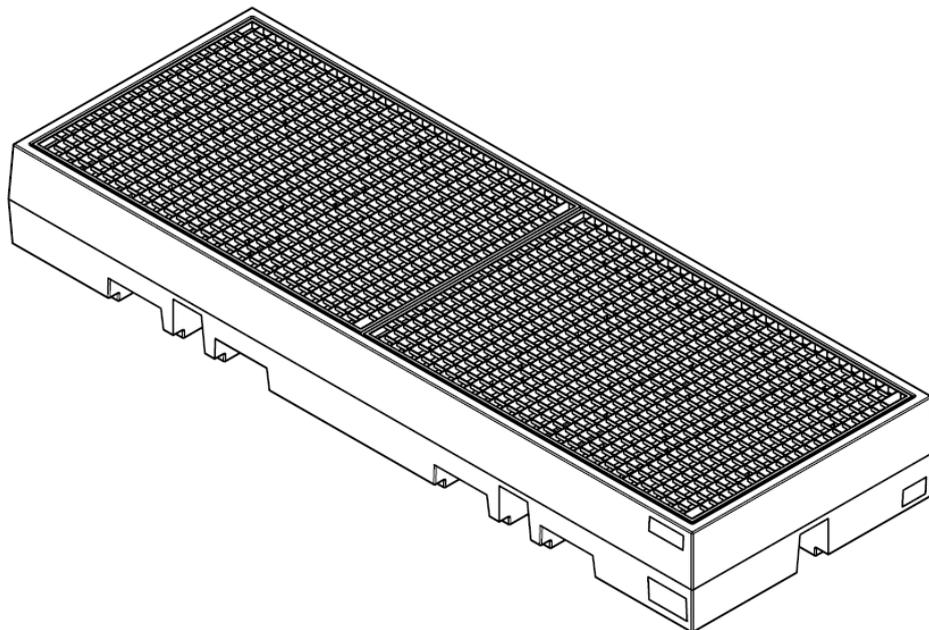

Auffangvolumen: 520 l
 Eigengewicht: ca. 42 kg (ohne Gitterroste)
 min. Wandstärke: 5,3 mm



Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

PolySafe ECO 4x1

Anlage 1.21

elektronische Kopie der abZ des dibt: z-40.22-421

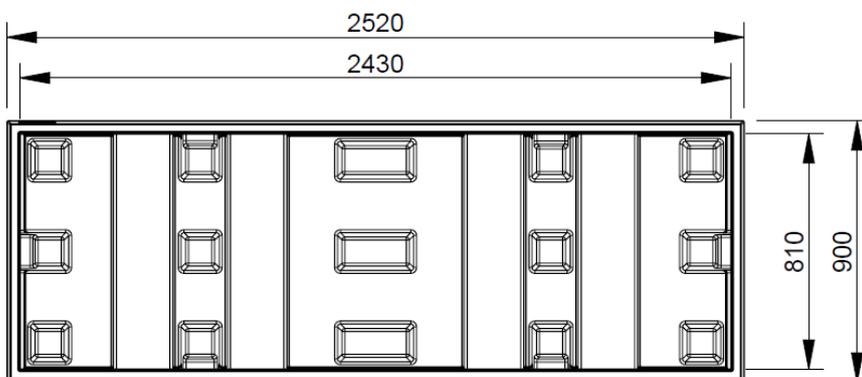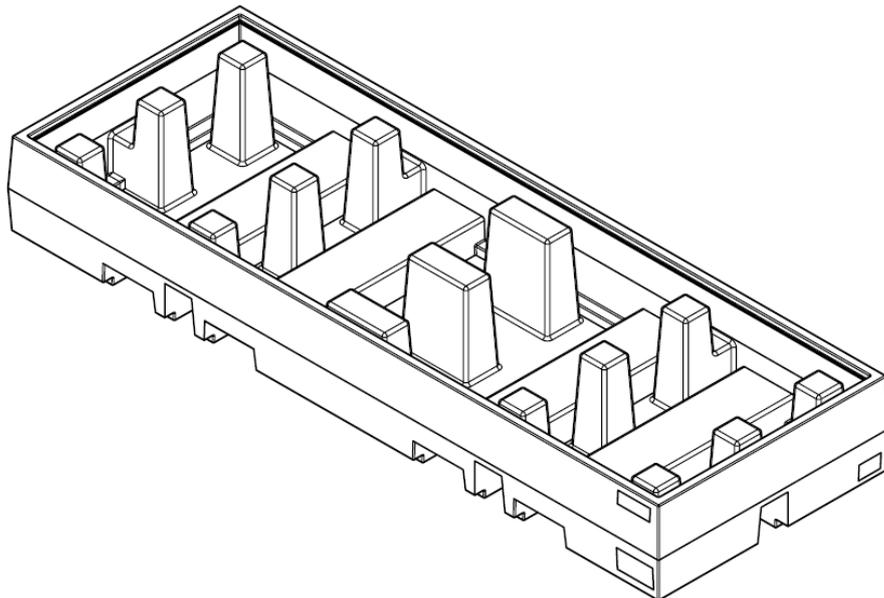

Auffangvolumen: 520 l
 Eigengewicht: ca. 42 kg
 min. Wandstärke: 5,3 mm





Werkstoff: PE rotationsgeformt

elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-40.22-421

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

PolySafe ECO 4x1

Anlage 1.22

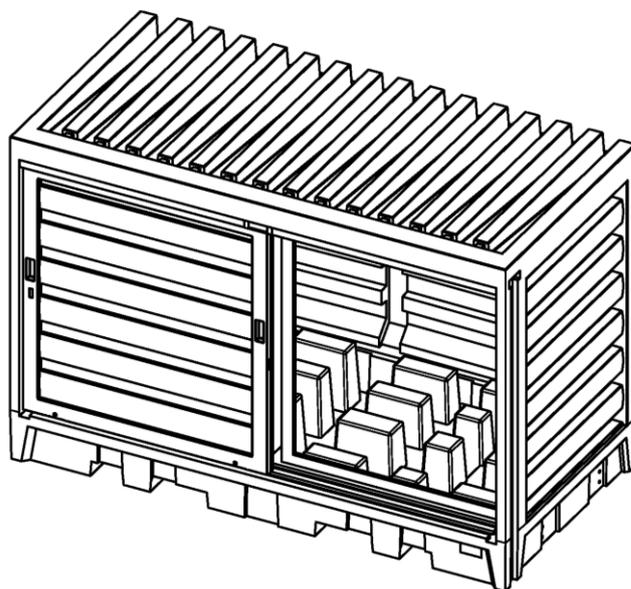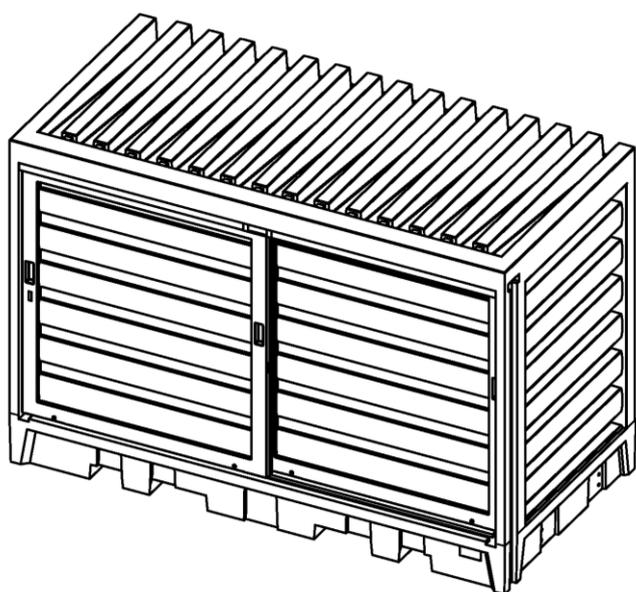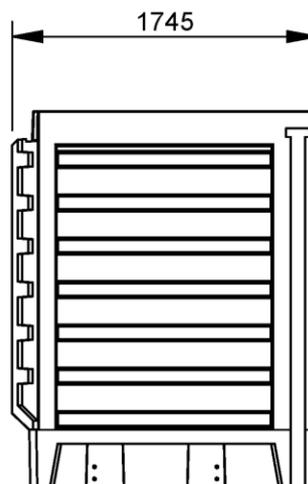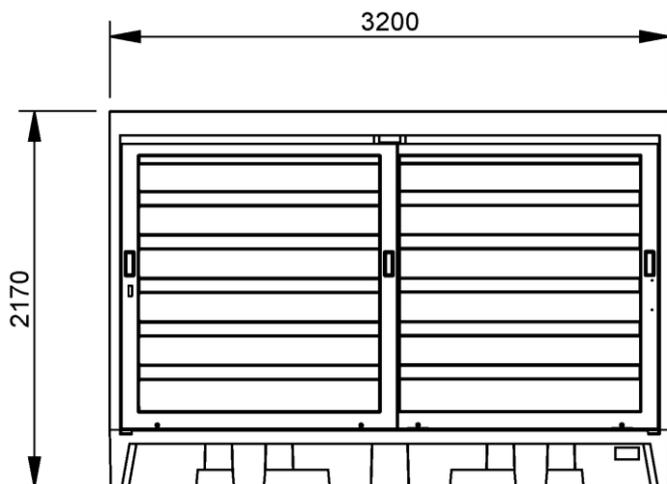





Auffangvolumen: 1.000l

Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

PolySafe Depot 2C

Anlage 1.23

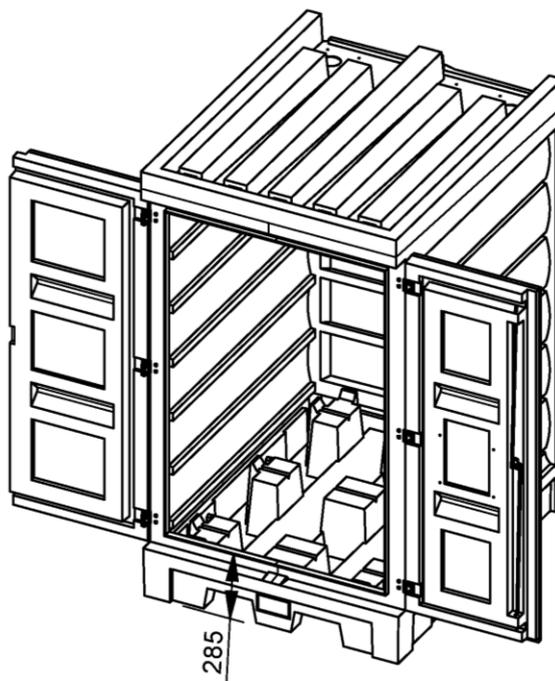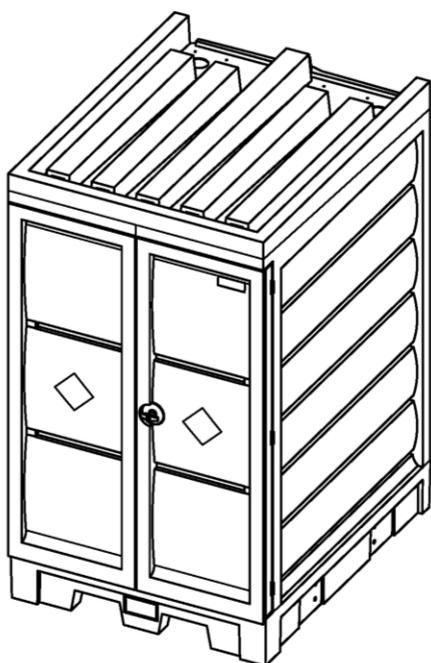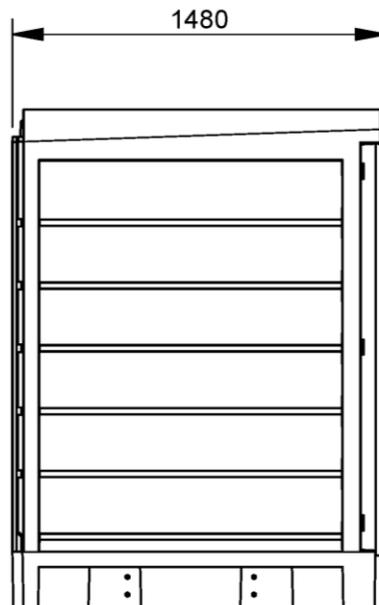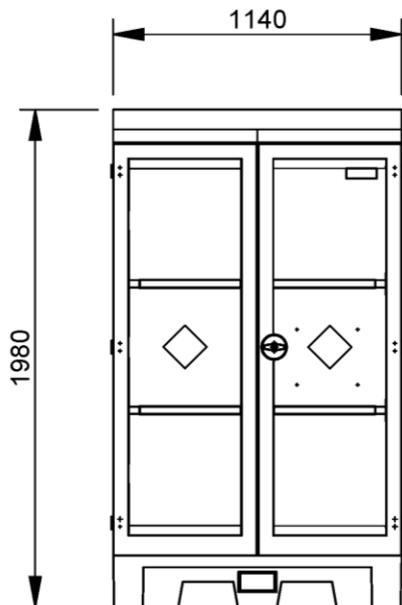

Auffangvolumen: 240l

Werkstoff: PE rotationsgeformt

Rotationsgeformte Auffangvorrichtungen aus PE

PolySafe Depot DL

Anlage 1.24

elektronische Kopie der Abz des DIBt: Z-40.22-421

Rotationsgeformte Auffangwannen aus PE

Anlage 2
Seite 1 von 2

Werkstoffe

1 Formmassen

(1) Für die Herstellung der rotationsgeformten Grundkörper der Auffangvorrichtungen dürfen nur allgemein bauaufsichtlich zugelassene Formmassen verwendet werden. Eine Mischung der unterschiedlichen Formmassen ist nicht zulässig. Regranulat dieser Werkstoffe ist von der Verwendung ausgeschlossen. Die Formmasse ist mit mindestens 70 % Neuware und 30 % sortenreiner Rücklaufmasse zu verarbeiten.

(2) Den Formmassen dürfen handelsübliche Pigmente zur Einfärbung oder Ruß zugesetzt werden, wobei der Farbstoffanteil maximal 0,5 %, der Rußanteil maximal 2,5 % betragen darf.

(3) Bei einem Wechsel der Formmasse ist eine erneute Erstprüfung entsprechend Anlage 4, Abschnitt 2 durchzuführen.

2 Stellebenen und Zubehör

2.1 Stellebenen

Die Stellebenen (Gitterroste und Paletten) sind entsprechend den in Tabelle 1 genannten Abmessungen (Länge und Breite) und Werkstoffen herzustellen. Die angegebenen Stellebenen dürfen nur dann verwendet werden, wenn die Widerstandsfähigkeit des Werkstoffs gegen das Lagermedium dauerhaft nachgewiesen ist.

Tabelle 1: Stellebenen

Bezeichnung	Abmessung (L/B) [mm]	Werkstoff	Besonderheit	Gewicht [kg]
Polysafe ECO 1-Fass				
verzinktes Gitterrost	610 x 760	Stahl verzinkt (S 235 JR)	Maschenweite 30/30, TS 30/2	8,0
Polysafe ECO 2-Fass				
Verzinktes Gitterrost	1210 x 810	Stahl verzinkt (S 235 JR)	Maschenweite 40/30, TS 30/2	15,0
Holz-Palette	1200 x 800	Holz	Europalette nach DIN EN 13698-1 ¹	21,2
PE-HD-Palette	1200 x 800	Iridium PAL 4 IND ²	./.	14,5

1 DIN EN 13698-1:2004-01 Produktspezifikation für Paletten – Teil 1: Herstellung von 800 mm x 1200 mm – Flachpaletten aus Holz
2 entsprechend Prüfbericht Nr. 20070046/2/1 der MPA Hannover, Spritzgießverfahren, hergestellt durch Firma Nordcontenitori, I-24030 Medolago

Rotationsgeformte Auffangwannen aus PE

Anlage 2
Seite 2 von 2

Werkstoffe

Fortsetzung Tabelle 1

Bezeichnung	Abmessung (L/B) [mm]	Werkstoff	Besonderheit	Gewicht [kg]
Polysafe ECO 4-Fass				
Verzinktes Gitterrost	1175 x 1175	Stahl verzinkt	Maschenweite 40/30, TS 30/2	21,7
Holz-Palette	1200 x 1200	Holz	Holzpalette in Anlehnung an DIN EN 13698-1 ¹	17,0
PE-HD-Palette	1200 x 1200	Iridium PAL 8 IND ²	./.	19,7
Polysafe ECO 2x2-Fass und 4x1-Fass				
Verzinktes Gitterrost	1210 x 810	Stahl verzinkt	Maschenweite 30/30, TS 30/2	15,9
IBC-Station Euro 1-S, Euro 1-R, Euro 2-R und Euro 3-R				
Verzinktes Gitterrost	1175 x 775	Stahl verzinkt	Maschenweite 40/30, TS 30/2	15,0
PolySafe Depot PSR 8.8				
verzinktes Gitterrost	610 x 760	Stahl verzinkt	Maschenweite 30/30, TS 30/2	8,0
PolySafe Depot Typ C				
Lagerbock	1360 x 1335	PE		36

Rotationsgeformte Auffangwannen aus PE

Anlage 3

Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung

1 Herstellung

Der Rotationssinterprozess ist so zu steuern, dass die Formmasse einerseits vollständig aufgeschmolzen und andererseits thermisch nicht geschädigt wird. Die Bildung von Fehlstellen, unzulässigen Materialanhäufungen und Lunkern ist zu vermeiden.

2 Verpackung, Transport, Lagerung

2.1 Verpackung

Eine Verpackung der Auffangvorrichtungen zum Zwecke des Transports bzw. der (Zwischen-)Lagerung ist bei Beachtung der Anforderungen des Abschnitts 2.2 nicht erforderlich.

2.2 Transport, Lagerung

2.2.1 Allgemeines

(1) Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzuführen, die über fachliche Erfahrungen, geeignete Geräte, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Personal verfügen.

(2) Zur Vermeidung von Gefahren für Beschäftigte und Dritte sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

2.2.2 Transportvorbereitung

(1) Die Auffangvorrichtungen sind so für den Transport vorzubereiten, dass beim Verladen, Transportieren und Abladen keine Schäden auftreten.

(2) Die Ladefläche des Transportfahrzeuges muss so beschaffen sein, dass Beschädigungen der Auffangvorrichtungen durch punktförmige Stoß- oder Druckbelastung auszuschließen sind.

2.2.3 Auf- und Abladen

Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Auffangvorrichtungen müssen stoßartige Beanspruchungen vermieden werden.

2.2.4 Beförderung

(1) Die Auffangvorrichtungen sind gegen Lageveränderung während der Beförderung zu sichern.

(2) Durch die Art der Befestigung dürfen die Auffangvorrichtungen nicht beschädigt werden.

2.2.5 Lagerung

Sollte eine Zwischenlagerung erforderlich sein, so darf diese nur auf ebenem von scharfkantigen Gegenständen befreitem Untergrund geschehen. Bei Lagerung im Freien sind die Auffangvorrichtungen gegen Beschädigungen und Sturmeinwirkung zu schützen. Auffangvorrichtungen ohne UV-beständige Ausrüstung (schwarze Einfärbung) sind vor UV-Einwirkung zu schützen.

2.2.6 Schäden

Beschädigte Auffangvorrichtungen, deren Funktionsfähigkeit durch die Beschädigung beeinträchtigt wird, sind auszusondern.

Rotationsgeformte Auffangwannen aus PE

Anlage 4
Seite 1 von 3

Übereinstimmungsnachweis

1 Werkseigene Produktionskontrolle

1.1 Werkstoffe

Der Verarbeiter hat im Rahmen der Eingangskontrollen für die verwendeten Formmassen (Ausgangsmaterialien) zur Herstellung der Auffangvorrichtungen und für die Stellebenen anhand von Bescheinigungen (Abnahmeprüfzeugnis 3.1) nach DIN EN 10204³ der Hersteller der Ausgangsmaterialien entsprechend Tabelle 1 nachzuweisen, dass die Werkstoffe den in den Besonderen Bestimmungen, Abschnitt 2.2.1 festgelegten Baustoffen entsprechen. Bei Ausgangsmaterialien mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung ersetzt das bauaufsichtliche Übereinstimmungszeichen das Abnahmezeugnis 3.1 nach DIN 10204.

Tabelle 1: Bescheinigungen

Gegenstand	Eigenschaft	Prüfgrundlage	Dokumentation	Häufigkeit
Formmasse	Handelsname, Typenbezeichnung, Formmassentyp nach DIN EN ISO 17855-1 ⁴	Besondere Bestimmungen, Abschnitt 2.2.1	Ü-Zeichen	jede Lieferung
	MFR, Dichte			
Formstoff	MFR, Streckspannung, Streckdehnung, Elastizitätsmodul	Abschnitt 1.2 dieser Anlage	Aufzeichnung	nach Betriebsanlauf, nach Chargenwechsel
Stellebenen	Handelsname, Geometrie, Material	Hinterlegung beim DIBt ⁵	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204	jede Lieferung

³ DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse, Arten von Prüfbescheinigungen; Deutsche Fassung EN 10204:2004

⁴ DIN EN ISO 17855-1:2015-02 Kunststoffe – Polyethylen (PE)-Formmassen – Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis für Spezifikationen (ISO 17855-1:2014); Deutsche Fassung EN ISO 17855-1: 2014

⁵ Angaben zu Hersteller und Werkstoff sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt

Rotationsgeformte Auffangwannen aus PE

Anlage 4
Seite 2 von 3

Übereinstimmungsnachweis

1.2 Prüfgrundlage für Formstoff

Für die rotationsgeformten Bauteile aus den Formmassen nach Anlage 2, Abschnitt 1, gelten die Anforderungen nach Tabelle 2.

Tabelle 2: Prüfgrundlagen für Formstoffe

Eigenschaft, Einheit	Prüfgrundlage	Überwachungswert
MFR in g/(10 min)	DIN EN ISO 1133 ⁶ MFR 190/2,16	max. MFR = MFR 190/2,16 _(a) + 15 %
Streckspannung in N/mm ²	DIN EN ISO 527-1 und -2 ⁷ (bei 50 mm/min Abzugsgeschw.)	≥ 17,0
Streckdehnung in %		≥ 9,0
Sekantenmodul in N/mm ²	DIN EN ISO 527-1 und -2 (bei 1 mm/min Abzugsgeschw.)	≥ 680
Index (a) = gemessener Wert vor der Verarbeitung (Formmasse)		

1.3 Auffangvorrichtungen

An der Auffangvorrichtung sind die in Tabelle 3 genannten Prüfungen durchzuführen.

Tabelle 3: Prüfgrundlagen Bauteilprüfungen

Eigenschaft	Prüfgrundlage	Dokumentation	Häufigkeit
Oberflächen, Form, Abmessungen	in Anlehnung an DVS 2206-1 ⁸ Werkszeichnungen	Aufzeichnung (Hersteller- Bescheinigung)	jede Auffang- vorrichtung (Wanddicken stichprobenartig)
Wanddicken, Einsatzmassen	Abschnitt 1.4 dieser Anlage		
Dichtheit	Wasserfüllung oder andere gleichwertige zerstörungsfreie Werkstoffprüfung		

1.4 Prüfgrundlage für Abmessungen, Wanddicken und Einsatzmassen

Die Abmessungen sind den Anlagen 1.1 bis 1.24, die Wanddicken und Einsatzmassen (ohne Gitterroste bzw. Paletten) der Tabelle 4 zu entnehmen.

⁶ DIN EN ISO 1133:2012-03 Kunststoffe – Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten (ISO 1133:2011); Deutsche Fassung EN ISO 1133:2011

⁷ DIN EN ISO 527-1:2012-06 Kunststoffe – Bestimmung der Zugeigenschaften – Teil 1: Allgemeine Grundsätze (ISO 527-1:2012); Deutsche Fassung EN ISO 527-1:2012
DIN EN ISO 527-2:2012-06 Kunststoffe – Bestimmung der Zugeigenschaften – Teil 2: Prüfbedingungen für Form- und Extrusionsmassen (ISO 527-2:2012); Deutsche Fassung EN ISO 527-2:2012

⁸ DVS 2206-1:2011-09 Zerstörungsfreie Prüfungen von Behältern, Apparaten und Rohrleitungen aus thermoplastischen Kunststoffen – Maß- und Sichtprüfung

Übereinstimmungsnachweis

Tabelle 4: Auffangvorrichtungen, Massen und Wanddicken

Auffangvorrichtung Typ	Mindestwanddicke [mm]	Mindestmasse [kg]
Abfüllstation RS 1	8,0	45,0
Abfüllstation RS 2	8,0	62,0
PolySafe ECO 1-Fass	5,0	19,0
PolySafe ECO 2-Fass	5,0	21,0
PolySafe ECO 4-Fass	5,0	37,0
PolySafe ECO 2x2	6,2	42
PolySafe ECO 4x1	6,0	42
IBC-Station Euro 1-S	8,0	85,0
IBC-Station Euro 1-R	8,0	87,0
IBC-Station Euro 2-R	8,0	95,0
IBC-Station Euro 3-R	6,0	141,5
PolySafe Depot PSR 8.8 (nur Wanne)	5,0	22,4
PolySafe Depot Typ C	5,0	185
PolySafe Depot Typ 2C	6,0	318
PolySafe Depot Typ D	6,0	115
PolySafe Depot Typ DL	6,0	88

1.5 Prüfung von Gitterrosten und Paletten

Die in der Anlage 2, Abschnitt 2, aufgeführten Gitterroste, Paletten und Lagerböcke sind in die werkseigene Produktionskontrolle mit einzubeziehen. Für die PE-Paletten und –Lagerböcke gelten die Anforderungen in Anlehnung an die Abschnitte 1.1 und 1.2 dieser Anlage.

2 Erstprüfung

(1) Vor Beginn der laufenden Fertigung im Herstellerwerk und im Falle des Wechsels der verwendeten Formmassen muss aus der inspizierten Herstellmenge nach Gutdünken des Probenehmers eine entsprechende Auffangvorrichtung durch die anerkannte Prüfstelle auf Übereinstimmung mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geprüft werden.

(2) Die Proben für die Erstprüfung sind von dem Vertreter der Prüfstelle normalerweise während der Erstinspektion des Werkes zu entnehmen und zu markieren. Die Proben müssen den Bestimmungen der Anlagen 1 und 2 und des Abschnitts 1 dieser Anlage entsprechen. Der Probenehmer muss über das Verfahren der Probeentnahme ein Protokoll anfertigen.

(3) Der Prüfbericht muss die Erfüllung der Bestimmungen der Anlagen 1, 2 und des Abschnitts 1 dieser Anlage bestätigen.

3 Dokumentation

Zur Dokumentation siehe Abschnitt 2.4.2 der Besonderen Bestimmungen.