

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



Europäische Technische Bewertung

ETA-18/0542
vom 26. November 2018

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

NIEDAX DAZ

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Mechanische Dübel zur Verwendung im Beton

Hersteller

Niedax GmbH & Co. KG
Asbacher Straße 144
53545 Linz am Rhein
DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb

NIEDAX

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

18 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

EAD 330232-00-0601

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Der NIEDAX Bolzenanker DAZ ist ein Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl (DAZ) oder aus nichtrostendem Stahl (DAZ A4) oder aus hochkorrosionsbeständigem Stahl (DAZ C), der in ein Bohrloch gesetzt und durch kraftkontrollierte Verspreizung verankert wird.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A dargestellt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C 1
Charakteristischer Widerstand unter Querbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C 2
Verschiebungen (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C 5
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen für seismische Leitungskategorie C1 und C2	Siehe Anhang C 4 und C 5

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand	Siehe Anhang C 3

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD 330232-00-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument


Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 26. November 2018 vom Deutschen Institut für Bautechnik



BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow
Abteilungsleiter

Beglaubigt:



Konusbolzen, kaltumgeformte Ausführung:

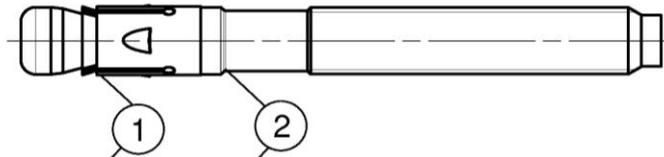

Konusbolzen, spanend hergestellt:

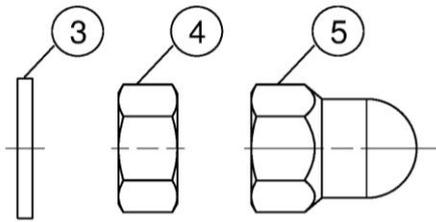

- ① Spreizclip
- ② Konusbolzen (kaltmassivumgeformt oder gedreht)
- ③ Unterlegscheibe
- ④ Sechskantmutter
- ⑤ NIEDAX DAZ Hutmutter

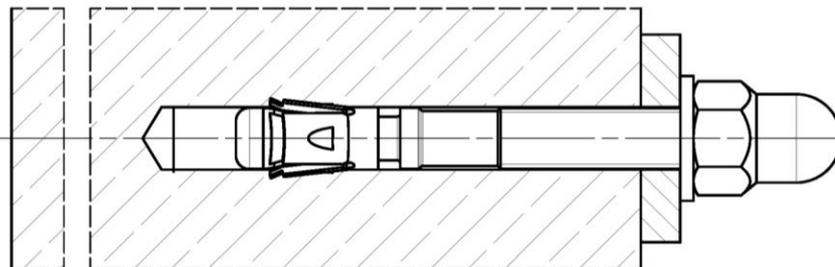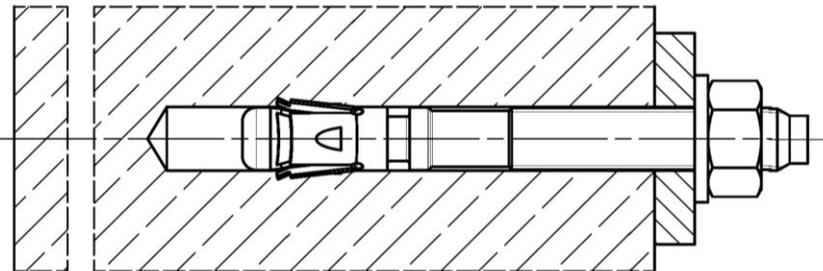


(Abbildungen nicht maßstäblich)

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ A4, DAZ C

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A 1

Produktkennzeichnung und Buchstabenkürzel:

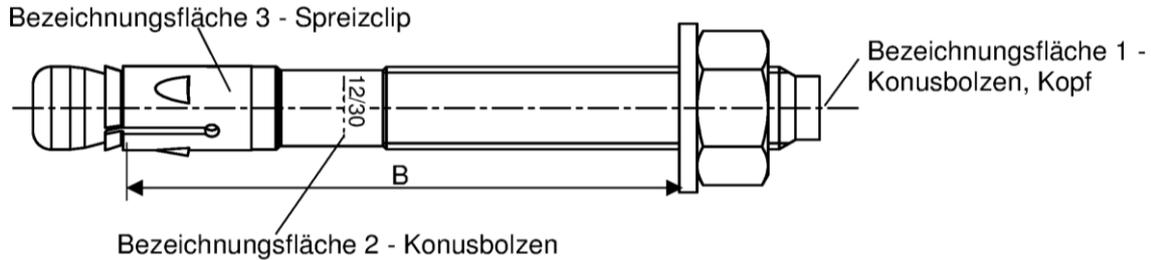

Produktkennzeichnung, Beispiel: FAZ II 12/30 A4

Firmenkennung | Dübeltyp
auf Bezeichnungsfäche 2 oder 3

Gewindegröße / max. Dicke des Anbauteils (t_{fix})
Kennzeichnung A4 oder C auf Bezeichnungsfäche 2

- FAZ II: Kohlenstoffstahl, galvanisch verzinkt
- FAZ II A4: nichtrostender Stahl
- FAZ II C: hochkorrosionsbeständiger Stahl

Tabelle A2.1: Buchstabenkürzel auf Bezeichnungsfäche 1:

Markierung	(a)	(b)	(c)	(d)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(K)	
Max. t_{fix}	5	10	15	20	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
B ≥ [mm]	M6	-			45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
	M8	40	45	-		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
	M10	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
	M12	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
	M16	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
	M20	-				105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	M24	-				130	135	140	145	150	155	160	165	170	175
Markierung	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(R)	(S)	(T)	(U)	(V)	(W)	(X)	(Y)	(Z)	
Max. t_{fix}	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	250	300	350	400	
B ≥ [mm]	M6	100	110	120	130	140	160	180	200	220	240	290	340	390	440
	M8	105	115	125	135	145	165	185	205	225	245	295	345	395	445
	M10	120	130	140	150	160	180	200	220	240	260	310	360	410	460
	M12	130	140	150	160	170	190	210	230	250	270	320	370	420	470
	M16	145	155	165	175	185	205	225	245	265	285	335	385	435	485
	M20	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	350	400	450	500
	M24	185	195	205	215	225	245	265	285	305	325	375	425	475	525

Berechnung vorhandener h_{ef} von eingebauten Ankern:

vorhandene $h_{ef} = B_{(gemäß\ Tabelle\ A2.1)} - \text{vorhandenes } t_{fix}$

Dicke des Anbauteils t_{fix} ist inklusive der Dicke der Befestigungsplatte t und z.B. der Dicke von Ausgleichsschichten $t_{Mörtel}$ oder anderen nicht tragenden Schichten

(Abbildungen nicht maßstäblich)

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ A4, DAZ C

Produktbeschreibung
Produktkennzeichnung und Buchstabenkürzel

Anhang A 2

Produktabmessungen

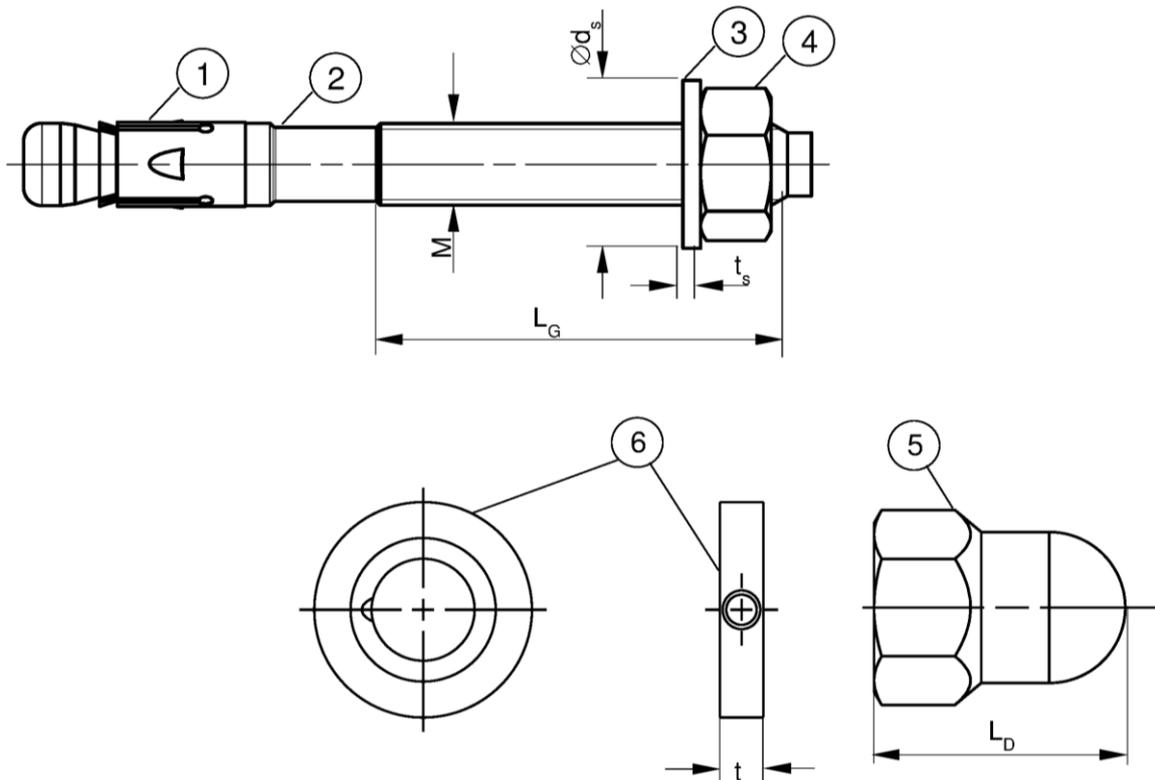


Tabelle A3.1: Abmessungen [mm]

Teil	Bezeichnung		DAZ, DAZ A4, DAZ C						
			M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
1	Spreizclip	Blechdicke	0,8	1,3	1,4	1,6	2,4		3,0
2	Konusbolzen	Gewindegröße M	6	8	10	12	16	20	24
		L _G	10	19	26	31	40	50	57
3	Unterlegscheibe	t _s	≥ 1,4		1,8	2,3	2,7		3,7
		Ø d _s	11	15	19	23	29	36	43
4 & 5	Sechskantmutter / NIEDAX DAZ Hutmutter	Schlüsselweite	10	13	17	19	24	30	36
5		L _D	-		22	27	33	-	
6	NIEDAX Verfüllscheibe FFD	t	= 6				7	8	10

(Abbildungen nicht maßstäblich)

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ A4, DAZ C

Produktbeschreibung
Abmessungen

Anhang A 3

Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:

Größe	DAZ, DAZ A4, DAZ C						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Statische und quasi-statische Belastungen							
Gerissener und ungerissener Beton				✓			
Brandbeanspruchung							
Seismische Einwirkung für Leistungskategorie	C1	-			✓		
	C2 ¹⁾	-			✓		-

¹⁾ DAZ C: Gilt nur für kaltmassivumgeformte Ausführung (gemäß Anhang A1)

Verankerungsgrund:

- Verdichteter bewehrter und unbewehrter Normalbeton ohne Fasern (gerissen und ungerissen) gemäß EN 206:2013
- Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 gemäß EN 206:2013

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume (DAZ, DAZ A4, DAZ C)
- Bauteile im Freien (einschließlich Industrietmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (DAZ A4, DAZ C)
- Bauteile im Freien und in Feuchträumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen (DAZ C)
Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z.B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in Meerwasser oder der Bereich der Spritzzone von Meerwasser, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung (z.B. in Rauchgas - Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden)

Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten werden prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen angefertigt. In den Konstruktionszeichnungen ist die Position der Dübel anzugeben (z. B. Lage des Dübels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.)
- Bemessung der Verankerungen erfolgt nach EN 1992-4:2018 und Technical Report TR 055
- Anwendungen mit einer effektiven Verankerungstiefe $h_{ef} < 40$ mm und $h_{min} \geq 80$ mm und < 100 mm sind auf statisch unbestimmte Bauteile beschränkt (z.B. leichte abgehängte Decken in trockenen Innenräumen) und über die ETA abgedeckt

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ A4, DAZ C



Anhang B 1

Verwendungszweck
Spezifikationen

Tabelle B2.1: Montagekennwerte

Größe	DAZ, DAZ A4, DAZ C						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Nomineller Bohrdurchmesser $d_0 =$	6	8	10	12	16	20	24
Maximaler Schneidendurchmesser mit Hammerbohrer oder Hohlbohrer $d_{cut,max}$ [mm]	6,40	8,45	10,45	12,5	16,5	20,55	24,55
Maximaler Schneidendurchmesser mit Diamantbohrer	-	8,15		12,25	16,45	20,50	24,40
Gesamtlänge des Ankers im Beton $h_{nom} \geq (L)$ [mm]	46,5 (6,5)	44,5 (9,5)	52,0 (12)	63,5 (13,5)	82,5 (17,5)	120 (20)	148,5 (23,5)
Bohrlochtiefe am tiefsten Punkt $h_1 \geq$	Vorhandenes $h_{ef} + L = h_{nom}$						
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil $d_f \leq$ [mm]	$h_{nom} + 5$					$h_{nom} + 10$	
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil	7	9	12	14	18	22	26
Montagedrehmoment $T_{inst} =$ [Nm]	8	20	45	60	110	200	270
Überstand nachdem der Konusbolzen durchgeschlagen wurde (für Anwendung mit NIEDAX Hutmutter gemäß Anhang B6) $O =$ [mm]	-		12	16	20	-	

Setzlehre DAZ SL-H
für Anker mit NIEDAX DAZ Hutmutter:

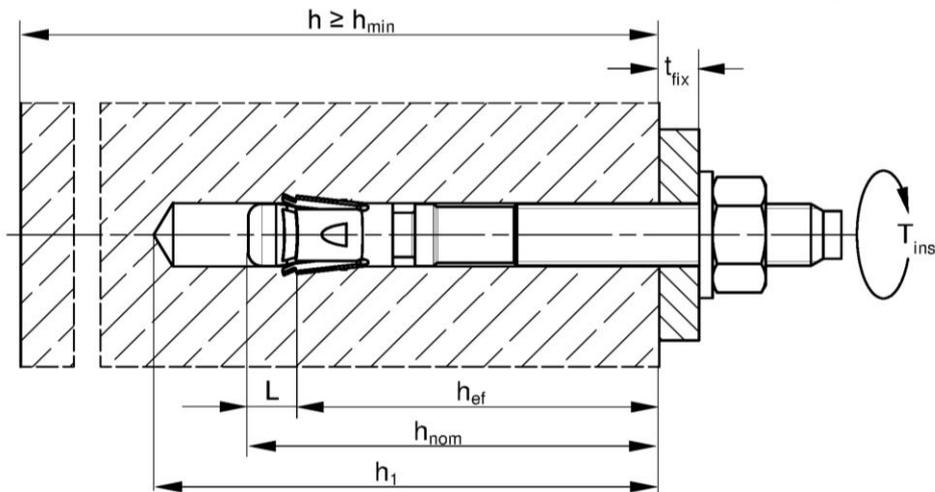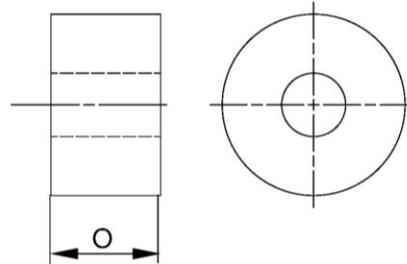

- h_{ef} = Effektive Verankerungstiefe
- t_{fix} = Dicke des Anbauteils
- h_1 = Bohrlochtiefe am tiefsten Punkt
- h = Dicke des Betonbauteils
- h_{min} = Minimale Dicke des Betonbauteils
- h_{nom} = Gesamtlänge des Ankers im Beton
- T_{inst} = Montagedrehmoment

(Abbildungen nicht maßstäblich)

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ A4, DAZ C

Verwendungszweck
Montageparameter

Anhang B 2

Tabelle B3.1: Mindestdicke der Betonbauteile, minimale Achs- und Randabstände

Größe	DAZ, DAZ A4, DAZ C						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Minimaler Randabstand							
Ungerissener Beton	45	40	45	55	65	95	135
Gerissener Beton						85	100
Minimaler Achsabstand	s_{min} [mm] gemäß Anhang B4						
Minimale Dicke des Betonbauteils	80			100	140	160	200
Dicke des Betonbauteils	max. $\{h_{min}; h_1^{(1)} + 30\}$				max. $\{h_{min}; h_1^{(1)} + 2 \cdot d_o\}$		
Minimaler Achsabstand							
Ungerissener Beton	35	40	40	50	65	95	100
Gerissener Beton		35					
Minimaler Randabstand	c_{min} [mm] gemäß Anhang B4						
Minimale Dicke des Betonbauteils	80			100	140	160	200
Dicke des Betonbauteils	max. $\{h_{min}; h_1^{(1)} + 30\}$				max. $\{h_{min}; h_1^{(1)} + 2 \cdot d_o\}$		
Minimale Spaltfläche							
Ungerissener Beton	5,1	18	37	54	67	100	117,5
Gerissener Beton		1,5	12	27	40	50	77

¹⁾ h_1 gemäß Anhang B2

Spaltversagen für minimale Achs- und Randabstände in Abhängigkeit der effektiven Verankerungstiefe h_{ef}

Für die Berechnung des minimalen Achsabstands und des minimalen Randabstands der Anker in Kombination mit verschiedenen Einbindetiefen und -dicken des Betonbauteils ist die folgende Gleichung zu erfüllen:

$$A_{sp,req} < A_{sp,ef}$$

$A_{sp,req}$ = erforderliche Spaltfläche


$A_{sp,ef}$ = effektive Spaltfläche (gemäß Anhang B4)

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ A4, DAZ C

Verwendungszweck
Mindestdicke der Betonbauteile, minimale Achs- und Randabstände


Anhang B 3

Tabelle B4.1: Effektive Spaltfläche $A_{sp,ef}$ bei einer Betonbauteildicke $h > h_{ef} + 1,5 \cdot c$ und $h \geq h_{min}$

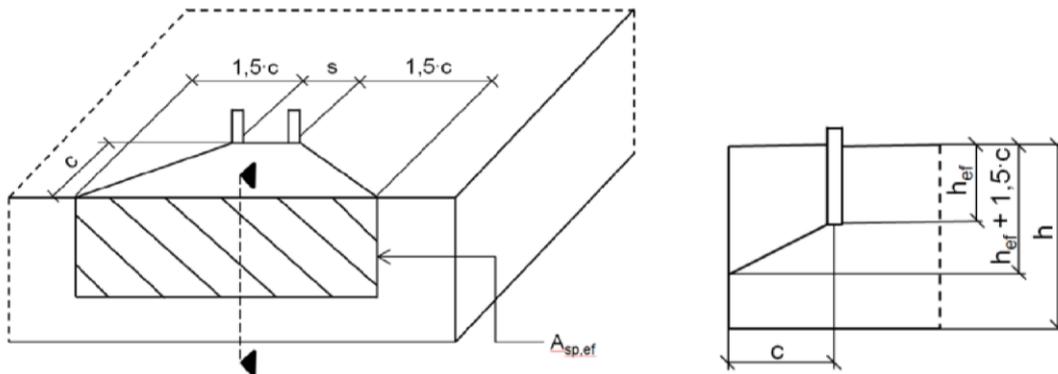

Einzelanker und Ankergruppen mit	$s > 3 \cdot c$	$A_{sp,ef} = (6 \cdot c) \cdot (h_{ef} + 1,5 \cdot c)$	[mm ²]	mit $c \geq c_{min}$
Ankergruppen mit	$s \leq 3 \cdot c$	$A_{sp,ef} = (3 \cdot c + s) \cdot (h_{ef} + 1,5 \cdot c)$	[mm ²]	mit $c \geq c_{min}$ und $s \geq s_{min}$

Tabelle B4.2: Effektive Spaltfläche $A_{sp,ef}$ bei einer Betonbauteildicke $h \leq h_{ef} + 1,5 \cdot c$ and $h \geq h_{min}$

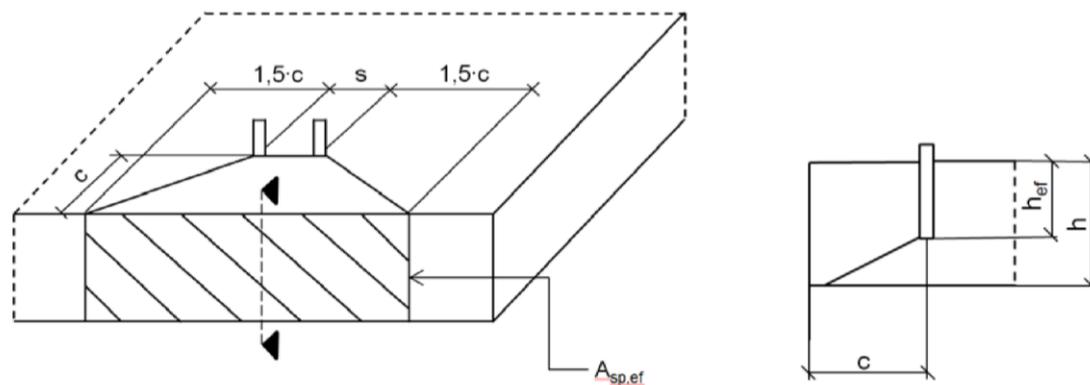

Einzelanker und Ankergruppen mit	$s > 3 \cdot c$	$A_{sp,ef} = 6 \cdot c \cdot \text{vorhandenes } h$	[mm ²]	mit $c \geq c_{min}$
Ankergruppen mit	$s \leq 3 \cdot c$	$A_{sp,ef} = (3 \cdot c + s) \cdot \text{vorhandenes } h$	[mm ²]	mit $c \geq c_{min}$ und $s \geq s_{min}$

Randabstände und Achsabstände sind auf 5 mm zu runden

(Abbildungen nicht maßstäblich)

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ A4, DAZ C

Verwendungszweck
Mindestdicke der Betonbauteile, minimale Achs- und Randabstände






Anhang B 4

Montageanleitung:

- Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters
- Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile
Ausnahme: NIEDAX DAZ Hutmutter
- Hammer-, Hohl- oder Diamantbohren gemäß Anhang B5
- Bohrloch senkrecht +/- 5° zur Oberfläche des Verankerungsgrundes erstellen, ohne die Bewehrung zu beschädigen
- Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder in geringerem Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem Mörtel verfüllt wird und wenn sie bei Quer- oder Schrägzuglast nicht in Richtung der aufgetragenen Last liegt

Montageanleitung: Bohren und Bohrlochreinigung

Möglichkeiten von Bohren und Reinigung

Hammerbohrer		 1: Bohrloch erstellen	 2: Bohrloch reinigen
Hohlbohrer		 1: Bohrloch erstellen mit Hohlbohrer und Staubsauger	-
Diamantbohrer, nur bei Einwirkungen ohne Erdbeben- beanspruchung und \geq Bohr \varnothing 8		 1: Bohrloch erstellen	 2: Bohrloch reinigen


NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ A4, DAZ C

Verwendungszweck
Montageanleitung


Anhang B 5

Montageanleitung: Anker setzen


HUTMUTTER:



3: Anker setzen




4: Anker mit dem Montage-drehmoment T_{inst} verspreizen




5: Abgeschlossene Montage

NIEDAX DAZ HUTMUTTER:


Möglichkeit 1: Durchsteckmontage mit Setzlehre SL-H:




3: Anker mit Setzlehre setzen




4: Überstand prüfen



5: NIEDAX DAZ Hutmutter aufdrehen




6: Anker mit dem Montage-drehmoment T_{inst} verspreizen




7: Abgeschlossene Montage


Möglichkeit 2: Durchsteckmontage mit Sechskantmutter:



3: Anker setzen



4: Position prüfen:
Ein Gewindegang
Überstand über die
Mutter




4.1: Mutter entfernen

NIEDAX VERFÜLLSCHEIBE FFD optional z.B. bei Anwendungen unter Erdbebenbeanspruchung C2 oder zur Minimierung des Lochspiels:

Optional

Der Ringspalt zwischen Bolzen und Anbauteil darf mit Mörtel verfüllt sein (Druckfestigkeit $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ z.B. FIS SB) nach Schritt 7 (zur Minimierung des Lochspiels).
Die Verfüllscheibe wäre zusätzlich zur Standard-Unterlegscheibe einzusetzen.
Die Dicke der Verfüllscheibe muss bei t_{fix} berücksichtigt werden.
Senkung in der Verfüllscheibe zeigt in Richtung Anbauteil.

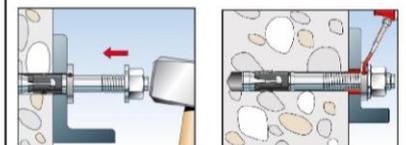

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ A4, DAZ C

Verwendungszweck
Montageanleitung

Anhang B 6

Tabelle C1.1: Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit unter statischer und quasi - statischer Belastung

Größe	DAZ, DAZ A4, DAZ C													
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24							
Stahlversagen														
Charakteristischer Widerstand	DAZ	$N_{Rk,s}$ [kN]	[kN]	7,6	16,6	28,3	43,2	67,0	123,3	176,7				
	DAZ A4/C			11,4	17,0	29,0	44,3	70,6	124,9	183,6				
Teilsicherheitsbeiwert		$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]		1,5										
Herausziehen														
Effektive Verankerungstiefe für Berechnung		h_{ef} [mm]		40	35 - < 45	45	40 - 60	50 - 70	65 - 85	100	125			
Charakteristischer Widerstand in gerissenem Beton C20/25		$N_{Rk,p}$ [kN]	[kN]	1,5	5,5	8	13	20	- ²⁾					
Charakteristischer Widerstand in ungerissenem Beton C20/25				10,5	14	20	22							
Erhöhungsfaktoren für $N_{Rk,p}$ für gerissenen und ungerissenen Beton		ψ_c		C25/30		1,12								
			C30/37		1,22									
			C35/45		1,32									
			C40/50		1,41									
			C45/55		1,50									
			C50/60		1,58									
Montagebeiwert		γ_{inst} [-]		1,0										
Betonbruch und Spaltversagen														
Faktor für ungerissenem Beton		$k_1 = k_{Ucr,N}$ [-]		11,0										
Faktor für gerissenem Beton		$k_1 = k_{Cr,N}$ [-]		7,7										
Charakteristischer Achsabstand		$s_{cr,N}$ [mm]		$3 \cdot h_{ef}$										
Charakteristischer Randabstand		$c_{cr,N}$ [mm]		$1,5 \cdot h_{ef}$										
Achsabstand		$s_{cr,sp}$		$2 \cdot c_{cr,sp}$										
Randabstand bei h = 80		$c_{cr,sp}$ [mm]	40	$2 \cdot h_{ef}$	$2,4 \cdot h_{ef}$	$2 \cdot h_{ef}$	-	-						
Randabstand bei h = 100					$2,4 \cdot h_{ef}$	$2 \cdot h_{ef}$								
Randabstand bei h = 120					$2,1 \cdot h_{ef}$									
Randabstand bei h = 140					$1,9 \cdot h_{ef}$	$1,5 \cdot h_{ef}$	$2 \cdot h_{ef}$				-			
Randabstand bei h = 160													$2,4 \cdot h_{ef}$	-
Randabstand bei h = 200														
¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen ²⁾ Herausziehen nicht maßgebend														
NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ A4, DAZ C								Anhang C 1						
Leistungen Charakteristische Zugtragfähigkeit														

Tabelle C2.1: Charakteristische Werte der **Quertragfähigkeit** unter statischer und quasi-statischer Belastung

Größe	DAZ, DAZ A4, DAZ C						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Stahlversagen ohne Hebelarm							
Charakteristischer Widerstand $\frac{\text{DAZ}}{\text{DAZ A4/C}}$ $V_{Rk,s}^0$ [kN]	5,9	13,6	21,4	30,6	55,0	81,4	110,1
	8,8	16,8	26,5	38,3	69,8	106,3	148,5
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	1,25						
Duktilitätsfaktor k_7 [-]	1,0						
Stahlversagen mit Hebelarm und Pryoutversagen							
Effektive Verankerungstiefe für Berechnung h_{ef} [mm]	40	45	60	70	85	100	125
Charakteristisches Biegemoment $\frac{\text{DAZ}}{\text{DAZ A4/C}}$ $M_{Rk,s}^0$ [Nm]	11,4	26	52	92	233	513	865
	10,7	29	59	100	256	519	898
Faktor für Pryoutversagen k_8 [-]	2,6	2,8	3,2		3,0	2,6	2,4
Effektive Verankerungstiefe für Berechnung h_{ef} [mm]		35 - < 45	40 - < 60	50 - < 70	65 - < 85		
Charakteristisches Biegemoment $\frac{\text{DAZ}}{\text{DAZ A4/C}}$ $M_{Rk,s}^0$ [Nm]	-	20	44	92	184		-
		21	45	100	193		
Faktor für Pryoutversagen k_8 [-]		2,5	2,6	3,1	3,2		
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	1,25						
Duktilitätsfaktor k_7 [-]	1,0						
Betonkantenbruch							
Effektive Dübellänge $l_f =$ [mm]	h_{ef}						
Dübeldurchmesser d_{nom}	6	8	10	12	16	20	24
1) Sofern andere nationale Regelungen fehlen							
NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ A4, DAZ C						Anhang C 2	
Leistungen Charakteristische Quertragfähigkeit							

Tabelle C3.1: Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit unter Brandbeanspruchung

Größe		DAZ, DAZ A4, DAZ C							
		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	
$h_{ef} \geq$ [mm]		40	35 / 45	40 / 60	50 / 70	65 / 85	100	125	
Charakteristischer Widerstand Stahlversagen	$N_{Rk,s,fi}$	R30	0,6 ¹⁾ / 0,9 ²⁾	1,4	2,8	5,0	9,4	14,7	21,1
		R60	0,4 ¹⁾ / 0,9 ²⁾	1,2	2,3	4,1	7,7	12,0	17,3
		R90	0,3 ¹⁾ / 0,9 ²⁾	0,9	1,9	3,2	6,0	9,4	13,5
		R120	0,2 ¹⁾ / 0,7 ²⁾	0,8	1,6	2,8	5,2	8,1	11,6
Charakteristischer Widerstand Betonbruch	$N_{Rk,c,fi}$	R30 - R90	$7,7 \cdot h_{ef}^{1,5} \cdot (20)^{0,5} \cdot h_{ef} / 200 / 1000$						
	R120	$7,7 \cdot h_{ef}^{1,5} \cdot (20)^{0,5} \cdot h_{ef} / 200 / 1000 \cdot 0,8$							
Charakteristischer Widerstand Herausziehen	$N_{Rk,p,fi}$	R30	0,4	0,9 / 2,0	2,2 / 3,3	3,0 / 5,0	4,5 / 6,8	8,6	12,0
		R60		0,8 / 2,0					
		R90		0,5 / 2,0					
		R120	0,3	0,3 / 1,6	1,7 / 2,6	2,4 / 4,0	3,6 / 5,4	6,9	9,6

¹⁾ DAZ gvz
²⁾ DAZ A4 / C

Tabelle C3.2: Charakteristische Werte der Quertragfähigkeit unter Brandbeanspruchung

Größe DAZ, DAZ A4, DAZ C		R30		R60	
		$V_{Rk,s,fi,30}$ [kN]	$M^0_{Rk,s,fi,30}$ [Nm]	$V_{Rk,s,fi,60}$ [kN]	$M^0_{Rk,s,fi,60}$ [Nm]
M6	40	0,6 ¹⁾ / 0,9 ²⁾	0,5 ¹⁾ / 0,2 ²⁾	0,4 ¹⁾ / 0,9 ²⁾	0,3 ¹⁾ / 0,1 ²⁾
M8	35	1,8	1,4	1,6	1,2
M10	40	3,6		2,9	3,0
M12	50	6,3	7,8	4,9	6,4
M16	65	11,7	19,9	9,1	16,3
M20	100	18,2	39,0	14,2	31,8
M24	125	26,3	67,3	20,5	55,0

Größe DAZ, DAZ A4, DAZ C		R90		R120	
		$V_{Rk,s,fi,90}$ [kN]	$M^0_{Rk,s,fi,90}$ [Nm]	$V_{Rk,s,fi,120}$ [kN]	$M^0_{Rk,s,fi,120}$ [Nm]
M6	40	0,3 ¹⁾ / 0,9 ²⁾	0,2 ¹⁾ / 0,1 ²⁾	0,2 ¹⁾ / 0,7 ²⁾	0,2 ¹⁾ / 0,1 ²⁾
M8	35	1,3	1,0	1,2	0,8
M10	40	2,2	2,4	1,9	2,1
M12	50	3,5	5,0	2,8	4,3
M16	65	6,6	12,6	5,3	11,0
M20	100	10,3	24,6	8,3	21,4
M24	125	14,8	42,6	11,9	37,0

¹⁾ DAZ gvz
²⁾ DAZ A4 / C

Tabelle C3.3: Minimale Achsabstände und minimale Randabstände für Anker unter Brandbeanspruchung für Zug- und Quertragfähigkeit

Größe		DAZ, DAZ A4, DAZ C						
		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Achsabstand	s_{min}	Anhang B3						
Randabstand	c_{min} [mm]	$c_{min} = 2 \cdot h_{ef}$ bei mehrseitiger Brandbeanspruchung $c_{min} \geq 300$ mm						

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ A4, DAZ C

Leistungen
Charakteristische Werte unter Brandbeanspruchung

Anhang C 3

Tabelle C4.1: Charakteristische Werte der Zug- und Quertragfähigkeit unter Erdbebenbeanspruchung C1

Größe	DAZ, DAZ A4, DAZ C						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Dübellänge L_{max} [mm]	-	167	186	221	285	394	477
Effektive Verankerungstiefe h_{ef} [mm]	-	45	40 - 60	50 - 70	65 - 85	100	125
Stahlversagen							
Charakteristische Zugtragfähigkeit C1 $N_{Rk,s,eq,C1}$ [kN]	-	16,0	27,0	41,0	66,0	111,0	150,0
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms,C1}^{1)}$ [-]	-	1,5					
Herausziehen							
Charakteristische Zugtragfähigkeit in gerissenem Beton C 1 $N_{Rk,p,eq,C1}$ [kN]	-	4,6	8,0	16,0	28,2	36,0	50,3
Montagebeiwert γ_{Inst} [-]	-	1,0					
Stahlversagen ohne Hebelarm							
Charakteristische Quertragfähigkeit C1 $V_{Rk,s,eq,C1}$ [kN]	-	11	17	27	47	56	69
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms,C1}^{1)}$ [-]	-	1,25					

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Table C4.2: Charakteristische Werte der Zug- und Quertragfähigkeit unter Erdbebenbeanspruchung C2

Größe	DAZ, DAZ A4, DAZ C ¹⁾						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Dübellänge L_{max} [mm]	-	-	186	221	285	394	-
Stahlversagen							
Charakteristische Zugtragfähigkeit C2 $N_{Rk,s,eq,C2}$ [kN]	-	-	27	41	66	111	-
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms,C2}^{2)}$ [-]	-	-	1,5				-
Herausziehen							
Charakteristische Zugtragfähigkeit in gerissenem Beton C2	h_{ef} [mm]	-	60	70	85	100	-
	$N_{Rk,p,eq,C2}$ [kN]	-	5,1	7,4	21,5	30,7	-
	h_{ef} [mm]	-	40-59	50-69	65-84	-	-
	$N_{Rk,p,eq,C2}$ [kN]	-	2,7	4,4	16,4	-	-
Montagesicherheitsbeiwert γ_{Inst} [-]	-	-	1,0				
Stahlversagen ohne Hebelarm							
Charakteristische Quertragfähigkeit C2	h_{ef} [mm]	-	60	70	85	100	-
	$V_{Rk,s,eq,C2}$ [kN]	-	10,0	17,4	27,5	39,9	-
	h_{ef} [mm]	-	40-59	50-69	65-84	-	-
	$V_{Rk,s,eq,C2}$ [kN]	-	7,0	12,7	22,0	-	-
Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{Ms,C2}^{2)}$ [-]	-	-	1,25				
Faktor für Ringpalt α_{gap} [-]	-	-	0,5 (1,0) ³⁾				

¹⁾ DAZ C: Gilt nur für kaltmassivumgeformte Ausführung (gemäß Anhang A1)

²⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

³⁾ Wert in der Klammer ist für gefüllte Ringpalte zwischen der Ankerstange und dem Durchgangsloch im Anbauteil gültig. Die Verwendung der NIEDAX Verfüllscheibe FFD ist notwendig.

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ A4, DAZ C	Anhang C 4
Leistungen Charakteristische Werte von Zug und Querwiderständen unter Erdbebeneinfluss	

Tabelle C5.1: Verschiebungen unter Zuglast

Größe	DAZ, DAZ A4, DAZ C						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Verschiebungen – Faktor für Zuglast¹⁾							
δ_{N0} - Faktor	0,13	0,22	0,12	0,09	0,08	0,07	0,05
	1,00	0,78	0,40	0,19	0,09		0,07
$\delta_{N\infty}$ - Faktor	0,16	0,07	0,05	0,06		0,05	0,04
	0,24	0,29	0,21	0,14	0,10	0,06	0,05

Tabelle C5.2: Verschiebungen Querlast

Größe	DAZ						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Verschiebungen – Faktor für Querlast²⁾							
δ_{V0} - Faktor	0,6	0,35	0,37	0,27	0,10	0,09	0,07
	0,9	0,52	0,55	0,40	0,14	0,15	0,11
$\delta_{V\infty}$ - Faktor	DAZ A4, DAZ C						
	0,6	0,23	0,19	0,18	0,10	0,11	0,07
	0,9	0,27	0,22	0,16	0,11	0,05	0,09

¹⁾ Berechnung der effektiven Verschiebung:
 $\delta_{N0} = \delta_{N0} - \text{Faktor} \cdot N_{ED}$
 $\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty} - \text{Faktor} \cdot N_{ED}$
 (N_{ED} : Bemessungswert der vorhandenen Zuglast)

²⁾ Berechnung der effektiven Verschiebung:
 $\delta_{V0} = \delta_{V0} - \text{Faktor} \cdot V_{ED}$
 $\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty} - \text{Faktor} \cdot V_{ED}$
 (V_{ED} : Bemessungswert der vorhandenen Querlast)

Tabelle C5.3: Verschiebungen unter Zuglast für seismische Einwirkung C2 für alle Verankerungstiefen

Größe	DAZ, DAZ A4, DAZ C						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Verschiebungen DLS $\delta_{N,eq(DLS)}$ [mm]	-		2,7	4,4		5,6	-
Verschiebungen ULS $\delta_{N,eq(ULS)}$	-		11,5	13,0	12,3	14,4	-

Tabelle C5.4: Verschiebungen unter Querlast für seismische Einwirkung C2 für alle Verankerungstiefen

Größe	DAZ, DAZ A4, DAZ C						
	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Verschiebungen DLS $\delta_{V,eq(DLS)}$ [mm]	-		4,1	4,7	5,5	4,8	-
Verschiebungen ULS $\delta_{V,eq(ULS)}$	-		6,2	7,8	10,1	11,2	-

NIEDAX Bolzenanker DAZ, DAZ A4, DAZ C

Leistungen
Verschiebungen unter Zug und Querlast

Anhang C 5