



#### Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

#### **Bautechnisches Prüfamt**

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



# **Europäische Technische Bewertung**

# ETA-18/1104 vom 26. Februar 2019

#### **Allgemeiner Teil**

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie, zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Deutsches Institut für Bautechnik

Baumit thermotop Schlagdübel

Kunststoff- Schlagdübel zur Verankerung von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit Putzschicht in Beton und Mauerwerk

Baumit GmbH Reckenberg 12 87541 Bad Hindelang/Allgäu DEUTSCHLAND

**Baumit** 

12 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

EAD 330196-01-0604



# Europäische Technische Bewertung ETA-18/1104

Seite 2 von 12 | 26. Februar 2019

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.



Europäische Technische Bewertung ETA-18/1104

Seite 3 von 12 | 26. Februar 2019

#### **Besonderer Teil**

#### 1 Technische Beschreibung des Produkts

Der Baumit thermotop Schlagdübel besteht aus einer Dübelhülse aus Polypropylen (Neuware), einem Teller und einem zugehörigen Spezialnagel aus glasfaserverstärktem Polyamid (Neuware).

Der Dübel darf zusätzlich mit dem Aufsteckteller DT 90, DT 110 und DT 140 kombiniert werden. Produkt und Produktbeschreibung sind in Anhang A dargestellt.

# 2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird. Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 25 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

#### 3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

#### 3.1 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristische Werte für Zugbeanspruchung	siehe Anhang C 1
Rand- und Achsabstände	siehe Anhang B 2
Tellersteifigkeit	siehe Anhang C 2
Verschiebungen	siehe Anhang C 2

#### 3.2 Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	siehe Anhang C 2

# 4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330196-01-0604 gilt folgende Rechtsgrundlage: [97/463/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 2+





# Europäische Technische Bewertung ETA-18/1104

Seite 4 von 12 | 26. Februar 2019

Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.


Ausgestellt in Berlin am 26. Februar 2019 vom Deutschen Institut für Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Abteilungsleiter

Beglaubigt



## **Baumit thermotop Schlagdübel**

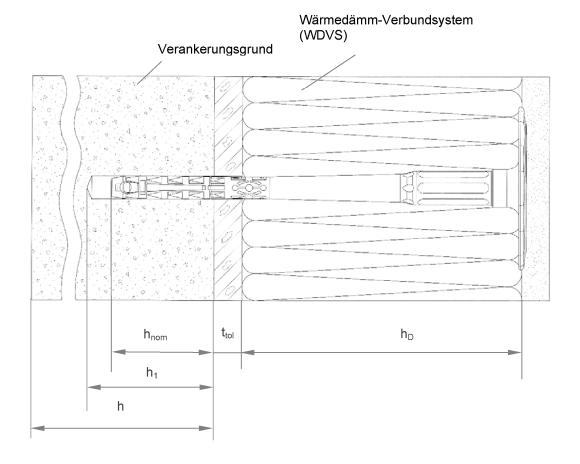

## Legende

h<sub>nom</sub> = Gesamtlänge des Kunststoffdübels im Verankerungsgrund

h<sub>1</sub> = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt

h = vorhandene Dicke des Bauteils (Wand)


h<sub>D</sub> = Dämmstoffdicke

 $t_{\text{tol}}$  = Dicke des Toleranzausgleiches oder der nichttragenden Deckschicht

Baumit thermotop Schlagdübel	Anhona A1
Produktbeschreibung Einbauzustand	Anhang A1



### **Baumit thermotop Schlagdübel**

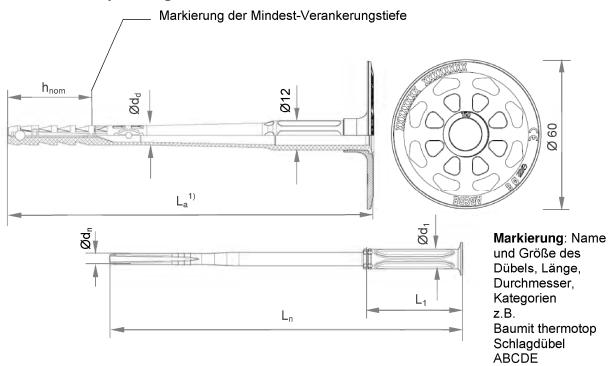

<sup>1)</sup> Unterschiedliche Dübellängen sind möglich

### Tabelle A2.1: Abmessungen

Dübeltyp	Dübelhülse		Dazuge	höriger Spezia	alnagel
	Ø d <sub>d</sub> [mm]	<b>h</b> <sub>nom</sub> [mm]	Ø d <sub>n</sub> [mm]	L₁ [mm]	Ø d₁ [mm]
Baumit thermotop Schlagdübel	8	35 / 55 <sup>1)</sup>	4,4	40	8

<sup>1)</sup> Nur für Kat. "D" und "E"

Bestimmung der max. Dämmstoffdicke:

$$h_D = L_a - h_{nom} - t_{tol}$$

z.B. für Baumit thermotop Schlagdübel 8x150:

 $L_a = 148 \text{ mm}, h_{nom} = 35 \text{ mm}, t_{tol} = 10$ 

$$h_D = 148 - 35 - 10 \approx 100 \text{ mm}$$

Baumit thermotop Schlagdübel : L<sub>a min</sub> ≥ 110 mm; L<sub>a max</sub> ≤ 230 mm

L<sub>a</sub> = Länge des dazugehörigen Spezialnagels L<sub>n</sub> + 5 mm


Baumit thermotop Schlagdübel	Anh
Produktbeschreibung Abmessungen	Anhang A2




## **Tabelle A3.1: Werkstoff**

Benennung	Werkstoff	
Dübelhülse	PP (Neuware), Farbe: grau	
Spezialnagel	PA6 (Neuware) GF, Farbe: natur	
Tellerelement/Aufstecksteller	PA6 (Neuware), GF Farbe: grau, orange, rot, grün, gelb, blau	

## Zeichnung des Aufstecktellers

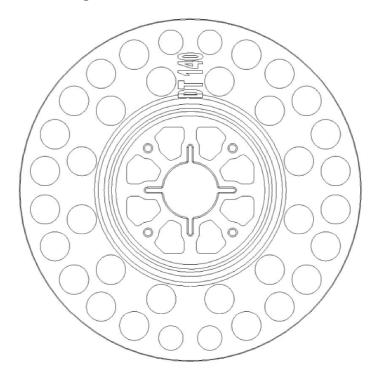

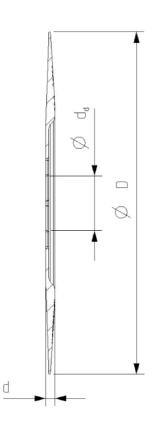

# Tabelle A3.2 Dübelteller, Abmessungen und Werkstoff

Dübelteller	Ø D [mm]	Ø d₀ [mm]	d [mm]	Werkstoff
DT 90 / 110 / 140	90 / 110 / 140	22,5	3,9	PA 6 GF

Baumit thermotop Schlagdübel	
Produktbeschreibung	Anhang A3
Werkstoff	
Aufsteckteller für die Kombination mit Baumit thermotop Schlagdübel	



#### Angaben zum Verwendungszweck

#### Beanspruchung der Verankerung:

• Der Dübel darf nur für die Weiterleitung von Windsoglasten und nicht für die Weiterleitung von Eigenlasten des WDVS-Systems verwendet werden. Die Eigenlasten sind durch die Verklebung des Wärmedämm-Verbundsystems aufzunehmen.

#### Verankerungsgrund:

- Normalbeton (Nutzungskategorie A) gemäß Anhang C1.
- Vollsteinmauerwerk (Nutzungskategorie B), gemäß Anhang C1.
- Mauerwerk aus Hohl- oder Lochsteinen(Nutzungskategorie C), gemäß Anhang C1.
- Haufwerksporiger Leichtbeton (Nutzungskategorie D), gemäß Anhang C1.
- Porenbeton (Nutzungskategorie E), gemäß Anhang C1.
- Bei anderen Steinen der Nutzungskategorien A, B, C, D und E darf die charakteristische Tragfähigkeit der Dübel durch Baustellenversuche nach EOTA Technischer Report TR 051 Fassung April 2018 ermittelt werden.

#### Temperaturbereich:

0°C bis +40°C (Maximale Kurzzeittemperatur +40°C und Maximale Langzeittemperatur +24°C).

#### Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs mit den Teilsicherheitsbeiwerten γ<sub>M</sub> = 2,0 and γ<sub>F</sub> = 1,5, sofern keine anderen nationalen Regelungen vorliegen.
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten werden prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen angefertigt. In den Konstruktionszeichnungen sind die Positionen der Dübel anzugeben.
- Die Befestigungen sind nur als Mehrfachbefestigung für WDV-Systeme zu verwenden.

#### Einbau:

- Bohrmethode gemäß Anhang C1.
- Einbau des Dübels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters.
- Temperatur beim Setzen des Dübels von 0°C bis +40°C
- UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des nicht durch Putz geschützten Dübels ≤ 6 Wochen.

Baumit thermotop Schlagdübel	
Verwendungszweck Bedingungen	Anhang B1



# **Tabelle B2.1: Montagekennwerte**


Dübeltyp				Baumit thermotop Schlagdübel
Nomineller Bohrdurchmesser	$d_0$	=	[mm]	8
Schneidendurchmesser des Bohrers	$d_{cut}$	≤	[mm]	8,45
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt	h <sub>1</sub>	≥	[mm]	45 / 65 <sup>1)</sup>
Gesamtlänge des Kunststoffdübels im Verankerungsgrund	h <sub>nom</sub>	≥	[mm]	35 / 55 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Nur für Kat. "D" und "E"

# Tabelle B2.2: Dübelabstände und Bauteilabmessungen


	Baumit thermotop Schlagdübel			
Mindestbauteildicke	h	=	[mm]	100
Minimaler Achsabstand	S <sub>min</sub>	=	[mm]	100
Minimaler Randabstand	C <sub>min</sub>	=	[mm]	100

# Anordnung der Dübel




Baumit thermotop Schlagdübel	
Verwendungszweck	Anhang B2
Montagekennwerte	
Minimale Achs- und Randabstände	


# Montageanleitung




1. Bohrlocherstellung anhand der entsprechenden Bohrmethode.



2. Einführen des Dübels von Hand.



3. Setzen des Dübels mit Hammerschlägen.



4. Richtig gesetzter Dübel.

# **Baumit thermotop Schlagdübel**

**Verwendungszweck**Montageanleitung

**Anhang B3** 



Tabelle C1.1: Charakteristische Zugtragfähigkeit  $N_{Rk}$  in [kN] für einen Einzeldübel

Verankerungsgrund	Nutz- ungs- kat. <sup>1)</sup>	Roh- dichte- klasse p [kg/dm <sup>3</sup> ]	Mindest- druck- festigkeit f <sub>b</sub> [N/mm <sup>2</sup> ]	Bemerkungen	Bohr- verfah- ren <sup>2)</sup>	Charakteristische Tragfähigkeit N <sub>Rk</sub> [kN] Baumit thermotop Schlagdübel
Beton ≥ C12/15 - C50/60 gemäß EN 206-1:2000	Α	-	-	-	Н	0,5
Mauerziegel <b>Mz</b> z.B. gemäß EN 771-1:2011	В	≥ 2,0	12	Querschnitt bis 15% durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche reduziert	Н	0,6
Kalksandvollstein <b>KS</b> z.B. gemäß EN 771-2:2011	В	≥ 1,8	12	Querschnitt bis 15% durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche reduziert	Н	0,6
Hochlochziegel z.B. gemäß EN 771-1:2011, <b>HLz</b>	С	≥ 1,0	12	Querschnitt zwischen 15% und 50% durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche reduziert. Außenstegdicke ≥ 12 mm	D	0,4
Kalksandlochstein z.B. gemäß EN 771-2:2011, <b>KSL</b>	С	≥ 1,4	12	Querschnitt zwischen 15% und 50% durch Lochung senkrecht zur Lagerfläche reduziert. Außenstegdicke ≥ 23 mm	Н	0,4
Hohlblockstein Leichtbeton, z.B. gemäß EN 771-3:2011, <b>Hbl</b>	С	≥ 1,2	10	-	Н	0,5
Haufwerksporiger Leichtbeton, <b>LAC</b>	)		4	Mindestbauteildicke oder		0,3
EN 1520:2011, EN 771-3:2011	D	≥ 0,9	6	Mindestaußenstegdicke t = 50 mm	H	0,4
Porenbetonblöcke, z. B. AAC	E	≥ 0,5	4		D	0,3
gemäß EN 771-4:2011		≥ 0,6	6	_	U	0,4

Baumit thermotop Schlagdübel	
Leistungen Charakteristische Zugtragfähigkeit des Einzeldübels	Anhang C1

<sup>1)</sup> Siehe Anhang B 1
2) D = Drehbohren | H = Hammerbohren



# Tabelle C2.1: Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient gemäß EOTA Technical Report TR 025: 2016 – 05

Dübeltyp	Dämmstoffdicke h <sub>D</sub> [mm]	Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient χ [W/K]
Baumit thermotop Schlagdübel	60 - 180	0,000

# Tabelle C2.2: Tellersteifigkeit gemäß EOTA Technical Report TR 026: 2016 – 05

Dübeltyp	Maximale Größe des Dübeltellers [mm]	Durchzugswiderstand des Dübeltellers [kN]	Tellersteifigkeit [kN/mm]
Baumit thermotop Schlagdübel	60	1,7	0,6

# Tabelle C2.3 Verschiebungen

Verankerungsgrund	Zuglast N <sub>Rd</sub> [kN]	$\begin{array}{c} \text{Verschiebungen} \\ \delta_{\text{m}} \\ \text{[mm]} \end{array}$
Beton ≥ C12/15 – C50/60 (EN 206-1:2011)	0,15	0,2
Mauerziegel z.B. gemäß EN 771-1:2011, Mz 12	0,20	0,2
Kalksandvollstein z.B. gemäß EN 771-2 :2011,KS 12	0,20	0,3
Hochlochziegel z.B. gemäß EN 771-1:2011,Hlz 12	0,15	0,4
Kalksandlochstein z.B. gemäß EN 771-2:2011, KSL 12	0,15	0,2
Hohlblockstein Leichtbeton z.B. gemäß EN 771-3:2011, Hbl 4	0,15	0,2
Haufwerksporiger Leichtbeton z.B. gemäß LAC 4	0,10	0,2
EN 1520:2011, EN 771-3 LAC 6	0,13	0,2
Porenbetonblöcke z.B. gemäß AAC 4	0,10	0,1
EN 771-4 AAC 6	0,13	0,2

Baumit thermotop Schlagdübel	
Leistungen	Anhang C2
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient   Tellersteifigkeit	
Verschiebungen	