

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



Europäische Technische Bewertung

ETA-20/0044
vom 20. Juli 2020

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

Brandschutz-Gerätedose "JVK 49" und Brandschutz-Geräte-Verbindungsdose "JVK 62"

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Im Brandfall aufschäumende Produkte für brandabdichtende und brandhemmende Zwecke

Hersteller

N.V. PLASTIC COLOR S.A.
Puursesteenweg 363
2880 BORNEM
BELGIEN

Herstellungsbetrieb

7¹

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

7 Seiten, davon 2 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

EAD 350005-00-1104, Ausgabe May 2015

¹ Adresse beim DIBt hinterlegt

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Bauprodukts

Gegenstand dieser Europäischen Technischen Bewertung (ETA) sind die im Brandfall aufschäumenden Bauprodukte Brandschutz-Gerätedose "JVK 49" und Brandschutz-Geräte-Verbindungsdose "JVK 62".

Im Brandfall hohen Temperaturen ausgesetzt, expandieren diese Produkte und bilden einen Schaum, der Fugen und Spalten verschließt, Lücken und Hohlräume abdichtet und so den Durchtritt und die Ausbreitung von Wärme, Rauch, Flammen oder deren Kombination behindert.

Die im Brandfall aufschäumenden Bauprodukte Gerätedose "JVK 49" und Brandschutz-Geräte-Verbindungsdose "JVK 62" sind vorgefertigte Spritzguss-Bauprodukte, bestehend aus einer elektrisch isolierenden, grauen Polypropylen-Hartkomponente², die im Bodenbereich der Bauprodukte mit einer anthrazitfarbenen, im Brandfall aufschäumenden Wirkschicht ausgerüstet ist, die im Wesentlichen aus blähfähigen Substanzen und Bindemittel besteht.²

Die charakteristischen Eigenschaften der im Brandfall aufschäumenden Bauprodukte Brandschutz-Gerätedose "JVK 49" und Brandschutz-Geräte-Verbindungsdose "JVK 62" sind in Anhang 1 zusammengefasst.

Die beschriebenen Bauprodukte werden in Standardausführungen und Standardabmessungen, wie in Anhang 2 dargestellt, produziert.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Die im Brandfall aufschäumenden Bauprodukte Brandschutz-Gerätedose "JVK 49" und Brandschutz-Geräte-Verbindungsdose "JVK 62" werden auf der Grundlage von EAD 35-0005-1104³ als im Brandfall aufschäumende Produkte (Bauprodukte) für brandabdichtende und brandhemmende Verwendungen ohne spezielle Endanwendung (IU 1) bewertet.

Die Bauprodukte sind für die Verwendung als wesentliche Komponente des Brandschutzes in Wänden, Decken und Sonderkonstruktionen vorgesehen, an die Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes gestellt werden.

Bei Einwirkung hoher Temperaturen im Brandfall verzögern die Produkte durch ihr Aufschäumen den Wärmedurchtritt durch feuerwiderstandsfähige Bauteile und Konstruktionen und hemmen die Brandweiterleitung.

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn für die Bauprodukte Brandschutz-Gerätedose "JVK 49" und Brandschutz-Geräte-Verbindungsdose "JVK 62" die Angaben und Randbedingungen nach Abschnitt 3.3 beachtet werden.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer für die Bauprodukte Brandschutz-Gerätedose "JVK 49" und Brandschutz-Geräte-Verbindungsdose "JVK 62" in Endanwendung von mindestens 10 Jahren.

Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

² Chemische Zusammensetzung beim DIBt hinterlegt
³ Amtsblatt der EU Nr. C 378/02 (58. Jahrgang) vom 13. November 2015

3 Leistungen der Produkte und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Brandschutz (BWR 2)

3.1.1 Brandverhalten

Produkte	Leistung
Im Brandfall aufschäumende Bauprodukte: Brandschutz-Gerätedose "JVK 49" und Brandschutz-Geräte-Verbindungsdose "JVK 62"	Klasse E nach EN 13501-1 ⁴

3.1.2 Feuerwiderstandsfähigkeit

Die Leistung "Feuerwiderstandsfähigkeit" ist für die jeweilige Endanwendung gesondert nachzuweisen und, wenn gefordert, für das betroffene Bauteil zu klassifizieren.

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Gehalt an gefährlichen Stoffen	keine gefährlichen Stoffe ⁵

Die detaillierte chemische Zusammensetzung der zweikomponentigen, im Brandfall aufschäumenden Bauprodukte Brandschutz-Gerätedose "JVK 49" und Brandschutz-Geräte-Verbindungsdose "JVK 62" wurde vom DIBt beurteilt und ist schriftlich beim DIBt hinterlegt.

3.3 Allgemeine Aspekte

Der Nachweis der Dauerhaftigkeit ist Bestandteil der Prüfung der Grundanforderungen an Bauwerke und zum Erreichen der bewerteten Leistung. Die Dauerhaftigkeit ist nur sichergestellt, wenn die folgenden besonderen Bestimmungen bei der Verwendung beachtet werden.

Die Prüfung und Auswertung der brandschutztechnischen Leistungskriterien erfolgte für Umweltbedingungen des Typs Z₂ – Produkt, vorgesehen für die Anwendung bei trockenen Innenraumbedingungen ohne Frost (relative Luftfeuchte zwischen 50 % und 85 % und Temperaturen zwischen +5°C (± 5 °C) und +35 °C (± 5°C) - gemäß EAD 350005-00-1104, Abschnitt 1.2.2.

Ergebnis:

Die im Brandfall aufschäumenden Bauprodukte Brandschutz-Gerätedose "JVK 49" und Brandschutz-Geräte-Verbindungsdose "KJV 62" können unter Nutzungsbedingungen gemäß Typ Z₂ (trockene, frostfreie Innenanwendung) dauerhaft verwendet werden, ohne dass eine wesentliche Änderung der im Brandfall aufschäumenden Eigenschaften und der daraus resultierenden Leistung zu erwarten ist.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß Europäischem Bewertungsdokument EAD Nr. 350005-00-1104, Ausgabe Mai 2015 gilt folgende Rechtsgrundlage:

Entscheidung der Kommission Nr. 1999/454/EG vom 22. Juni 1999 (ABl. L 178 vom 14. Juli 1999, S. 42), geändert durch Entscheidung der Kommission Nr. 2001/596/EG vom 8. Januar 2001 (ABl. L 209 vom 2. August 2001, S. 33).

⁴ DIN EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1 und A1:2009
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

⁵ Gemäß Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 (veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 353 vom 31.12.2008, S.1)

Danach gilt das System 1 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) (siehe Anhang V in Verbindung mit Artikel 65 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011) entsprechend der folgenden Tabelle.

Produkt	Verwendungszweck	Eigenschaften	System
Brandschutz-Gerätedose "JVK 49" und Brandschutz-Geräte- Verbindungsdose "JVK 62"	Brandschutztechnisch wirksame Komponente in Wänden, Decken und Sonderkonstruktionen	Brandverhalten relevante Eigenschaften für die brandabdichtende und brandhemmende Wirkung	1

5 Für die Durchführung des Systems 1 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Die technischen Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüf- und Überwachungsplans (vertraulicher Teil dieser ETA), der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 20. Juli 2020 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Maja Tiemann
Abteilungsleiterin

Beglaubigt
Dr.-Ing. Dierke

ANHANG 1

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN FÜR DIE BRANDABDICHTENDE UND BRANDHEMMENDE WIRKUNG DER BAUPRODUKTE

Brandschutz-Gerätedose "JVK 49" und Brandschutz-Geräte-Verbindungsdose "JVK 62"


Eigenschaft	Kennwertbereich/Toleranz	Prüfverfahren
Dicke (2-schichtiger Dosenboden)	6,4 mm ± 0,2 mm	Siehe Prüf- und Überwachungsplan
Schaumfaktor	6,0 bis 8,0 (30 Minuten bei 550°C mit Auflast)	
Masseverlust bei Erhitzen	63,5 % ± 5 % (bei 550°C)	

Die Produkte entwickeln keinen nennenswerten Blähdruck während des Schäumens.

ANHANG 2

Standardausführungen und Abmessungen (Angaben in mm)

Brandschutz-Gerätedose "JVK 49"

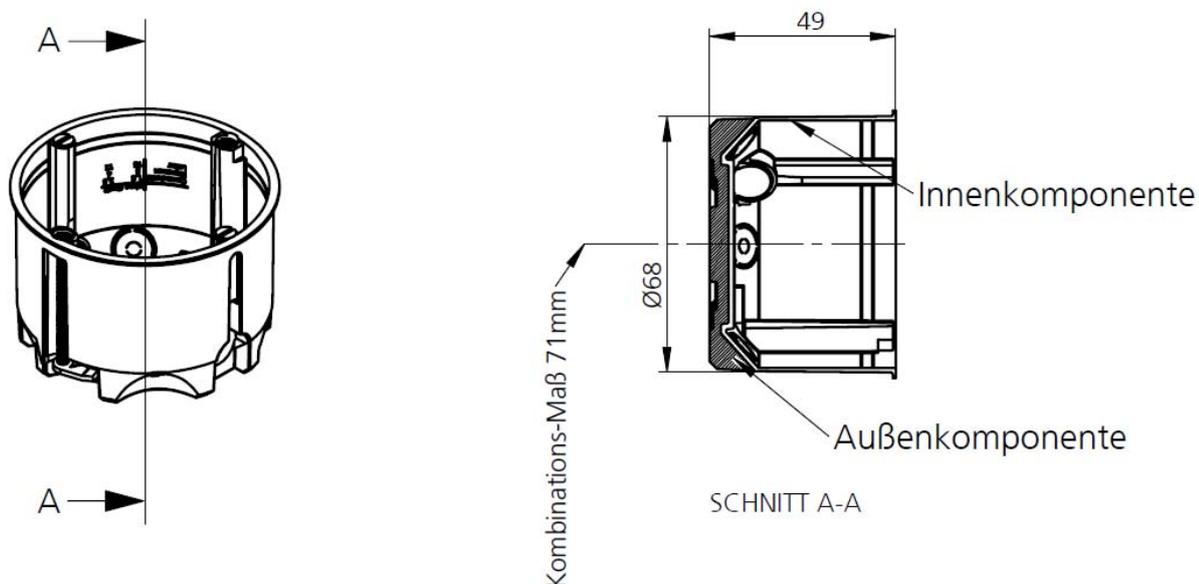

Brandschutz-Geräte-Verbindungsdose "JVK 62"

