

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



Europäische Technische Bewertung

ETA-08/0323
vom 3. Dezember 2024

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

weber.therm-Wärmedämm-Verbundsystem A 100 / A 200 und AM 400

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Produktbereichscode: 4

Außenseitiges Wärmedämm-Verbundsystem mit Putzschicht auf Mineralwolle zur Verwendung auf Gebäudewänden

Hersteller

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstraße 84
40549 Düsseldorf
DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb

Saint-Gobain Weber GmbH
Wilhelmstraße 77
42489 Wülfrath
DEUTSCHLAND

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

24 Seiten, davon 7 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

040083-00-0404

Diese Fassung ersetzt

ETA-08/0323 vom 11. Oktober 2019

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Das Produkt ist ein Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) mit Putzschicht – ein Bausatz, bestehend aus Komponenten, die vom Hersteller oder einem Lieferanten werksmäßig hergestellt werden. Es wird auf der Baustelle aus diesen Komponenten hergestellt. Der WDVS-Hersteller ist letztlich verantwortlich für alle in dieser ETA aufgeführten Komponenten des WDVS.

Das WDVS besteht aus einem vorgefertigten Wärmedämmstoff aus Mineralwolle (MW), der auf eine Wand geklebt und gegebenenfalls zusätzlich mechanisch befestigt wird. Die Befestigungsarten und die entsprechenden Komponenten sind im Anhang 1 angegeben.

Der Wärmedämmstoff ist mit einem Putzsystem versehen, das aus einem (auf der Baustelle aufgetragenen) Unter- und Oberputz besteht, wobei der Unterputz eine Bewehrung enthält. Das Putzsystem wird direkt auf die Dämmplatten ohne Luftzwischenraum oder Trennschicht aufgebracht.

Das WDVS schließt besondere Zubehörteile (z. B. Sockelprofile, Kantenprofile ...) für den Anschluss an angrenzende Bauteile (Öffnungen, Ecken, Brüstungen ...) mit ein. Die Bewertung und Leistung dieser Komponenten ist nicht Bestandteil dieser ETA, jedoch ist der WDVS-Hersteller verantwortlich für die entsprechende Kompatibilität und Leistung innerhalb des WDVS, wenn die Komponenten als ein Teil des Bausatzes geliefert werden.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn das WDVS entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang 2 bis 5 verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des WDVS "weber.therm-Wärmedämm-Verbundsystem A 100/A 200 und AM 400" von mindestens 25 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Für die Nutzung, Instandhaltung und Reparatur muss der Oberputz für die vollständige Erhaltung der Leistungseigenschaften des WDVS normal instandgehalten werden. Die Instandhaltung schließt mindestens ein:

- Sichtkontrolle des WDVS,
- Reparaturen von unfallbedingten örtlich begrenzten Beschädigungen,
- die perspektivische Instandhaltung mit Produkten, die mit dem WDVS übereinstimmen (möglicherweise nach dem Abwaschen oder entsprechender Vorbereitung).

Erforderliche Reparaturen sind durchzuführen, sobald die Notwendigkeit erkannt worden ist.

Die Information über Nutzung, Instandhaltung und Reparatur ist in der technischen Dokumentation des Herstellers angegeben.

Es liegt in der Verantwortung des Herstellers sicherzustellen, dass die Information den zuständigen Personen bekannt gemacht wird.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten des WDVS	(siehe Anhang 2) Euroklasse gemäß EN 13501-1
Brandverhalten des MW-Dämmstoffs <ul style="list-style-type: none"> - Brutto-Verbrennungswärme des MW- Dämmstoffes EN ISO 1716 - Rohdichte EN 1602 	(siehe Anhang 2) Euroklasse A1 gemäß EN 13501-1 Wert [MJ/kg] Wert [kg/m ³]
Leistung bei Fassadenbrand	keine Leistung bewertet
Neigung zum kontinuierlichen Schwelen des WDVS	keine Leistung bewertet

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Abgabe gefährlicher Stoffe	keine Leistung bewertet
Wasseraufnahme Unterputz nach 1 Stunde nach 24 Stunden Putzsystem nach 1 Stunde nach 24 Stunden MW-Dämmstoff nach 24 Stunden	(siehe Anhang 3.1) Mittelwert [kg/(m ²)] Mittelwert [kg/(m ²)] Mittelwert [kg/(m ²)] Mittelwert [kg/(m ²)] Maximalwert 3,0 kg/m ²
Wasserdichtigkeit des WDVS: Hygrothermisches Verhalten an der Prüfwand	Bestanden ohne Mängel
Wasserdichtigkeit des WDVS: Frost/Tau- Verhalten	Die Wasseraufnahme sowohl der Unterputze als auch der Putzsysteme beträgt nach 24 Stunden weniger als 0,5 kg/m ² für alle Kombinationen des WDVS. Das WDVS ist dementsprechend als Frost/Taubeständig beurteilt worden.
Stoßfestigkeit	keine Leistung bewertet
Wasserdampfdurchlässigkeit - Putzsystem - MW Dämmstoff	(siehe Anhang 3.2) s _d Wert [m] μ = 1 Dämmstoffdicke 400 mm

3.3 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliches Merkmal	Leistung
<p>Haftzugfestigkeiten zwischen Unterputz und MW Dämmstoff</p> <p>zwischen Klebemörtel und Untergrund</p> <p>zwischen Klebemörtel und MW-Dämmstoff</p>	<p>(siehe Anhang 4.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kleinstwert/Mittelwert [kPa]: Anfangszustand (28 d Lagerung) - Kleinstwert/Mittelwert [kPa]: nach hygrothermischen Zyklen <p>(siehe Anhang 4.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dicke [mm] des verwendeten Klebemörtels - Kleinstwert [kPa]: Anfangszustand (trockene Bedingungen) - Kleinstwert/Mittelwert [kPa]: nach 2 d Wasserlagerung, 2 h Trocknung - Kleinstwert/Mittelwert [kPa]: nach 2 d Wasserlagerung, 7 d Trocknung <p>(siehe Anhang 4.3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dicke [mm] des verwendeten Klebemörtels - Kleinstwert [kPa]: Anfangszustand (trockene Bedingungen) - Kleinstwert/Mittelwert [kPa]: nach 2 d Wasserlagerung, 2 h Trocknung - Kleinstwert/Mittelwert [kPa]: nach 2 d Wasserlagerung, 7 d Trocknung
<p>Festigkeit der Befestigung (Querverschiebung)</p>	<p>Prüfung nicht erforderlich, somit ist keine Begrenzung der WDVS Länge erforderlich.</p>
<p>Widerstand gegen Windlasten des WDVS Durchziehversuche an Befestigungen statischer Versuch mit Schaumblock</p>	<p>(siehe Anhang 4.4)</p> <ul style="list-style-type: none"> - $R_{\text{Fläche}}$ [kN/Befestigung] - R_{Fuge} [kN/Befestigung] - Dübeltellerdurchmesser ≥ 60 mm, ≥ 90 bzw. ≥ 140 mm - Tellersteifigkeit $\geq 0,3$ kN/mm² - Tragfähigkeit des Dübeltellers $\geq 1,0$ kN
<p>Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene des Dämmstoffs unter trockenen Bedingungen MW Platte MW Platte MW Lamelle unter feuchten Bedingungen - Versuchsreihe 2 - Versuchsreihe 3</p>	<p>$\sigma_{\text{mt}} \geq 14$ kPa $\sigma_{\text{mt}} \geq 5$ kPa $\sigma_{\text{mt}} \geq 80$ kPa</p> <p>≥ 33 % vom Mittelwert unter trockenen Bedingungen ≥ 50 % vom Mittelwert unter trockenen Bedingungen</p>
<p>Scherfestigkeit des WDVS MW Platte $\sigma_{\text{mt}} \geq 14$ [kPa], MW Lamelle MW Platte $\sigma_{\text{mt}} \geq 5$ [kPa]</p>	<p>≥ 20 kPa ≥ 6 kPa</p>

Wesentliches Merkmal	Leistung
Schermodul des WDVS MW Platte $\sigma_{mt} \geq 14$ [kPa], MW Lamelle MW Platte $\sigma_{mt} \geq 5$ [kPa]	$\geq 1,0$ MPa $\geq 0,3$ MPa
Durchzieh Widerstand der Befestigung von Profilen	$\geq 0,5$ kN
Zugversuch am Putzstreifen	(siehe Anhang 4.5) Rissbreite w_{rk} [mm]
Haftzugfestigkeiten nach Alterung	keine Leistung bewertet
Reißfestigkeit des Bewehrungsgewebes im Anlieferungszustand	(siehe Anhang 4.6) Mittelwert [N/mm]
Restreißfestigkeit des Bewehrungsgewebes nach Alterung	(siehe Anhang 4.6) Mittelwert [N/mm]
Relative Restreißfestigkeit des Bewehrungsgewebes nach Alterung	(siehe Anhang 4.6) Mittelwert [%]
Dehnung des Bewehrungsgewebes im Anlieferungszustand	(siehe Anhang 4.6) Mittelwert [%]
Dehnung des Bewehrungsgewebes nach Alterung	(siehe Anhang 4.6) Mittelwert [%]

3.4 Schallschutz (BWR 5)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Luftschalldämmung des WDVS	keine Leistung bewertet
Dynamische Steifigkeit des MW-Dämmstoffs	keine Leistung bewertet
Luftströmungswiderstand des MW-Dämmstoffs	keine Leistung bewertet

3.5 Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR 6)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Wärmedurchlasswiderstand des WDVS	(siehe Anhang 5) Rechenwert oder Messwert R [(m ² · K)/W]
Wärmedurchgangskoeffizient des WDVS	(siehe Anhang 5) Rechenwert oder Messwert U [W/(m ² · K)]

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD 040083-00-0404 gilt folgende Rechtsgrundlage: 97/556/EC geändert durch 2001/596/EC.

Folgende Systeme sind anzuwenden:

Produkt	Verwendungszweck	Stufen oder Klassen (Brandverhalten)	Systeme
"weber.therm-Wärmedämm-Verbundsystem A 100/A 200 und AM 400"	WDVS an Außenwänden mit Brandschutzanforderungen	A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E, (A1 bis E) ⁽³⁾ , F	2+
	WDVS an Außenwänden ohne Brandschutzanforderungen	beliebig	2+
<p>⁽¹⁾ Produkte/Materialien, die bei ihrer Herstellung eine genau bestimmte Behandlung erfahren, die zu einer besseren Einstufung ihres Brandverhaltens führen (z. B. Zusatz eines Flammschutzmittels oder Begrenzung des Gehalts an organischen Substanzen)</p> <p>⁽²⁾ Produkte/Materialien für die Fußnote (1) nicht gilt</p> <p>⁽³⁾ Produkte/Materialien, die nicht bzgl. ihres Brandverhaltens getestet werden (z. B. Produkte/Materialien der Klasse A1 gemäß Entscheidung der Kommission 96/603/EC)</p>			

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 3. Dezember 2024 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Anja Rogsch
Referatsleiterin

Beglaubigt
Klette

Anhang 1

Aufbau des WDVS

	Komponenten Nationale Ausführungsvorschriften sind zu berücksichtigen	Auftragsmenge [kg/m ²]	Dicke [mm]
Dämmstoff mit zugehöriger Befesti- gungsart	Geklebtes WDVS: <ul style="list-style-type: none"> • Wärmedämmstoff Werkmäßig vorgefertigtes Produkt aus Mineralwolle (MW)* <ul style="list-style-type: none"> - MW Lamelle • Klebemörtel <ul style="list-style-type: none"> - weber.therm 300 (zementgebundener Trockenmörtel, der eine Zugabe von 27 % Wasser erfordert) - weber.therm 301 (zementgebundener Trockenmörtel, der eine Zugabe von 25 % Wasser erfordert) - weber.therm 370 (zementgebundener Trockenmörtel, der eine Zugabe von 22 % Wasser erfordert) - weber.therm retec 700 (zementgebundener Trockenmörtel, der eine Zugabe von 27 % Wasser erfordert) - weber.therm retec 740 (zementgebundener Trockenmörtel, der eine Zugabe von 27 % Wasser erfordert) - weber.therm 302 (zementgebundener Trockenmörtel, der eine Zugabe von 31 % Wasser erfordert) - maxit multi Kleber und Armierungsmörtel E (zementgebundener Trockenmörtel, der eine Zugabe von 31 % Wasser erfordert) 	–	40 - 400
	Mit Profilen mechanisch befestigtes WDVS und zusätzlichem Klebemörtel: <ul style="list-style-type: none"> • Wärmedämmstoff Werkmäßig vorgefertigtes Produkt aus Mineralwolle (MW)* <ul style="list-style-type: none"> - MW Platte, $\sigma_{mt} \geq 14$ kPa • Zusätzliche Klebemörtel (wie im geklebten WDVS) • Profile <ul style="list-style-type: none"> - "Halteleiste Alu" und - "Verbindungsleiste Alu" Aluminium (Al) – Profile • Dübel für Profile <ul style="list-style-type: none"> - WS 8 L - ejothem SDK U - SDF-K plus - ejothem NK U • Dübel für Wärmedämmstoff, wenn erforderlich (wie im mit Dübeln mechanisch befestigten WDVS und zusätzlichem Klebemörtel, siehe unten) 	–	60 - 200

	Komponenten Nationale Ausführungsvorschriften sind zu berücksichtigen	Auftragsmenge [kg/m ²]	Dicke [mm]
Dämmstoff mit zugehöriger Befestigungsart	<p>Mit Dübeln mechanisch befestigtes WDVS und zusätzlichem Klebemörtel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wärmedämmstoff Werkmäßig vorgefertigtes Produkt aus Mineralwolle (MW)* - MW Platte - MW Lamelle • Zusätzliche Klebemörtel (wie im geklebten WDVS) • Dübel für Wärmedämmstoff alle Dübel mit ETA nach EAD330196-01-0604¹ 	– –	60 - 400 60 - 200
Unterputz	<p>weber.therm 300 weber.therm 301 weber.therm retec 700 weber.therm retec 740 weber.therm 302 maxit multi Kleber und Armierungsmörtel E Identisch mit den o. g. gleichnamigen Klebemörteln</p>	ca. 7,0 (Pulver)	5,0 - 7,0 4,0 - 7,0 5,0 - 7,0 5,0 - 7,0 5,0 - 7,0 5,0 - 7,0
Textilglas-Gittergewebe	<p>weber.therm 310 Alkalibeständiges und schiebefestes Textilglas-Gittergewebe mit einem Flächengewicht von ca. 200 g/m² und einer Maschenweite von ca. 8,0 mm x 8,0 mm.</p> <p>weber.therm 311**** Alkalibeständiges und schiebefestes Textilglas-Gittergewebe mit einem Flächengewicht von ca. 160 g/m² und einer Maschenweite von ca. 4,0 mm x 4,0 mm.</p>	– –	– –
Haftvermittler	<p>weber.prim 403 Gebrauchsfertige pigmentierte Flüssigkeit mit Styrolacrylatdispersion Zur Verträglichkeit mit den Oberputzen siehe unten.</p>	ca. 0,3 l/m ²	–
Oberputz	<p>ohne Haftvermittler zu verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dickschichtige zementgebundene Trockenmörtel, die eine Zugabe von ca. 20 % Wasser erfordern (Kratzputz): weber.top 200, 203, 204, 206** weber.top 200 AquaBalance weber.top 203 AquaBalance weber.top 204 AquaBalance weber.top 206 AquaBalance 	10,0 - 24,0 10,0 - 24,0 10,0 - 24,0 10,0 - 24,0 10,0 - 24,0	5,0 - 12,0 5,0 - 12,0 5,0 - 12,0 5,0 - 12,0 5,0 - 12,0
	<p>ggf. zu verwenden mit Haftvermittler:***</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dünnschichtige zementgebundene Trockenmörtel, die eine Zugabe von ca. (20 – 35) % Wasser erfordern: weber.star 220, 221, 222, 223** (Korngröße 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 und 5,0 mm) 	2,5 - 5,0 (Pulver)	durch die Korngröße geregelt

¹ EAD330196-01-0604

Kunststoffdübel zur Befestigung von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen mit Putzschicht

	Komponenten Nationale Ausführungsvorschriften sind zu berücksichtigen	Auftragsmenge [kg/m ²]	Dicke [mm]
Oberputz	<p>weber.star 220 AquaBalance (Korngröße 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 und 5,0 mm)</p> <p>weber.star 221 AquaBalance (Korngröße 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 und 5,0 mm)</p> <p>weber.star 223 AquaBalance (Korngröße 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 und 5,0 mm)</p> <p>weber.star 240, 241, 242, 244** (Korngröße 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 und 5,0 mm)</p> <p>weber.star 240 AquaBalance (Korngröße 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 und 5,0 mm)</p> <p>weber.star 260, 261**</p> <p>weber.star 260 AquaBalance</p> <p>weber.star 261 AquaBalance</p> <p>weber.star 270</p> <p>weber.star 271</p> <p>weber.star 272, 280**</p> <p>weber.star 280 AquaBalance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebrauchsfertige Pasten – Bindemittel Styrolacrylat: <ul style="list-style-type: none"> weber.pas 430, 431** (Korngröße 1,5 – 2,0 – 3,0 und 4,0 mm) weber.pas 430 AquaBalance (Korngröße 1,5 – 2,0 – 3,0 und 4,0 mm) weber.pas 431 AquaBalance (Korngröße 1,5 – 2,0 – 3,0 und 4,0 mm) • Gebrauchsfertige Pasten – Bindemittel Kaliwasserglas: <ul style="list-style-type: none"> weber.pas 460, 461** (Korngröße 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 und 4,0 mm) weber.pas 460 AquaBalance (Korngröße 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 und 4,0 mm) weber.pas 461 AquaBalance (Korngröße 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 und 4,0 mm) • Gebrauchsfertige Paste – Bindemittel Silikonharz: <ul style="list-style-type: none"> weber.pas 480, 481** (Korngröße 1,5 – 2,0 – 3,0 und 4,0 mm) weber.pas 480 AquaBalance (Korngröße 1,5 – 2,0 – 3,0 und 4,0 mm) weber.pas 481 AquaBalance (Korngröße 1,5 – 2,0 – 3,0 und 4,0 mm) 	<p>2,5 - 5,0 (Pulver)</p> <p>3,0 - 5,0</p> <p>3,0 - 5,0</p> <p>3,0 - 5,0</p> <p>4,0 - 5,0</p> <p>ca. 8,0</p> <p>6,0 - 10,0 (Pulver)</p> <p>6,0 - 10,0 (Pulver)</p> <p>2,5 - 4,0</p>	<p>durch die Korngröße geregelt</p> <p>3,0 - 5,0</p> <p>3,0 - 5,0</p> <p>3,0 - 5,0</p> <p>3,0 - 5,0</p> <p>ca. 6,0</p> <p>5,0 - 10,0</p> <p>5,0 - 10,0</p> <p>durch die Korngröße geregelt</p>
Zubehör	Die Verantwortung obliegt dem Hersteller des WDVS.		
<p>* Es sind werkmäßig vorgefertigte Platten Platten und Lamellen aus Mineralwolle (MW) nach EN 13162 mit folgendem Bezeichnungsschlüssel, sofern der Hersteller und der Handelsname der MW beim DIBt hinterlegt sind. MW – EN 13162 – T5 – DS(T+) – WS – WL(P) – MU1</p> <p>** Die verschiedenen Nummern bezeichnen lediglich unterschiedliche Strukturen.</p> <p>*** Die Unterrichtung der Verarbeiter über die Anwendung eines Haftvermittlers obliegt der Verantwortung des Zulassungsinhabers.</p> <p>**** Die Anwendung des Textilglas-Gittergewebes "weber.therm 311" erfolgt nur bei den Unterputzen "weber.therm 301", "weber.therm 302" und "maxit multi Kleber und Armierungsmörtel E".</p>			

Anhang 2

Brandschutz (BWR 2)

2.1 Brandverhalten

Systemzusammenstellung	Organischer Gehalt	Flammschutzmittel	Euroklasse gemäß EN 13501-1:2007
Unterputz	max. 2,3 %	kein Flammschutzmittel	A2 - s1,d0
Mineralwolle-Dämmstoff	Euroklasse A1 gemäß EN 13501-1	kein Flammschutzmittel	
Profile	-	-	
Dübel	-	-	
Putzsystem: Unterputz mit Oberputz und verträglichem Haftvermittler wie in Anhang 1 angegeben:			
- weber.top 200, 203, 204, 206 - weber.top 200, 203, 204, 206 Aquabalance - weber.star 220, 221, 222, 223 - weber.star 220, 221, 223 Aquabalance - weber.star 240, 241, 242, 244 - weber.star 240 Aquabalance - weber.star 260, 261 - weber.star 260, 261 Aquabalance - weber.star 270 - weber.star 271 - weber.star 272, 280 - weber.star 280 Aquabalance	max. 2,6 %	kein Flammschutzmittel	
- weber.pas 460, 461 - weber.pas 460 AquaBalance - weber.pas 461 AquaBalance	max. 6,9 %	kein Flammschutzmittel	
- weber.pas 430, 431 - weber.pas 430 AquaBalance - weber.pas 431 AquaBalance - weber.pas 480, 481 - weber.pas 480 AquaBalance - weber.pas 481 AquaBalance	max. 8,5 %	kein Flammschutzmittel	

2.2 Brutto-Verbrennungswärme des MW-Dämmstoffes EN ISO 1716

PCS ≤ 1,4 MJ/kg

2.3 Rohdichte EN 1602

Beschreibung und Eigenschaften	MW Platte	MW Platte	MW Lamelle
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]; EN 1607 - unter trockenen Bedingungen*	$\sigma_{mt} \geq 14$	$\sigma_{mt} \geq 5$	$\sigma_{mt} \geq 80$
Rohdichte [kg/m ³]; EN 1602	$120 \leq \rho_a \leq 150$	$100 \leq \rho_a \leq 150$	$80 \leq \rho_a \leq 150$
* Kleinstwert aller Einzelwerte			

Anhang 3

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

3.1 Wasseraufnahme (Prüfung der Kapillarwirkung)

Unterputz:

Unterputz	Mittelwert Wasseraufnahme [kg/m ²]	
	nach 1h	nach 24h
weber.therm 300	0,05	0,28
weber.therm 301	0,01	0,17
weber.therm retec 700	0,05	0,28
weber.therm retec 740	0,05	0,28
weber.therm 302	0,09	0,23
maxit multi Kleber und Armierungsmörtel E	0,09	0,23

Putzsystem:

		Mittelwert Wasseraufnahme	
		nach 1 h [kg/m ²]	nach 24 h [kg/m ²]
Unterputz "weber.therm 300", "weber.therm retec 700" oder "weber.therm retec 740" mit Oberputz und verträglichem Haftvermittler wie in Anhang 1 angegeben:	- weber.top 200, 203, 204, 205, 206 - weber.top 200, 203, 204, 206 Aquabalance	0,13	0,40
	- weber.star 220, 221, 222, 223 - weber.star 220, 221, 223 Aquabalance - weber.star 240, 241, 242, 244 - weber.star 240 Aquabalance - weber.star 260, 261 - weber.star 260, 261 Aquabalance - weber.star 270 - weber.star 271 - weber.star 272, 280 - weber.star 280 Aquabalance	0,10	0,41
	- weber.pas 430, 431 - weber.pas 430 AquaBalance - weber.pas 431 AquaBalance	0,05	0,46
	- weber.pas 460, 461 - weber.pas 460 AquaBalance - weber.pas 461 AquaBalance	0,03	0,23
	- weber.pas 480, 481 - weber.pas 480 AquaBalance - weber.pas 481 AquaBalance	0,05	0,13

		Mittelwert Wasseraufnahme	
		nach 1 h [kg/m ²]	nach 24 h [kg/m ²]
Unterputz "weber.therm 301", mit Oberputz und verträglichem Haftvermittler wie in Anhang 1 angegeben:	- weber.top 200, 203, 204, 206 - weber.top 200, 203, 204, 206 Aquabalance	0,14	0,44
	- weber.star 220, 221, 222, 223 - weber.star 220, 221, 223 Aquabalance - weber.star 240, 241, 242, 244 - weber.star 240 Aquabalance - weber.star 260, 261 - weber.star 260, 261 Aquabalance - weber.star 270 - weber.star 271 - weber.star 272, 280 - weber.star 280 Aquabalance	0,06	0,45
	- weber.pas 430, 431 - weber.pas 430 AquaBalance - weber.pas 431 AquaBalance	0,04	0,39
	- weber.pas 460, 461 - weber.pas 460 AquaBalance - weber.pas 461 AquaBalance	0,04	0,14
	- weber.pas 480, 481 - weber.pas 480 AquaBalance - weber.pas 481 AquaBalance	0,06	0,33

		Mittelwert Wasseraufnahme	
		nach 1 h [kg/m ²]	nach 24 h [kg/m ²]
Unterputz "weber.therm 302" oder "maxit multi Kleber und Armierungsmörtel E" mit Oberputz und verträglichem Haftvermittler wie in Anhang 1 angegeben:	- weber.top 200, 203, 204, 206 - weber.top 200, 203, 204, 206 Aquabalance	0,17	0,46
	- weber.star 220, 221, 222, 223 - weber.star 220, 221, 223 Aquabalance - weber.star 240, 241, 242, 244 - weber.star 240 Aquabalance - weber.star 260, 261 - weber.star 260, 261 Aquabalance - weber.star 270 - weber.star 271 - weber.star 272, 280 - weber.star 280 Aquabalance	0,03	0,24
	- weber.pas 430, 431 - weber.pas 430 AquaBalance - weber.pas 431 AquaBalance	0,10	0,44
	- weber.pas 460, 461 - weber.pas 460 AquaBalance - weber.pas 461 AquaBalance	0,07	0,45
	- weber.pas 480, 481 - weber.pas 480 AquaBalance - weber.pas 481 AquaBalance	0,06	0,43

3.2 Wasserdampfdurchlässigkeit WDVS

Putzsystem: Unterputze "weber.therm 300", "weber.therm 301", "weber.therm retec 700" und "weber.therm retec 740" mit Oberputz und verträglichem Haftvermittler wie in Anhang 1 angegeben	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d
- weber.top 200, 203, 204, 206 - weber.top 200, 203, 204, 206 Aquabalance	$\leq 1,0$ m (Ergebnis ermittelt mit "weber.top 204", Schichtdicke 8 mm: 0,2 m)
- weber.star 220, 221, 222, 223 - weber.star 220, 221, 223 Aquabalance - weber.star 240, 241, 242, 244 - weber.star 240 Aquabalance - weber.star 260, 261 - weber.star 260, 261 Aquabalance - weber.star 270 - weber.star 271 - weber.star 272, 280 - weber.star 280 Aquabalance	$\leq 1,0$ m (Ergebnis ermittelt mit "weber.star 220", Korngröße 5 mm: 0,2 m)
- weber.pas 430, 431 - weber.pas 430 AquaBalance - weber.pas 431 AquaBalance	$\leq 1,0$ m (Ergebnis ermittelt mit "weber.pas 431", Korngröße 4 mm: 0,5 m)
- weber.pas 460, 461 - weber.pas 460 AquaBalance - weber.pas 461 AquaBalance	$\leq 1,0$ m (Ergebnis ermittelt mit "weber.pas 461", Korngröße 4 mm: 0,3 m)
- weber.pas 480, 481 - weber.pas 480 AquaBalance - weber.pas 481 AquaBalance	$\leq 1,0$ m (Ergebnis ermittelt mit "weber.pas 480", Korngröße 3 mm: 0,3 m)

Putzsystem: Unterputze "weber.therm 302" oder "maxit multi Kleber und Armierungsmörtel E" mit Oberputz und verträglichem Haftvermittler wie in Anhang 1 angegeben	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d
- weber.top 200, 203, 204, 206 - weber.top 200, 203, 204, 206 Aquabalance	$\leq 1,0$ m (Ergebnis ermittelt mit "weber.top 204", Schichtdicke von 12 mm: 0,16 m)
- weber.star 220, 221, 222, 223 - weber.star 220, 221, 223 Aquabalance - weber.star 240, 241, 242, 244 - weber.star 240 Aquabalance - weber.star 260, 261 - weber.star 260, 261 Aquabalance - weber.star 270 - weber.star 271 - weber.star 272, 280 - weber.star 280 Aquabalance	$\leq 1,0$ m (Ergebnis ermittelt mit "weber.star 220", Schichtdicke von 5 mm: 0,11 m)
- weber.pas 430, 431 - weber.pas 430 AquaBalance - weber.pas 431 AquaBalance	$\leq 1,0$ m (Ergebnis ermittelt mit "weber.pas 431", Schichtdicke von 3 mm: 0,20 m)
- weber.pas 460, 461 - weber.pas 460 AquaBalance - weber.pas 461 AquaBalance	$\leq 1,0$ m (Ergebnis ermittelt mit "weber.pas 461", Schichtdicke von 3 mm: 0,12 m)
- weber.pas 480, 481 - weber.pas 480 AquaBalance - weber.pas 481 AquaBalance	$\leq 1,0$ m (Ergebnis ermittelt mit "weber.pas 480", Schichtdicke von 3 mm: 0,16 m)

Anhang 4

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

4.1 Haftzugfestigkeit zwischen Unterputz und MW Lamelle

		Konditionierung		
		Anfangszustand [kPa]	Nach hygrothermischen Zyklen [kPa]	Nach Frost/Tauwechsel Versuch
weber.therm 300 weber.therm retec 700 weber.therm retec 740	Mittelwert	130	keine Leistung bewertet	Prüfung nicht erforderlich, da Frost/Tau-Zyklen nicht erforderlich
	Kleinstwert	100		
weber.therm 301	Mittelwert	90		
	Kleinstwert	40		
weber.therm 302 maxit multi Kleber und Armierungsmörtel E	Mittelwert	keine Leistung bewertet		
	Kleinstwert			

4.2 Haftzugfestigkeit zwischen Klebemörtel und Untergrund

Untergrund: Beton		Konditionierung		
		Anfangszustand [kPa]	2 d Wasserlagerung und 2 h Trocknung [kPa]	2 d Wasserlagerung und 7 d Trocknung [kPa]
weber.therm 300 weber.therm retec 700 weber.therm retec 740	Mittelwert	620	keine Leistung bewertet	keine Leistung bewertet
	Kleinstwert	480		
weber.therm 301	Mittelwert	1070		
	Kleinstwert	760		
weber.therm 370	Mittelwert	1300		
	Kleinstwert	1200		
weber.therm 302	Mittelwert	686	255	478
	Kleinstwert	641	179	327
maxit multi Kleber und Armierungsmörtel E	Mittelwert	752	470	698
	Kleinstwert	628	396	621

4.3 Haftzugfestigkeit zwischen Klebemörtel und MW-Lamelle

		Konditionierung		
		Anfangszustand [kPa]	2 d Wasserlagerung und 2 h Trocknung [kPa]	2 d Wasserlagerung und 7 d Trocknung [kPa]
weber.therm 300 weber.therm retec 700 weber.therm retec 740	Mittelwert	130	keine Leistung bewertet	keine Leistung bewertet
	Kleinstwert	100		
weber.therm 301	Mittelwert	90	50	80
	Kleinstwert	40	50	70
weber.therm 370	Mittelwert	110	keine Leistung bewertet	keine Leistung bewertet
	Kleinstwert	100		
weber.therm 302 maxit multi Kleber und Armierungsmörtel E	Mittelwert	keine Leistung bewertet	keine Leistung bewertet	keine Leistung bewertet
	Kleinstwert			

Minimale Klebefläche

$$S [\%] = 0,03 \text{ N/mm}^2 \times 100 / 0,063 \text{ N/mm}^2$$

$$S = 47 \%$$

Die minimale Klebefläche S des geklebten WDVS ist 50 % (systemspezifisch) \geq 47 %

4.4 Widerstand gegen Windlasten

Die nachfolgend angegebenen Versagenslasten gelten nur für die genannten Kombinationen der Eigenschaften der Bestandteile und die in Anhang 1 aufgeführten Eigenschaften des Wärmedämmstoffs.

4.4.1 Standsicherheit von mit Profilen mechanisch befestigten WDVS

Versagenslasten – Tabelle 1

Eigenschaften der MW Platten	Abmessungen	625 mm x 800 mm
	Dicke	≥ 60 mm
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 14 kPa
Versagenslast [kN/Platte] (Statischer Schaum- blockversuch)	Horizontale Halteprofile mit einem vertikalen Abstand von 625 mm, alle 30 cm befestigt und vertikale Verbindungsprofile Keine zusätzlichen Dübel in der MW Platte	Mindestwert: 1,20 Mittelwert: 1,25

Versagenslasten – Tabelle 2

Eigenschaften der MW Platten	Abmessungen	625 mm x 800 mm
	Dicke	≥ 60 mm
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 14 kPa
Versagenslast [kN/Platte] (Statischer Schaum- blockversuch)	Horizontale Halteprofile mit einem vertikalen Abstand von 625 mm, alle 30 cm befestigt und vertikale Verbindungsprofile Zwei zusätzliche Dübel pro MW Platte, Dübeltellerdurchmesser ≥ 60 mm, oberflächenbündige Montage	Mindestwert: 2,20 Mittelwert: 2,40

4.4.2 Standsicherheit von mit Dübeln mechanisch befestigten WDVS

Versagenslasten – Tabelle 1

gilt für alle in Anhang 1 aufgeführten Dübel bei oberflächenbündiger Montage			
Eigenschaften der MW-Platten	Dicke		≥ 60 mm
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene		≥ 14 kPa
Dübeltellerdurchmesser			≥ Ø 60 mm
Versagenslast [kN]	Dübel, nicht im Bereich der Plattenfuge (Statischer Schaumblockversuch)	$R_{\text{Fläche}}$	Mindestwert: 0,65 Mittelwert: 0,74
	Dübel, im Bereich der Plattenfuge (Statischer Schaumblockversuch)	R_{Fuge}	Mindestwert: 0,59 Mittelwert: 0,61
	Dübel, nicht im Bereich der Plattenfuge (Durchziehversuch, trockene Bedingungen)	$R_{\text{Fläche}}$	Mindestwert: 0,64 Mittelwert: 0,69
	Dübel, nicht im Bereich der Plattenfuge (Durchziehversuch, feuchte Bedingungen) - Versuchsreihe 2* - Versuchsreihe 3*	$R_{\text{Fläche}}$	Mindestwert: 0,36 Mittelwert: 0,39 Mindestwert: 0,41 Mittelwert: 0,45
* entsprechend EAD 040083-00-0404 Abschnitt 2.2.14.2			

Versagenslasten – Tabelle 2

gilt für alle in Anhang 1 aufgeführten Dübel bei oberflächenbündiger Montage				
Eigenschaften der MW-Platten	Dicke		≥ 80 mm	
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene		≥ 5,0 kPa	
Dübeltellerdurchmesser			≥ Ø 90 mm	≥ Ø 140 mm
Versagenslast [kN]	Dübel, nicht im Bereich der Plattenfuge (Statischer Schaumblockversuch)	R _{Fläche}	Mindestw.: 0,48 Mittelwert: 0,49	Mindestw.: 0,56 Mittelwert: 0,69
	Dübel, im Bereich der Plattenfuge (Statischer Schaumblockversuch)	R _{Fuge}	Mindestw.: 0,38 Mittelwert: 0,39	Mindestw.: 0,44 Mittelwert: 0,54
	Dübel, nicht im Bereich der Plattenfuge (Durchziehversuch, trockene Bedingungen)	R _{Fläche}	Mindestw.: 0,54 Mittelwert: 0,61	keine Leistung festgestellt
	Dübel, nicht im Bereich der Plattenfuge (Durchziehversuch, feuchte Bedingungen) - Versuchsreihe 2*	R _{Fläche}	Mindestw.: 0,40 Mittelwert: 0,46	keine Leistung festgestellt
* entsprechend EAD 040083-00-0404 Abschnitt 2.2.14.2				

Versagenslasten – Tabelle 3

gilt für alle in Anhang 1 aufgeführten Dübel bei oberflächenbündiger Montage			
Eigenschaften der MW-Lamelle	Dicke		≥ 60 mm
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene		≥ 80 kPa
Dübeltellerdurchmesser			≥ Ø 140 mm
Versagenslast [kN]	Dübel, im Bereich der Plattenfuge (Durchziehversuch, trockene Bedingungen)	R _{Fuge}	Mindestwert: 0,62 Mittelwert: 0,66
	Dübel, im Bereich der Plattenfuge (Durchziehversuch, feuchte Bedingungen)	R _{Fuge}	Mindestwert: 0,51 Mittelwert: 0,57
	Dübel, im Bereich der Plattenfuge (Statischer Schaumblockversuch)	R _{Fuge}	Mindestwert: 0,71

Die o. g. Versagenslasten der Tabelle 2 des Abschnitts 4.4.1 und der Tabelle 1 des Abschnitts 4.4.2 gelten für einen Dübeltellerdurchmesser von 60 mm für folgende Dübel auch mit versenkter Montage nur unter den genannten Einbaubedingungen:

Dübel	MW Platten – Dicke [d]	Einbaubedingungen*
ejotherm STR U ejotherm STR U 2G (ETA-04/0023)	d ≥ 80 mm	– Maximale Einbautiefe des Dübeltellers: 15 mm (≙ Dicke der Dämmstoff-Rondelle) – Einschneidetiefe: 20 mm
	d ≥ 100 mm	– Maximale Einbautiefe des Dübeltellers: 15 mm (≙ Dicke der Dämmstoff-Rondelle) – Einschneidetiefe: 35 mm
TERMOZ 8 SV (ETA-06/0180)	d ≥ 80 mm	– Maximale Einbautiefe des Dübeltellers: 15 mm (≙ Dicke der Dämmstoff-Rondelle)
* entsprechend der jeweiligen Dübel-ETA		

4.5 Zugversuch am Putzstreifen

Der Mittelwert der Rissbreite der bewehrten Unterputze beträgt bei 1 % Dehnung:

Unterputz	Textilglas-Gittergewebe	Mittelwert der Rissbreite $w_{m(1\%)}$
weber.therm 300	weber.therm 310	0,10 mm
weber.therm 301	weber.therm 310	0,07 mm
weber.therm 301	weber.therm 311	0,13 mm
weber.therm retec 700	weber.therm 310	0,10 mm
weber.therm retec 740	weber.therm 310	0,10 mm
maxit multi Kleber und Armierungsmörtel E	weber.therm 310	0,10 mm
weber.therm 302	weber.therm 310	0,10 mm

4.6 Bewehrung (Textilglas-Gittergewebe)

Eigenschaften (Alkalibeständigkeit): bestanden

weber.therm 310	Kette	Schuss
Reißfestigkeit im Anlieferungszustand	≥ 25 N/mm	≥ 30 N/mm
Restreißfestigkeit nach Alterung	≥ 15 N/mm	≥ 15 N/mm
Relative Restreißfestigkeit nach Alterung	≥ 60 %	≥ 50 %
Dehnung im Anlieferungszustand	4,0 %	3,7 %
Dehnung nach Alterung	2,9 %	2,4 %

weber.therm 311	Kette	Schuss
Reißfestigkeit im Anlieferungszustand	≥ 20 N/mm	≥ 20 N/mm
Restreißfestigkeit nach Alterung	≥ 10 N/mm	≥ 10 N/mm
Relative Restreißfestigkeit nach Alterung	≥ 50 %	≥ 50 %
Dehnung im Anlieferungszustand	3,9 %	4,0 %
Dehnung nach Alterung	2,7 %	2,4 %

Anhang 5

Energieeinsparung und Wärmeschutz (BWR6)

5.1 Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient

Der von dem WDVS erbrachte zusätzliche Nennwert des Wärmedurchlasswiderstands R zum Wanduntergrund wird berechnet nach EN ISO 6946:2007 aus dem Nennwert des Wärmedurchlasswiderstands des Wärmedämmstoffs R_D , gegeben mit der CE-Kennzeichnung, und dem Wärmedurchlasswiderstand des Putzsystems R_{render} , der etwa $0,02 \text{ (m}^2 \cdot \text{K)/W}$ beträgt.

$$R = R_D + R_{render}$$

Die durch mechanische Befestigungsmittel (Dübel, Profile) verursachten Wärmebrücken erhöhen den Wärmedurchgangskoeffizienten U . Dieser Einfluss ist gemäß EN ISO 6946:2007 zu berücksichtigen.

$$U_c = U + \chi_p \cdot n$$

mit:	U_c :	Korrigierter Wärmedurchgangskoeffizient [$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$]
	n :	Anzahl der Dübel pro m^2
	χ_p :	örtlicher Einfluss der durch einen Dübel verursachten Wärmebrücke. Es können die nachfolgend angegebenen Werte angesetzt werden, wenn die Zulassung des Dübels hierüber keine Angabe enthält
	$\chi_p = 0,004 \text{ W/K}$	bei Dübeln mit galvanisch verzinkter Schraube und mit einem mit Kunststoffmaterial bedeckten Dübelkopf
	$\chi_p = 0,002 \text{ W/K}$	bei Dübeln mit Schraube aus nichtrostendem Stahl mit einem mit Kunststoffmaterial bedeckten Dübelkopf und bei Dübeln, bei denen sich am Kopf der Schraube ein Luftzwischenraum befindet


Die durch Profile verursachten Wärmebrücken sind vernachlässigbar.

Anhang 6 Profile

In den mit Profilen mechanisch befestigten WDVS sind Aluminium (Al) - Profile, EN AW-6060 T66 nach EN 755-2:2008 zu verwenden.


Der Durchzieh widerstand der Befestigungen von Profilen beträgt ≥ 500 N.

Horizontales Profil – "Halteleiste Alu" (Maße in mm)

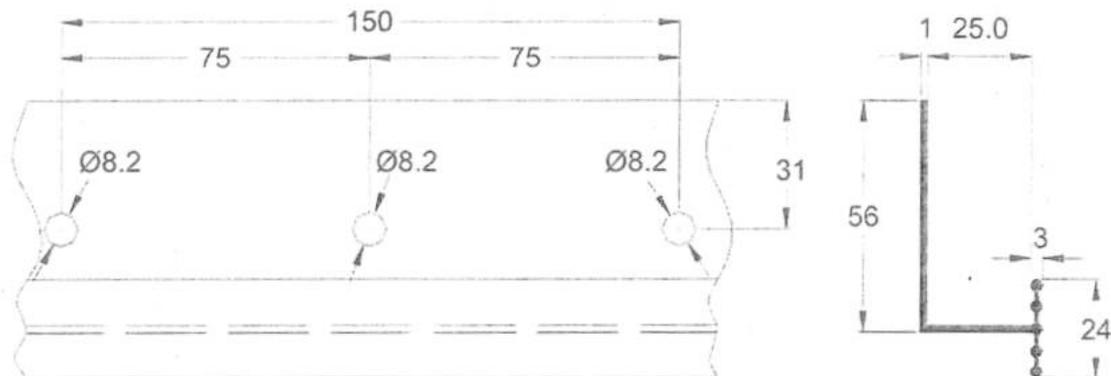

Länge: 2000 mm

Vertikales Verbindungsprofil „Verbindungsleiste Alu“ (Maße in mm)

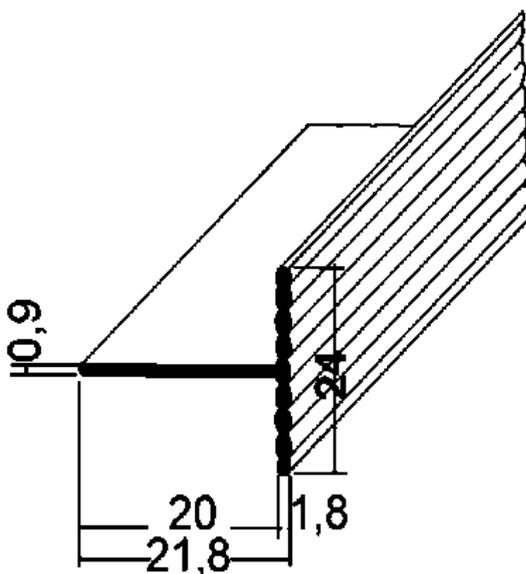

Länge: 590 mm

Anhang 7

Handelsbezeichnungen der Bestandteile

Bestandteile	Handelsbezeichnungen nach Tabelle in Abschnitt 1.2	Weitere Handelsbezeichnungen
Klebemörtel	weber.therm 300	-
	weber.therm 301	weber.therm family KS grob weber.therm freestyle KS weber.therm prestige KS maxit multi Kleber und Armierungsmörtel
	weber.therm 302	-
	maxit multi Kleber und Armierungsmörtel E	-
	weber.therm 370	-
	weber.therm retec 700	-
	weber.therm retec 740	-
Unterputze	weber.therm 300	-
	weber.therm 301	weber.therm family KS grob weber.therm freestyle KS weber.therm prestige KS maxit multi Kleber und Armierungsmörtel
	weber.therm 302	-
	maxit multi Kleber und Armierungsmörtel E	-
	weber.therm retec 700	-
	weber.therm retec 740	-
Textilglas-Gittergewebe	weber.therm 310	weber.therm Textilglasgittergewebe grob maxit Armierungsgewebe MW
	weber.therm 311	weber.therm Textilglasgittergewebe maxit Armierungsgewebe PS
Haftvermittler	weber.prim 403	weber.prim Putzgrund
Oberputze	weber.top 200, 203, 204, 206	maxit ip Edelkratzputz
	weber.star 220, 221, 222	-
	weber.star 223	weber.min freestyle RP
	weber.star 221, 222, 223 AquaBalance	-
	weber.star 240, 241, 242, 244	-
	weber.star 240 AquaBalance	-
	weber.star 260, 261	-
	weber.star 260, 261 AquaBalance	-
	weber.star 270	-
	weber.star 271	-
	weber.star 272, 280	-
	weber.star 280 AquaBalance	-
	weber.pas 430, 431	-
	weber.pas 230, 231 AquaBalance	-
	weber.pas 460	weber.pas Silikatputz weber.pas extraClean weber.pas decofino weber.pas modelfino
	weber.pas 461	weber.pas decofino weber.pas modelfino
	weber.pas 260, 261 AquaBalance	-
weber.pas 480, 481	-	
weber.pas 480, 481 AquaBalance	-	