

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Europäische Technische
Bewertungsstelle für Bauprodukte



Europäische Technische Bewertung

ETA-02/0044
vom 13. November 2025

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die
die Europäische Technische Bewertung
ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung
enthält

Diese Europäische Technische Bewertung
wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Diese Fassung ersetzt

Deutsches Institut für Bautechnik

Würth Einschlagdübel W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4,
W-ED/A4 BND, W-ED/HCR und W-ED/HCR BND

Mechanischer Dübel zur Verankerung im Beton

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12-17
74653 Künzelsau
DEUTSCHLAND

Werk W1

16 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser
Bewertung sind.

EAD 330232-01-0601, Edition 05/2021

ETA-02/0044 vom 1. März 2016

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Der Würth Einschlagdübel W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4, W-ED/A4 BND, W-ED/HCR und W-ED/HCR BND ist ein Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbeständigem Stahl der in ein Bohrloch gesteckt und Weg-kontrolliert verankert wird.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristische Widerstände unter Zugbeanspruchung (statische und quasi-statische Lasten) Methode A	Siehe Anhang B2, C1 bis C2
Charakteristische Widerstände unter Querlast (statische und quasi-statische Lasten)	Siehe Anhang C3 bis C4
Verschiebungen	Siehe Anhang C5
Charakteristische Widerstände und Verschiebungen für die seismische Leistungskategorie C1 und C2	Keine Leistung bewertet

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand	Keine Leistung bewertet

3.3 Aspekte der Dauerhaftigkeit

Wesentliches Merkmal	Leistung
Dauerhaftigkeit	Siehe Anhang B1

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD 330232-01-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument





Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 13. November 2025 vom Deutschen Institut für Bautechnik


Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Referatsleiterin

Beglaubigt
Baderschneider

Würth Einschlagdübel W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4, W-ED/A4 BND, W-ED/HCR und W-ED/HCR BND

Dübelgrößen und Varianten					
W-ED/S, W-ED/A4, W-ED/HCR (ohne Kragen)			W-ED/S BND, W-ED/A4 BND, W-ED/HCR BND (mit Kragen)		
M6x30			M6x30		
M8x30			M8x30		
M8x40			M8x40		
M10x40			M10x30 (zinc plated)		
M12x50			M10x40		
M12x80			M12x50		
M16x65			M12x80		
M16x80			M16x65		
M20x80			M16x80		

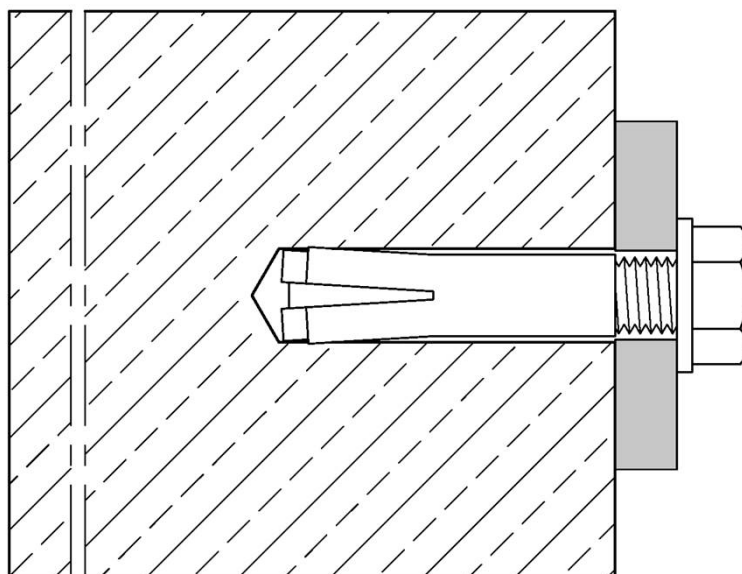Einbauzustand



Würth Einschlagdübel W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4, W-ED/A4 BND, W-ED/HCR und W-ED/HCR BND

Produktbeschreibung
Dübelgrößen und Varianten / Einbauzustand

Anhang A1

Tabelle A1: Werkstoffe

Teil	Benennung	W-ED/S, W-ED/S BND	W-ED/A4, W-ED/A4 BND	W-ED/HCR, W-ED/HCR BND
		Stahl, verzinkt	Nichtrostender Stahl A4	Hochkorrosionsbeständiger Stahl HCR
1	Dübelhülse	Kaltstauch- bzw. Automatenstahl, galvanisch verzinkt, EN ISO 4042:2018	Nichtrostender Stahl (z.B. 1.4401, 1.4404, 1.4571) EN 10088:2014, EN ISO 3506:2020	Nichtrostender Stahl, 1.4529, 1.4565, EN 10088:2014, EN ISO 3506:2020
2	Konus	Kaltstauch- bzw. Automatenstahl	Nichtrostender Stahl (z.B. 1.4401, 1.4404, 1.4571) EN 10088:2014	

Anforderungen an Schraube bzw. an Gewindestange und Mutter entsprechend Planungsunterlagen:

- Mindesteinschraubtiefe L_{smin} siehe Tabelle B1
- Die Länge der Schraube bzw. der Gewindestange muss in Abhängigkeit von der Anbauteildicke t_{fix} , der vorhandenen Gewindelänge L_{th} (= maximale Einschraubtiefe) und der Mindesteinschraubtiefe L_{smin} festgelegt werden.
- $A_5 > 8$ % Duktilität
- Werkstoffe
 - **Stahl, verzinkt**, Festigkeitsklasse 4.6 / 4.8 / 5.6 / 5.8 oder 8.8 nach EN ISO 898-1:2013 bzw. EN ISO 898-2:2012
 - **Nichtrostender Stahl A4** oder **hochkorrosionsbeständiger Stahl HCR**, Festigkeitsklasse 70 oder 80 nach EN ISO 3506:2020

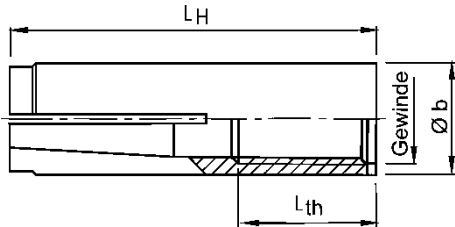
Würth Einschlagdübel W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4, W-ED/A4 BND, W-ED/HCR und W-ED/HCR BND

Produktbeschreibung
Werkstoffe / Anforderungen


Anhang A2

Dübelhülse

Dübelversion ohne Kragen




Dübelversion mit Kragen (BND)

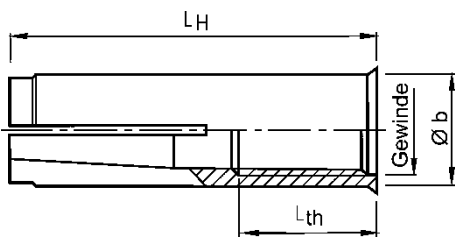

Konus



M6x30 und M10x30



verbleibende Größen

Prägung: siehe Tabelle A2

- z.B.: E M8x40
- Werkzeugen
- E Dübelbezeichnung (Version ohne Kragen)
- ES Dübelbezeichnung (Version mit Kragen)
- M8 Gewindegröße
- 40 Verankerungstiefe
- zusätzliche Kennung
- A4 nichtrostender Stahl
- HCR hochkorrosionsbeständiger Stahl

Tabelle A2: Dübelabmessungen und Prägung

Dübel- größe	Dübelhülse				Prägung			Konus
	Gewinde	Ø b	L _H	L _{th}	Version (ohne Kragen)	Version BND (mit Kragen)	alternativ	
M6x30	M6	8	30	13	E M6x30	ES M6x30	E M6	
M8x30	M8	10	30	13	E M8x30	ES M8x30	E M8	
M8x40	M8	10	40	20	E M8x40	ES M8x40	E M8x40	
M10x30	M10	12	30	12	-	ES M10x30	E M10x30	
M10x40	M10	12	40	15	E M10x40	ES M10x40	E M10	
M12x50	M12	15	50	18	E M12x50	ES M12x50	E M12	
M12x80	M12	15	80	45	E M12x80	ES M12x80	E M12x80	
M16x65	M16	19,7	65	23	E M16x65	ES M16x65	E M16	
M16x80	M16	19,7	80	38	E M16x80	ES M16x80	E M16x80	
M20x80	M20	24,7	80	34	E M20x80	-	E M20	

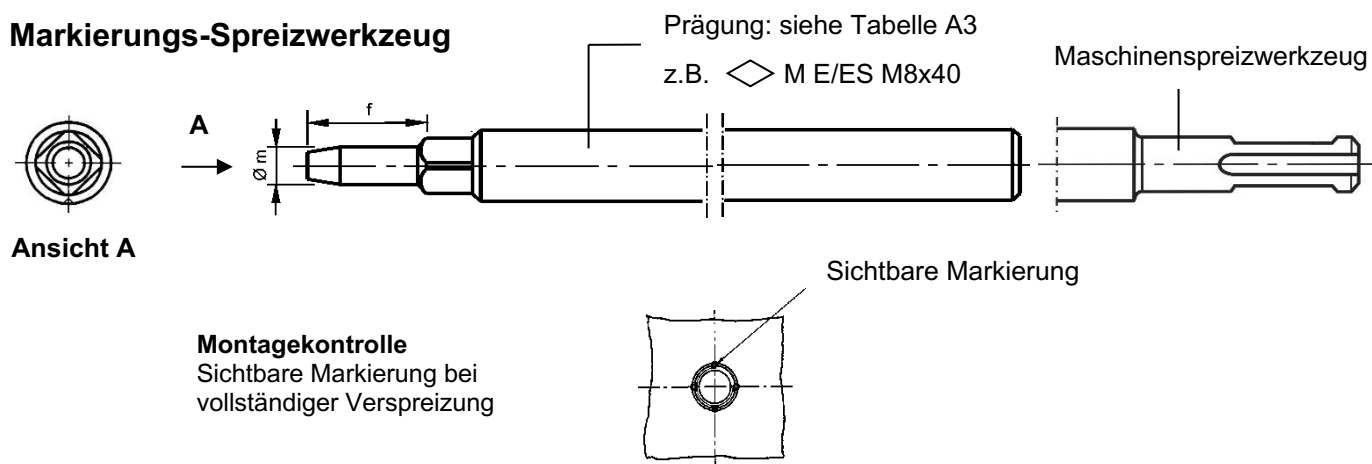
Maße in mm

Würth Einschlagdübel W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4, W-ED/A4 BND,
W-ED/HCR und W-ED/HCR BND

Produktbeschreibung
Dübelabmessungen und Prägung

Anhang A3

Markierungs-Spreizwerkzeug



Spreizwerkzeug

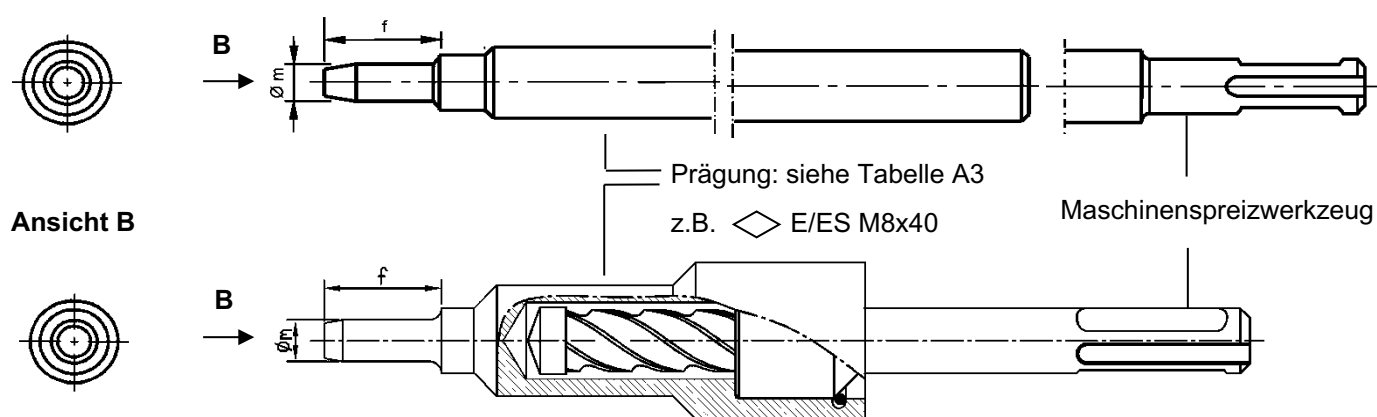


Tabelle A3: Abmessungen und Prägung der Spreizwerkzeuge

Dübel- größe	Ø m	f	Markierungs-Spreizwerkzeug		Spreizwerkzeug	
			Prägung	alternativ	Prägung	alternativ
M6x30	4,9	17	◇ M E/ES M6x30	◇ M E M6	◇ E/ES M6x30	◇ E M6
M8x30	6,4	18	◇ M E/ES M8x30	◇ M E M8	◇ E/ES M8x30	◇ E M8
M8x40	6,4	28	◇ M E/ES M8x40	◇ M E M8x40	◇ E/ES M8x40	◇ E M8x40
M10x30	8,0	18	◇ M ES M10x30	◇ M E M10x30	◇ ES M10x30	◇ E M10x30
M10x40	8,0	24	◇ M E/ES M10x40	◇ M E M10	◇ E/ES M10x40	◇ E M10
M12x50	10,0	30	◇ M E/ES M12x50	◇ M E M12	◇ E/ES M12x50	◇ E M12
M12x80	10,0	60	◇ M E/ES M12x80	◇ M E M12x80	◇ E/ES M12x80	◇ E M12x80
M16x65	13,5	36	◇ M E/ES M16x65	◇ M E M16	◇ E/ES M16x65	◇ E M16
M16x80	13,5	51	◇ M E/ES M16x80	◇ M E M16x80	◇ E/ES M16x80	◇ E M16x80
M20x80	16,5	50	◇ M E M20x80	◇ M E M20	◇ E M20x80	◇ E M20

Maße in mm

**Würth Einschlagdübel W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4, W-ED/A4 BND,
W-ED/HCR und W-ED/HCR BND**

Produktbeschreibung
Spreizwerkzeug / Abmessungen und Prägung

Anhang A4

Spezifizierung des Verwendungszwecks

Verankerungen unter:

- Statische oder quasi-statische Einwirkung

Verankerungsgrund:

- Verdichteter, bewehrter oder unbewehrter Normalbeton, ohne Fasern nach EN 206:2013 + A1:2016
- Ungerissener Beton
- Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 nach EN 206:2013 + A1:2016

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume (alle Werkstoffe)
- Für alle anderen Bedingungen gilt:
Verwendung gemäß EN 1993-1-4:2015 entsprechend der Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC nach Anhang A2, Tabelle A1:
- Nichtrostender Stahl A4: CRC III
- Hochkorrosionsbeständiger Stahl HCR: CRC V
- Dübelausführungen M6x30 A4 und M8x30 A4 nur für trockene Innenräume

Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dübels (z.B. Lage des Dübels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.) anzugeben.
- Die Festigkeitsklasse und die Länge der Befestigungsschraube oder der Gewindestange müssen vom Planer festgelegt werden.
- Bemessung der Verankerungen nach EN 1992-4:2018 (ggf. in Verbindung mit TR 055), Fassung Februar 2018)
- Dübelgrößen M6x30, M8x30 und M10x30 nur für statisch unbestimmt gelagerte Bauteile, wenn die Last auf andere Dübel umgelagert werden kann

Einbau:

- Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters
- Einbau nach den Angaben des Herstellers und den Konstruktionszeichnungen mit den in der technischen Dokumentation angegebenen Spreizwerkzeugen
- Bohrlocherstellung durch Hammerbohren oder Saugbohren

Würth Einschlagdübel W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4, W-ED/A4 BND, W-ED/HCR und W-ED/HCR BND

Anhang B1

Verwendungszweck
Spezifikationen


Tabelle B1: Montage- und Dübelkennwerte

Dübelgröße		M6x30 ¹⁾	M8x30 ¹⁾	M8x40	M10x30 ¹⁾	M10x40	M12x50	M12x80	M16x65	M16x80	M20x80
Bohrlochtiefe	$h_0 =$ [mm]	30	30	40	30	40	50	80	65	80	80
Bohrernennendurchmesser	$d_0 =$ [mm]	8	10	10	12	12	15	15	20	20	25
Bohrerschneiden- durchmesser	$d_{cut} \leq$ [mm]	8,45	10,45	10,45	12,5	12,5	15,5	15,5	20,55	20,55	25,55
max. Drehmoment beim Verankern ²⁾	$T_{inst} \leq$ [Nm]	4	8	8	15	15	35	35	60	60	120
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil	$d_f \leq$ [mm]	7	9	9	12	12	14	14	18	18	22
Gewindelänge	L_{th} [mm]	13	13	20	12	15	18	45	23	38	34
Mindesteinschraubtiefe	L_{smin} [mm]	7	9	9	10	11	13	13	18	18	22
Stahl, verzinkt											
Mindestbauteildicke	h_{min} [mm]	100	100	100	120	120	130	130	160	160	200
Minimaler Achsabstand	s_{min} [mm]	55	60	80	100	100	120	120	150	150	160
Minimaler Randabstand	c_{min} [mm]	95	95	95	115	135	165	165	200	200	260
Nichtrostender Stahl A4, HCR											
Mindestbauteildicke	h_{min} [mm]	100	100	100	- ³⁾	130	140	140	160	160	250
Minimaler Achsabstand	s_{min} [mm]	50	60	80	- ³⁾	100	120	120	150	150	160
Minimaler Randabstand	c_{min} [mm]	80	95	95	- ³⁾	135	165	165	200	200	260

¹⁾ Nur für statisch unbestimmte nichttragende Systeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4:2018, in trockenen Innenräumen

²⁾ Wenn die Schraube oder Gewindestange anderweitig gegen Herausdrehen gesichert ist, kann auf das Drehmoment verzichtet werden

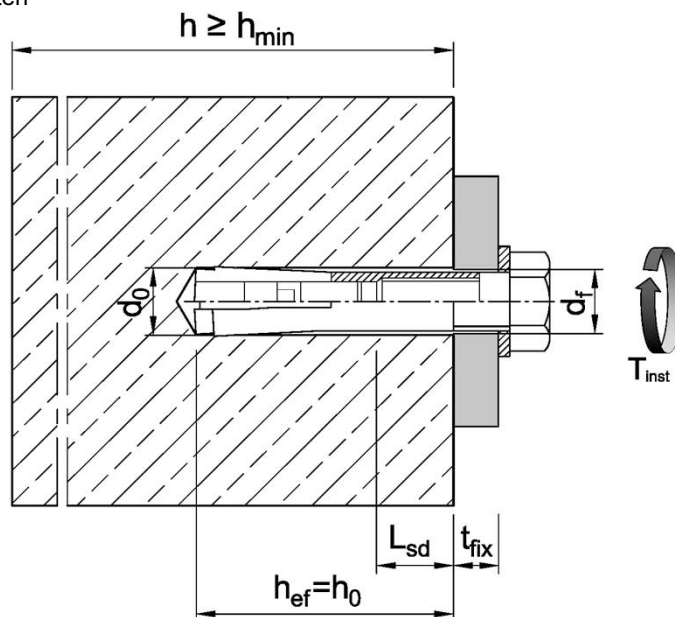³⁾ Dübelvariante nicht in ETA enthalten








**Würth Einschlagdübel W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4, W-ED/A4 BND,
W-ED/HCR und W-ED/HCR BND**

Anhang B2

Verwendungszweck
Montage- und Dübelkennwerte

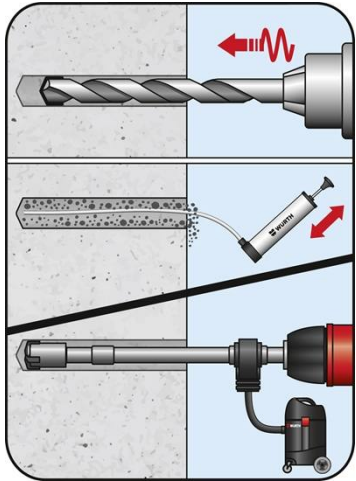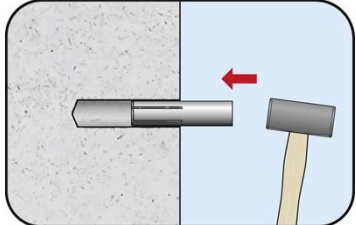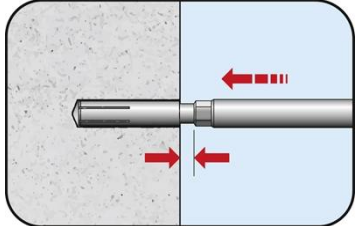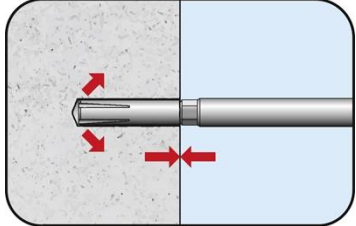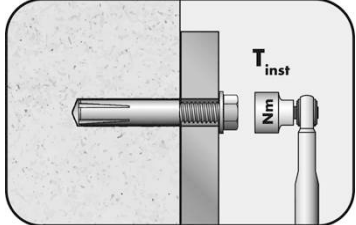Montageanweisung

1		Bohrloch senkrecht zur Oberfläche des Verankerungsgrunds durch Hammerbohren oder Saugbohren erstellen. Beim Hammerbohren das Bohrloch vom Grund her ausblasen oder aussaugen.
2		Anker einschlagen.
3		Konus mit Spreizwerkzeug eintreiben.
4		Der Anschlag des Spreizwerkzeugs muss auf dem Ankerrand aufsetzen.
5		Schraube oder Gewindestange mit Mutter eindrehen, Mindesteinschraubtiefe (siehe Anhang B2) beachten. Montagedrehmoment T_{inst} aufbringen.

Würth Einschlagdübel W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4, W-ED/A4 BND, W-ED/HCR und W-ED/HCR BND

Verwendungszweck
Montageanweisung

Anhang B3

Tabelle C1: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, verzinkter Stahl

Dübelgröße				M6x30 ¹⁾	M8x30 ¹⁾	M8x40	M10x30 ¹⁾	M10x40	M12x50	M12x80	M16x65 M16x80	M20x80		
Montagebeiwert		γ_{inst}	[-]	1,2										
Stahlversagen														
Charakteristischer Widerstand	Festigkeitsklasse	4.6	$N_{Rk,s}$	[kN]	8,0	14,6		23,2		33,7		62,8	98,0	
		4.8			8,0	14,6		18,0	20,2	33,7		62,8	98,0	
		5.6			10,0	18,3		18,0	20,2	42,1		78,3	122,4	
		5.8			10,0	17,6	18,3	18,0	20,2	40,2	42,1	67,1	106,4	
		8.8			15,0	17,6	19,9	18,0	20,2	40,2	43,0	67,1	106,4	
Teilsicherheitsbeiwert	Festigkeitsklasse	4.6	$\gamma_{Ms}^{2)}$	[-]	2,0									
		5.6			2,0		1,5		2,0					
		4.8			1,5								1,6	
		5.8												
		8.8												
Herausziehen														
Charakteristischer Widerstand im Beton C20/25		$N_{Rk,p}$	[kN]	8,1	8,1	9,0	8,1	12,4	17,4	17,4	25,8	35,2		
Erhöhungsfaktor $N_{Rk,p} = \psi_C \cdot N_{Rk,p}$ (C20/25)		ψ_C	[-]	$\left(\frac{f_{ck}}{20}\right)^{0,5}$		$\left(\frac{f_{ck}}{20}\right)^{0,3}$	$\left(\frac{f_{ck}}{20}\right)^{0,5}$							
Spalten														
Charakteristischer Widerstand		$N^0_{Rk,sp}$	[kN]	$\min (N_{Rk,p} ; N^0_{Rk,c})$										
Charakteristischer Randabstand		$c_{cr,sp}$	[mm]	95	95	95	115	135	165		200	260		
Charakteristischer Achsabstand		$s_{cr,sp}$	[mm]	$2 \cdot c_{cr,sp}$										
Betonausbruch														
Verankerungstiefe		h_{ef}	[mm]	30	30	40	30	40	50	80	$\frac{65}{80}^{3)}$	80		
Charakteristischer Randabstand		$c_{cr,N}$	[mm]	$1,5 h_{\text{ef}}$										
Charakteristischer Achsabstand		$s_{cr,N}$	[mm]	$2 \cdot c_{cr,N}$										
Faktor	ungerissener Beton	$k_{ucr,N}$	[-]	11,0										
	gerissener Beton	$k_{cr,N}$	[-]	Leistung nicht bewertet										

¹⁾ Nur für statisch unbestimmte nichttragende Systeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4:2018, in trockenen Innenräumen

²⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

³⁾ Für M16x80

Würth Einschlagdübel W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4, W-ED/A4 BND, W-ED/HCR und W-ED/HCR BND

Anhang C1

Leistung
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, verzinkter Stahl

Tabelle C2: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, nichtrostender Stahl A4, HCR

Dübelgröße			M6x30 ¹⁾	M8x30 ¹⁾	M8x40	M10x40	M12x50 M12x80	M16x65 M16x80	M20x80
Montagebeiwert	γ_{inst}	[-]	1,0						
Stahlversagen									
Charakteristischer Widerstand (Festigkeitsklasse 70)	$N_{Rk,s}$	[kN]	14,1	23,3		29,4	50,2	83,8	133,0
Charakteristischer Widerstand (Festigkeitsklasse 80)	$N_{Rk,s}$	[kN]	17,5	23,3		29,4	50,2	83,8	133,0
Teilsicherheitsbeiwert	γ_{Ms} ²⁾	[-]	1,87						
Herausziehen									
Charakteristischer Widerstand im Beton C20/25	$N_{Rk,p}$	[kN]	8,1	8,1	11,0	12,4	17,4	25,8	35,2
Erhöhungsfaktor $N_{Rk,p} = \psi_C \cdot N_{Rk,p} \text{ (C20/25)}$	ψ_C	[-]	$\left(\frac{f_{ck}}{20}\right)^{0,5}$		$\left(\frac{f_{ck}}{20}\right)^{0,3}$	$\left(\frac{f_{ck}}{20}\right)^{0,5}$			
Spalten									
Charakteristischer Widerstand	$N^0_{Rk,s,p}$	[kN]	$\min(N_{Rk,p} ; N^0_{Rk,c})$						
Charakteristischer Randabstand	$c_{cr,sp}$	[mm]	80	95	95	135	165	200	260
Charakteristischer Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	$2 \cdot c_{cr,sp}$						
Betonausbruch									
Verankerungstiefe	h_{ef}	[mm]	30	30	40	40	50 80 ³⁾	65 80 ³⁾	80
Charakteristischer Randabstand	$c_{cr,N}$	[mm]	$1,5 h_{ef}$						
Charakteristischer Achsabstand	$s_{cr,N}$	[mm]	$2 \cdot c_{cr,N}$						
Faktor	ungerissener Beton	$k_{ucr,N}$	[-]	11,0					
	gerissener Beton	$k_{cr,N}$	[-]	Leistung nicht bewertet					

¹⁾ Nur für statisch unbestimmte nichttragende Systeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4:2018, in trockenen Innenräumen

²⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

³⁾ Für M12x80 und M16x80

Würth Einschlagdübel W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4, W-ED/A4 BND,
W-ED/HCR und W-ED/HCR BND

Leistung

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, nichtrostender Stahl A4, HCR

Anhang C2

Tabelle C3: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, verzinkter Stahl

Dübelgröße				M6x30 ¹⁾	M8x30 ¹⁾	M8x40	M10x30 ¹⁾	M10x40	M12x50	M12x80	M16x65 M16x80	M20x80		
Stahlversagen ohne Hebelarm														
Charakteristischer Widerstand	Festigkeitsklasse	4.6	V ⁰ _{Rk,s}	[kN]	4,0	7,3	11,6	9,6	16,8		31,3	49,0		
		4.8			4,0	7,3	10,1	10,1	16,9		31,3	49,0		
		5.6			5,0	9,1	10,1	9,6	21,1		39,2	61,2		
		5.8			5,0	6,9	10,1	7,2	19,4	21,1	33,5	53,2		
		8.8			5,0	6,9	10,1	7,2	19,4	21,5	33,5	53,2		
Teilsicherheitsbeiwert	Festigkeitsklasse	4.6	γ _{Ms} ²⁾	[-]	1,67									
		5.6			1,67		1,25	1,67						
		4.8			1,25								1,33	
		5.8												
		8.8												
Duktilitätsfaktor k ₇				[-]	1,0									
Stahlversagen mit Hebelarm														
Charakteristischer Biege-widerstand	Festigkeitsklasse	4.6	M ⁰ _{Rk,s}	[Nm]	6,1	15	30		52		133	259		
		4.8			7,6	19	37		65		166	324		
		5.6												
		5.8												
		8.8			12	30	59	60	105		266	519		
Teilsicherheitsbeiwert	Festigkeitsklasse	4.6	γ _{Ms} ²⁾	[-]	1,67									
		5.6			1,25									
		4.8												
		5.8												
		8.8												
Duktilitätsfaktor k ₇				[-]	1,0									
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite														
Pry-out Faktor k ₈				[-]	1,0				1,5	2,0				
Betonkantenbruch														
Wirksame Dübellänge bei Querlast l _f [mm]				30	30	40	30	40	50	80	65 80 ³⁾	80		
Wirksamer Außendurchmesser d _{nom} [mm]				8	10		12		15		20	25		

¹⁾ Nur für statisch unbestimmte nichttragende Systeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4:2018, in trockenen Innenräumen

²⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

³⁾ Für M16x80

Würth Einschlagdübel W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4, W-ED/A4 BND, W-ED/HCR und W-ED/HCR BND

Leistung
Charakteristische Werte bei **Querbeanspruchung, verzinkter Stahl**

Anhang C3

Tabelle C4: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, nichtrostender Stahl A4, HCR

Dübelgröße			M6x30 ¹⁾	M8x30 ¹⁾	M8x40	M10x40	M12x50	M12x80	M16x65	M16x80	M20x80
Stahlversagen ohne Hebelarm											
Charakteristischer Widerstand (Festigkeitsklasse 70)	V ⁰ _{Rk,s}	[kN]	7,0	10,6		13,4	25,1		41,9		66,5
Charakteristischer Widerstand (Festigkeitsklasse 80)	V ⁰ _{Rk,s}	[kN]	8,7	10,6		13,4	25,1		41,9		66,5
Teilsicherheitsbeiwert	γ _{Ms} ²⁾	[-]	1,56								
Duktilitätsfaktor	k ₇	[-]	1,0								
Stahlversagen mit Hebelarm											
Charakteristischer Biege­widerstand (Festigkeitsklasse 70)	M ⁰ _{Rk,s}	[Nm]	11	26		52	92		233		454
Teilsicherheitsbeiwert	γ _{Ms} ¹⁾	[-]	1,56								
Charakteristischer Biege­widerstand (Festigkeitsklasse 80)	M ⁰ _{Rk,s}	[Nm]	12	30		60	105		266		519
Teilsicherheitsbeiwert	γ _{Ms} ²⁾	[-]	1,33								
Duktilitätsfaktor	k ₇	[-]	1,0								
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite											
Pry-out Faktor	k ₈	[-]	1,0	1,7				2,0			
Betonkantenbruch											
Wirksame Dübellänge bei Querlast	l _f	[mm]	30	30	40	40	50	80	65	80	80
Wirksamer Außendurchmesser	d _{nom}	[mm]	8	10		12	15		20		25

¹⁾ Nur für statisch unbestimmte nichttragende Systeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4:2018, in trockenen Innenräumen

²⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Würth Einschlagdübel W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4, W-ED/A4 BND, W-ED/HCR und W-ED/HCR BND

Leistung

Charakteristische Werte bei **Querbeanspruchung, nichtrostender Stahl A4, HCR**

Anhang C4

Tabelle C5: Verschiebungen unter Zuglast

Dübelgröße			M6x30 ¹⁾	M8x30 ¹⁾	M8x40	M10x30 ¹⁾	M10x40	M12x50 M12x80	M16x65 M16x80	M20x80
Verzinkter Stahl										
Zuglast im ungerissenen Beton	N	[kN]	3	3	3,6	3,3	4,8	6,4	10	14,8
Verschiebungen	δ_{N0}	[mm]	0,24							
	$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,36							
Nichtrostender Stahl A4 / HCR										
Zuglast im ungerissenen Beton	N	[kN]	4	4	4,3	- ²⁾	6,1	8,5	12,6	17,2
Verschiebungen	δ_{N0}	[mm]	0,12							
	$\delta_{N\infty}$	[mm]	0,24							

¹⁾ Nur für statisch unbestimmte nichttragende Systeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4:2018, in trockenen Innenräumen

²⁾ Dübelvariante nicht in ETA enthalten

Tabelle C6: Verschiebungen unter Querlast

Dübelgröße			M6x30 ¹⁾	M8x30 ¹⁾	M8x40	M10x30 ¹⁾	M10x40	M12x50 M12x80	M16x65 M16x80	M20x80
Verzinkter Stahl										
Querlast im ungerissenen Beton	V	[kN]	2	4	4	5,7	4,0	11,3	18,8	32,2
Verschiebungen	δ_{V0}	[mm]	0,9	0,9	1,0	1,5	0,6	1,2	1,2	1,6
	$\delta_{V\infty}$	[mm]	1,3	1,3	1,5	2,3	0,9	1,9	1,9	2,4
Nichtrostender Stahl A4 / HCR										
Querlast im ungerissenen Beton	V	[kN]	3,5	5,2	5,2	- ²⁾	6,5	11,5	19,2	30,4
Verschiebungen	δ_{V0}	[mm]	1,9	1,1	0,7	- ²⁾	1,0	1,7	2,4	2,6
	$\delta_{V\infty}$	[mm]	2,8	1,6	1,0	- ²⁾	1,5	2,6	3,6	3,8

¹⁾ Nur für statisch unbestimmte nichttragende Systeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4:2018, in trockenen Innenräumen

²⁾ Dübelvariante nicht in ETA enthalten

**Würth Einschlagdübel W-ED/S, W-ED/S BND, W-ED/A4, W-ED/A4 BND,
W-ED/HCR und W-ED/HCR BND**

Leistung
Verschiebungen

Anhang C5