



Europäische Technische Bewertung

ETA-09/0301
vom 4. November 2025

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die
die Europäische Technische Bewertung
ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung
enthält

Diese Europäische Technische Bewertung
wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Diese Fassung ersetzt

Deutsches Institut für Bautechnik

BB-Balkenverbinder

Blechformteile (BB-Verbinder als Holzverbindungsmitte)

BB Stanz- und Umformtechnik GmbH
Nordhäuser Straße 42
06536 Berga
DEUTSCHLAND

BB Stanz- und Umformtechnik GmbH
Nordhäuser Straße 42
06536 Berga
DEUTSCHLAND

20 Seiten, davon 4 Anhänge, die fester Bestandteil dieser
Bewertung sind.

EAD 130186-00-0603

ETA-09/0301 vom 25. Januar 2019

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

BB-Balkenverbinder sind zweiteilige, nicht geschweißte Holzverbinder. Sie werden mit Schrauben nach EN 14592¹ an den Holzbauteilen befestigt und zur Verbindung zwischen Holzbauteilen nach Anhang 2 eingebaut.

Die Verbinder werden in unterschiedlichen Größen aus verzinktem Stahlblech S250GD+Z275 nach EN 10346² durch Kaltverformung hergestellt. Maße, Lochbild, Verbindungsmitteleinordnungen und typische Einbausituationen sind im Anhang 1 und im Anhang 4 dargestellt. Die Balkenverbinder werden aus Stahlblechen mit Toleranzen nach EN 10143³ hergestellt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Die Balkenverbinder werden für die Verbindung von Holzbauteilen (Haupt- und Nebenträger oder Stütze und Nebenträger) verwendet. Das Tragverhalten der Bauteile und die Auflagerbedingungen entsprechen den Angaben in Anhang 3.

Die Balkenverbinder sind vorgesehen für die Verwendung bei Holzbauwerken mit Umgebungsbedingungen der Nutzungsklassen 1 und 2 nach der Norm EN 1995-1-1⁴.

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die BB-Balkenverbinder entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach den Anhängen 1 bis 4 verwendet werden.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer der BB-Balkenverbinder von mindestens 50 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Tragfähigkeit	Siehe Anhang 3
Steifigkeiten	Keine Leistung bewertet
Duktilität	Keine Leistung bewertet
Widerstand gegen Erdbebenbeanspruchung	Keine Leistung bewertet
Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion und Zerstörung	Siehe Anhang 2

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand	Keine Leistung bewertet

1 EN 14592:2008+A1:2012

Holzbauwerke – Stiftförmige Verbindungsmitte – Anforderungen

2 EN 10346:2015

Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl - Technische Lieferbedingungen

3 EN 10143:2006

Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl - Grenzabmaße und Formtoleranzen

4 EN 1995-1-1+AC:2006+A1:2008+A2:2014

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD 130186-00-0603 gilt folgende europäische Rechtsgrundlage: 97/638/EC.

Folgendes System ist anzuwenden: 2+

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 4. November 2025 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Anja Dewitt
Referatsleiterin

Begläubigt
Stützer

Anhang 1: Technische Beschreibung des Produkts

Verbindungsmittel: Art und Größen

Schraubendurchmesser [mm]	Länge [mm] min – max	Art
5,0	80 - 120	Schrauben nach EN 14592 mit einer Mindestgewindelänge von 72 mm
Festigkeitswerte		
Charakteristischer Wert des Fließmoments $M_{y,k} \geq 5900 \text{ Nmm}$		
Charakteristischer Wert des Ausziehparameters $f_{ax,k} \geq 10 \text{ N/mm}^2$ in Holz mit einer charakteristischen Rohdichte $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$		

BB Balkenverbinder 90x70

Zweiteiliger Verbinder, bestehend aus einer Nebenträgerplatte und einer passenden Hauptträgerplatte aus 3,0 mm dickem, verzinkten Stahlblech S250GD+Z275 nach EN 10346 mit Toleranzen nach EN 10143

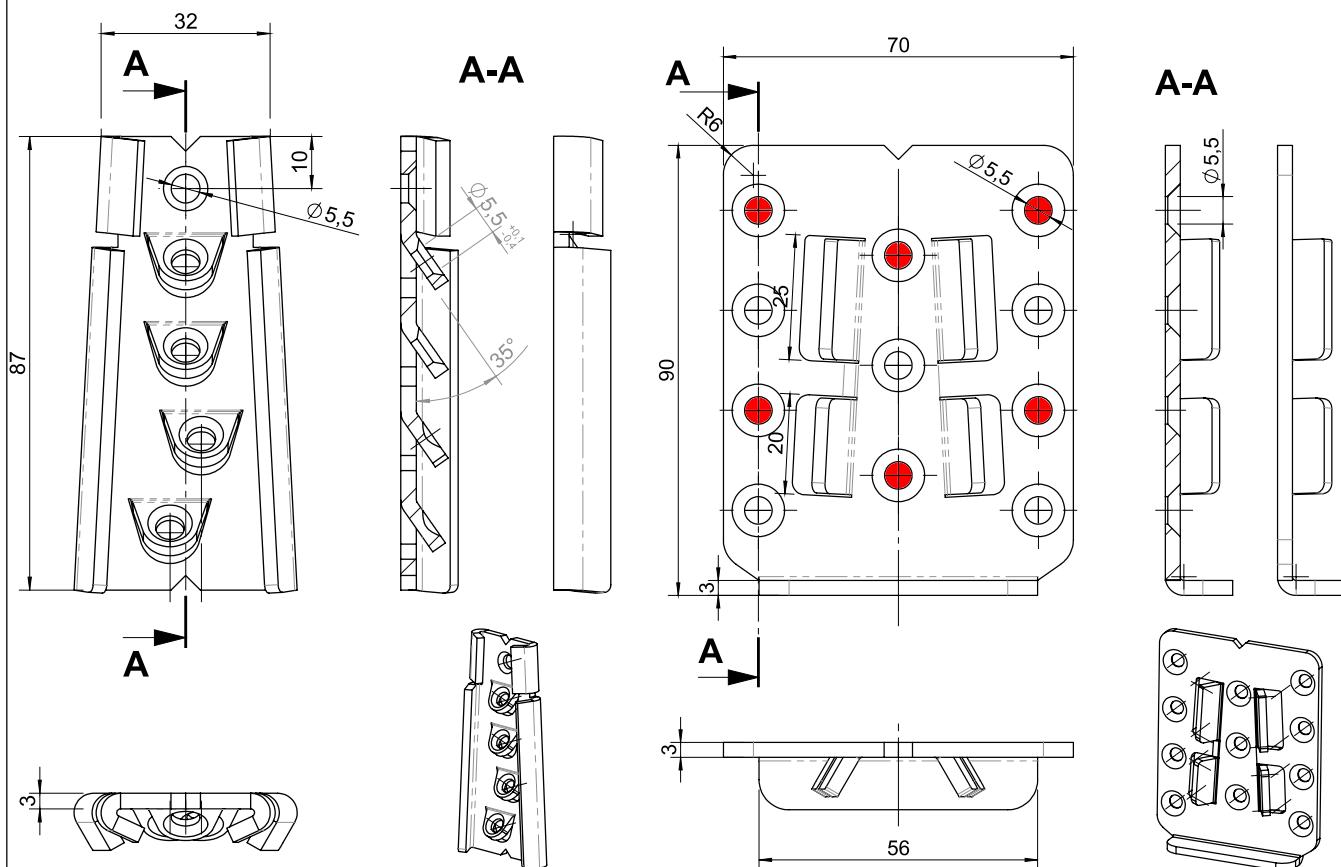


Bild A.1 Nebenträgerplatte des Balkenverbinders 90 mm x 70 mm

Bild A.2 Hauptträgerplatte des Balkenverbinder 90 mm x 70 mm (● Schrauben für Stützenanschluss)


BB-Balkenverbinder

BB-Balkenverbinder 90 mm x 70 mm x 3,0 mm



Anhang 1.1

BB Balkenverbinder 125x70

Zweiteiliger Verbinder bestehend, aus einer Nebenträgerplatte und einer passenden Hauptträgerplatte aus 3,0 mm dickem, verzinkten Stahlblech S250GD+Z275 nach EN 10346 mit Toleranzen nach EN 10143

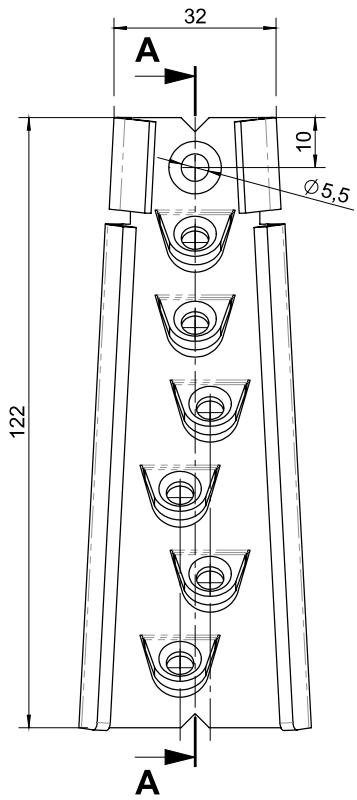

A-A

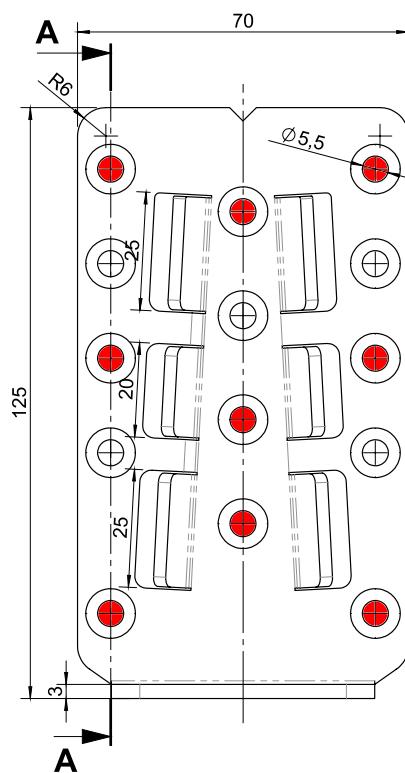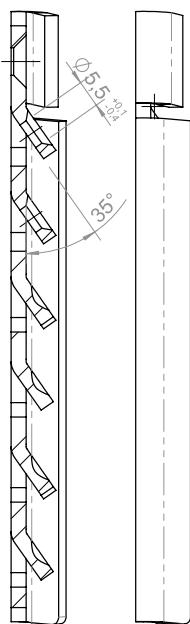

A-A


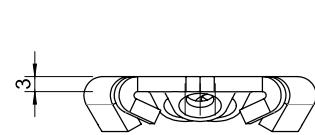
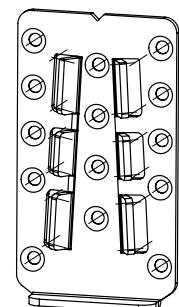
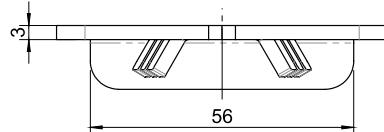
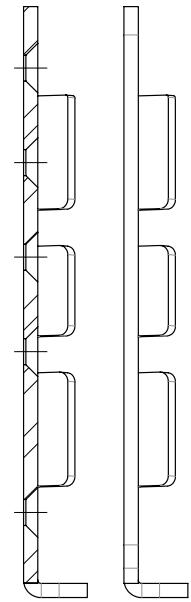


Bild A.3 Nebenträgerplatte des Balkenverbinder 125 mm x 70 mm

Bild A.4 Hauptträgerplatte des Balkenverbinder 125 mm x 70 mm (● Schrauben für Stützenanschluss)

BB-Balkenverbinder

BB-Balkenverbinder 125 mm x 70 mm x 3,0 mm

Anhang 1.2

BB Balkenverbinder 150x70

Zweiteiliger Verbinder bestehend, aus einer Nebenträgerplatte und einer passenden Hauptträgerplatte aus 3,0 mm dickem, verzinkten Stahlblech S250GD+Z275 nach EN 10346 mit Toleranzen nach EN 10143

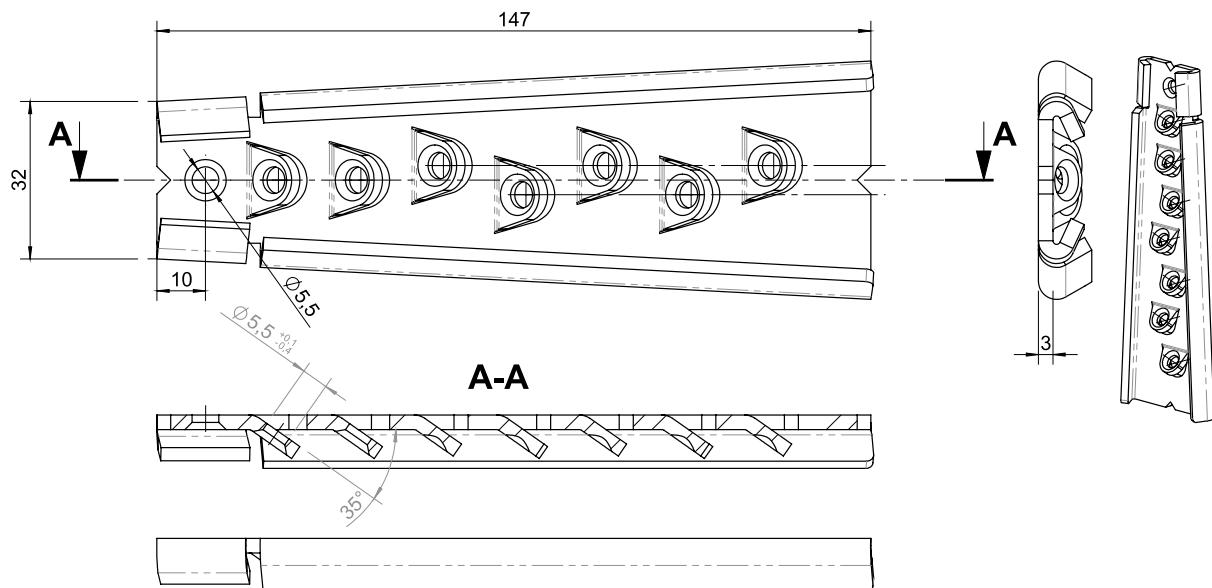


Bild A.5 Nebenträgerplatte des Balkenverbinder 150 mm x 70 mm

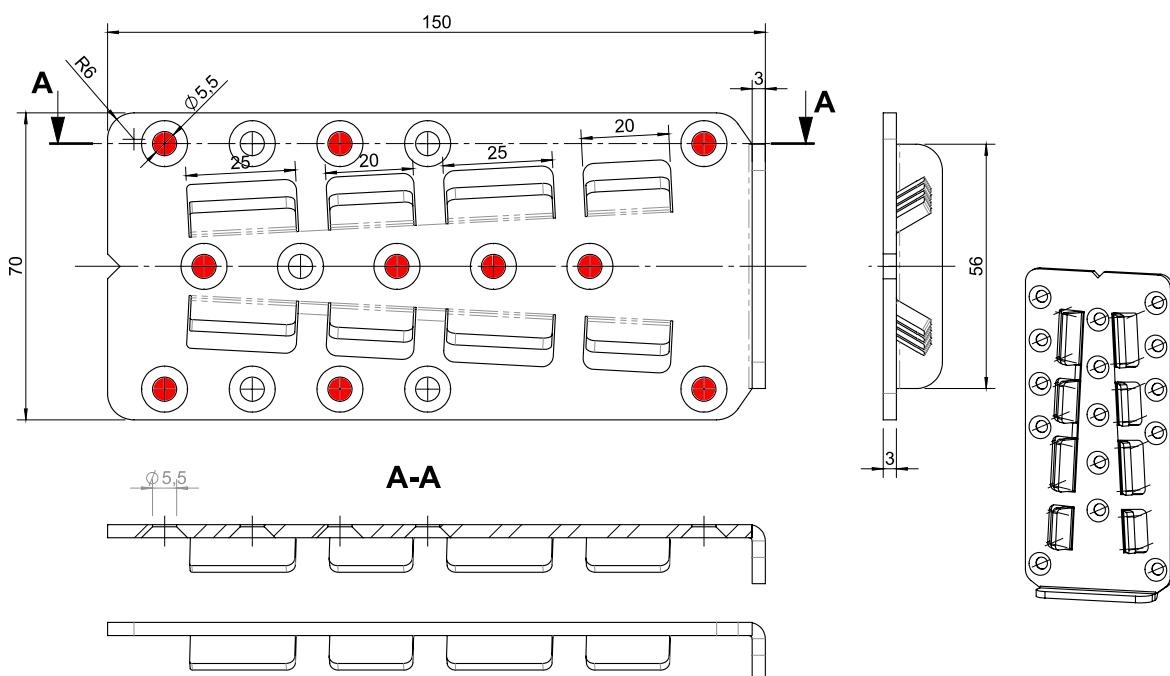


Bild A.6 Hauptträgerplatte des Balkenverbinder 150 mm x 70 mm (● Schrauben für Stützenanschluss)

BB-Balkenverbinder

BB-Balkenverbinder 150 mm x 70 mm x 3,0 mm

Anhang 1.3

BB Balkenverbinder 190x70

Zweiteiliger Verbinder bestehend, aus einer Nebenträgerplatte und einer passenden Hauptträgerplatte aus 3,0 mm dickem, verzinkten Stahlblech S250GD+Z275 nach EN 10346 mit Toleranzen nach EN 10143

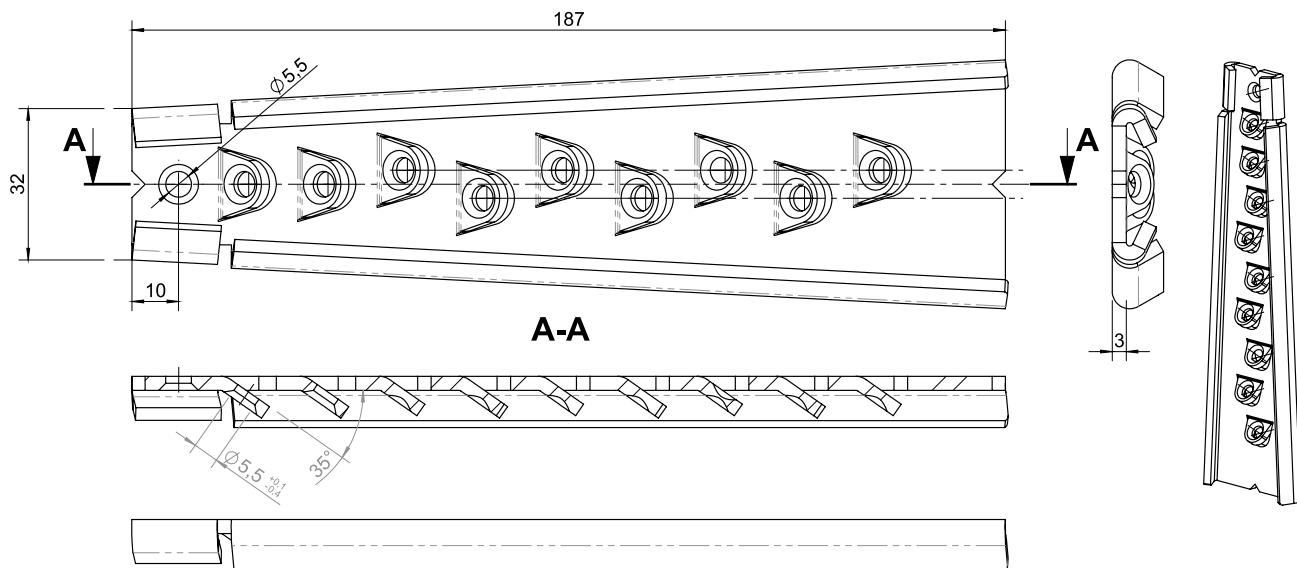


Bild A.7 Nebenträgerplatte des Balkenverbinder 190 mm x 70 mm

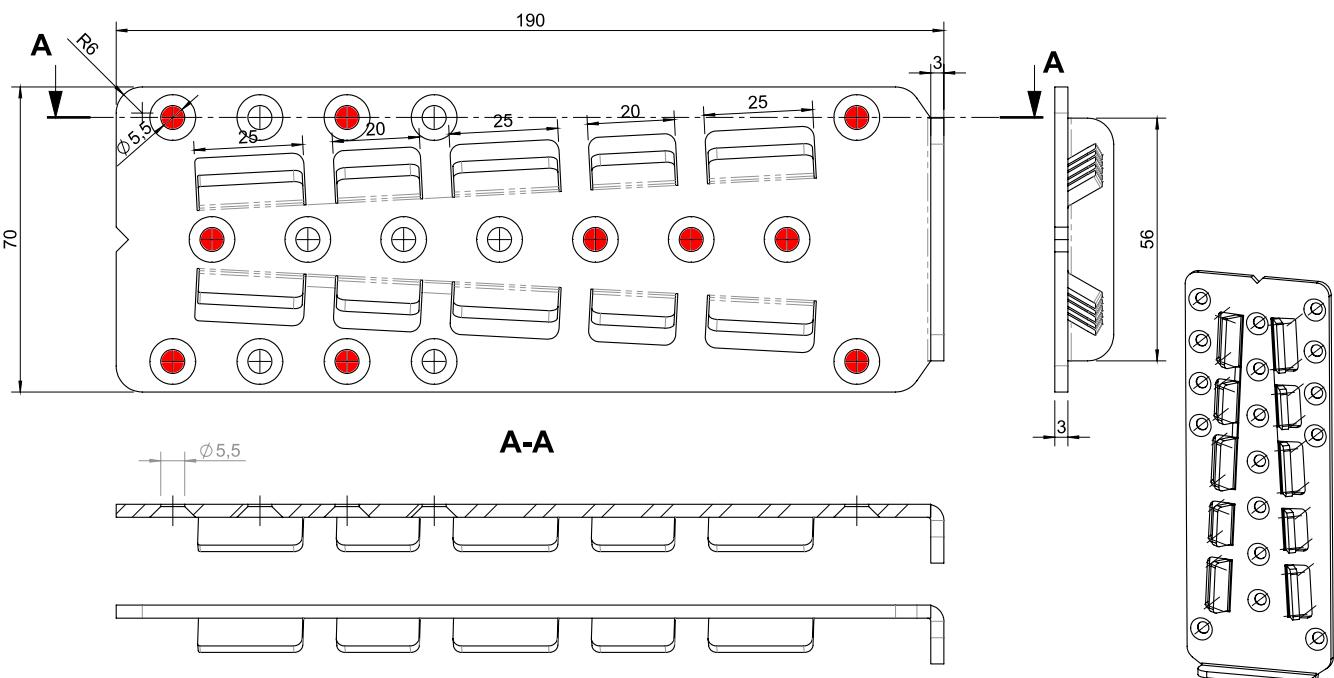


Bild A.8 Hauptträgerplatte des Balkenverbinder 190 mm x 70 mm (● Schrauben für Stützenanschluss)

BB-Balkenverbinder

BB-Balkenverbinder 190 mm x 70 mm x 3,0 mm

Anhang 1.4

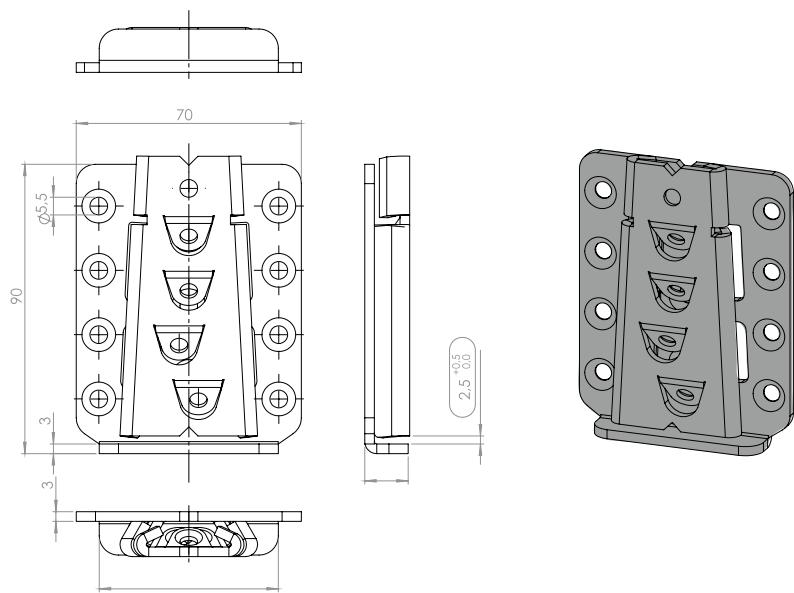


Bild A.9 geschlossener Balkenverbinder 90 mm x 70 mm x 3,0 mm

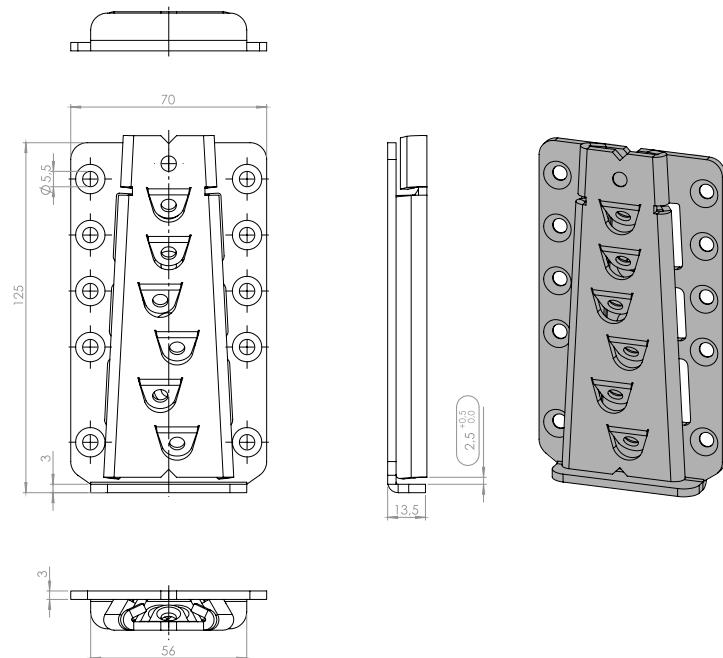


Bild A.10 geschlossener Balkenverbinder 125 mm x 70 mm x 3,0 mm

BB-Balkenverbinder

BB-Balkenverbinder 90 mm und 125 mm x 70 mm x 3,0 mm (geschlossen)

Anhang 1.5

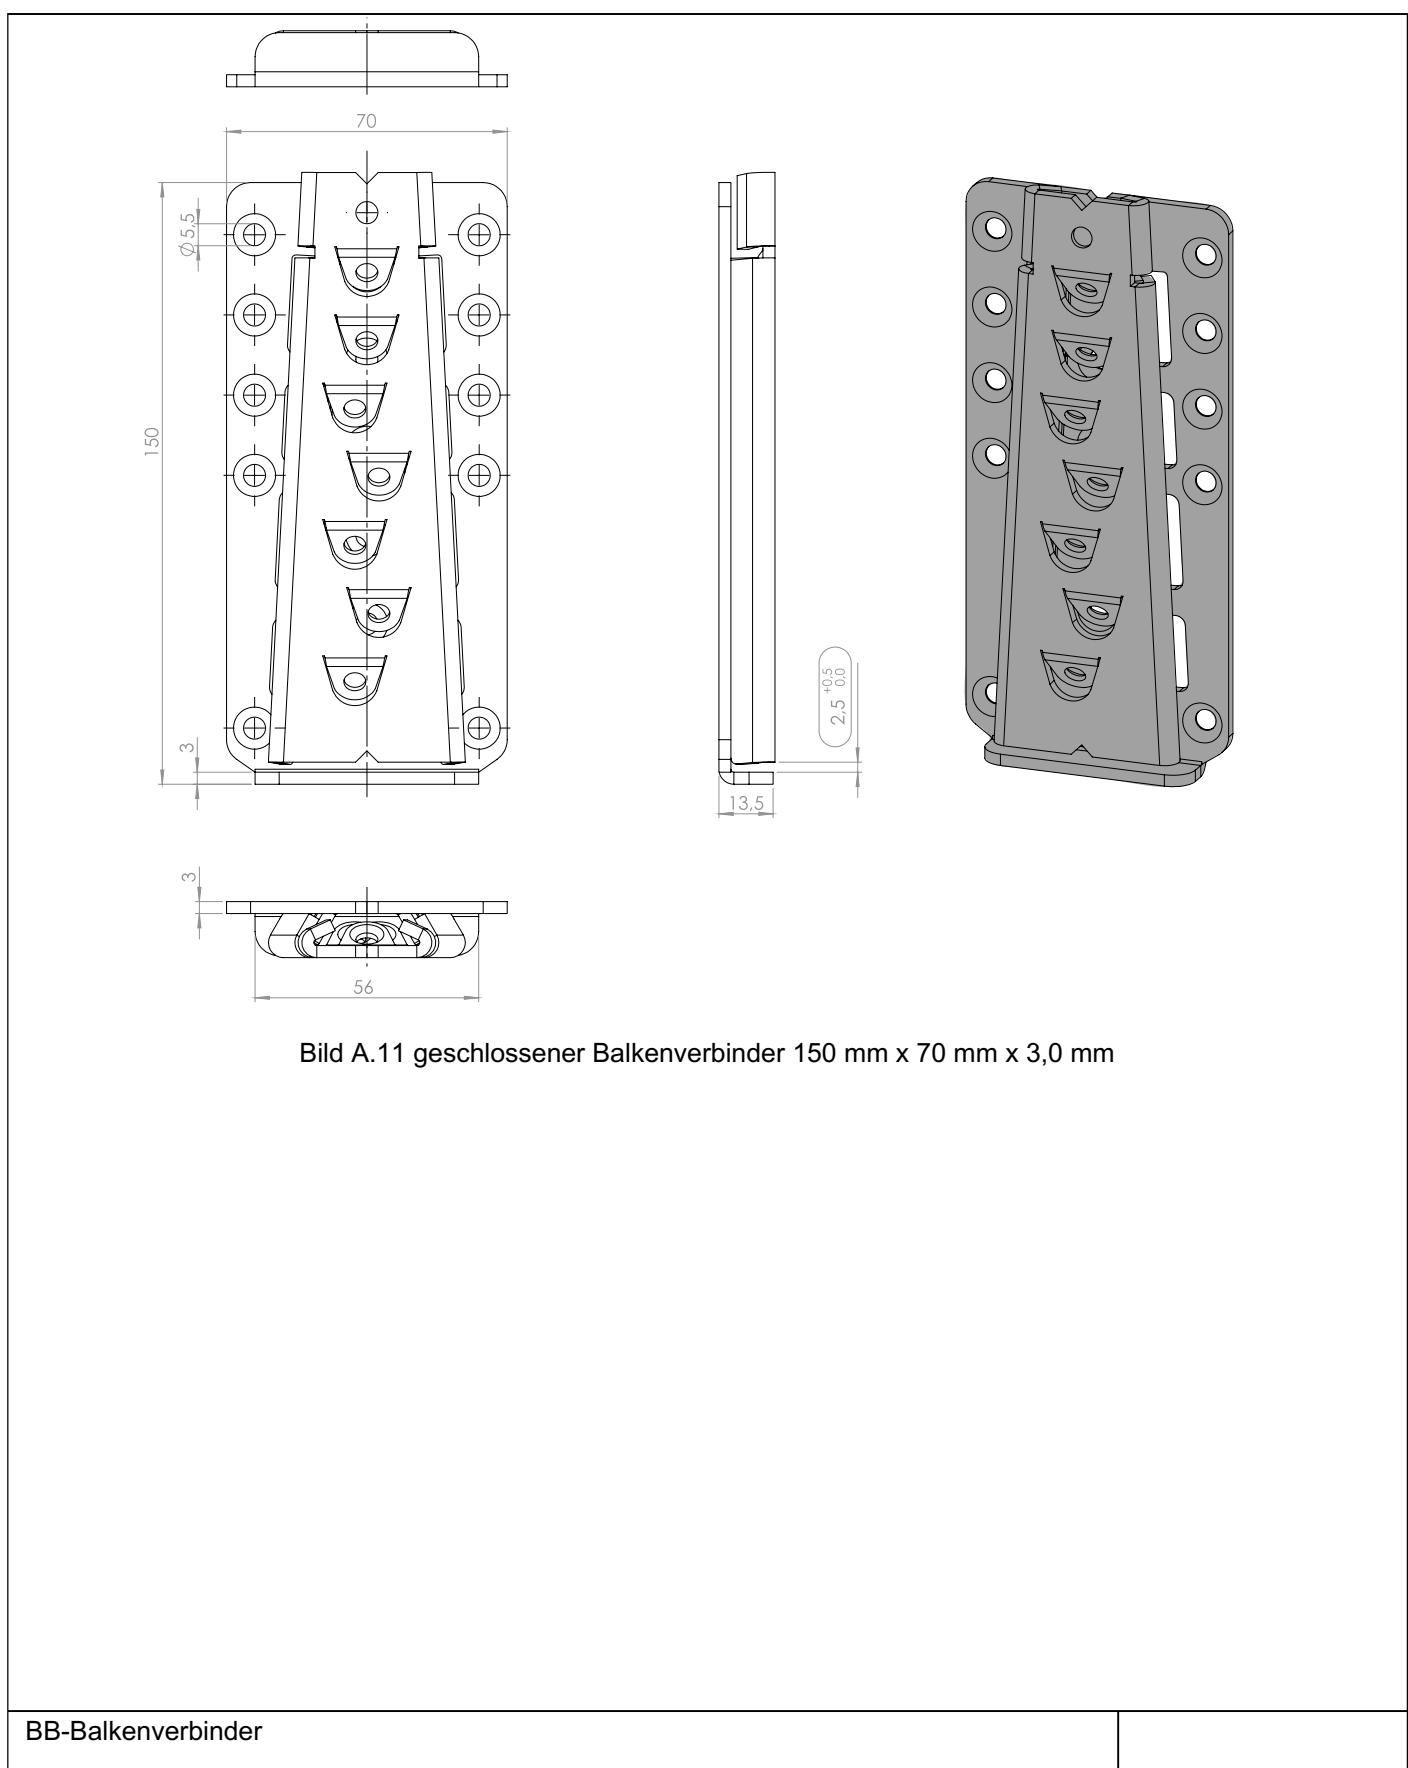


Bild A.11 geschlossener Balkenverbinder 150 mm x 70 mm x 3,0 mm

BB-Balkenverbinder

BB-Balkenverbinder 150 mm x 70 mm x 3,0 mm (geschlossen)

Anhang 1.6

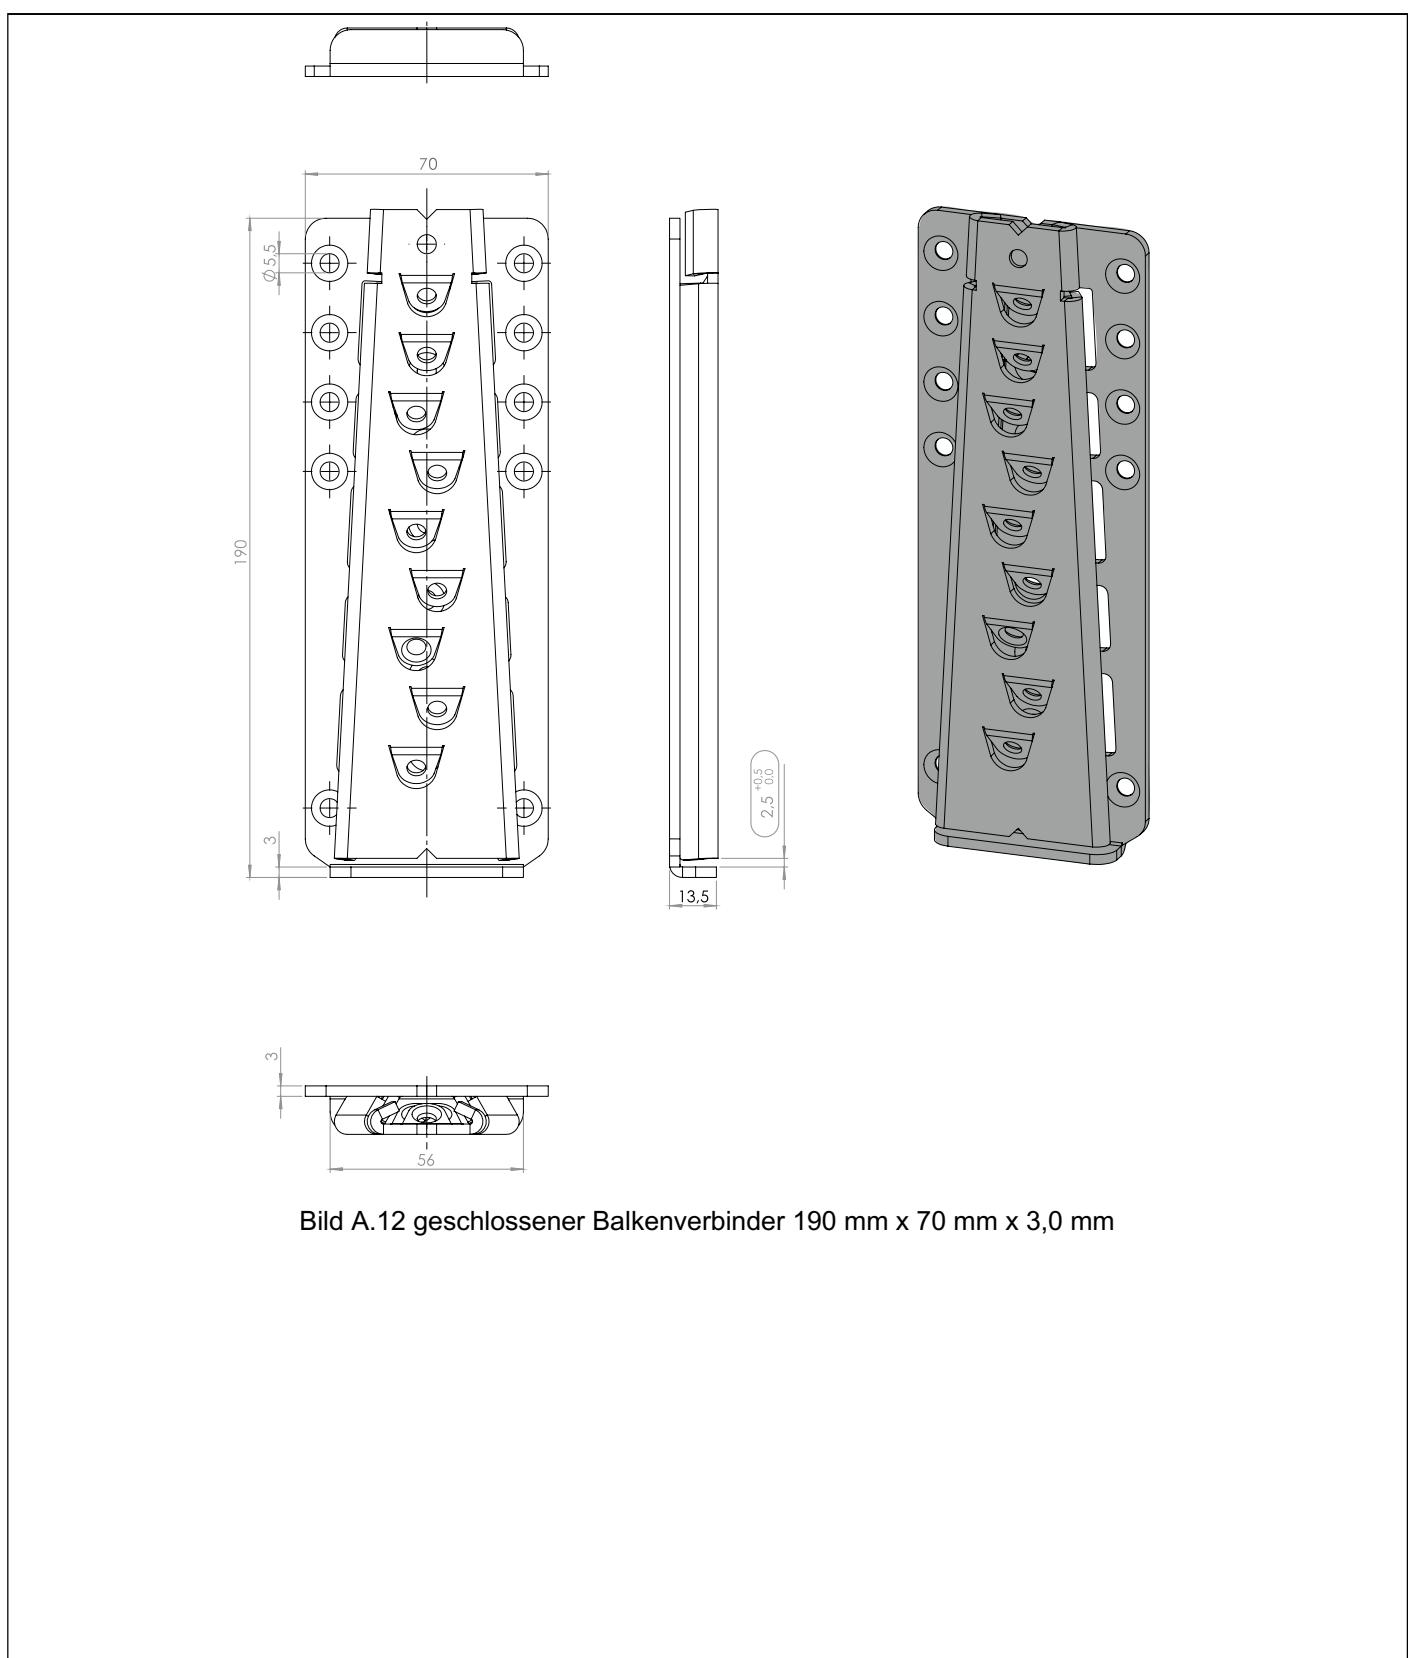


Bild A.12 geschlossener Balkenverbinder 190 mm x 70 mm x 3,0 mm

BB-Balkenverbinder

BB-Balkenverbinder 190 mm x 70 mm x 3,0 mm (geschlossen)

Anhang 1.7

Anhang 2 Bestimmungen zum Verwendungszweck

A.2.1 Belastung

- statische und quasi-statische Lasten (nicht ermüdungsrelevant)
- nur verwendet für Anschlüsse an verdrehungssteifen und gegen Verdrehen ausreichend gesicherten Hauptträgern

A.2.2 Basis Material

Das Tragverhalten der Bauteile und die Auflagerbedingungen müssen den Angaben in Anhang 3 entsprechen.

Die BB-Balkenverbinder werden für Verbindungen zwischen Bauteilen aus folgenden Holzbaustoffen verwendet:

- Bauholz aus Nadelholz der Festigkeitsklassen C14-C40 nach EN 338¹ / EN 14081-1²,
- Brettschichtholz mindestens der Festigkeitsklasse GL24c nach EN 14080³,
- Furnierschichtholz (LVL) nach EN 14374⁴ (nur Hauptträger oder Stütze), Anschluss nur rechtwinklig zur Furnierebene,
- Sperrholz nach EN 636⁵ und EN 13986⁶ (nur Hauptträger),
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) nach EN 300⁷ und EN 13986 (nur Hauptträger),
- Balkenschichtholz nach 14080
- Massivholzplatten nach EN 13353⁸ und EN 13986

A.2.3 Anwendungsbedingungen (Umgebungsbedingungen)

A.2.3.1 Korrosionsschutz in den Nutzungsklassen 1 und 2

Die BB-Balkenverbinder bestehen aus verzinktem Stahlblech der Sorte S250GD+Z250 nach EN 10346.⁹

Die beim BB-Balkenverbinder verwendeten Schrauben weisen in den Nutzungsklassen 1 und 2 keinen Korrosionsschutz auf (in Übereinstimmung mit EN 1995-1-1¹⁰, Tabelle 4.1, sofern nicht besondere korrosive Bedingungen vorliegen).

A.2.3.2 Einbau

Die Verbindung mit BB-Balkenverbinder ist unter folgenden Voraussetzungen für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet:

Der Anschluss der Verbinder an die Bauteile erfolgt im Werk. Die Verbinder und die damit verbundenen Holzbauteile werden entsprechend Anhang 4 angeordnet.

Die Bauteile im Bereich der Verbinderplatten müssen frei von Baumkanten sein.

¹ EN 338:2009

Bauholz für tragende Zwecke - Festigkeitsklassen

² EN 14081-1: 2005+A1:2011

Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

³ EN 14080:2013

Holzbauwerke - Brettschichtholz - Anforderungen

⁴ EN 14374:2004

Holzbauwerke - Furnierschichtholz für tragende Zwecke - Anforderungen

⁵ EN 636:2012+A1:2015

Sperrholz - Anforderungen

⁶ EN 13986:2004+A1:2015

Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung

⁷ EN 300:2006

Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (OSB) – Definitionen, Klassifizierung und Anforderungen

⁸ EN 13353:2022

Massivholzplatten (SWP) - Anforderungen

⁹ EN 10346:2015

Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl – Technische Lieferbedingungen

¹⁰ EN 1995-1-1:2004-A1:2008+A2:2014

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauteilen – Teil 1-1: Allgemeines – Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau

BB-Balkenverbinder

Bestimmungen zum Verwendungszweck

Anhang 2.1

Wenn am Hauptträger nur an einer Seite ein Nebenträger angeschlossen wird, wird das Versatzmoment

$$M_v = \frac{2 \cdot F_j}{B_H}$$

beim Nachweis des Hauptträgers und seiner Auflager berücksichtigt.

Dabei ist:

F_j Auflagerkraft des Nebenträgers

B_H Breite des Hauptträgers

Dies gilt sinngemäß, wenn am Hauptträger an beiden Seiten Nebenträger angeschlossen sind, bei denen die Auflagerkräfte um mehr als 20 % differieren.

BB-Balkenverbinder werden an Nebenträgern und an Hauptträgern oder Stützen mit Schrauben nach der Tabelle in Anhang 1 befestigt.

Alle Löcher an Nebenträgern und an Hauptträgern werden mit Schrauben versehen. Die Anordnung der Schrauben bei Anschlüssen an Stützen ist den Anhängen 1.1 bis 1.4 zu entnehmen.

Bei der Bemessung werden ein Aufspalten des Hauptträgers oder des Nebenträgers durch Zugkräfte rechtwinklig zur Faser berücksichtigt.

Die BB-Balkenverbinder werden nur für Anschlüsse an verdrehungssteife und gegen Verdrehen ausreichend gesicherte Hauptträger verwendet.

Der Spalt zwischen der Anschlussfläche des Hauptträgers und der Verbinderplatte am Hauptträger sowie der Spalt zwischen den Verbinderplatten und der Spalt zwischen der Anschlussfläche des Nebenträgers und der Verbinderplatte sind beschränkt. Jede dieser Fugen beträgt maximal 1 mm. Die Nebenträger und die Verbinder werden zwängungsfrei eingebaut, sofern keine entsprechenden Nachweise geführt werden.

Bei BB-Balkenverbinder ist die Breite des Hauptträgers oder der Stütze mindestens gleich der Schraubenlänge. Bei beidseitigen Anschlüssen weisen die Breite des Hauptträgers oder der Stütze mindestens $l + 4d$ auf, wobei l die Länge und d der Durchmesser der Schraube im Hauptträger oder der Stütze ist. Bei den Verbindern erlaubt die Höhe des Nebenträgers einen Randabstand von mindestens 10 mm zwischen Schraubenspitze und der angrenzenden Nebenträgeroberfläche.

Die Nebenträgerbreite lässt einen Randabstand von mindestens 12,5 mm zwischen den seitlichen Flächen des Nebenträgers und den angrenzenden Verbinderkanten zu. Die angrenzenden Verbinderkanten und die Höhe des Nebenträgers lassen einen Randabstand von mindestens 15 mm zwischen den oberen und unteren Flächen des Nebenträgers und den angrenzenden Verbinderkanten zu.

Der Hauptträger bzw. die Stütze weisen eine ebene Oberfläche im gesamten Bereich des Balkenverbinder auf.

Die Anforderungen an die zu verbindenden Holzbauteile werden berücksichtigt.

BB-Balkenverbinder

Bestimmungen zum Verwendungszweck

Anhang 2.2

Anhang 3 Spezifizierung der wesentlichen Eigenschaften

A.3.1 Wirkende Kräfte in einer Verbindung mit BB-Balkenverbbindern

Die in der Verbindung mit Balkenverbbindern wirkenden Kräfte sind gemäß der nachstehenden Abbildung F_x , F_y und F_z . Die Kräfte F_x und F_z wirken in der Symmetrieebene des Balkenverbinder. Die Kraft F_y wirkt im Abstand e_j oberhalb des Schwerpunktes des Schraubenanschlusses am Nebenträger. Es wird angenommen, dass die Wirkungslinie der Kraft direkt am Ende des Nebenträgers verläuft.

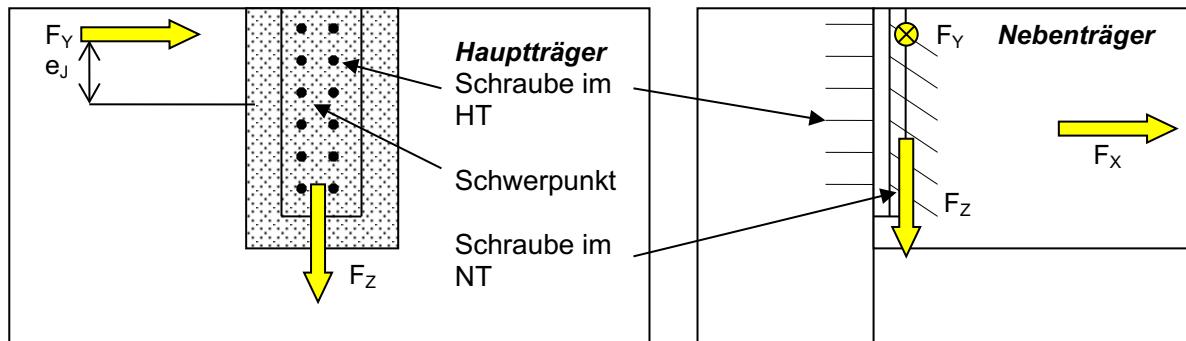


Bild 3.1: Wirkende Kräfte in einer Verbindung mit BB-Balkenverbinder

Beim einseitigen Anschluss von Balkenverbinder wird das Versatzmoment, durch das der Hauptträger auf Torsion oder die Stütze auf Biegung beansprucht wird, beim Nachweis des Hauptträgers und seiner Auflager oder der Stütze berücksichtigt. Bei zweiseitigen Anschlüssen, bei denen sich die Auflagerkräfte F_N einander gegenüberliegender Nebenträger um nicht mehr als 20 % unterscheiden, darf das Versatzmoment vernachlässigt werden.

A.3.2 Bemessungswerte der Tragfähigkeit von BB-Balkenverbinder Verbindungen

Die Kräfte $F_{X,Ed}$ und $F_{Z,Ed}$ wirken in der Symmetrieebene des Balkenverbinder. Die Kraft $F_{Y,Ed}$ wirkt im Abstand e_j vom Schwerpunkt des Nebenträgeranschlusses. Es wird angenommen, dass die Kräfte $F_{Y,Ed}$ und $F_{Z,Ed}$ direkt am Ende des Nebenträgers wirken.

Der Hauptträger wird gegen Verdrehen um seine eigene Achse gesichert. Wenn ein Anschluss nur auf einer Seite eines Hauptträgers oder einer Stütze ausgeführt wird, wird ein Exzentrizitätsmoment oder ein Biegemoment berücksichtigt. Dies gilt sinngemäß, wenn sich die Auflagerkräfte auf beiden Seiten des Hauptträgers oder der Stütze um mehr als 20 % unterscheiden.

Bei Anschlüssen an Hauptträger werden sämtliche Löcher der Hauptträgerplatte mit Schrauben versehen, bei Anschlüssen an Stützen nur die markierten Löcher.

Die Breite der Hauptträger oder Stützen ist mindestens gleich der Schraubenlänge, bei beidseitigen Anschlüssen beträgt die Breite mindestens $l + 4d$. Hierin ist l die Länge und d der Durchmesser der Schrauben im Hauptträgeranschluss. Der Abstand zwischen Schraubenspitze und Nebenträgerrand ist mindestens 10 mm.

Für die Ermittlung von Bemessungswerten werden die Teilsicherheitsbeiwerte und Modifikationsbeiwerte für das Holz oder die Holzbaustoffe verwendet.

BB-Balkenverbinder	Anhang 3.1
Spezifizierung der wesentlichen Eigenschaften	
Bemessungswert der Tragfähigkeit	

A.3.2.1 Bemessungswerte der Tragfähigkeit

Die Bemessungswerte der Tragfähigkeit für nachfolgende Kraftrichtungen dürfen mit den Gleichungen B.1 bis B.4 ermittelt werden:

Kraftrichtung rechtwinklig zur Plattenebene der Balkenverbinder:

$$F_{X,Rd} = \min \left\{ \frac{A}{B_X \cdot k_p \cdot k_{mod}} \cdot \frac{\gamma_{M,S}}{\gamma_{M,T}} \right\} \quad (B.1)$$

Kraftrichtung rechtwinklig zur Einschubrichtung:

$$F_{Y,Rd} = \frac{B_Y \cdot k_p \cdot k_{mod} \cdot k_e}{\gamma_{M,T}} \quad (B.2)$$

Kraftrichtung in Einschubrichtung:

$$F_{Z,Rd} = \frac{B_Z \cdot k_p \cdot k_{mod}}{\gamma_{M,T}} \quad (B.3)$$

Kraftrichtung gegen Einschubrichtung:

$$F_{Z,Rd} = 0 \quad (B.3a)$$

Kombinierte Beanspruchung:

$$\left(\frac{F_{X,Ed}}{F_{X,Rd}} \right)^2 + \left(\frac{F_{Y,Ed}}{F_{Y,Rd}} \right)^2 + \left(\frac{F_{Z,Ed}}{F_{Z,Rd}} \right)^2 \leq 1 \quad (B.4)$$

Hierin bedeuten:

A, B_X, B_Y und B_Z sind konstante Parameter in kN (siehe Tabelle 3.1),

γ_{M,S} Teilsicherheitsbeiwert für Stahl unter Biegebeanspruchung,

γ_{M,T} Teilsicherheitsbeiwert für Holz oder Holzwerkstoff,

k_p Faktor zur Berücksichtigung der charakteristischen Rohdichte des Nebenträgers oder des Hauptträgers/ der Stütze,

$$k_p = \sqrt{\frac{\rho_k}{350}}$$

ρ_k niedrigere charakteristischen Rohdichte des Nebenträgers oder des Hauptträgers/Stütze in kg/m³;
ρ_k ≤ 460 kg/m³,

k_{mod} Modifikationsbeiwert zur Berücksichtigung der Lasteinwirkungsdauer und der Holzfeuchte,

k_e Faktor zur Berücksichtigung der Ausmitte der Last F_{Y,Ed},

$$k_e = \frac{1}{1 + \frac{6 \cdot e_J}{\ell}}$$

e_J Ausmitte der Last F_{Y,Ed} vom Schwerpunkt des Nebenträgeranschlusses in mm (siehe Bild 3.1),

l Länge des Balkenverbinder; 90 mm ≤ l ≤ 190 mm.

BB-Balkenverbinder

Spezifizierung der wesentlichen Eigenschaften

Bemessungswert der Tragfähigkeit

Anhang 3.2

Tabelle 3.1: Konstante Parameter A, B_X, B_Y und B_Z

Typ	90x70	125x70	150x70	190x70
A [kN]	2,43	3,79	4,87	6,22
B _X [kN]	3,79	5,46	6,27	7,86
B _Y [kN]	5,15	7,73	9,02	11,6
B _Z [kN]	8,78	12,6	14,5	18,2

Querzug

Falls ein Querzugnachweis erforderlich wird, kann dieser nach EN 1995-1-1, Abschnitt 8.1.4 geführt werden.

A.3.2.2 Bemessungswerte der Tragfähigkeit – Beispielrechnung

Balkenverbinder Typ 125x70

Nutzungsklassen: 1/2

Klasse der Lasteinwirkungsdauer ständig

- Kraftrichtung rechtwinklig zur Plattenebene der Balkenverbinder:

$$F_{X,Rd} = \min \left(\frac{\frac{A}{\gamma_{M,S}}}{\frac{B_X \cdot k_p \cdot k_{mod}}{\gamma_{M,T}}} \right) \quad (B.1)$$

mit:

A = 3,79 kN (siehe Tabelle 3.1)

$\gamma_{M,S} = 1,3$

B_X = 5,46 (siehe Tabelle 3.1)

$$k_p = \sqrt{\frac{\rho_k}{350}} = \sqrt{\frac{385}{350}} = 1.049$$

$k_{mod} = 0,6$ (Nutzungsklasse: 1 / 2; Klasse der Lasteinwirkungsdauer: ständig)

$\gamma_{M,T} = 1,3$

$$F_{X,Rd} = \min \left(\frac{\frac{3.79}{1.3}}{\frac{5.46 \cdot 1.049 \cdot 0.6}{1.3}} \right) = \frac{2.92 \text{ kN}}{2.64 \text{ kN}}$$

Bemessungswert der Tragfähigkeit $F_{X,Rd} = 2,64 \text{ kN}$

BB-Balkenverbinder

Anhang 3.3

Spezifizierung der wesentlichen Eigenschaften

Bemessungswert der Tragfähigkeit - Beispielrechnung

- Kraftrichtung rechtwinklig zur Einschubrichtung:

$$F_{Y,Rd} = \frac{B_Y \cdot k_\rho \cdot k_{mod}}{\gamma_{M,T}} \quad (B.2)$$

mit:

$B_Y = 7,73 \text{ kN}$ (siehe Tabelle 3.1)

$$k_\rho = \sqrt{\frac{\rho_k}{350}} = \sqrt{\frac{385}{350}} = 1.049$$

$k_{mod} = 0,6$ (Nutzungsklasse: 1 / 2; Klasse der Lasteinwirkungsdauer: ständig)

$$k_e = \frac{1}{\frac{6 \cdot e_J}{\ell}} = \frac{1}{\frac{6 \cdot 60}{125}} = 0.258$$

$e_J = 60 \text{ mm}$ (Annahme)

$\gamma_{M,T} = 1,3$

$$F_{Y,Rd} = \frac{7.73 \cdot 1.049 \cdot 0.6 \cdot 0.258}{1.3} = 0.97 \text{ kN}$$

Bemessungswert der Tragfähigkeit $F_{Y,Rd} = 0.97 \text{ kN}$

- Kraftrichtung in Einschubrichtung:

$$F_{Z,Rd} = \frac{B_Z \cdot k_\rho \cdot k_{mod}}{\gamma_{M,T}} \quad (B.3)$$

mit:

$B_Z = 12,6 \text{ kN}$ (siehe Tabelle 3.1)

$$k_\rho = \sqrt{\frac{\rho_k}{350}} = \sqrt{\frac{385}{350}} = 1.049$$

$k_{mod} = 0,6$ (Nutzungsklasse: 1 / 2; Klasse der Lasteinwirkungsdauer: ständig)

$\gamma_{M,T} = 1,3$

$$F_{Z,Rd} = \frac{12.6 \cdot 1.049 \cdot 0.6}{1.3} = 6.1 \text{ kN}$$

Bemessungswert der Tragfähigkeit $F_{Z,Rd} = 6,1 \text{ kN}$

- Kraftrichtung gegen Einschubrichtung:

Bemessungswert der Tragfähigkeit: $F_{Z,RD} = 0 \text{ kN}$ (B.3a)

BB-Balkenverbinder

Spezifizierung der wesentlichen Eigenschaften


Bemessungswert der Tragfähigkeit - Beispielrechnung

Anhang 3.4


BB-Balkenverbinder
Ausführung der
Verbindung

Schrauben 5,0 x 80 mm nach
EN 14592 mit Vollgewinde
unter 35° zur Faserrichtung
des Nebenträgers eingedreht.

Ansicht *)

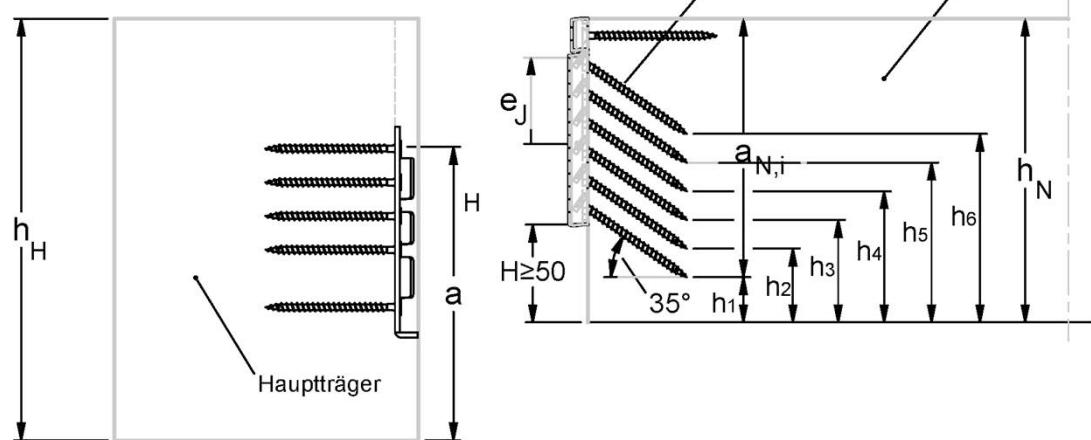

Draufsicht *)

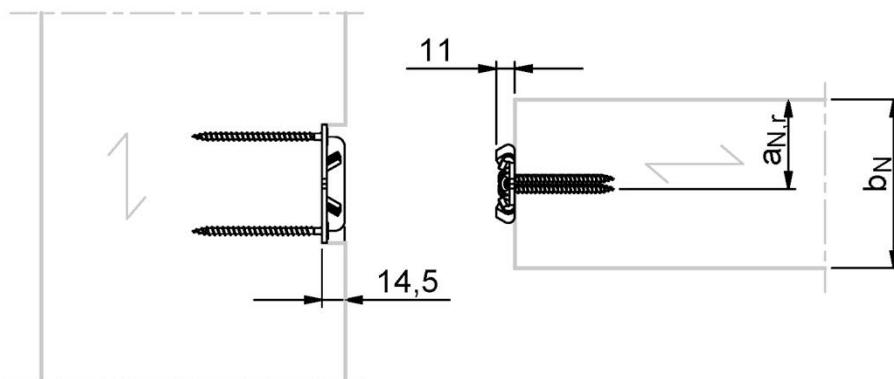

e_J ... Ausmitte der Seitenlast $F_{y,Ed}$ vom Schwerpunkt des Nebenträgeranschlusses.

*) Gezeigt wird eine Ausführung, bei der der Verbinder im Hauptträger eingelassen wurde.
Der Verbinder darf auch direkt, ohne ihn einzulassen, an den Hauptträger angeschraubt werden.


Maße in mm

BB-Balkenverbinder


Typische Einbausituationen

Anhang 4.1

Ansicht

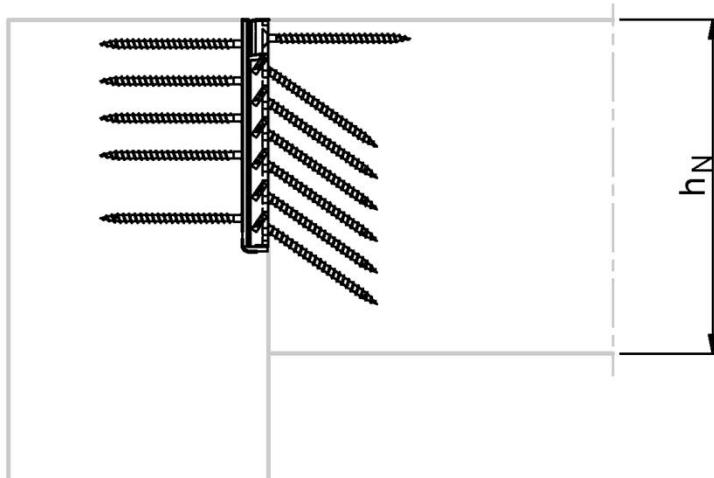

Draufsicht

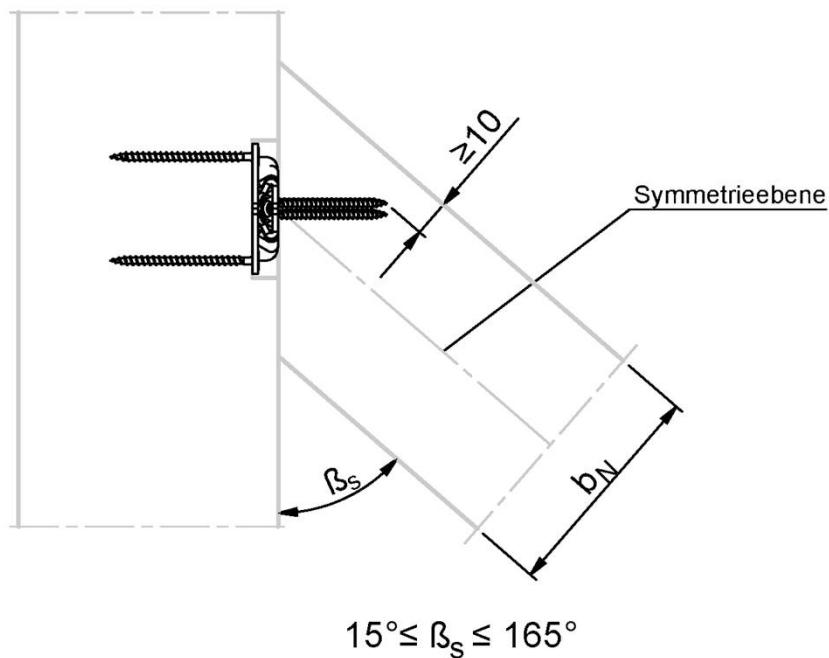


Maße in mm

BB-Balkenverbinder

Typische Einbausituationen

Anhang 4.2

Ansicht

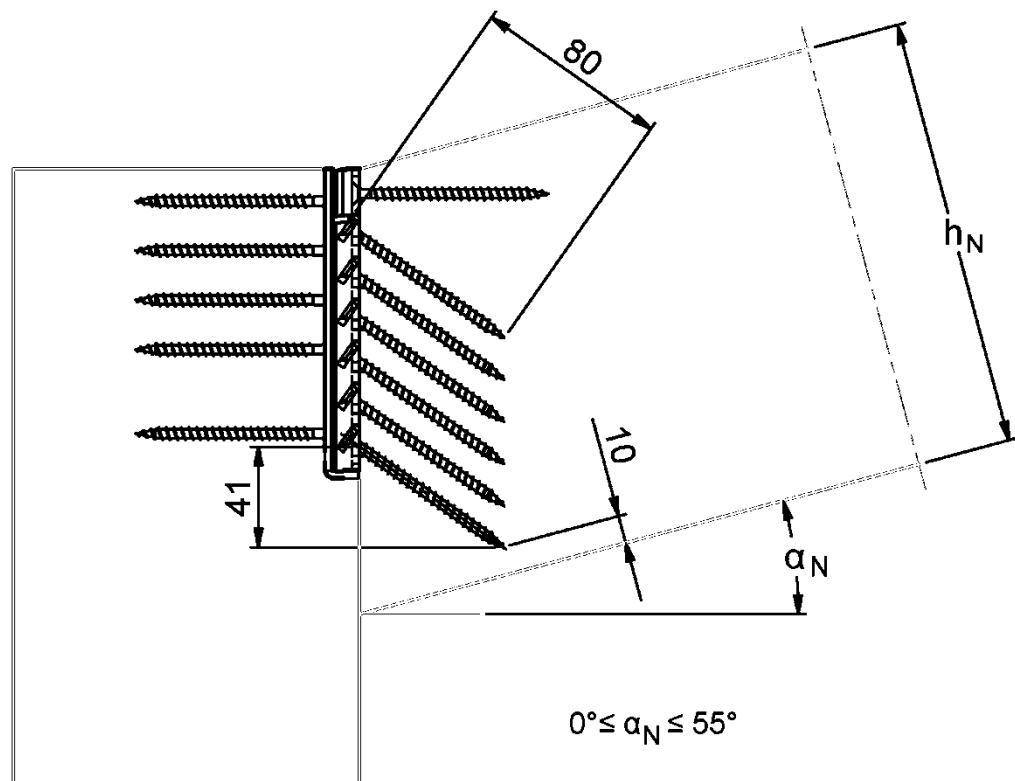

Maße in mm

BB-Balkenverbinder

Typische Einbausituationen

Anhang 4.3