

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Europäische Technische
Bewertungsstelle für Bauprodukte



Europäische Technische Bewertung

ETA-01/0013
vom 29. Januar 2026

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

Bolzenanker B

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Mechanischer Dübel zur Verankerung im Beton

Hersteller

MKT

Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG

Auf dem Immel 2

67685 Weilerbach

DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb

MKT

Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG

Auf dem Immel 2

67685 Weilerbach

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

16 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß Artikel 95(4) der Verordnung (EU) Nr. 2024/3110, auf der Grundlage von

EAD 330232-02-0601

Diese Fassung ersetzt

ETA-01/0013 vom 24. Mai 2022

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 36 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 2024/3110.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Der Bolzenanker B ist ein Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl (B, B fvz, B sh) oder nichtrostendem Stahl (B A2, B A4, B HCR), der in ein Bohrloch gesteckt und kraftkontrolliert verankert wird.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer gemäß Anhang B1, Einsatzbedingungen. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen) Methode A	Siehe Anhang B5, C1 und C2
Charakteristischer Widerstand unter Querbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Siehe Anhang C3
Verschiebungen	Siehe Anhang C4
Steifigkeitskennwerte	Keine Leistung bewertet
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen für die seismischen Leistungskategorien C1 und C2	Keine Leistung bewertet
Dauerhaftigkeit	Siehe Anhang B1

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand	Keine Leistung bewertet

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330232-02-0601 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prüfplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 29. Januar 2026 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Abteilungsleiter

Beglaubigt
Ziegler

Bolzenanker B

B / B fvz / B sh / B A2 / B A4 / B HCR

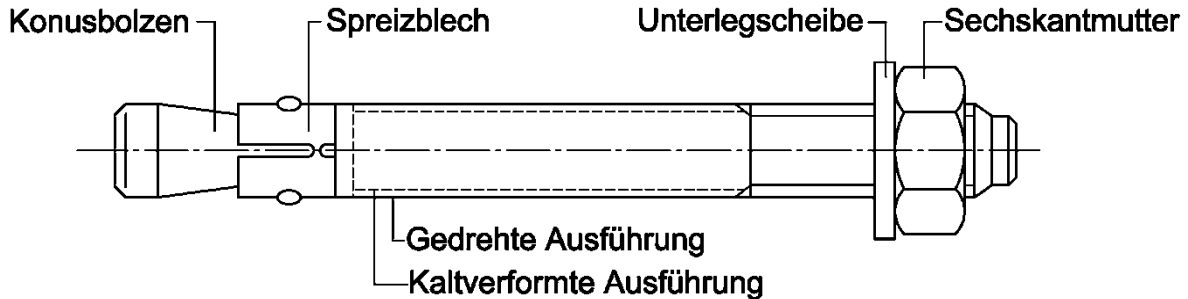


Tabelle A1: Dübelabmessungen

Dübelgröße	Dübellänge L			Schlüsselweite
	Verankerungstiefe $h_{ef,1}$	Verankerungstiefe $h_{ef,2}$	Verankerungstiefe $h_{ef,3}$	
M6	$t_{fix, hef,1} + 47,4$	$t_{fix, hef,2} + 57,4$	$t_{fix, hef,3} + 77,4$	10
M8	$t_{fix, hef,1} + 57,4$	$t_{fix, hef,2} + 66,4$	$t_{fix, hef,3} + 92,4$	13
M10	$t_{fix, hef,1} + 68,0$	$t_{fix, hef,2} + 74,0$	$t_{fix, hef,3} + 106,0$	17
M12	$t_{fix, hef,1} + 82,3$	$t_{fix, hef,2} + 97,3$	$t_{fix, hef,3} + 132,3$	19
M16	$t_{fix, hef,1} + 103,0$ ($t_{fix, hef,1} + 101,8$) ¹⁾	$t_{fix, hef,2} + 121,0$ ($t_{fix, hef,2} + 117,8$) ¹⁾	$t_{fix, hef,3} + 159,0$ ($t_{fix, hef,3} + 157,8$) ¹⁾	24
M20	$t_{fix, hef,1} + 120,7$	$t_{fix, hef,2} + 142,7$	$t_{fix, hef,3} + 157,7$	30


¹⁾ Dübelausführung B A2 / B A4 / B HCR

Prägung: z.B. \diamond 15/21

- \diamond Werkzeichen
- 15 maximale Anbauteildicke bei $h_{ef,2}$
- 21 maximale Anbauteildicke bei $h_{ef,1}$

zusätzliche Kennung:

- A2 nichtrostender Stahl
- A4 nichtrostender Stahl
- HCR hochkorrosionsbeständiger Stahl

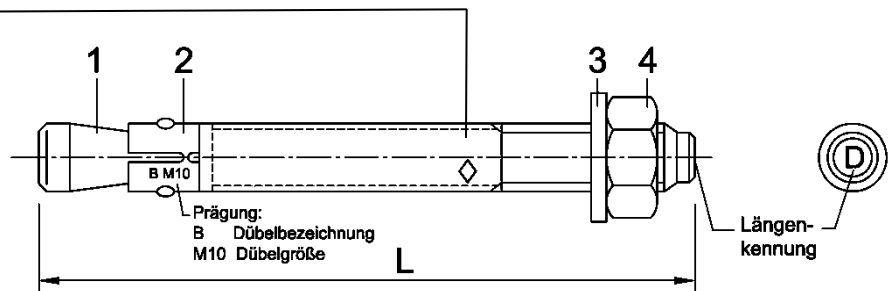

Längenkennung	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Dübellänge min \geq	38,1	50,8	63,5	76,2	88,9	101,6	114,3	127,0	139,7	152,4	165,1	177,8	190,5
Dübellänge max $<$	50,8	63,5	76,2	88,9	101,6	114,3	127,0	139,7	152,4	165,1	177,8	190,5	203,2

Längenkennung	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Dübellänge min \geq	203,2	215,9	228,6	241,3	254,0	279,4	304,8	330,2	355,6	381,0	406,4	431,8	457,2
Dübellänge max $<$	215,9	228,6	241,3	254,0	279,4	304,8	330,2	355,6	381,0	406,4	431,8	457,2	483,0

Maße in mm

Bolzenanker B

Produktbeschreibung
Prägung und Dübelabmessungen

Anhang A1

Tabelle A2: Werkstoffe

Teil	Benennung	Werkstoff
Verzinkter Stahl		
B	galvanisch verzinkt	≥ 5 µm gemäß EN ISO 4042:2022
B fvz	feuerverzinkt	≥ 50 µm (mittlere Schichtdicke gemäß EN ISO 10684:2004+AC:2009 oder EN ISO 1461:2022)
B sh	diffusionsverzinkt	≥ 45 µm gemäß EN ISO 17668:2016
1	Konusbolzen	Kaltstauch- bzw. Automatenstahl
2	Spreizblech	Nichtrostender Stahl
3	Unterlegscheibe	Stahl, verzinkt
4	Sechskantmutter	Stahl, verzinkt
Nichtrostender Stahl		
B A2 nichtrostender Stahl CRC II ¹⁾		
1	Konusbolzen	Nichtrostender Stahl
2	Spreizblech	Nichtrostender Stahl
3	Unterlegscheibe	Nichtrostender Stahl
4	Sechskantmutter	Nichtrostender Stahl
B A4 nichtrostender Stahl CRC III ¹⁾		
1	Konusbolzen	Nichtrostender Stahl
2	Spreizblech	Nichtrostender Stahl
3	Unterlegscheibe	Nichtrostender Stahl
4	Sechskantmutter	Nichtrostender Stahl
B HCR hochkorrosionsbeständiger Stahl CRC V ¹⁾		
1	Konusbolzen	Hochkorrosionsbeständiger Stahl
2	Spreizblech	Nichtrostender Stahl
3	Unterlegscheibe	Hochkorrosionsbeständiger Stahl
4	Sechskantmutter	Hochkorrosionsbeständiger Stahl

¹⁾ Korrosionsbeständigkeitsklasse nach EN 1093-1-4:2015, Anhang A, Tabelle A.3

Bolzenanker B

Produktbeschreibung
Werkstoffe

Anhang A2

Spezifizierung des Verwendungszwecks

Bolzenanker B		M6	M8	M10	M12	M16	M20
Verzinkter Stahl	B (galvanisch verzinkt)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B fvz (feuerverzinkt)	-1)	✓	✓	✓	✓	✓
	B sh (diffusionsverzinkt)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nichtrostender Stahl	B A2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B A4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B HCR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
alle Ausführungen	statische oder quasi-statische Einwirkung	✓					
	ungerissener Beton	✓					

1) Keine Leistung bewertet

Verankerungsgrund:

- Verdichteter bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern nach EN 206:2013 + A1:2016
- Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 nach EN 206:2013 + A1:2016

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

Für 50 Jahre Lebensdauer:

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume (alle Werkstoffe).
- Für alle anderen Bedingungen gilt:

Dübelausführung	Verwendung gemäß EN 1993-1-4:2015 entsprechend der Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC nach Anhang A, Tabelle A2
B A2	CRC II
B A4	CRC III
B HCR	CRC V

Für variable Lebensdauer:

- Bauteile, die inneren und äußeren Bedingungen unterliegen: Klassifizierung der atmosphärischen Korrosivität, Bestimmung und Schätzung C1-CX gemäß EN ISO 9223:2012-02, Tabelle C.1 für eine variable Lebensdauer gemäß Anhang B2, Tabelle B1:
 - Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt mit mittlerer Schichtdicke $\geq 50 \mu\text{m}$ (Dübelausführung: **B fvz**)
 - Kohlenstoffstahl, diffusionsverzinkt mit mittlerer Schichtdicke $\geq 45 \mu\text{m}$ (Dübelausführung: **B sh**)

Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dübels (z.B. Lage des Dübels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.) anzugeben.
- Die Bemessung der Verankerung erfolgt nach EN 1992-4:2018.

Einbau:

- Bohrlochherstellung mit Hammer- oder Saugbohrer
- Verwendung wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch einzelner Teile

Bolzenanker B	Anhang B1
Verwendungszweck Spezifikationen	

Tabelle B1: Dauerhaftigkeit für B fvz und B sh abhängig von Korrosionskategorie und Schichtdicke

Korrosivitäts- kategorie	Korrosivität	Dauerhaftigkeit	
		B fvz feuerverzinkt ≥ 50 µm (siehe Tabelle A3)	B sh diffusionsverzinkt ≥ 45 µm (siehe Tabelle A3)
[-]	[-]	[Jahre]	[Jahre]
C1	unbedeutend	50	50
C2	gering	50	50
C3	mäßig	25	22,5
C4	stark	12,5	11
C5	sehr stark	5,5	5
CX	extrem	2	1,5


Bolzenanker B

Verwendungszweck
Dauerhaftigkeit – Lebensdauer für B fvz und B sh


Anhang B2

Einbauzustand


Effektive Verankerungstiefe $h_{ef,1}$

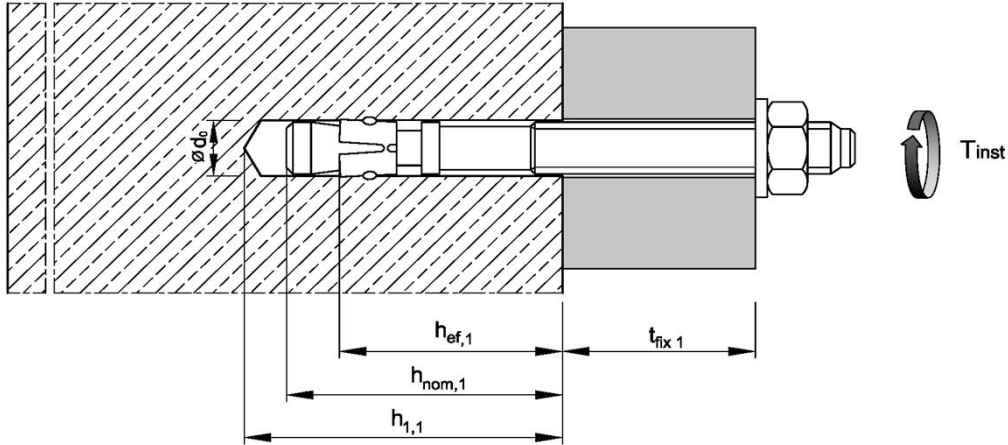

Effektive Verankerungstiefe $h_{ef,2}$

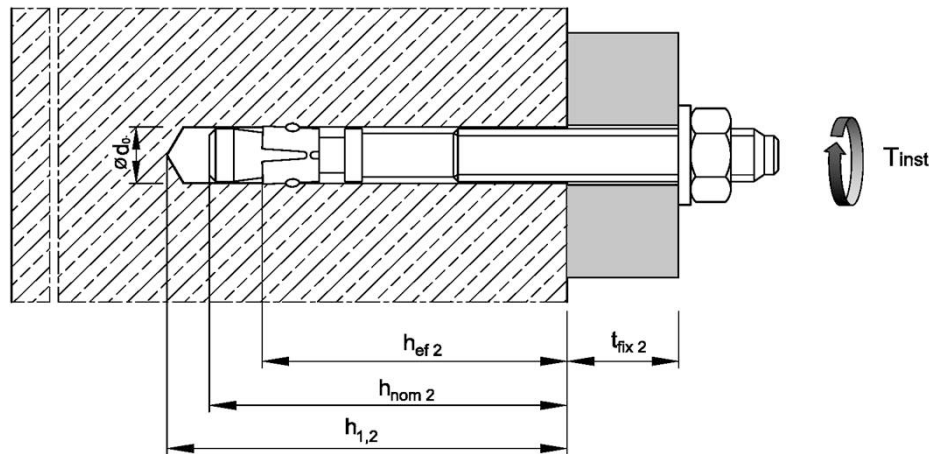

Effektive Verankerungstiefe $h_{ef,3}$

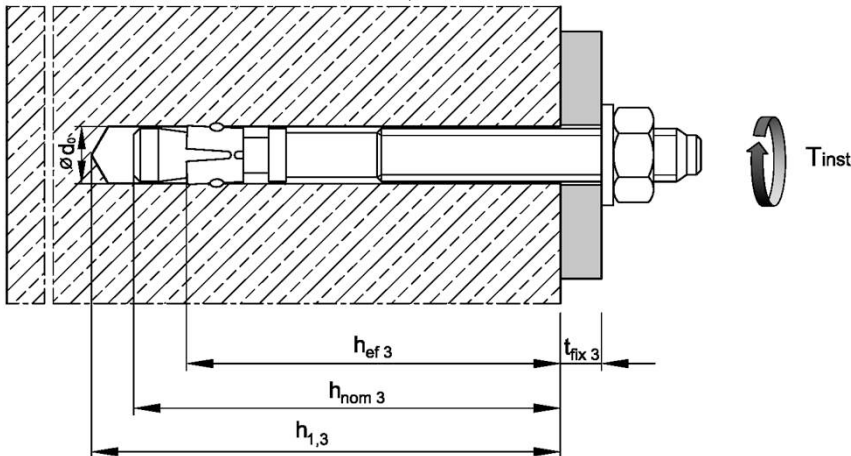

Bolzenanker B

Verwendungszweck
Einbauzustand

Anhang B3

Tabelle B1: Montagekennwerte

Dübelgröße			M6	M8	M10	M12	M16	M20	
Bohrerinnendurchmesser	$d_0 =$	[mm]	6	8	10	12	16	20	
Bohrerschneidendurchmesser	$d_{cut} \leq$	[mm]	6,40	8,45	10,45	12,5	16,5	20,55	
Montage- drehmoment	B	$T_{inst} =$	[Nm]	8	15	30	50	100	200
	B fvz	$T_{inst} =$	[Nm]	-	15	30	40	90	120
	B sh	$T_{inst} =$	[Nm]	5	15	30	40	90	120
	B A2 / B A4 / B HCR	$T_{inst} =$	[Nm]	6	15	25	50	100	160
Durchgangsloch im Anbauteil	$d_f \leq$	[mm]	7	9	12	14	18	22	
Verankerungstiefe	$h_{ef,1} \geq$	[mm]	30	35	42	50	64	78	
	$h_{ef,2} \geq$	[mm]	40	44	48	65	82 (80) ¹⁾	100	
	$h_{ef,3} \geq$	[mm]	60	70	80	100	120	115	
Bohrlochtiefe	$h_1 \geq$	[mm]	$h_{ef} + 15$	$h_{ef} + 20$	$h_{ef} + 22$	$h_{ef} + 25$	$h_{ef} + 28$	$h_{ef} + 30$	
Setztiefe	$h_{nom} \geq$	[mm]	$h_{ef} + 9$	$h_{ef} + 12$	$h_{ef} + 14$	$h_{ef} + 17$	$h_{ef} + 20$	$h_{ef} + 21$	

¹⁾ Dübelausführung B A2 / B A4 / B HCR

Bolzenanker B

Verwendungszweck
Montagekennwerte

Anhang B4

Tabelle B2: Minimale Achs- und Randabstände, verzinkter Stahl ¹⁾

Dübelgröße			M6	M8	M10	M12	M16	M20
Verankerungstiefe $h_{ef,1}$								
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	80	80	100	100	130	160
Minimaler Achsabstand	s_{min}	[mm]	35	40	55	100	100	140
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	40	45	65	100	100	140
Verankerungstiefe $h_{ef,2}$								
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	100	100	100	130	170	200
Minimaler Achsabstand	s_{min}	[mm]	35	40	55	75	90	105
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	40	45	65	90	105	125
Verankerungstiefe $h_{ef,3}$								
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	120	126	132	165	208	215
Minimaler Achsabstand	s_{min}	[mm]	35	40	55	75	90	105
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	40	45	65	90	105	125

¹⁾ Dübelausführung B M6 fvz: keine Leistung bewertet

Tabelle B3: Minimale Achs- und Randabstände, nichtrostender Stahl

Dübelgröße			M6	M8	M10	M12	M16	M20
Verankerungstiefe $h_{ef,1}$								
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	80	80	100	100	130	160
Minimaler Achsabstand	s_{min}	[mm]	35	60	55	100	110	140
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	40	60	65	100	110	140
Verankerungstiefe $h_{ef,2}$								
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	100	100	100	130	160	200
Minimaler Achsabstand	s_{min}	[mm]	35	35	45	60	80	100
	für $c \geq$	[mm]	40	65	70	100	120	150
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	35	45	55	70	80	100
	für $s \geq$	[mm]	60	110	80	100	140	180
Verankerungstiefe $h_{ef,3}$								
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	120	126	132	165	200	215
Minimaler Achsabstand	s_{min}	[mm]	35	35	45	60	80	100
	für $c \geq$	[mm]	40	65	70	100	120	150
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	35	45	55	70	80	100
	für $s \geq$	[mm]	60	110	80	100	140	180






Zwischenwerte dürfen interpoliert werden

Bolzenanker B

Verwendungszweck
Minimale Achs- und Randabstände

Anhang B5

Montageanweisung

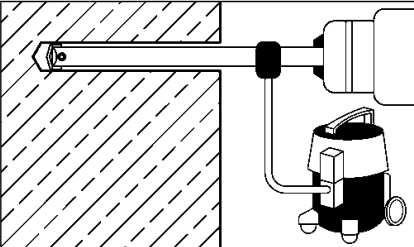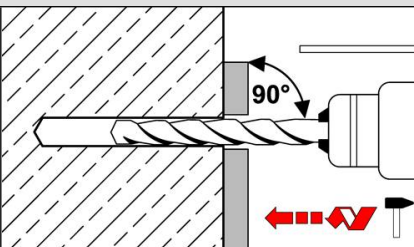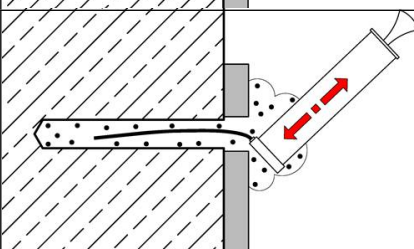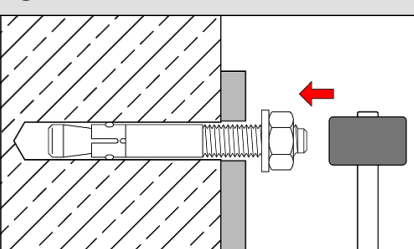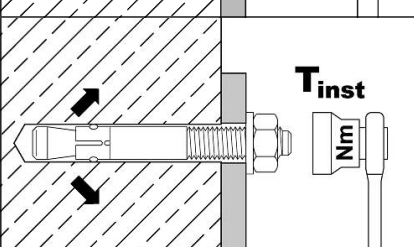Bohrlocherstellung und Reinigung - Saugbohrer		
1		<p>Saugbohren: Bohrloch senkrecht zum Verankerungsgrund erstellen. Keine weitere Reinigung erforderlich. Weiter mit Schritt 3.</p>
Bohrlocherstellung und Reinigung - Hammerbohrer		
1		<p>Hammerbohren: Bohrloch senkrecht zur Oberfläche des Verankerungsgrunds erstellen.</p>
2		<p>Bohrloch vom Grund her ausblasen oder aussaugen.</p>
Montage		
3		<p>Anker so weit einschlagen, bis die gewählte Verankerungstiefe erreicht ist.</p>
4		<p>In Tabelle B1 angegebenes Montagedrehmoment T_{inst} aufbringen.</p>

Bolzenanker B

Verwendungszweck
Montageanweisung

Anhang B6

Tabelle C1: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, verzinkter Stahl ¹⁾

Dübelgröße			M6	M8	M10	M12	M16	M20	
Montagebeiwert	γ_{inst}	[-]	1,0						
Stahlversagen									
Charakteristischer Widerstand	$N_{Rk,s}$	[kN]	8,7	15,3	26	35	65	107	
Teilsicherheitsbeiwert ⁴⁾	γ_{Ms}	[-]	1,5				1,6		
Herausziehen									
Charakteristischer Widerstand im ungerissenen Beton C20/25	für $h_{ef,1}$	$N_{Rk,p,ucr}$	[kN]	6,5 ²⁾	10,2 ²⁾	13,4	17,4	25,2	33,9
	für $h_{ef,2}$	$N_{Rk,p,ucr}$	[kN]	10	13	16,4	25,8	36,5	49,2
	für $h_{ef,3}$	$N_{Rk,p,ucr}$	[kN]	10	13	16,4	26	40	55
Erhöhungsfaktor $N_{Rk,p,ucr} = \psi_{c,ucr} \cdot N_{Rk,p,ucr} (C20/25)$	$\psi_{c,ucr}$	[-]	$\left(\frac{f_{ck}}{20}\right)^{0,5}$				$\left(\frac{f_{ck}}{20}\right)^{0,33}$	$\left(\frac{f_{ck}}{20}\right)^{0,5}$	
Spalten									
Charakteristischer Widerstand	$N^0_{Rk,sp}$	[kN]	min [$N_{Rk,p,ucr}$; $N^0_{Rk,c}$ ³⁾]						
Verankerungstiefe $h_{ef,1}$									
Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	180	210	230	240	320	400	
Randabstand	$c_{cr,sp}$	[mm]	90	105	115	120	160	200	
Verankerungstiefe $h_{ef,2}$									
Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	160	220	240	330	410	500	
Randabstand	$c_{cr,sp}$	[mm]	80	110	120	165	205	250	
Verankerungstiefe $h_{ef,3}$									
Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	160	220	240	330	410	520	
Randabstand	$c_{cr,sp}$	[mm]	80	110	120	165	205	260	
Betonausbruch									
Effektive Verankerungstiefe	für $h_{ef,1}$	[mm]	30 ²⁾	35 ²⁾	42	50	64	78	
	für $h_{ef,2}$	[mm]	40	44	48	65	82	100	
	für $h_{ef,3}$	[mm]	60	70	80	100	120	115	
Achsabstand	$s_{cr,N}$	[mm]	3 $h_{ef(1,2,3)}$						
Randabstand	$c_{cr,N}$	[mm]	1,5 $h_{ef(1,2,3)}$						
Faktor ungerissener Beton	$k_{ucr,N}$	[-]	11,0						

1) Dübelausführung B M6 fvz: keine Leistung bewertet

Charakteristischer Widerstand $N_{Rk,p,cr}$ und Faktor $\psi_{c,cr}$ und $k_{cr,N}$ für gerissenen Beton: keine Leistung bewertet

2) Befestigungen mit $h_{ef} < 40$ mm sind auf die Verwendung statisch unbestimmter Bauteile unter Innenraumbedingungen beschränkt.

3) $N^0_{Rk,c}$ nach EN 1992-4:2018

4) sofern nationale Regelungen fehlen

Bolzenanker B

Leistung

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, verzinkter Stahl

Anhang C1

Tabelle C2: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, nichtrostender Stahl ¹⁾

Dübelgröße			M6	M8	M10	M12	M16	M20	
Montagebeiwert	γ_{inst}	[-]	1,0						
Stahlversagen									
Charakteristischer Widerstand	$N_{Rk,s}$	[kN]	10	18	30	44	88	134	
Teilsicherheitsbeiwert ²⁾	γ_{Ms}	[-]	1,50						
Herausziehen									
Charakteristischer Widerstand im ungerissenen Beton C20/25	für $h_{ef,1}$	$N_{Rk,p,ucr}$	[kN]	6,5 ³⁾	9 ³⁾	12	17,4	25,2	33,9
	für $h_{ef,2}$	$N_{Rk,p,ucr}$	[kN]	8	15	16,4	25	35,2	49,2
	für $h_{ef,3}$	$N_{Rk,p,ucr}$	[kN]	8	15	16,4	25	42	60
Erhöhungsfaktor $N_{Rk,p,ucr} = \psi_{c,ucr} \cdot N_{Rk,p,ucr} (C20/25)$	$\psi_{c,ucr}$	[-]	$\left(\frac{f_{ck}}{20}\right)^{0,5}$						
Spalten									
Charakteristischer Widerstand	$N^0_{Rk,sp}$	[kN]	min [$N_{Rk,p,ucr}$; $N^0_{Rk,c}$ ⁴⁾]						
Verankerungstiefe $h_{ef,1}$									
Achsabstand	$S_{cr,sp}$	[mm]	180	210	230	300	320	400	
Randabstand	$C_{cr,sp}$	[mm]	90	105	115	150	160	200	
Verankerungstiefe $h_{ef,2}$									
Es darf der höhere Widerstand aus Fall 1 und Fall 2 angesetzt werden									
Fall 1	Charakteristischer Widerstand	$N^0_{Rk,sp}$	[kN]	6	9	12	20	30	40
	Achsabstand	$S_{cr,sp}$	[mm]	3 h_{ef}					
	Randabstand	$C_{cr,sp}$	[mm]	1,5 h_{ef}					
	Erhöhungsfaktor $N^0_{Rk,sp} = \psi_{c,ucr} \cdot N^0_{Rk,sp} (C20/25)$	$\psi_{c,ucr}$	[-]	$\left(\frac{f_{ck}}{20}\right)^{0,5}$					
Fall 2	Achsabstand	$S_{cr,sp}$	[mm]	160	220	240	340	410	560
	Randabstand	$C_{cr,sp}$	[mm]	80	110	120	170	205	280
Verankerungstiefe $h_{ef,3}$									
Achsabstand	$S_{cr,sp}$	[mm]	160	220	240	340	410	620	
Randabstand	$C_{cr,sp}$	[mm]	80	110	120	170	205	310	
Betonausbruch									
Effektive Verankerungstiefe	für $h_{ef,1}$	[mm]	30 ³⁾	35 ³⁾	42	50	64	78	
	für $h_{ef,2}$	[mm]	40	44	48	65	80	100	
	für $h_{ef,3}$	[mm]	60	70	80	100	120	115	
Achsabstand	$S_{cr,N}$	[mm]	3 $h_{ef(1,2,3)}$						
Randabstand	$C_{cr,N}$	[mm]	1,5 $h_{ef(1,2,3)}$						
Faktor	ungerissener Beton	$k_{ucr,N}$	[-]	11,0					

¹⁾ Dübelausführung B M6 fvz: keine Leistung bewertet

Charakteristischer Widerstand $N_{Rk,p,cr}$ und Faktor $\psi_{c,cr}$ und $k_{cr,N}$ für gerissenen Beton: keine Leistung bewertet

²⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen.

³⁾ Befestigungen mit $h_{ef} < 40\text{mm}$ sind auf die Verwendung statisch unbestimmter Bauteile unter Innenraumbedingungen beschränkt

⁴⁾ $N^0_{Rk,c}$ nach EN 1992-4:2018

Bolzenanker B

Leistung

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, nichtrostender Stahl

Anhang C2

Tabelle C3: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung

Dübelgröße				M6	M8	M10	M12	M16	M20
Montagebeiwert		γ_{inst}	[-]	1,0					
Stahlversagen ohne Hebelarm									
Charakteristischer Widerstand	verzinkter Stahl ¹⁾	$V_{Rk,s}^0$	[kN]	5	11	17	25	44	69
	nichtrostender Stahl	$V_{Rk,s}^0$	[kN]	7	12	19	27	50	86
Duktilitätsfaktor		k_7	[-]	1,0					
Stahlversagen mit Hebelarm									
Charakteristischer Biege­widerstand	verzinkter Stahl ¹⁾	$M_{Rk,s}^0$	[Nm]	9	23	45	78	186	363
	nichtrostender Stahl	$M_{Rk,s}^0$	[Nm]	10	24	49	85	199	454
Teilsicherheitsbeiwert ⁴⁾ für $V_{Rk,s}^0$ und $M_{Rk,s}^0$	verzinkter Stahl ¹⁾	γ_{Ms}	[-]	1,25				1,33	
	nichtrostender Stahl	γ_{Ms}	[-]	1,25				1,4	
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite									
Faktor für h_{ef}	verzinkter Stahl ¹⁾	k_8	[-]	1,0	2,3	2,5	2,9	2,8	3,1
	nichtrostender Stahl	k_8	[-]	1,0	2,3	2,8	2,8	3,0	3,3
Betonkantenbruch									
Wirksame Dübellänge bei Querlast	für $h_{ef,1}$	l_f	[mm]	30 ²⁾	35 ²⁾	42	50	64	78
	für $h_{ef,2}$	l_f	[mm]	40	44	48	65	82 (80) ³⁾	100
	für $h_{ef,3}$	l_f	[mm]	60	70	80	100	120	115
Wirksamer Außendurchmesser		d_{nom}	[mm]	6	8	10	12	16	20

¹⁾ Dübelausführung B M6 fvz: keine Leistung bewertet

²⁾ Die Verwendung ist beschränkt auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme unter Innenraumbedingungen

³⁾ Dübelausführung nichtrostender Stahl

⁴⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Bolzenanker B

Leistung
Charakteristische Werte bei **Querbeanspruchung**

Anhang C3

Tabelle C4: Verschiebung unter Zuglast

Dübelgröße		M6	M8	M10	M12	M16	M20
Verankerungstiefe $h_{ef,1}$							
verzinkter Stahl ¹⁾							
Zuglast	N [kN]	2,9	5,0	6,5	8,5	12,3	16,6
Verschiebung	δ_{N0} [mm]	0,3	0,4				
	$\delta_{N\infty}$ [mm]	0,6	1,8				
nichtrostender Stahl							
Zuglast	N [kN]	2,9	4,3	5,7	8,5	12,3	16,6
Verschiebung	δ_{N0} [mm]	0,4	0,7	0,4	0,4	0,6	1,5
	$\delta_{N\infty}$ [mm]	1,3					2,9
Verankerungstiefe $h_{ef,2}$ und $h_{ef,3}$							
verzinkter Stahl ¹⁾							
Zuglast	N [kN]	4,3	5,8	7,6	11,9	16,7	23,8
Verschiebung	δ_{N0} [mm]	0,4	0,5				
	$\delta_{N\infty}$ [mm]	0,7	2,3				
nichtrostender Stahl							
Zuglast	N [kN]	3,6	5,7	7,6	11,9	17,2	24,0
Verschiebung	δ_{N0} [mm]	0,7	0,9	0,5	0,6	0,9	2,1
	$\delta_{N\infty}$ [mm]	1,8					4,2

¹⁾Dübelausführung B M6 fvz: keine Leistung bewertet

Tabelle C5: Verschiebung unter Querlast

Dübelgröße		M6	M8	M10	M12	M16	M20
verzinkter Stahl ¹⁾							
Querlast	V [kN]	2,9	6,3	9,7	14,3	23,6	37,0
Verschiebung	δ_{V0} [mm]	1,2	1,5	1,6	2,6	3,1	4,4
	$\delta_{V\infty}$ [mm]	2,4	2,2	2,4	3,9	4,6	6,6
nichtrostender Stahl							
Querlast	V [kN]	4,0	6,9	10,9	15,4	28,6	43,7
Verschiebung	δ_{V0} [mm]	1,1	2,0	1,2	2,0	2,2	2,1
	$\delta_{V\infty}$ [mm]	1,7	3,0	1,8	3,0	3,3	3,2

¹⁾Dübelausführung B M6 fvz: keine Leistung bewertet

Bolzenanker B

Leistung
Verschiebung

Anhang C4