

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Europäische Technische
Bewertungsstelle für Bauprodukte



Europäische Technische Bewertung

ETA-08/0250
Vom 6. Januar 2026

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die
die Europäische Technische Bewertung
ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung
enthält

Diese Europäische Technische Bewertung
wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Diese Fassung ersetzt

Deutsches Institut für Bautechnik

Kaubiflex FA-System

Flüssig aufzubringende Abdichtungssysteme für
Nassraumböden und/oder -wände

Kaubit AG

Industriestraße 1
49413 Dinklage
DEUTSCHLAND

Kaubit AG

Industriestraße 1
49413 Dinklage
DEUTSCHLAND

11 Seiten, davon 6 Anhänge, die fester Bestandteil dieser
Bewertung sind.

EAD 030352-00-0503

ETA-08/0250 vom 27. Mai 2021

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

"Kaubiflex FA-System" ist ein Bausatz zur Herstellung einer Abdichtung für Nassraumböden und -wände (Abdichtungssystem). Der Bausatz besteht aus folgenden Komponenten:

- Grundierung "Kaubit Voranstrich" Typ:
"UKD 200" auf der Basis von Styrolbutadien oder
"DS 2" auf der Basis einer Polymerdispersion.
- Einkomponentiger flüssig aufzubringender Dichtstoff "Kaubiflex FA Dichtmasse" auf der Basis von Styrolbutadien.
- Dichtband "Kaubit FA Dichtband" Typ:
"NG",
"NV",
"NVV" oder
"PEVV" (mit und ohne Perforierung).
- Formstück zum Abdichten von Innen- und Außenecken "Kaubit FA Innen/Außenecke" Typ:
"NG",
"NV",
"NVV" oder
"PEVV" (mit und ohne Perforierung).
- Dichtmanschette für Wände (z. B. Rohrdurchführungen) "Kaubit FA Wandmanschette" Typ:
"NG",
"NV",
"NVV" (mit und ohne Perforierung) oder
"PEVVN".
- Dichtmanschette für Boden (z. B. Bodenabläufen) "Kaubit FA Bodenmanschette" Typ:
"NG",
"NV",
"NVV" (mit und ohne Perforierung) oder
"Butyl".
- Fliesenkleber nach EN 12004¹ auf Basis von Zementmörtel: "Sakret FFK".

Das Abdichtungssystem ist für die Anwendung unterhalb einer Nutzschicht, wie z. B. Fliesen oder Platten, vorgesehen. Die Nutzschicht und das Verfugungsmaterial sind nicht Bestandteil des Bausatzes, werden aber bei der Beurteilung des Verwendungszweckes berücksichtigt. Die Bodenabläufe oder Rohrdurchführungen sind ebenfalls nicht Teil des Bausatzes.

Die Anhänge A2 bis A5 zeigen den Systemaufbau und die Komponenten zur Abdichtung von Detailbereichen.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Der Verwendungszweck des Bausatzes ist die Abdichtung unterhalb einer Nutzschicht von Wänden und Böden in innenliegenden Nassräumen, die Temperaturen von 5 °C bis 40 °C aufweisen können.

¹ EN 12004:2007+A1:2012 Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten – Anforderungen, Konformitätsbewertung, Klassifizierung und Bezeichnung

Folgende Anwendungsbereiche sind vorgesehen:

- Boden- und/oder Wandflächen mit nur gelegentlicher direkter Wasserbeanspruchung, z. B. ausreichend weit entfernt von Duschen oder Badewannen.
- Böden und/oder Wände in Duschbereichen und im Umkreis von Badewannen bei wenigen täglichen Duschvorgängen, wie z. B. in normalen Wohnhäusern, Mehrfamilienhäusern und Hotels.
- Böden- und/oder Wandflächen mit häufigerer oder länger anhaltender Wasserbeanspruchung als sie gewöhnlich in Wohnungen zu erwarten ist, z. B. in öffentlichen Nassräumen von Schulen und Sporteinrichtungen.

Das Abdichtungssystem ist vorgesehen zur Verwendung auf biegsamen Untergründen wie z. B. Sperrholz, Spanplatten, Gips, Anhydrit oder ähnliche, gegen Wasser ungeschützte Stoffe und auf festen Untergründen wie z. B. Mauerwerk oder Beton.

Das Produkt wird in Verbindung mit den folgenden Typen von Bodenabläufen genutzt werden:

Edelstahl oder Kunststoff – Typ PP oder PE – mit Klebeflansch für die Manschette/ Abdichtungsschicht oder mit Klemmverbindung und Manschette. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders geeignete Produkte der angegebenen Typen auszuwählen.

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Nassraumabdichtung entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B sowie der Einbauanweisung des Herstellers in den technischen Unterlagen² verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer der Nassraumabdichtung von mindestens 25 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Siehe Anhang A1

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Gehalt und Freisetzung gefährlicher Stoffe	Siehe Anhang A1
Wasserdampfdurchlässigkeit	Siehe Anhang A1
Wasserdichtheit	Siehe Anhang A1
Rissüberbrückungsfähigkeit	Siehe Anhang A1
Haftzugfestigkeit	Siehe Anhang A1
Kratzfestigkeit	Keine Leistung bewertet (nicht relevant)
Fugenüberbrückungsfähigkeit	Siehe Anhang A1
Wasserdichtheit an Durchdringungen	Siehe Anhang A1
Temperaturbeständigkeit	Siehe Anhang A1
Wasserbeständigkeit	Siehe Anhang A1
Alkalibeständigkeit	Siehe Anhang A1
Verschleißfestigkeit	Keine Leistung bewertet (nicht relevant)

² Die technischen Unterlagen des Herstellers umfassen alle für die Herstellung, Verarbeitung des Produktes und die Instandhaltung der daraus hergestellten Abdichtung erforderlichen Angaben des Herstellers und sind beim DIBt hinterlegt.

3.3 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Rutschhemmung	Keine Leistung bewertet (nicht relevant)
Reparierbarkeit	Siehe Anhang A1
Dicke	Siehe Anhang A1

3.4 Allgemeine Aspekte

Der Nachweis der Dauerhaftigkeit und der Gebrauchstauglichkeit ist Bestandteil der Prüfung der wesentlichen Merkmale. Die Dauerhaftigkeit und die Gebrauchstauglichkeit sind nur sichergestellt, wenn die besonderen Bestimmungen zum Verwendungszweck gemäß Anhang B und die Angaben aus den technischen Unterlagen des Herstellers eingehalten werden.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 030352-00-0503 gilt folgende Rechtsgrundlage: 2003/665/EG.

Folgendes System/Folgende Systeme ist/sind anzuwenden: 2+

Zusätzlich ist in Bezug auf das Brandverhalten für Produkte nach diesem Europäischen Bewertungsdokument folgendes System anzuwenden: 3

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.


Ausgestellt in Berlin am 6. Januar 2026 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Bettina Hemme
Referatsleiterin

Beglaubigt
Hannoun

Nutzungsdauer	25 Jahre
Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten EN 13501-1	Klasse E
Gehalt und Freisetzung gefährlicher Stoffe ^{a)}	
Komponente: Fliesenkleber (CE-Kennzeichnung)	Nach EN 12004
Alle andere Komponenten:	Keine Leistung bewertet
Wasserdampfdiffusionsfähigkeit (Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke)	
"Kaubit Voranstrich UKD 200" + "Kaubiflex FA Dichtmasse" (1000 g/m ² ; 23 °C – 50/93 % r. F.)	s _d ≈ 2,3 m
"Kaubit Voranstrich DS 2" (460 g/m ²) + "Kaubiflex FA Dichtmasse" (1000 g/m ² ; 23 °C – 75/100 % r. F.)	s _d ≈ 79 m
Wasserdichtheit	Wasserdicht
Rissüberbrückungsfähigkeit	Kategorie 1: Rissweite 0,4 mm
Haftzugfestigkeit mit dem Fliesenkleber: "Sakret FFK"	Kategorie 2: Haftzugfestigkeit ≥ 0,5 MPa
Kratzfestigkeit	Keine Leistung bewertet ^{b)}
Fugenüberbrückungsfähigkeit	Fugenüberbrückend (wasserdicht, Fugenweite 2 mm)
Wasserdichtheit an Durchdringungen (Prüfungen nach Anhang A and Anhang F des EAD)	Wasserdicht (auf biegsamen und festen Böden und Wänden)
Temperaturbeständigkeit	Kategorie 2: Haftzugfestigkeit ≥ 0,5 MPa + Rissweite 0,4 mm
Wasserbeständigkeit	Kategorie 2: Haftzugfestigkeit ≥ 0,5 MPa
Alkalibeständigkeit	Kategorie 2: Haftzugfestigkeit ≥ 0,5 MPa
Verschleißfestigkeit	Keine Leistung bewertet ^{b)}
Rutschhemmung	Keine Leistung bewertet ^{b)}
Reparierbarkeit	Reparierbar
Dicke Mindestschichtdicke der Abdichtungsschicht	0,5 mm
^{a)} Freisetzungsszenarien hinsichtlich BWR 3: IA2. ^{b)} Nicht relevant für Abdichtungen unterhalb einer Nutzsicht.	
Kaubiflex FA-System Kaubit AG	Anhang A1
Stufen der Nutzungskategorien und Leistungen des Produkts	

Systemaufbau

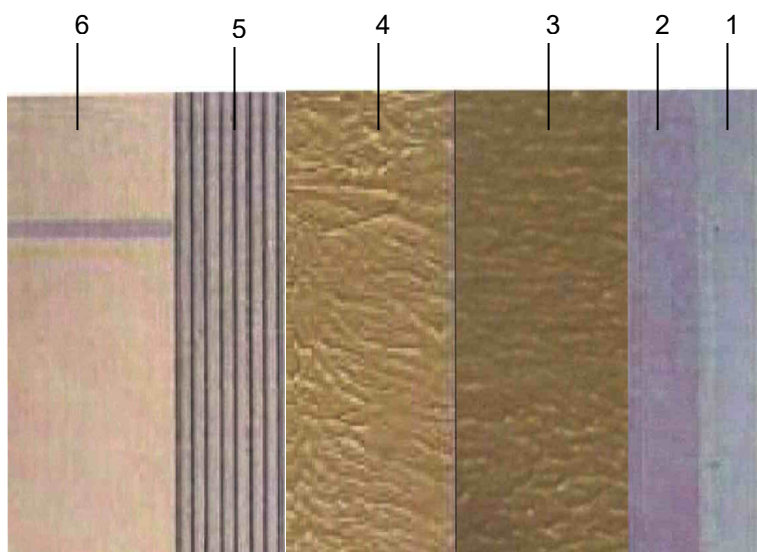

- 1) Untergrund
- 2) "Kaubit Voranstrich UKD 200" oder "DS 2"
- 3) 1. Lage "Kaubiflex FA Dichtmasse"
- 4) 2. Lage "Kaubiflex FA Dichtmasse"
- 5) Fliesenkleber "Sakret FFK"
- 6) Fliesen (nicht Teil des Bausatzes)

Dichtbänder



"Kaubit FA Dichtband NG", Breite 120 mm
"Kaubit FA Dichtband NV", Breite 120 mm



"Kaubit FA Dichtband NVV", Breite 120 mm



"Kaubit FA Dichtband PEVV", Breite 120 mm
Mit und ohne Perforierung


Kaubiflex FA-System

Kaubit AG


Systemaufbau, Komponenten

Anhang A2


Innen- und Außenecken

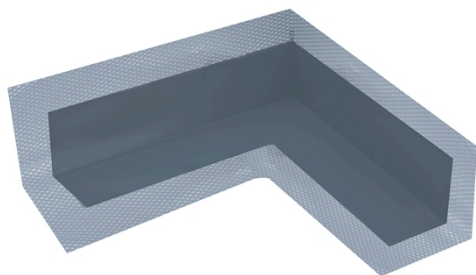


"Kaubit FA Innenecke NG"
"Kaubit FA Innenecke NV"
Schenkellänge 100 oder 140 mm

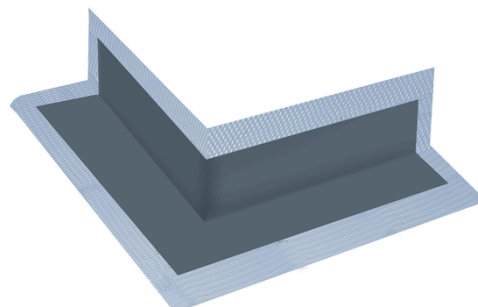

"Kaubit FA Außenecke NG"
"Kaubit FA Außenecke NV"
Schenkellänge 75 oder 140 mm

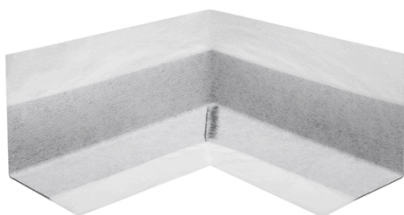

"Kaubit FA Innenecke NVV"
Schenkellänge 100 oder 140 mm

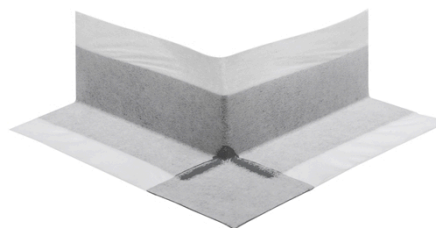

"Kaubit FA Außenecke NVV"
Schenkellänge 75 oder 140 mm



"Kaubit FA Innenecke PEVV"
Schenkellänge 120 mm
Mit und ohne Perforierung




"Kaubit FA Außenecke PEVV"
Schenkellänge 105 mm
Mit und ohne Perforierung

Kaubiflex FA-System
Kaubit AG

Komponenten

Anhang A3


Dichtmanschetten für Wände:

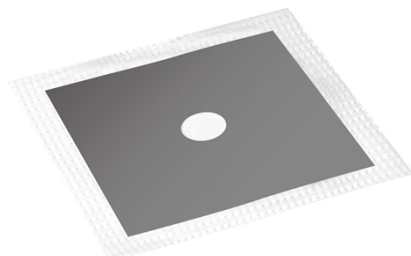

"Kaubit FA Wandmanschette NG"

"Kaubit FA Wandmanschette NV"


100 x 100 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm

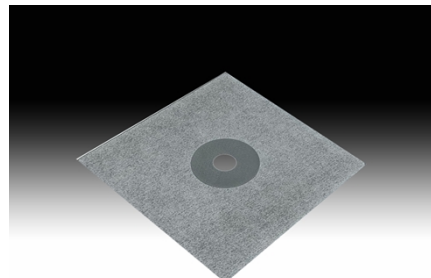

"Kaubit FA Wandmanschette NVV"

100 x 100 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm

Mit und ohne Perforierung



"Kaubit FA Wandmanschette PEVVN"

120 x 120 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm


Kaubiflex FA-System

Kaubit AG


Komponenten

Anhang A4


Dichtmanschetten für Boden:

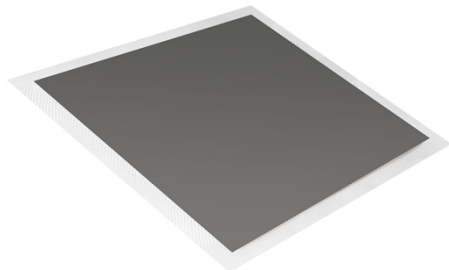

"Kaubit FA Bodenmanschette NG"
"Kaubit FA Bodenmanschette NV"
350 x 350 mm 400 x 400 mm

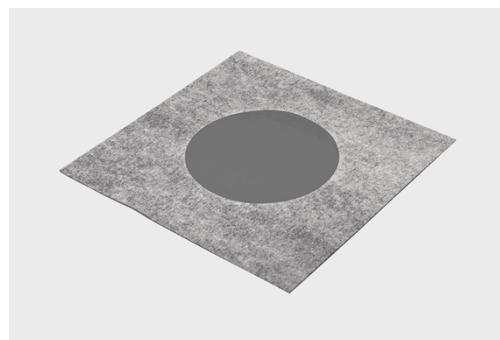

"Kaubit FA Bodenmanschette NVV"
350 x 350 mm
Mit und ohne Perforierung

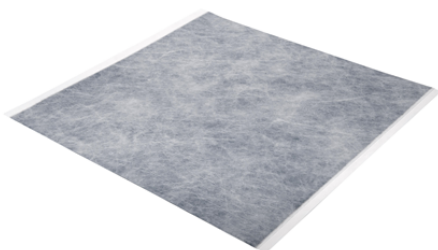

"Kaubit FA Butylmanschette"
370 x 370 mm

Kaubiflex FA-System
Kaubit AG

Komponenten

Anhang A5

Verarbeitung

Die Leistungen und Leistungsstufen des Abdichtungssystem können nur erwartet werden, wenn die Verarbeitung gemäß der in der technischen Dokumentation des Herstellers angegebenen Verarbeitungsanleitung des Herstellers, insbesondere unter Berücksichtigung folgender Punkte erfolgt:

- Verarbeitung durch entsprechend geschultes Personal;
- Verarbeitung nur der Komponenten, die gekennzeichnete Bestandteil des Bausatzes sind;
- Verarbeitung mit den erforderlichen Werkzeugen und Hilfsstoffen;
- Sicherheitsmaßnahmen bei der Verarbeitung;
- Überprüfung des Untergrundes auf Sauberkeit und richtige Vorbereitung;
- Prüfungen während der Verarbeitung und an der fertigen Verbundabdichtung und Dokumentation der Ergebnisse.

Kaubiflex FA-System
Kaubit AG

Verwendungszweck
Besondere Bestimmungen für die Verarbeitung

Anhang B