

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

09.01.2026

Geschäftszeichen:

III 37-1.19.140-241/24

Bescheid

**über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 5. Januar 2023**

Zulassungsnummer:

Z-19.140-2276

Geltungsdauer

vom: **9. Januar 2026**

bis: **9. Juni 2028**

Antragsteller:

Goldbach Kirchner raumconcepte GmbH

Am Sportplatz 7

63826 Geiselbach

Zulassungsgegenstand:

Bauprodukte (Profile und Glasrahmen) für Brandschutzverglasungen

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.140-2276 vom 5. Januar 2023, verlängert in der Geltungsdauer durch Bescheid vom 1. Juni 2023.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt:

1. Abschnitt 2.1.2.6 erhält folgende Fassung:
2.1.2.6 Glasleisten (L- und Z-Winkel):
Typen und Abmessungen: entsprechend den Anlagen 13 und 13A
Oberfläche: verzinkt
2. Es wird folgender neuer Abschnitt 2.1.2.10 eingefügt:
2.1.2.10 Sonstige Dichtungen
Normalentflammbare¹ Dichtungstreifen² (Artikelnummer: G158402) entsprechend
Anlage 13A
3. Die Anlagen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden um die Anlage 13A dieses Bescheids ergänzt.
4. Die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Anlagen mit den Produktangaben werden um die Anlage 0-2.Ä/E1 zu diesem Bescheid ergänzt.

Thorsten Mittmann
Referatsleiter


Beglaubigt
Weber

¹ Bauaufsichtliche Anforderungen, Klassen und erforderliche Leistungsangaben gemäß der Technischen Regel A 2.2.1.2 (Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2025/1, s. www.dibt.de


² Die technischen Angaben sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

Befestigungsmaterial:


Stahlwinkel für Brandschutzglas
Bohrschraube 3,5 x 7,5 mm, Panhead G069090
im Abstand max. 200 mm verschrauben




Glasstärke 15 mm
mit Dichtung
G160260_1




Glasstärke 19 mm
mit Dichtung
G160261_1




Glasstärke 27 mm
mit Dichtung
G160262_1




G160246_1
mit Dichtung




G160247_1
mit Dichtung




G160248_1
mit Dichtung



Glasstärke 31 mm
mit Dichtung
G160264_1





Glasstärke 35 mm
mit Dichtung
G160266_1



G160249_1
mit Dichtung

Glasleisten
für Ecken

Dichtungsstreifen
G158402

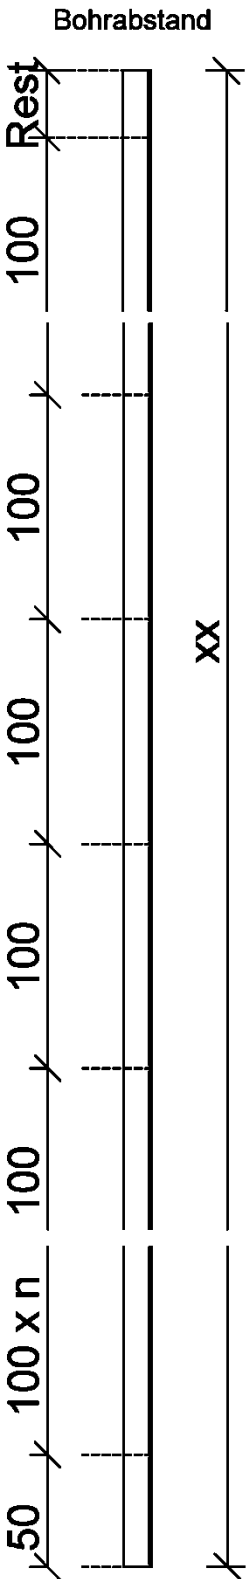

Alle Maße in mm

20251218rk

Bauprodukte (Profile und Glasrahmen)
für Brandschutzverglasungen

- weitere Glasleisten und Dichtstreifen

Anlage 13A