

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

16.07.2026

Geschäftszeichen:

I 64-1.34.14-13/25

## Bescheid

**über die Änderung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/  
allgemeinen Bauartgenehmigung  
vom 9. Oktober 2025**

**Nummer:**

**Z-34.14-219**

**Geltungsdauer**

vom: **9. Juli 2026**

bis: **3. September 2030**

**Antragsteller:**

**Stahlwerk Annahütte  
Max Aicher GmbH & Co. KG**  
Max-Aicher-Allee 1-2  
83404 Ainring-Hammerau

**Gegenstand des Bescheides:**

**SAS Mikropfähle (Verpresspfähle mit kleinem Durchmesser) mit Traggliedern aus  
SAS-Stabstahl mit Gewinderippen S 555/700, Ø 57,5 mm und Ø 63,5 mm**

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung  
Nr. Z-34.14-219 vom 09.10.2025.

Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und zwei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben  
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur  
zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-34.14-219 werden durch folgende Fassung ersetzt:

- 1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.


## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert:


1. Die Anlagen 1 und 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden ersetzt durch die geänderten Anlagen 1 und 2 dieses Bescheids.

Bettina Hemme  
Referatsleiterin

Beglaubigt  
Jendryschik

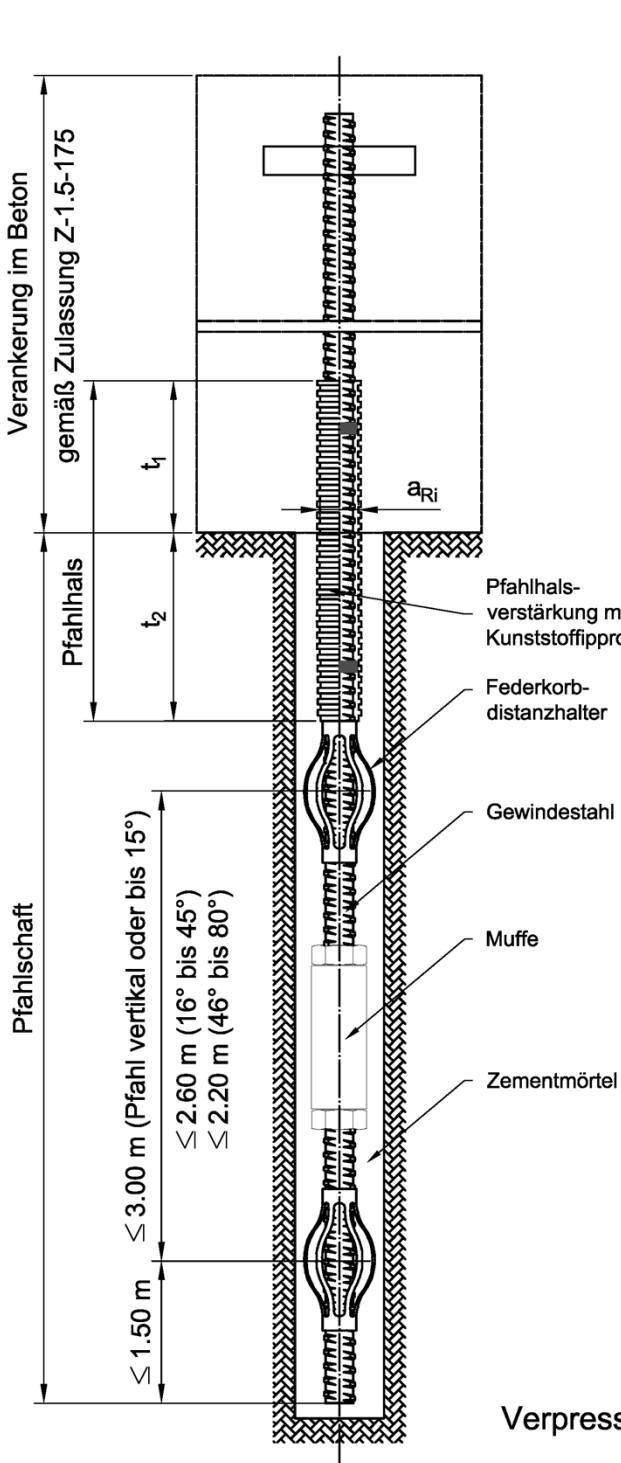

Federkorbdistanzhalter

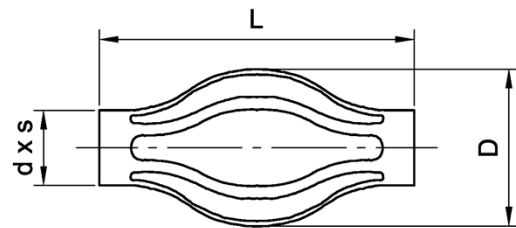

| Stab Ø | d x s  | L   | min. D* | Typ      |
|--------|--------|-----|---------|----------|
| Ø57.5  | 63x3.0 | 285 | 110     | P5084-63 |
| Ø63.5  | 75x3.6 | 285 | 110     | P5084-75 |

Maße in mm  
\* Min. D ist durch Stauchen abhängig von der erforderlichen Überdeckung nach DIN SPEC 18539 A Anhang C zu erhöhen.

Pfahlhals:

Kunststoffripprohr  
-  $t_1 \geq 100 \text{ mm}$ ,  $t_2 \geq 600 \text{ mm}$   
-  $a_{Ri} \geq 79 \text{ mm}$  (Ripporinnendurchmesser)


Alternativ:

- a) Wendel mit  $\varnothing_W = 4 \text{ mm}$   
-  $t_1 \geq 300 \text{ mm}$ ,  $t_2 \geq 600 \text{ mm}$   
-  $a_{Wi} \geq \varnothing_S + 25 \text{ mm}$  (Wendelinnendurchmesser)  
-  $c_W = 75 \text{ mm}$  (Ganghöhe Wendel)  
- Abstandssicherung: 6 Längsstäbe  $\varnothing 8 \text{ mm}$
- b) Bewehrungskorb aus Betonstahlmatte N94  
-  $t_1 \geq 300 \text{ mm}$ ,  $t_2 \geq 600 \text{ mm}$   
-  $a_{Bl} \geq \varnothing_S + 25 \text{ mm}$  (Bewehrungskorbinnendurchmesser)


Pfahlschaft:

Für Nachverpressungen Anordnung eines Nachverpresssystems mit Verpressschläuchen


Nachverpresssystem

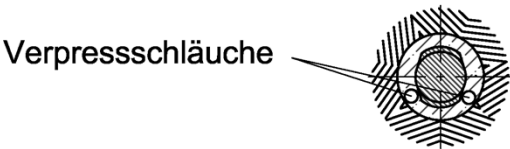

|                                                                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SAS Mikropfähle (Verpresspfähle mit kleinem Durchmesser) mit Traggliedern aus SAS-Stabstahl mit Gewinderippen S 555/700, Ø 57,5 mm und Ø 63,5 mm | Anlage 1 |
| SAS Mikropfähle – Einstabpfahl                                                                                                                   |          |

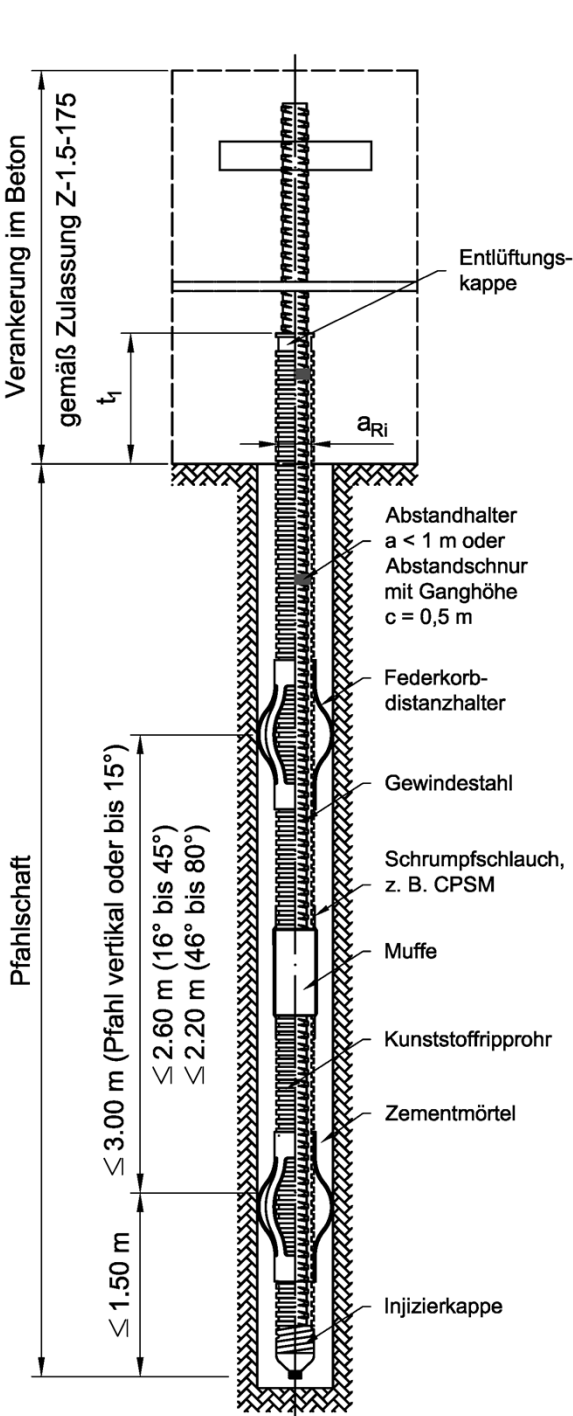


Federkorbdistanzhalter

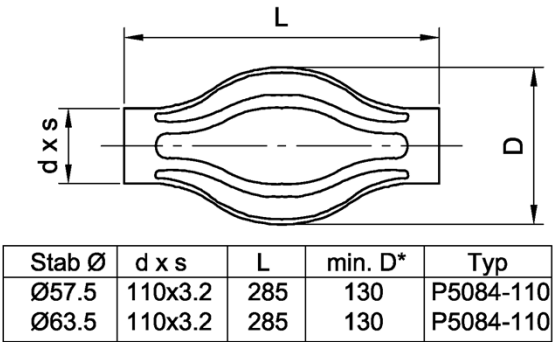

Maße in mm

Alternativ: Segmentdistanzhalter

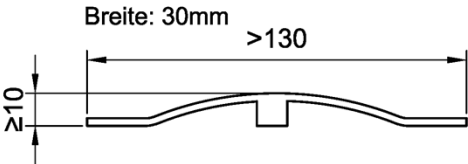


Pfahlhals:

- Kunststoffripprohr
- $t_1 \geq 100$  mm
  - $a_{Ri} \geq 79$  mm (Ripprohrinnendurchmesser)

Pfahlschaft:

Für Nachverpressungen Anordnung eines Nachverpresssystems mit Verpressschläuchen

Nachverpresssystem

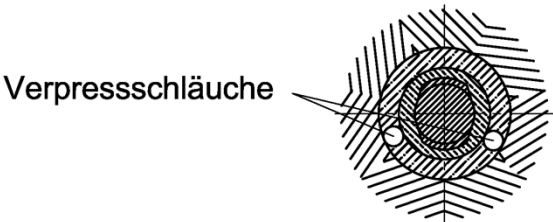

SAS Mikropfähle (Verpresspfähle mit kleinem Durchmesser) mit Traggliedern aus SAS-Stabstahl mit Gewinderippen S 555/700, Ø 57,5 mm und Ø 63,5 mm

SAS Mikropfähle – Einstabpfahl mit Korrosionsschutzsystem "DCP"

Anlage 2