

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

01.07.2026

Geschäftszeichen:

III 53-1.42.5-84/25

## Bescheid

**über die Ergänzung der allge-  
meinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 7. März 2024**

**Zulassungsnummer:**

**Z-42.5-602**

**Antragsteller:**

**Otto Haas KG**

**Gummi- und Kunststoff-Fabrik**

Gießener Straße 5

90427 Nürnberg

**Geltungsdauer**

vom: **1. Juli 2026**

bis: **7. März 2029**

**Zulassungsgegenstand:**

**"Rohrverbinder HT-SML" zum Verbinden von muffenlosen Rohren**

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.5-602 vom 07.03.2024. Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und acht Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-42.5-602 werden durch folgende Fassung ersetzt:

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.


## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt:

Die Anlagen des Bescheids vom 07.03.2024 werden durch die Anlagen dieses Bescheids ersetzt.

Ronny Schmidt  
Referatsleiter

Beglaubigt  
Samuel

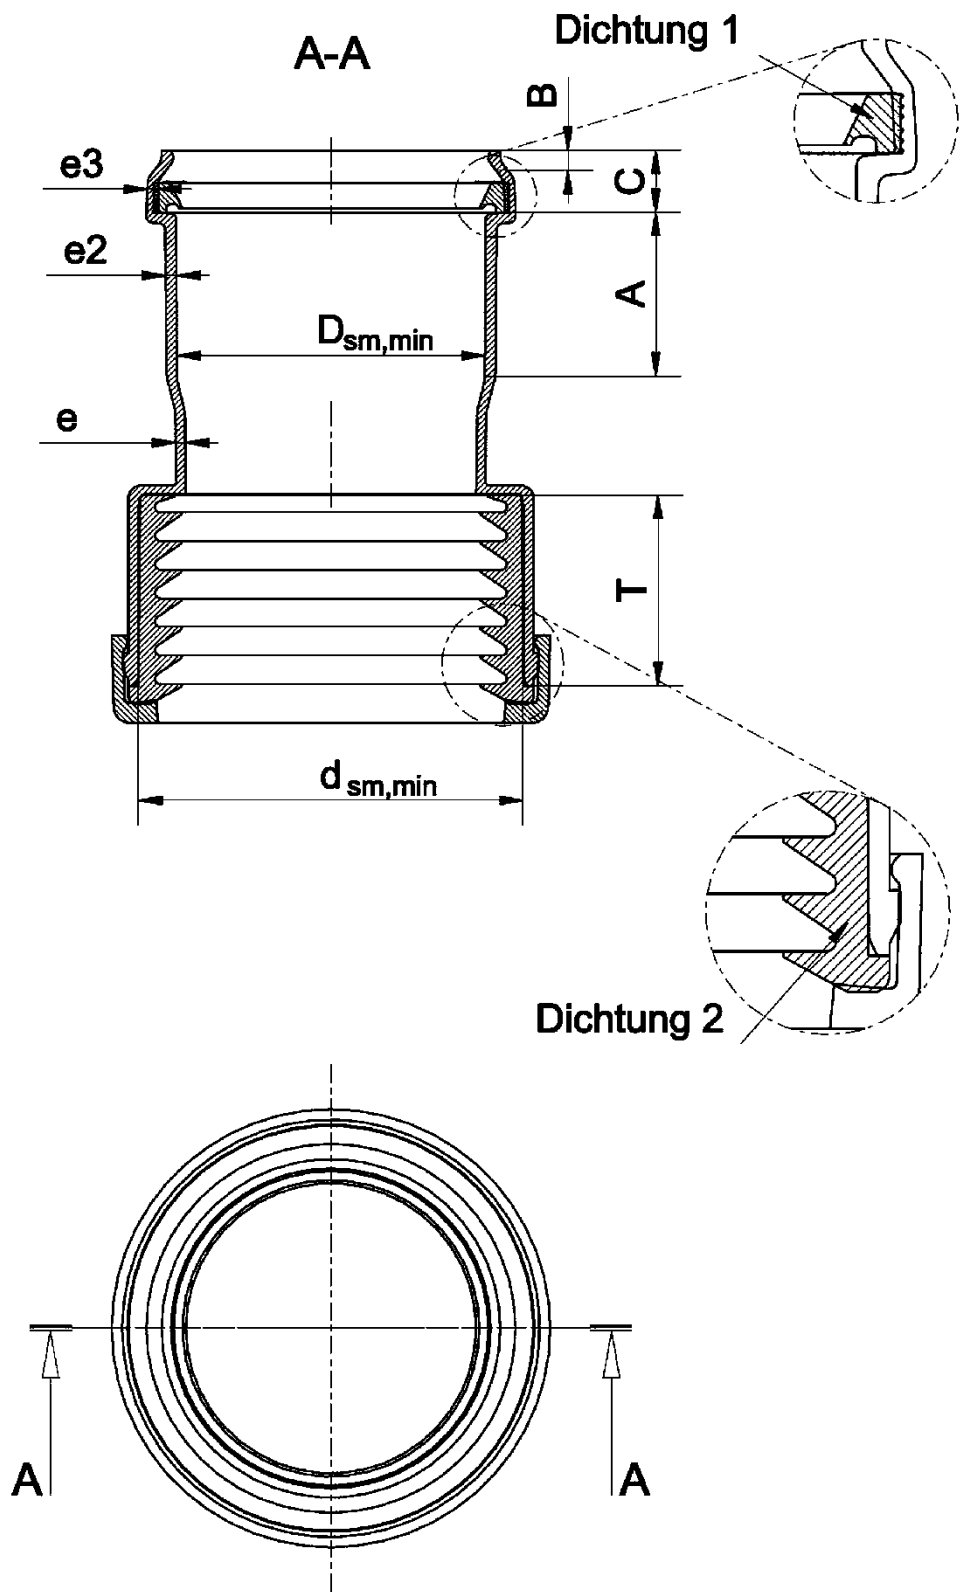

OHA®-HT/SML Rohrverbinder Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1

OHA®-HT/SML Rohrverbinder

Anlage 1

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
|                     | Maßblatt zu Anlage 1          |
| Art.Nr.: 6360       | Rohrverbinder DN 50/DN 50 SML |
| A <sub>min</sub>    | 28.0                          |
| B <sub>min</sub>    | 5.0                           |
| C <sub>max</sub>    | 18.0                          |
| D <sub>sm,min</sub> | Ø50.3                         |
| -                   | -                             |
| -                   | -                             |
| e <sub>min</sub>    | 1.8                           |
| e2 <sub>min</sub>   | 1.6                           |
| e3 <sub>min</sub>   | 1.0                           |
| d <sub>sm,min</sub> | Ø74.0                         |
| T <sub>min</sub>    | 30.0                          |

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Dichtung 1 | Fa. MOL Art-Nr. 60581 DIAM 50 |
| Dichtung 2 | Fa. HAAS Art-Nr. 927580 Ø50   |

|                          |
|--------------------------|
| Farbe RAL 7037 Staubgrau |
|--------------------------|

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| OHA®-HT/SML Rohrverbinder Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 | Anlage 2 |
| Art.Nr.: 6360 OHA®-HT/SML Rohrverbinder DN50/DN50 SML       |          |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
|                     | Maßblatt zu Anlage 1          |
| Art.Nr.: 6361       | Rohrverbinder DN 75/DN 70 SML |
| A <sub>min</sub>    | 33.0                          |
| B <sub>min</sub>    | 5.0                           |
| C <sub>max</sub>    | 18.0                          |
| D <sub>sm,mln</sub> | Ø75.4                         |
| -                   | -                             |
| -                   | -                             |
| e <sub>min</sub>    | 1.9                           |
| e2 <sub>min</sub>   | 1.7                           |
| e3 <sub>min</sub>   | 1.1                           |
| d <sub>sm,min</sub> | Ø93.0                         |
| T <sub>mln</sub>    | 35.0                          |

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Dichtung 1 | Fa. MOL Art-Nr. 60582 DIAM 75 |
| Dichtung 2 | Fa. HAAS Art-Nr. 927581 Ø70   |

|                          |
|--------------------------|
| Farbe RAL 7037 Staubgrau |
|--------------------------|

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| OHA®-HT/SML Rohrverbinder Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 | Anlage 3 |
| Art.Nr.: 6361 OHA®-HT/SML Rohrverbinder DN75/DN70 SML       |          |

|                      | Maßblatt zu Anlage 1          |
|----------------------|-------------------------------|
| Art.Nr.: 6362        | Rohrverbinder DN110/DN100 SML |
| $A_{\min}$           | 36.0                          |
| $B_{\min}$           | 6.0                           |
| $C_{\max}$           | 22.0                          |
| $D_{\text{sm},\min}$ | Ø110.4                        |
| -                    | -                             |
| -                    | -                             |
| $e_{\min}$           | 2.7                           |
| $e2_{\min}$          | 2.4                           |
| $e3_{\min}$          | 1.1                           |
| $d_{\text{sm},\min}$ | Ø126.0                        |
| $T_{\min}$           | 40.0                          |

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Dichtung 1 | Fa. MOL Art-Nr. 60583 DIAM 110 |
| Dichtung 2 | Fa. HAAS Art-Nr. 927582 Ø110   |

Farbe RAL 7037 Staubgrau


|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| OHA®-HT/SML Rohrverbinder Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 | Anlage 4 |
| Art.Nr.: 6362 OHA®-HT/SML Rohrverbinder DN110/DN100 SML     |          |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
|                     | Maßblatt zu Anlage 1           |
| Art.Nr.: 6365       | Rohrverbinder DN75/DN75(80)SML |
| A <sub>min</sub>    | 33.0                           |
| B <sub>min</sub>    | 5.0                            |
| C <sub>max</sub>    | 18.0                           |
| D <sub>sm,min</sub> | Ø75.4                          |
| -                   | -                              |
| -                   | -                              |
| e <sub>min</sub>    | 1.9                            |
| e2 <sub>min</sub>   | 1.7                            |
| e3 <sub>min</sub>   | 1.1                            |
| d <sub>sm,min</sub> | Ø93.0                          |
| T <sub>min</sub>    | 35.0                           |

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Dichtung 1 | Fa. MOL Art-Nr. 60582 DIAM 75 |
| Dichtung 2 | Fa. HAAS Art-Nr. 927583 Ø80   |

Farbe RAL 7037 Staubgrau

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| OHA®-HT/SML Rohrverbinder Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 | Anlage 5 |
| Art.Nr.: 6365 OHA®-HT/SML Rohrverbinder DN75/DN75 (80) SML  |          |

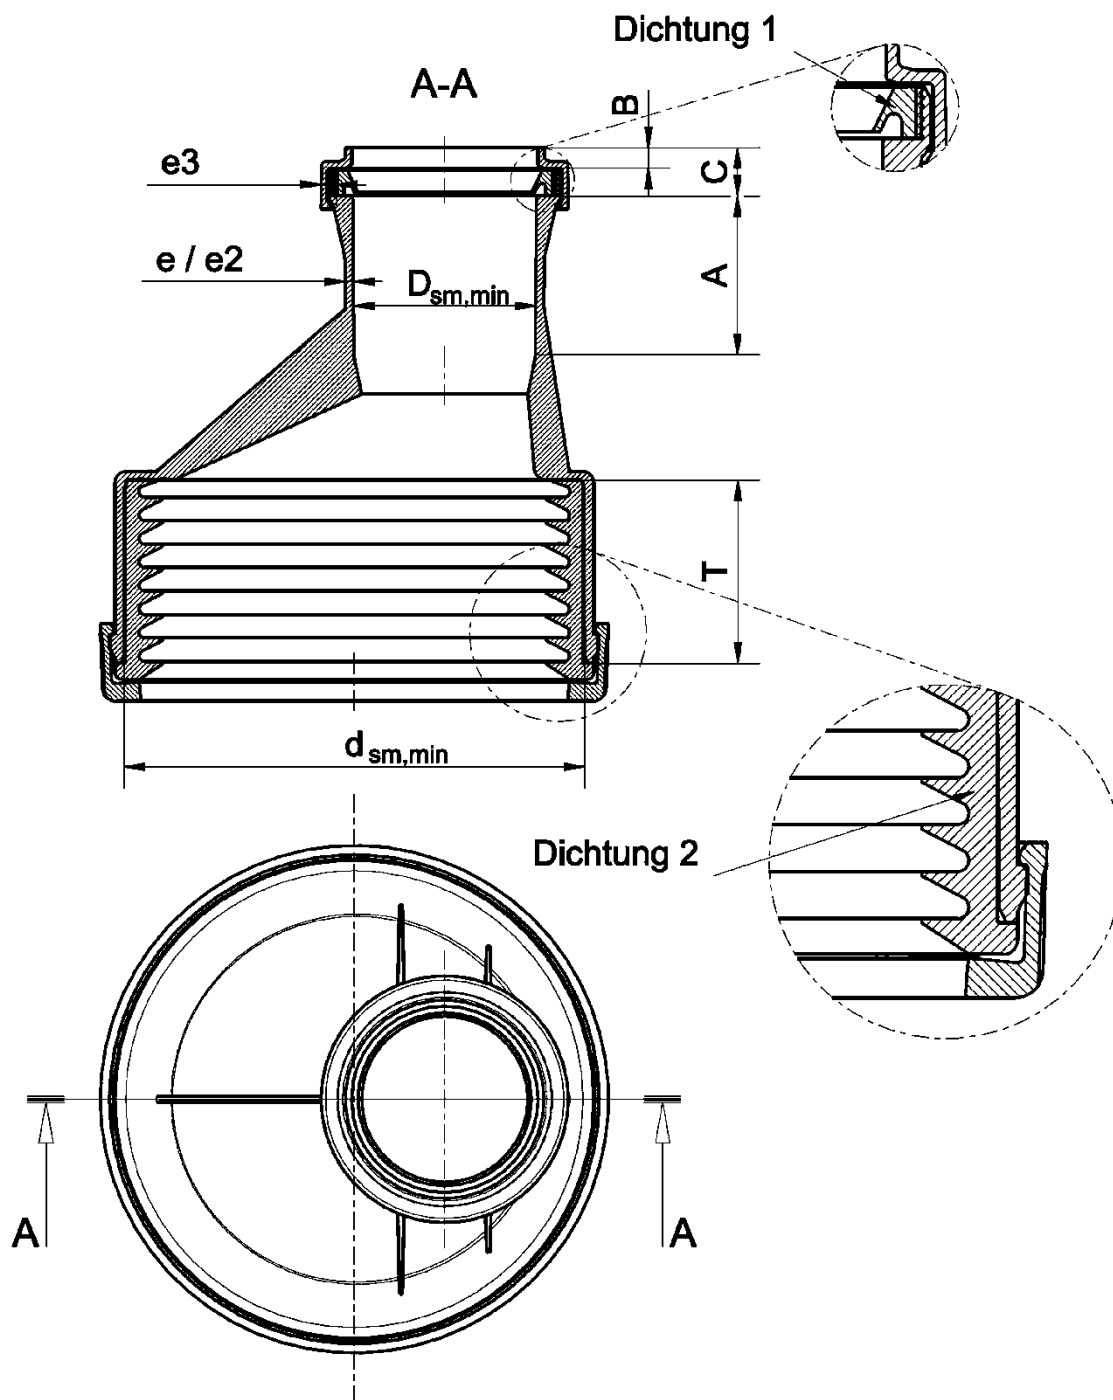

OHA®-HT/SML Rohrverbinder Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1

OHA®-HT/SML Rohrverbinder

Anlage 6

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
|                        | Maßblatt zu Anlage 6           |
| Art.Nr.: 6363          | Rohrverbinder DN 50/DN 100 SML |
| A <sub>min</sub>       | 28.0                           |
| B <sub>min</sub>       | 5.0                            |
| C <sub>max</sub>       | 18.0                           |
| D <sub>sm,min</sub>    | Ø50.3                          |
| -                      | -                              |
| -                      | -                              |
| -                      | -                              |
| e / e <sub>2 min</sub> | 1.8                            |
| e <sub>3 min</sub>     | 1.0                            |
| d <sub>sm,min</sub>    | Ø126.0                         |
| T <sub>min</sub>       | 40.0                           |

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Dichtung 1 | Fa. MOL Art-Nr. 60581 DIAM 50 |
| Dichtung 2 | Fa. HAAS Art-Nr. 927582 Ø110  |

Farbe RAL 7037 Staubgrau

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| OHA®-HT/SML Rohrverbinder Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 | Anlage 7 |
| Art.Nr.: 6363 OHA®-HT/SML Rohrverbinder DN50/DN100 SML      |          |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
|                       | Maßblatt zu Anlage 6           |
| Art.Nr.: 6364         | Rohrverbinder DN 75/DN 100 SML |
| A <sub>min</sub>      | 33.0                           |
| B <sub>min</sub>      | 5.0                            |
| C <sub>max</sub>      | 18.0                           |
| D <sub>sm,min</sub>   | Ø75.4                          |
| -                     | -                              |
| -                     | -                              |
| -                     | -                              |
| e / e2 <sub>min</sub> | 1.9                            |
| e3 <sub>min</sub>     | 1.1                            |
| d <sub>sm,min</sub>   | Ø126.0                         |
| T <sub>min</sub>      | 40.0                           |

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Dichtung 1 | Fa. MOL Art-Nr. 60582 DIAM 75 |
| Dichtung 2 | Fa. HAAS Art-Nr. 927582 Ø110  |

|                          |
|--------------------------|
| Farbe RAL 7037 Staubgrau |
|--------------------------|

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| OHA®-HT/SML Rohrverbinder Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 | Anlage 8 |
| Art.Nr.: 6364 OHA®-HT/SML Rohrverbinder DN75/DN100 SML      |          |