

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

24.07.2026

Geschäftszeichen:

III 38-1.6.55-150/26

Bescheid

**über die Änderung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 4. Juni 2026**

Nummer:

Z-6.55-2557

Antragsteller:

RUG SEMIN GmbH

Pittlerstraße 21

63225 Langen

Geltungsdauer

vom: **24. Juli 2026**

bis: **8. Juni 2031**

Gegenstand des Bescheides:

Feuerwiderstandsfähiger Revisionsöffnungsverschluss "Alumatic Safe 90"

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-6.55-2557 vom 4. Juni 2026.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und fünf Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt



II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert:

1. Die Anlagen 2, 3, 4, 6 und 8 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden ersetzt durch die geänderten Anlagen Ä/2, Ä/3, Ä/4, Ä/6 und Ä/8 dieses Bescheids.
2. Die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegte Anlage 01 wird ersetzt durch die geänderte Anlage Ä/01.

Thorsten Mittmann
Referatsleiter

Beglaubigt
von Hoerschelmann

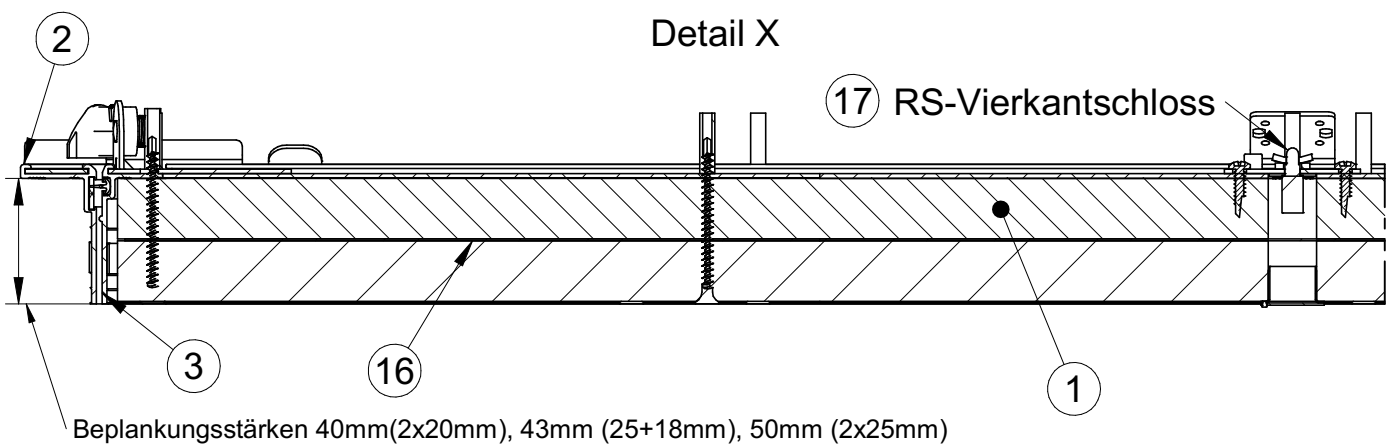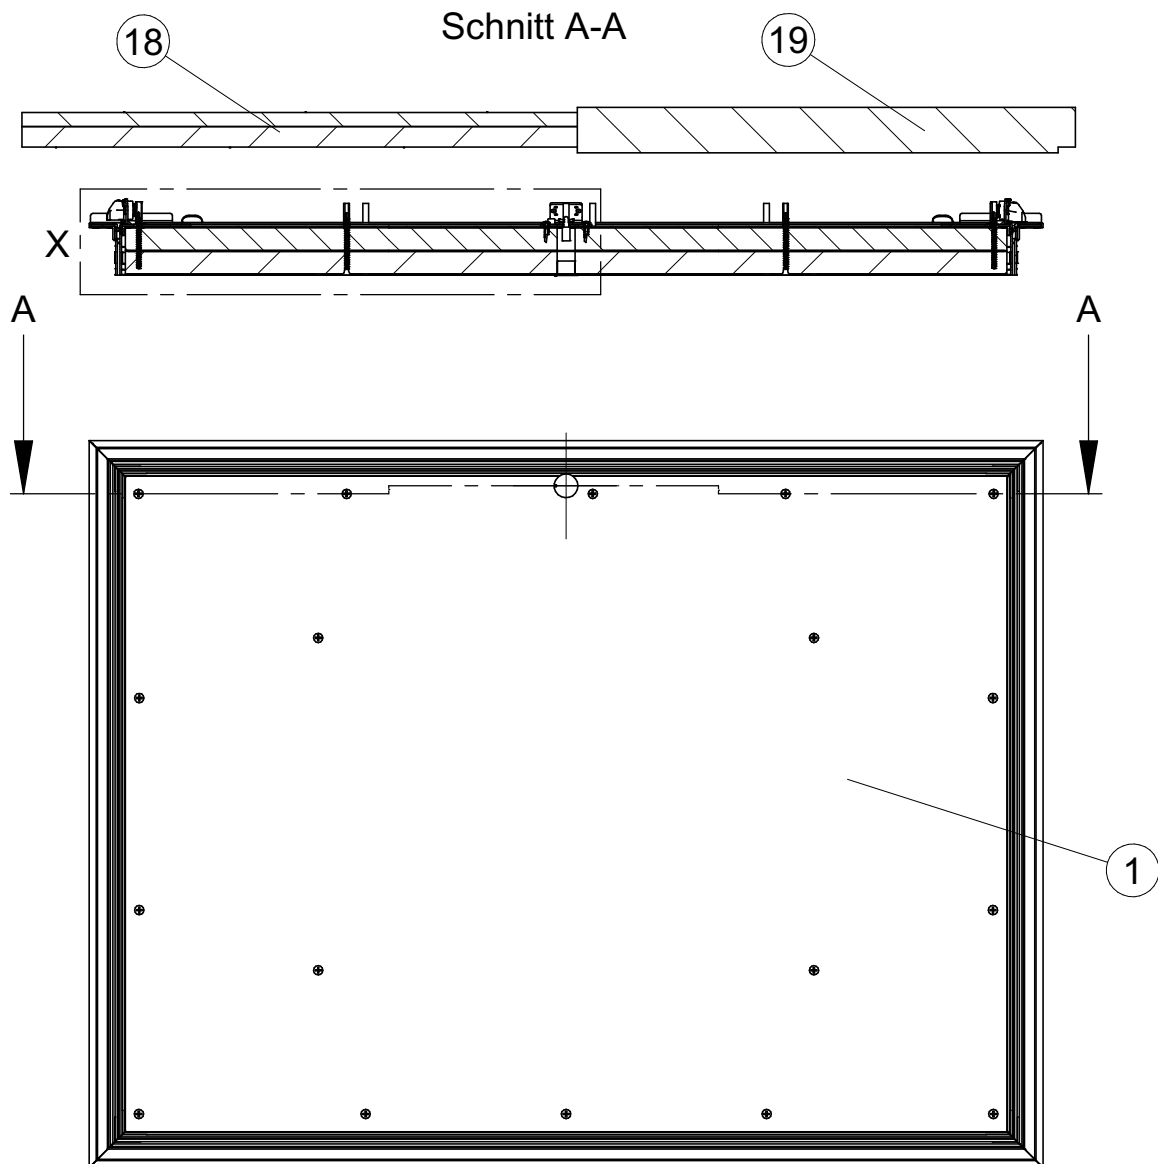


Feuerwiderstandsfähiger Revisionsöffnungsverschluss "Alumatic Safe 90"


Ansichten und Schnitte

Anlage Ä/2


Schnitt D-D

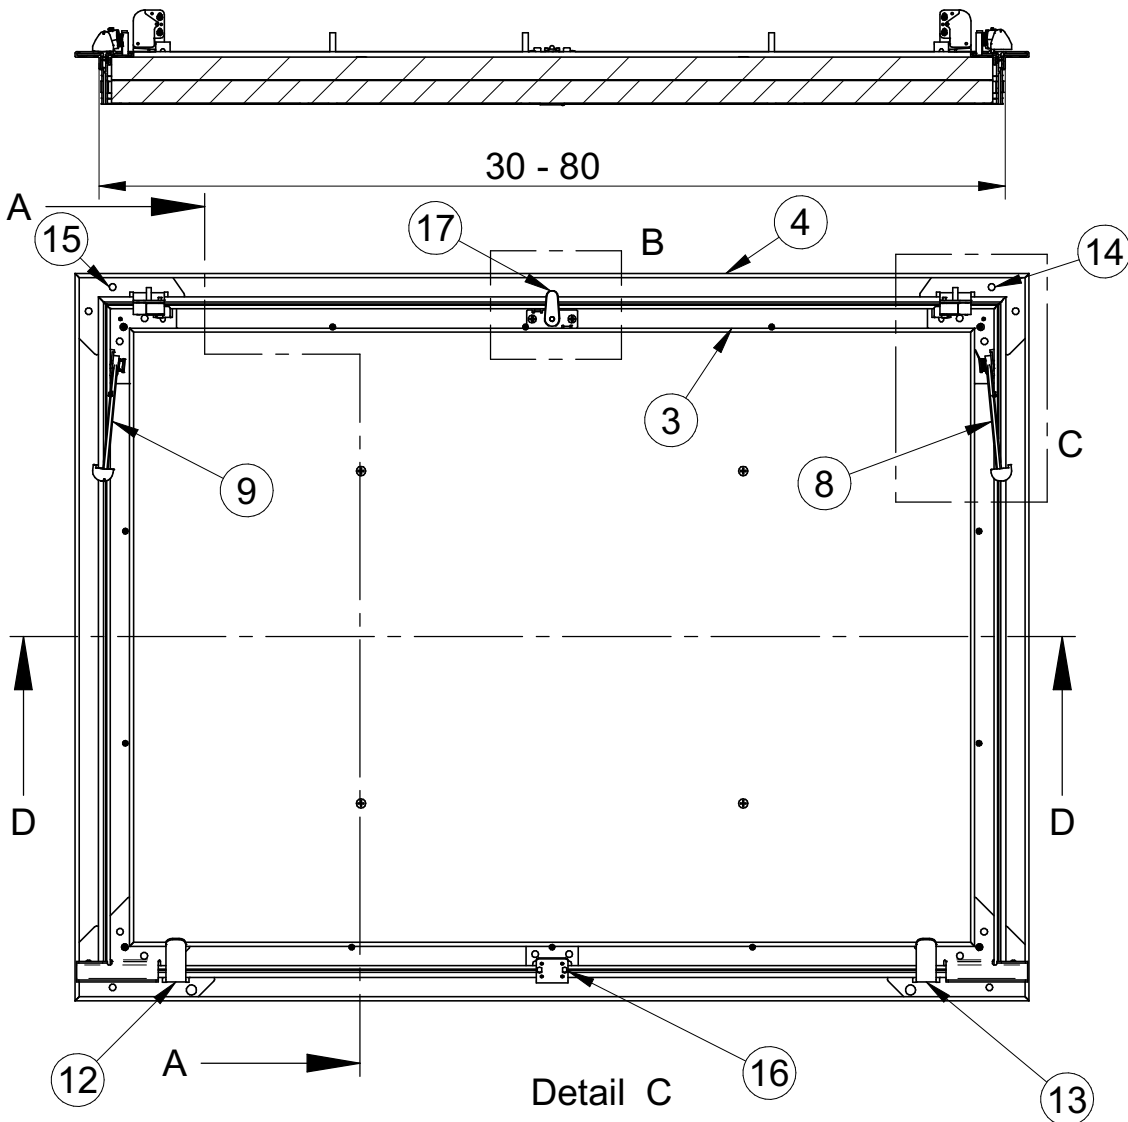


Schnitt A-A

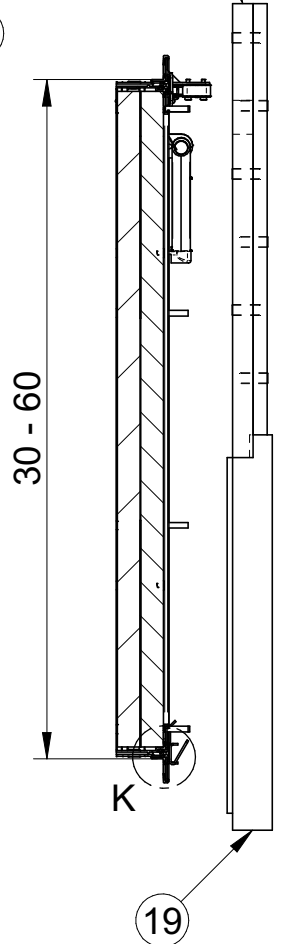


Detail B



Detail C

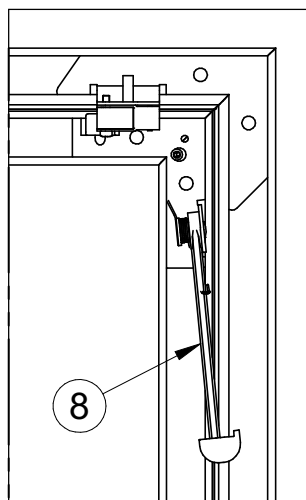

Einzelheit K

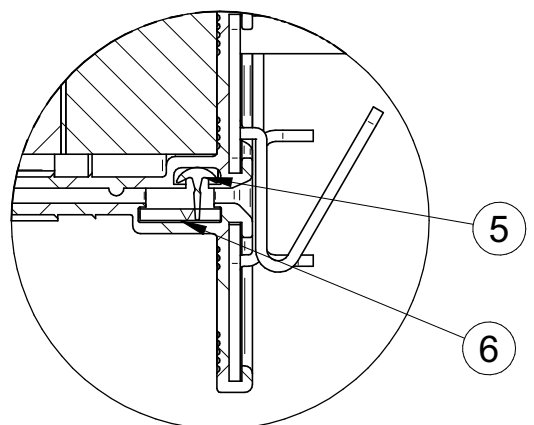

Feuerwiderstandsfähiger Revisionsöffnungsverschluss "Alumatic Safe 90"

Ansichten und Schnitte

Anlage Ä/3

Positionsliste für Revisionsöffnungsverschluss "Alumatic Safe 90"

lfd.Nr.	Bezeichnung
1	Brandschutzplatte
2	Aluminium-Rahmenprofil
3	Aluminium-Flügelprofil
4	Eckwinkel
5	Dichtung
6	im Brandfall aufschäumender Baustoff
7	Federschnäpper MiniLatch
8	Verschlusshaltewinkel mit Fangsicherung, rechts
9	Verschlusshaltewinkel mit Fangsicherung, links
10	Scharnierwinkel, rechts
11	Scharnierwinkel, links
12	Begrenzungsblech
13	Begrenzungsblech
14	Schnäpperhalter, rechts
15	Schnäpperhalter, links
16	Blecheinlage
17	RS-Vierkantschloss
18	2-teiliges Brandschutzset Typ 1
19	2-teiliges Brandschutzset Typ 2
20	Auflageblech

Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.


Feuerwiderstandsfähiger Revisionsöffnungsverschluss "Alumatic Safe 90"

Positionsliste

Anlage Ä/4


Mineralwolle (2x20mm)
auf der Unterdecken-Unterkonstruktion liegend

Schnitt G-G

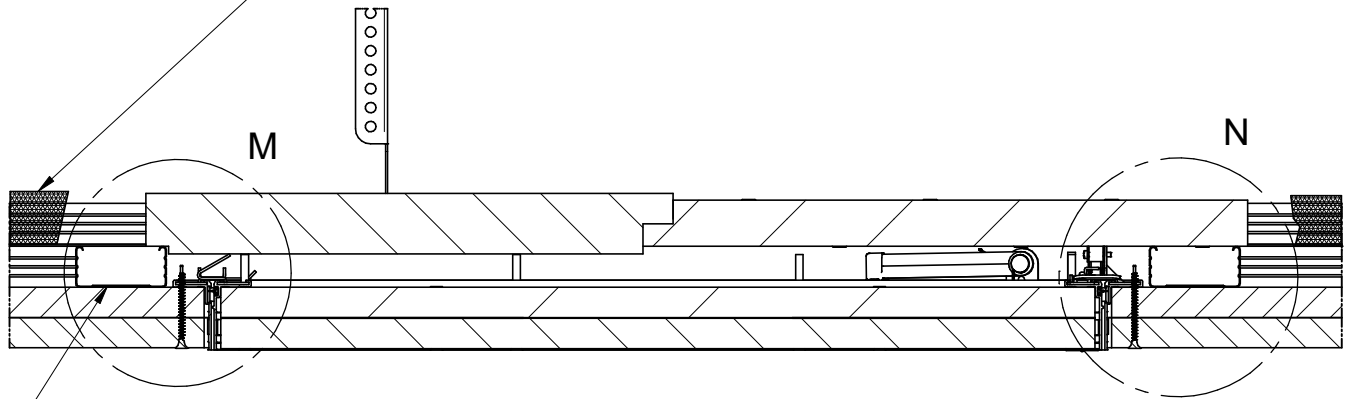

umlaufender Rahmen aus CD-Profilen,
Typ und Abmessungen gemäß der jeweiligen Unterdecke
und statischer Erfordernis

EINZELHEIT M

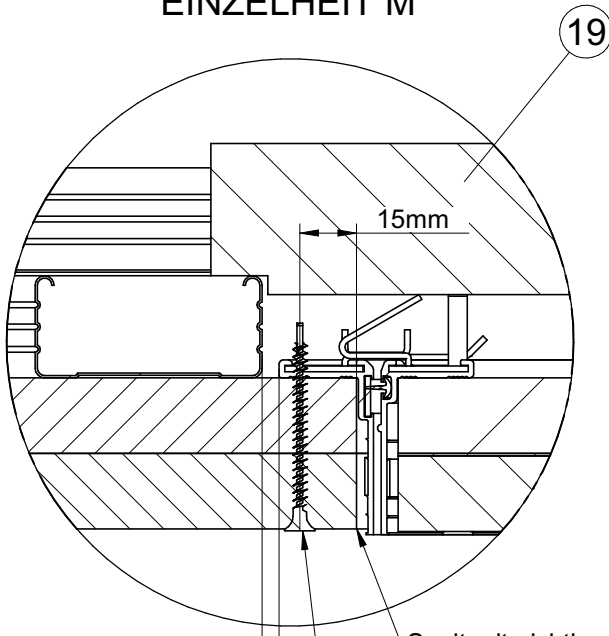


5±2mm

Spalt mit nichtbrennbarem Baustoff
gefüllt und verspachtelt,
Spaltbreite ≤5mm

mit Schnellbauschrauben z.B. 3,5x55mm
v.u. durch Aluminiumprofil schrauben, a≤150mm

EINZELHEIT N

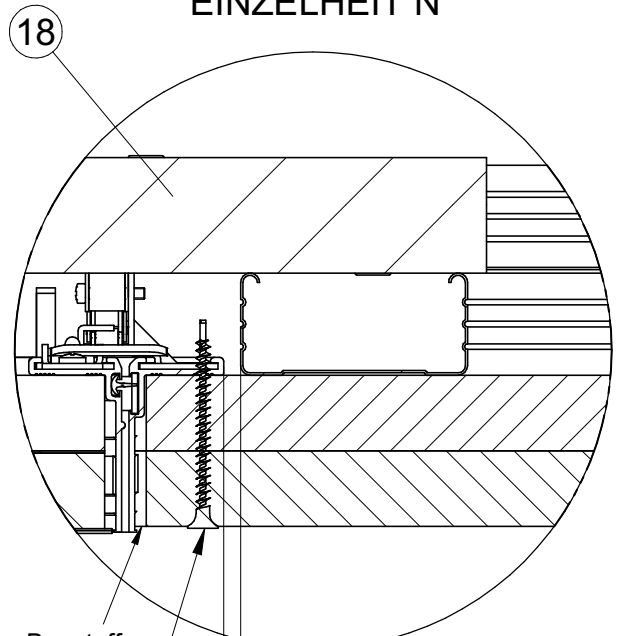


5±2mm

Feuerwiderstandsfähiger Revisionsöffnungsverschluss "Alumatic Safe 90"


Einbau in abgehängte Unterdecke gem. Abschnitt 3.2.2.1 - Schnitt

Anlage Ä/6

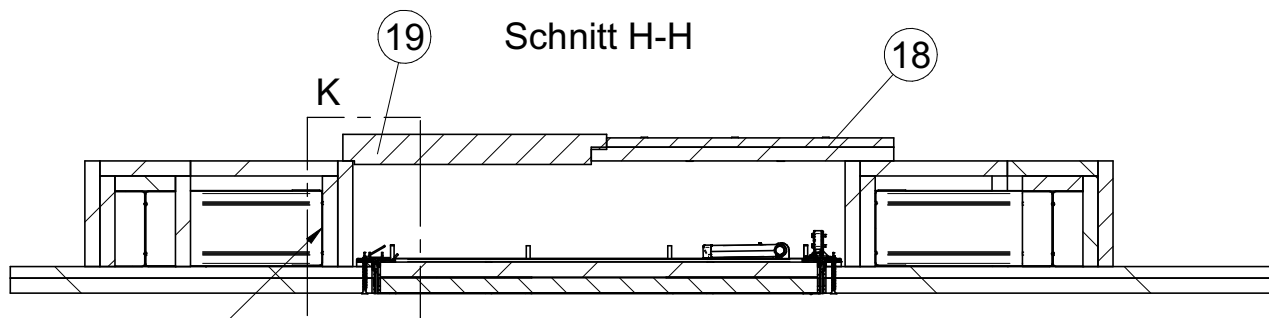

umlaufender Rahmen aus Stahlblechprofilen,
Typ und Abmessungen gemäß der jeweiligen
Unterdecke und statischer Erfordernis,
verkleidet mit Brandschutzplatten

EINZELHEIT K

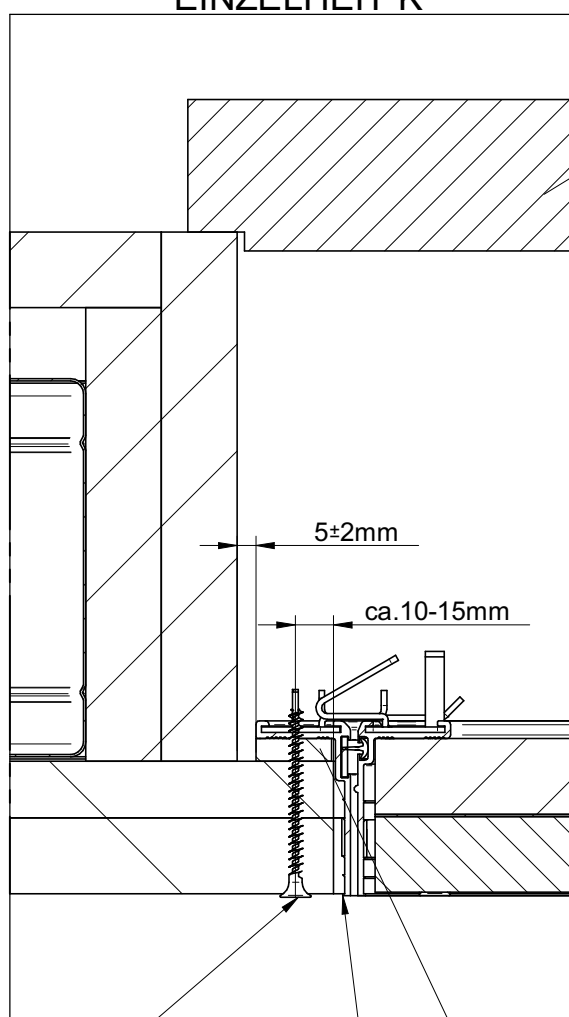

mit Schnellbauschrauben z.B. 3,5x55mm
v.u. durch Aluminiumprofil schrauben, $a \leq 150\text{mm}$

ggf. Streifen aus Mineralfaser
(ca. 5x20mm) unter den Rahmen gelegt

Spalt mit nichtbrennbarem Baustoff gefüllt
und verspachtelt, Spaltbreite $\leq 5\text{mm}$

Feuerwiderstandsfähiger Revisionsöffnungsverschluss "Alumatic Safe 90"

Einbau in freitragende Unterdecke gem. Abschnitt 3.2.2.2 - Schnitt

Anlage Ä/8