

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

31.01.2023

Geschäftszeichen:

I 37.1-1.8.22-56/22

Bescheid

**über die Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 15. Oktober 2021**

Nummer:

Z-8.22-906

Geltungsdauer

vom: **31. Januar 2023**

bis: **15. Oktober 2026**

Antragsteller:

Alfix GmbH

Langhennersdorfer Straße 15
09603 Großschirma

Gegenstand des Bescheides:

Gerüstbauteile für das Modulgerüstsystem "ALFIX MODUL MULTI"

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-8.22-906 vom 15. Oktober 2021.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt ergänzt:

a) Tabelle 1 wird wie folgt ergänzt:

Tabelle 1: Gerüstbauteile für das Modulsystem "ALFIX MODUL MULTI"

Bezeichnung	Anlage B, Seite	Details / Komponenten nach Anlage B, Seite
Belagsicherung aus Stahl 0,37 – 3,07 m	160	---

ZU ANLAGE B:

b) In Anlage B wird die Seite 160 ergänzt.

ZU ANLAGE C:

c) Tabelle C.1 wird wie folgt ergänzt:

Tabelle C.1: Bauteile der Regelausführung SW06 / LK3

Bezeichnung	Anlage B, Seite
Belagsicherung aus Stahl 0,37 – 0,73 m	160

ZU ANLAGE E:


d) Tabelle E.1 wird wie folgt ergänzt:

Tabelle E.1: Bauteile der Regelausführung SW09 / LK4

Bezeichnung	Anlage B, Seite
Belagsicherung aus Stahl 0,37 – 1,09 m	160

Andreas Schult
Referatsleiter

Beglaubigt
Dr.-Ing. Gilow-Schiller

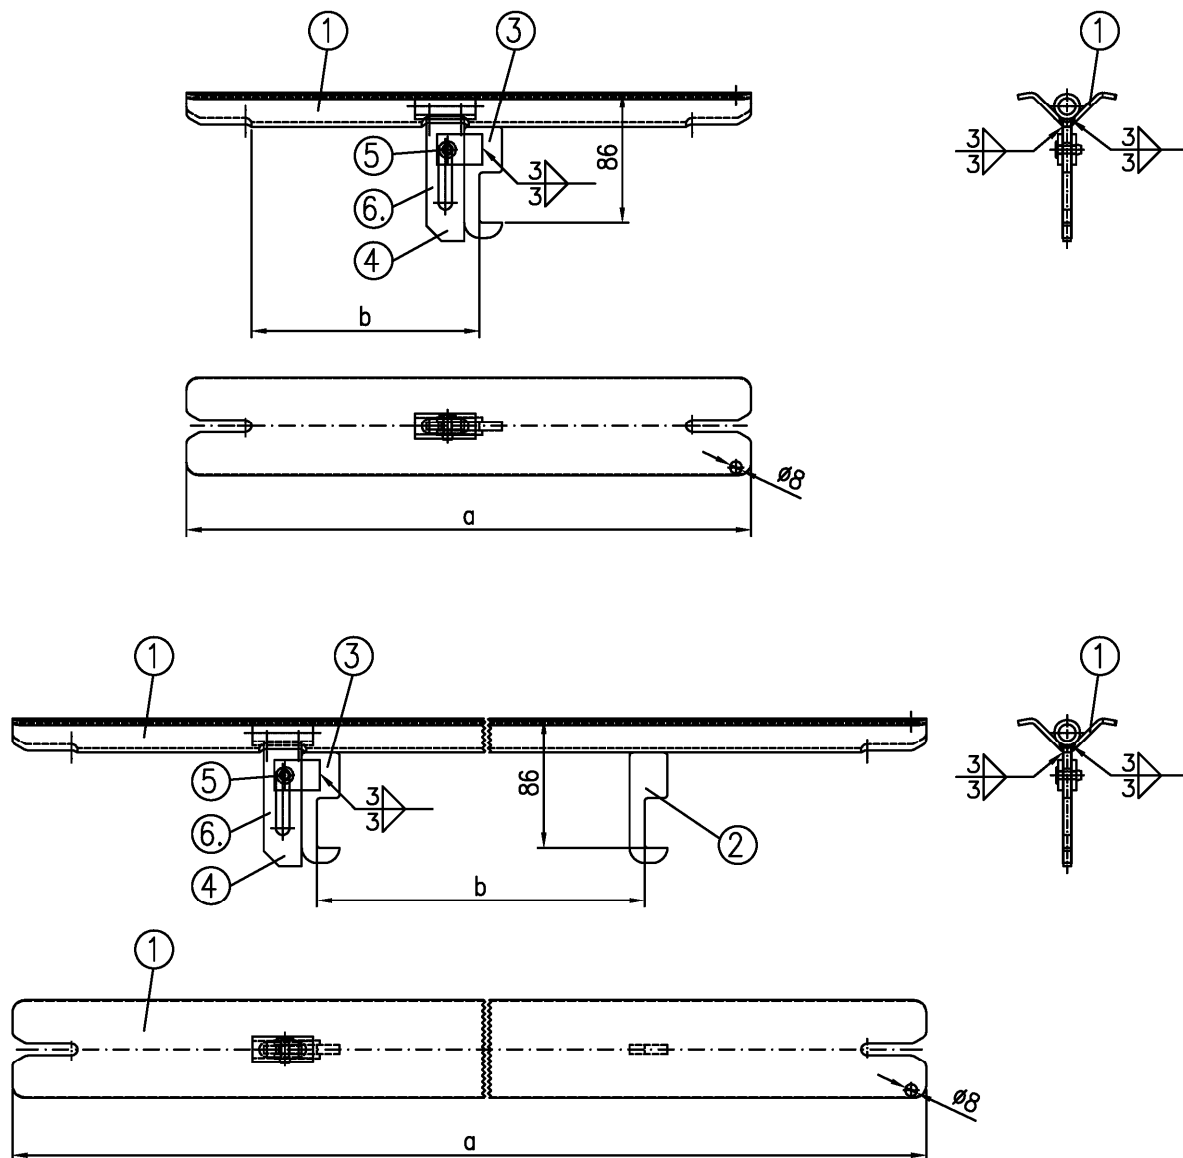

- ① Belagsicherungsprofil DIN EN 10025-S235JR
② BI 6x25x73 DIN EN 10025-S235JR
③ Haken DIN EN 10025-S235JR
④ Schieber DIN EN 10025-S235JR/S235JRH
⑤ Blindniet DIN EN ISO 15977-5x20-A1A/St-vz
⑥ Kennzeichnung

verzinkt

Abm. [m]	a [mm]	b [mm]	Gew. [kg]
0.37	289	108.5	0.71
0.39	313	120.5	0.75
0.45	373	150.5	0.87
0.73	655	268	1.46
1.04	959	572	2.04
1.09	1011	624	2.04
1.29	1209	822	2.51
1.40	1323	936	2.73
1.57	1495	1108	3.06
2.07	1995	1608	4.00
2.57	2495	2108	4.95
3.07	2995	2608	5.90

ALFIX MODUL MULTI

Belagsicherung aus Stahl 0.37 – 3.07 m

M722-B250

01.2022

Anlage B,
Seite 160